BUND
LÄNDER
KOMMISSION
für Informationstechnik in der Justiz

Spezifikation XJustiz 3.1.1

Elektronische Datenübermittlung in der Justiz

Fassung: 28.05.2020

Herausgeber: Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK)

Namensraum: http://www.xjustiz.de

Bezugsort: www.XJustiz.de

Freigabe: 30.04.2020 Vorsitz BLK-AG „IT-Standards in der Justiz“

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen ... 1
1 Einleitung ... 3
1.1 Motivation und Zielsetzung ... 3
1.2 Aufbau der Spezifikation ... 3
1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz ... 3
1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der Datenübermittlung ... 4
1.5 Der Grunddatensatz ... 4
1.6 Modellierung von Fachnachrichten ... 5
1.7 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard ... 5
2 Changelog ... 7
2.1 Changelog für das Grundmodul ... 7
2.2 Changelog für das Fachmodul Insolvenz ... 10
2.3 Changelog zum Fachmodul Register ... 12
2.4 Changelog für das Fachmodul Straf ... 13
2.5 Changelog zum Fachmodul Aussonderung ... 15
2.6 Changelog für das Fachmodul SmallClaims ... 15
2.7 Changelog für den Fachdatensatz EHUG ... 16
2.8 Changelog für den Fachdatensatz ZSSR ... 17
A Eingebundene externe Modelle ... 19
A.1 XOEV-Bibliothek ... 19
3 Der Grunddatensatz ... 21
3.1 Der Typ Type.GDS.Grunddaten ... 21
3.2 Weitere Basisdatentypen ... 22
3.3 Nachrichten des Grundmoduls ... 69
4 Fachmodul Insolvenz ... 71
4.1 Prozesse im Fachmodul Insolvenz ... 71
4.2 Datentypen ... 87
4.3 Übersicht über die Nachrichten ... 103
4.4 Geschäftsregeln ... 123
4.5 Übersicht über die Codelisten ... 124
5 Fachmodul Register ... 127
5.1 Grundlage ... 127
5.2 Prozesse im Fachmodul Register ... 127
5.3 Nachrichten im Fachmodul Register ... 131
5.4 Codelisten im Fachmodul Register ... 137
6 Fachmodul Straf ... 139
6.1 Prozesse im Fachmodul Straf ... 139
6.2 Datentypen im Fachmodul Straf ... 151
6.3 Nachrichten im Fachmodul Straf ... 202
6.4 Nachrichten und Prozesse im Wettbewerbsregister ... 237
6.5 Übersicht über die Codelisten ... 245
7 Fachmodul Aussonderung ... 247
7.1 Prozesse im Fachmodul Aussonderung ... 247
7.2 Datentypen im Fachmodul Aussonderung ... 248
7.3 Nachrichten im Fachmodul Aussonderung ... 255
7.4 Codelisten im Fachmodul Aussonderung ... 258
8 Fachmodul SmallClaims ... 259
8.1 Grundlage ... 259
8.2 Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen ... 259

8.3 Prozesse im Fachmodul SmallClaims 259
8.4 Datentypen im Fachmodul SmallClaims 262
8.5 Nachrichten im Fachmodul SmallClaims 265
8.6 Codelisten im Fachmodul SmallClaims 277
9 Fachmodul EHUG 279
9.1 Prozesse im Fachmodul EHUG 279
9.2 Datentypen im Fachmodul EHUG 281
9.3 Nachrichten im Fachmodul EHUG 285
9.4 Geschäftsregeln im Fachmodul EHUG 285
9.5 Codelisten für das Fachmodul EHUG 286
10 Fachmodul ZSSR 287
10.1 Prozesse im Fachmodul 'Zentrales Schutzschriftenregister' (ZSSR) 287
10.2 Nachrichten im Fachmodul ZSSR 293
10.3 Geschäftsregeln im Fachmodul ZSSR 299
10.4 Codelisten für das Fachmodul ZSSR 303
11 Fachmodul Schiffsregister 305
11.1 Prozesse im Fachmodul Schiffsregister 305
11.2 Datentypen im Fachmodul Schiffsregister 309
11.3 Nachrichten im Fachmodul Schiffsregister 310
11.4 Codelisten für das Fachmodul Schiffsregister 317
B Anhang: Codelisten 319
B.1 Übersicht 319
B.2 Übersicht über die Code-Datentypen 323
B.3 Codelisten 349

Allgemeine Vorbemerkungen

Diese Spezifikation dokumentiert den XÖV-Standard XJustiz für den elektronischen Rechtsverkehr. XJustiz beschreibt ein standardisiertes Datenaustauschformat für den Datenaustausch im elektronischen Rechtsverkehr. Der Standard wird von der Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) herausgegeben und ist frei verfügbar.

Hinweis zum neuen Releasezyklus:

Gemäß Beschluss der 104. Sitzung der BLK im November 2018 soll ab 2021 einmal jährlich eine neue XJustiz-Version in Kraft gesetzt werden, die die bis dahin gültige Version ablöst, um Planungs- und Rechtssicherheit hinsichtlich der zu verwendenden Version für alle XJustiz Nutzer zu schaffen. Die in der BLK abgestimmten Vorgaben zu den XJustiz-Releasezyklen wurden wie folgt für die ERVB konkretisiert:

"Bei Übermittlung eines strukturierten maschinenlesbaren Datensatzes gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung ist bis einschließlich 30.10.2021 die XJustiz-Nachricht 'uebermittlung_schriftgutobjekte' (nachricht.gds.uebermittlung_schriftgutobjekte.0005005) in der XJustiz-Version 2.4 zu verwenden. Ab dem 31. Oktober 2021 ist die XJustiz-Nachricht 'uebermittlungSchriftgutobjekte' (nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005) des XJustiz-Standards in der jeweils gültigen XJustiz-Version zu verwenden.

Ab 2021 wird einmal jährlich eine neue XJustiz-Version gültig. Sie löst die bis dahin gültige Version ab. XJustiz-Versionen werden immer 12 Monate vor Gültigkeit veröffentlicht. Am 31. Oktober 2021 wird die Version XJustiz 3.2 gültig."

Weiterhin wurde im Zuge der Vereinheitlichung des XJustiz - Standards eine umfassende Konsolidierung des Grunddatensatzes mitsamt der dazugehörigen Nachrichten, Datentypen und Codelisten zur XJustiz - Version 3.0 vorgenommen. Die darauf aufbauende umfangreiche Migration aller Fachmodule konnte für die Version 3.1 noch nicht abgeschlossen werden. In der Version 3.1.1 werden daher zunächst acht auf XJustiz 3 migrierte Fachmodule bereitgestellt. Alle weiteren Fachmodule folgen mit der Version 3.2.

HINWEIS 'DARSTELLUNGSFEHLER':

Derzeit wird in dem XJustiz-Spezifikationsdokument eine nicht benannte Auswahlstruktur (sog. 'anonymer choice') mitsamt einer ggf. vorhandenen Unterstruktur in der grafischen Schema-Darstellung zum Grundmodul und den Fachmodulen nicht angezeigt. Die tabellarische Darstellung eines Schemas ist hingegen korrekt. Die XJustiz-Schemadateien selbst sind nicht betroffen, da es sich lediglich um einen Darstellungsfehler in der Spezifikation handelt.

Abbildung 1. Beispiel: Spezifikationsgrafik mit fehlender Auswahlstruktur ('auswahl_zinssatz' beim Type.GDS.Zinsen)

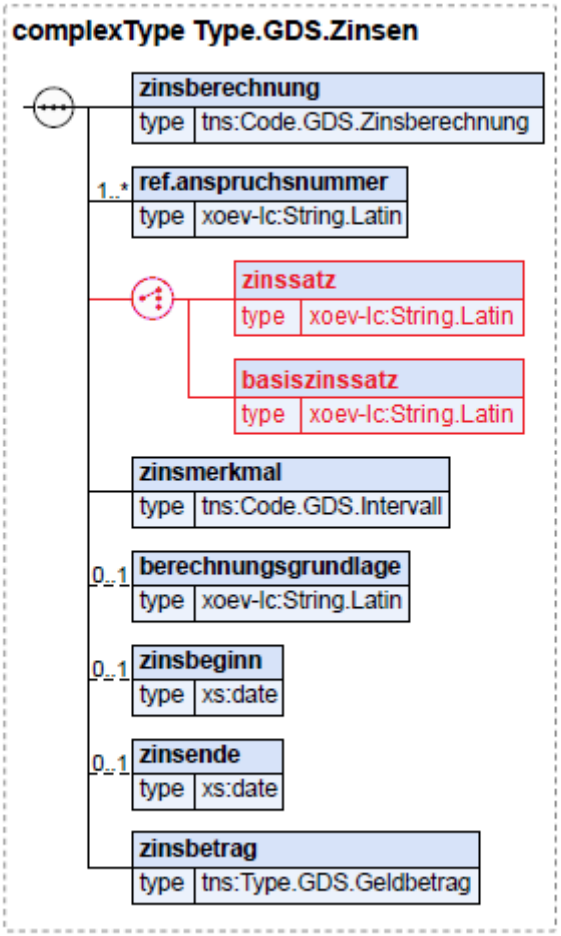

1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für die automatisierte Weiterverarbeitung von Daten im elektronischen Rechtsverkehr ist die Entwicklung eines (mindestens) bundesweit einheitlichen Standards für den Austausch elektronischer Informationen.

Beim elektronischen Rechtsverkehr geht es nicht allein um den Austausch von Dokumenten. Vielmehr sollen auch einzelne verfahrensbezogene Daten - etwa die Adressen von Prozessbeteiligten oder Angaben über bevorstehende Verhandlungstermine - so ausgetauscht werden können, dass sie der Empfänger durch einfachen Mausklick in seine eigene Bürosoftware übernehmen kann.

Um dies zu ermöglichen, hat die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) den Datensatz XJustiz entwickelt. Darin werden in Form einer Datensatzbeschreibung Datenfelder definiert, die den Austausch möglichst vieler verfahrensrelevanter Daten ermöglichen sollen.

Eine Übersicht über Hintergrund und Ziele von XJustiz bietet der Leitfaden XJustiz.

Weiterführende Informationen sind auf der XJustiz-Website www.xjustiz.de verfügbar.

1.2 Aufbau der Spezifikation

Die formale Definition des Informationsmodells und der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von W3C XML-Schema. Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der XJustiz-Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation erforderliche Schlüsseltabellen (Codelisten) festgelegt.

Diese Dokumentation wird im Zuge der Digitalisierung in der Justiz und dem damit einhergehenden elektronischen Rechtsverkehrs stetig weiterentwickelt.

Die XJustiz-Releasezyklen sind im Leitfaden XJustiz dargestellt.

1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz

Der technische Aufbau der Komponenten des Standards XJustiz basiert auf den nachfolgend genannten Grundsätzen:

1. XJustiz ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat. Daher basieren *alle* strukturierten Datentypen auf den Datentypen von XML Schema.

   Diese befinden sich in dem Namensraum xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema".

   Solche Datentypen werden durchgängig mit dem Namensraum-Präfix „xs:“ gekennzeichnet, z. B. „xs:boolean“ oder „xs:integer“.
2. XJustiz-„Datensätze“ sind stets XML-Dokumente, die konform zur XJustiz-Spezifikation in der jeweils gültigen Fassung sind. Die „Spezifikationskonformität“ eines XML-Dokumentes zur XJustiz-Spezifikation umfasst folgende Anforderungen:
   a. Das Dokument (eine XML-Instanz) muss zum einen wohlgeformt sein, indem es den Grundregeln der XML-Syntax entspricht. Zum anderen muss es technisch *valide* zu den XML-Schemata sein, die ein integraler Bestandteil der XJustiz-Spezifikation sind. Diese Anforderung lässt sich leicht und mit marktüblichen Standardtechnologien *(validierender XML Parser)* überprüfen.
   b. Das Dokument muss darüber hinaus die semantischen Anforderungen erfüllen, die hier beschrieben werden. Dies sind zum Teil semantische Anforderungen, die regelhaft *nicht* durch einfache technische Mechanismen überprüfbar sind.

c. Es wird dringend empfohlen, in den XML-Dokumenten grundsätzlich alle verwendeten Namensräume (Namespaces) zu deklarieren, damit der XML-Datensatz in jedem Fall validierungsfähig bleibt.
d. In XJustiz werden folgende Namensräume mit ihren Präfixen verwendet:
   - xmlns:tns="http://www.xjustiz.de"
   - xmlns:xoev-code="http://xoev.de/schemata/code/1_0"
   - xmlns:xoev-lc="http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes"
   - xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

3. XML Schema bietet diverse Möglichkeiten, zusätzliche Einschränkungen der Grunddatentypen zu formulieren. Hierzu gehören insbesondere Feldlängen, z. B. Festlegungen der Art „Nachnamen dürfen maximal … Zeichen lang sein“ oder „Nachnamen dürfen nur aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Leerzeichen und einem '-' (Bindestrich) bestehen“.

   In XJustiz wird von diesen Möglichkeiten regelhaft *nicht* Gebrauch gemacht.
4. Als *Zeichensatzcodierung* für XJustiz wird UTF-8 festgelegt.

   Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen. (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab.)

1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der Datenübermittlung

Damit die Anwender des Standards von einer gemeinsamen semantischen Basis ausgehen können, werden konkrete Codelisten genutzt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards. Deshalb sind ihre Inhalte auch nicht in dieser XJustiz-Spezifikation aufgeführt.

Diese werden inklusive ihrer Dokumentation auf der zentralen XÖV-Distributionsplattform www.XRepository.de im Internet bereitgestellt.

Im XJustiz-Standard wird die Kennung der zu nutzenden Codeliste vom Code-Typ 3 konkret festgelegt. Die Version der Codeliste vom Code-Typ 3 wird bei der Datenübermittlung innerhalb des Datensatzes festgelegt.

Die speziellen Artefakte für den XJustiz-Standard, wie Codelisten, Spezifikationen und deren Metadaten sind unter dem XÖV-Vorhaben XJustiz eingestellt.

Nach Eingabe „XJustiz“ im Suchfeld können die Codelisten vom Code-Typ 3 ausgewählt werden.

Nach Auswahl einer Codeliste kann in der Rubrik „Versionen“ die benötigte Version der Codeliste gewählt werden.

Unter der Rubrik „Codeliste anzeigen“ kann die Genericode Codeliste entweder direkt im Browser angesehen, oder unter „Dokumente zur Version“ heruntergeladen werden.

Unter dem Hilfe-Reiter bietet das XRepository für die Bereitstellung von Genericode-Codelisten Webservices für die automatisierte Abfrage von Versionsnummern und Codelisten-Inhalten an.

Übergreifenden Informationen zu dem Thema XRepository und Genericode Codelisten finden Sie auf der Website der KoSIT.

1.5 Der Grunddatensatz

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Datentypen (Types) des Standards XJustiz, welche den XJustiz-Fachmodulen als Kernkomponenten zur Verfügung gestellt werden. Die Fachdatensätze

sollen alle Strukturen, die durch Datentypen des Grunddatensatzes dargestellt werden können, durch solche ersetzen.

Der Grunddatensatz wurde nach den folgenden Regeln gebildet:

1. Die Kardinalitäten der GDS Elemente werden grundsätzlich mit der Kardinalität von 0 bis n geführt. Von dieser Regel wird abgewichen, wenn offensichtlich eine andere Kardinalität einschlägig ist (z.B. 1 bei eigeneNachrichtenID). In den Fachmodulen können die Kardinalitäten eingeschränkt werden.
2. Alle semantisch übereinstimmenden Werte werden in GDS-Codelisten zusammengefasst. Die Codelisten können dabei statisch (Codeliste Typ 1) und dynamisch (Codeliste Typ3) geführt werden. Sofern ein Wert aus einer Codeliste entfernt wird, wird der dazugehörige Primärschlüssel nicht neu besetzt.

1.6 Modellierung von Fachnachrichten

Für die Modellierung von Fachnachrichten stehen die drei Kernkomponenten „nachrichtenkopf“, „grunddaten“, „schriftgutobjekte“ zur Verfügung. Jede Fachnachricht kann unter Verwendung der Kernkomponenten Nachrichtenkopf (Pflicht), Grunddaten (optional) und Schriftgutobjekte (optional) durch zusätzliche Ergänzung von Fachdaten erzeugt werden.

1.7 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard

Der XJustiz-Standard wurde um die Möglichkeit, Geschäftsregeln zur Validierung von Inhalt und Struktur von XML-Dokumenten zu implementieren, erweitert. Die Erstellung erfolgt in der Schemasprache Schematron (ISO Standard, Open Source).

Die Erweiterung begründet sich wie folgt:

Das Standardisierungsvorhaben der EU hat die technische Umsetzung fachlicher Strukturvorgaben in XML um die regelbasierte Prüfung in Schematron erweitert. Dieses ist durch eine EU-Norm als semantisches Datenmodell definiert.

Der Bund und die Länder haben sich auf offene Standards geeinigt, um die Interoperabilität trotz der gegebenen föderale Vielfalt beherrschbar zu machen. Deshalb orientiert sich der XJustiz-Standard ebenfalls an den Vorgaben der EU, sodass sowohl Strukturvorgaben, als auch eine regelbasierte Prüfung vorgesehen werden.

Darüber hinaus besteht der Bedarf nach mehr Kontrolle über die Datenqualität mit Hilfe von stabileren, weniger komplexen Standards. Dies kann erreicht werden, indem mehr Geschäftsregeln in XÖV-Standards umgesetzt werden können.

Für die Nutzung von Schematron in XJustiz gilt nachfolgender Prozess:

Die erforderlichen Geschäftsregeln müssen in den TKs abgestimmt und die Aufnahme in den XJustiz-Standard mittels CR bei der BLK-AG IT-Standards beantragt werden.
Die technische Umsetzung obliegt der XJustiz-Pflegestelle.
Die Nutzung von Schematron-Regeln ist nicht verpflichtend.

2 Changelog

Dieses Kapitel dokumentiert die Änderungen, Fehlerkorrekturen und Erweiterungen des XJustiz-Standards in der neuen Version 3.1.1.

2.1 Changelog für das Grundmodul

2.1.1 Änderungen in Datentypen

Beim Datentyp **`Type.GDS.Aktenzeichen`** wurde das Element **`az.vergebendeStation`** in **`auswahl_az.vergebendeStation`** umbenannt, da der verwendete Datentyp **`Type.GDS.Behoerde`** eine Auswahl darstellt.

Beim Datentyp **`Type.GDS.Dokument`** wurde das Pflicht-Element **`dokumentklasse`** mit dem Datentyp **`Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3`** neu hinzugefügt. Des Weiteren wurde beim Element **`dokumententyp`** mit dem Datentyp **`Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3`** die Kardinalität von 1 nach 0..1 geändert.

Beim Datentyp **`Type.GDS.Instanzdaten`** wurde das Element **`instanzbehoerde`** in **`auswahl_instanzbehoerde`** umbenannt, da der verwendete Datentyp **`Type.GDS.Behoerde`** eine Auswahl darstellt.

Beim Datentyp **`Type.GDS.NatuerlichePerson`** wurde das komplexe Element **`registereintragungNatuerlichePerson`** ergänzt.

Beim Datentyp **`Type.GDS.Organisation`** wurde das Auswahl-Element **`auswahl_rechtsform`** durch die Element-Sequenz **`angabenZurRechtsform`** ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde die Codeliste **`GDS.Rechtsform`** um einen Eintrag mit dem Wert '**`siehe weitere Bezeichnung`**' erweitert (s.a. 'Änderungen an Codelisten').

Bei allen Datentypen, die eine der Codelisten-Datentypen **`Code.GDS.Dokumenttyp`**, **`Code.GDS.Ereignis`** oder **`Code.GDS.Gerichte`** verwenden, wurde der Name des Datentyps um den Suffix '**`.Typ3`**' ergänzt (z.B. '**`Code.GDS.Gerichte.Typ3`**'; s.a. 'Änderungen an Codelisten').

2.1.2 Änderungen an Codelisten

Folgende Grundmodul-Codelisten wurden geändert:

- **`Code.GDS.Dokumenttyp`** (Die Codelisteneinträge 001 bis 019 wurden wurden bis auf zwei Einträge, die gelöscht wurden, in die neue Codeliste **`GDS.Dokumentklasse`** verschoben. Die gelöschten Einträge sind: '**`002|Eingangsschreiben`**' und '**`004|Ausgangsschreiben`**'. Die Codeliste wurde um drei Einträge ergänzt: '**`237|Einstellung`**', '**`238|Eröffnungsbeschluss`**' und '**`239|Prüfvermerk`**'. Die Codeliste wurde um eine Spalte 'fachmodul' ergänzt, in der die dort aufgeführten Fachmodule ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte nutzen.)
- **`Code.GDS.Ereignis`** (Die Codeliste wurde um fünf Einträge ergänzt: '**`210|Abgabe von Vorbänden`**', '**`211|Abfrage mit Phonetik`**', '**`212|Abfrage ohne Phonetik`**', '**`213|keine Treffer`**' und '**`214|zu viele Treffer`**'. Die Codeliste wurde um eine Spalte 'fachmodul' ergänzt, in der die dort aufgeführten Fachmodule ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte nutzen.)
- **`Code.GDS.Gerichte`** (vgl. Abschnitt: Änderungen an der Codeliste für XJustiz-IDs; Die Beschreibung der Codeliste wurde in '**`Codeliste der bundesweiten Behördenkennzeichen der Justiz.`**' abgeändert.)

- **Code.GDS.Rechtsform** (neuer Eintrag: '**Freitext|siehe weitere Bezeichnung**'.)
- **Code.GDS.Rollenbezeichnung** (Die Werte '**351|Antragsgegnervertreter(in)**' und '**151|Sonstige(r) Beteiligte(r)**' wurden neu in die Liste aufgenommen. Der Wert '**265|Besondere(r) Vertreter(in)**' wurde in '**265|Besondere(r) Vertreter(in) nach § 30 BGB**' und der Wert '**290|Ständige(r) Vertreter(in)**' in '**290|Ständige(r) Vertreter(in) für die Zweigniederlassung**' umbenannt. Die Codeliste wurde um eine Spalte 'fachmodul' ergänzt, in der die dort aufgeführten Fachmodule ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte nutzen.)

Um auch zwischen den jährlichen XJustiz-Releases schnell auf Änderungen oder kurzfristige Bedarfe für neue Einträge reagieren zu können, werden folgende Grundmodul-Codelisten dynamisch geführt. Der Codelistentyp wurde entsprechend von Typ1 nach Typ3 geändert (vgl. Anhang: Codelisten) und in das XRepository der KoSIT ausgelagert:

- **Code.GDS.Dokumenttyp (jetzt Typ3)**
- **Code.GDS.Ereignis (jetzt Typ3)**
- **Code.GDS.Gerichte (jetzt Typ3)**

Folgende Grundmodul-Codeliste wurde als dynamisch geführte Codeliste neu hinzugefügt (vormals inhaltlicher Bestandteil von '**Code.GDS.Dokumenttyp** 'mit den Codelisteneinträge 001 bis 019 [ohne die gelöschten Einträge von '**002|Eingangsschreiben**' und '**004|Ausgangsschreiben**']):

- **Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3** (Die Codeliste enthält eine Spalte 'fachmodul', in der die dort aufgeführten Fachmodule ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte nutzen.)

2.1.2.1 Änderungen an der Codeliste für XJustiz-IDs

- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **U1225G** wurde beim Wert **Grundbuchamt Aue-Bad Schlema, Zweigstelle Stollberg** die fehlende Zweigstellen-Ortsbezeichnung hinzugefügt.
- Der Gerichtsname für die XJustiz-ID **F1100** wurde von **Landgericht Berlin** nach **Landgericht Berlin Strafgerichtsbarkeit** geändert.
- Die XJustiz-ID **F6402** für das **Landgericht Berlin Zivilgerichtsbarkeit 1. Instanz** entfällt zum Stichtag 1. Mai 2020 und wurde als aufgelöst gekennzeichnet.
- Die XJustiz-ID **F6553** für das **Amtsgericht Pankow-Weißensee, Familiengericht** entfällt zum Stichtag 1. Mai 2020 und wurde als aufgelöst gekennzeichnet.
- Der Eintrag mit der XJustiz-ID **V6240** für das **Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe** wurde neu hinzugefügt.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **D3304** wurde der Wert **Amtsgericht Fürth** nach **Amtsgericht Fürth (Bayern)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **M1105** wurde der Wert **Amtsgericht Fürth** nach **Amtsgericht Fürth (Hessen)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **D3304G** wurde der Wert **Grundbuchamt Fürth** nach **Grundbuchamt Fürth (Bayern)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **M1105G** wurde der Wert **Grundbuchamt Fürth** nach **Grundbuchamt Fürth (Hessen)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **D3309** wurde der Wert **Amtsgericht Neustadt** nach **Amtsgericht Neustadt (an der Aisch)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **T3105** wurde der Wert **Amtsgericht Neustadt** nach **Amtsgericht Neustadt (an der Weinstraße)** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **R1204G** wurde der Wert **Grundbuchamt Duisburg** nach **Grundbuchamt Duisburg-Ruhrort** geändert.

- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **R2205G** wurde der Wert **Grundbuchamt Herne** nach **Grundbuchamt Herne-Wanne** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **Z1200** wurde der Wert **Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-** nach **Bundesamt für Justiz, Internationaler Strafnachrichtenaustausch** geändert.
- Beim Eintrag zur XJustiz-ID **R6318** wurde der Wert **Der Präsident des Finanzgerichts Münster** nach **Finanzgericht Münster** geändert.

Folgende Einträge wurden gelöscht und als 'aufgelöst' gekennzeichnet, da sie redundante XJustiz-ID's beinhalteten:

- **F1105: aufgelöst-Amtsgericht Zehlendorf (in Berlin)**
- **F1107: aufgelöst-Amtsgericht Lichterfelde (in Berlin)**
- **F1200S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin II**
- **G1102: aufgelöst-Amtsgericht Lübbenau (Calau)**
- **M1506: aufgelöst-Amtsgericht Soden-Salmünster, Bad (Zwst.d. AG Schlüchtern)**
- **M1601: Amtsgericht Bad Arolsen**
- **M1605: aufgelöst-Amtsgericht Hofgeismar**
- **M1704: aufgelöst-Amtsgericht Hadamar**
- **M1705: aufgelöst-Amtsgericht Herborn**
- **M1901: Amtsgericht Rüdesheim am Rhein Zweigstelle Eltville**
- **R1307: aufgelöst-Amtsgericht Xanten (Zwst. des AG Rheinberg)**
- **T2201: aufgelöst-Amtsgericht Neuenahr-Ahrweiler, Bad Zwst. Adenau**
- **T2221: aufgelöst-Amtsgericht Ems, Bad**
- **T2307S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Worms, Zwst. der StA Mainz**
- **T3104S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal**
- **T3104S: aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal**
- **U1209: aufgelöst-Amtsgericht Glauchau (Zwst. des AG Hohenstein-Ernstthal)**
- **U1220: aufgelöst-Amtsgericht Werdau (Zwst. des AG Zwickau)**
- **U1301: aufgelöst-Amtsgericht Bad Lausick (Geithain)**
- **U1301: aufgelöst-Amtsgericht Lausick, Bad (Geithain)**
- **W1112: aufgelöst-Amtsgericht Annaburg (Jessen)**
- **W1203: aufgelöst-Amtsgericht Burg Außenstelle Genthin**
- **W1219: aufgelöst-Amtsgericht Wolmirstedt**
- **X1511: aufgelöst-Amtsgericht Bramstedt, Bad**

Folgende Einträge wurden gelöscht und als 'aufgelöst' gekennzeichnet, da sie redundante Werte beinhalteten:

- **R2508G: aufgelöst-Grundbuchamt Gelsenkirchen**
- **R3299: aufgelöst-Landgericht Bonn**
- **Z1100: aufgelöst-Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-**

Sämtliche Einträge zur XJustiz-ID **G1101S** wurden gelöscht und vollständig entfernt:

- **G1101S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus)**
- **G1101S: aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus)**
- **G1101S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda**
- **G1101S: aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda**
- **G1101S: Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad (Zwst. der StA Cottbus)**
- **G1101S: aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad (Zwst. der StA Cottbus)**

2.2 Changelog für das Fachmodul Insolvenz

Das Fachmodul wurde im Rahmen der Anpassung an XJustiz 3 umfassend überarbeitet. Dies betrifft Datentypen, Codelisten und Kommunikationsszenarien (Nachrichten). Es wurden Schematron-Geschäftsregeln gemäß der Fachmodell-Vereinbarungen implementiert. Details können den folgenden Unterabschnitten und dem Kapitel 4 zum Fachmodul Insolvenz entnommen werden.

2.2.1 Änderungen in Nachrichten

Bei allen Nachrichten werden für Nachrichtenkopf und Grunddatenteil nun die entsprechenden Datentypen des XJustiz-Grunddatensatzes verwendet.

Die Nachrichten **nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001**, **nachricht.inso.antrag_vermoegenstraeger_uebergabe.0300002** und **nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003** wurden konsolidiert in der neuen Nachricht **nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001**.

Die Nachrichten **nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007** und **nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008** wurden konsolidiert in der neuen Nachricht **nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007**.

Bei folgenden Nachrichten sind Attribute entfallen:

- **nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001**: Attribut **fachdaten.inso.version**.
- **nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005**: Attribute **fachdaten.inso.version**, **verfahrensjahr** und **verfahrenszusatz**.
- **nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009**: Attribute **fachdaten.inso.version**, **verfahrensjahr** und **verfahrenszusatz**.

Bei folgender Nachricht ist das Element **fachdaten** entfallen:

- Konsolidierte Nachricht **nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007**.

Bei der Nachricht **nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001** wurde die Beschreibung gegenüber dem Vorabrelease XJ 3.1.0 noch einmal geändert.

Außerdem wurden folgende Nachrichten gelöscht, da diese Kommunikationsszenarien nicht mehr benötigt werden bzw. über andere Nachrichtentypen abgebildet werden:

- **nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001**

- **nachricht.inso.antrag_vermoegenstraeger_uebergabe.0300002**
- **nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003**
- **nachricht.inso.gemeldete_verfahren.0300004**
- **nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007**
- **nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008**
- **nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013**

2.2.2 Änderungen in Datentypen

Einige fachspezifische Datentypen wurden obsolet, u.a. weil stattdessen die konsolidierten Datentypen des Grunddatensatzes verwendet werden. Diese wurden gelöscht:

- **Type.INSO.Aktenzeichen**
- **Type.INSO.Fachdaten**
- **Type.INSO.Grunddaten_MiZi**
- **Type.INSO.Fachdaten_MiZi**
- **Type.INSO.Nachrichtenkopf_Extern_Justiz**
- **Type.INSO.Nachrichtenkopf_Justiz_Extern**
- **Type.INSO.Nachrichtenkopf_Justiz_Justiz**
- **Type.INSO.Sendungsdaten_InsO**

Folgende Datentypen sind neu hinzugekommen:

- **Type.INSO.Abstimmungsgruppe**
- **Type.INSO.Anteilsinhaberschaft**
- **Type.INSO.Beteiligte**
- **Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe**
- **Type.INSO.Vollmacht**

2.2.3 Änderungen in Codelisten

Einige fachspezifische Codelisten wurden obsolet, weil stattdessen die konsolidierten Codelisten des Grunddatensatzes verwendet werden. Diese wurden gelöscht:

- **Code.INSO.Anschriftstyp**
- **Code.INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe**
- **Code.INSO.Ereignis.Antrag_Vermoegenstraeger.Uebergabe**
- **Code.INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe**
- **Code.INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren**
- **Code.INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe**
- **Code.INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung**
- **Code.INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung**
- **Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten**
- **Code.INSO.Rechtsform**
- **Code.INSO.Rollenbezeichnung**
- **Code.INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht_Insolvenztabelle.Uebergabe**
- **Code.INSO.Rollenbezeichnung.Weitere_Beteiligte**
- **Code.INSO.Telekommunikationsart**

2.3 Changelog zum Fachmodul Register

2.3.1 Änderungen in Nachrichten

Folgende Nachrichten wurden aus dem Fachmodul Register gelöscht:

- **`nachricht.reg.handelsregister.bekanntmachung.0400001`**
- **`nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002`**

Änderungen in der **`nachricht.reg.0400003`**

- Der Nachrichtenkopf wurde auf den Typ **`Type.GDS.Nachrichtenkopf`** geändert.
- Das Modul für Schriftgutobjekte vom **`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** wurde ergänzt.
- Der Typ des Elements **`FachdatenRegister/mitteilungart`** wurde auf **`Code.GDS.Ereignis.Typ3`** geändert.
- Der Typ des Elements **`Dokumentangaben/Vorband/geschaeftszeichen`** wurde auf **`Type.GDS.Aktenzeichen`** geändert.
- Der Typ des Elements **`Dokumentangaben/ref.dokumentID`** wurde auf **`Type.GDS.Ref.Dokument`** geändert.
- Die Reihenfolge der Elemente **`allgemeine_Vertretungsregelung und besondere_Vertretungsregelung`** wurde getauscht.
- Das Element **`BasisdatenRegister/gegenstandOderGeschaeftszweck`** wurde auf zwei Elemente aufgeteilt: **`BasisdatenRegister/gegenstand und BasisdatenRegister/geschaeftzweck`**.
- Das Element **`Genossenschaft/mindestkapital`** wurde neu eingefügt.
- Das Element **`Personengesellschaft/ZusatzEWIV/datenMitglied`** wurde umbenannt in **`Personengesellschaft/ZusatzEWIV/datenMitgliedEWIV`**.
- Die Auswahl **`FachdatenRegister/auswahl_vertragsart`** wurde mit den Elementen **`vertragsart und vertragsartFreitext`** neu eingefügt.
- Das Element **`BasisdatenRegister/aktuelles_Satzungsdatum`** wurde zu dem komplexen Element **`BasisdatenRegister/satzungsdatum`** erweitert mit den Elementen **`aktuellesSatzungsdatum und satzungsdatumFreitext`**.
- Das Element **`Auszug/letzte_Aenderung`** wurde zu dem komplexen Element **`Auszug/letzteAenderung`** erweitert mit den Elementen **`aenderungsdatum und aenderungsdatumFreitext`**.
- Die Auswahl **`FachdatenRegister/auswahl_artZweigniederlassung`** wurde mit den Elementen **`gleicheFirma, gleicheFirmaMitZusatz und abweichendeFirma`** neu eingefügt.
- Die Beschreibungen zu folgenden Elementen wurde geändert:
  - FachdatenRegister/mitteilungart
  - Kapitalgesellschaft/zusatzAktiengesellschaft
  - betroffenerRechtstraeger
  - BasisdatenRegister/Vertretung/vertretungsberechtigte
  - Prokura/sachlicheErweiterungProkura
  - Prokura/oertlicheBeschraenkung
  - Personengesellschaft /ZusatzEWIV/datenMitglied
  - BassisdatenRegister
  - Vertretung/AllgemeineVertretungsregelung/vertretungsbefugnis

- Vertretung/Vertretungsberechtigte/besondereVertretungsregelung/vertretungsbefugnis

2.3.2 Änderungen bei den Datentypen

Der Typ **`Type.REG.Befreiung_von_181BGB`** wurde gelöscht.

2.3.3 Änderungen bei den Codelisten

- Die Codeliste **`Code.REG.Rechtsform.Typ3`** wurde aus dem Registermodul entfernt, da sie mit der Code.GDS.Rechtsform konsolidiert wurde.
- Die Codeliste **`Code.REG.Rollenbezeichnung.Typ3`** wurde aus dem Registermodul entfernt, da sie mit der Code.GDS.Rollenbezeichnung konsolidiert wurde.
- Die Codeliste **`Code.REG.Mitteilungsart.Typ3`** wurde aus dem Registermodul entfernt, da sie mit der Code.GDS.Ergeignis konsolidiert wurde.
- Die Codeliste **`Code.REG.Eintragungsart.Typ3`** wurde umbenannt in **`Code.REG.Eintragungstyp.Typ3`**.
- • Alle hier genannten REG.Codelisten.Typ3 stehen weiterhin auf dem XRepository zur Verfügung.
- Die Codeliste **`Code.REG.Vertragsart.Typ3`** wurde neu erstellt.
- Die beiden GDS-Codelisten **`Code.GDS.Gerichte und Code.GDS.Ereignis`** wurden als Typ3 in das XRepository gestellt.
- • Diese Änderung wurde im Fachmodul Register berücksichtigt.

2.4 Changelog für das Fachmodul Straf

2.4.1 Änderungen bei den Nachrichten

Bei der Nachricht **`nachricht.straf.asservate.0500017`** gibt es in den Fachdaten folgende Änderungen:

- Der Typ des Elements **`uebernahme/status/grund`** ist auf **`String.Latin`** geändert worden.
- Der Typ des Elements **`uebernahme/status/uebernahme`** ist auf **`boolean`** geändert worden.
- Das Element **`rueckmeldung/status`** ist nicht mehr komplex, sondern übermittelt einen Wert der neuen Codeliste **`Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3`**.

Außerdem wurde in den Fachdaten der Nachricht **`nachricht.straf.terminsladung.0500005`** das komplexe Element **`umladung`** eingefügt. Es dient bei einer Umladung dazu, klarzumachen, welcher Termin aufgehoben wird und welcher Termin der neue ist. Die Kardinalität wurde gegenüber dem Vorabrelease XJ 3.1.0 noch einmal von '0..1' nach '0..n' geändert.

2.4.2 Änderungen bei den Datentypen

- Beim Typ **`Type.STRAF.Bewaehrung`** ist das Element **`zeitraumBewaehrungshelferunterstellung/beginn`** jetzt optional (0..1).
- Beim Typ **`Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung`** ist das Element **`instanzdaten/erledigung/erledigungskennziffer`** jetzt optional (0..n).
- Beim Typ **`Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde`** ist in den Kindelementen **`wohnort.polizei`** sowie **`wohnort.jva`** das jeweilige Kindelement **`telekommunikation`** jetzt optional (0..n).

2.4.3 Änderungen bei den Codelisten

Die Codeliste **`Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3`** wurde neu hinzugefügt. Mit dieser Codeliste kann der Aufbewahrungsbehörde mitgeteilt werden, wie mit einem konkreten Asservat zu verfahren ist.

Außerdem wurden die fachspezifischen Codelisten (bis auf Wettbewerbsregister) von Typ1 nach Typ3 geändert und in das XRepository der KoSIT ausgelagert:

- **`Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Auflagen.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Bescheidart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Beschlussart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Beweismittel.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Haftart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Listenart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3`**
- **`Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Personenbezug.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3`**

- **`Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3`**
- **`Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3`**
- **`Code.STRAF.Weisungen.Typ3`**

Folgende Codelisten wurden wegen Nichtnutzung gelöscht:

- **`Code.STRAF.Fahrzeugunterart`**
- **`Code.STRAF.Gegenstandsart`**
- **`Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung`**

2.5 Changelog zum Fachmodul Aussonderung

2.5.1 Neudesign des Fachmoduls Aussonderung

Mit der elektronischen Aktenführung müssen auch die Kommunikationsprozesse mit den Archiven digitalisiert werden.

Es ist fachlich erforderlich, den Archiven elektronische Akten anzubieten und diese auszusondern. Zur umfassenden Abbildung des Geschäftsprozesses muss es den Archiven ermöglicht werden, die angebotenen Akten vor der Übernahme zu bewerten. Die hierzu erforderlichen Nachrichten und Typen sollen im vollständig neu designten Fachmodul zur Verfügung gestellt werden.

Die Details entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kapitel.

2.6 Changelog für das Fachmodul SmallClaims

Das Fachmodul SmallClaims wurde im Rahmen der Konsolidierung an die XÖV2 Umgebung angepasst.

2.6.1 Änderungen an Datentypen

Im Rahmen der Konsolidierung wurden folgende Typen im Fachmodul SmallClaims durch die jeweilige Kernkomponente des Grunddatensatzes ersetzt:

- **`Type.SC.Grunddaten`** durch die Kernkomponente **`Type.GDS.Grunddaten`**
- **`Type.SC.Nachrichtenkopf`** durch die Kernkomponente **`Type.GDS.Nachrichtenkopf`**

Folgende Typen im Fachmodul SmallClaims wurden gelöscht, da die entsprechenden Daten im Grunddatensatz angegeben werden:

- **`Type.SC.Beteiligter`**
- **`Type.SC.Beteiligung`**
- **`Type.SC.Grunddaten`**

2.6.2 Änderungen bei den Codelisten

Folgende Codelisten sind im Rahmen der Codelisten-Konsolidierung im Grundmodul entfallen:

- **`Code.SC.Ereignis`**
- **`Code.SC.Rollenbezeichnung`**

Die beiden GDS-Codelisten **`Code.GDS.Gerichte und Code.GDS.Ereignis`** wurden als Typ3 in das XRepository gestellt.

Diese Änderung wurde im Fachmodul SmallClaims berücksichtigt.

2.7 Changelog für den Fachdatensatz EHUG

Das Fachmodul XJustiz.EHUG wurde an die konsolidierte XJustiz-Version 3.1.1 angepasst. Es erfolgten entsprechende Änderungen an der bestehenden XJustiz-Nachricht. Des Weiteren entfielen im Fachmodul alle EHUG-Datentypen, welche nun über die neuen konsolidierten Datentypen von Grunddatensatz, Nachrichtenkopf und Schriftgutobjekten abgebildet werden können. Die Namen von Elementen und Codelisten wurden entsprechend der seit XJustiz-Version 3.0 geltenden neuen Namerules angepasst. Es wurden Schematron-Geschäftsregeln gemäß der Fachmodell-Vereinbarungen implementiert.

2.7.1 Änderungen bei den Nachrichten

Folgende Nachrichten wurden geändert:

- **`nachricht.ehug.uebergabe.2100001`**

Änderungen in der **`nachricht.ehug.uebergabe.2100001`**:

- Beim Element **`nachrichtenkopf`** wurde vom entfallenden EHUG-Nachrichtenkopf-Datentyp **`(Type.EHUG.Nachrichtenkopf_Extern_Justiz)`** auf den GDS-Nachrichtenkopf-Datentyp **`(Type.GDS.Nachrichtenkopf)`** umgestellt.
- Beim Element **`grunddaten`** wurde vom entfallenden EHUG-Grunddaten-Datentyp **`(Type.EHUG.Grunddaten)`** auf den GDS-Grunddaten-Datentyp **`(Type.GDS.Grunddaten)`** umgestellt.
- Es wurde das Element **`schriftgutobjekte`** als optionales Element vom Datentyp **`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** hinzugefügt.

2.7.2 Änderungen bei den Datentypen

Folgende Datentypen wurden gelöscht:

- **`Type.EHUG.Grunddaten`**
- **`Type.EHUG.Nachrichtenkopf_Extern_Justiz`**

Wesentliche Änderungen an dem Datentyp **`Type.EHUG.Fachdaten`**:

- Beim komplexen Elementinhalt zum Element **`ergaenzungen.gesellschaft`** sind die drei Elemente **`registerart`**, **`registernummer`** und **`registergericht`** entfallen.
- Die Elemente **`geschaeftsjahr`**, **`abwGeschaeftsjahrVon`** und **`abwGeschaeftsjahrBis`** werden in einer verpflichtenden Auswahl **`auswahl_geschaeftsjahr`** zusammengefasst, bei der zwischen **`geschaeftsjahr`** (jetzt vom Typ **`xs:gYear`**; vormals **`xoev-lc:String.Latin`**) und dem neuen Element **`abwGeschaeftsjahr`** (welches die beiden nun verpflichtenden Elemente **`abwGeschaeftsjahrVon`** und **`abwGeschaeftsjahrBis`** enthält) ausgewählt werden muss.
- Beim Element **`uhrzeit.ZU.androhung`** wurde der Datentyp von **`xs:time`** nach **`xoev-lc:String.Latin`** geändert. Hierbei wird durch eine restriction das gewünschte Zielformat 'hh:mm' (ohne Sekundenangabe, mit oder ohne führende Null) sichergestellt.
- Bei den Elementen **`bilanzsumme`**, **`umsatzerloese`** und **`mitarbeiterzahl`** wurde jeweils die Kardinalität von '0..1' nach '1' (Pflichtelement) geändert.

- Die Version des Attributes **`fachdatenEhugVersion`** wurde von '1.0' nach '3.0' geändert.
- Es wurden an verschiedenen Stellen die Element-Beschreibungen ergänzt, leicht korrigiert oder neu hinzugefügt.

2.7.3 Änderungen bei den Codelisten

Folgende Codelisten wurden gelöscht bzw. sind im Rahmen der Codelisten-Konsolidierung zum Grundmodul entfallen:

- Der Codeliste **`Code.EHUG.Gegenstand`** wurde gelöscht, da die Codeliste nur einen Eintrag ('EHUG') besaß, welcher bereits als 'fixed'-Wert zum relevanten Element 'gegenstand' ohne Codelistennutzung verwendet wurde. Der zu verwendende Wert 'EHUG' wird nun per Business-Rule (Schematron) sichergestellt.
- Die Codeliste **`Code.EHUG.Beteiligte_BfJ`** wurde im Rahmen der Grundmodul-Codelisten-Konsolidierung in die Codeliste 'Code.GDS.Rollenbezeichnung' integriert.
- Die Codeliste **`Code.EHUG.Nachrichten_BfJ`** wurde im Rahmen der Grundmodul-Codelisten-Konsolidierung in die Codeliste 'Code.GDS.Ereignis.Typ3' integriert.

2.8 Changelog für den Fachdatensatz ZSSR

Das Fachmodul XJustiz.ZSSR wurde an die konsolidierte XJustiz-Version 3.1.1 angepasst. Es erfolgten entsprechende Änderungen an den bestehenden XJustiz-Nachrichten. Des Weiteren entfielen im Fachmodul alle ZSSR-Datentypen, welche nun über die neuen konsolidierten Datentypen von Grunddatensatz, Nachrichtenkopf und Schriftgutobjekten abgebildet werden können. Die Namen von Nachrichten und Elementen wurden entsprechend der seit XJustiz-Version 3.0 geltenden neuen Namerules angepasst. Es wurden Schematron-Geschäftsregeln gemäß der Fachmodell-Vereinbarungen implementiert.

2.8.1 Änderungen bei den Nachrichten

Folgende Nachrichten wurden geändert:

- **`nachricht.zssr.bestaetigung.2300001`**
- **`nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002`**
- **`nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`**
- **`nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004`**
- **`nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005`**

In allen Nachrichten wurde geändert:

- In allen **`fachdaten`** - Elementen wurde das Element **`dokumente`** vom Typ **`Type.ZSSR.Dokument`** entfernt. Dafür wurde in allen Nachrichten das Element **`schriftgutobjekte`** vom Typ **`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** eingefügt.
- Es wurden an verschiedenen Stellen die Element-Beschreibungen ergänzt, korrigiert oder neu hinzugefügt.

Änderungen in der Nachricht **`nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002`**:

- Das komplexe Element **`gesetzlicher_oder_gewillkuerter_Vertreter`** ist entfallen.
- Das komplexe Element **`antragsteller`** stellt nun über das Element **`ref.rollennummer`** einen Bezug zur Beteiligung innerhalb des Grunddatensatzes her. Die enthaltenen Elemente

zssr_Organisation_Antragssteller und **zssr_Natuerliche_Person_Antragsteller** sind entfallen. Das enthaltene Element **nn** wurde in **unbekannterAntragsteller** umbenannt.

2.8.2 Änderungen bei den Datentypen

Folgende Datentypen wurden gelöscht:

- **Type.ZSSR.Anschrift**
- **Type.ZSSR.Beteiligter**
- **Type.ZSSR.Dokument**
- **Type.ZSSR.Nachrichtenkopf**
- **Type.ZSSR.Natuerliche_Person**
- **Type.ZSSR.Natuerliche_Person_Antragssteller**
- **Type.ZSSR.Organisation**
- **Type.ZSSR.Organisation_Antragssteller**
- **Type.ZSSR.RA_Kanzlei**
- **Type.ZSSR.Voller_Name**

2.8.3 Änderungen bei den Codelisten

Folgende Codelisten sind im Rahmen der Codelisten-Konsolidierung zum Grundmodul entfallen:

- **Code.ZSSR.Anschriftstyp**
- **Code.ZSSR.Dokumenttyp**
- **Code.ZSSR.Rollenbezeichnung**

A Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe http://www.xoev.de/de/produkte) oder im XRepository (siehe http://www.xrepository.de) veröffentlicht:

A.1 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2017-08-01

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- String.Latin

3 Der Grunddatensatz

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Typen des Standards XJustiz. Diese können von allen Fachmodulen zur Konstruktion von Übermittlungsszenarien benutzt werden.

Derzeit sind u.a. folgende Datentypen definiert:

Der Typ Type.GDS.Grunddaten	Abschnitt 3.1 auf Seite 21
Weitere Basisdatentypen	Abschnitt 3.2 auf Seite 22

3.1 Der Typ Type.GDS.Grunddaten

Der Datentyp **`Type.GDS.Grunddaten`** enthält Basisinformationen zum jeweiligen Verfahren.

3.1.1 Type.GDS.Grunddaten

Typ: **`Type.GDS.Grunddaten`**

Der Type.GDS.Grunddaten enthält Meta-Informationen zum Verfahren und dessen Beteiligte. Er kann auch Angaben zu Terminen enthalten.

Abbildung 3.1. Type.GDS.Grunddaten

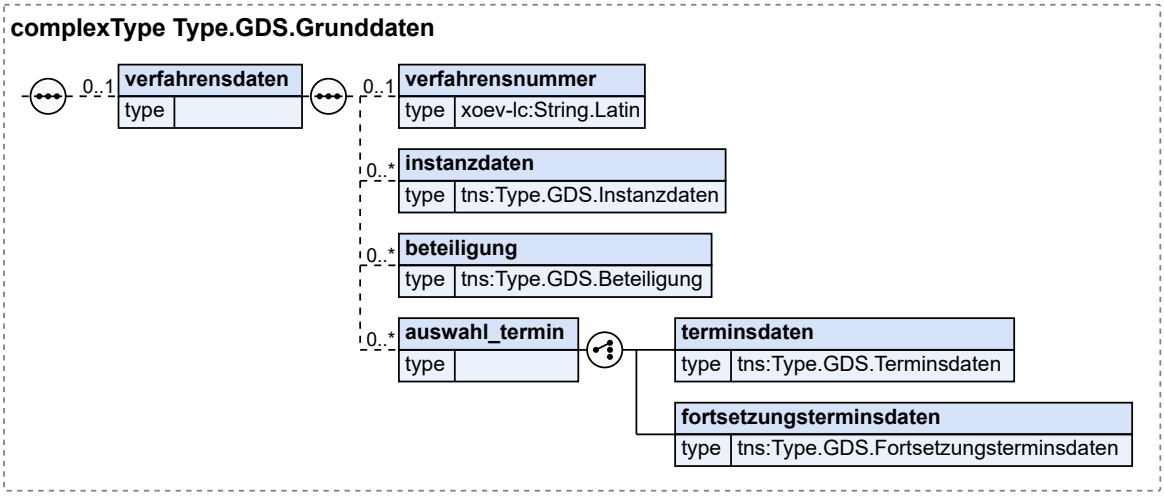

Kindelement von `Type.GDS.Grunddaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensdaten		**0..1**		
Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.				
verfahrensnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelement von `Type.GDS.Grunddaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren über alle Stationen hinweg gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
instanzdaten	**`Type.GDS.Instanzdaten`**	**0..n**	3.2.16	40
Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint.				
beteiligung	**`Type.GDS.Beteiligung`**	**0..n**	3.2.8	31
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.				
auswahl_termin		**0..n**		
terminsdaten	**`Type.GDS.Terminsdaten`**	**1**	3.2.34	59
fortsetzungsterminsdaten	**`Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten`**	**1**	3.2.12	38

3.2 Weitere Basisdatentypen

3.2.1 Type.GDS.Akte

Typ: **`Type.GDS.Akte`**

Abbildung 3.2. Type.GDS.Akte

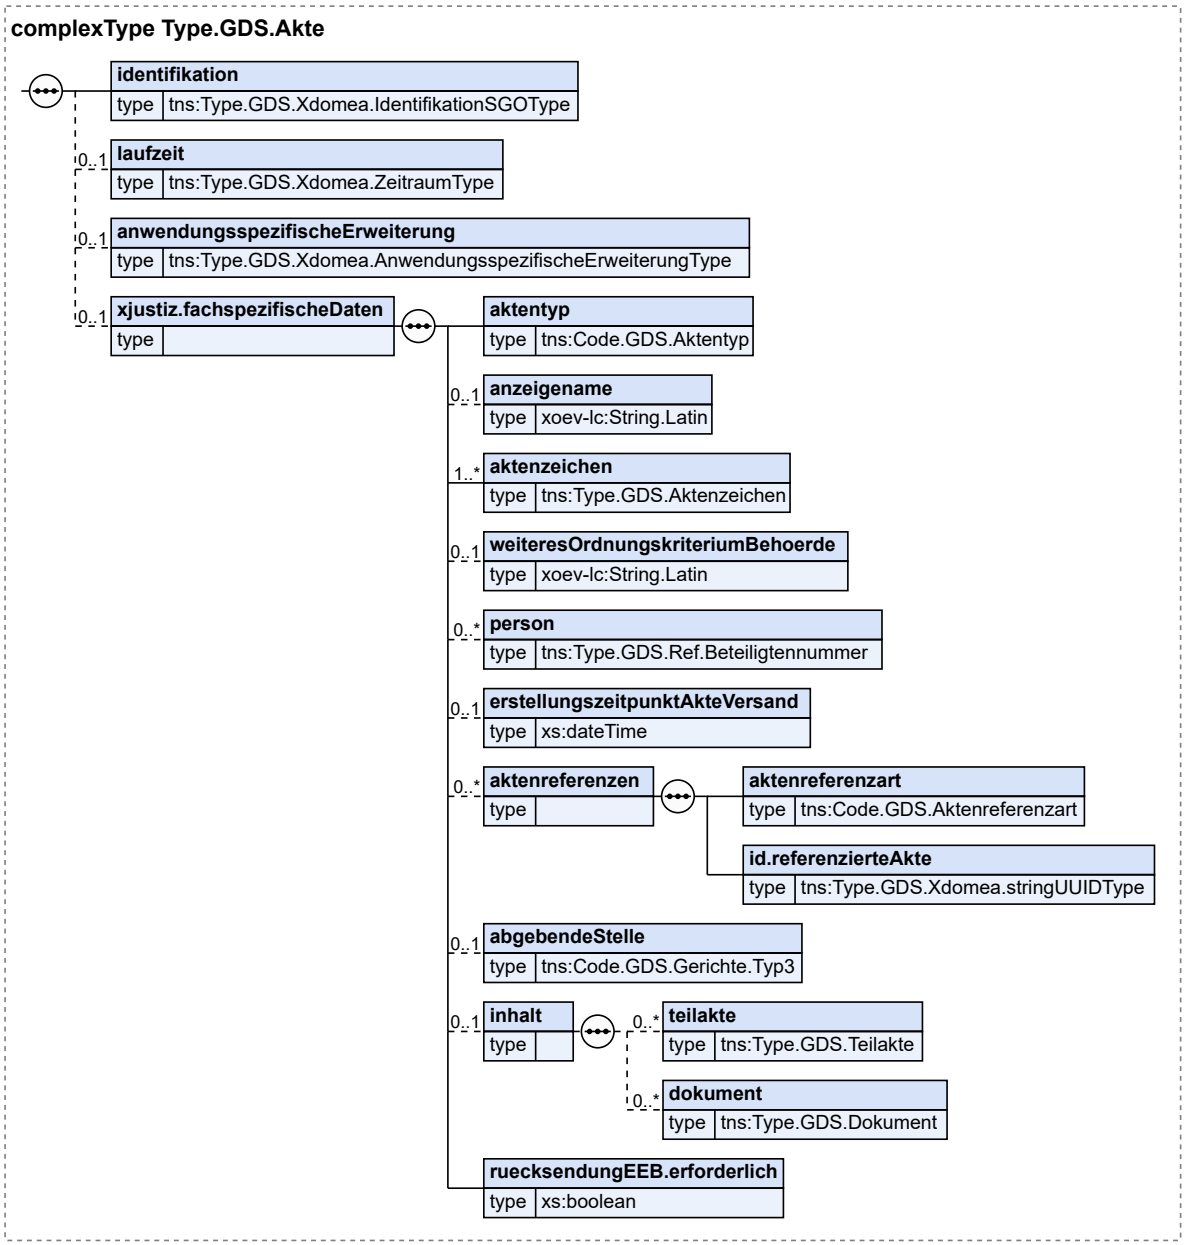

Kindelemente von `Type.GDS.Akte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikation	`Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType`	**1**	3.2.40	66
laufzeit	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.				
anwendungsspezifischeErweiterung	`Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`	**0..1**	3.2.37	64

Kindelemente von `Type.GDS.Akte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.				
xjustiz.fachspezifischeDaten		**0..1**		
aktentyp	`Code.GDS.Aktentyp`	**1**	B.2.7	324
Bezeichnet den Aktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.				
anzeigename	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Akte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Aktennamen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Aktentyp möglich ist, z.B. "Asylakte" als nähere Spezifizierung des Aktentyps "Behördenakte".				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1..n**	3.2.2	25
weiteresOrdnungskriteriumBehoerde	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier können weitere Kennzeichen einer Akte, wie sie bei Behörden verbreitet sind, angegeben werden.				
person	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**0..n**	3.2.26	54
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Akte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
erstellungszeitpunktAkteVersand	`xs:dateTime`	**0..1**		
Dieses Feld hält den Zeitpunkt des Exports der Akte, der sich gegebenenfalls vom Erstellungszeitpunkt der Nachricht unterscheiden kann, fest.				
aktenreferenzen		**0..n**		
In einer Nachricht können mehrere Akten übermittelt werden, z.B. eine Verfahrensakte mit einer Beiakte oder zwei Aktenobjekte verschiedener Instanzen. Auch kann es sein, dass in unterschiedlichen Nachrichten mehrere Aktenobjekte übermittelt werden, die in fachlichem Zusammenhang stehen.				
aktenreferenzart	`Code.GDS.Aktenreferenzart`	**1**	B.2.6	324
Um mehrere Akten in Beziehung zueinander zu setzen, ist hier die Art der Akte im versendenden System anzugeben, z.B. führende, beigezogene Akte oder Akte anderer Instanzen.				
id.referenzierteAkte	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**1**	3.2.41	67
Hier ist die eindeutige Identifikation der Akte, auf die sich die vorstehend beschriebene Akte bezieht, anzugeben.				
abgebendeStelle	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**0..1**	B.2.17	326
Da sich die fachlich abgebende Stelle vom Absender der Nachricht unterscheiden kann (z.B. bei Weiterleitung nach Irrläufern) kann hier die fachlich abgebende Stelle angegeben werden.				
inhalt		**0..1**		
teilakte	`Type.GDS.Teilakte`	**0..n**	3.2.33	58
dokument	`Type.GDS.Dokument`	**0..n**	3.2.11	34
ruecksendungEEB.erforderlich	`xs:boolean`	**1**		
Kennzeichnet, ob für die Akte ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob die Akte elektronisch zugestellt werden soll. "true" bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; "false" bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist.				

Kindelemente von `Type.GDS.Akte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.2.2 Type.GDS.Aktenzeichen

Typ: **`Type.GDS.Aktenzeichen`**

Abbildung 3.3. Type.GDS.Aktenzeichen

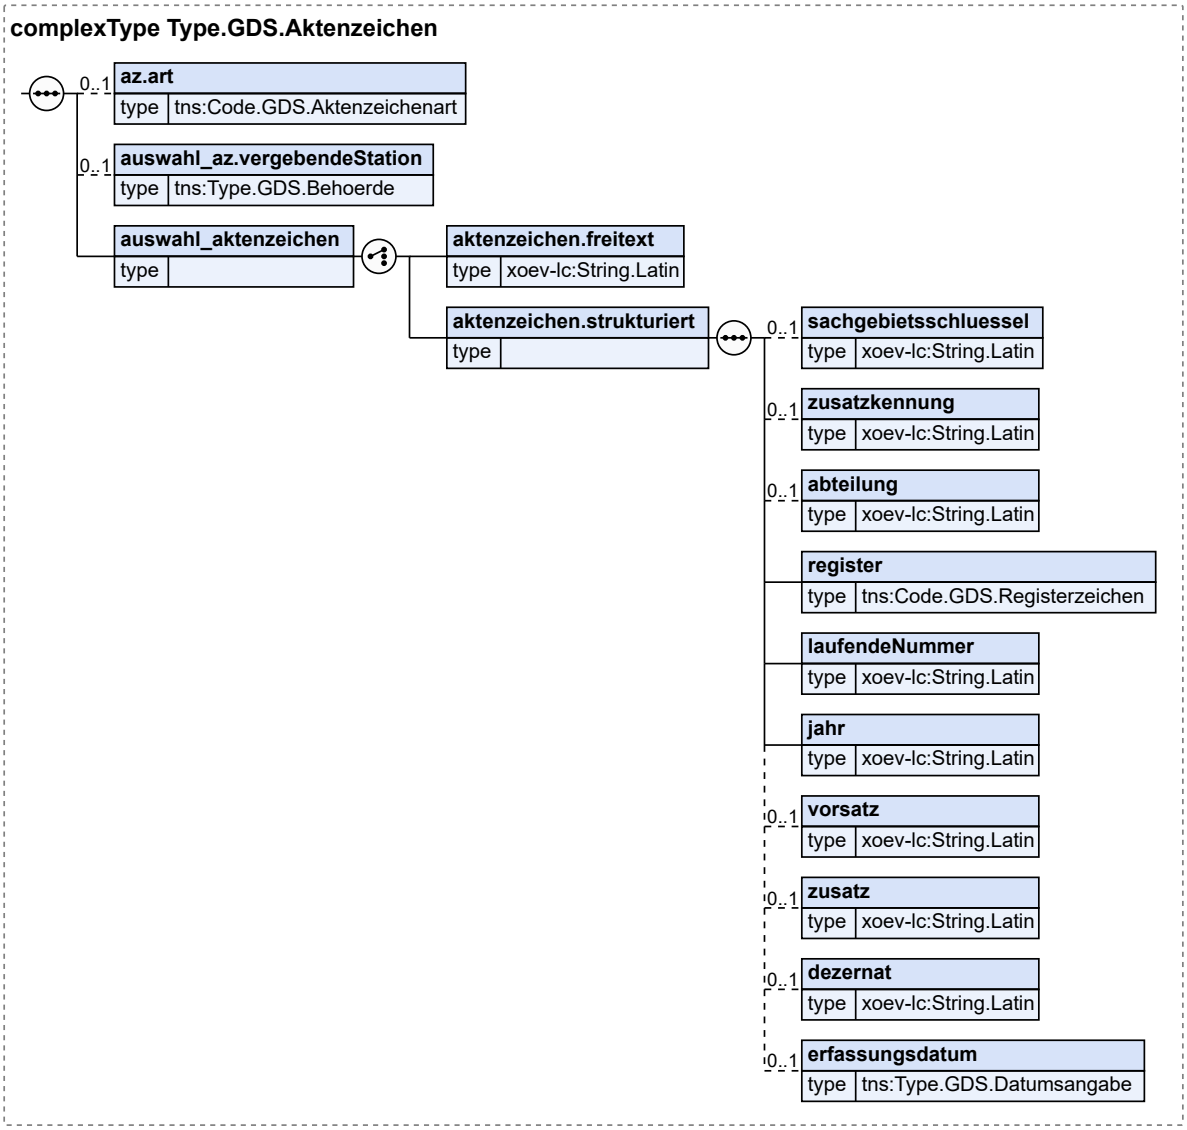

Kindelemente von `Type.GDS.Aktenzeichen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
az.art	**`Code.GDS.Aktenzeichenart`**	**0..1**	B.2.8	324

Kindelemente von `Type.GDS.Aktenzeichen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Feld ermöglicht eine nähere Beschreibung des Aktenzeichens, zum Beispiel als hinzuverbunden oder abgetrennt.				
auswahl_az.vergebendeStation	`Type.GDS.Behoerde`	**0..1**	3.2.6	30
Dieses Auswahl-Feld ermöglicht die Bezeichnung der Station, die das Aktenzeichen vergeben hat. Hierdurch ist eine eindeutige Identifikation des Verfahrens möglich, da ein identisches Aktenzeichen von mehreren Gerichten oder Behörden verwendet werden kann.				
auswahl_aktenzeichen		**1**		
aktenzeichen.freitext	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier kann das vollständige Aktenzeichen als unstrukturierter Freitext übermittelt werden.				
aktenzeichen.strukturiert		**1**		
Hier kann das vollständige Aktenzeichen in strukturierter Form übermittelt werden. Das justizielle Aktenzeichen besteht regelmäßig aus Abteilung, Registerzeichen, Nummer und Jahr, zum Beispiel 1 C 183/16 (Amtsgericht Zivil) oder 123 Js 29886/17 (Staatsanwaltschaft).				
sachgebietsschluessel	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
zusatzkennung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
abteilung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 1 (Abteilung 1), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 123 (Dezernat 123) einzutragen.				
register	`Code.GDS.Registerzeichen`	**1**	B.2.25	328
Hier ist die Registerbezeichnung anzugeben. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier das C (erstinstanzliche Zivilprozesse), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 das Js (Straf- und Bußgeldsachen) einzutragen.				
laufendeNummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Feld bezeichnet die laufende Nummer des Verfahrens. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 183 (das 183. Verfahren dieses Gerichts), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 29886 (das 29886. Verfahren dieser Behörde) einzutragen.				
jahr	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Das Jahr des Eingangs bei der Staatsanwaltschaft bzw. der Anhängigkeit bei Gericht. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 16 (Verfahren anhängig seit 2016), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 17 (Verfahren eingegangen bei der Staatsanwaltschaft in 2017) einzutragen.				
vorsatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Ein vorzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem vorangestellt wird.				
zusatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Ein nachzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem angefügt wird.				
dezernat	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.				
erfassungsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34

3.2.3 Type.GDS.Anschrift

Typ: **`Type.GDS.Anschrift`**

Abbildung 3.4. Type.GDS.Anschrift

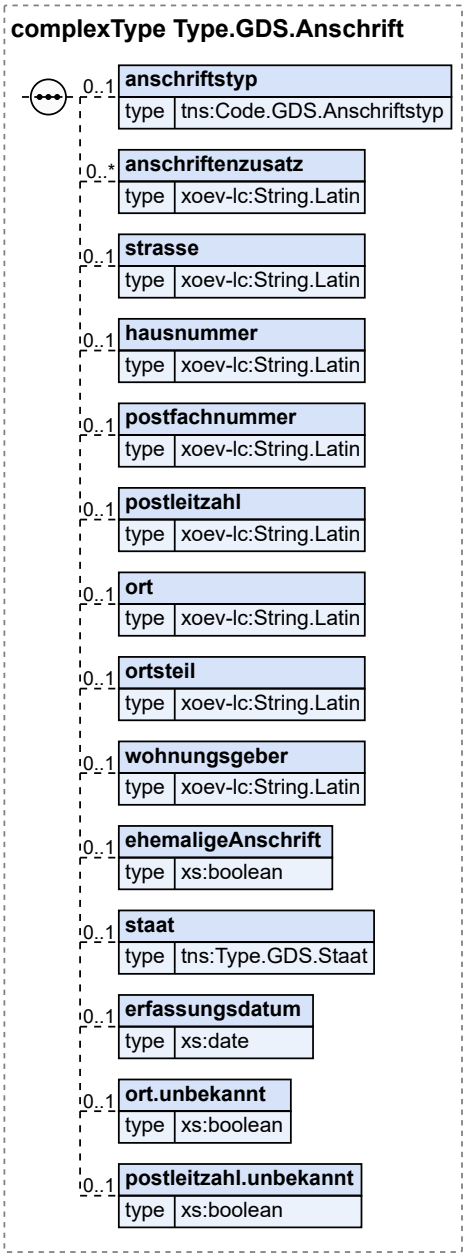

Kindelemente von `Type.GDS.Anschrift`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anschriftstyp	`Code.GDS.Anschriftstyp`	**0..1**	B.2.9	324
Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben.				
anschriftenzusatz	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Bundesstaat, Bezirk, Hinterhof, Raumangabe u.ä. Für Angaben zum Wohnungsgeber muss das Feld 'wohnungsgeber' verwendet werden.				
strasse	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.GDS.Anschrift`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
hausnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.				
postfachnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
postleitzahl	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei einer ausländischen PLZ ist das Element "staat" zwingend anzugeben.				
ort	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll.				
ortsteil	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
wohnungsgeber	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Komponente "wohnungsgeber" enthält Angaben (Name/Bezeichnung) zum Hauptmieter oder Eigentümer einer Immobilie. Sie entspricht der Adressinformation c/o bzw. wohnhaft bei. Beispiele sind Untermieter, Bewohner von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Mitarbeiter von Firmen.				
ehemaligeAnschrift	`xs:boolean`	**0..1**		
Hier kann angegeben werden, ob es sich um eine ehemalige Anschrift handelt. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
staat	`Type.GDS.Staat`	**0..1**	3.2.32	57
erfassungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
Datum der letzten Prüfung der Adresse.				
ort.unbekannt	`xs:boolean`	**0..1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
postleitzahl.unbekannt	`xs:boolean`	**0..1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.2.4 Type.GDS.Bankverbindung

Typ: **`Type.GDS.Bankverbindung`**

Hier steht die allgemeine Bankverbindung.

Abbildung 3.5. Type.GDS.Bankverbindung

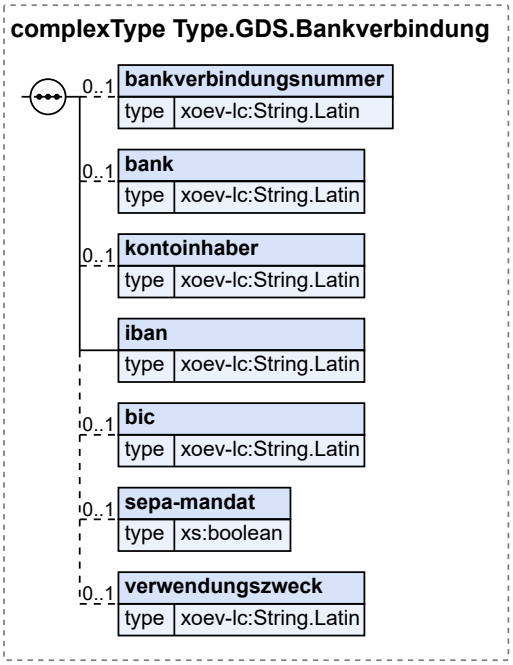

Kindelemente von `Type.GDS.Bankverbindung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bankverbindungsnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei mehreren Bankverbindungen wird die Bankverbindungsnummer als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf eine Bankverbindung verweisen zu können.				
bank	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Name der Bank.				
kontoinhaber	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Name braucht nur angegeben zu werden, sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Beteiligten identisch ist.				
iban	`String.Latin`	**1**	A.1	19
IBAN der Bankverbindung				
bic	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
BIC der Bankverbindung				
sepa-mandat	`xs:boolean`	**0..1**		
Liegt ein SEPA-Mandat für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
verwendungszweck	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.5 Type.GDS.Basisnachricht

Typ: **`Type.GDS.Basisnachricht`**

Abbildung 3.6. Type.GDS.Basisnachricht

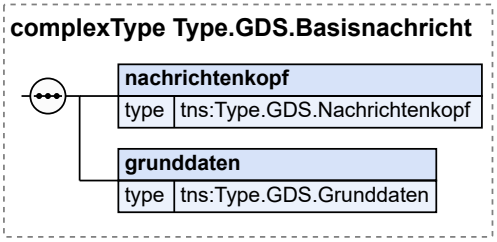

Kindelemente von `Type.GDS.Basisnachricht`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21

3.2.6 Type.GDS.Behoerde

Typ: **`Type.GDS.Behoerde`**

Der Type ist eine Auswahl aus den Elementen 'gericht', 'sonstige' und 'beteiligter'.

Abbildung 3.7. Type.GDS.Behoerde

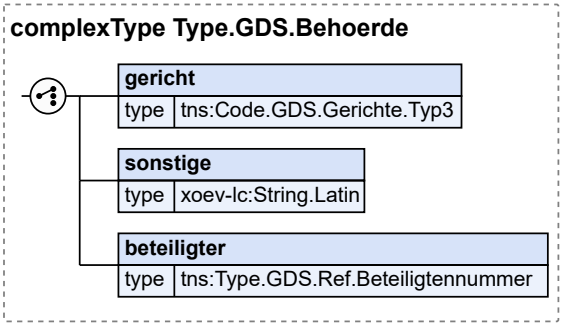

Kindelemente von `Type.GDS.Behoerde`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
Hier wird das Gericht oder die Staatsanwaltschaft mit der jeweiligen ID angegeben.				
sonstige	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Ist eine Instanzbehoerde nicht über eine ID oder Beteiligtennummer zu referenzieren, kann sie hier als Freitext angegeben werden.				
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**1**	3.2.26	54
Die Angabe eines Beteiligten (z.B. Gerichtsvollzieher) erfolgt unter Verweis auf dessen Beteiligtennummer.				

3.2.7 Type.GDS.Beteiligter

Typ: **`Type.GDS.Beteiligter`**

Abbildung 3.8. Type.GDS.Beteiligter

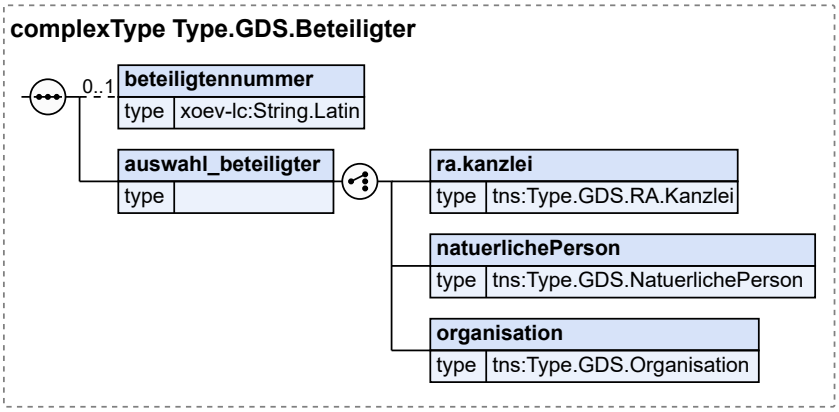

Kindelemente von `Type.GDS.Beteiligter`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beteiligtennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
auswahl_beteiligter		**1**		
ra.kanzlei	`Type.GDS.RA.Kanzlei`	**1**	3.2.24	53
Jeglicher am Verfahren beteiligter Einzelanwalt oder beteiligte Sozietät ist in diesem Element einzutragen und nicht in Organisation.				
natuerlichePerson	`Type.GDS.NatuerlichePerson`	**1**	3.2.21	47
organisation	`Type.GDS.Organisation`	**1**	3.2.22	50
Hier werden alle Beteiligten aufgeführt, die nicht mit dem Type.GDS.NatuerlichePerson abgedeckt werden können: Gesellschaften, Vereine, Bruchteilsgemeinschaften etc. Die Abgrenzung erfolgt nicht nach juristischen Kategorien, sondern nach datentechnischer Zweckmäßigkeit.				

3.2.8 Type.GDS.Beteiligung

Typ: **`Type.GDS.Beteiligung`**

Hier können detaillierte Angaben (z.B. Name, Anschrift) zum Beteiligten eines Verfahrens nebst zugehöriger Rolle (z.B. Beklagter, Beschwerdeführer, Ehefrau, Rechtsanwalt, Zeuge) oder mehrerer Rollen (z.B. Kläger und Berufungsbeklagter) im Verfahren übergeben werden.

Abbildung 3.9. Type.GDS.Beteiligung

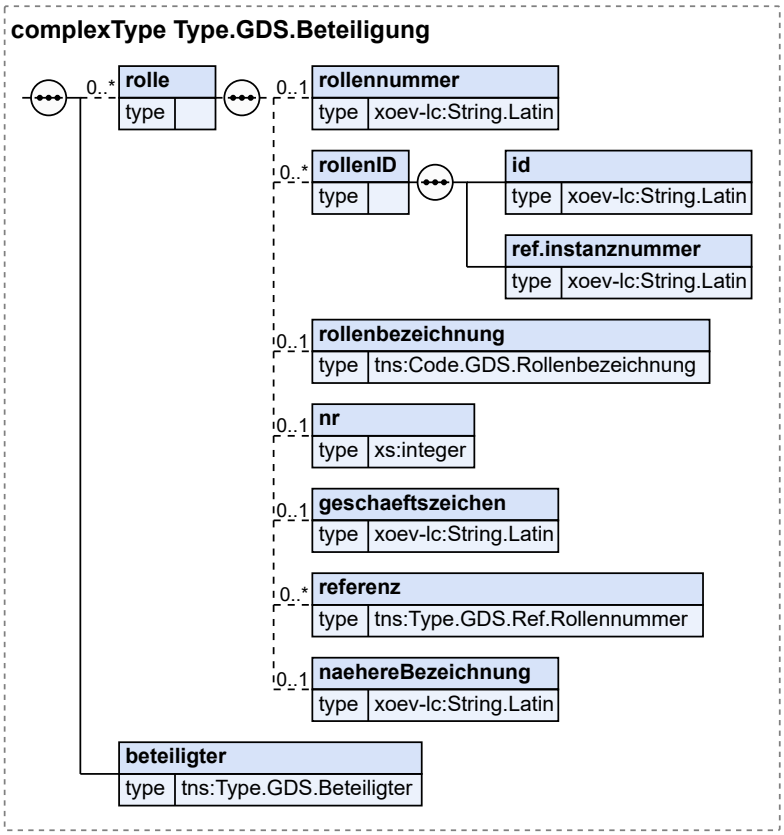

Kindelemente von `Type.GDS.Beteiligung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rolle		**0..n**		
Jeder Beteiligte kann eine oder mehrere Rollen haben, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.				
rollennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, wenn aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Rollen verweisen wird. So kann mittelbar auch auf den Beteiligten verwiesen werden.				
rollenID		**0..n**		
id	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Stationen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Stationen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels XJustiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen.				
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Station, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
rollenbezeichnung	`Code.GDS.Rollenbezeichnung`	**0..1**	B.2.26	328
Hier kann die fachliche Bezeichnung der Rolle des Beteiligten beschrieben werden.				
nr	`xs:integer`	**0..1**		

Kindelemente von `Type.GDS.Beteiligung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu nummerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich. Dieses Element/Attribut hat den Wert „1“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
geschaeftszeichen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten in dieser Rolle, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.				
referenz	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten in einer bestimmten Rolle. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten in welcher Rolle der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.				
naehereBezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Um eine Person näher zu beschreiben, kann hier z.B. eine Dienstbezeichnung (z.B. Polizisten als Zeugen) oder eine besondere Funktion der Person (z.B. Insolvenzverwalter) angegeben werden. Hierbei ist nicht ihre Rolle im gerichtlichen Verfahren gemeint				
beteiligter	`Type.GDS.Beteiligter`	**1**	3.2.7	31
Ein Beteiligter kann eine natürliche Person, eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine Organisation sein.				

3.2.9 Type.GDS.Beurkundung

Typ: **`Type.GDS.Beurkundung`**

Abbildung 3.10. Type.GDS.Beurkundung

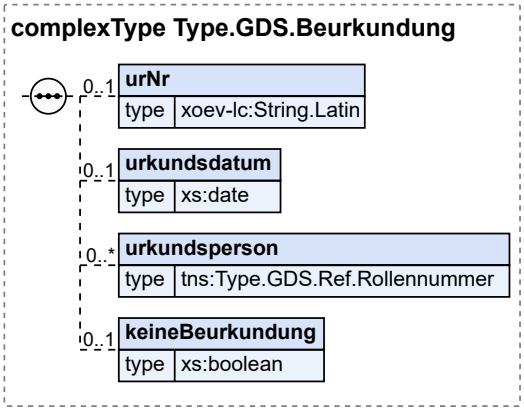

Kindelemente von `Type.GDS.Beurkundung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
urNr	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.GDS.Beurkundung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Urkundennummer der Urkundsperson oder behördliches Aktenzeichen				
urkundsdatum	`xs:date`	**0..1**		
urkundsperson	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Person oder Institution, welche die der Eintragung zugrundeliegende Urkunde erstellt hat.				
keineBeurkundung	`xs:boolean`	**0..1**		
In manchen Fällen ist keine Beurkundung nötig.				

3.2.10 Type.GDS.Datumsangabe

Typ: **`Type.GDS.Datumsangabe`**

Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Ist das Datum nicht vollständig bekannt, werden die bekannten Teile angegeben (yyyy-mm oder yyyy).

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`String.Latin`** (siehe Abschnitt A.1 auf Seite 19).

Die Werte müssen dem Muster '\d{4}((-\d{2}){0,1}-\d{2}){0,1}' entsprechen.

3.2.11 Type.GDS.Dokument

Typ: **`Type.GDS.Dokument`**

Abbildung 3.11. Type.GDS.Dokument

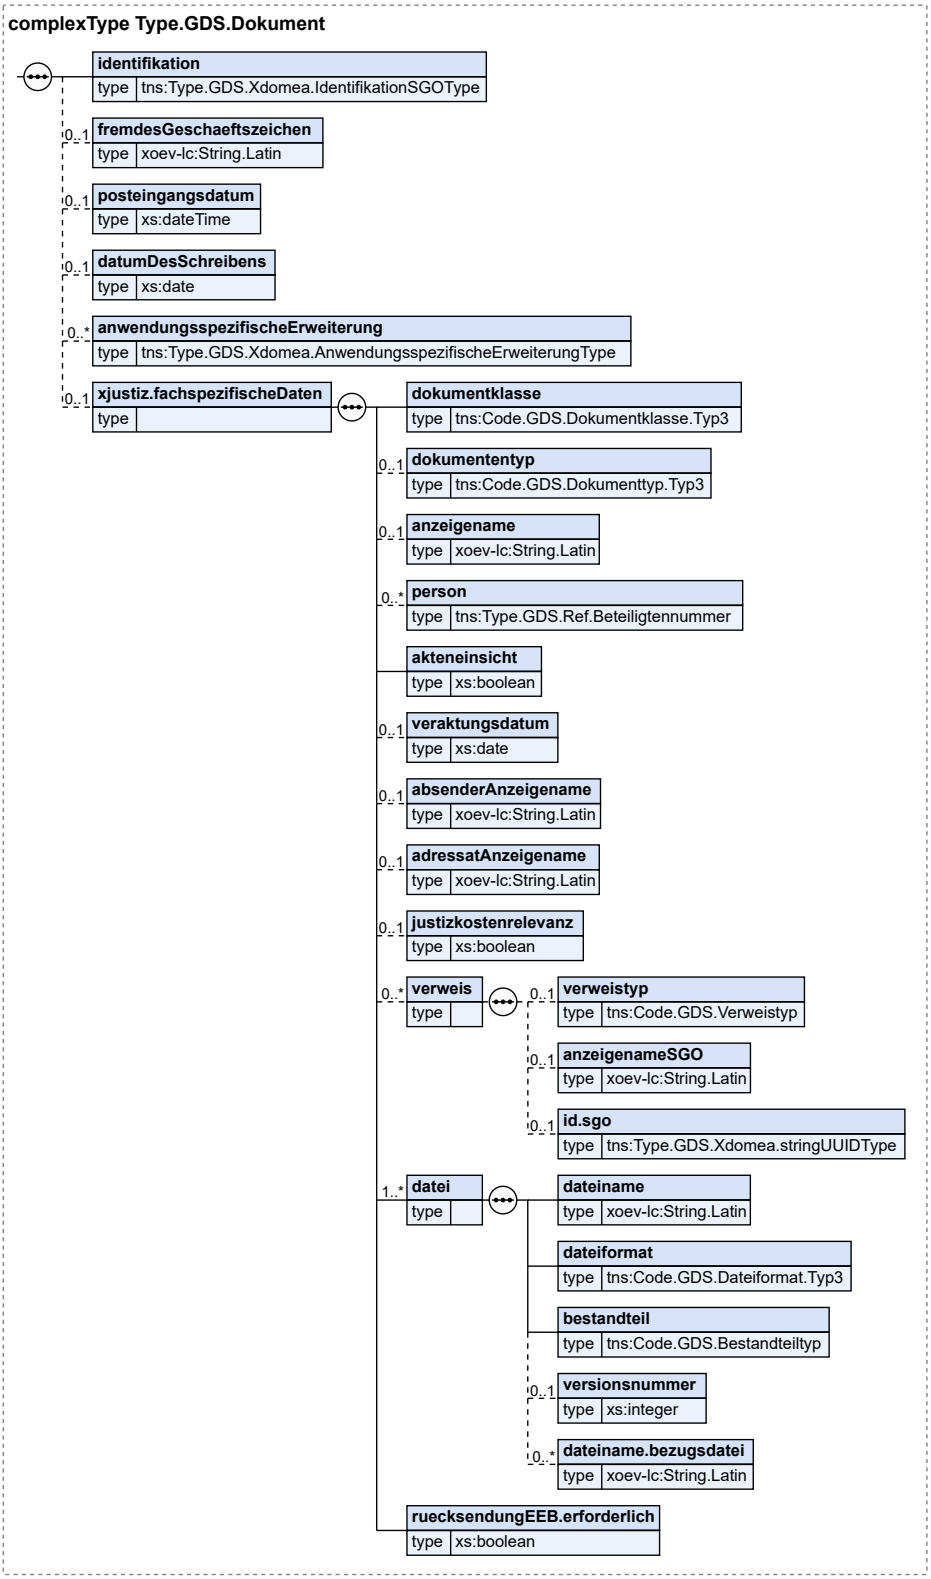

Kindelemente von `Type.GDS.Dokument`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikation	`Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType`	**1**	3.2.40	66
fremdesGeschaeftszeichen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das Geschäftszeichen des Dokuments im absendenden System, das im Zuge eines Nachrichtentransfers übermittelt wird.				
posteingangsdatum	`xs:dateTime`	**0..1**		
Im Unterschied zu xdomea wird hier nicht nur ein Datum übergeben, sondern ein Zeitpunkt, um den Eingangszeitpunkt aus dem elektronischen Rechtsverkehr exakt übermitteln zu können.				
datumDesSchreibens	`xs:date`	**0..1**		
Das Dokumentendatum ist, z. B. das Datum eines Schreibens. Es handelt sich nicht um das Erstellungs- oder Veränderungsdatum des Dokuments.				
anwendungsspezifischeErweiterung	`Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`	**0..n**	3.2.37	64
In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.				
xjustiz.fachspezifischeDaten		**0..1**		
dokumentklasse	`Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3`	**1**	B.2.13	325
Bezeichnet die Dokumentklasse anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen, systemübergreifenden Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Element 'dokumententyp' verwendet werden.				
dokumententyp	`Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3`	**0..1**	B.2.14	325
Bezeichnet den Dokumententyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld 'anzeigename' verwendet werden.				
anzeigename	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung des Dokumentes, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Dokumentennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist.				
person	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**0..n**	3.2.26	54
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich das Dokument bezieht, eine nähere Kennzeichnung des Dokumentes in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	`xs:boolean`	**1**		
Das Feld gibt an, ob im Regelfall Akteneinsicht in dieses Dokument gewährt wird und erleichtert so durch eine Vorbelegung den Prozess der Akteneinsichtsgewährung. "TRUE" entspricht dabei der Information, dass das Dokument im Regelfall der Akteneinsicht unterliegt, während bei "FALSE" im Regelfall keine Akteneinsicht gewährt wird. Es wird jedoch nur eine Vorbelegung gekennzeichnet, von der die Einsicht gewährende Stelle abweichen kann. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
veraktungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
Bezeichnet das Datum, zu dem das Dokument revisionssicher in einer elektronischen Akte gespeichert wurde.				
absenderAnzeigename	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von Type.GDS.Dokument				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Bezeichnet als Freitext den Absender des Dokumentes.				
adressatAnzeigename	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bezeichnet als Freitext den Empfänger des Dokumentes.				
justizkostenrelevanz	`xs:boolean`	**0..1**		
Um die Kennzeichnung eines Dokumentes als kostenrelevant bei gerichtsinternen Aktenübermittlungen zu erhalten, kann diese hier angegeben werden. "true" entspricht dabei kostenrelevant, "false" bedeutet nicht kostenrelevant. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
verweis		**0..n**		
Ein Verweis stellt eine inhaltliche Querbeziehung eines Schriftgutobjekts zu einem anderen Schriftgutobjekt dar.				
verweistyp	`Code.GDS.Verweistyp`	**0..1**	B.2.36	330
Mit diesem Element kann die Art des Verweises näher spezifiziert werden.				
anzeigenameSGO	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Entspricht dem Feld "Anzeigename" des jeweiligen Schriftgutobjekts.				
id.sgo	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**0..1**	3.2.41	67
Die UUID des Schriftgutobjektes, zu dem der inhaltliche Querverweis dargestellt wird.				
datei		**1..n**		
dateiname	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Der Dateiname, der nach der Syntax "UUID_Dokumentname.Dateiformat" gebildet werden soll. Soweit eine signierte Datei gemeinsam mit einer zugehörigen Signaturdatei übersandt wird, hat die Signaturdatei exakt denselben Dateinamen wie die signierte Datei zu erhalten, mit Ausnahme des Dateiformats, welches das Format der Signaturdatei wiedergibt (Identität bei UUID und Dokumentname). Der im Dateinamen enthaltene Teil "Dokumentname" soll nach § 2 Absatz 2 der ERVV gebildet werden.				
dateiformat	`Code.GDS.Dateiformat.Typ3`	**1**	B.2.11	325
bestandteil	`Code.GDS.Bestandteiltyp`	**1**	B.2.10	324
Ein Dokument kann aus mehreren Dateien bestehen. So kann bspw. in einer Datei der Schriftsatz und in einer weiteren Datei die zugehörige Signatur übermittelt werden. Fachlich bilden beide Dateien gemeinsam das Dokument. Entsprechendes gilt, wenn zu einer eingereichten Originaldatei weitere Dateien erstellt werden (Repräsentate, Versionen, Transfervermerke, Signaturprüfprotokolle).				
versionsnummer	`xs:integer`	**0..1**		
Beim Dokumenten- und Aktenaustausch sollen grundsätzlich keine unterschiedlichen Versionen eines Dokumentes übermittelt werden. Soweit dies fachlich erforderlich ist, weil ein Dokument in unterschiedlichen Versionen mehrfach qualifiziert elektronisch signiert wird (vgl. Bestandteiltyp "signierte Vorversion"), wird der Austausch gleichwohl über die Angabe der Version in diesem Feld ermöglicht.				
dateiname.bezugsdatei	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Um das Verhältnis zwischen mehreren Dateien eines Dokumentes darzustellen, kann hier auf andere Dateien des Dokumentes Bezug genommen werden. Die Art des Bezuges ergibt sich aus den Bestandteiltypen der in Beziehung gesetzten Dateien. So können Signaturdateien einem Original, Signaturprüfprotokolle den Signaturdateien usw. zugeordnet werden.				
ruecksendungEEB.erforderlich	`xs:boolean`	**1**		
Kennzeichnet, ob für das Dokument ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob das Dokument elektronisch zugestellt werden soll. "true" bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; "false" bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist.				

Kindelemente von `Type.GDS.Dokument`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.2.12 Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten

Typ: **`Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten`**

Der Fortsetzungstermin enthält alle "Terminsdaten". Er bezieht sich über das Datum und die Uhrzeit auf einen Haupttermin.

Abbildung 3.12. Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten

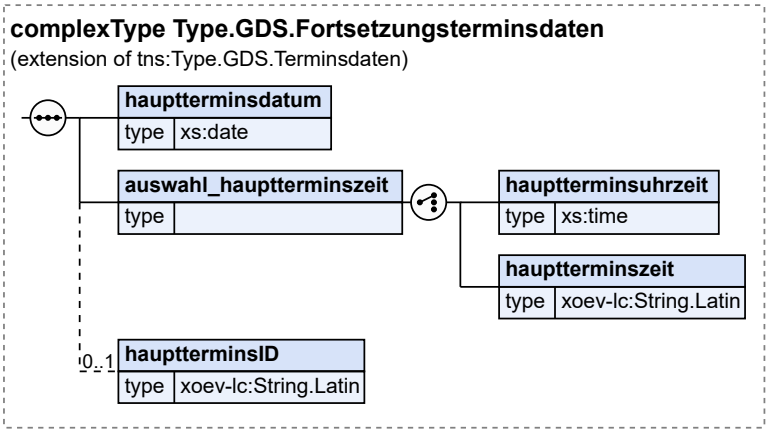

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Terminsdaten`** (siehe Abschnitt 3.2.34 auf Seite 59).

Kindelemente von `Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
hauptterminsdatum	**`xs:date`**	**1**		
Dies ist der Bezug zum Haupttermin. Das Datum muss vollständig im Format jjjj-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_hauptterminszeit		**1**		
hauptterminsuhrzeit	**`xs:time`**	**1**		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
hauptterminszeit	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
hauptterminsID	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19

3.2.13 Type.GDS.Geburt

Typ: **`Type.GDS.Geburt`**

Abbildung 3.13. Type.GDS.Geburt

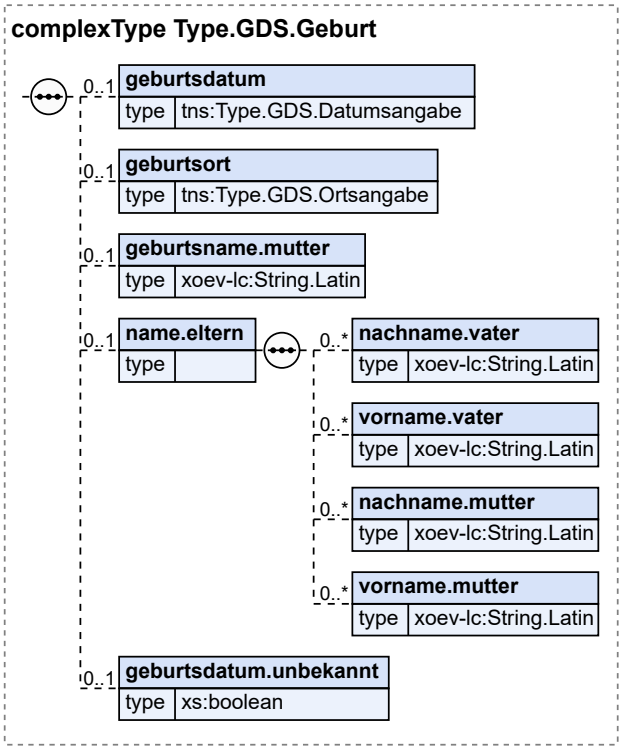

Kindelemente von `Type.GDS.Geburt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
geburtsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
geburtsort	`Type.GDS.Ortsangabe`	**0..1**	3.2.23	52
geburtsname.mutter	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
name.eltern		**0..1**		
nachname.vater	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
vorname.vater	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
nachname.mutter	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
vorname.mutter	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
geburtsdatum.unbekannt	`xs:boolean`	**0..1**		
Wenn das genaue Geburtsdatum nicht bekannt ist, kann dies mit diesem Element kenntlich gemacht werden. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.2.14 Type.GDS.Geldbetrag

Typ: **`Type.GDS.Geldbetrag`**

Abbildung 3.14. Type.GDS.Geldbetrag

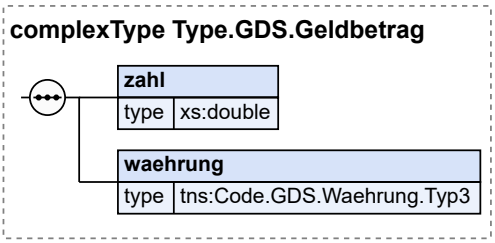

Kindelemente von `Type.GDS.Geldbetrag`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zahl	`xs:double`	**1**		
waehrung	`Code.GDS.Waehrung.Typ3`	**1**	B.2.37	330
Es werden die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäß ISO 4217 verwendet.				

3.2.15 Type.GDS.Herstellerinformation

Typ: **`Type.GDS.Herstellerinformation`**

Mit diesem Type können Informationen zu dem Hersteller des Softwareprodukts, mit dem die XJustiz-Dateien erzeugt wurden, die Bezeichnung des Programms und seine Versionsnummer mitgeschickt werden. Durch diese Information kann im Supportfall die Fehlersuche systematisiert werden.

Abbildung 3.15. Type.GDS.Herstellerinformation

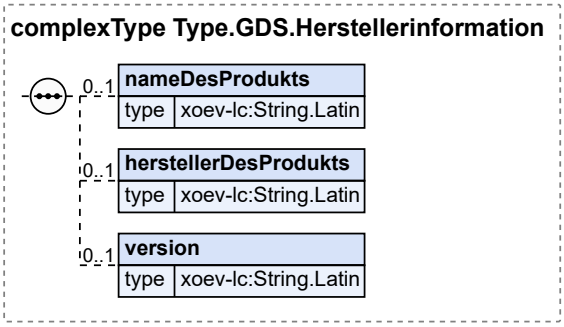

Kindelemente von `Type.GDS.Herstellerinformation`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nameDesProdukts	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
herstellerDesProdukts	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
version	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.16 Type.GDS.Instanzdaten

Typ: **`Type.GDS.Instanzdaten`**

Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint.

Abbildung 3.16. Type.GDS.Instanzdaten

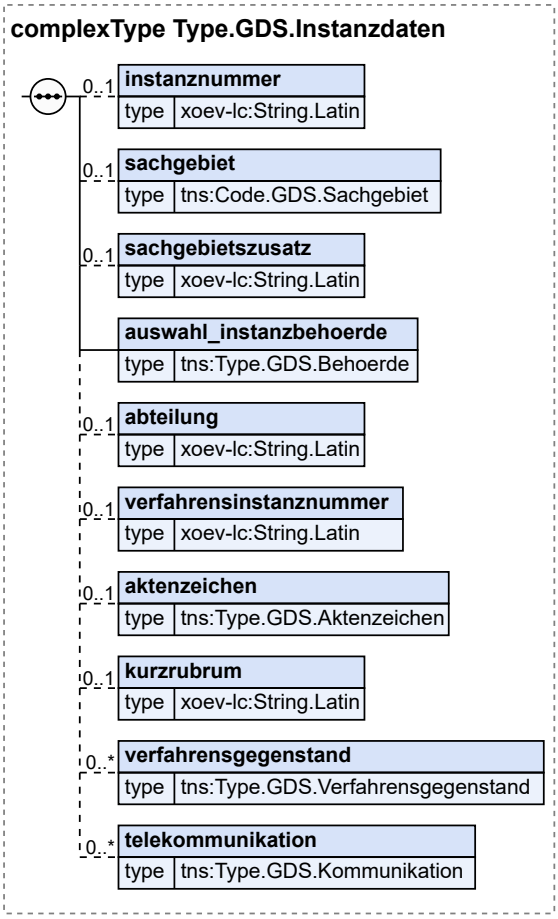

Kindelemente von `Type.GDS.Instanzdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
instanznummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das Element dient als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten.				
sachgebiet	`Code.GDS.Sachgebiet`	**0..1**	B.2.28	328
Das Element beschreibt das Sachgebiet, unter dem der jeweilige Vorgang in der Station bearbeitet wird.				
sachgebietszusatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets.				
auswahl_instanzbehoerde	`Type.GDS.Behoerde`	**1**	3.2.6	30
Die auszuwählende Instanzbehörde ist eine Station, die der Vorgang durchlaufen hat. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft, aber auch ein anderer Beteiligter sein.				
abteilung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7.Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".				

Kindelemente von `Type.GDS.Instanzdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensinstanznummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren in der jeweiligen Station, die im übergeordneten Element "instanzdaten" übermittelt wird, gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Station (siehe oben) das Verfahren führt.				
kurzrubrum	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./. Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".				
verfahrensgegenstand	`Type.GDS.Verfahrensgegenstand`	**0..n**	3.2.36	63
Es können ein oder mehrere Verfahrensgegenstände angegeben werden.				
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42

3.2.17 Type.GDS.Kommunikation

Typ: `Type.GDS.Kommunikation`

Abbildung 3.17. Type.GDS.Kommunikation

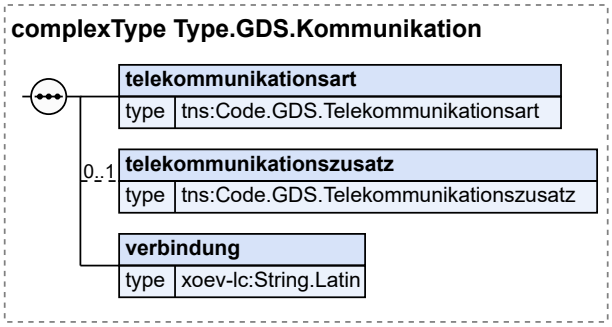

Kindelemente von `Type.GDS.Kommunikation`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
telekommunikationsart	`Code.GDS.Telekommunikationsart`	**1**	B.2.33	329
telekommunikationszusatz	`Code.GDS.Telekommunikationszusatz`	**0..1**	B.2.34	330
verbindung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier wird die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Safe-ID oder dergleichen mitgeteilt.				

3.2.18 Type.GDS.Kreditkartendaten

Typ: `Type.GDS.Kreditkartendaten`

Abbildung 3.18. Type.GDS.Kreditkartendaten

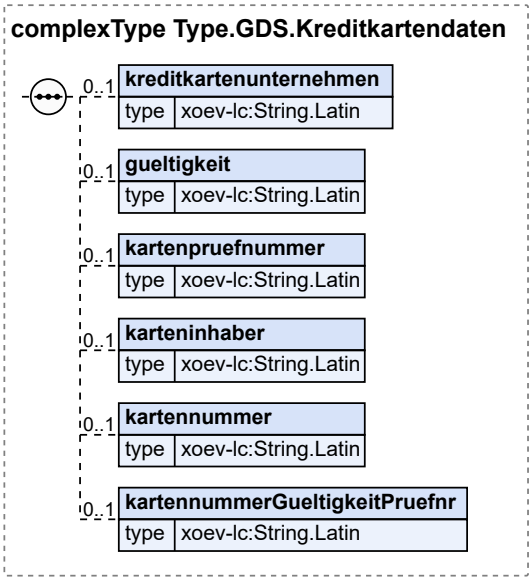

Kindelemente von `Type.GDS.Kreditkartendaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kreditkartenunternehmen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
gueltigkeit	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
kartenpruefnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
karteninhaber	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
kartennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
kartennummerGueltigkeitPruefnr	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.19 Type.GDS.Nachrichtenkopf

Typ: **`Type.GDS.Nachrichtenkopf`**

Abbildung 3.19. Type.GDS.Nachrichtenkopf

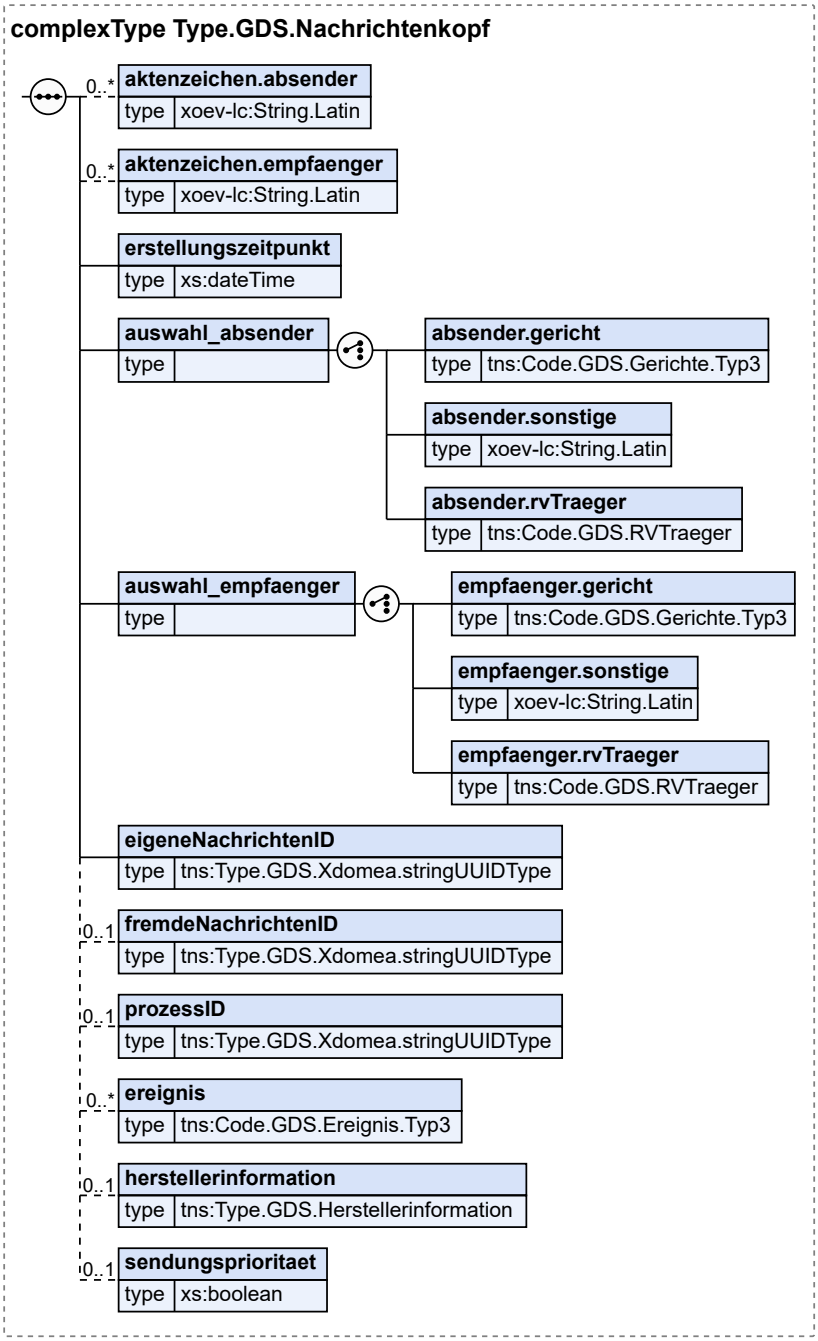

Kindelemente von `Type.GDS.Nachrichtenkopf`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
xjustizVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Attribut wird verwendet um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt. Dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien				

Kindelemente von `Type.GDS.Nachrichtenkopf`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3.1.1“ zulässig (fixed-Wert).				
aktenzeichen.absender	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
aktenzeichen.empfaenger	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
erstellungszeitpunkt	`xs:dateTime`	**1**		
auswahl_absender		**1**		
absender.gericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
absender.sonstige	`String.Latin`	**1**	A.1	19
absender.rvTraeger	`Code.GDS.RVTraeger`	**1**	B.2.27	328
auswahl_empfaenger		**1**		
empfaenger.gericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
empfaenger.sonstige	`String.Latin`	**1**	A.1	19
empfaenger.rvTraeger	`Code.GDS.RVTraeger`	**1**	B.2.27	328
eigeneNachrichtenID	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**1**	3.2.41	67
Hier ist eine eindeutige Identifikation der bei diesem Übermittlungsvorgang erstellten Nachricht anzugeben, um spätere Referenzen zu ermöglichen.				
fremdeNachrichtenID	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**0..1**	3.2.41	67
Durch die Angabe der eindeutigen ID kann auf vorangegangene Nachrichten im Kommunikationsprozess Bezug genommen werden.				
prozessID	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**0..1**	3.2.41	67
Dieses Element dient der eindeutigen Identifikation eines mehrere Nachrichten umfassenden Geschäftsprozesses.				
ereignis	`Code.GDS.Ereignis.Typ3`	**0..n**	B.2.15	326
herstellerinformation	`Type.GDS.Herstellerinformation`	**0..1**	3.2.15	40
sendungsprioritaet	`xs:boolean`	**0..1**		
Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.				

3.2.20 Type.GDS.NameNatuerlichePerson

Typ: **`Type.GDS.NameNatuerlichePerson`**

Abbildung 3.20. Type.GDS.NameNatuerlichePerson

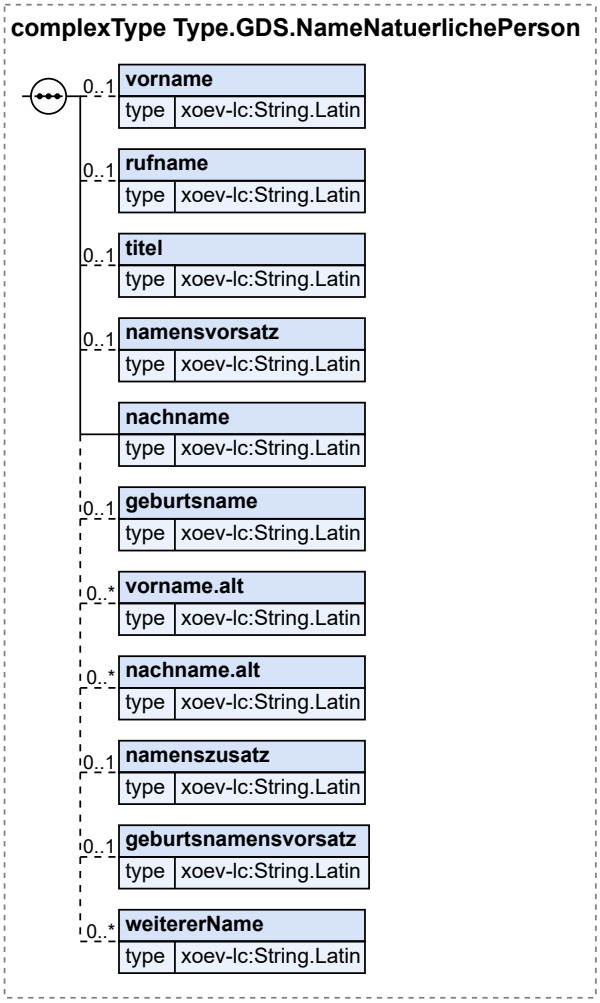

Kindelemente von `Type.GDS.NameNatuerlichePerson`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vorname	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei ggfls. mehreren Vornamen werden diese alle in diesem Element in ihrer Reihenfolge eingetragen.				
rufname	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.				
titel	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw.				
namensvorsatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"				
nachname	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Falls der Nachname nicht bekannt ist, ist "nicht bekannt" anzugegeben.				

Kindelemente von `Type.GDS.NameNatuerlichePerson`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
geburtsname	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
vorname.alt	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
nachname.alt	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
namenszusatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."				
geburtsnamensvorsatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Geburtsnamen stehen, z.B. "Graf von".				
weitererName	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
z.B. Ordens-, Künstler- oder Berufsname. Soll eine vollständige Alias-Identität übermittelt werden, so ist hierfür das Element "aliasNatuerlichePerson" zu verwenden.				

3.2.21 Type.GDS.NatuerlichePerson

Typ: **`Type.GDS.NatuerlichePerson`**

Abbildung 3.21. Type.GDS.NatuerlichePerson

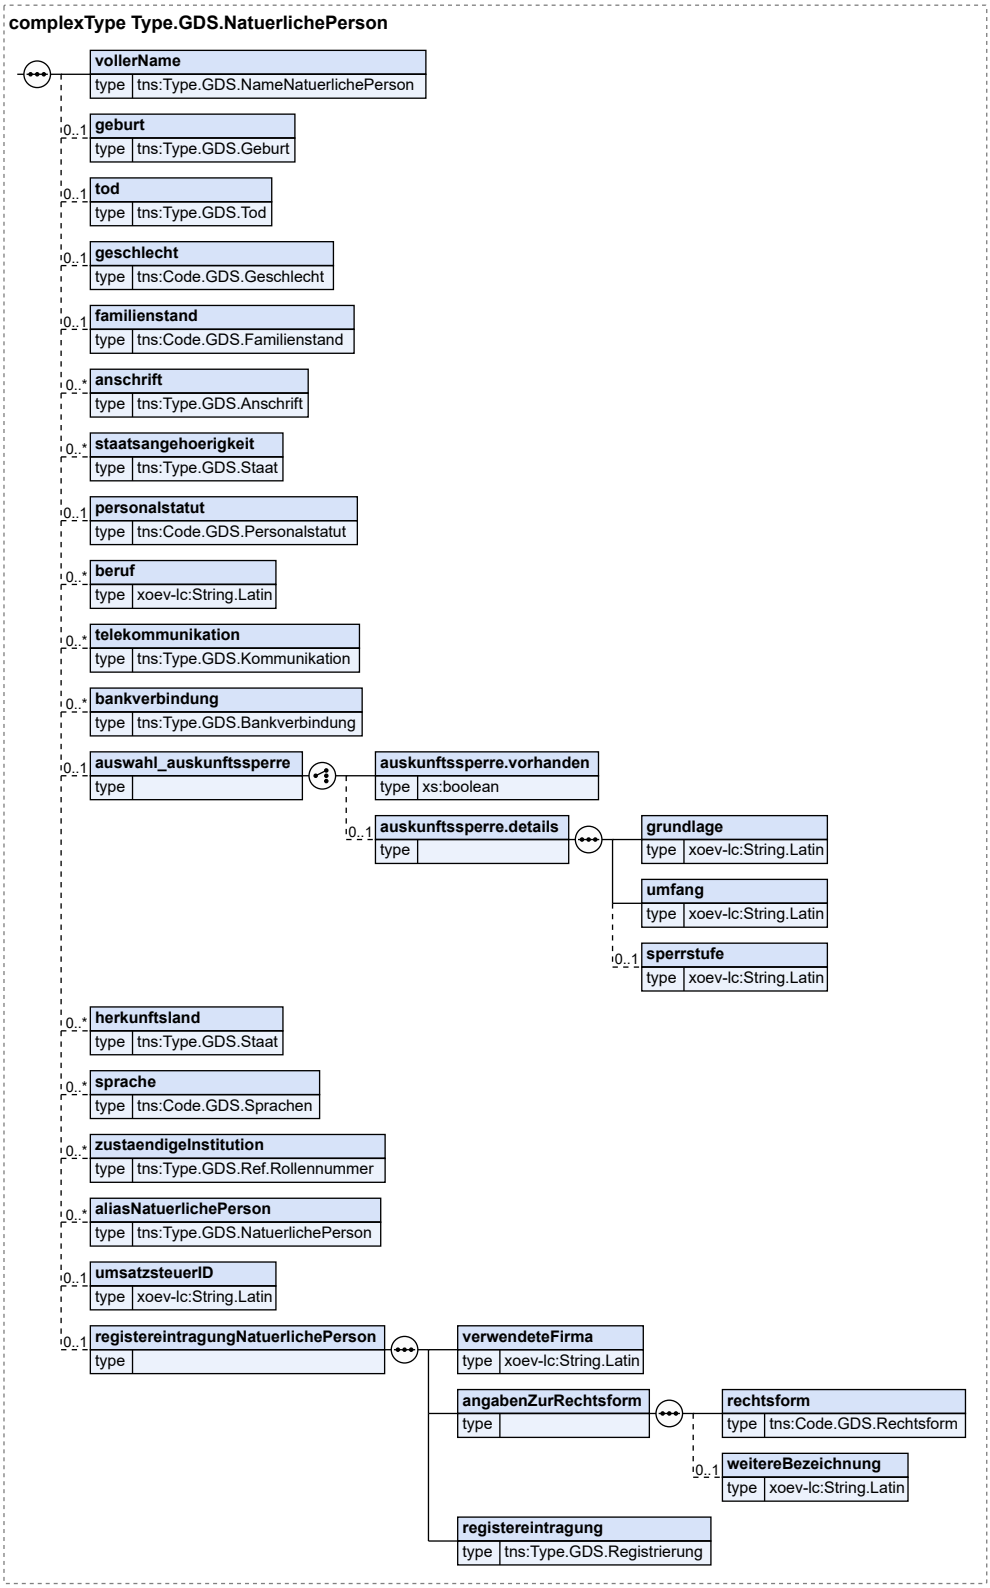

Kindelemente von `Type.GDS.NatuerlichePerson`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
vollerName	`Type.GDS.NameNatuerlichePerson`	**1**	3.2.20	45
geburt	`Type.GDS.Geburt`	**0..1**	3.2.13	38
tod	`Type.GDS.Tod`	**0..1**	3.2.35	62
geschlecht	`Code.GDS.Geschlecht`	**0..1**	B.2.18	326
familienstand	`Code.GDS.Familienstand`	**0..1**	B.2.16	326
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..n**	3.2.3	26
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
staatsangehoerigkeit	`Type.GDS.Staat`	**0..n**	3.2.32	57
personalstatut	`Code.GDS.Personalstatut`	**0..1**	B.2.22	327
beruf	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
bankverbindung	`Type.GDS.Bankverbindung`	**0..n**	3.2.4	28
auswahl_auskunftssperre		**0..1**		
Hier kann angegeben werden, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschränkt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Werden keine Angaben gemacht, liegt keine Auskunftssperre vor!				
auskunftssperre.vorhanden	`xs:boolean`	**1**		
Werden keine Details benötigt, kann hier angegeben werden, ob eine Auskunftssperre vorliegt.				
auskunftssperre.details		**0..1**		
grundlage	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Die Grundlage der Auskunftssperre wie z.B. wegen Gewaltschutzgesetz, Adoptionen, Pflegefamilien, Zeugenschutz ist hier anzugeben.				
umfang	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier kann angegeben werden, was geschützt ist, z.B. der Name und die Anschrift (z.B. bei Zeugenschutz) oder nur die Anschrift (bei Gewaltschutz).				
sperrstufe	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Es kann für eine Auskunftssperre eine Sperrstufe vorhanden sein (z.B. für ZStV-Schutzstufen).				
herkunftsland	`Type.GDS.Staat`	**0..n**	3.2.32	57
sprache	`Code.GDS.Sprachen`	**0..n**	B.2.29	328
zustaendigeInstitution	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Hier können für eine Person zuständige Institutionen, wie z.B. die zuständige Polizeidienststelle oder das zuständige Jugendamt referenziert werden.				
aliasNatuerlichePerson	`Type.GDS.NatuerlichePerson`	**0..n**	3.2.21	47
Hier können zu einer Person vollständige Alias-Identitäten übermittelt werden. Dieses Element kann zur Übermittlung von Alias-Identitäten, Pseudonymen oder sonstige von den korrekten Personalien abweichende Bezeichnungen verwendet werden.				
umsatzsteuerID	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
registereintragungNatuerlichePerson		**0..1**		
Handelt es sich bei der betreffenden Person um eine natürliche Person mit Registereintragung (typischerweise Einzelkaufleute), können hier die Angaben zu der betreffenden Firma gemacht werden.				
verwendeteFirma	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier ist der Name der Firma der natürlichen Person mit Registereintragung anzugeben.				

Kindelemente von `Type.GDS.NatuerlichePerson`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
angabenZurRechtsform		**1**		
Verwendet werden die Abkürzungen aus der angegebenen Codeliste. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Wert "siehe weitere Bezeichnung" auszuwählen. Unter dem Element "weitereBezeichnung" ist dann die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	`Code.GDS.Rechtsform`	**1**	B.2.23	327
Hier ist die Rechtsform der Firma der natürlichen Person mit Registereintragung anzugeben.				
weitereBezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Wurde zum Element "rechtsform" der Codelisteneintrag "siehe weitere Bezeichnung" ausgewählt, so ist hier zwingend die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
registereintragung	`Type.GDS.Registrierung`	**1**	3.2.30	56

3.2.22 Type.GDS.Organisation

Typ: **`Type.GDS.Organisation`**

Abbildung 3.22. Type.GDS.Organisation

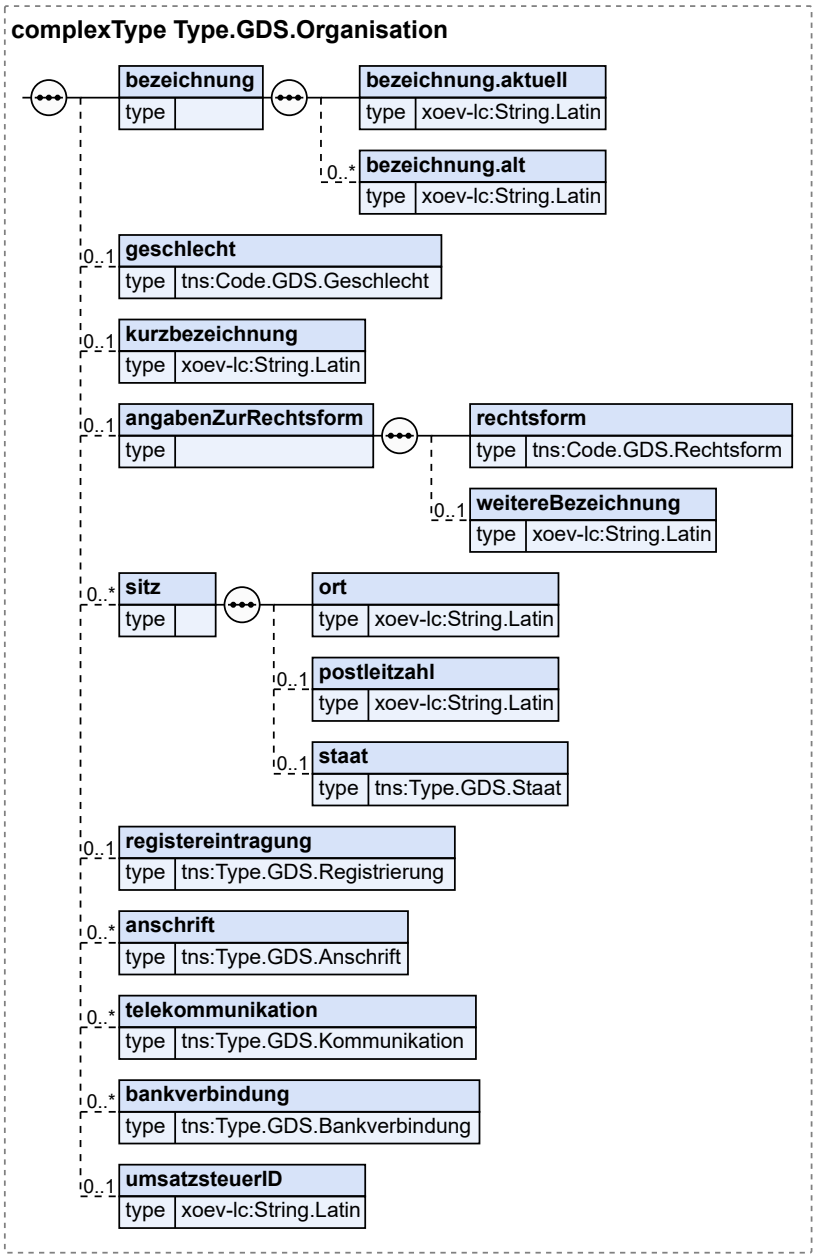

Kindelemente von `Type.GDS.Organisation`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung		**1**		
bezeichnung.aktuell	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Aktueller offizieller Name der Organisation.				
bezeichnung.alt	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der Organisation übergeben werden.				
geschlecht	`Code.GDS.Geschlecht`	**0..1**	B.2.18	326

Kindelemente von `Type.GDS.Organisation`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
kurzbezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Kurzbezeichnung des Namens einer Organisation.				
angabenZurRechtsform		**0..1**		
Verwendet werden die Abkürzungen aus der angegebenen Codeliste. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Wert "siehe weitere Bezeichnung" auszuwählen. Unter dem Element "weitereBezeichnung" ist dann die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	`Code.GDS.Rechtsform`	**1**	B.2.23	327
Wird hier eine Sammelrechtsform, wie z.B. "Juristische Person HRA", im Falle einer Registereintragung ausgewählt, ist die tatsächliche Bezeichnung ergänzend unter dem Element "weitereBezeichnung" einzutragen.				
weitereBezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Wurde zum Element "rechtsform" der Codelisteneintrag "siehe weitere Bezeichnung" ausgewählt, so ist hier zwingend die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
sitz		**0..n**		
ort	`String.Latin`	**1**	A.1	19
postleitzahl	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
staat	`Type.GDS.Staat`	**0..1**	3.2.32	57
registereintragung	`Type.GDS.Registrierung`	**0..1**	3.2.30	56
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..n**	3.2.3	26
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
bankverbindung	`Type.GDS.Bankverbindung`	**0..n**	3.2.4	28
umsatzsteuerID	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.23 Type.GDS.Ortsangabe

Typ: **`Type.GDS.Ortsangabe`**

Abbildung 3.23. Type.GDS.Ortsangabe

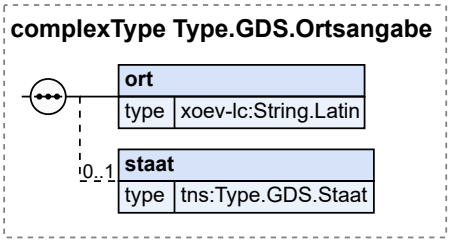

Kindelemente von `Type.GDS.Ortsangabe`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ort	`String.Latin`	**1**	A.1	19
staat	`Type.GDS.Staat`	**0..1**	3.2.32	57

3.2.24 Type.GDS.RA.Kanzlei

Typ: **`Type.GDS.RA.Kanzlei`**

Abbildung 3.24. Type.GDS.RA.Kanzlei

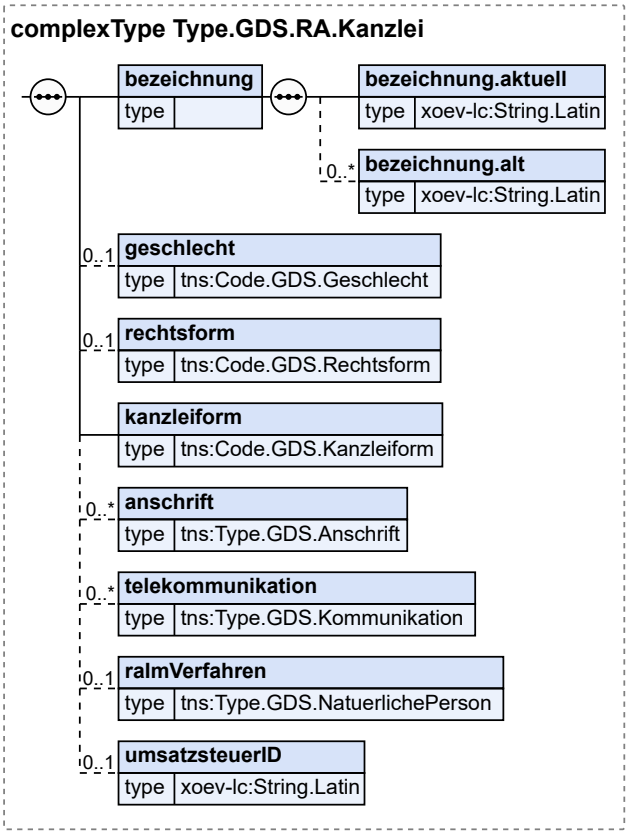

Kindelemente von `Type.GDS.RA.Kanzlei`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung		**1**		
Kanzleiname				
bezeichnung.aktuell	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Aktueller offizieller Name der RA-Kanzlei.				
bezeichnung.alt	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der RA-Kanzlei übergeben werden.				
geschlecht	`Code.GDS.Geschlecht`	**0..1**	B.2.18	326
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
rechtsform	`Code.GDS.Rechtsform`	**0..1**	B.2.23	327
Hier kann die Rechtsform der Kanzlei übergeben werden, z.B. GmbH, Partnerschaft.				
kanzleiform	`Code.GDS.Kanzleiform`	**1**	B.2.21	327

Kindelemente von `Type.GDS.RA.Kanzlei`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..n**	3.2.3	26
Hier muss die Kanzleianschrift angebenen werden, die verfahrensbezogen maßgeblich sein soll.				
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
ralmVerfahren	`Type.GDS.NatuerlichePerson`	**0..1**	3.2.21	47
Hier können die Daten des Rechtsanwalts / der Rechtsanwältin übergeben werden, der/die als Bevollmächtigte(r) im Verfahren auftritt.				
umsatzsteuerID	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.25 Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Typ: **`Type.GDS.Ref.Bankverbindung`**

Abbildung 3.25. Type.GDS.Ref.Bankverbindung



Kindelement von `Type.GDS.Ref.Bankverbindung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.bankverbindung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.				

3.2.26 Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer

Typ: **`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`**

Abbildung 3.26. Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer

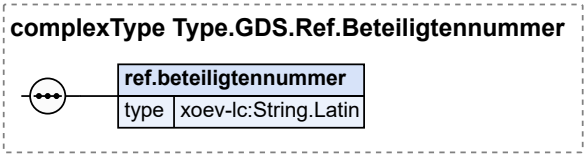

Kindelement von `Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.beteiligtennummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier wird auf eine Beteiligtennummer im Grunddatensatz referenziert.				

3.2.27 Type.GDS.Ref.Dokument

Typ: **`Type.GDS.Ref.Dokument`**

Abbildung 3.27. Type.GDS.Ref.Dokument



Kindelement von `Type.GDS.Ref.Dokument`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.dokument	**`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`**	**1**	3.2.41	67
Hier kann aus Fachmodulen heraus auf einzelne Dokumente referenziert werden.				

3.2.28 Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID

Typ: **`Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID`**

Abbildung 3.28. Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID

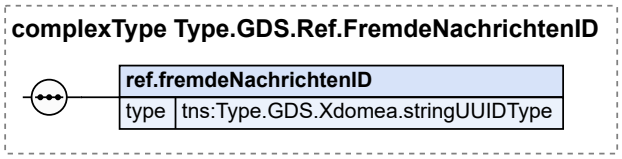

Kindelement von `Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.fremdeNachrichtenID	**`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`**	**1**	3.2.41	67

3.2.29 Type.GDS.Ref.Rollennummer

Typ: **`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**

Abbildung 3.29. Type.GDS.Ref.Rollennummer

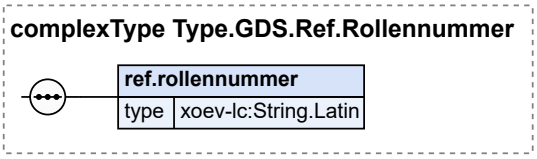

Kindelement von `Type.GDS.Ref.Rollennummer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.rollennummer	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19

Kindelement von `Type.GDS.Ref.Rollennummer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier wird auf eine Rollennummer im Grunddatensatz referenziert.				

3.2.30 Type.GDS.Registrierung

Typ: **`Type.GDS.Registrierung`**

Abbildung 3.30. Type.GDS.Registrierung

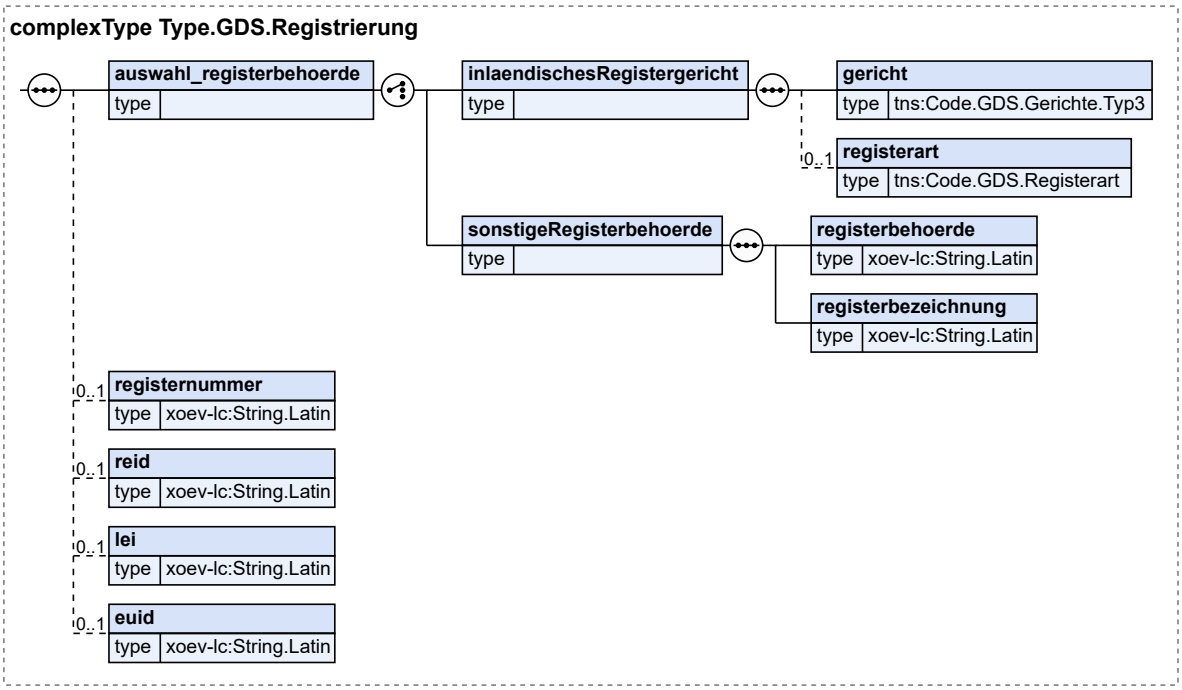

Kindelemente von `Type.GDS.Registrierung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_registerbehoerde		**1**		
inlaendischesRegistergericht		**1**		
gericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
registerart	`Code.GDS.Registerart`	**0..1**	B.2.24	327
sonstigeRegisterbehoerde		**1**		
registerbehoerde	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.				
registerbezeichnung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.				
registernummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
reid	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.GDS.Registrierung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Registered Entity Identifier				
lei	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Legal Entity Identifier				
euid	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
European Unique Identifier for companies and branches				

3.2.31 Type.GDS.Schriftgutobjekte

Typ: **`Type.GDS.Schriftgutobjekte`**

Abbildung 3.31. Type.GDS.Schriftgutobjekte

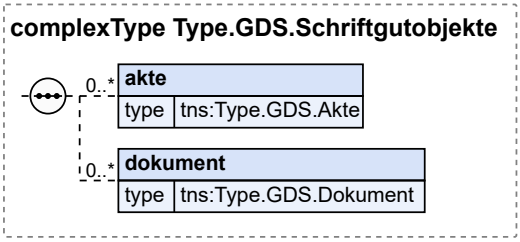

Kindelemente von `Type.GDS.Schriftgutobjekte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
akte	`Type.GDS.Akte`	**0..n**	3.2.1	22
dokument	`Type.GDS.Dokument`	**0..n**	3.2.11	34

3.2.32 Type.GDS.Staat

Typ: **`Type.GDS.Staat`**

Abbildung 3.32. Type.GDS.Staat

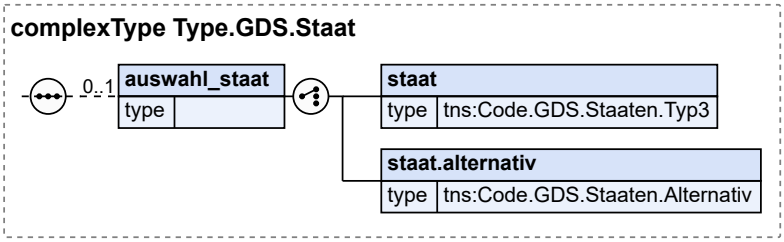

Kindelement von `Type.GDS.Staat`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_staat		**0..1**		

Kindelement von `Type.GDS.Staat`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
staat	`Code.GDS.Staaten.Typ3`	**1**	B.2.31	329
staat.alternativ	`Code.GDS.Staaten.Alternativ`	**1**	B.2.30	329
Hier können alternativ die Einträge "staatenlos", "ohne Angabe", "unbekannt" und "ungeklärt" sowie ehemalige Staaten angegeben werden.				

3.2.33 Type.GDS.Teilakte

Typ: **`Type.GDS.Teilakte`**

Abbildung 3.33. Type.GDS.Teilakte

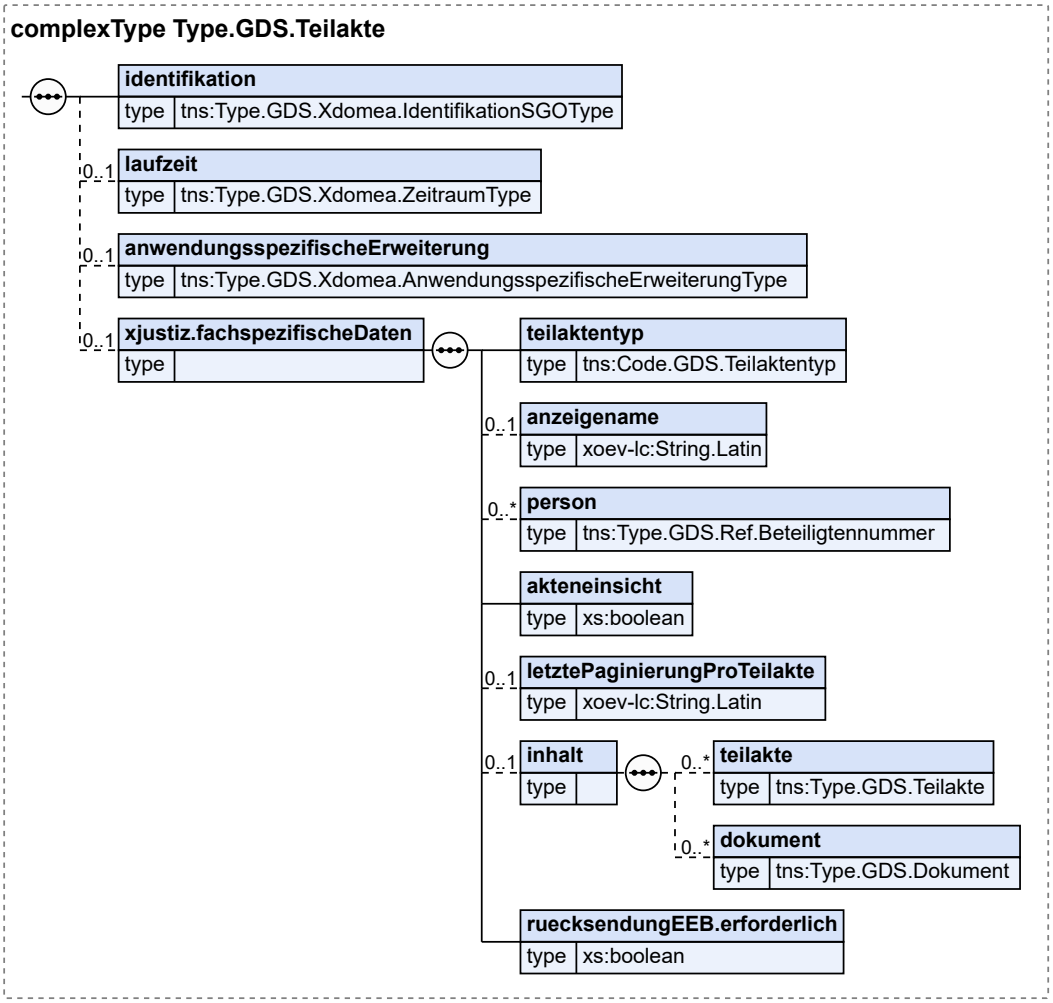

Kindelemente von `Type.GDS.Teilakte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikation	`Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType`	**1**	3.2.40	66

Kindelemente von `Type.GDS.Teilakte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
laufzeit	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.				
anwendungsspezifischeErweiterung	`Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`	**0..1**	3.2.37	64
In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.				
xjustiz.fachspezifischeDaten		**0..1**		
teilaktentyp	`Code.GDS.Teilaktentyp`	**1**	B.2.32	329
Bezeichnet den Teilaktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.				
anzeigename	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Teilakte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Teilaktennamen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Teilaktentyp möglich ist, z.B. "PKH-Heft" als nähere Spezifizierung des Teilaktentyps "Kostenhilfeheft".				
person	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**0..n**	3.2.26	54
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Teilakte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Teilakte in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	`xs:boolean`	**1**		
Das Feld gibt an, ob im Regelfall Akteneinsicht in diese Teilakte gewährt wird und erleichtert so durch eine Vorbelegung den Prozess der Akteneinsichtsgewährung. "true" entspricht dabei der Information, dass das Dokument im Regelfall der Akteneinsicht unterliegt, während bei "false" im Regelfall keine Akteneinsicht gewährt wird. Es wird jedoch nur eine Vorbelegung gekennzeichnet, von der die Einsicht gewährende Stelle abweichen kann. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
letztePaginierungProTeilakte	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Um bei einem gerichtsinternen Aktenaustausch eine Paginierung der Teilakten fortführen zu können, kann hier die letzte Paginierungszahl der übermittelten Teilakte angegeben werden.				
inhalt		**0..1**		
teilakte	`Type.GDS.Teilakte`	**0..n**	3.2.33	58
dokument	`Type.GDS.Dokument`	**0..n**	3.2.11	34
ruecksendungEEB.erforderlich	`xs:boolean`	**1**		
Kennzeichnet, ob für die Teilakte ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob die Teilakte elektronisch zugestellt werden soll. "true" bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; "false" bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.2.34 Type.GDS.Terminsdaten

Typ: **`Type.GDS.Terminsdaten`**

Abbildung 3.34. Type.GDS.Terminsdaten

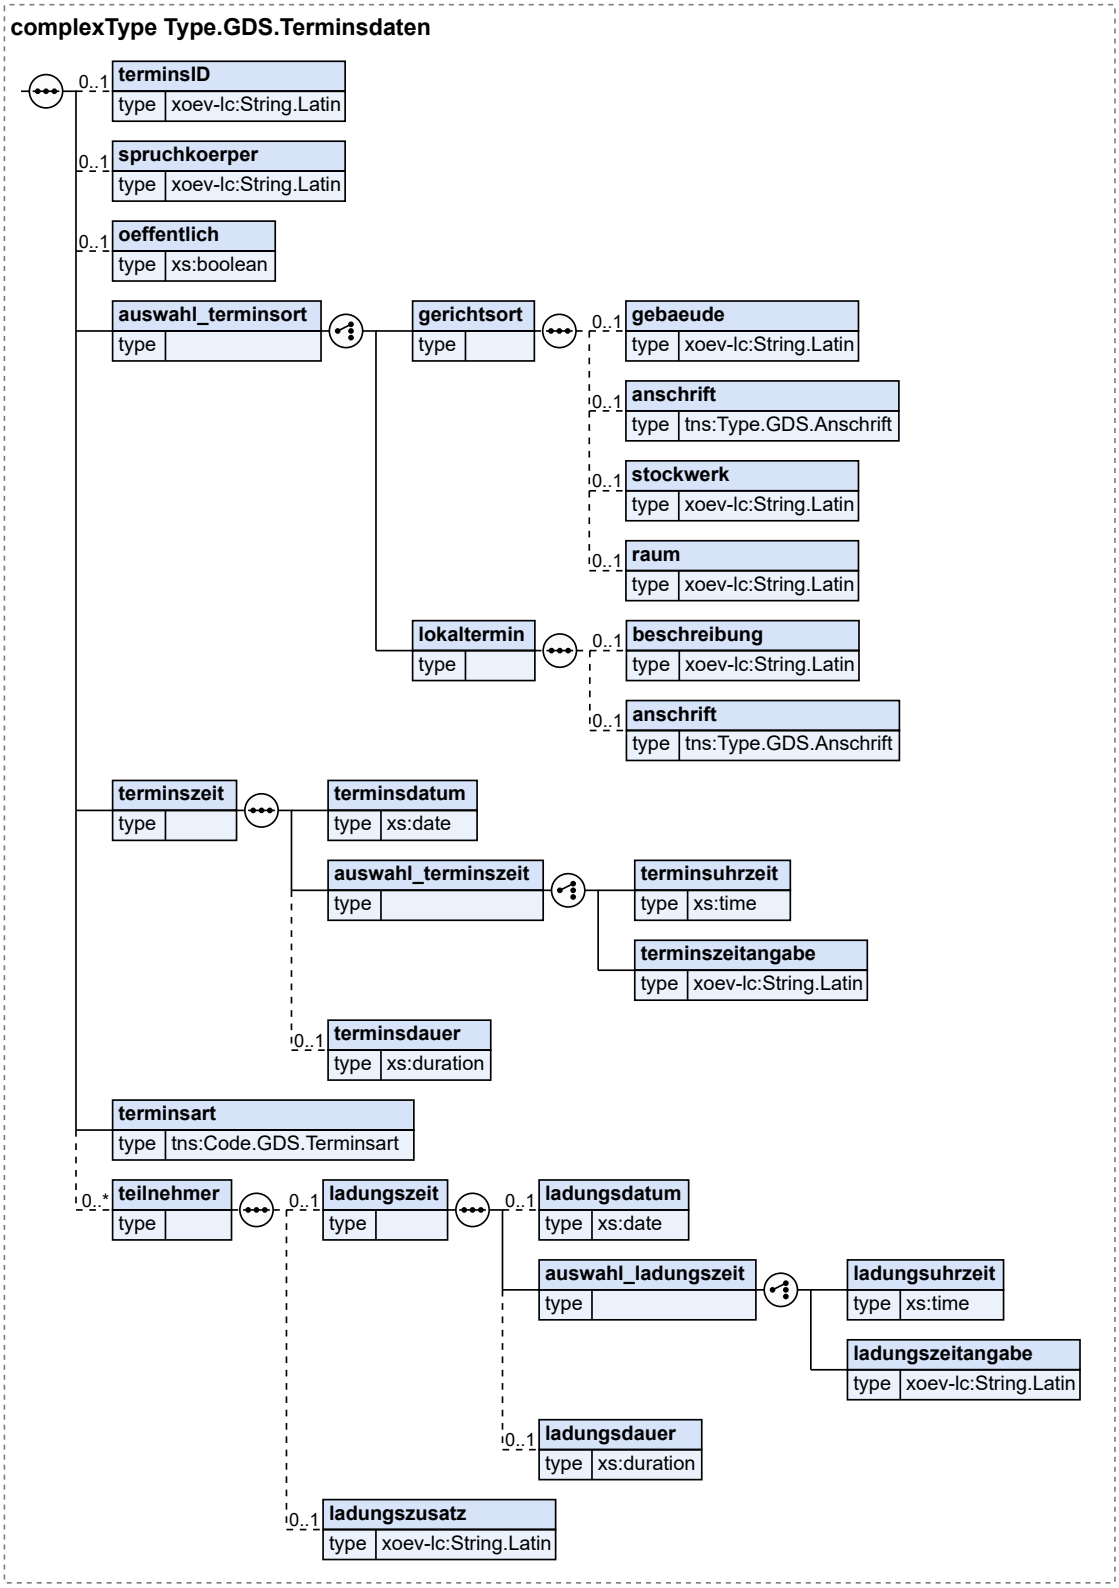

Kindelemente von `Type.GDS.Terminsdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
terminsID	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
spruchkoerper	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier kann der Spruchkörper angegeben werden, vor dem der Termin stattfindet (z.B. Große Strafkammer, Senat, aber auch Einzelrichter, beauftragter Richter, Vorsitzender usw.)				
oeffentlich	`xs:boolean`	**0..1**		
auswahl_terminsort		**1**		
gerichtsort		**1**		
In diesem Feld ist der Ort des Termins anzugeben. Bei Terminen an einem Gericht handelt es sich dabei um den Gerichtsort. Es kann sich jedoch auch um einen anderen Ort handeln (bspw. bei Orts- oder Besprechungsterminen).				
gebaeude	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..1**	3.2.3	26
stockwerk	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
raum	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
lokaltermin		**1**		
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier kann eine kurze Beschreibung des Lokaltermins angegeben werden.				
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..1**	3.2.3	26
terminszeit		**1**		
terminsdatum	`xs:date`	**1**		
Das Datum muss vollständig im Format jjjj-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_terminszeit		**1**		
terminsuhrzeit	`xs:time`	**1**		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
terminszeitangabe	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
terminsdauer	`xs:duration`	**0..1**		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (hh:mm)				
terminsart	`Code.GDS.Terminsart`	**1**	B.2.35	330
teilnehmer	`Type.GDS.Ref.Rollennummer` (Basistyp)	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten. Verwiesen wird auf den Wert der Rollennummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein.				
ladungszeit		**0..1**		
Dieses Element ermöglicht eine "gestaffelte" Ladung. Das heißt: Für jeden Beteiligten kann gesondert bestimmt werden, wann er erscheinen soll.				
ladungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
Das Datum muss vollständig im Format jjjj-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_ladungszeit		**1**		
ladungsuhrzeit	`xs:time`	**1**		

Kindelemente von `Type.GDS.Terminsdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
ladungszeitangabe	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
ladungsdauer	`xs:duration`	**0..1**		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (hh:mm)				
ladungszusatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

3.2.35 Type.GDS.Tod

Typ: **`Type.GDS.Tod`**

Abbildung 3.35. Type.GDS.Tod

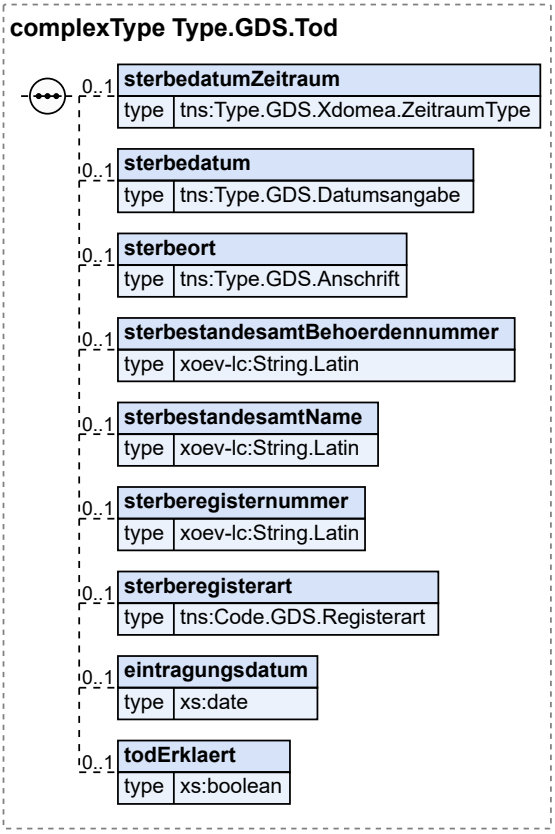

Kindelemente von `Type.GDS.Tod`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
sterbedatumZeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
Wird nur angegeben, wenn das Sterbedatum als Zeitraum definiert ist. Datumsfelder nach ISO 8601 (jjjj-mm-tt).				
sterbedatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34

Kindelemente von `Type.GDS.Tod`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd)				
sterbeort	`Type.GDS.Anschrift`	**0..1**	3.2.3	26
sterbestandesamtBehoerdennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Wird für Standesämter in Deutschland verwendet.				
sterbestandesamtName	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Wird vor allem für ausländische Standesämter verwendet.				
sterberegisternummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Sterberegisternummer wird vom Standesamt im Sterbefall vergeben und folgt in der Regel dem Muster 'Nr/Jahr'. Innerhalb eines Standesamtes sollte die Sterberegisternummer immer eindeutig sein.				
sterberegisterart	`Code.GDS.Registerart`	**0..1**	B.2.24	327
Ein Präfix für Personenstandsurkunden (z.B. S für Sterbeurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben.				
eintragungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).				
todErklaert	`xs:boolean`	**0..1**		

3.2.36 Type.GDS.Verfahrensgegenstand

Typ: **`Type.GDS.Verfahrensgegenstand`**

Abbildung 3.36. Type.GDS.Verfahrensgegenstand

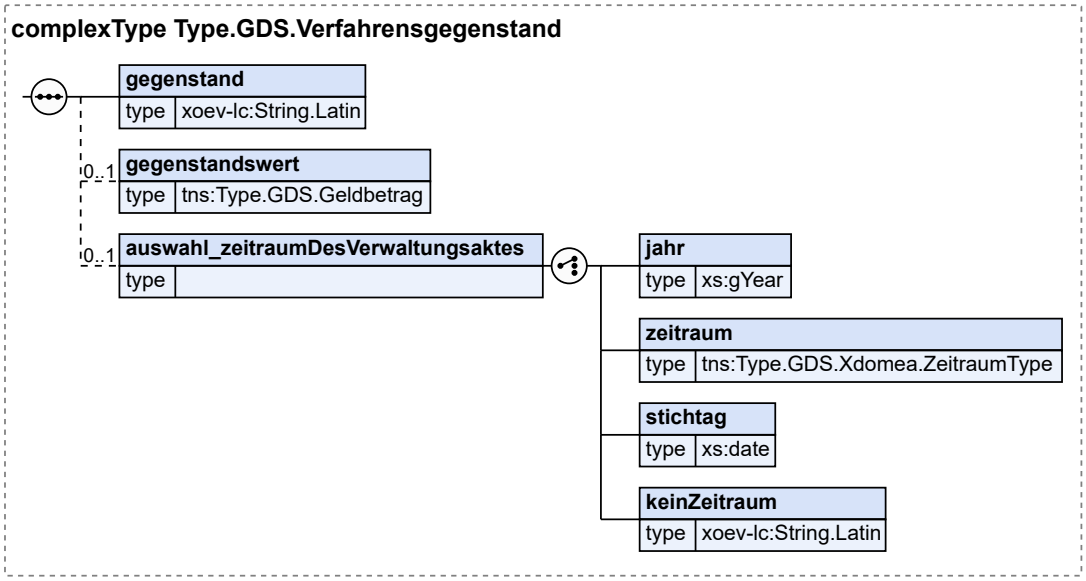

Kindelemente von `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gegenstand	`String.Latin`	**1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier steht der Verfahrensgegenstand, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl".				
gegenstandswert	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
Hier wird - sofern vorhanden - der Streitwert oder Gegenstandswert des Verfahrens angegeben.				
auswahl_zeitraumDesVerwaltungsaktes		**0..1**		
jahr	`xs:gYear`	**1**		
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**1**	3.2.42	67
stichtag	`xs:date`	**1**		
keinZeitraum	`String.Latin`	**1**	A.1	19

3.2.37 Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`**

Die anwendungsspezifische Erweiterung enthält über die in xdomea 2 konkret definierten Metadaten weiterführende Metadaten, z. B. fachspezifischer Natur. Der anwendungsspezifschen Erweiterung können einzelne Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, zugeordnet werden.

Abbildung 3.37. Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType

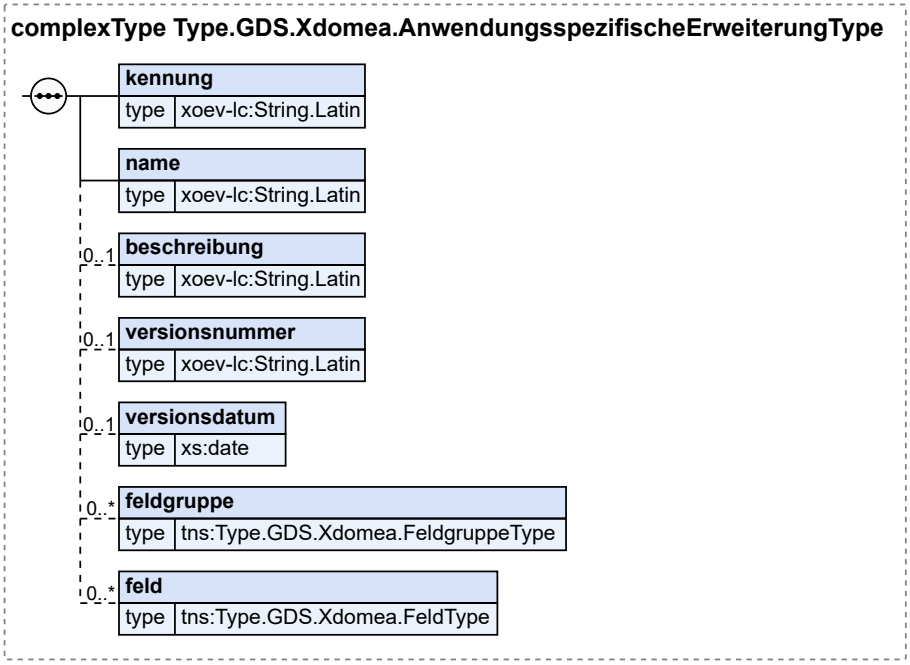

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kennung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Das Identifikationskennzeichen der anwendungsspezifischen Erweiterung.				

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Der Name der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die textuelle Erläuterung zu einer anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Versionsnummer der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsdatum	`xs:date`	**0..1**		
Das Datum, an dem die Version der anwendungsspezifischen Erweiterung erstellt wurde.				
feldgruppe	`Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`	**0..n**	3.2.38	65
Eine Feldgruppe, die der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				
feld	`Type.GDS.Xdomea.FeldType`	**0..n**	3.2.39	66
Ein Feld, das der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				

3.2.38 Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`**

Eine Feldgruppe gruppiert mehrere Felder als anwendungsspezifische Metadaten beim Austausch eines Schriftgutobjektes.

Abbildung 3.38. Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType

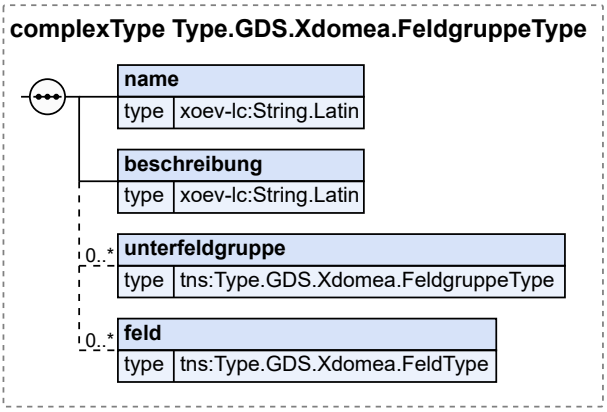

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Der Name der Feldgruppe.				
beschreibung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Die Hinweise und Erläuterungen zu einer Feldgruppe.				
unterfeldgruppe	`Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`	**0..n**	3.2.38	65

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Über Unterfeldgruppe erfolgt die hierarchische Unterteilung einer Feldgruppe in weitere Feldgruppen.				
feld	`Type.GDS.Xdomea.FeldType`	**0..n**	3.2.39	66
Über Feld erfolgt die Unterteilung einer Feldgruppe in konkrete Felder.				

3.2.39 Type.GDS.Xdomea.FeldType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.FeldType`**

Ein Feld ist ein anwendungsspezifisches Metadatum, das bei dem Austausch eines Schriftgutobjektes übergeben wird. Die Konfiguration eines Feldes in den austauschenden Systemen muss zwischen den Kommunikationspartnern abgesprochen und in den Systemen umgesetzt sein.

Abbildung 3.39. Type.GDS.Xdomea.FeldType

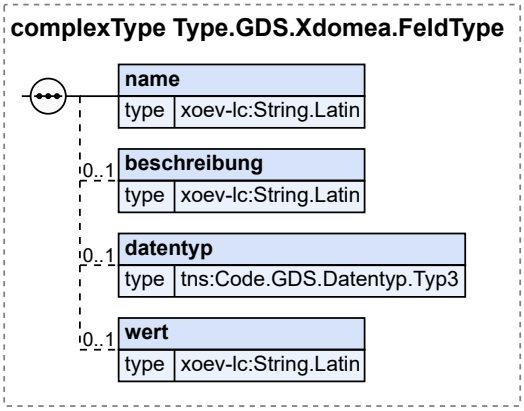

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.FeldType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Der Name des Feldes.				
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Hinweise und Erläuterungen zu einem Feld.				
datentyp	`Code.GDS.Datentyp.Typ3`	**0..1**	B.2.12	325
Der Datentyp des Feldwertes. Gültige Angaben sind die W3C-Datentypen.				
wert	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Wert des Feldes.				

3.2.40 Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType`**

Der Typ dient der eindeutigen Kennzeichnung von Schriftgutobjekten und entspricht dem xdomea 2 - Typ 'IdentifikationSGOType'.

Abbildung 3.40. Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType

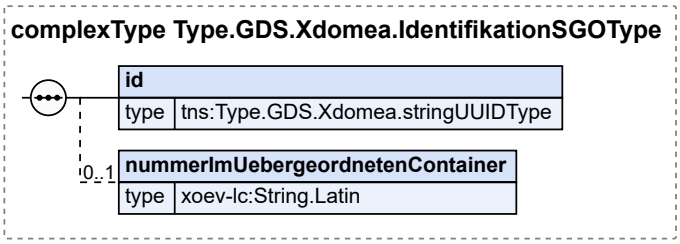

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.IdentifikationSGOType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**1**	3.2.41	67
nummerImUebergeordnetenContainer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Dieses Element dient der eindeutigen Kennzeichnung von Schriftgutobjekten. Über die Nummer im übergeordneten Container kann den Schriftgutobjekten eine Reihenfolge mitgegeben werden.				

3.2.41 Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`**

Der Datentyp zur Angabe einer UUID.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`xs:string`**.

Die Werte müssen dem Muster '[0-9|A-F|a-f]{8}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{12}' entsprechen.

3.2.42 Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType

Typ: **`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`**

Abbildung 3.41. Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType

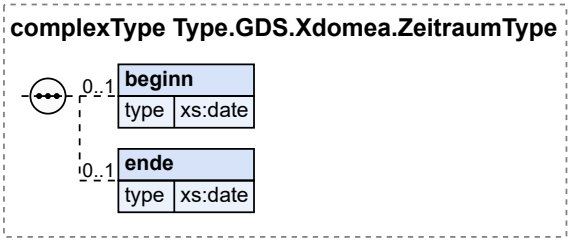

Kindelemente von `Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beginn	`xs:date`	**0..1**		
ende	`xs:date`	**0..1**		

3.2.43 Type.GDS.Zeitangabe

Typ: **`Type.GDS.Zeitangabe`**

Variabler Typ für die Angabe der Uhrzeit in der Form hh:mm:ss. Minuten- und Sekundenangaben sind optional. Die Zeitzone wird nicht angegeben.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`String.Latin`** (siehe Abschnitt A.1 auf Seite 19).

Die Werte müssen dem Muster '\d{1,2}(:\d{2}){0,2}' entsprechen.

3.2.44 Type.GDS.Zinsen

Typ: **`Type.GDS.Zinsen`**

Abbildung 3.42. Type.GDS.Zinsen

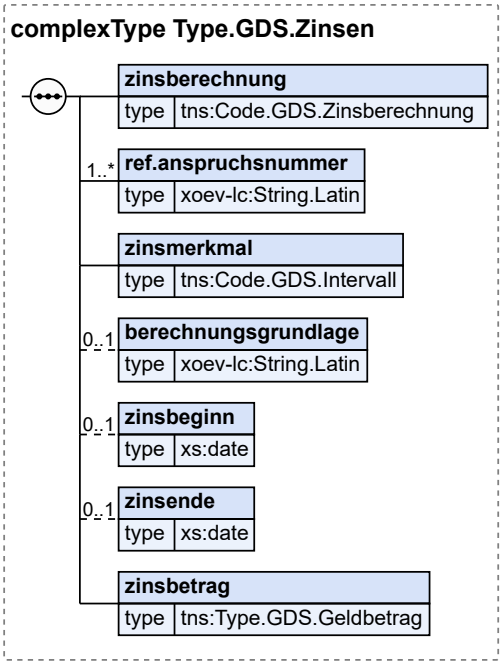

Kindelemente von `Type.GDS.Zinsen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zinsberechnung	**`Code.GDS.Zinsberechnung`**	**1**	B.2.38	330
Mögliche Werte: "laufende Zinsen"; "vom Gericht ausgerechneter Zinsbetrag" (bis zum Erlass des Mahnbescheids oder bis zum Zinsende-Datum, das der Antragsteller angegeben hat und das vor MB-Antragsdatum liegt); "vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen"...				
ref.anspruchsnummer	**`String.Latin`**	**1..n**	A.1	19
Bezug auf die Anspruchsnummer				
auswahl_zinssatz		**1**		
zinssatz	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Die Höhe des Zinssatz in %				
basiszinssatz	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.GDS.Zinsen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ODER: % über Basiszinssatz				
zinsmerkmal	`Code.GDS.Intervall`	**1**	B.2.19	326
Mögliche Werte sind hier: jährlich, monatlich, täglich.				
berechnungsgrundlage	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Zu verzinsender Betrag; Hier wird ein Betrag für die Zinsberechnung angegeben, wenn dieser abweichend von der Hauptsacheforderung ist.				
zinsbeginn	`xs:date`	**0..1**		
Zinsbeginn, wenn nicht ab Zustellung des Mahnbescheids angegeben ist; Berechnung für die Zeit vom				
zinsende	`xs:date`	**0..1**		
Berechnung für die Zeit der Zinsen bis zu einem Enddatum.				
zinsbetrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
Ausgerechneter Zinsbetrag				

3.3 Nachrichten des Grundmoduls

3.3.1 nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005

Nachricht: **`nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`**

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Type.GDS.Basisnachricht

Abbildung 3.43. nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005

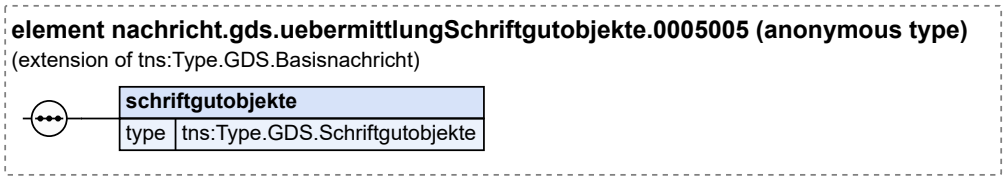

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelement von `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57

3.3.2 nachricht.gds.basisnachricht.0005006

Nachricht: **`nachricht.gds.basisnachricht.0005006`**

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen keine Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, genutzt werden.

Abbildung 3.44. nachricht.gds.basisnachricht.0005006

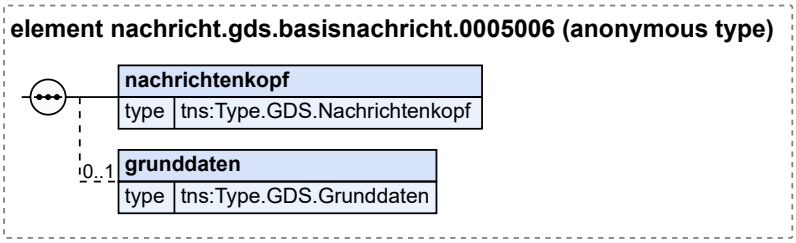

Kindelemente von `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21

4 Fachmodul Insolvenz

4.1 Prozesse im Fachmodul Insolvenz

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten Insolvenz-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

4.1.1 Der XJustiz-Fachdatensatz stellt Datenstrukturen in Form von Nachrichten für folgende Kommunikationsszenarien bereit:

- Elektronischer Rechtsverkehr zwischen Insolvenzgerichten, Antragstellern und Insolvenzverwaltern, Sachwaltern sowie Treuhändern ('IST')
- Veröffentlichungen im Insolvenzportal
- Meldungen für die Insolvenzstatistik
- IRI: Kommunikation zur Vernetzung der Insolvenzregister der EU-Mitgliedsstaaten zwischen dem europäischem Justizportal und (hier) dem deutschen Insolvenzportal

Die Nachrichten

1. **Übergabe weitere Beteiligte**
   - nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001

     (Abschnitt 4.3.1 auf Seite 103)
2. **Insolvenztabelle-Übergabe (Erstnachricht)**
   - nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005

     (Abschnitt 4.3.2 auf Seite 104)
3. **Insolvenztabelle-Übergabe (Änderungsnachricht)**
   - nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006

     (Abschnitt 4.3.3 auf Seite 105)
4. **MiZi-Mitteilung**
   - nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007

     (Abschnitt 4.3.4 auf Seite 106)
5. **Verfahrenseröffnung**
   - nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009

     (Abschnitt 4.3.5 auf Seite 106)
6. **Insolvenzveröffentlichung**
   - nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010

     (Abschnitt 4.3.6 auf Seite 107)
7. **Löschung Veröffentlichung(en)**
   - nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011

     (Abschnitt 4.3.7 auf Seite 110)

8. **Verarbeitungsbestätigung**
   - nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012

     (Abschnitt 4.3.8 auf Seite 112)
9. **Vollzähligkeitsmitteilung**
   - nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014

     (Abschnitt 4.3.9 auf Seite 113)
10. **Gerichtssuche**
    - nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016

      (Abschnitt 4.3.10 auf Seite 115)
11. **IRI: Initialisierungs-Anfrage**
    - nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017

      (Abschnitt 4.3.11 auf Seite 117)
12. **IRI: Initialisierungs-Antwort**
    - nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018

      (Abschnitt 4.3.12 auf Seite 118)
13. **IRI: Einfache Suche-Anfrage**
    - nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019

      (Abschnitt 4.3.13 auf Seite 119)
14. **IRI: Einfache Suche-Antwort**
    - nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020

      (Abschnitt 4.3.14 auf Seite 119)
15. **IRI: Datensatz-Anfrage**
    - nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021

      (Abschnitt 4.3.15 auf Seite 120)
16. **IRI: Datensatz-Antwort**
    - nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022

      (Abschnitt 4.3.16 auf Seite 121)
17. **IRI: Fehlermeldung**
    - nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023

      (Abschnitt 4.3.17 auf Seite 122)

4.1.2 Übergabe weitere Beteiligte: Die Nachricht kann je nach dem Zweck der Übermittlung in drei verschiedenen Szenarien verwendet werden. Für jeden Anlass ist eine eigene Nachricht zu übermitteln.

4.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.1. Übergabe weitere Beteiligte

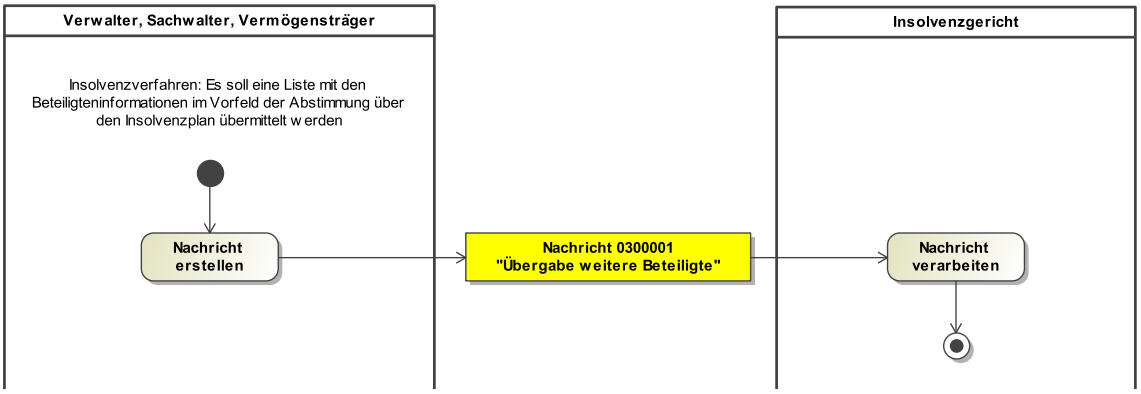

4.1.2.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens wird durch einen zur Abstimmung vorgelegten Insolvenzplan in die Rechte der Anteilsinhaber eingegriffen. Der Planersteller übermittelt eine Liste mit den Beteiligteninformationen im Vorfeld der Abstimmung über den Insolvenzplan an das Gericht. Das Ereignis '038|Übergabe Anteilsinhaber' ist zwingend im Nachrichtenkopf auszuwählen.

Nachricht 0300001 'Übergabe weitere Beteiligte'

Die Nachricht 'nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001' versenden. Der Versand erfolgt von dem Verwalter, Sachwalter oder Vermögensträger an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet. Das Gericht ist nach Verarbeitung der Informationen in der Lage den Plan an die Beteiligten zuzustellen und die Abstimmung nach Gruppen vorzubereiten.

4.1.2.3 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.2. Übergabe weitere Beteiligte

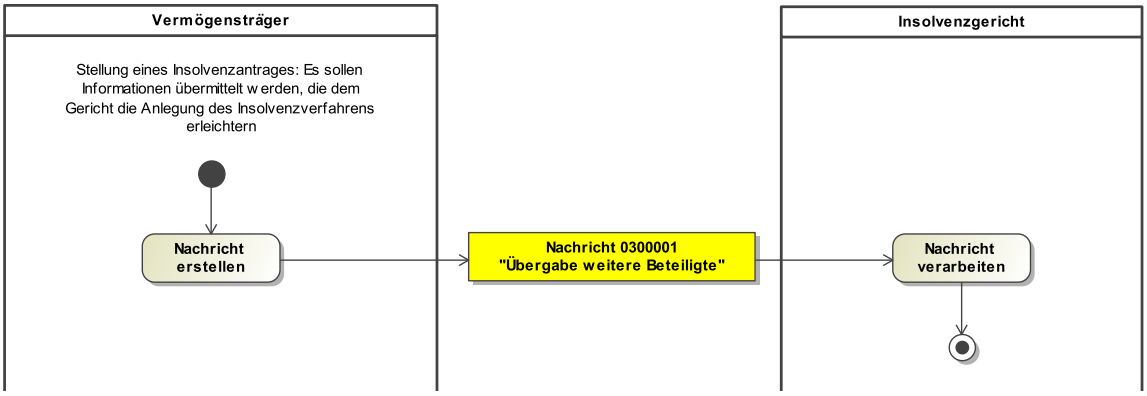

4.1.2.4 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Im Rahmen der Stellung eines Insolvenzantrags werden Informationen übermittelt, die dem Gericht die Anlegung des Insolvenzverfahrens erleichtern. Das Ereignis '039|Antrag Insolvenzeröffnung' ist zwingend im Nachrichtenkopf auszuwählen.

Nachricht 0300001 'Übergabe weitere Beteiligte'

Die Nachricht 'nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001' versenden. Der Versand erfolgt von dem Vermögensträger an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.2.5 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.3. Übergabe weitere Beteiligte

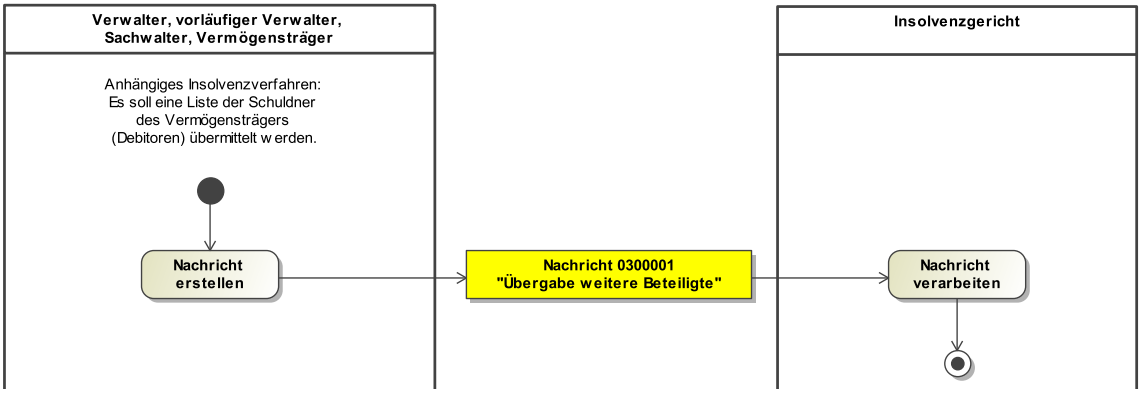

4.1.2.6 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Im Rahmen eines anhängigen Insolvenzverfahrens soll eine Liste der Schuldner des Vermögensträgers (Debitoren) übermittelt werden. Das Ereignis '040|Übergabe Debitoren' ist zwingend im Nachrichtenkopf auszuwählen.

Nachricht 0300001 'Übergabe weitere Beteiligte'

Die Nachricht 'nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001' versenden. Der Versand erfolgt von dem Verwalter, vorläufigen Verwalter, Sachwalter oder Vermögensträger an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.3 Insolvenztabelle-Übergabe (Erstnachricht)

4.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.4. Insolvenztabelle-Übergabe (Erstnachricht)

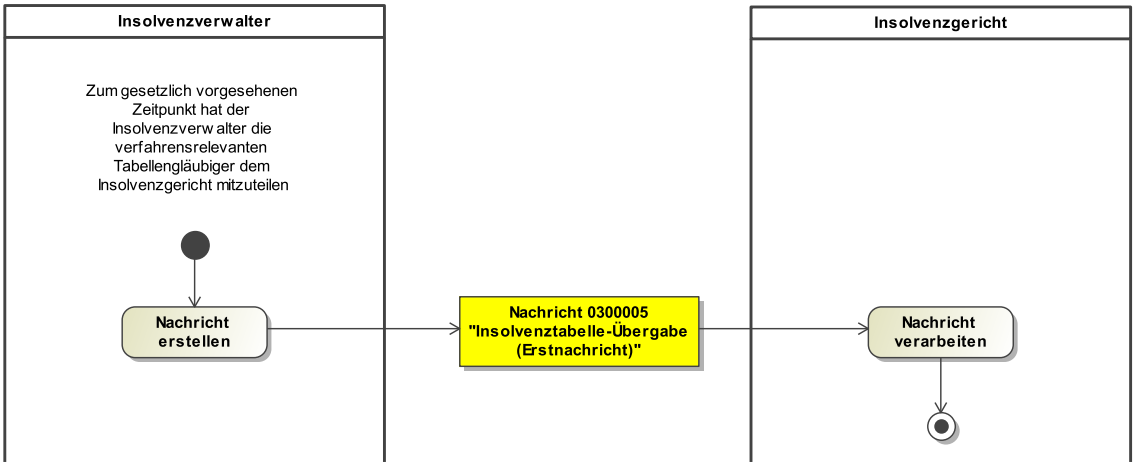

4.1.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Der Insolvenzverwalter befüllt sein Fachverfahren fortlaufend mit den Beteiligtendaten (hier Rollen Schuldner und Tabellengläubiger bzw. Gläubiger) nebst den zugehörigen Tabellenforderungen. Ist der gesetzlich vorgesehene Zeitpunkt der Übermittlung an das Insolvenzgericht eingetreten, werden die Daten als Paket an das Insolvenzgericht via EGVP übermittelt. Insofern wird der Insolvenzverwalter eine Funktionalität seiner Software starten (etwa Kontextmenüfunktion "Übermittlung Insolvenztabelle" oder Ähnliches) und das System wird im Hintergrund die Daten extrahieren und eine entsprechende XJustiz-Nachricht generieren (optional mit einem zusätzlichen PDF als weiterer Anlage). Das Gesamtpaket wird an das EGVP des Insolvenzgerichtes versandt.

Nachricht 0300005 'Insolvenztabelle-Übergabe (Erstnachricht)'

Die Nachricht 'nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzverwalter an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.4 Insolvenztabelle-Übergabe (Änderungsnachricht)

4.1.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.5. Insolvenztabelle-Übergabe (Änderungsnachricht)

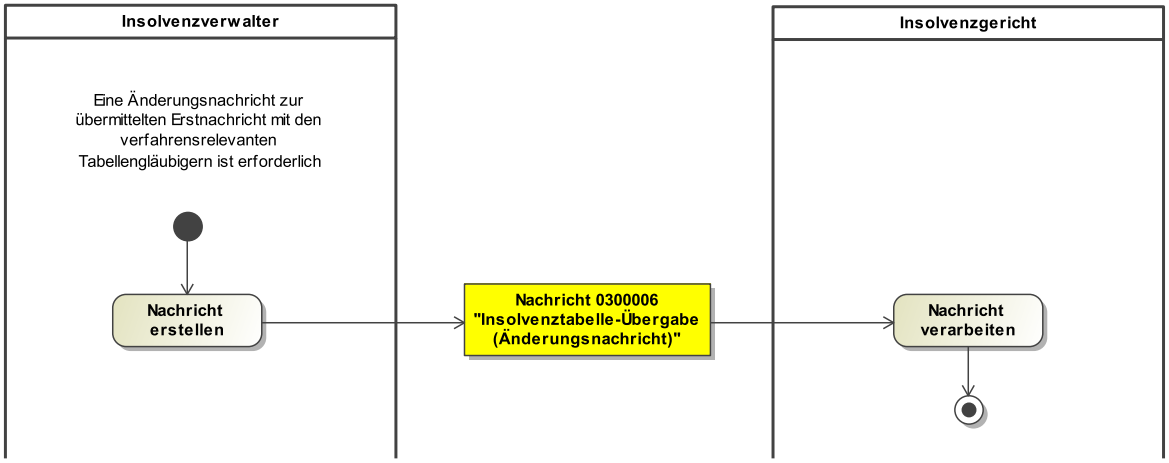

4.1.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Sofern sich bei der versandten Insolvenztabellen-Erstnachricht Fehler ergeben haben oder Änderungen nachträglich zu Adressdaten etc. eingetreten sind, ist hierfür eine spezielle, definierte Änderungsnachricht zu erstellen.

Nachricht 0300006 'Insolvenztabelle-Übergabe (Änderungsnachricht)'

Die Nachricht 'nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzverwalter an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.5 MiZi-Mitteilung

4.1.5.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.6. MiZi-Mitteilung

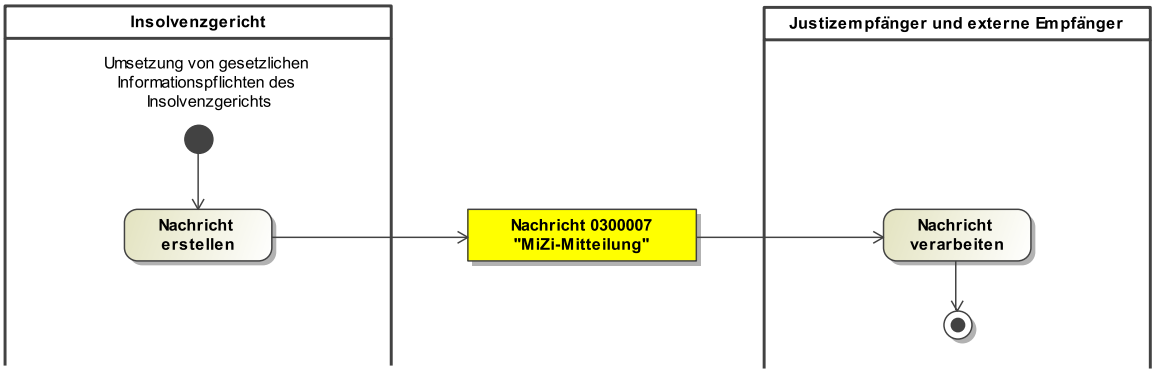

4.1.5.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die XJustiz-Nachricht wird erstellt. Mit der Nachricht werden gesetzliche Informationspflichten des Insolvenzgerichts an Justizempfänger und an externe Empfänger umgesetzt.

Nachricht 0300007 'MiZi-Mitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an Justizempfänger und an externe Empfänger.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.6 Verfahrenseröffnung

4.1.6.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.7. Verfahrenseröffnung

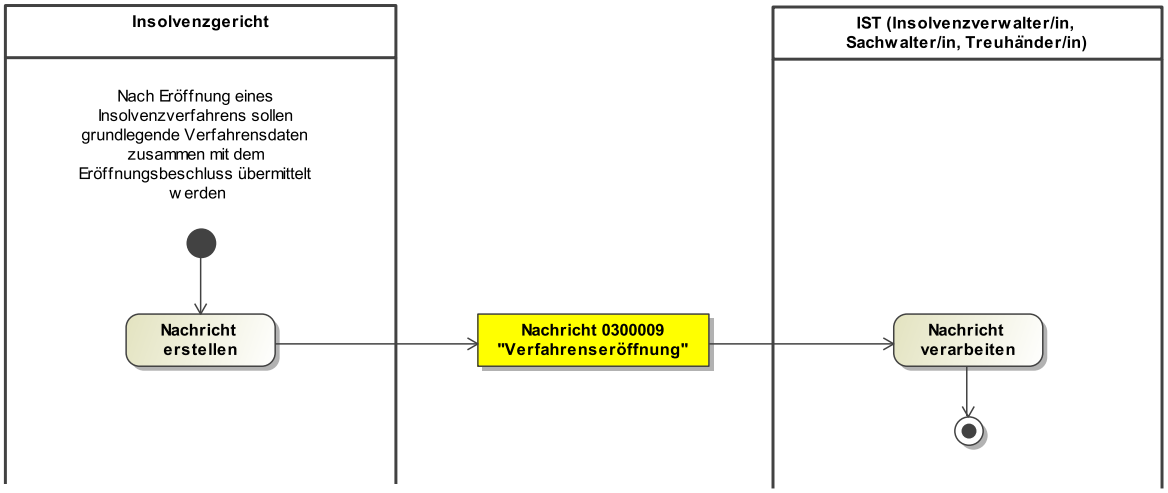

4.1.6.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Das Insolvenzgericht übermittelt die initialen Verfahrensdaten (inkl. Verfahrens-ID, Schuldner und Antragsteller) zusammen mit dem Eröffnungsbeschluss an 'IST' (Insolvenzverwalter/in, Sachwalter/in, Treuhänder/in). Im Nachrichtenkopf ist nur der Code 048 (Ereigniswert 'Mitteilung der Verfahrensid') zulässig. Die Verfahrens-ID wird von den Verwaltern für die Übermittlung der Verfahrenserhebungen 'B' und 'X' im Rahmen der Statistik-Mitteilungen an die Statistischen Landesämter benötigt (bedingtes Mussfeld). Sie kann ohne diese Meldung nur außerhalb des elektronischen Rechtsverkehrs übermittelt werden.

Nachricht 0300009 'Verfahrenseröffnung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an IST (Insolvenzverwalter/in, Sachwalter/in, Treuhänder/in).

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.1.7 Insolvenzveröffentlichung

4.1.7.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.8. Insolvenzveröffentlichung

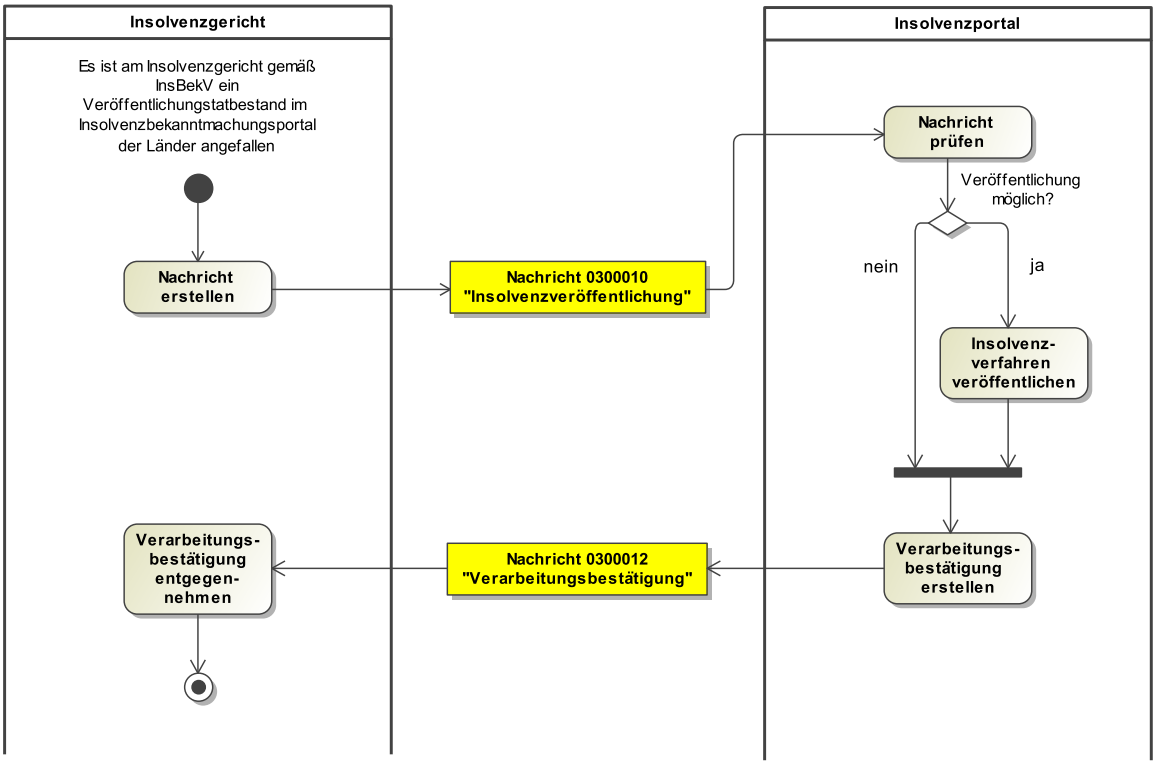

4.1.7.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

In einem laufenden Insolvenzverfahren am Amtsgericht (als Insolvenzgericht) ist ein Veröffentlichungstatbestand angefallen: Das Insolvenzgericht erstellt für die nach der InsBekV vorgesehenen Bekanntmachungen eine XJustiz-Nachricht an das Insolvenzbekanntmachungsportal der Länder (www.insolvenzbekanntmachungen.de) mit dem Ziel eine Veröffentlichung herbeizuführen.

Nachricht 0300010 'Insolvenzveröffentlichung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an das Insolvenzportal.

Nachricht prüfen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzportal) hinsichtlich einer Veröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal geprüft.

Entscheidung "Veröffentlichung möglich?"

Seitens des 'Insolvenzportals' wird geprüft, ob die Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal möglich ist.

Ja: Die Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal kann erfolgen.

Nein: Die Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal erfolgt nicht.

Insolvenzverfahren veröffentlichen

Es erfolgt eine Veröffentlichung des Insolvenzverfahrens im Insolvenzbekanntmachungsportal.

Verarbeitungsbestätigung erstellen

Die Verarbeitungsbestätigung wird sowohl für den Positiv-, wie auch Negativfall hinsichtlich Neu-Veröffentlichung zu folgendem Sachverhalt erstellt: Für jede durch ein Insolvenzgericht übersandte XJustiz-Nachricht ist durch das Insolvenzportal eine Verarbeitungsbestätigung an das Insolvenzgericht zurückzugeben. Nur hierüber kann eine rechtswirksame Veröffentlichung, Korrektur oder Löschung seitens des Gerichts nachgewiesen werden. Die Verarbeitungsbestätigung wird mittels EGVP an das Gericht übermittelt.

Nachricht 0300012 'Verarbeitungsbestätigung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300012' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzportal an das Insolvenzgericht.

Verarbeitungsbestätigung entgegennehmen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzgericht) entgegengenommen.

4.1.8 Insolvenzveröffentlichung (Korrektur/Veränderung)

4.1.8.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.9. Insolvenzveröffentlichung (Korrektur/Veränderung)

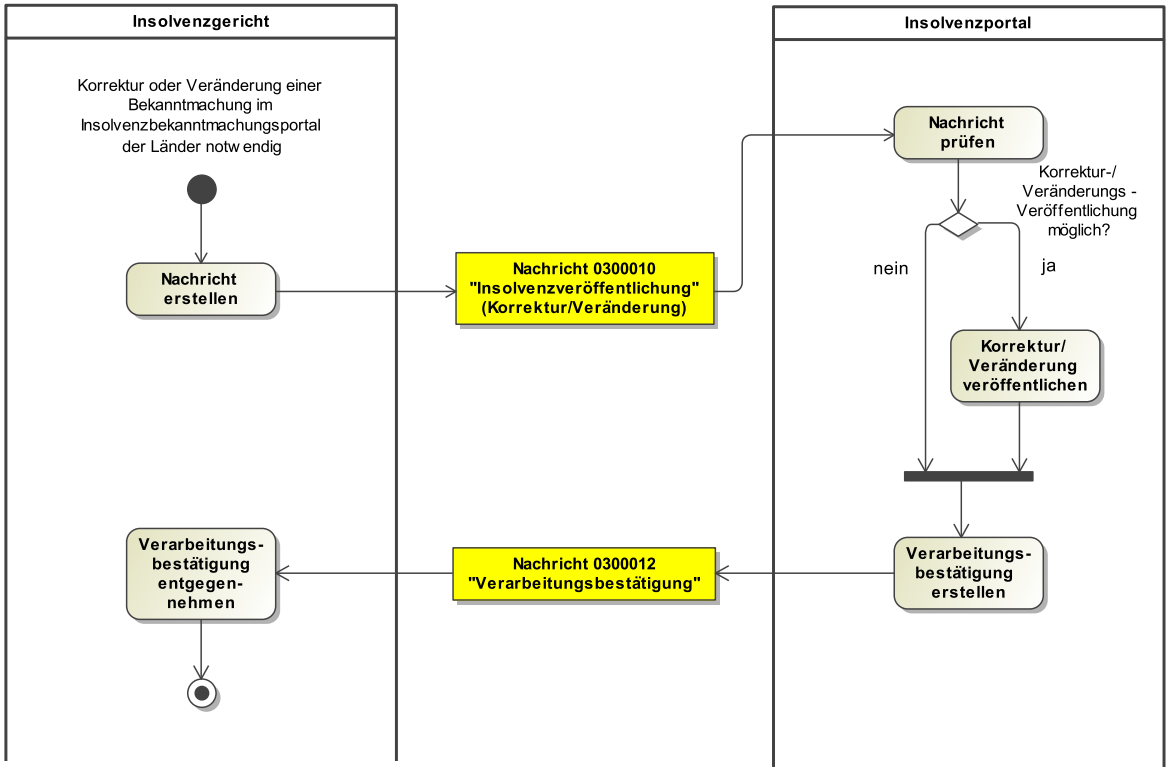

4.1.8.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Das Insolvenzgericht erstellt eine XJustiz-Nachricht an das Insolvenzbekanntmachungsportal der Länder (www.insolvenzbekanntmachungen.de) mit dem Ziel eine Korrektur oder Veränderung einer bereits veröffentlichten Insolvenzbekanntmachung herbeizuführen.

Nachricht 0300010 'Insolvenzveröffentlichung' (Korrektur/Veränderung)

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an das Insolvenzportal.

Nachricht prüfen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzportal) hinsichtlich einer Korrektur-/Veränderungs-Veröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal geprüft.

Entscheidung "Korrektur-/Veränderungs-Veröffentlichung möglich?"

Seitens des 'Insolvenzportals' wird geprüft, ob eine Korrektur- oder Veränderung zu einer Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal möglich ist.

Ja: Die Korrektur-/Veränderung zur bestehenden Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal kann erfolgen.

Nein: Die Korrektur-/Veränderung zur bestehenden Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal erfolgt nicht.

Korrektur/Veränderung veröffentlichen

Es erfolgt eine Veröffentlichung der Korrektur/Veränderung zum Insolvenzverfahren im Insolvenzbekanntmachungsportal.

Verarbeitungsbestätigung erstellen

Die Verarbeitungsbestätigung wird sowohl für den Positiv-, wie auch Negativfall hinsichtlich Korrektur/Veränderung zu folgendem Sachverhalt erstellt: Für jede durch ein Insolvenzgericht übersandte XJustiz-Nachricht ist durch das Insolvenzportal eine Verarbeitungsbestätigung an das Insolvenzgericht zurückzugeben. Nur hierüber kann eine rechtswirksame Veröffentlichung, Korrektur oder Löschung seitens des Gerichts nachgewiesen werden. Die Verarbeitungsbestätigung wird mittels EGVP an das Gericht übermittelt.

Nachricht 0300012 'Verarbeitungsbestätigung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300012' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzportal an das Insolvenzgericht.

Verarbeitungsbestätigung entgegennehmen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzgericht) entgegengenommen.

4.1.9 Löschung Veröffentlichung(en)

4.1.9.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.10. Löschung Veröffentlichung(en)

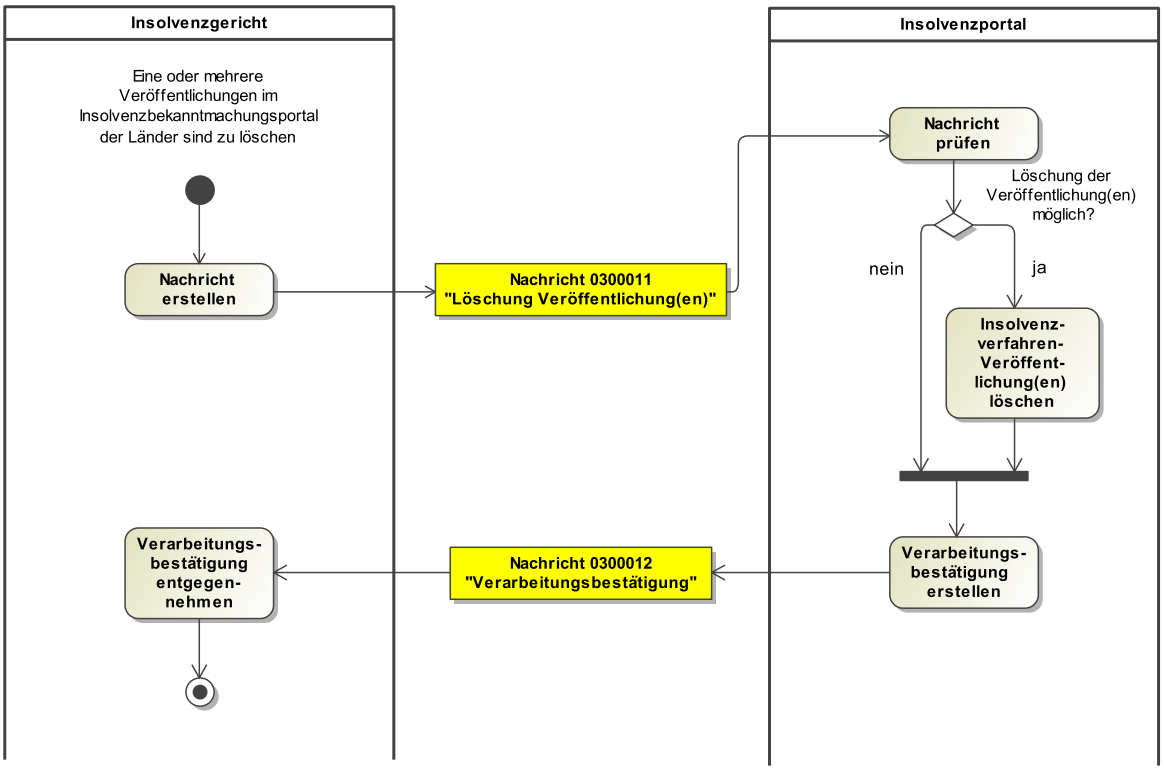

4.1.9.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Das Insolvenzgericht erstellt eine XJustiz-Nachricht an das Insolvenzbekanntmachungsportal der Länder (www.insolvenzbekanntmachungen.de) mit dem Ziel eine oder mehrere Löschung(en) von bereits veröffentlichten Insolvenzbekanntmachungen herbeizuführen.

Nachricht 0300011 'Löschung Veröffentlichung(en)'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300011' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an das Insolvenzportal.

Nachricht prüfen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzportal) hinsichtlich einer oder mehrerer Löschung(en) im Insolvenzbekanntmachungsportal geprüft.

Entscheidung "Löschung der Veröffentlichung(en) möglich?"

Seitens des 'Insolvenzportals' wird geprüft, ob die Löschung von Insolvenzveröffentlichung(en) im Insolvenzbekanntmachungsportal möglich ist.

Ja: Die Löschung der jeweiligen Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal kann erfolgen.

Nein: Die Löschung der jeweiligen Insolvenzveröffentlichung im Insolvenzbekanntmachungsportal erfolgt nicht.

Insolvenzverfahren-Veröffentlichung(en) löschen

Es erfolgt eine Löschung der Insolvenzverfahren-Veröffentlichung(en) im Insolvenzbekanntmachungsportal.

Verarbeitungsbestätigung erstellen

Die Verarbeitungsbestätigung wird sowohl für den jeweiligen Positiv-, wie auch Negativfall hinsichtlich Löschung(en) zu folgendem Sachverhalt erstellt: Für jede durch ein Insolvenzgericht übersandte XJustiz-Nachricht ist durch das Insolvenzportal eine Verarbeitungsbestätigung an das Insolvenzgericht zurückzugeben. Nur hierüber kann eine rechtswirksame Veröffentlichung, Korrektur oder Löschung seitens des Gerichts nachgewiesen werden. Die Verarbeitungsbestätigung wird mittels EGVP an das Gericht übermittelt.

Nachricht 0300012 'Verarbeitungsbestätigung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung.0300012' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzportal an das Insolvenzgericht.

Verarbeitungsbestätigung entgegennehmen

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzgericht) entgegengenommen.

4.1.10 Vollzähligkeitsmitteilung

4.1.10.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.11. Vollzähligkeitsmitteilung

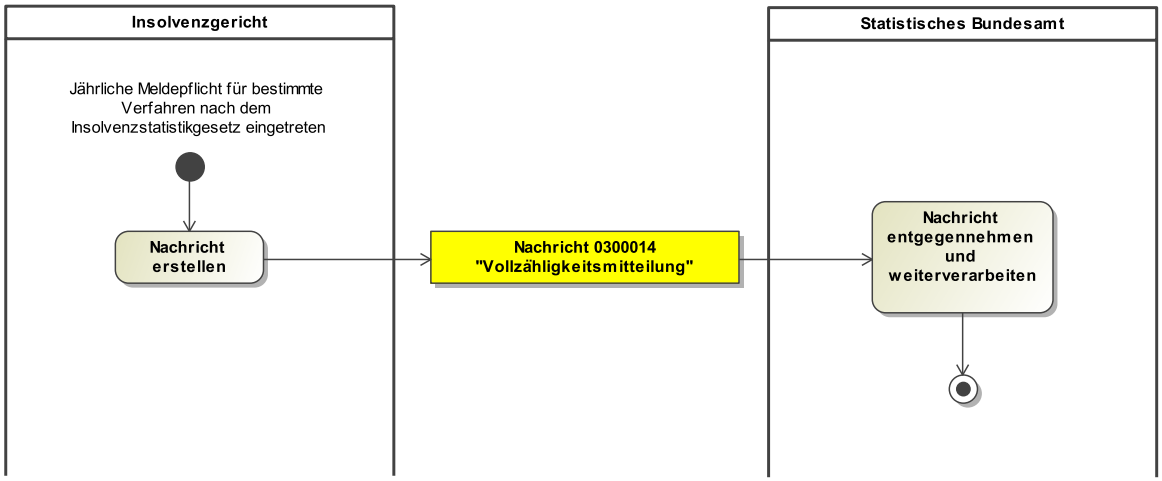

4.1.10.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Die Nachricht beinhaltet eine Sammelinformation des Insolvenzgerichts zu mehreren Verfahren - gerichtet an das statistische Bundesamt aufgrund des Insolvenzstatistikgesetzes. Die Nachricht soll zu Beginn jeden Jahres die in § 4 InsStatG vorgeschriebene jährliche Mitteilung der Insolvenzgerichte an die Statistischen Ämter in elektronischer Form ermöglichen.

Nachricht 0300014 'Vollzähligkeitsmitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014' versenden. Der Versand erfolgt von dem Insolvenzgericht an das Statistisches Bundesamt.

Nachricht entgegennehmen und weiterverarbeiten

Das Statistische Bundesamt konvertiert die entgegengenommene XJustiz-Nachricht nach Schema DatML/Raw als geeignetes Format für eine externe Weiterverarbeitung.

4.1.11 Gerichtssuche

4.1.11.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.12. Gerichtssuche

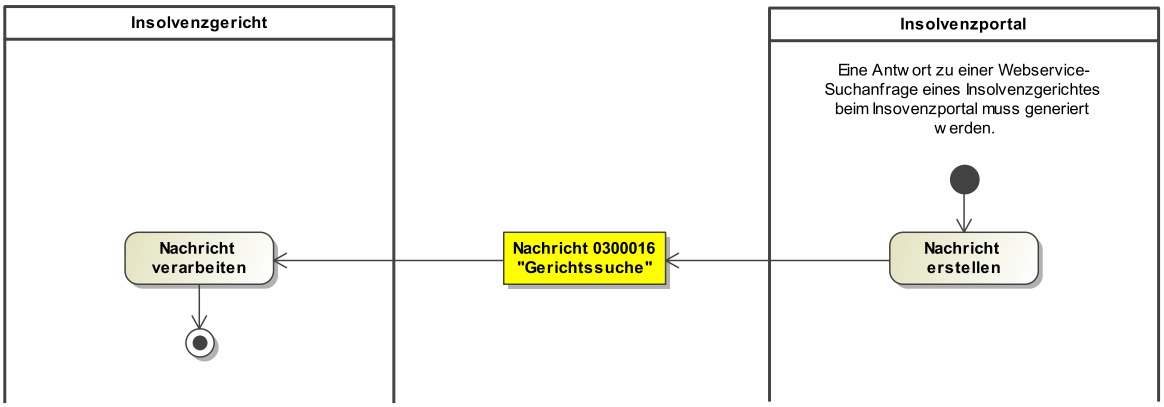

4.1.11.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Nachdem ein Insolvenzgericht zu Recherchezwecken beim Insolvenzportal per Webservice (insoRecherche) mit Suchparametern eine Suchanfrage gestellt hat, verarbeitet das Insolvenzportal die Suchanfrage und generiert automatisiert per Webservice eine definierte Antwortnachricht im XJustiz-Format als Ergebnis.

Nachricht 0300016 'Gerichtssuche'

Die Nachricht 'nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016' versenden. Der Versand erfolgt vom Insolvenzportal an das Insolvenzgericht.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger (Insolvenzgericht) weiterverarbeitet.

4.1.12 IRI

4.1.12.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.13. IRI

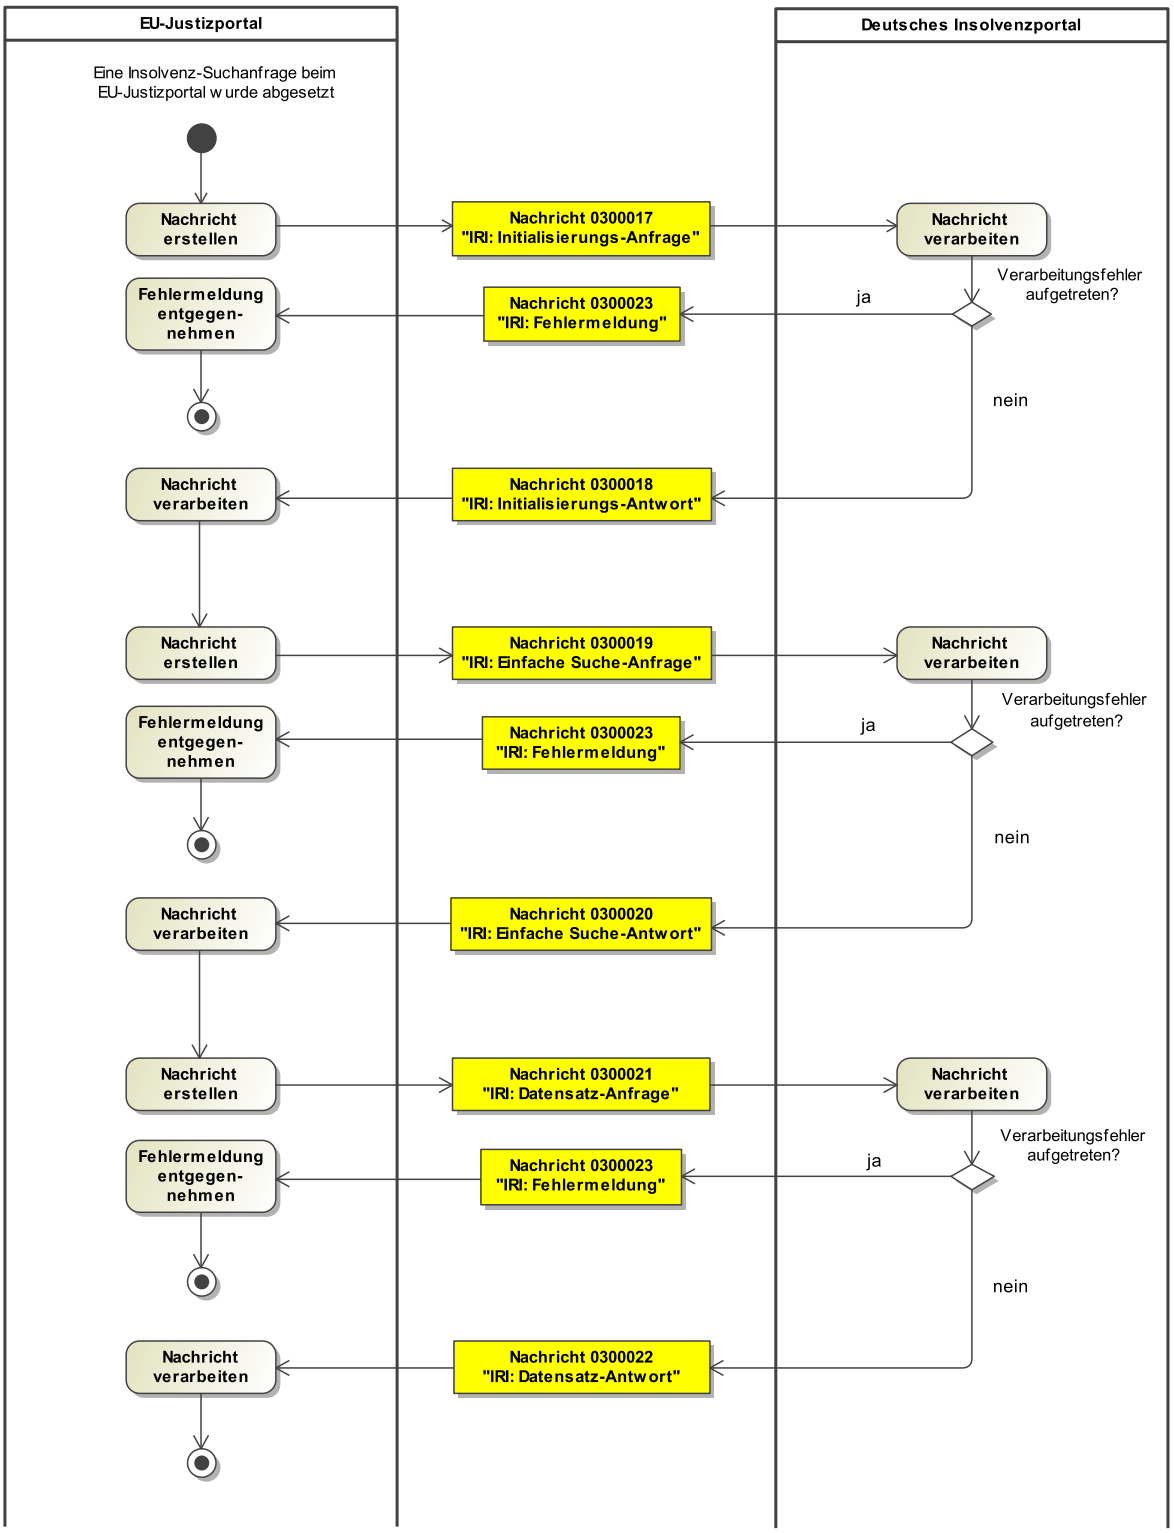

4.1.12.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Nachdem eine Insolvenz-Suchanfrage beim EU-Justizportal abgesetzt wurde, wird eine Initialisierungs-Anfrage erstellt (Betrachtung hier und im Weiteren nur bzgl. des dt. Insolvenzportals): Die Initialisierungsanfrage dient der Ermittlung der Felder, die vom Portal des jeweiligen Mitgliedsstaates zurückgeliefert werden können. Für die Anfragenachricht gibt es keine fachspezifischen Datenelemente.

Nachricht 0300017 'IRI: Initialisierung-Anfrage'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017' versenden. Der Versand erfolgt (hier und im Weiteren verkürzt betrachtet) vom EU-Justizportal an das dt. Insolvenzportal.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

Entscheidung "Verarbeitungsfehler aufgetreten?"

Ja: Es wird eine IRI-Fehlermeldungs-Nachricht erstellt.

Nein: Es wird eine 'IRI-Initialisierungs-Antwort' erzeugt. Die Initialisierungsantwort dient der Übermittlung der Datenfelder, die vom Portal des jeweiligen Mitgliedsstaates zurückgeliefert werden können.

Nachricht 0300023 'IRI: Fehlermeldung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Fehlermeldung entgegennehmen

Die Fehler-Nachricht wird vom Empfänger entgegengenommen. Der Prozess ist beendet.

Nachricht 0300018 'IRI: Initialisierung-Antwort'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

Nachricht erstellen

Die nun erfolgende einfache Suchanfrage per XJustiz-Nachricht dient dazu, bei dem Portal des Mitgliedsstaates eine Trefferliste basierend auf einem Suchparameter abzurufen. Der Suchparameter kann nur ein Name oder eine ID sein.

Nachricht 0300019 'IRI: Einfache Suche-Anfrage'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019' versenden. Der Versand erfolgt vom EU-Justizportal an das dt. Insolvenzportal.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

Entscheidung "Verarbeitungsfehler aufgetreten?"

Ja: Es wird eine IRI-Fehlermeldungs-Nachricht erstellt.

Nein: Es wird eine 'IRI - Einfache Suche-Antwort' erzeugt. Die Antwortnachricht zur einfachen Suchanfrage gibt zu dem angefragten Suchparameter eine Trefferliste zurück

Nachricht 0300023 'IRI: Fehlermeldung'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Fehlermeldung entgegennehmen

Die Fehler-Nachricht wird vom Empfänger entgegengenommen. Der Prozess ist beendet.

Nachricht 0300020 'IRI: Einfache Suche-Antwort'

Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

Nachricht erstellen
Die nun erfolgende Datensatz-Anfrage per XJustiz-Nachricht dient dazu, die Details eines Eintrags im Portal des Mitgliedsstaates abzurufen. Dazu muss die ID des Datensatzes, die zuvor mit einer einfachen Suche ermittelt wurde, angegeben werden.

Nachricht 0300021 'IRI: Datensatz-Anfrage'
Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021' versenden. Der Versand erfolgt vom EU-Justizportal an das dt. Insolvenzportal.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

Entscheidung "Verarbeitungsfehler aufgetreten?"
Ja: Es wird eine IRI-Fehlermeldungs-Nachricht erstellt.

Nein: Es wird eine 'IRI - Datensatz-Antwort' erzeugt. Diese Antwortnachricht dient dazu, die Details eines angefragten Insolvenz-Datensatzes zu übermitteln. Ein obligatorischer 'Kern' von Informationen zu einem Insolvenzverfahren kann dabei durch ergänzende Informationen erweitert werden.

Nachricht 0300023 'IRI: Fehlermeldung'
Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Fehlermeldung entgegennehmen
Die Fehler-Nachricht wird vom Empfänger entgegengenommen. Der Prozess ist beendet.

Nachricht 0300022 'IRI: Datensatz-Antwort'
Die Nachricht 'nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022' versenden. Der Versand erfolgt vom dt. Insolvenzportal an das EU-Justizportal.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

4.2 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Insolvenz ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

4.2.1 Type.INSO.Abstimmungsgruppe

Typ: **`Type.INSO.Abstimmungsgruppe`**

Abbildung 4.14. Type.INSO.Abstimmungsgruppe

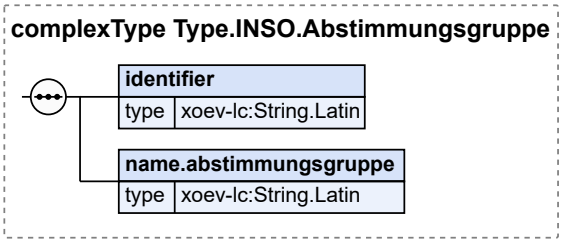

Kindelemente von `Type.INSO.Abstimmungsgruppe`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifier	`String.Latin`	**1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.INSO.Abstimmungsgruppe`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Abstimmungsgruppen gemeint sind - wie folgt übergeben werden: Satzkennziffer aus .itr - Nr_der_Abstimmungsgruppe, z.B. "80 - 3". Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten.				
name.abstimmungsgruppe	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Maximal 50 Zeichen.				

4.2.2 Type.INSO.Anteilsinhaberschaft

Typ: **`Type.INSO.Anteilsinhaberschaft`**

Abbildung 4.15. Type.INSO.Anteilsinhaberschaft

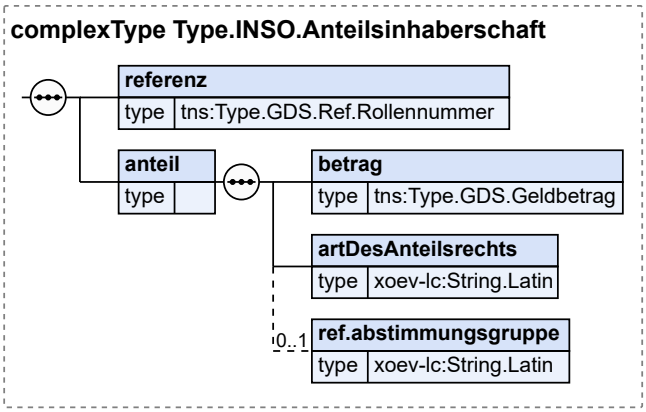

Kindelemente von `Type.INSO.Anteilsinhaberschaft`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenz	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
anteil		**1**		
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
artDesAnteilsrechts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
ref.abstimmungsgruppe	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

4.2.3 Type.INSO.Berichtsjahr_Listen

Typ: **`Type.INSO.Berichtsjahr_Listen`**

Abbildung 4.16. Type.INSO.Berichtsjahr_Listen

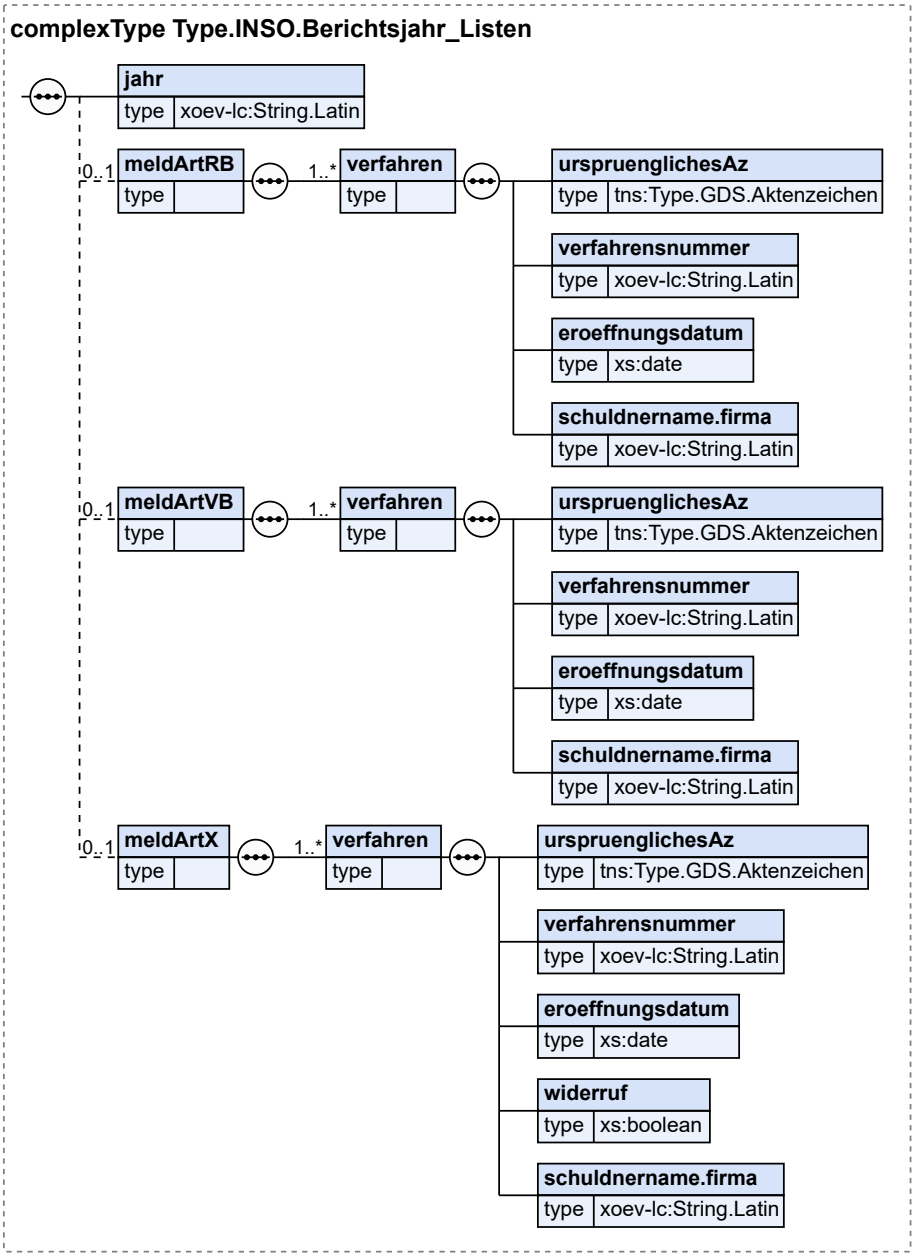

Kindelemente von `Type.INSO.Berichtsjahr_Listen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
jahr	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier ist das betreffende Berichtsjahr (4-stellig), für das die Verfahren gemeldet wurden, anzugeben.				
meldArtRB		**0..1**		
verfahren		**1..n**		
urspruenglichesAz	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1**	3.2.2	25

Kindelemente von `Type.INSO.Berichtsjahr_Listen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensnummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
eroeffnungsdatum	`xs:date`	**1**		
schuldnername.firma	`String.Latin`	**1**	A.1	19
meldArtVB		**0..1**		
verfahren		**1..n**		
urspruenglichesAz	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1**	3.2.2	25
verfahrensnummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
eroeffnungsdatum	`xs:date`	**1**		
schuldnername.firma	`String.Latin`	**1**	A.1	19
meldArtX		**0..1**		
verfahren		**1..n**		
urspruenglichesAz	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1**	3.2.2	25
verfahrensnummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
eroeffnungsdatum	`xs:date`	**1**		
widerruf	`xs:boolean`	**1**		
Ja bei Widerruf der Erteilung der RSB				
schuldnername.firma	`String.Latin`	**1**	A.1	19

4.2.4 Type.INSO.Beteiligte

Typ: **`Type.INSO.Beteiligte`**

Dieser Typ dient dazu, für einen im Grunddatensatz übergebenen Beteiligten weitergehende Informationen zu übergeben.

Abbildung 4.17. Type.INSO.Beteiligte

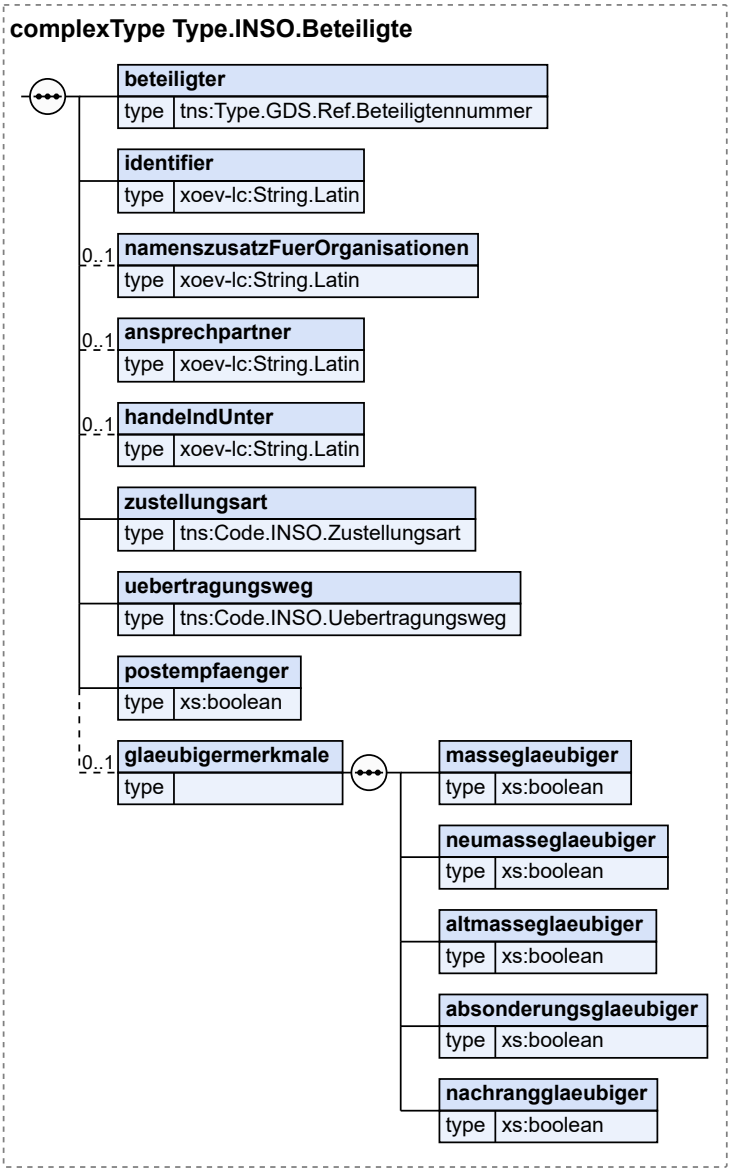

Kindelemente von `Type.INSO.Beteiligte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**1**	3.2.26	54
Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.				
identifier	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Wenn identische Beteiligte gemeint sind ist dasselbe identifizierende Kennzeichen zu verwenden; Wurde der Beteiligte über die .itr-Schnittstelle übergeben, so gilt die hierfür erarbeitete Regel aus "Satzart"-"Verwalterid" z.B. "30-4" Wird der Beteiligte mit einem anderen Identifier übergeben, so wird dieser Beteiligte als neuer Beteiligte interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten.				

Kindelemente von `Type.INSO.Beteiligte`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
namenszusatzFuerOrganisationen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Maximal 50 Zeichen.				
ansprechpartner	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Maximal 50 Zeichen.				
handelndUnter	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Maximal 255 Zeichen.				
zustellungsart	`Code.INSO.Zustellungsart`	**1**	B.2.54	334
Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd. (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)				
uebertragungsweg	`Code.INSO.Uebertragungsweg`	**1**	B.2.49	333
Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd. (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)				
postempfaenger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe, ob der Debitor Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).				
glaeubigermerkmale		**0..1**		
masseglaeubiger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist				
neumasseglaeubiger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist				
altmasseglaeubiger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist				
absonderungsglaeubiger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist				
nachrangglaeubiger	`xs:boolean`	**1**		
Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist				

4.2.5 Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe

Typ: **`Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe`**

Abbildung 4.18. Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe

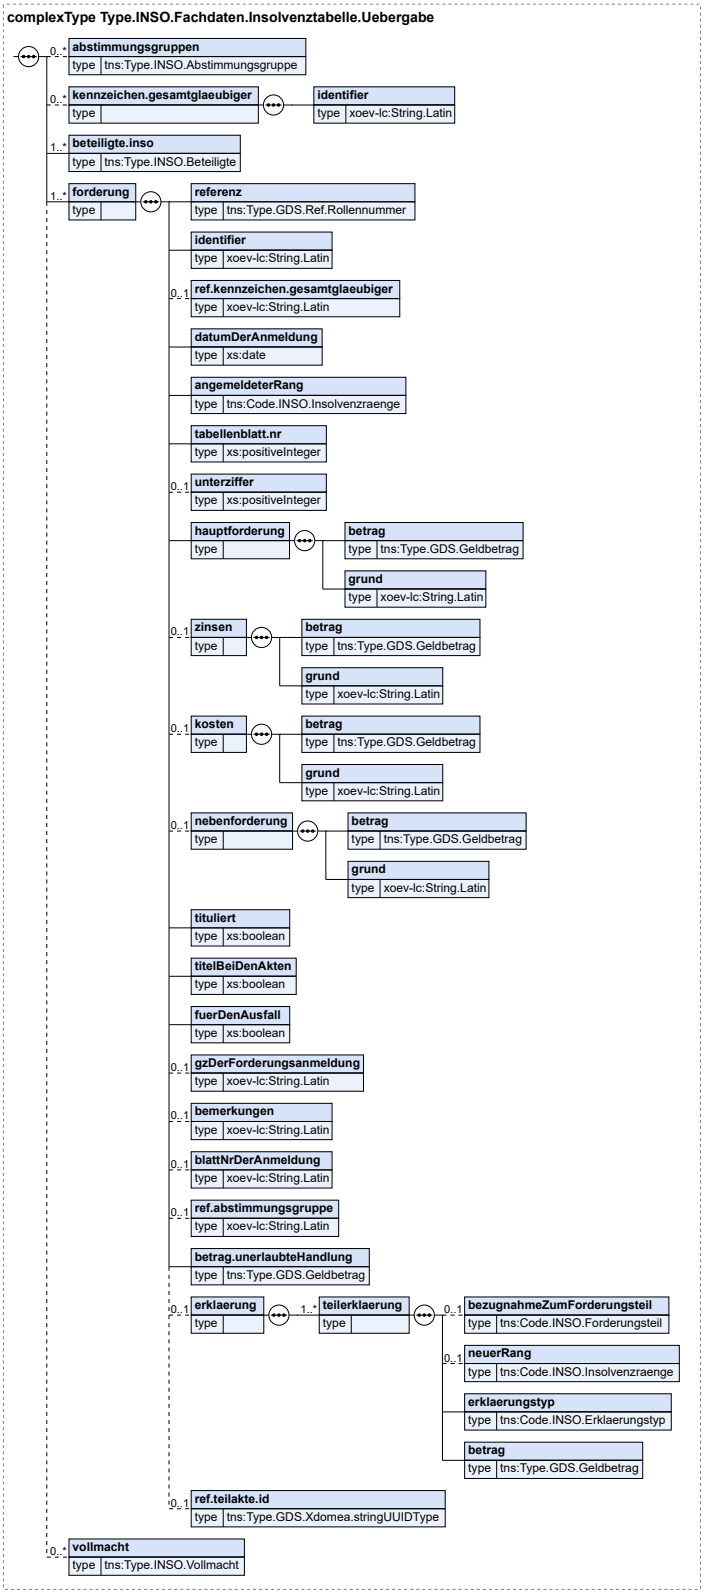

Kindelemente von Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
abstimmungsgruppen	Type.INSO.Abstimmungsgruppe	0..n	4.2.1	87
kennzeichen.gesamtglaeubiger		0..n		
identifier	String.Latin	1	A.1	19
Forderungen, die zu einer "Gesamtgläubigerschaft" gehören und auf mehreren Tabellenblättern getrennt nach den Gesamtgläubigern verteilt sind, erhalten dasselbe Kennzeichen. Am einfachsten fortl. Nummer je Gesamtgläubigerschaft beginnend mit 1. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren eindeutig und gleichlautend zu halten Es bleibt dem jeweiligen Gerichtsprogramm überlassen, die Gesamtgläubigerschaften zu verwalten. Maximal 10 Zeichen.				
beteiligte.inso	Type.INSO.Beteiligte	1..n	4.2.4	90
Für einen im Grunddatensatz übergebenen Beteiligten können weitergehende Informationen übergeben werden.				
forderung		1..n		
referenz	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Verweis auf zugehörige Gläubigerrolle (mit dortigem Geschäftszeichen). Verweis auf Gläubiger und gelieferte Forderung ergibt den Anmeldegläubiger.				
identifier	String.Latin	1	A.1	19
Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Forderungen gemeint sind - wie folgt übergeben werden: Satzkennziffer aus .itr oder .tab - Nummer des Beteiligten, z.B. "20-23". Wird die Forderung mit einem anderen Identifier übergeben, so wird diese Forderung als neue Forderung interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten.				
ref.kennzeichen.gesamtglaeubiger	String.Latin	0..1	A.1	19
Verweis auf das Kennzeichen der Gesamtgläubigerschaft, der die Forderung zugeordnet ist. Verweis auf Identifier des Kennzeichens der Gesamtgläubigerschaft.				
datumDerAnmeldung	xs:date	1		
Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)				
angemeldeterRang	Code.INSO.Insolvenzraenge	1	B.2.43	331
Die Ränge ab "Rang N VI A" sind nur in Nachlassinsolvenzverfahren zulässig.				
tabellenblatt.nr	xs:positiveInteger	1		
Auf Verwalterseite vorgenommene Kennzeichnung der Forderung. Die Gerichtssoftware kann verlangen, dass der Insolvenzverwalter die Tabellenblattnummer über das gesamte Insolvenzverfahren und alle Ränge hinweg eindeutig und gleichlautend hält. Sofern die Gerichtssoftware diese Anforderung nicht stellt, muss sich die Eindeutigkeit der Kennzeichnung aus den Werten der Elemente Rang, Tabellenblattnummer und Unterziffer ergeben.				
unterziffer	xs:positiveInteger	0..1		
Hier darf nur ein Wert übergeben werden, wenn die Gerichtssoftware Unterziffern auf einem Tabellenblatt verarbeiten kann und mehr als eine Forderung auf einem Tabellenblatt erfasst werden soll.				
hauptforderung		1		
Es liegt keine Beschreibung vor				
betrag	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
Betrag der Hauptforderung				
grund	String.Latin	1	A.1	19
Grund der Hauptforderung; z.B. Kaufvertrag. Maximal 255 Zeichen.				

Kindelemente von Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zinsen		**0..1**		
Es liegt keine Beschreibung vor				
betrag	**Type.GDS.Geldbetrag**	**1**	3.2.14	39
Betrag der Zinsen.				
grund	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Grund für die Zinsen. Maximal 255 Zeichen.				
kosten		**0..1**		
Es liegt keine Beschreibung vor				
betrag	**Type.GDS.Geldbetrag**	**1**	3.2.14	39
Betrag der Kosten				
grund	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Grund für die Kosten. Maximal 255 Zeichen.				
nebenforderung		**0..1**		
betrag	**Type.GDS.Geldbetrag**	**1**	3.2.14	39
Betrag der Kosten				
grund	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Grund für die Kosten. Maximal 255 Zeichen.				
tituliert	**xs:boolean**	**1**		
Angabe, ob der Forderung ein vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) zugrunde liegt.				
titelBeiDenAkten	**xs:boolean**	**1**		
Angabe, ob der vollstreckbare Titel zu den Akten gereicht worden ist, oder nicht.				
fuerDenAusfall	**xs:boolean**	**1**		
Angabe, ob die Forderung für den Ausfall angemeldet wurde. (Durch die Anmeldung kann der absonderungsberechtigte Gläubiger eine Aufnahme seiner Forderung in das Verteilungsverzeichnis erreichen. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis des Verzichtes oder des Ausfalls bei der abgesonderten Befriedigung)				
gzDerForderungsanmeldung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Geschäftszeichen der Forderungsanmeldung. Maximal 100 Zeichen.				
bemerkungen	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Maximal 255 Zeichen.				
blattNrDerAnmeldung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Nr.des Blattes der schriftlichen Forderungsanmeldung im gerichtlichen Akt. Maximal 50 Zeichen.				
ref.abstimmungsgruppe	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist. Verweis auf Identifier der Abstimmungsgruppe.				
betrag.unerlaubteHandlung	**Type.GDS.Geldbetrag**	**1**	3.2.14	39
erklaerung		**0..1**		
Wenn in der WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe "Übergabe Forderungsanmeldungen ohne Erklärungen" ausgewählt wurde, dann darf das Element "Erklärung" nicht übermittelt werden, wenn "Übergabe Forderungsanmeldungen mit Erklärungen", dann muss des Element "Erklärung" übermittelt werden.				
teilerklaerung		**1..n**		

Kindelemente von `Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Es liegt keine Beschreibung vor				
bezugnahmeZumForderungsteil	`Code.INSO.Forderungsteil`	**0..1**	B.2.42	331
Die Summe der Teilerklärungen entspricht der Summe der angemeldeten Beträge.				
neuerRang	`Code.INSO.Insolvenzraenge`	**0..1**	B.2.43	331
Falls der beanspruchte Rang bestritten wird, ist der neue Rang anzugeben.				
erklaerungstyp	`Code.INSO.Erklaerungstyp`	**1**	B.2.41	331
Es liegt keine Beschreibung vor				
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
Angabe der Höhe des Betrages mit der der Forderung widersprochen bzw. mit der sie anerkannt wird.				
ref.teilakte.id	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**0..1**	3.2.41	67
vollmacht	`Type.INSO.Vollmacht`	**0..n**	4.2.16	102

4.2.6 Type.INSO.IRI.Basiskontext

Typ: **`Type.INSO.IRI.Basiskontext`**

Der komplexe Typ beschreibt die Art des Ergebnisses einer Abfrageoperation.

Abbildung 4.19. Type.INSO.IRI.Basiskontext

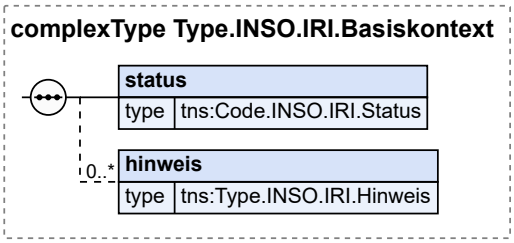

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.Basiskontext`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
status	`Code.INSO.IRI.Status`	**1**	B.2.47	332
Dieses Element gibt den Status der Ausführung der Abfrage an, d.h. ob die Abfageoperation erfolgreich durchgeführt werden konnte.				
hinweis	`Type.INSO.IRI.Hinweis`	**0..n**	4.2.12	100
Eine optionale Liste von Hinweisen, die die erkannten Fehler oder Warnungen näher beschreiben.				

4.2.7 Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach

Typ: **`Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach`**

Der Typ dient dazu, einen Wert mit einem einfachen generischen Typ wie z.B. Text, Datum, Uhrzeit, Boolescher Wert usw. zu übermitteln.

Abbildung 4.20. Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach

Kindelement von `Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_datentyp		**1**		
boolean	`xs:boolean`	**1**		
number	`xs:long`	**1**		
text	`String.Latin`	**1**	A.1	19
ref.daten	`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`	**1**	4.2.14	101
date	`xs:date`	**1**		
time	`xs:time`	**1**		
zeitpunkt	`xs:dateTime`	**1**		
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**1**	3.2.42	67
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
url	`Type.INSO.IRI.URL`	**1**	4.2.15	102

4.2.8 Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex

Typ: **`Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex`**

Dieser Typ erlaubt nicht nur, einen Wert einfachen Typs als Ergebnis zu übermitteln, sondern ebenso eine Ergebisliste oder -tabelle.

Abbildung 4.21. Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex

Kindelement von `Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_datentyp		**1**		
boolean	`xs:boolean`	**1**		
number	`xs:long`	**1**		
text	`String.Latin`	**1**	A.1	19
ref.daten	`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`	**1**	4.2.14	101
date	`xs:date`	**1**		
time	`xs:time`	**1**		
zeitpunkt	`xs:dateTime`	**1**		

Kindelement von `Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**1**	3.2.42	67
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
url	`Type.INSO.IRI.URL`	**1**	4.2.15	102
tabelle	`Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`	**1**	4.2.10	98
liste	`Type.INSO.IRI.Ergebnisliste`	**1**	4.2.9	98

4.2.9 Type.INSO.IRI.Ergebnisliste

Typ: **`Type.INSO.IRI.Ergebnisliste`**

Dieser Typ definiert die Struktur einer generischen Ergebnisliste.

Abbildung 4.22. Type.INSO.IRI.Ergebnisliste

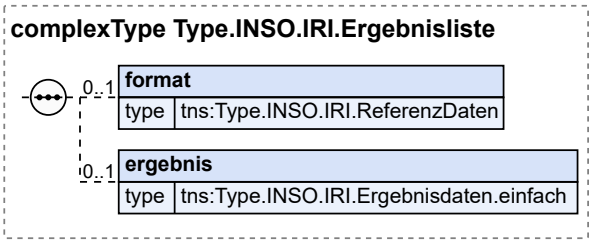

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.Ergebnisliste`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
format	`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`	**0..1**	4.2.14	101
Das Element kann zum Formatieren der Liste verwendet werden.				
ergebnis	`Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach`	**0..1**	4.2.7	96

4.2.10 Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle

Typ: **`Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`**

Dieser Typ definiert eine generische Struktur für eine Ergebnistabelle.

Abbildung 4.23. Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle

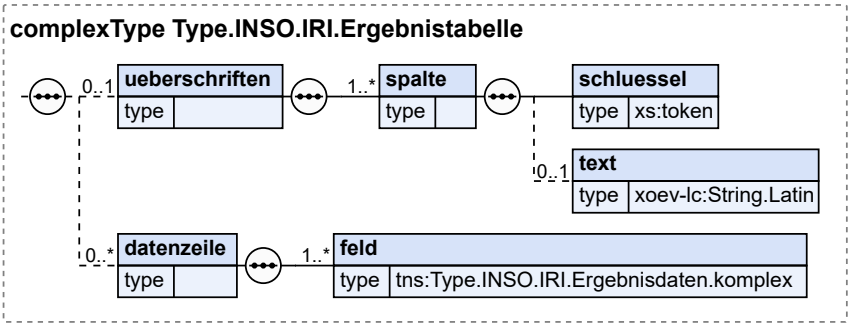

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ueberschriften		**0..1**		
spalte		**1..n**		
schluessel	`xs:token`	**1**		
text	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
datenzeile		**0..n**		
feld	`Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex`	**1..n**	4.2.8	97

4.2.11 Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo

Typ: **`Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`**

Dieser Typ dient dazu, die Darstellung von Datenelementen zu steuern.

Abbildung 4.24. Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo

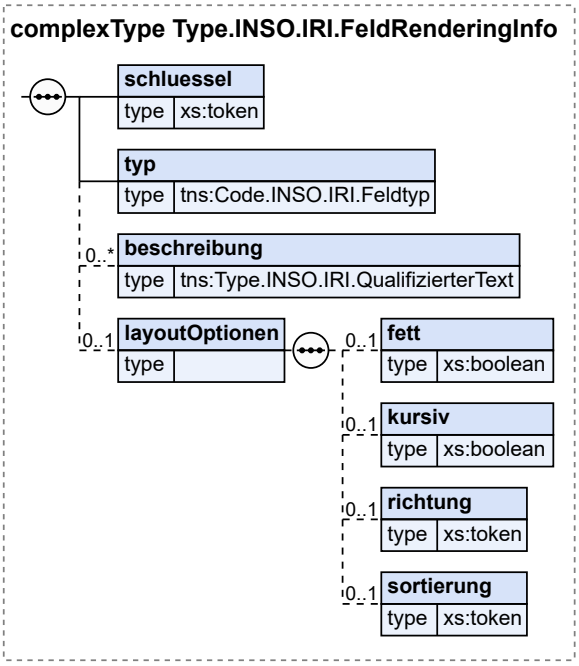

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schluessel	`xs:token`	**1**		
Das Element referenziert den Schlüssel des Datenelements.				
typ	`Code.INSO.IRI.Feldtyp`	**1**	B.2.46	332
Der Typ des referenzierten Datenelements				
beschreibung	`Type.INSO.IRI.QualifizierterText`	**0..n**	4.2.13	101

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Das Element dient dazu, das Label des referenzierten Feldes in der Sprache des betreffenden Mitgliedstaats anzugeben.				
layoutOptionen		**0..1**		
Hier wird angegeben, wie die Darstellung des referenzierten Elements angepasst werden kann.				
fett	`xs:boolean`	**0..1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
kursiv	`xs:boolean`	**0..1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
richtung	`xs:token`	**0..1**		
Hier ist einer der Werte 'HORIZONTAL' oder 'VERTICAL' einzutragen.				
sortierung	`xs:token`	**0..1**		
Hier ist einer der Werte 'ALPHABETICAL' oder 'NATURAL' einzutragen. Dieses Element/Attribut hat den Wert „ALPHABETICAL“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

4.2.12 Type.INSO.IRI.Hinweis

Typ: **`Type.INSO.IRI.Hinweis`**

Der Typ dient dazu, die erkannten Fehler oder Warnungen zu beschreiben.

Abbildung 4.25. Type.INSO.IRI.Hinweis

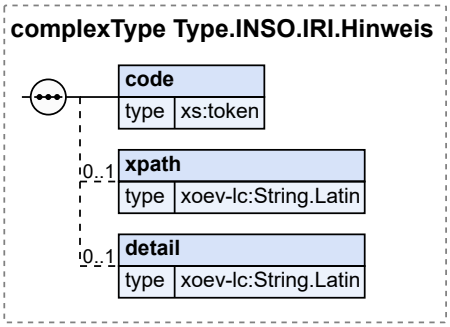

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.Hinweis`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
code	`xs:token`	**1**		
Mögliche Codes können der Codeliste Code.INSO.IRI.Fehlercode entnommen werden.				
xpath	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das Element wird derzeit nicht verwendet und ist für eine mögliche zukünftige Verwendung reserviert.				
detail	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das Element kann zur weiteren Charakterisierung des erkannten Fehlers oder der erkannten Warnung verwendet werden.				

4.2.13 Type.INSO.IRI.QualifizierterText

Typ: **`Type.INSO.IRI.QualifizierterText`**

Ein qualifizierter Text ist ein Text, für den die Sprache angegeben ist, in der er ausgedrückt wird.

Abbildung 4.26. Type.INSO.IRI.QualifizierterText

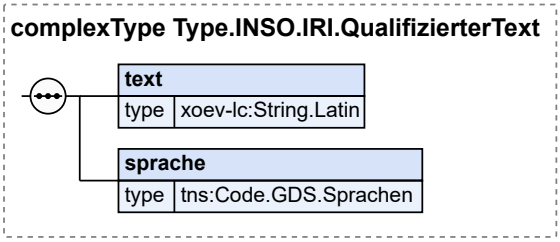

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.QualifizierterText`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
text	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
sprache	**`Code.GDS.Sprachen`**	**1**	B.2.29	328

4.2.14 Type.INSO.IRI.ReferenzDaten

Typ: **`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`**

Dieser Typ dient dazu, auf vordefinierte Werte zu verweisen.

Abbildung 4.27. Type.INSO.IRI.ReferenzDaten

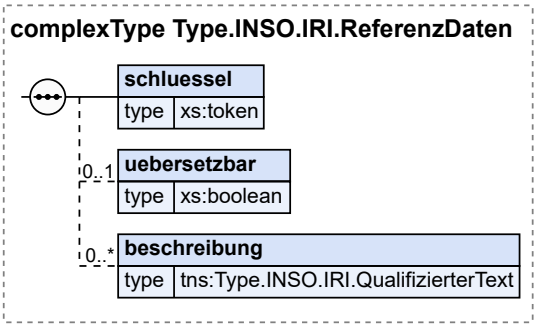

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schluessel	**`xs:token`**	**1**		
Referenz auf einen vordefinierten Wert				
uebersetzbar	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Hier kann angegeben werden , ob der Wert die Möglichkeit der Übersetzung unterstützt. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beschreibung	**`Type.INSO.IRI.QualifizierterText`**	**0..n**	4.2.13	101

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Eine Liste mit einem oder mehreren 'qualifizierten' Texten, die die Übersetzung des vordefinierten Werts in die Amtssprache (n) der betreffenden Mitgliedstaaten ermöglichen.				

4.2.15 Type.INSO.IRI.URL

Typ: **`Type.INSO.IRI.URL`**

Abbildung 4.28. Type.INSO.IRI.URL

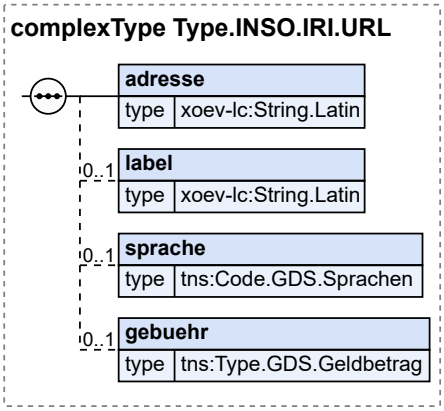

Kindelemente von `Type.INSO.IRI.URL`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
adresse	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
label	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
sprache	**`Code.GDS.Sprachen`**	**0..1**	B.2.29	328
gebuehr	**`Type.GDS.Geldbetrag`**	**0..1**	3.2.14	39

4.2.16 Type.INSO.Vollmacht

Typ: **`Type.INSO.Vollmacht`**

Abbildung 4.29. Type.INSO.Vollmacht

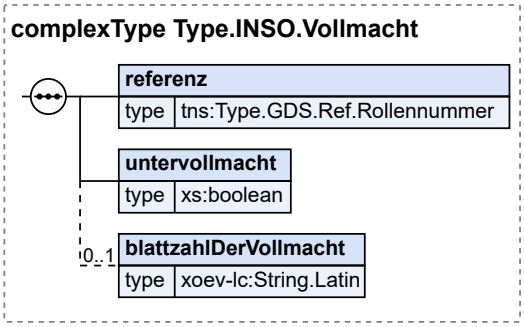

Kindelemente von `Type.INSO.Vollmacht`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenz	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. die Referenz ist hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten.				
untervollmacht	`xs:boolean`	**1**		
blattzahlDerVollmacht	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.				

4.3 Übersicht über die Nachrichten

4.3.1 nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001

Nachricht: **`nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001`**

Die Nachricht dient der Übergabe der Daten der Anteilsinhaber und ihre Zuordnung zu einem Insolvenzplan, sowie der Übergabe der Daten von weiteren Antragsteller, Vermögensträgern und Debitoren.

Abbildung 4.30. nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001

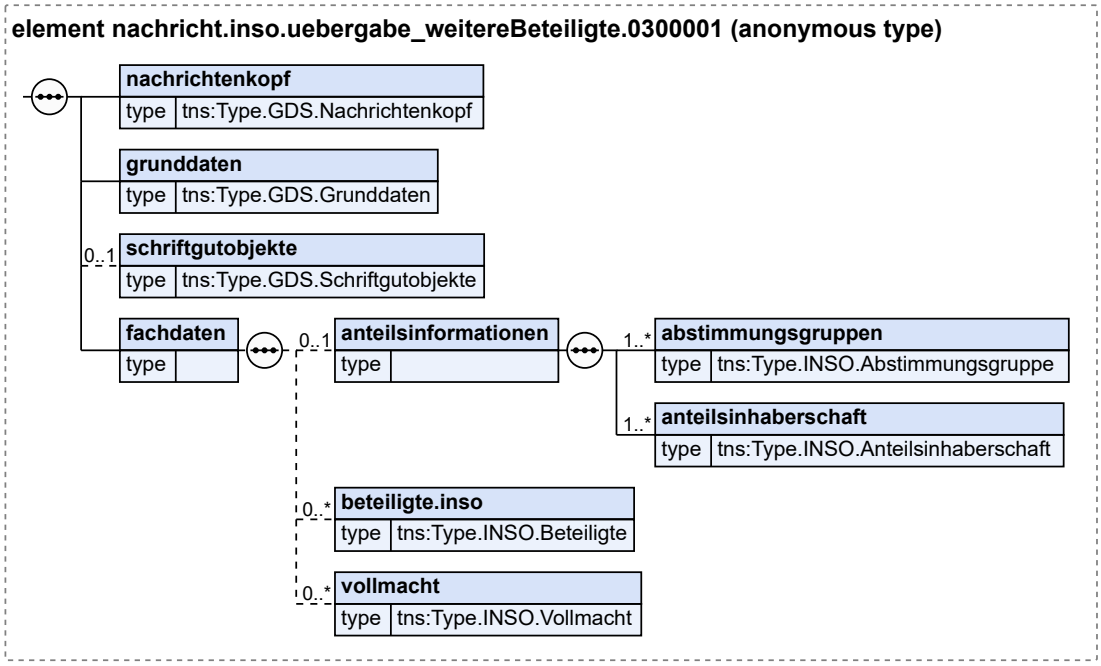

Kindelemente von `nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von `nachricht.inso.uebergabe_weitereBeteiligte.0300001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
anteilsinformationen		**0..1**		
Das Element ist nur im Zusammenhang mit der Übermittlung einer Nachricht mit Ereignis '038' zulässig.				
abstimmungsgruppen	`Type.INSO.Abstimmungsgruppe`	**1..n**	4.2.1	87
anteilsinhaberschaft	`Type.INSO.Anteilsinhaberschaft`	**1..n**	4.2.2	88
Das Element darf nur auf Rollen mit der Rollenbezeichnung 243 = Anteilsinhaber(in) referenzieren.				
beteiligte.inso	`Type.INSO.Beteiligte`	**0..n**	4.2.4	90
Für jeden im Grunddatensatz übergebenen Beteiligten können weitergehende Informationen übergeben werden.				
vollmacht	`Type.INSO.Vollmacht`	**0..n**	4.2.16	102

4.3.2 nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005

Nachricht: **`nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005`**

Der Insolvenzverwalter erstellt aus den bei ihm eingehenden Forderungsanmeldungen der Gläubiger eine Tabelle, die er vor dem Prüfungstermin dem Insolvenzgericht übermittelt. Diese Insolvenztabelle besteht aus einzelnen Tabellenblättern, auf denen sich jeweils die Daten einer Forderungsanmeldung befinden. Die Nachricht ermöglicht die elektronische Übertragung der in einer Insolvenztabelle enthaltenen Daten vom Insolvenzverwalter zum Insolvenzgericht.

Abbildung 4.31. nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005

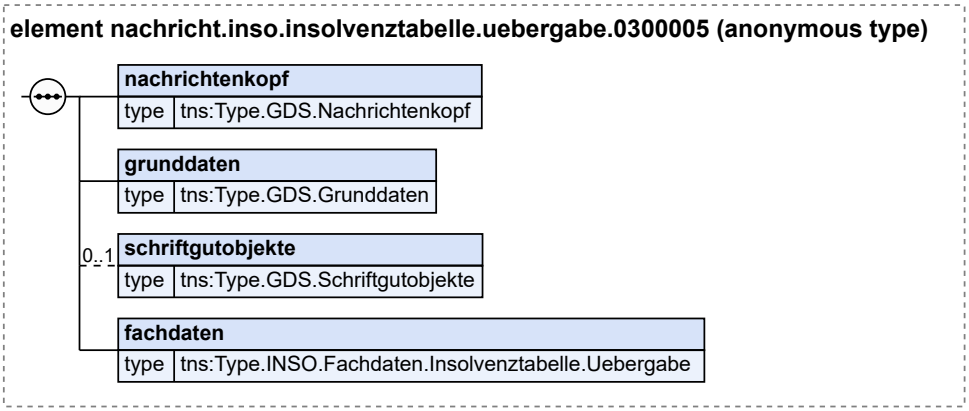

Kindelemente von `nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57

Kindelemente von `nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdaten	`Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe`	**1**	4.2.5	92

4.3.3 nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006

Nachricht: **`nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006`**

Diese Nachricht ermöglicht die elektronische Übertragung von Änderungsdaten zu einer bereits (mittels nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005) übermittelten Insolvenztabelle durch den Insolvenzverwalter zum Insolvenzgericht. Die Nachricht kann mehrmals zur selben Ursprungsnachricht vom Typ nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.0300005 übermittelt werden. Ohne diese Änderungsnachricht wären keine nachträglichen Korrekturen (elektronisch) in Bezug auf die bereits zum Insolvenzgericht übermittelte Insolvenztabelle mehr möglich.

Abbildung 4.32. nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006

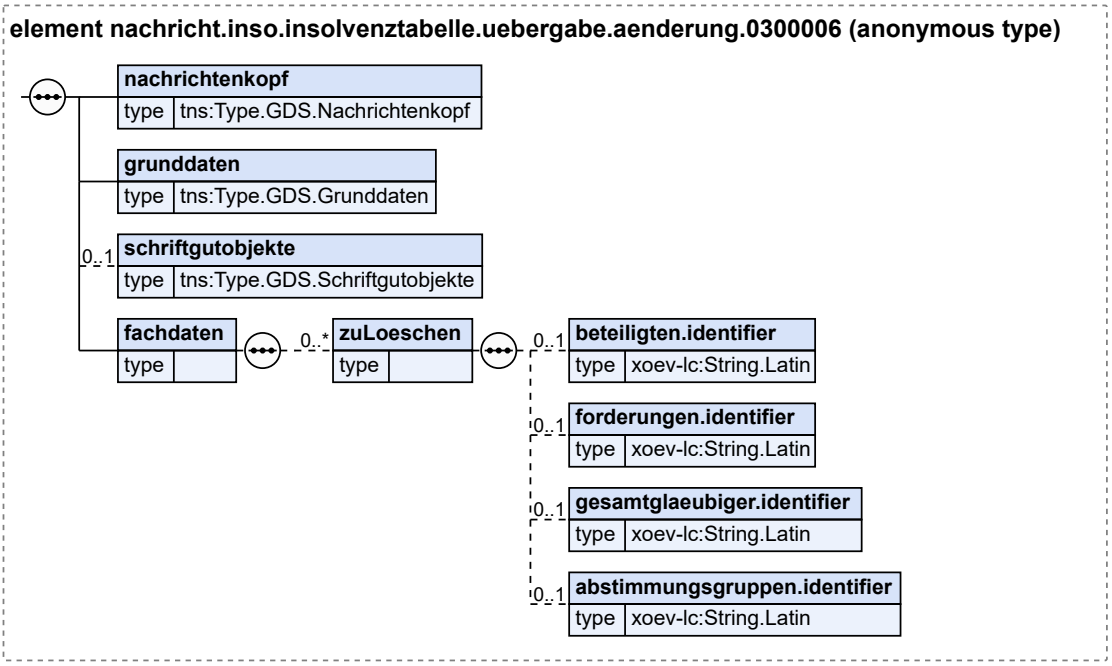

Kindelemente von `nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten	`Type.INSO.Fachdaten.Insolvenztabelle.Uebergabe` (Basistyp)	**1**	4.2.5	92

Kindelemente von nachricht.inso.insolvenztabelle.uebergabe.aenderung.0300006				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zuLoeschen		**0..n**		
Die hier aufgelisteten Identifier kennzeichnen die bereits übermittelten Informationsgruppen, die gelöscht werden sollen.				
beteiligten.identifier	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
forderungen.identifier	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
gesamtglaeubiger.identifier	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
abstimmungsgruppen.identifier	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

4.3.4 nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007

Nachricht: **`nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007`**

Mit der Nachricht werden gesetzliche Informationspflichten des Insolvenzgerichts an Justizempfänger und an externe Empfänger umgesetzt.

Abbildung 4.33. nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007

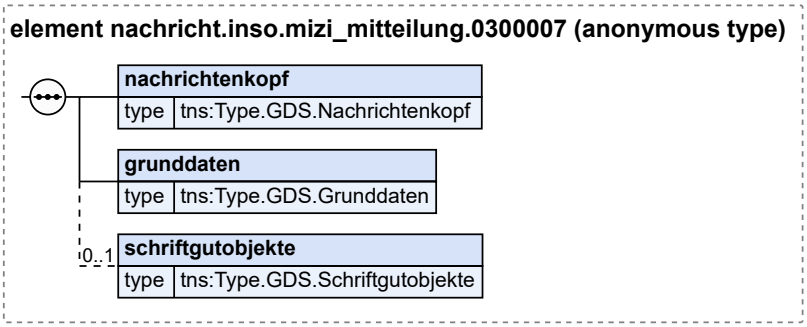

Kindelemente von nachricht.inso.mizi_mitteilung.0300007				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57

4.3.5 nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009

Nachricht: **`nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`**

Diese Nachricht wird vom Insolvenzgericht bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter versendet. Die Nachricht enthält u.a. Daten, die der Verwalter für die Übermittlung der Verfahrenserhebungen „B“ und „X“ im Rahmen der Statistikmitteilungen an die Statistischen Landesämter benötigt (bedingtes Mussfeld): Verfahrensnummer (bzw. Verfahrens-

ID in Grunddaten/ verfahrensdaten), ursprüngliches Aktenzeichen (Grunddaten/ verfahrensdaten/ instanzdaten), Eröffnungsdatum (in fachdaten).

Abbildung 4.34. nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009

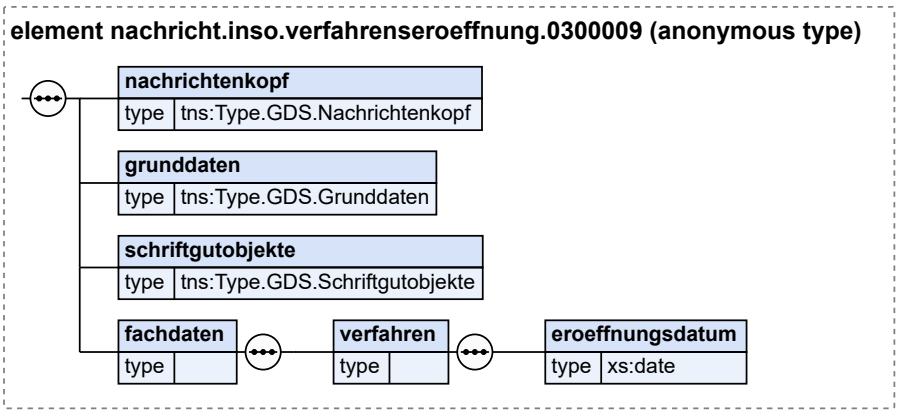

Kindelemente von `nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
verfahren		**1**		
eroeffnungsdatum	`xs:date`	**1**		

4.3.6 nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010

Nachricht: **`nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010`**

Die Nachricht soll den Insolvenzgerichten ermöglichen, die nach der InsBekV vorgesehenen Bekanntmachungen unter www.insolvenzbekanntmachungen.de (Insolvenzbekanntmachungsportal der Länder) für ein Insolvenzverfahren vorzunehmen.

Abbildung 4.35. nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010

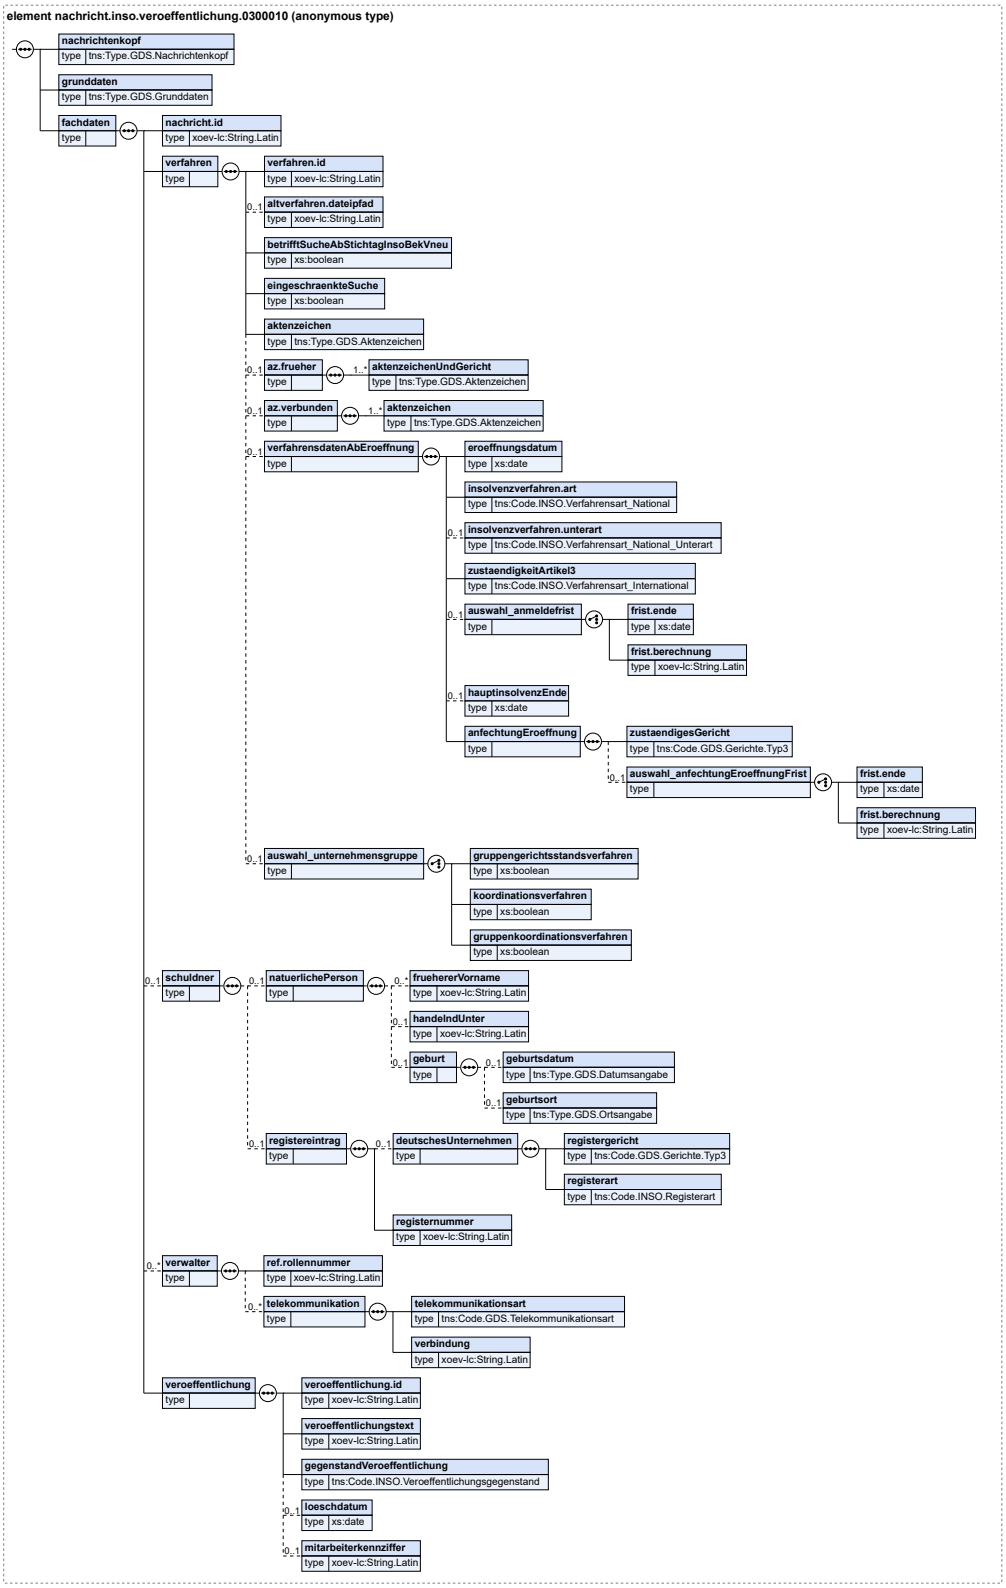

Kindelemente von nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	3.2.19	43
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	3.1.1	21
fachdaten		1		
nachricht.id	String.Latin	1	A.1	19
verfahren		1		
verfahren.id	String.Latin	1	A.1	19
altverfahren.dateipfad	String.Latin	0..1	A.1	19
betrifftSucheAbStichtagInsoBekVnes	xs:boolean	1		
eingeschraenkteSuche	xs:boolean	1		
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1	3.2.2	25
az.frueher		0..1		
aktenzeichenUndGericht	Type.GDS.Aktenzeichen	1..n	3.2.2	25
az.verbunden		0..1		
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1..n	3.2.2	25
verfahrensdatenAbEroeffnung		0..1		
eroeffnungsdatum	xs:date	1		
insolvenzverfahren.art	Code.INSO.Verfahrensart_National	1	B.2.51	333
insolvenzverfahren.unterart	Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart	0..1	B.2.52	333
zustaendigkeitArtikel3	Code.INSO.Verfahrensart_International	1	B.2.50	333
auswahl_anmeldefrist		0..1		
frist.ende	xs:date	1		
frist.berechnung	String.Latin	1	A.1	19
hauptinsolvenzEnde	xs:date	0..1		
anfechtungEroeffnung		1		
zustaendigesGericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.17	326
auswahl_anfechtungEroeffnungFrist		0..1		
frist.ende	xs:date	1		
frist.berechnung	String.Latin	1	A.1	19
auswahl_unternehmensgruppe		0..1		
gruppengerichtsstandsverfahren	xs:boolean	1		
Verfahren gem. § 3a InsO				
koordinationsverfahren	xs:boolean	1		
Verfahren gem. § 269a InsO				
gruppenkoordinationsverfahren	xs:boolean	1		
Verfahren gem. Art. 61 EuInsVO				
schuldner		0..1		
natuerlichePerson		0..1		

Kindelemente von nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fruehererVorname	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Für Historie des Vornamens				
handelndUnter	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Einträge in diesem Feld sind bei der Namenssuche im Veröffentlichungsportal mitzuberücksichtigen.				
geburt	`Type.GDS.Geburt` (Basistyp)	**0..1**	3.2.13	38
geburtsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
geburtsort	`Type.GDS.Ortsangabe`	**0..1**	3.2.23	52
registereintrag		**0..1**		
deutschesUnternehmen		**0..1**		
registergericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
registerart	`Code.INSO.Registerart`	**1**	B.2.48	333
registernummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
verwalter		**0..n**		
ref.rollennummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
telekommunikation		**0..n**		
telekommunikationsart	`Code.GDS.Telekommunikationsart`	**1**	B.2.33	329
verbindung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
veroeffentlichung		**1**		
veroeffentlichung.id	`String.Latin`	**1**	A.1	19
veroeffentlichungstext	`String.Latin`	**1**	A.1	19
gegenstandVeroeffentlichung	`Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand`	**1**	B.2.53	334
loeschdatum	`xs:date`	**0..1**		
mitarbeiterkennziffer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

4.3.7 nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011

Nachricht: **`nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011`**

Mit dieser Nachricht können Insolvenzgerichte für ein Insolvenzverfahren Löschaufträge für Veröffentlichungen versenden, die zuvor per nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010 übermittelt wurden.

Abbildung 4.36. nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011

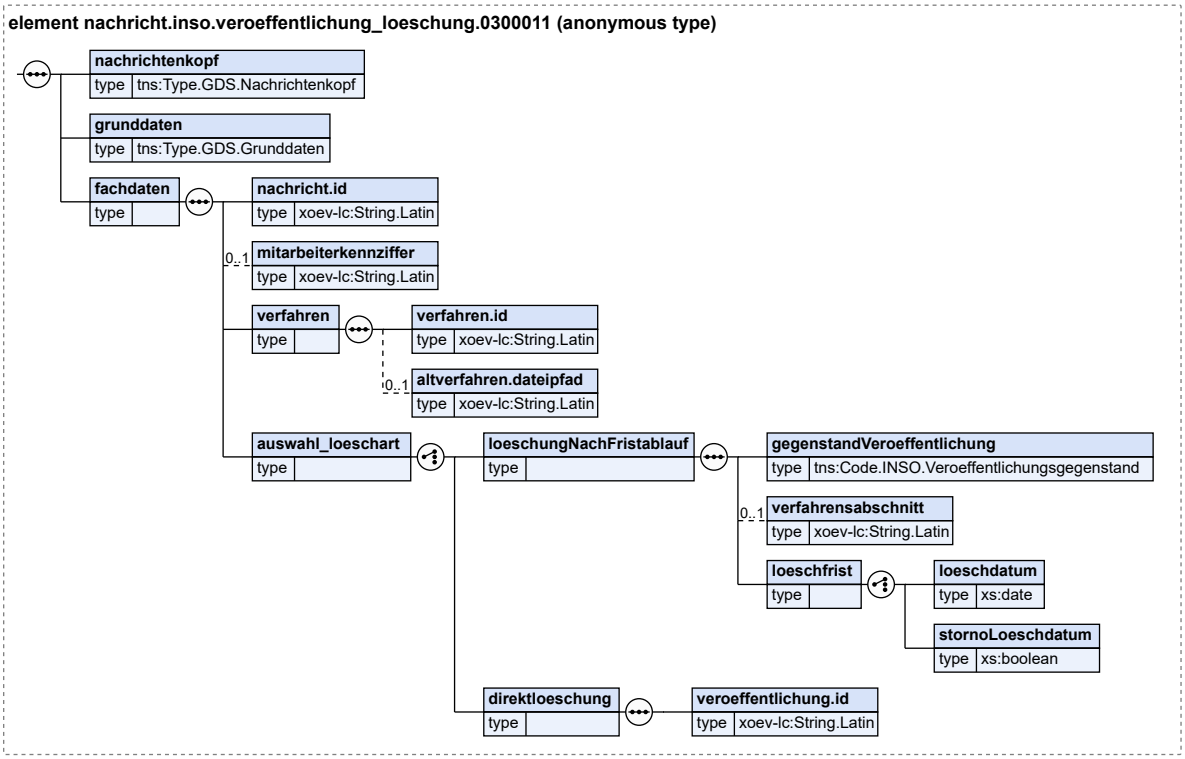

Kindelemente von `nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	1	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	1	3.1.1	21
fachdaten		1		
nachricht.id	`String.Latin`	1	A.1	19
mitarbeiterkennziffer	`String.Latin`	0..1	A.1	19
verfahren		1		
verfahren.id	`String.Latin`	1	A.1	19
altverfahren.dateipfad	`String.Latin`	0..1	A.1	19
auswahl_loeschart		1		
loeschungNachFristablauf		1		
gegenstandVeroeffentlichung	`Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand`	1	B.2.53	334
verfahrensabschnitt	`String.Latin`	0..1	A.1	19
loeschfrist		1		
loeschdatum	`xs:date`	1		
stornoLoeschdatum	`xs:boolean`	1		
direktloeschung		1		
veroeffentlichung.id	`String.Latin`	1	A.1	19

4.3.8 nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012

Nachricht:
`nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012`

Die Nachricht wird als Antwort des Insolvenzportals (Positiv- und Negativfall) zu den in den Abschnitten 4.3.6 und 4.3.7. beschriebenen Nachrichten an die Insolvenzgerichte übermittelt.

Abbildung 4.37. nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012

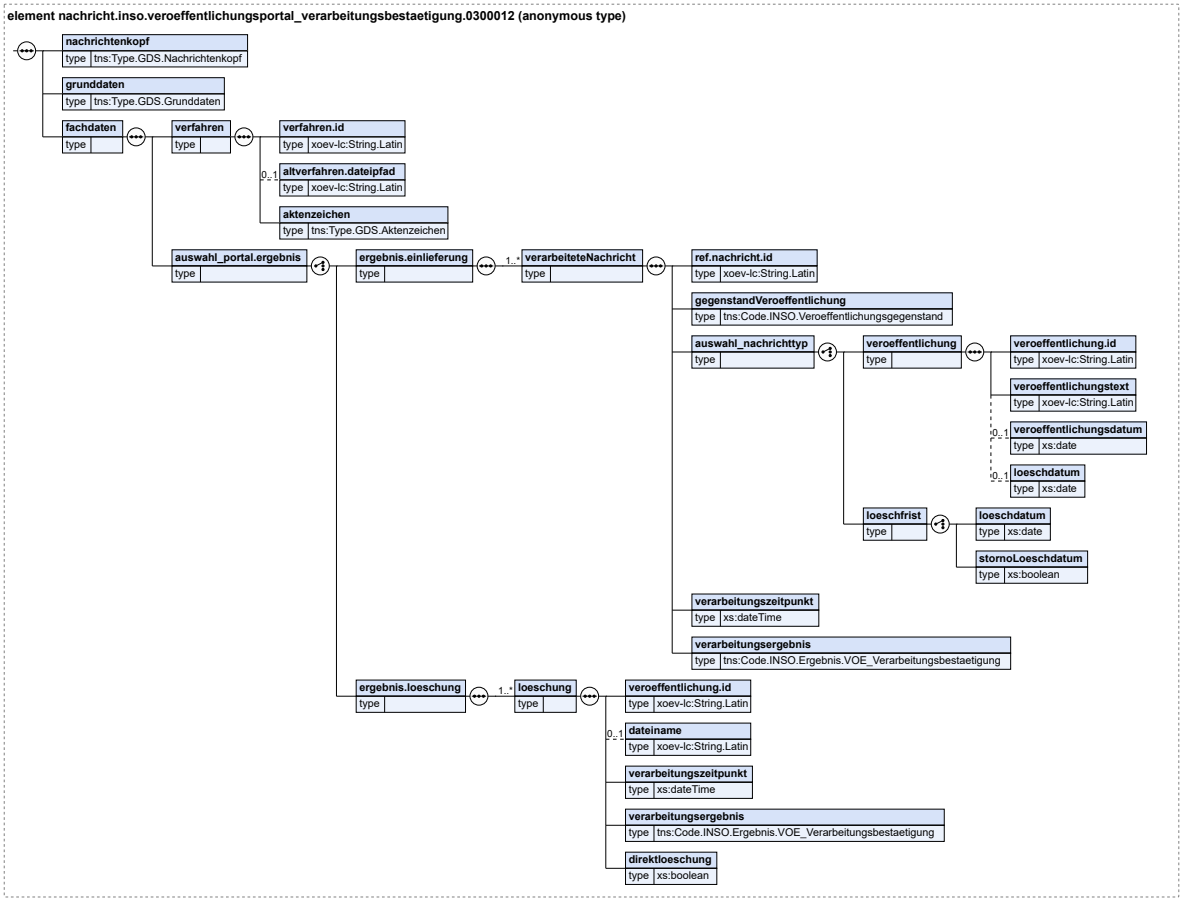

Kindelemente von `nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
fachdaten		**1**		
verfahren		**1**		
verfahren.id	`String.Latin`	**1**	A.1	19
altverfahren.dateipfad	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1	3.2.2	25
auswahl_portal.ergebnis		1		
ergebnis.einlieferung		1		
verarbeiteteNachricht		1..n		
ref.nachricht.id	String.Latin	1	A.1	19
gegenstandVeroeffentlichung	Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	1	B.2.53	334
auswahl_nachrichttyp		1		
veroeffentlichung		1		
veroeffentlichung.id	String.Latin	1	A.1	19
veroeffentlichungstext	String.Latin	1	A.1	19
veroeffentlichungsdatum	xs:date	0..1		
loeschdatum	xs:date	0..1		
loeschfrist		1		
loeschdatum	xs:date	1		
stornoLoeschdatum	xs:boolean	1		
verarbeitungszeitpunkt	xs:dateTime	1		
verarbeitungsergebnis	Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	1	B.2.40	331
ergebnis.loeschung		1		
loeschung		1..n		
veroeffentlichung.id	String.Latin	1	A.1	19
dateiname	String.Latin	0..1	A.1	19
verarbeitungszeitpunkt	xs:dateTime	1		
verarbeitungsergebnis	Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	1	B.2.40	331
direktloeschung	xs:boolean	1		

4.3.9 nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014

Nachricht: **nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014**

Diese Nachricht beinhaltet eine Sammelinformation des Insolvenzgerichts zu mehreren Verfahren gerichtet an das statistische Bundesamt aufgrund des Insolvenzstatistikgesetzes.

Die Nachricht soll die in § 4 InsStatG vorgeschriebene jährliche Mitteilung der Insolvenzgerichte an die Statistischen Ämter in elektronischer Form ermöglichen.

Abbildung 4.38. nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014

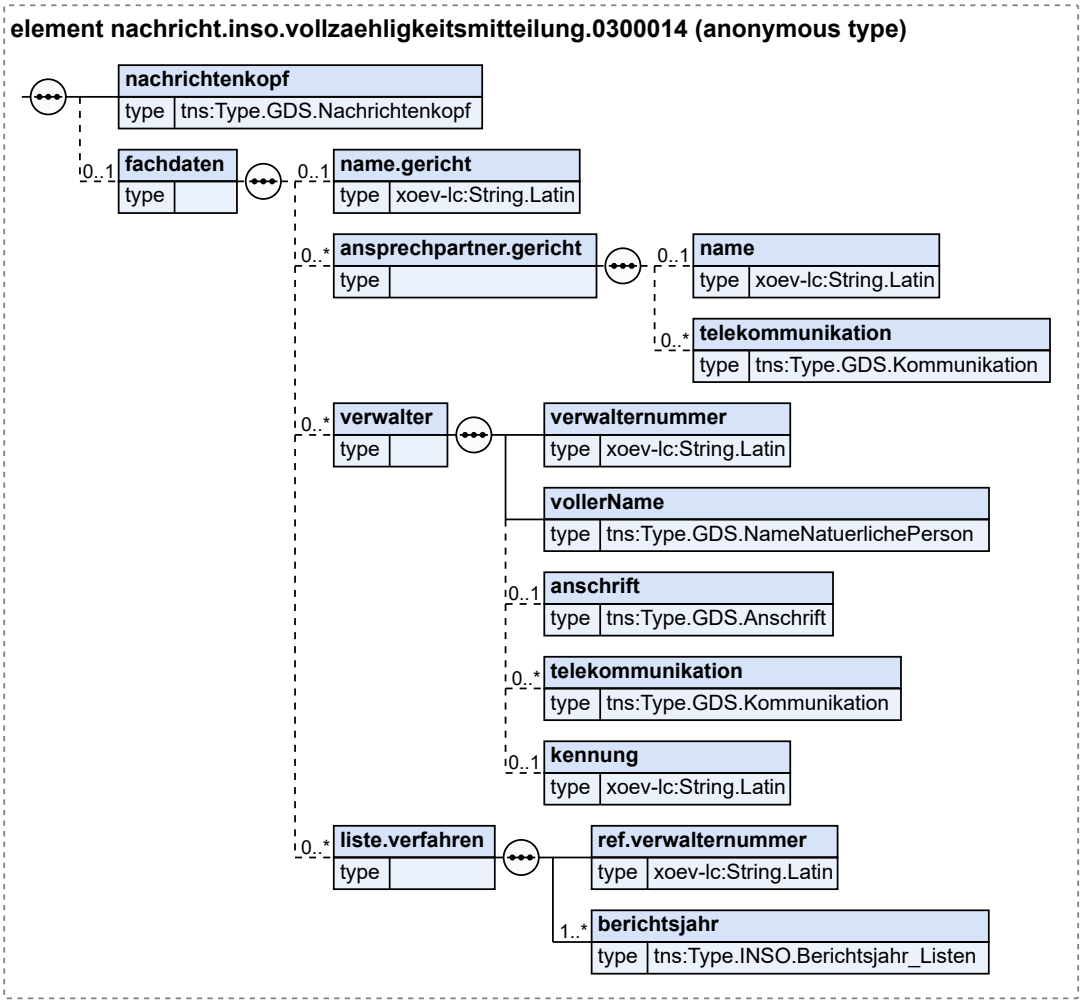

Kindelemente von `nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**0..1**		
name.gericht	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Dieses Element kommt aufgrund BEG III hinzu.				
ansprechpartner.gericht		**0..n**		
Dieses Element kommt aufgrund BEG III hinzu.				
name	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
verwalter		**0..n**		
Hier sind zu jedem Verwalter, Sachwalter oder Treuhänder, die Meldungen an das StatBA geliefert haben, Angaben zu machen. Diese Angaben dienen nur der Zuordnung und zur Erleichterung von Rückfragen.				
verwalternummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19

Kindelemente von `nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Eindeutige Nummer innerhalb der XML-Datei.				
vollerName	`Type.GDS.NameNatuerlichePerson`	**1**	3.2.20	45
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**0..1**	3.2.3	26
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
kennung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier ist die Angabe einer eindeutigen Kennung des Verwalters, Sachwalters oder Treuhänders für eine gesicherte Zuordnung möglich.				
liste.verfahren		**0..n**		
Mindestens EINE Liste der gemeldeten Verfahren pro Verwalter. Ansonsten sind keine Vorgaben festgelegt, ob die Lieferung in einer einzigen Datei erfolgen soll oder in mehreren Dateien erfolgen kann. Die erste Lieferung im Mai 2013 kann in einer einzigen Datei erfolgen mit jeweils einer Liste pro Verwalter für die Berichtsjahre 2009 - 2012 (wie gesetzlich gefordert).				
ref.verwalternummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Referenz auf die Verwalternummer des Elements Verwalter.				
berichtsjahr	`Type.INSO.Berichtsjahr_Listen`	**1..n**	4.2.3	88

4.3.10 nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016

Nachricht: **`nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016`**

Diese Nachricht dient den Insolvenzgerichten zu Recherchezwecken im Insolvenzportal.

Abbildung 4.39. nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016

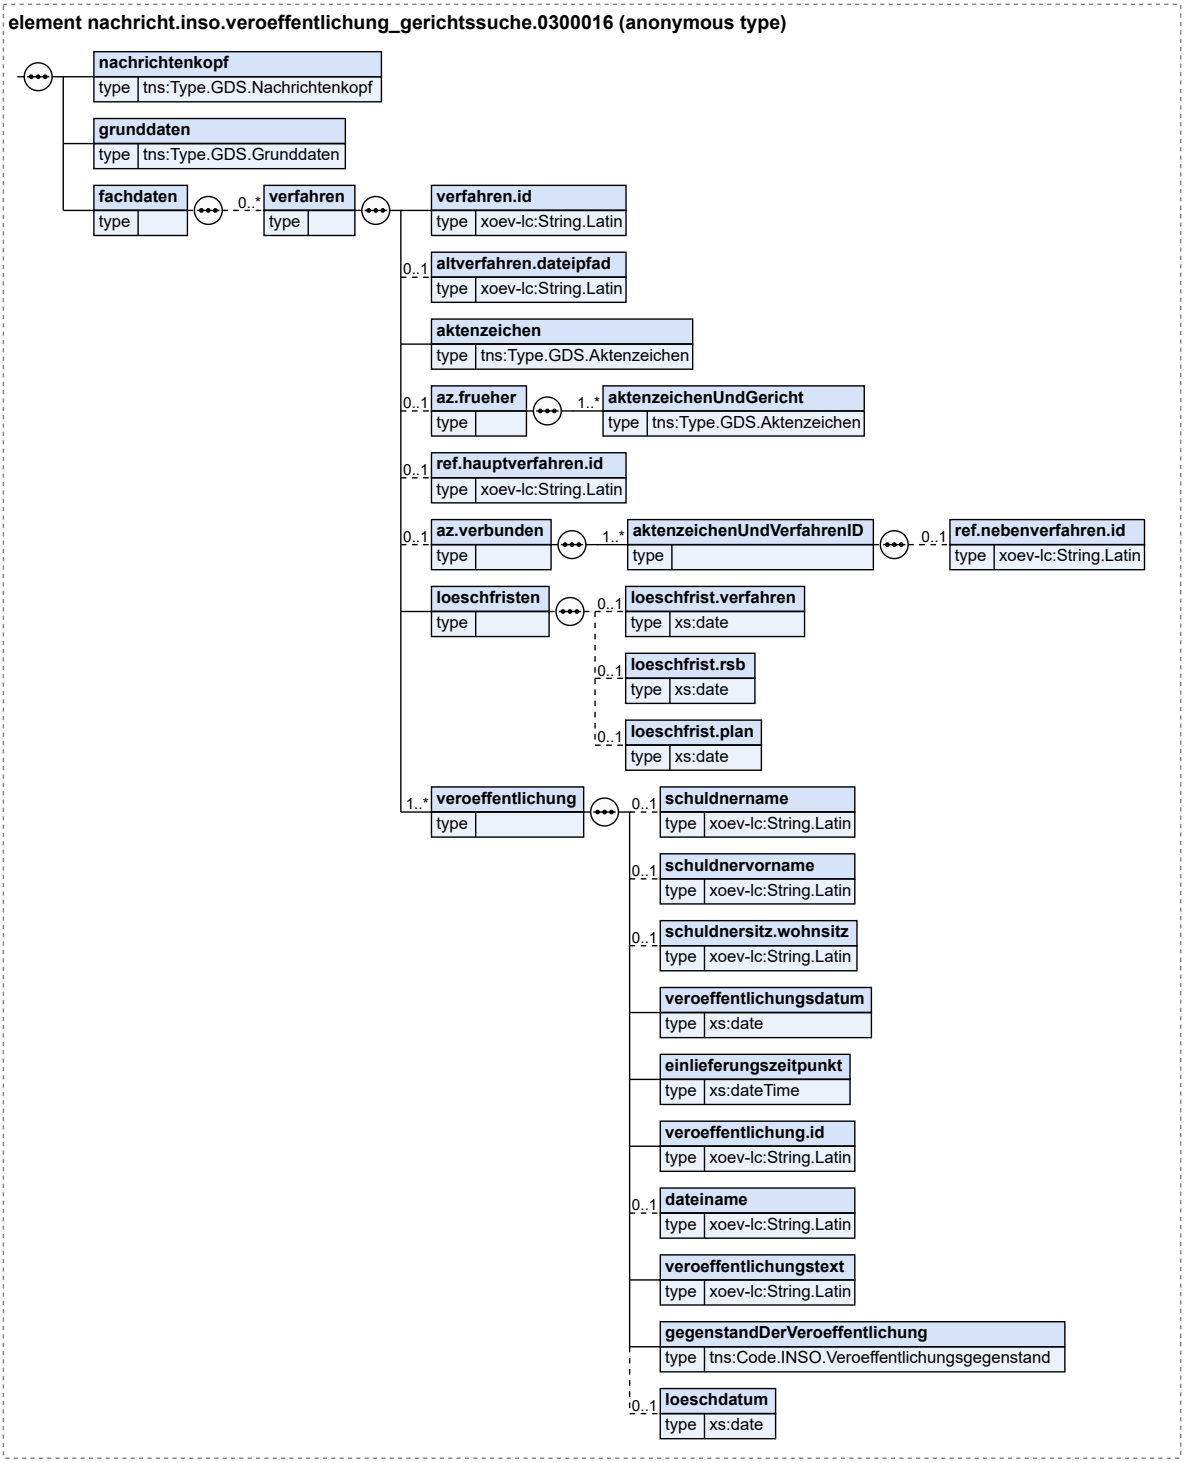

Kindelemente von `nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	3.1.1	21
fachdaten		1		
verfahren		0..n		
verfahren.id	String.Latin	1	A.1	19
altverfahren.dateipfad	String.Latin	0..1	A.1	19
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1	3.2.2	25
az.frueher		0..1		
aktenzeichenUndGericht	Type.GDS.Aktenzeichen	1..n	3.2.2	25
ref.hauptverfahren.id	String.Latin	0..1	A.1	19
az.verbunden		0..1		
aktenzeichenUndVerfahrenID	Type.GDS.Aktenzeichen (Basistyp)	1..n	3.2.2	25
ref.nebenverfahren.id	String.Latin	0..1	A.1	19
loeschfristen		1		
loeschfrist.verfahren	xs:date	0..1		
loeschfrist.rsb	xs:date	0..1		
loeschfrist.plan	xs:date	0..1		
veroeffentlichung		1..n		
schuldnername	String.Latin	0..1	A.1	19
schuldnervorname	String.Latin	0..1	A.1	19
schuldnersitz.wohnsitz	String.Latin	0..1	A.1	19
veroeffentlichungsdatum	xs:date	1		
einlieferungszeitpunkt	xs:dateTime	1		
veroeffentlichung.id	String.Latin	1	A.1	19
dateiname	String.Latin	0..1	A.1	19
veroeffentlichungstext	String.Latin	1	A.1	19
gegenstandDerVeroeffentlichung	Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	1	B.2.53	334
loeschdatum	xs:date	0..1		

4.3.11 nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017

Nachricht: **nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017**

Die Initialisierungsanfrage dient der Ermittlung der Felder, die vom Portal des jeweiligen Mitgliedsstaates zurückgeliefert werden können. Für die Anfragenachricht gibt es keine fachspezifischen Datenelemente.

Abbildung 4.40. nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017

Kindelement von `nachricht.inso.iri.initialisierung.anfrage.0300017`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

4.3.12 nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018`**

Die Initialisierungsantwort dient der Übermittlung der Datenfelder, die vom Portal des jeweiligen Mitgliedsstaates zurückgeliefert werden können.

Abbildung 4.41. nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018

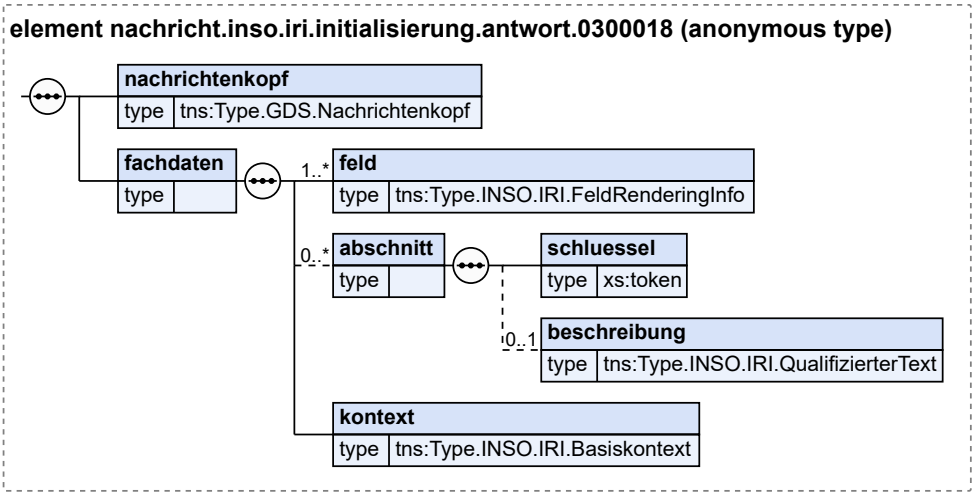

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
feld	`Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`	**1..n**	4.2.11	99
abschnitt		**0..n**		
schluessel	`xs:token`	**1**		
beschreibung	`Type.INSO.IRI.QualifizierterText`	**0..1**	4.2.13	101

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.initialisierung.antwort.0300018`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kontext	`Type.INSO.IRI.Basiskontext`	**1**	4.2.6	96

4.3.13 nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019`**

Diese Suchanfrage dient dazu, bei dem Portal des Mitgliedsstaates eine Trefferliste basierend auf einem Suchparameter abzurufen. Der Suchparameter kann nur ein Name oder eine ID sein.

Abbildung 4.42. nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019

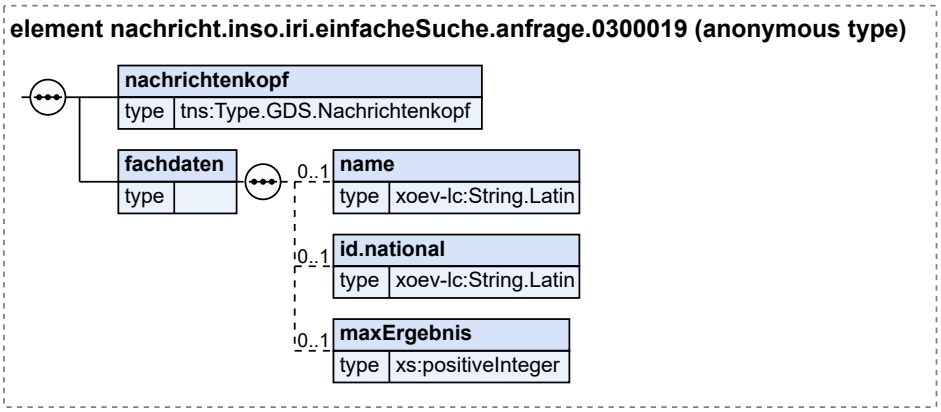

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.einfacheSuche.anfrage.0300019`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
name	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Der Name oder ein Teil des Namens, nach dem gesucht werden soll, z.B. der Nachname einer natürlichen Person oder der Firmenname eines Unternehmens.				
id.national	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Eine (nationale) Registrierungs-ID, z.B. die Handelsregisternummer eines Unternehmens				
maxErgebnis	`xs:positiveInteger`	**0..1**		
Die maximale Anzahl an Treffern, die vom nationalen Portal zurückgegeben werden sollen.				

4.3.14 nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020`**

Die Antwortnachricht zur einfachen Suchanfrage gibt zu dem angefragten Suchparameter eine Trefferliste zurück.

Abbildung 4.43. nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020

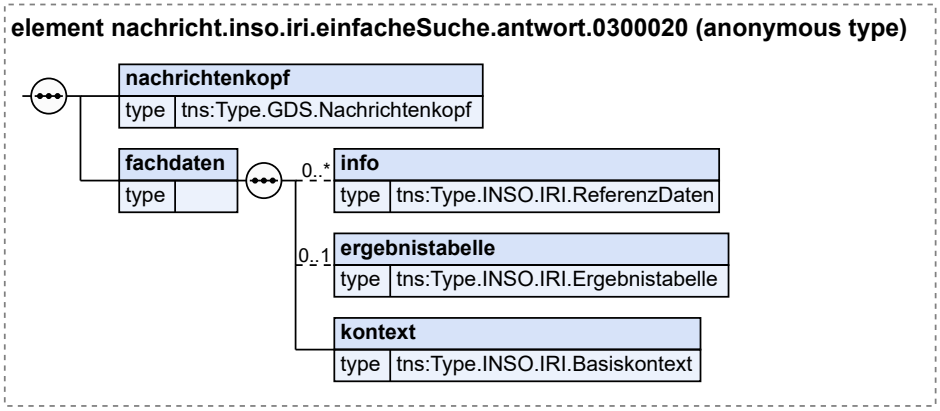

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.einfacheSuche.antwort.0300020`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
info	`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`	**0..n**	4.2.14	101
Hier können zusätzliche Informationen zur Ausführung der Suche bereitgestellt werden.				
ergebnistabelle	`Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`	**0..1**	4.2.10	98
Die Trefferliste wird tabellarisch in einem generischen "Key-Value"-Format geliefert.				
kontext	`Type.INSO.IRI.Basiskontext`	**1**	4.2.6	96
Der Kontext der Übermittlung dient dazu, den Status der Antwort zu kennzeichnen (Ok, Warnung, Fehler).				

4.3.15 nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021`**

Diese Nachricht dient dazu, die Details eines Eintrags im Portal des Mitgliedsstaates abzurufen. Dazu muss die ID des Datensatzes, die zuvor mit einer einfachen Suche ermittelt wurde, angegeben werden.

Abbildung 4.44. nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021

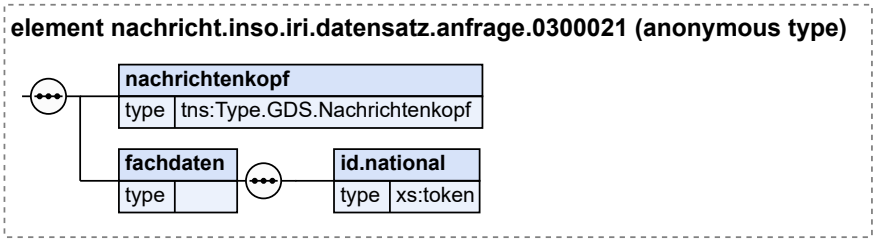

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
id.national	`xs:token`	**1**		

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.datensatz.anfrage.0300021`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die ID eines Datensatzes in der Datenbank des Insolvenzportals des betreffenden Mitgliedsstaates.				

4.3.16 nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022`**

Diese Antwortnachricht dient dazu, die Details eines angefragten Insolvenz-Datensatzes zu übermitteln. Ein obligatorischer 'Kern' von Informationen zu einem Insolvenzverfahren kann dabei durch ergänzende Informationen erweitert werden.

Abbildung 4.45. nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022

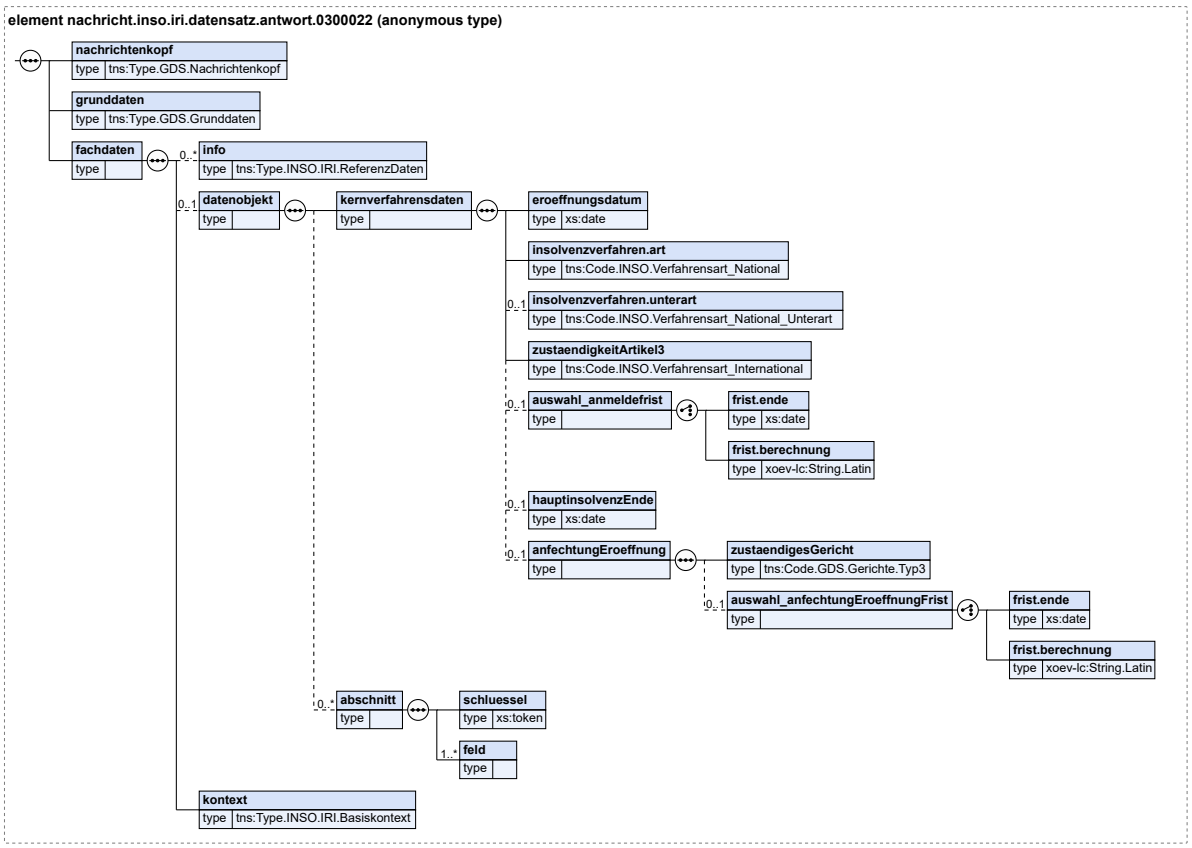

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**`Type.GDS.Nachrichtenkopf`**	**1**	3.2.19	43
grunddaten	**`Type.GDS.Grunddaten`**	**1**	3.1.1	21
Schuldner und ggf. Verwalter des Insolvenzverfahrens werden als Verfahrensbeteiligte in den Grunddaten übermittelt.				
fachdaten		**1**		
info	**`Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`**	**0..n**	4.2.14	101
Hier können zusätzliche Informationen zum übermittelten Datzsatz bereitgestellt werden.				

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.datensatz.antwort.0300022`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datenobjekt		**0..1**		
Dieses komplexe Element stellt die eigentlichen Daten des Insolvenzverfahrens bereit.				
kernverfahrensdaten		**1**		
Dieses Element enthält den Kernsatz der obligatorischen Informationen eines Insolvenzverfahrens, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Beteiligtendaten (Schuldner/in, Insolvenzverwalter/in) sind in den Grunddaten verortet und werden deshalb hier nicht noch einmal aufgeführt.				
eroeffnungsdatum	`xs:date`	**1**		
insolvenzverfahren.art	`Code.INSO.Verfahrensart_National`	**1**	B.2.51	333
insolvenzverfahren.unterart	`Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart`	**0..1**	B.2.52	333
zustaendigkeitArtikel3	`Code.INSO.Verfahrensart_International`	**1**	B.2.50	333
auswahl_anmeldefrist		**0..1**		
frist.ende	`xs:date`	**1**		
frist.berechnung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
hauptinsolvenzEnde	`xs:date`	**0..1**		
anfechtungEroeffnung		**0..1**		
zustaendigesGericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**1**	B.2.17	326
auswahl_anfechtungEroeffnungFrist		**0..1**		
frist.ende	`xs:date`	**1**		
frist.berechnung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
abschnitt		**0..n**		
Hier können die Kerndaten eines Insolvenzverfahrens um ergänzende fakultative Informationen angereichert werden. Dies erfolgt in einem generischen Key-Value-Format.				
schluessel	`xs:token`	**1**		
Jeder Abschnitt hat einen Schlüssel, mit dem er identifiziert werden kann.				
feld	`Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex` (Basistyp)	**1..n**	4.2.8	97
Ein Feld dient der Bereitstellung eines einzelnen Werts oder einer Reihe von Werten (Liste oder Tabelle).				
schluessel	`xs:token`	**1**		
kontext	`Type.INSO.IRI.Basiskontext`	**1**	4.2.6	96
Der Kontext der Übermittlung dient dazu, den Status der Antwort zu kennzeichnen (Ok, Warnung, Fehler).				

4.3.17 nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023

Nachricht: **`nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023`**

Diese Nachricht wird zurückgeliefert, wenn bei der Verarbeitung einer Anfrage des EU-Portals ein Fehler auftritt. Es gibt zwei mögliche Fehlertypen:

- InternalServiceException: Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn ein technischer Fehler aufgetreten ist. Ein typischer Fall ist die Nichtverfügbarkeit der Datenbank.
- NotImplementedException: Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn ein bestimmter Anfragetyp des EU-Webdienstes im Portal des Mitgliedsstaates nicht implementiert ist.

Abbildung 4.46. nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023

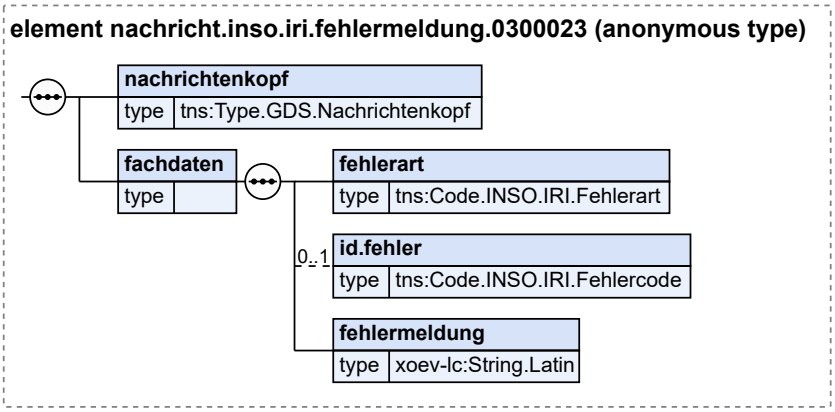

Kindelemente von `nachricht.inso.iri.fehlermeldung.0300023`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
fehlerart	`Code.INSO.IRI.Fehlerart`	**1**	B.2.44	332
Hier wird angegeben, welcher Fehler aufgetreten ist.				
id.fehler	`Code.INSO.IRI.Fehlercode`	**0..1**	B.2.45	332
Hier kann eine Fehler-ID übermittelt werden.				
fehlermeldung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Die Fehlermeldung wird nur zu Protokollierungszwecken verwendet und dem Benutzer nicht angezeigt.				

4.4 Geschäftsregeln

Die u.g. Geschäftsregeln (business rules) wurden mit Schematron implementiert und können mit einem entsprechenden Schematron-Validator überprüft werden.

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel wird angewandt auf Nachricht(en)**
SCH-INSO-0001	Im Nachrichtenkopf darf nur ein Aktenzeichen des Absenders angegeben werden. Weitere Aktenzeichen können in den Instanzdaten übermittelt werden.	0300001
SCH-INSO-0002	Im Nachrichtenkopf muss genau ein Aktenzeichen des Empfängers übermittelt werden. Diese Angabe ist für eine automatisierte Zuordnung notwendig.	0300001
SCH-INSO-0003	Das Kindelement ereignis wird hier genau einmal erwartet. Für jedes Ereignis hat gesondert jeweils eine Übermittlung zu erfolgen.	0300001
SCH-INSO-0004	Für das Element ereignis sind nur die Codes 038, 039 oder 040 zulässig.	0300001
SCH-INSO-0005	Das Kindelement verfahrensdaten wird hier erwartet (Pflichtelement), da Instanzdaten angegeben werden müssen.	0300001

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel wird angewandt auf Nachricht(en)**
SCH-INSO-0006	Es ist mindestens zweimal das Kindelement instanzdaten mit den Angaben zu Absender und Empfänger zu übergeben, ohne diese Angaben kann die automatisierte Auswertung der Daten nicht erfolgen.	0300001
SCH-INSO-0007	Für das Sachgebiet darf in diesem Kommunikationsszenario nur der Code 018 verwendet werden.	0300001
SCH-INSO-0008	Für jede Beteiligung ist mindestens eine Rolle zu übergeben.	0300001
SCH-INSO-0009	Damit die Referenzierung weiterer Daten des Fachdatensatzes über die Rollennummer erfolgen kann, muss diese in der Nachricht für jeden Beteiligten angegeben werden.	0300001
SCH-INSO-0010	Für jede Rolle ist mindestens eine Rollenbezeichnung zu übergeben.	0300001
SCH-INSO-0011	Damit die Referenzierung weiterer Daten des Fachdatensatzes über die Beteiligtennummer erfolgen kann, muss diese in der Nachricht für jeden Beteiligten angegeben werden.	0300001
SCH-INSO-0012	Das Element anteilsinformationen ist nur im Zusammenhang mit der Übermittlung einer Nachricht mit Ereignis 038 zulässig.	0300001
SCH-INSO-0013	Das Element anteilsinhaberschaft darf nur auf Rollen mit der Rollenbezeichnung 243 (Anteilsinhaber(in)) referenzieren.	0300001
SCH-INSO-0014	Das Kindelement xjustiz.fachspezifischeDaten wird hier erwartet (Pflichtelement).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0015	Das Kindelement inhalt wird hier erwartet (Pflichtelement).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0016	In diesem Kommunikationsszenario ist genau eine Insolvenzakte zu übergeben.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0017	Für den Aktentyp ist der Code 005 für eine Insolvenzakte zu übergeben.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0018	Hier ist genau eine Teilakte zu übermitteln (Band B).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0019	Für den Teilaktentyp ist hier der Code 014 (Sonderheft/Sonderband) zu übermitteln.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0020	Pro Forderung in den Fachdaten ist eine Teilakte zu übergeben.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0021	Die Nummer im übergeordneten Container muss angegeben werden. Hierüber wird die Reihenfolge der Teilakten in Band B übermittelt (für Paginierung).	0300005, 0300006
SCH-INSO-0022	Für den Teilaktentyp ist hier der Code 001 (Andere/Sonstige) zu übermitteln.	0300005, 0300006
SCH-INSO-0023	Für das Element ereignis sind nur die Codes 049, 050, 051 und 052 zulässig.	0300007
SCH-INSO-0024	Für das Element ereignis ist nur der Code 048 (Mitteilung der Verfahrensid) zulässig.	0300009
SCH-INSO-0025	Für das Element ereignis ist nur der Code 047 (Vollzähligkeitsmitteilung) zulässig.	0300014

4.5 Übersicht über die Codelisten

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung
- Code.INSO.Erklaerungstyp
- Code.INSO.Forderungsteil
- Code.INSO.Insolvenzraenge
- Code.INSO.Registerart
- Code.INSO.Uebertragungsweg
- Code.INSO.Verfahrensart_International
- Code.INSO.Verfahrensart_National
- Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart
- Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
- Code.INSO.Zustellungsart
- Code.INSO.IRI.Fehlerart
- Code.INSO.IRI.Fehlercode
- Code.INSO.IRI.Feldtyp
- Code.INSO.IRI.Status

5 Fachmodul Register

Das Fachmodul Handelsregister umfasst den Austausch von Informationen zwischen den Registergerichten und einer dritten Seite, wie den Notaren, den berufsständi-schen Vertretungen sowie von Gericht zu Gericht; künftig wäre auch der Austausch strukturierter Daten mit den Einwohnermeldeämtern oder den Gewerbeämtern denk-bar. Des Weiteren erfolgt ggf. (im Rahmen der Anbindung an das Business Registers Interconnection System) der Empfang von Benachrichtigungen über die Löschung einer ausländischen Hauptniederlassung bzw. die Durchführung einer länderübergrei-fenden Verschmelzung.

5.1 Grundlage

Gemäß § 12 Abs. 2 HGB sind Dokumente zum Handelsregister in elektronischer Form einzureichen. Gleiches gilt gemäß § 11 Abs. 4 GenG auch für das Genossen-schaftsregister und gemäß § 5 Abs. 2 PartGG i. V. m. § 12 Abs. 2 HGB auch für das Partnerschaftsregister.

In Vereinsregistersachen kann nach § 14 Abs. 4 FamFG der Zeitpunkt bestimmt werden, von dem an elektronische Akten geführt und elektronische Dokumente bei Gericht eingereicht werden können. Hiervon haben einige Länder Gebrauch gemacht. Des Weiteren können Dokumente aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z. B. Gesellschafterlisten gem. § 40 GmbHG) in elektronischer Form einzureichen sein.

5.2 Prozesse im Fachmodul Register

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierte Register-Nachricht übermittelt wird. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

5.2.1 Geschäftsprozesse

Neben den einzureichenden Dokumenten wie z.B. den Anmeldungen, Gesellschaftsverträgen usw. werden regelmäßig Metadaten zur Anmeldung, den Beteiligten und zu den Dokumenten in strukturierter Form übermittelt (strukturierte Registeranmeldung). Im Gegenzug kann das Registergericht an die Verfahrensbeteiligten den bekannt zu machenden Inhalt einer Eintragung (strukturierte Eintragungsmitteilung) oder den gesamten aktuellen Registerinhalt eines Rechtsträgers (strukturierte Registerinformationen „SI“) übermitteln.

In gleicher Weise übermittelt das Registergericht neben den eingereichten Dokumenten und den vom Gericht erstellten Dokumenten die aktuell gültigen Daten eines Rechtsträgers und die Metadaten zu den Dokumenten und den erfassten Beteiligten an das künftig zuständige Registergericht (strukturierte Sitzverlegung).

5.2.2 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. **Nachricht Handelsregister**
   - nachricht.reg.0400003

(Abschnitt 5.3.1 auf Seite 131)

5.2.3 Strukturierte Registeranmeldung

5.2.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 5.1. Strukturierte Registeranmeldung

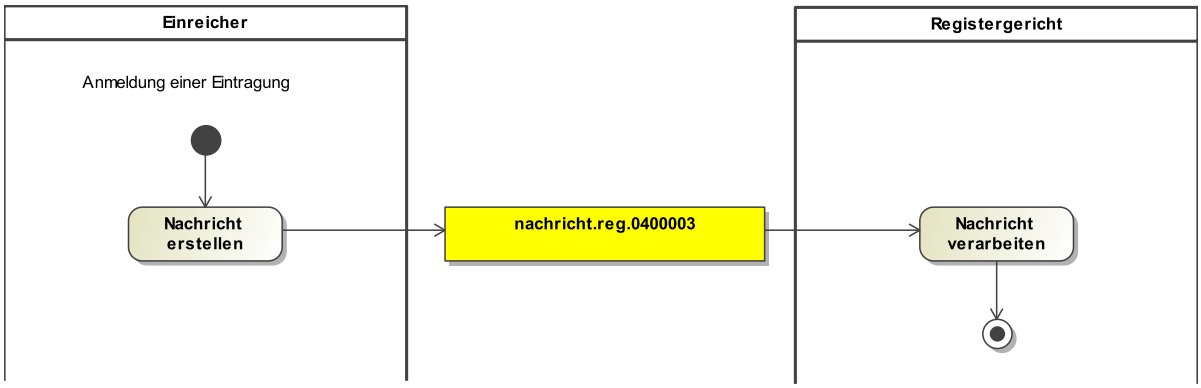

5.2.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Der Einreicher meldet eine Eintragung an.

Nachricht REG.0400003
Die Nachricht 'nachricht.reg.0400003' versenden.

Nachricht verarbeiten
Das Registergericht nimmt eine auf Eintragung gerichtete Anmeldung, der ggf. weitere Urkunden beigefügt sein können, auf elektronischem Wege entgegen.

5.2.4 Strukturierte Eintragungsmitteilung

5.2.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 5.2. Strukturierte Eintragungsmitteilung

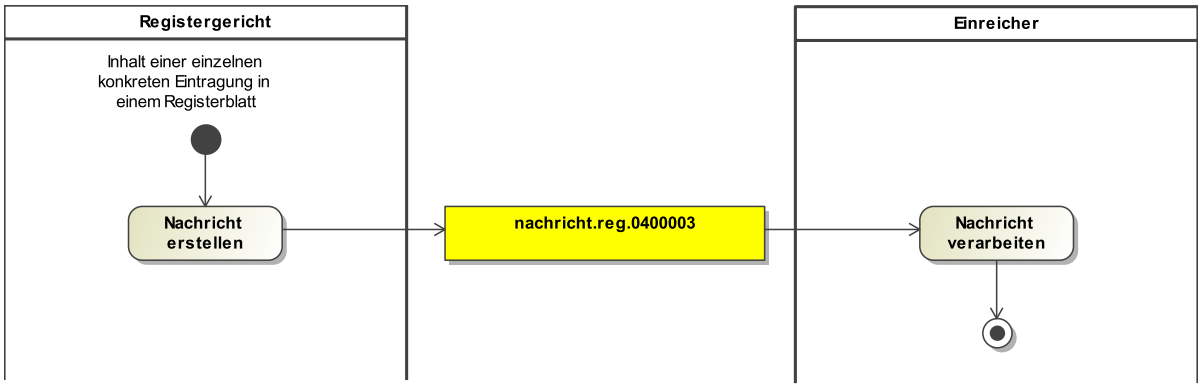

5.2.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

In der Regel werden zusammen mit dem vollständigen Eintragungsinhalt in einem Dokument im PDF-Format an den Einreicher (z. B. Notar) oder sonstige zu informierende Beteiligte (z. B. berufsständische Vertretung, hier z.B. ein zentrale Empfangsstelle der IHK) auch strukturierte Eintragungsmitteilungen durch das Registergericht versandt. Diese geben den Inhalt einer einzelnen konkreten Eintragung in einem Registerblatt in strukturierter Form vollständig und unverfälscht wieder und ermöglicht dem Empfänger eine elektronische Auswertung und Weiterverarbeitung der vorgenommenen Eintragung.

Als Eintragungsinhalt werden aus der betreffenden Eintragung bereitgestellt:

- Anzahl der Eintragungen: entspricht in diesem Fall der Nummer der betroffenen Eintragung.
- Tag der letzten Eintragung: entspricht in diesem Fall dem Datum der betroffenen Eintragung.
- Alle strukturierten Daten, aus denen der Eintragungstext des Registerblatts generiert wurden, Gelöschte Objekte (z.B. Niederlassungen oder Beteiligte) werden mit entsprechender Kennzeichnung ebenfalls exportiert, sofern deren Löschung mit dieser Eintragung erfolgt ist.
- Alle sonstigen Eintragungstexte, die nicht durch passende strukturierte Daten wiedergegeben werden können (z.B. Freitext, Zusatztext und Übergangstext).

Nachricht REG.0400003

Die Nachricht 'nachricht.reg.0400003' versenden.

Nachricht verarbeiten

Beim Empfänger/Einreicher wird eine elektronische Auswertung und Weiterverarbeitung der vorgenommenen Eintragung durchgeführt.

5.2.5 Strukturierte Registerinformationen

5.2.5.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 5.3. Strukturierte Registerinformationen

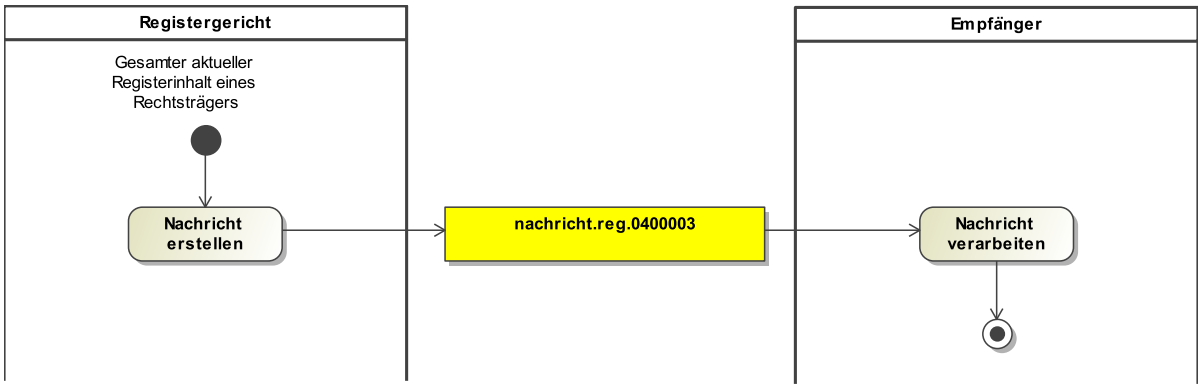

5.2.5.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die strukturierten Registerinformationen werden von den Ländern ggf. beim elektronischen Abruf in Einsichtsportalen oder zusätzlich bei der Übermittlung von elektronischen Eintragungsnachrichten zur Verfügung gestellt. Es handelt sich nicht um einen gesetzlich vorgesehenen Registerausdruck.

Sie geben im Gegensatz zur strukturierten Eintragungsmitteilung, die sich nur auf eine einzelne konkret vorgenommene Eintragung bezieht, den gesamten aktuellen Registerinhalt eines Rechtsträgers (zurzeit nur überwiegend) wieder. Die strukturierten Daten sollen dem Empfänger, insbesondere den Notaren, die Möglichkeit einer elektronischen Auswertung oder Weiterverarbeitung bieten. Ein Rechtsanspruch auf deren Erteilung besteht nicht.

Nachricht REG.0400003

Die Nachricht 'nachricht.reg.0400003' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

5.2.6 Strukturierte Aktenabgabe

5.2.6.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 5.4. Strukturierte Aktenabgabe

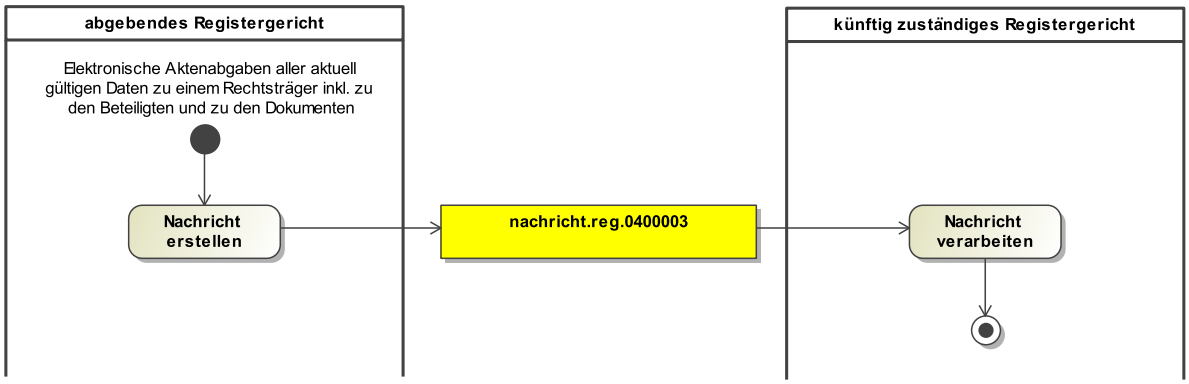

5.2.6.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Mittels elektronischer Aktenabgaben (z.B. nach Sitzverlegungen oder Umwandlungen) können alle aktuell gültigen Daten zu einem Rechtsträger inkl. zu den Beteiligten und zu den Dokumenten vom abgebenden Registergericht auf elektronischem Weg an das künftig zuständige Registergericht übergeben und dort per Import ins eigene Registersystem übernommen werden. Dies umfasst – wie beim strukturierten (aktuellen) Registerauszug – den aktuellen Registerstand eines Rechtsträgers.

Darüber hinaus jedoch auch:

- alle Attribute zu Haupt- oder Untereintragungsobjekten, die potentiell eingetragen werden können, jedoch bewusst nicht eingetragen wurden (z.B.: Geburtsname, Künstlername usw.),
- alle nicht eintragungsrelevanten Zusatzinformationen, die im Registerkernsystem zum Rechtsträger, zu dessen Niederlassungen und/oder Beteiligten geführt werden (z.B.: nicht eintragungsrelevante Anschriften, Telekommunikationsdaten, Bankverbindungsdaten usw.),
- alle nicht eintragungsrelevanten Registerbeteiligten soweit deren Rolle für den Export vorgesehen ist,
- alle Dokumente aus den Stammakten des abgebenden Registergerichts und aus ggf. bereits dort vorhandene Vorbände aus früheren Aktenabgaben. Diese jeweils mit den vorhandenen oder

zur ordnungsgemäßen Bildung von Stammakte und Vorbänden beim aufnehmenden Gericht erforderlichen zusätzlichen Metadaten.

Nachricht REG.0400003

Die Nachricht 'nachricht.reg.0400003' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom künftig zuständigen Registergericht weiterverarbeitet.

5.3 Nachrichten im Fachmodul Register

5.3.1 nachricht.reg.0400003

Nachricht: **`nachricht.reg.0400003`**

Der Erweiterungsmechanismus für die Facherweiterungen des Grundmoduls sieht die Extension des im Grundmodul definierten Schemas (mit Type.GDS.Grunddaten) durch die jeweiligen fachspezifischen Erweiterungen als Sequenz vor. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument das Schema des Fachmoduls referenziert werden. Ein XML-Parser kann durch die "include"-Referenz auf das Grundmodul den gesamten Schemabaum aufbauen und validieren.

Abbildung 5.5. nachricht.reg.0400003

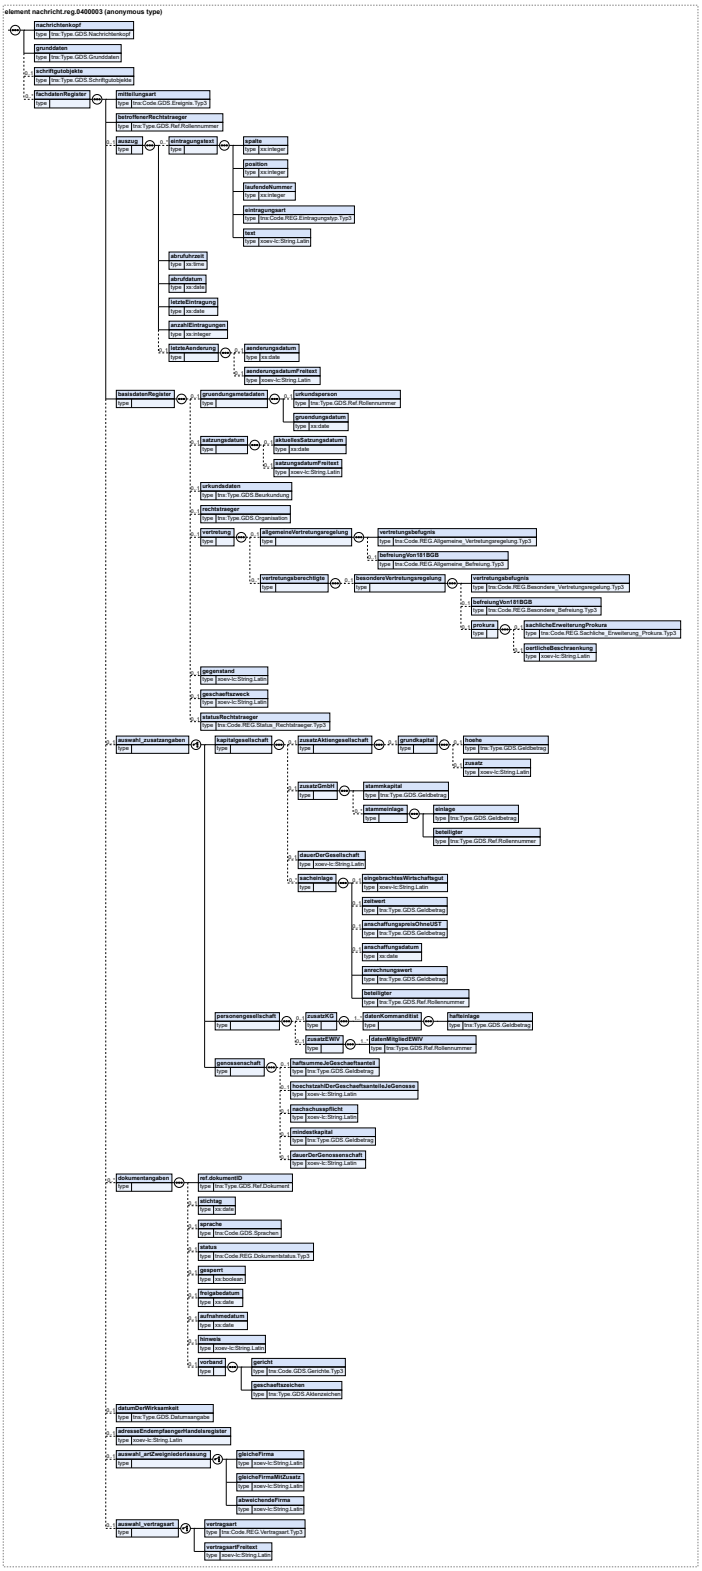

Kindelemente von nachricht.reg.0400003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdatenRegister		**0..n**		
Dieses Element enthält die Daten eines Eintragungsantrags bzw. einer Eintragungsnachricht für genau einen Rechtsträger. Zu welchem Zweck die Daten übermittelt werden, ergibt sich aus dem Element Mitteilungsart. Wenn ein Antrag mehrere Mitteilungsarten betrifft (z.B. Löschung eines Geschäftsführers und Eintragung eines neuen Geschäftsführers) oder wenn Anträge für mehrere Rechtsträger zusammen übermittelt werden sollen, ist für jeden Rechtsträger und für jede Mitteilungsart jeweils ein separates Element Fachdaten_Register zu verwenden. Das Attribut maxOccurs ist deshalb als "unbounded" definiert.				
fachdatenRegisterVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die beiden ersten Stellen der Versionsnummer. Dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3.0“ zulässig (fixed-Wert).				
mitteilungsart	`Code.GDS.Ereignis.Typ3`	**1**	B.2.15	326
Dieses Element zeigt an, zu welchem Zweck die nachfolgenden Daten übermittelt werden. Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste Ereignis				
betroffenerRechtstraeger	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
auszug		**0..1**		
Zusätzliche Angaben zu einem Registerauszug.				
eintragungstext		**0..n**		
Hier können besondere Eintragungstexte übermittelt werden, deren Inhalt sich mit den übrigen Elementen dieses Fachmoduls nicht darstellen lässt.				
spalte	`xs:integer`	**1**		
Hier wird die Spalte angegeben, in der der Eintragungstext steht bzw. eingetragen werden soll.				
position	`xs:integer`	**1**		
laufendeNummer	`xs:integer`	**1**		
eintragungsart	`Code.REG.Eintragungstyp.Typ3`	**1**	B.2.60	335
text	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier wird der in der angegebenen Spalte enthaltene bzw. einzutragende Text mitgeteilt.				
abrufuhrzeit	`xs:time`	**1**		
Hier ist die Uhrzeit des Datenabrufs anzugeben.				
abrufdatum	`xs:date`	**1**		
Hier ist das Datum des Datenabrufs anzugeben.				
letzteEintragung	`xs:date`	**1**		
Hier ist das Datum der letzten Eintragung anzugeben.				
anzahlEintragungen	`xs:integer`	**1**		
Die Anzahl der bisherigen Eintragungen sind hier anzugeben.				

Kindelemente von nachricht.reg.0400003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
letzteAenderung		**0..1**		
aenderungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
aenderungsdatumFreitext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
basisdatenRegister		**1**		
Für die Auflistung der Beteiligten werden die Strukturen des Grunddatensatzes verwendet.				
gruendungsmetadaten		**0..1**		
Dieses Element enthält Angaben zur Gründung des Rechtsträgers				
urkundsperson	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
gruendungsdatum	`xs:date`	**1**		
satzungsdatum		**0..1**		
aktuellesSatzungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
satzungsdatumFreitext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
urkundsdaten	`Type.GDS.Beurkundung`	**0..1**	3.2.9	33
Hier können Daten zu der Urkunde angegeben werden, mit der der Rechtsträger gegründet worden ist.				
rechtstraeger	`Type.GDS.Organisation`	**0..1**	3.2.22	50
Diese Daten betreffen den vom Eintragungsantrag betroffenen Rechtsträger (Gesellschaft, Genossenschaft, Verein usw.). Dieses Element ist nur dann zu übermitteln, wenn geänderte Daten zum Rechtsträger in das Register eingetragen werden sollen. Die vollständigen Angaben zum Rechtsträger werden in den Grunddaten übermittelt.				
vertretung		**0..1**		
allgemeineVertretungsregelung		**0..1**		
Hier können Regelungen übermittelt werden, die für alle Vertreter gleichermaßen gelten				
vertretungsbefugnis	`Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3`	**1**	B.2.56	334
Zulässige Werte für dieses Element sind in der Codeliste definiert.				
befreiungVon181BGB	`Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3`	**0..1**	B.2.55	334
Dieses Element wird benötigt, wenn der Vertreter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.				
vertretungsberechtigte	`Type.GDS.Ref.Rollennummer` (Basistyp)	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
besondereVertretungsregelung		**0..1**		
vertretungsbefugnis	`Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3`	**1**	B.2.58	335
Zulässige Werte für dieses Element sind in der Codeliste definiert.				
befreiungVon181BGB	`Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3`	**0..1**	B.2.57	335
Dieses Element wird benötigt, wenn der Vertreter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.				
prokura		**0..1**		

Kindelemente von nachricht.reg.0400003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
sachlicheErweiterungProkura	Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3	0..1	B.2.61	336
Zulässige Werte für dieses Element sind in der Codeliste definiert.				
oertlicheBeschraenkung	String.Latin	0..1	A.1	19
Für dieses Element ist keine Codeliste definiert. Es kann bei Bedarf mit Freitext gefüllt werden. Beispiel: Prokura beschränkt auf eine bestimmte Zweigniederlassung)				
gegenstand	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier wird der Gegenstand des Rechtsträgers angegeben.				
geschaeftszweck	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier wird der Geschäftszweck des Rechtsträgers angegeben.				
statusRechtstraeger	Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3	0..1	B.2.62	336
auswahl_zusatzangaben		0..1		
kapitalgesellschaft		1		
zusatzAktiengesellschaft		0..1		
Aufsichtsrat und Gründer werden über die Angaben im Grunddatensatz und in der ergänzenden Codeliste abgedeckt.				
grundkapital		0..1		
hoehe	Type.GDS.Geldbetrag	0..1	3.2.14	39
Hier kann die Höhe des Grundkapitals angegeben werden				
zusatz	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier ist Raum für ergänzende Angaben (als Freitext)				
zusatzGmbH		0..1		
stammkapital	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
stammeinlage		0..n		
einlage	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Hier wird verwiesen auf die Rollennummer eines Beteiligten, der in der bei den Grunddaten enthaltenen Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
dauerDerGesellschaft	String.Latin	0..1	A.1	19
sacheinlage		0..n		
eingebrachtesWirtschaftsgut	String.Latin	0..1	A.1	19
zeitwert	Type.GDS.Geldbetrag	0..1	3.2.14	39
anschaffungspreisOhneUST	Type.GDS.Geldbetrag	0..1	3.2.14	39
anschaffungsdatum	xs:date	0..1		
anrechnungswert	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
personengesellschaft		1		

Kindelemente von nachricht.reg.0400003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zusatzKG		**0..1**		
datenKommanditist	**Type.GDS.Ref.Rollennummer** (Basistyp)	**1..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
hafteinlage	**Type.GDS.Geldbetrag**	**1**	3.2.14	39
zusatzEWIV		**0..1**		
datenMitgliedEWIV	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**1..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.				
genossenschaft		**1**		
haftsummeJeGeschaeftsanteil	**Type.GDS.Geldbetrag**	**0..1**	3.2.14	39
hoechstzahlDerGeschaeftsanteileStreingestatin	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
nachschusspflicht	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
mindestkapital	**Type.GDS.Geldbetrag**	**0..1**	3.2.14	39
dauerDerGenossenschaft	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
dokumentangaben		**0..n**		
Hier sind zusätzliche Angaben zu einem in den Sendungsdaten angegebenem Dokument.				
ref.dokumentID	**Type.GDS.Ref.Dokument**	**1**	3.2.27	55
Hier wird auf ein Dokument über die Dokument_ID dieses Dokuments Bezug genommen.				
stichtag	**xs:date**	**0..1**		
Hier wird der Stichtag des Dokuments angegeben z.B. Bilanzstichtag oder bei Gesellschafterlisten wichtig.				
sprache	**Code.GDS.Sprachen**	**0..1**	B.2.29	328
status	**Code.REG.Dokumentstatus.Typ3**	**0..1**	B.2.59	335
gesperrt	**xs:boolean**	**0..1**		
freigabedatum	**xs:date**	**0..1**		
aufnahmedatum	**xs:date**	**0..1**		
Einstelldatum/Aufnahmedatum in den Registerordner				
hinweis	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Hinweistext zum Dokument, der zur Ausgabe in der Internet Registerauskunft (Regisportal, RegisWeb) vorgesehen ist.				
vorband		**0..1**		
Angaben zum Geschaeftszeichen am Gericht, welches das Dokument anfangs im Besitz hatte.				
gericht	**Code.GDS.Gerichte.Typ3**	**1**	B.2.17	326
Zur Bezeichnung des Gerichts werden die Gerichtskennzahlen der Codeliste WL_Gerichte verwendet.				
geschaeftszeichen	**Type.GDS.Aktenzeichen**	**1**	3.2.2	25
Aktenzeichen im Format: "Registertyp", "Nummer" und optional "Ortskennzeichen", z.B. HRB 12345 KI				
datumDerWirksamkeit	**Type.GDS.Datumsangabe**	**0..1**	3.2.10	34
Effective_Date				
adresseEndempfaengerHandelsregister	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
ausländische Registerbehörde				

Kindelemente von nachricht.reg.0400003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_artZweigniederlassung		**0..1**		
gleicheFirma	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „gleiche Firma“ zulässig (fixed-Wert).				
gleicheFirmaMitZusatz	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „gleiche Firma mit Zusatz“ zulässig (fixed-Wert).				
abweichendeFirma	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „abweichende Firma“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_vertragsart		**0..1**		
vertragsart	**Code.REG.Vertragsart.Typ3**	**1**	B.2.63	336
vertragsartFreitext	**String.Latin**	**1**	A.1	19

5.4 Codelisten im Fachmodul Register

- Code.REG.Dokumentstatus.Typ3
- Code.REG.Eintragungstyp.Typ3
- Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3
- Code.REG.Vertagsart.Typ3
- Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3
- Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3
- Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3
- Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3
- Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind inklusive ihrer Dokumentation im www.XRepository.de unter dem XÖV-Vorhaben XJustiz eingestellt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards, weshalb diese auch nicht in der XJustiz-Spezifikation dokumentiert sind.

Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

6 Fachmodul Straf

6.1 Prozesse im Fachmodul Straf

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten Straf-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

6.1.1 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. **Ermittlungs-/Erkenntnisverfahren**
   - nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001

     (Abschnitt 6.3.1 auf Seite 202)
2. **Aktenzeichenmitteilung (Gericht an StA)**
   - nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002

     (Abschnitt 6.3.2 auf Seite 213)
3. **Aktenzeichenmitteilung (StA an justizexterne Einleitbehörde)**
   - nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002

     (Abschnitt 6.3.2 auf Seite 213)
4. **Bundeszentralregister-Auszug**
   - nachricht.straf.bzr_auszug.justizZuExtern.0500004

     (Abschnitt 6.3.3 auf Seite 213)
5. **Terminsladung**
   - nachricht.straf.terminsladung.0500005

     (Abschnitt 6.3.4 auf Seite 215)
6. **Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Extern)**
   - nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006

     (Abschnitt 6.3.5 auf Seite 216)
7. **Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Justiz)**
   - nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007

     (Abschnitt 6.3.6 auf Seite 218)
8. **Strafvollstreckungsverfahren**
   - nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008

     (Abschnitt 6.3.7 auf Seite 218)
9. **OWi-Verfahrensmitteilung (Extern an Justiz)**
   - nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010

     (Abschnitt 6.3.8 auf Seite 222)
10. **OWi-Verfahrensmitteilung (Justiz an Extern)**

- nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011

  (Abschnitt 6.3.9 auf Seite 223)

11. **Rechtsmittel**
    - nachricht.straf.rechtsmittel.0500012

      (Abschnitt 6.3.10 auf Seite 225)
12. **Strafverfahren**
    - nachricht.straf.strafverfahren.0500013

      (Abschnitt 6.3.11 auf Seite 225)
13. **Vermögensabschöpfung**
    - nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014

      (Abschnitt 6.3.12 auf Seite 226)
14. **Vollstreckungsauftrag**
    - nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015

      (Abschnitt 6.3.13 auf Seite 229)
15. **Fahndung**
    - nachricht.straf.fahndung.0500016

      (Abschnitt 6.3.14 auf Seite 230)
16. **Asservate**
    - nachricht.straf.asservate.0500017

      (Abschnitt 6.3.15 auf Seite 233)

6.1.2 Prozessbeschreibung Ermittlungs-/Erkenntnisverfahren

6.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.1. Ermittlungs-/Erkenntnisverfahren

6.1.2.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Ist ein Verfahren bei einer Staatsanwaltschaft anhängig, werden Anträge an ein Gericht mit dem Nachrichtentyp

'nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001' übermittelt. Dies kann z.B. ein Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, eine Anklage, ein Antrag auf einzelrichterliche Maßnahme sein. Dabei werden die von der Staatsanwaltschaft angelegten papiernen Akten mit den unterzeichneten Schriftdokumenten dem Gericht übersandt. Parallel dazu sollen die im staatsanwaltschaftlichen Verfahren vorhandenen Verfahrens-, Beteiligten-, Haft-, Alias-, Zeugendaten dem Gericht übersandt werden, um ihm die Anlegung des Strafverfahrens zu erleichtern.

Nachricht 0500001 'Ermittlungs-/Erkenntnisverfahren'

Die Nachricht 'nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.3 Aktenzeichenmitteilung (Gericht an StA)

6.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.2. Aktenzeichenmitteilung (Gericht an StA)

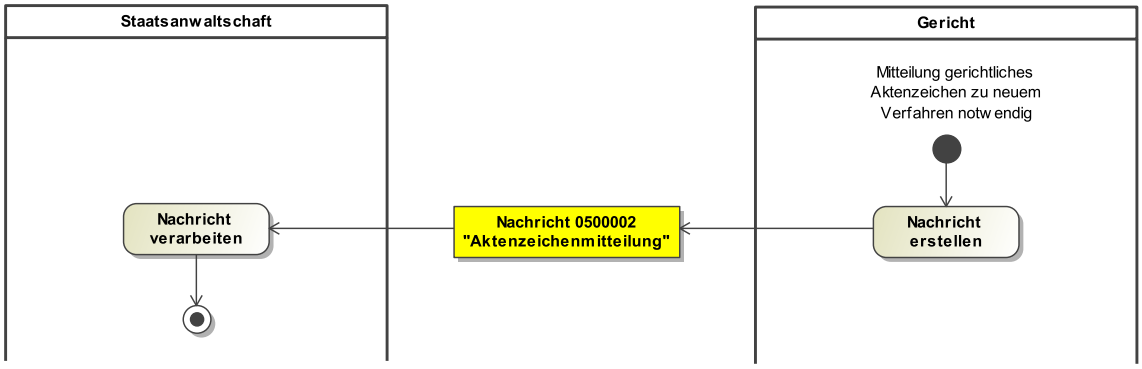

6.1.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Wird beim Gericht zu einem bei der Staatsanwaltschaft anhängigen Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren eingetragen, so wird vom Gericht das gerichtliche Aktenzeichen mit der Nachricht 'nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002' der Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Nachricht 0500002 'Aktenzeichenmitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.4 Aktenzeichenmitteilung (StA an justizexterne Einleitbehörde)

6.1.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.3. Aktenzeichenmitteilung (StA an justizexterne Einleitbehörde)

6.1.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zur Mitteilung des staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichens an eine justizexterne Einleitbehörde wird erstellt.

Nachricht 0500002 'Aktenzeichenmitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.5 Bundeszentralregister-Auszug

6.1.5.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.4. Bundeszentralregister-Auszug

6.1.5.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die staatsanwaltliche Nachricht zur Mitteilung von Ergebnissen zu Abfragen beim Bundeszentralregister (BZR) an die Polizei wird erstellt.

Nachricht 0500004 'BZR-Auszug (Justiz zu Extern)'
Die Nachricht 'nachricht.straf.bzr_auszug.justizZuExtern.0500004' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.6 Terminsladung

6.1.6.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.5. Terminsladung

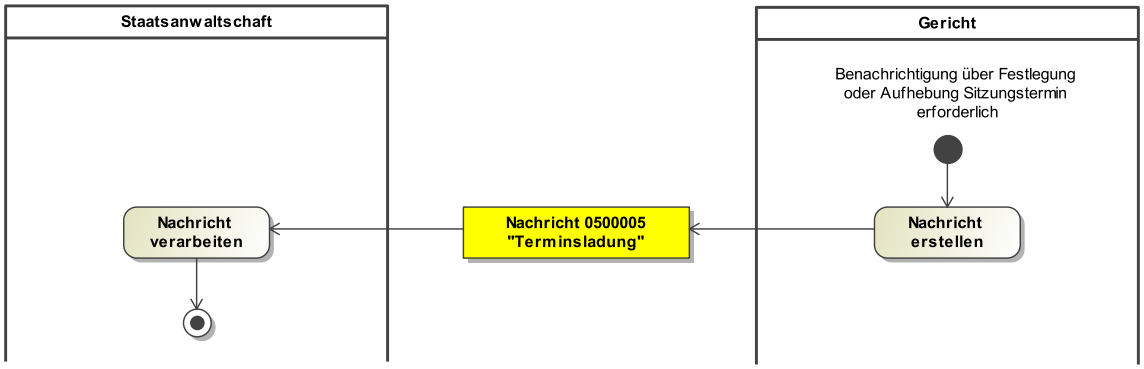

6.1.6.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Wird im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens ein Sitzungstermin festgelegt, so erfolgt die Benachrichtigung über den Termin oder die Aufhebung eines Termins an die Staatsanwaltschaft mit dem Nachrichtentyp 'nachricht.straf.terminsladung.0500005'.

Nachricht 0500005 'Terminsladung'
Die Nachricht 'nachricht.straf.terminsladung.0500005' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.7 Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Extern)

6.1.7.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.6. Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Extern)

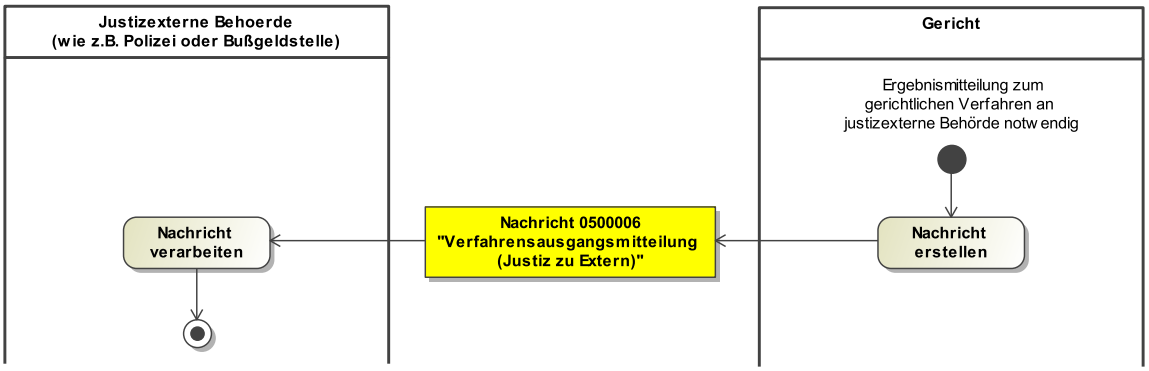

6.1.7.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Mitteilung des Ergebnisses eines gerichtlichen Verfahrens an eine justizexterne Behörde (wie z.B. Polizei oder Bußgeldstelle) wird erstellt.

Nachricht 0500006 'Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Extern)'
Die Nachricht 'nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.8 Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Justiz)

6.1.8.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.7. Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Justiz)

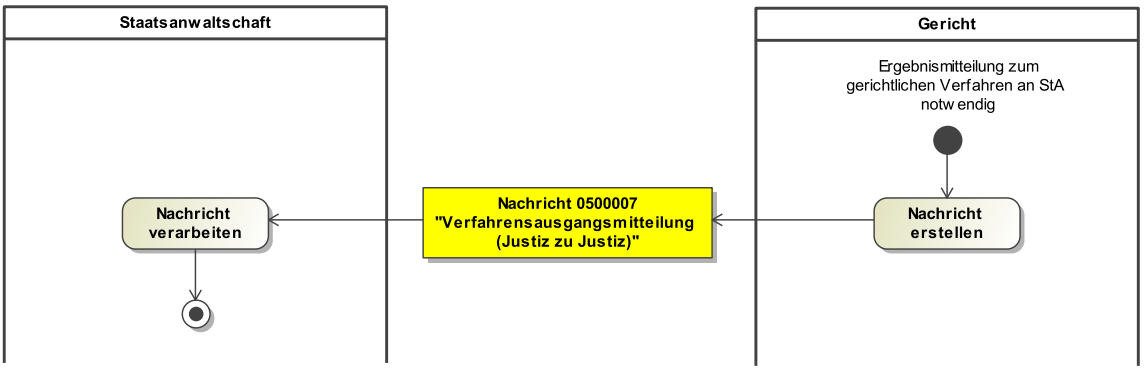

6.1.8.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Mitteilung des Ergebnisses eines gerichtlichen Verfahrens an die Staatsanwaltschaft wird erstellt.

Nachricht 0500007 'Verfahrensausgangsmitteilung (Justiz zu Justiz)'
Die Nachricht 'nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.9 Strafvollstreckungsverfahren

6.1.9.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.8. Strafvollstreckungsverfahren

6.1.9.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Im Rahmen der Strafvollstreckung wird ein Antrag an die Strafvollstreckungskammer (StVK) oder an die Führungsaufsicht durch die Staatsanwaltschaft erstellt.

Nachricht 0500008 'Strafvollstreckungsverfahren'
Die Nachricht 'nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.10 OWi-Verfahrensmitteilung (Extern an Justiz)

6.1.10.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.9. OWi-Verfahrensmitteilung (Extern an Justiz)

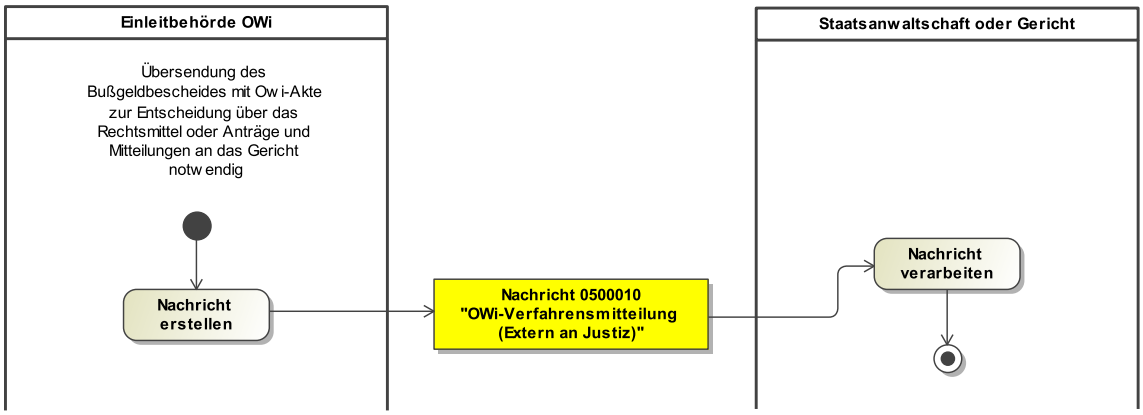

6.1.10.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zur Übersendung des Bußgeldbescheides mit Owi-Akte zur Entscheidung über das Rechtsmittel wird von der Einleitbehörde OWi (z.B. Polizei oder eine Bußgeldbehörde) für die Staatsanwaltschaft erstellt. Ebenfalls können hiermit Anträge und Mitteilungen an das Gericht erfolgen.

Nachricht 0500010 'OWi-Verfahrensmitteilung (Extern an Justiz)'

Die Nachricht 'nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.11 OWi-Verfahrensmitteilung (Justiz an Extern)

6.1.11.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.10. OWi-Verfahrensmitteilung (Justiz an Extern)

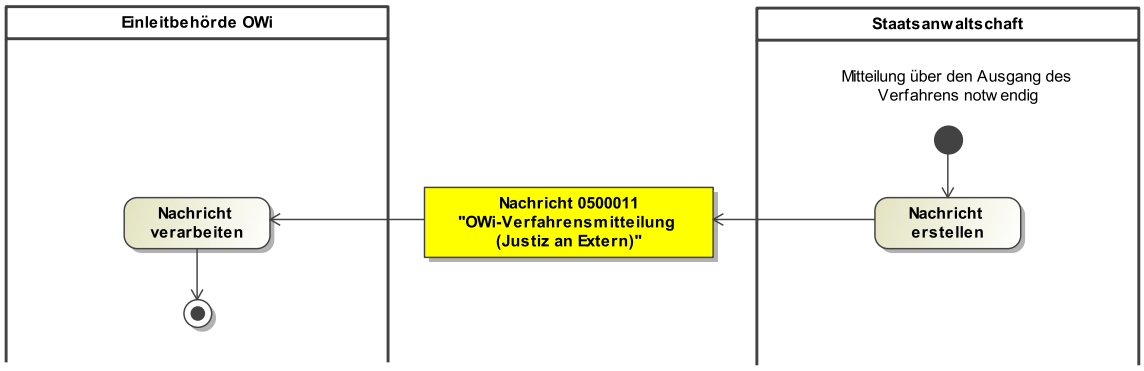

6.1.11.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Mitteilung über den Ausgang eines OWi-Verfahrens wird von der Staatsanwaltschaft für die Einleitbehörde OWi (z.B. Polizei oder eine Bußgeldbehörde) erstellt.

Nachricht 0500011 'OWi-Verfahrensmitteilung (Justiz an Extern)'
Die Nachricht 'nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011' versenden.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.12 Rechtsmittel

6.1.12.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.11. Rechtsmittel

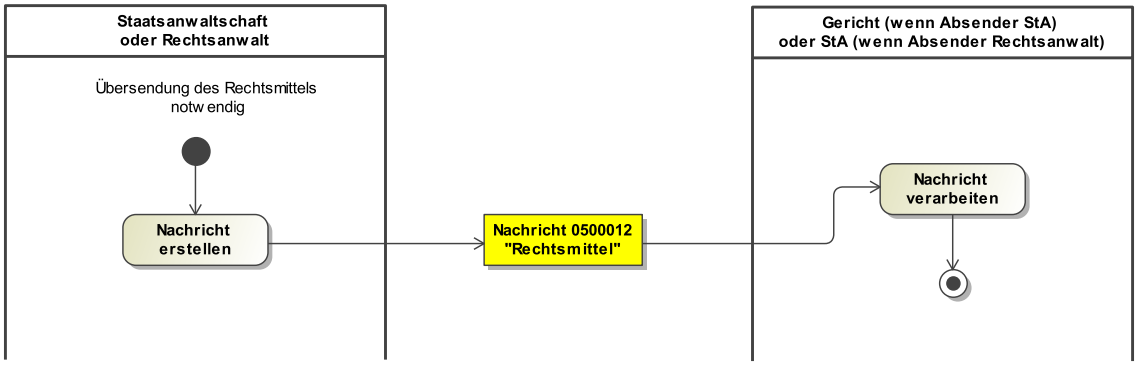

6.1.12.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Übersendung des Rechtsmittels wird erstellt.

Nachricht 0500012 'Rechtsmittel'
Die Nachricht 'nachricht.straf.rechtsmittel.0500012' versenden. Empfänger ist ein Gericht (wenn der Absender die Staatsanwaltschaft war) oder die Staatsanwaltschaft (wenn der Absender ein Rechtsanwalt war).

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.13 Strafverfahren

6.1.13.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.12. Strafverfahren

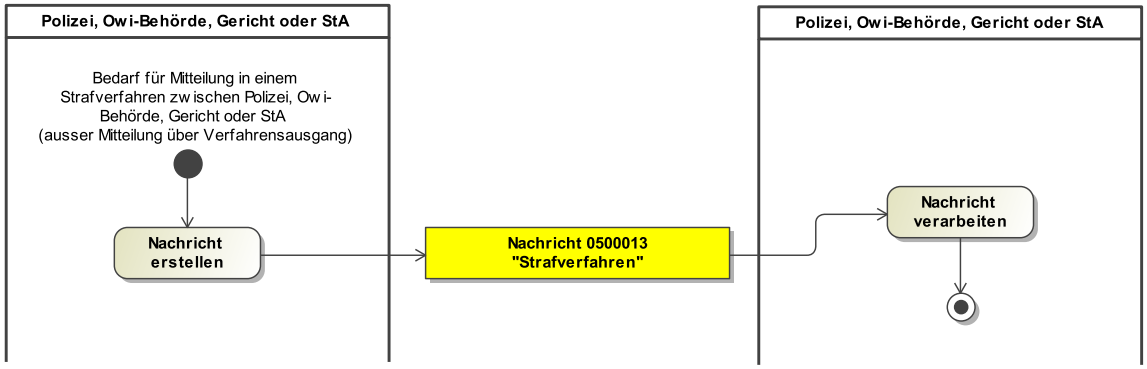

6.1.13.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Die Nachricht zu nachfolgendem Sachverhalt wird erstellt: Alle Mitteilungen in einem Strafverfahren zwischen Polizei, Owi-Behörde, Gericht oder STA außer Mitteilungen über den Verfahrensausgang.

Nachricht 0500013 'Strafverfahren'

Die Nachricht 'nachricht.straf.strafverfahren.0500013' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.14 Vermögensabschöpfung

6.1.14.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.13. Vermögensabschöpfung

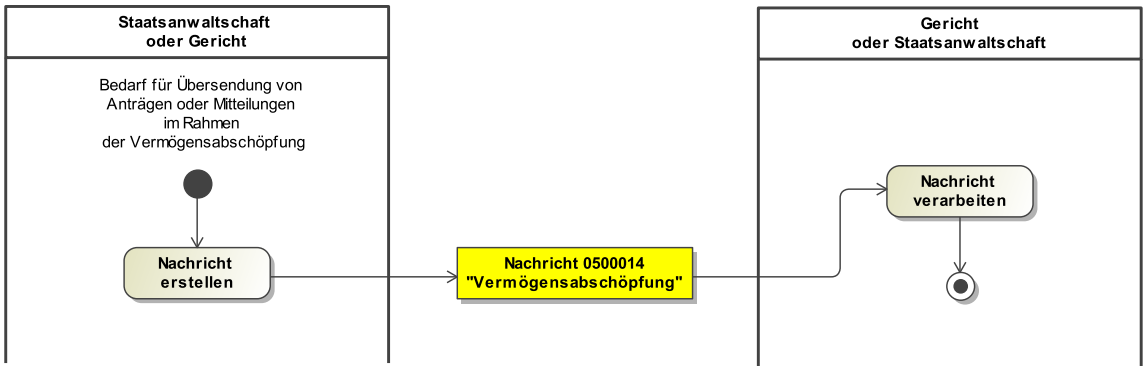

6.1.14.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Übersendung von Anträgen oder Mitteilungen im Rahmen der Vermögensabschöpfung wird erstellt.

Nachricht 0500014 'Vermögensabschöpfung'
Die Nachricht 'nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht entsprechend an ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.15 Vollstreckungsauftrag

6.1.15.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.14. Vollstreckungsauftrag

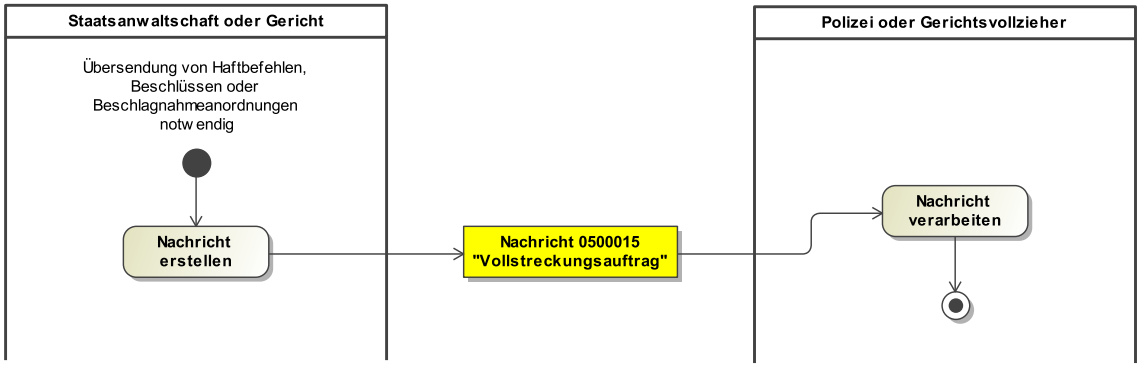

6.1.15.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Übersendung von Haftbefehlen, Beschlüssen oder Beschlagnahmeanordnungen wird erstellt.

Nachricht 0500015 'Vollstreckungsauftrag'
Die Nachricht 'nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht an die Polizei oder einen Gerichtsvollzieher.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.16 Fahndung

6.1.16.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.15. Fahndung

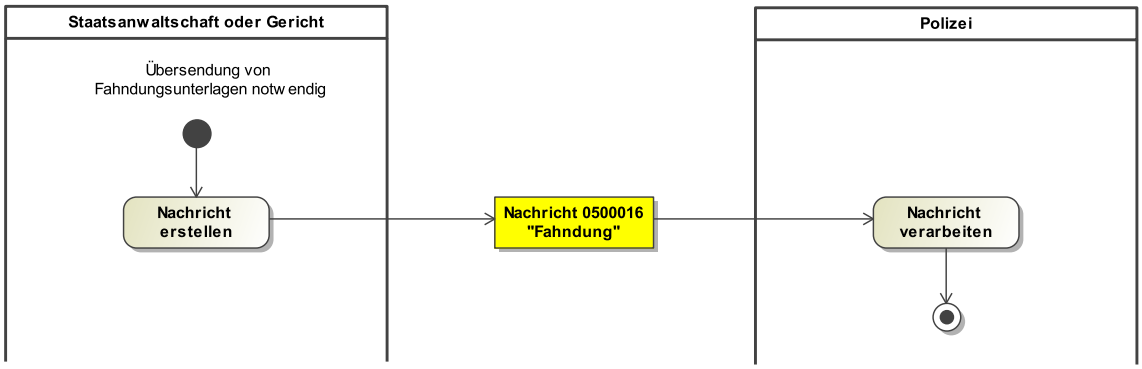

6.1.16.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Übersendung von Fahndungsunterlagen wird erstellt.

Nachricht 0500016 'Fahndung'
Die Nachricht 'nachricht.straf.fahndung.0500016' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht an die Polizei.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.1.17 Asservate

6.1.17.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.16. Asservate

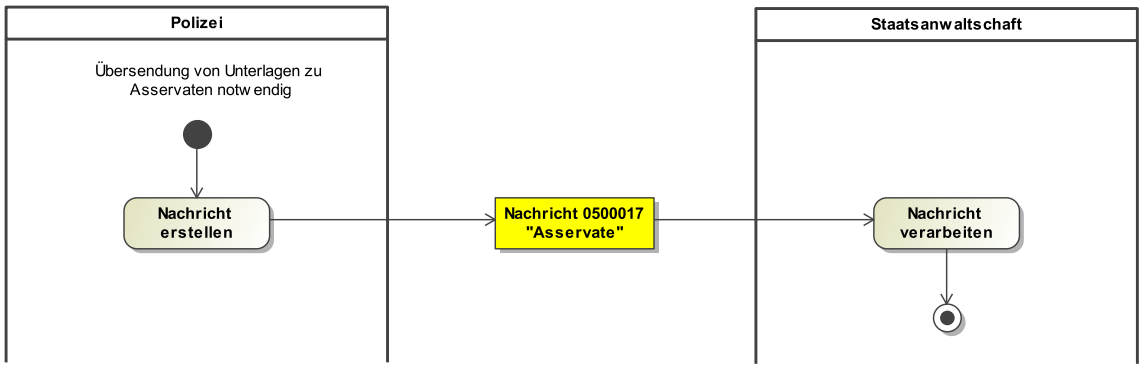

6.1.17.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Die Nachricht zur Übersendung von Unterlagen zu Asservaten wird erstellt.

Nachricht 0500017 'Asservate'
Die Nachricht 'nachricht.straf.asservate.0500017' versenden. Der Versand erfolgt von der Polizei an die Staatsanwaltschaft.

Nachricht verarbeiten
Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

6.2 Datentypen im Fachmodul Straf

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Straf ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

6.2.1 Type.STRAF.Anordnungsinhalt

Typ: **`Type.STRAF.Anordnungsinhalt`**

Hier kann es sich um eine Geldanordnung oder Sonstige Anordnung handeln.

Abbildung 6.17. Type.STRAF.Anordnungsinhalt

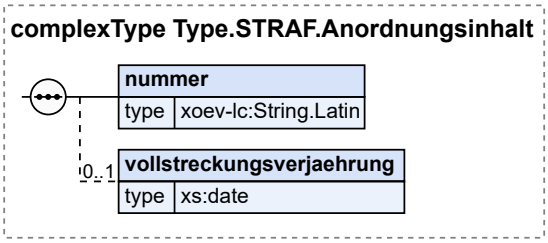

Kindelemente von `Type.STRAF.Anordnungsinhalt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Diese Nummer ist notwendig, um vom Element Haftvollzug auf eine Anordnung zu verweisen, auf der die Haft zugrunde liegt.				
auswahl_anordnung		**1**		
geldanordnung		**1**		
Gemeint ist jede Art von Sanktion, bei der Geld zu zahlen ist. Alle Formen der Verurteilung zu einer Geldzahlung.				
anordnungsart	`Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.93	343
Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Codeliste WL_Geldanordnungsart verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Geldstrafe, Geldbuße...				
betrag		**0..1**		
anzahlTagessaetze	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
hoeheTagessatz	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
gesamtbetrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
stundensatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei Ableistung durch gemeinnützige Arbeit: Wie viele Arbeitsstunden entsprechen einem Tagessatz?				
empfaenger	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.STRAF.Anordnungsinhalt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element ist neu mitaufznehmen. Es kann einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz enthalten.				
faelligkeit	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
strafvorbehalt	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element enthält ein Ja/Nein-Wert. Ist dieser Wert auf "Ja" gesetzt, dann werden weitere Einzelheiten im Element "sonstigeAnordnung" mitgeteilt.				
stundung		**0..1**		
ratenanzahl	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ratenbetrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
Hier wird der Betrag der regelmäßig zu erbringenden Raten angegeben				
zahlungsbeginn	`xs:date`	**0..1**		
periode	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
monatlich, 1/4 jährlich...				
zahlung	`Type.STRAF.Zahlung`	**0..n**	6.2.27	201
Hier sind Zahlungen zu einer Geldanordnung zu erfassen. Dies können auch Ratenzahlungen oder Rücküberweisungen sein.				
sonstigeAnordnung		**1**		
Anderweitige Anordnungen				
anordnungsart	`Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3`	**1**	B.2.72	338
Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Codeliste WL_Anordnungsart verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis, Sperrfrist für die Wiedererteilung				
grund	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Ein Beispiel für den Grund einer Anordnung ist Fluchtgefahr bei einer U-Haftanordnung.				
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Optionaler Freitext zu näheren Beschreibung der Sanktion (z.B. Entziehung der Fahrerlaubnis nur für bestimmte Erlaubnisklassen)				
ref.beweismittel	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Optionaler Verweis auf ein Beweismittel.				
ref.asservat	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Optionaler Verweis auf ein Asservat				
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
faelligkeit	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beginn	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ende	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
anrechnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Anordnungen des Gerichts über die Anrechnung anderweitigen Freiheitsentzuges, z.B. U-Haft im Ausland.				
bewaehrungshelfer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Verweis auf Beteiligten. Das Element kann natürlich auch für vergleichbare Personen verwendet werden, wie z.B. Betreuungshelfer nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 JGG				
arbeitgeber	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.STRAF.Anordnungsinhalt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element beinhaltet einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz				
vollstreckungsverjaehrung	`xs:date`	**0..1**		
Das Datum, bis zu dem die Entscheidung / Anordnung vollstreckt werden darf.				

6.2.2 Type.STRAF.Beschlagnahme

Typ: **`Type.STRAF.Beschlagnahme`**

Abbildung 6.18. Type.STRAF.Beschlagnahme

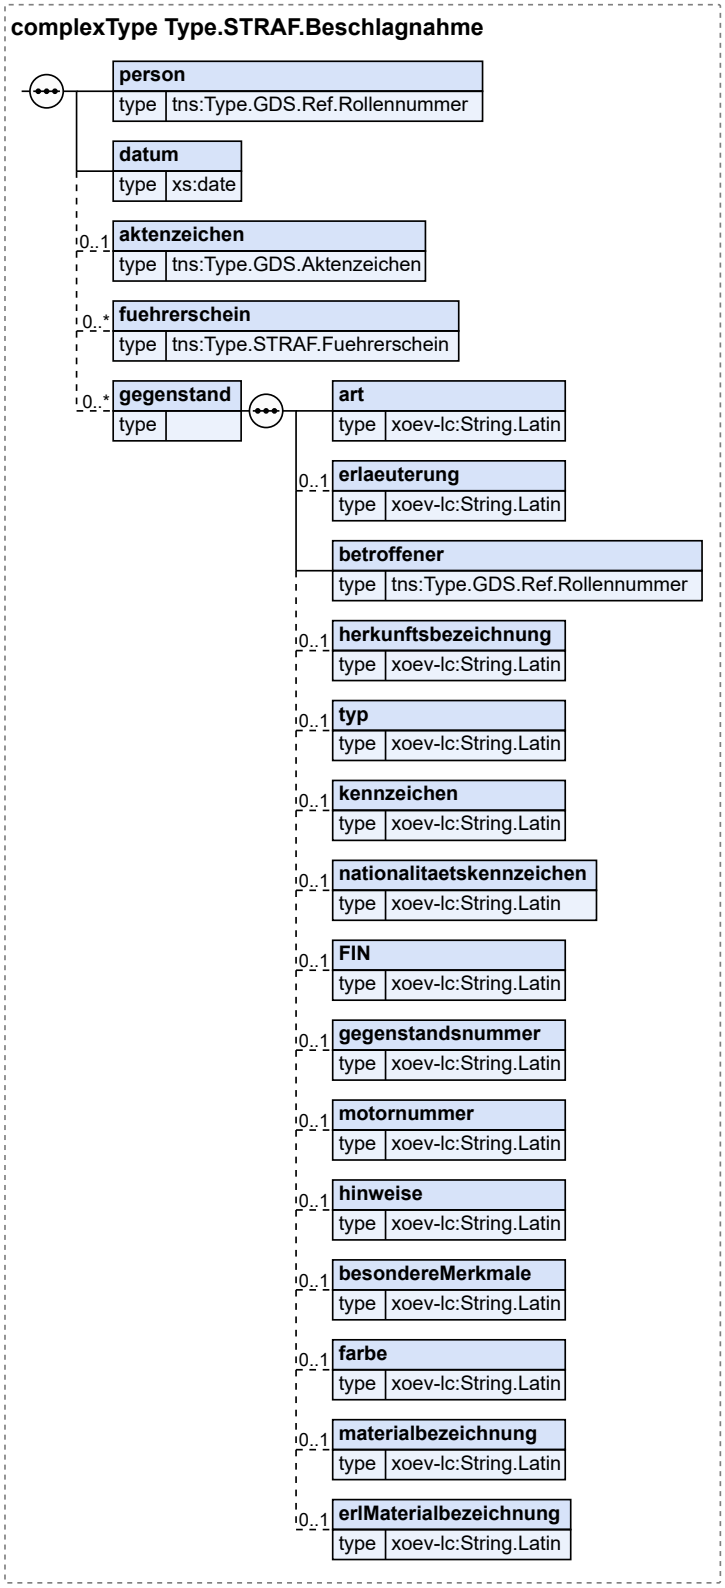

Kindelemente von `Type.STRAF.Beschlagnahme`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
datum	`xs:date`	**1**		
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
fuehrerschein	`Type.STRAF.Fuehrerschein`	**0..n**	6.2.14	190
gegenstand		**0..n**		
art	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Art des Gegenstandes				
erlaeuterung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Erläuterung des Gegenstandes				
betroffener	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Verweis auf die Person (über die Rollennummer des Grunddatensatzes), welche vermutlich im Besitz des Gegenstandes ist. Bei Dokumenten Familien/Geburtsname, Vornamen, Geburtstag, Geburtsort				
herkunftsbezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Erläuterung des Gegenstandes; bei Dokumenten Ausstellungsbehörde; bei Scheckkarte Geldinstitut etc...				
typ	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Typ/Modell/Nennwert				
kennzeichen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
amtliches / Versicherungs-Kennzeichen				
nationalitaetskennzeichen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bei Kfz, Kennzeichen und Personaldokumenten immer angeben.				
FIN	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Fahrzeugidentifikationsnummer				
gegenstandsnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
motornummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
hinweise	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Sachgebundene Hinweise: Sachwertdelikte, Gefahr der Bewaffnung, Explosionsgefahr, Gefährliche Stoffe, Ansteckungsgefahr				
besondereMerkmale	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bsp. Fahrrad: 18-Gang, 26-Zoll-Reifen, Herren-, Damen-, Rennrad oder Mountainbike ...				
farbe	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Farbe des Gegenstandes				
materialbezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
erlMaterialbezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
erl. Materialbezeichnung SEM				

6.2.3 Type.STRAF.Beteiligten-IDs

Typ: **`Type.STRAF.Beteiligten-IDs`**

Abbildung 6.19. Type.STRAF.Beteiligten-IDs

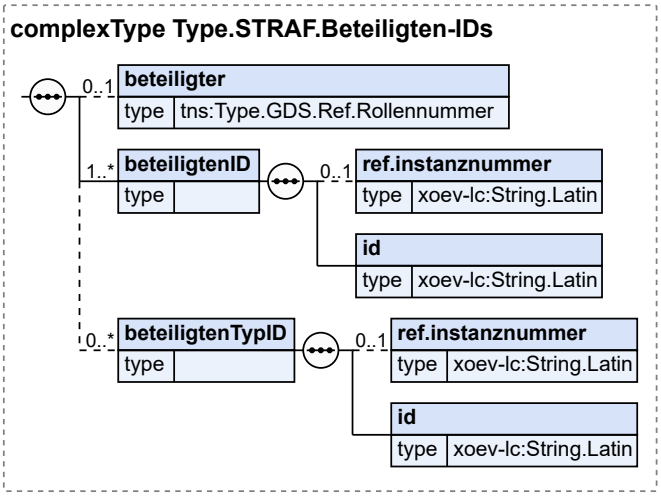

Kindelemente von `Type.STRAF.Beteiligten-IDs`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
beteiligter	**`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**	**0..1**	3.2.29	55
Verweis auf die Rollennummer des Beteiligten im Grunddatensatz.				
beteiligtenID		**1..n**		
ref.instanznummer	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Verweis auf die Instanz, bei der der Beteiligte unter der ID geführt wird.				
id	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
ID/Personennummer des Beteiligten				
beteiligtenTypID		**0..n**		
ref.instanznummer	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Verweis auf die Instanz, bei der der Beteiligte unter der Typ-ID geführt wird.				
id	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Typ-ID des Beteiligten				

6.2.4 Type.STRAF.Bewaehrung

Typ: **`Type.STRAF.Bewaehrung`**

Abbildung 6.20. Type.STRAF.Bewaehrung

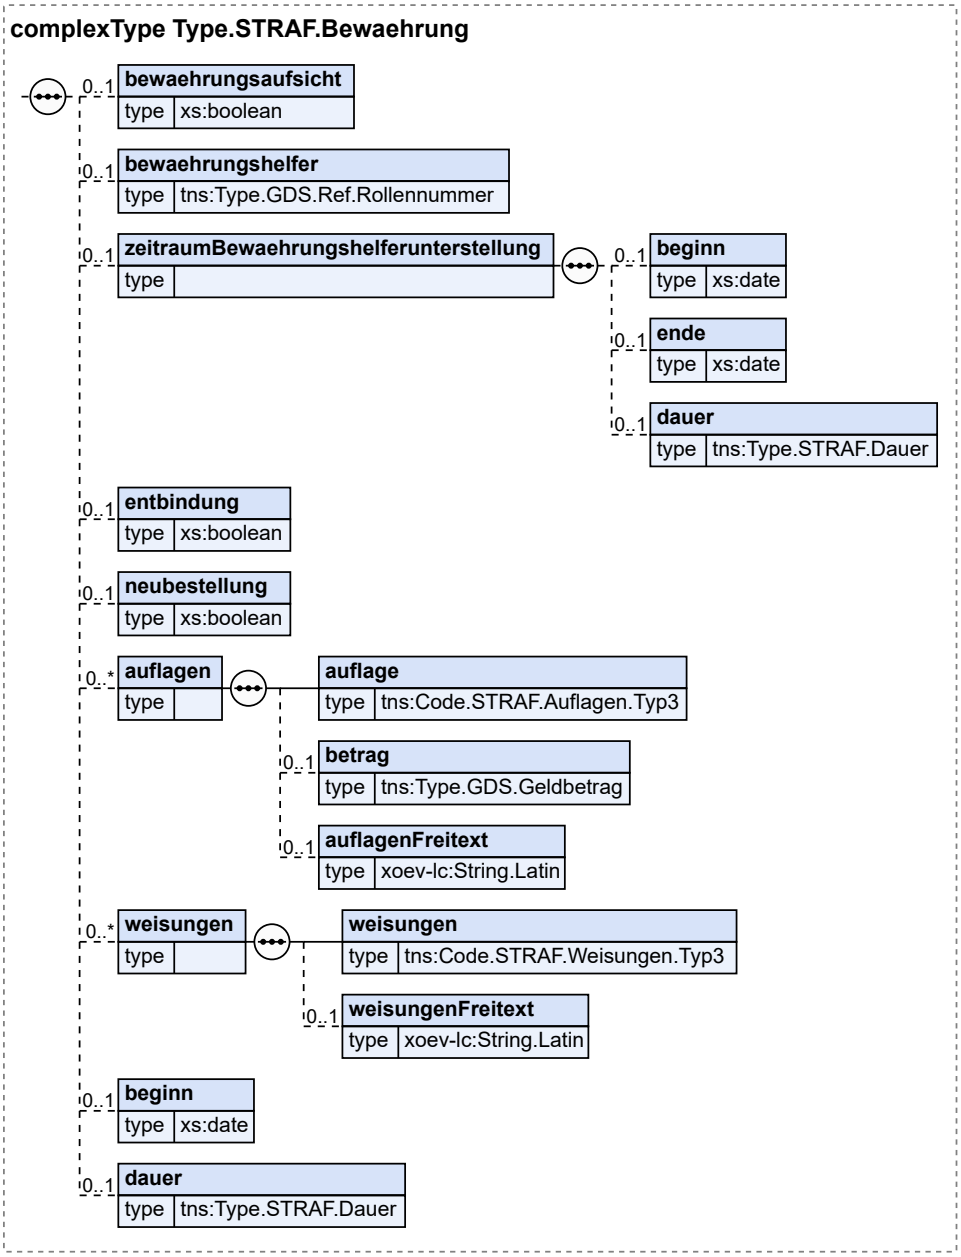

Kindelemente von `Type.STRAF.Bewaehrung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bewaehrungsaufsicht	`xs:boolean`	**0..1**		
bewaehrungshelfer	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
zeitraumBewaehrungshelferunterstellung		**0..1**		
beginn	`xs:date`	**0..1**		
ende	`xs:date`	**0..1**		
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158

Kindelemente von Type.STRAF.Bewaehrung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
entbindung	`xs:boolean`	**0..1**		
neubestellung	`xs:boolean`	**0..1**		
auflagen		**0..n**		
auflage	`Code.STRAF.Auflagen.Typ3`	**1**	B.2.75	339
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
auflagenFreitext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
weisungen		**0..n**		
weisungen	`Code.STRAF.Weisungen.Typ3`	**1**	B.2.115	349
weisungenFreitext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beginn	`xs:date`	**0..1**		
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158

6.2.5 Type.STRAF.Dauer

Typ: **`Type.STRAF.Dauer`**

Die Angabe einer zeitlichen Ausdehnung eines Ereignisses. Die Länge einer Zeitspanne bzw. Zeitraums.

Abbildung 6.21. Type.STRAF.Dauer

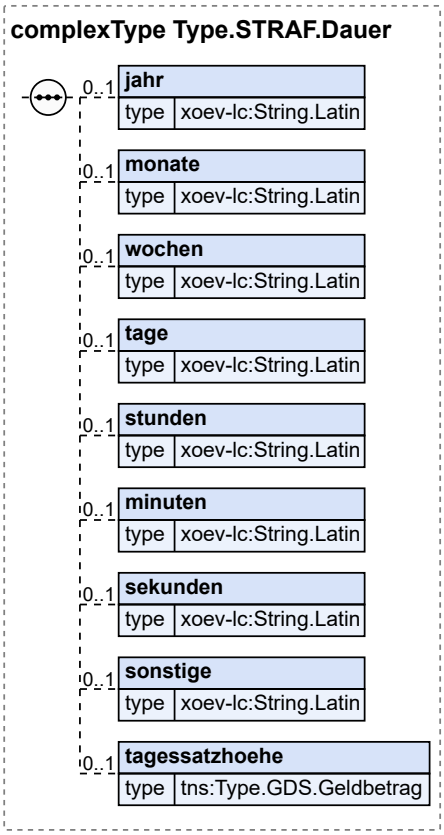

Kindelemente von `Type.STRAF.Dauer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
jahr	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
monate	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
wochen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
tage	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
stunden	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
minuten	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sekunden	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sonstige	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Sonstige Angaben unter anderem z.B. Freizeitarrest für die Freizeiten				
tagessatzhoehe	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39

6.2.6 Type.STRAF.Entscheidung

Typ: `Type.STRAF.Entscheidung`

Abbildung 6.22. Type.STRAF.Entscheidung

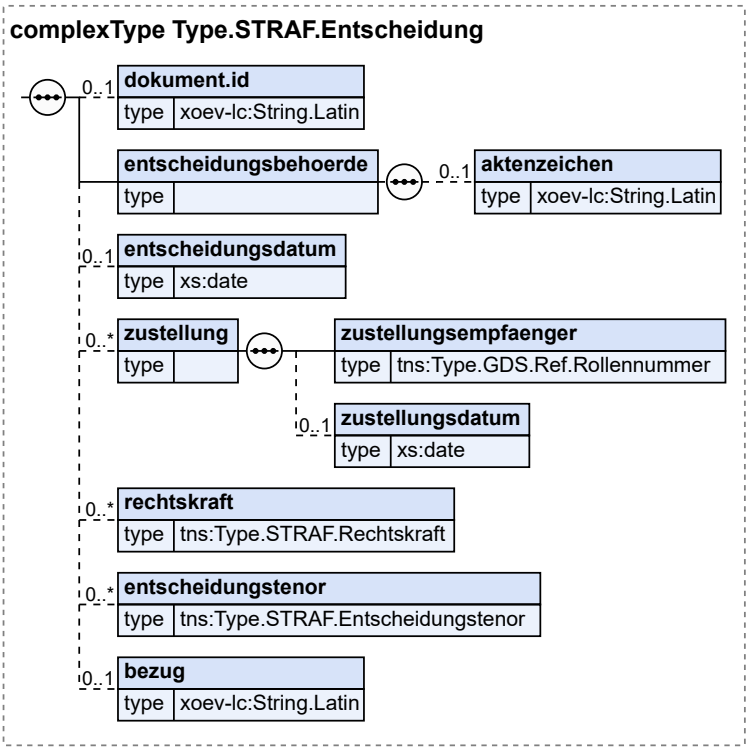

Kindelemente von `Type.STRAF.Entscheidung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
dokument.id	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.STRAF.Entscheidung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
entscheidungsbehoerde	**`Type.GDS.Behoerde`** (Basistyp)	**1**	3.2.6	30
aktenzeichen	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
entscheidungsdatum	**`xs:date`**	**0..1**		
zustellung		**0..n**		
zustellungsempfaenger	**`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**	**1**	3.2.29	55
Verweis auf Rollennummer				
zustellungsdatum	**`xs:date`**	**0..1**		
rechtskraft	**`Type.STRAF.Rechtskraft`**	**0..n**	6.2.23	199
entscheidungstenor	**`Type.STRAF.Entscheidungstenor`**	**0..n**	6.2.8	162
bezug	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.				

6.2.7 Type.STRAF.Entscheidungsart

Typ: **`Type.STRAF.Entscheidungsart`**

Abbildung 6.23. Type.STRAF.Entscheidungsart

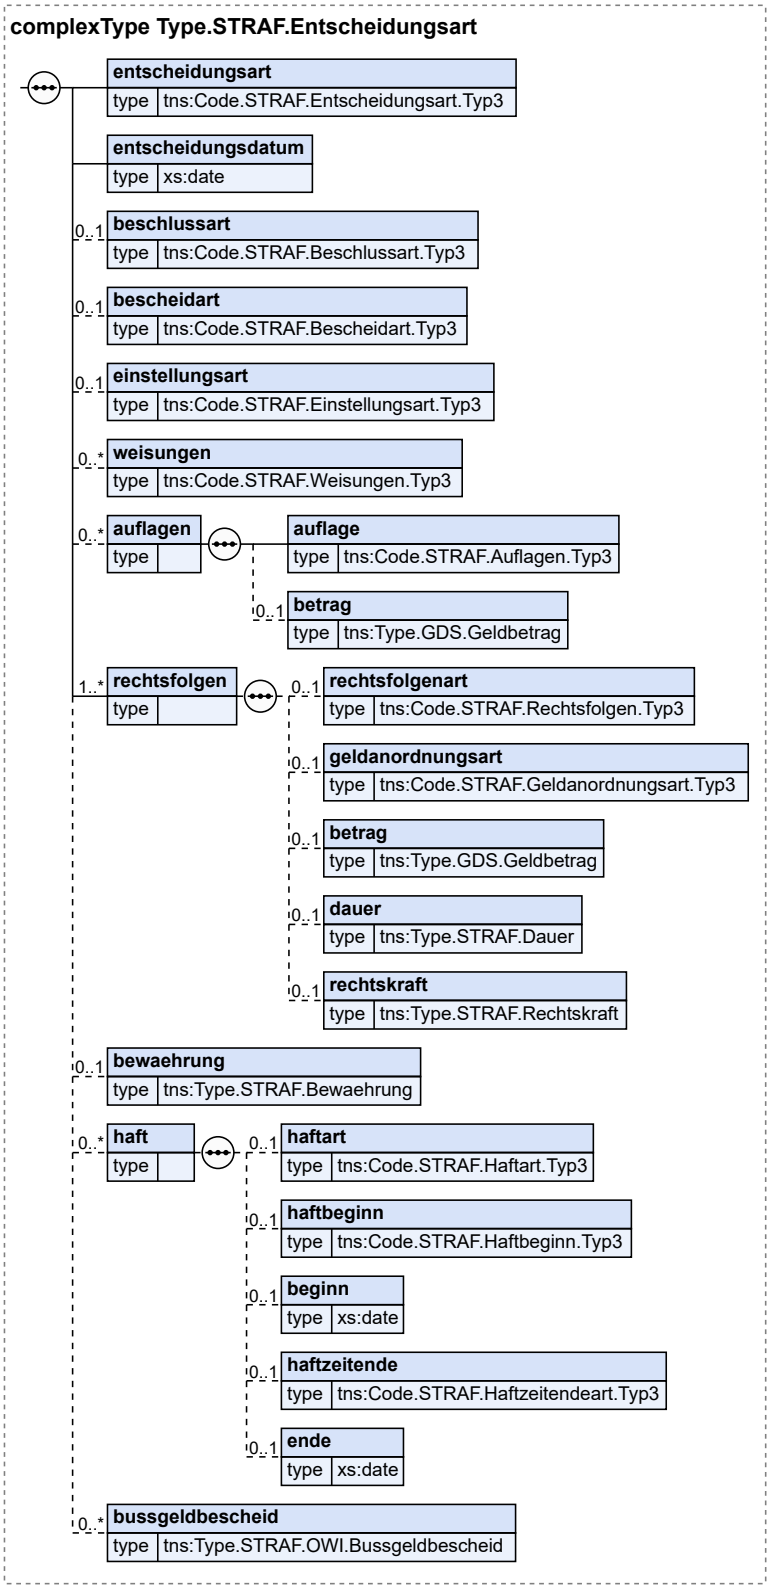

Kindelemente von `Type.STRAF.Entscheidungsart`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
entscheidungsart	`Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3`	**1**	B.2.82	341
entscheidungsdatum	`xs:date`	**1**		
beschlussart	`Code.STRAF.Beschlussart.Typ3`	**0..1**	B.2.77	339
bescheidart	`Code.STRAF.Bescheidart.Typ3`	**0..1**	B.2.76	339
einstellungsart	`Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.81	340
weisungen	`Code.STRAF.Weisungen.Typ3`	**0..n**	B.2.115	349
auflagen		**0..n**		
auflage	`Code.STRAF.Auflagen.Typ3`	**1**	B.2.75	339
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
rechtsfolgen		**1..n**		
rechtsfolgenart	`Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3`	**0..1**	B.2.107	347
geldanordnungsart	`Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.93	343
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
Für die Angabe des Ordnungsgeldes und der Geldbuße				
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
Hier können die Geldstrafe und die anderen Freiheitsentziehungen erfasst werden.				
rechtskraft	`Type.STRAF.Rechtskraft`	**0..1**	6.2.23	199
bewaehrung	`Type.STRAF.Bewaehrung`	**0..1**	6.2.4	156
haft		**0..n**		
haftart	`Code.STRAF.Haftart.Typ3`	**0..1**	B.2.94	344
haftbeginn	`Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3`	**0..1**	B.2.95	344
beginn	`xs:date`	**0..1**		
haftzeitende	`Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3`	**0..1**	B.2.96	344
ende	`xs:date`	**0..1**		
bussgeldbescheid	`Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid`	**0..n**	6.2.18	193

6.2.8 Type.STRAF.Entscheidungstenor

Typ: **`Type.STRAF.Entscheidungstenor`**

Dieser Datentyp beinhaltet Angaben zu Beteiligten, Ergebnissen,. Anordnungen und OWI-Bereichen.

Abbildung 6.24. Type.STRAF.Entscheidungstenor

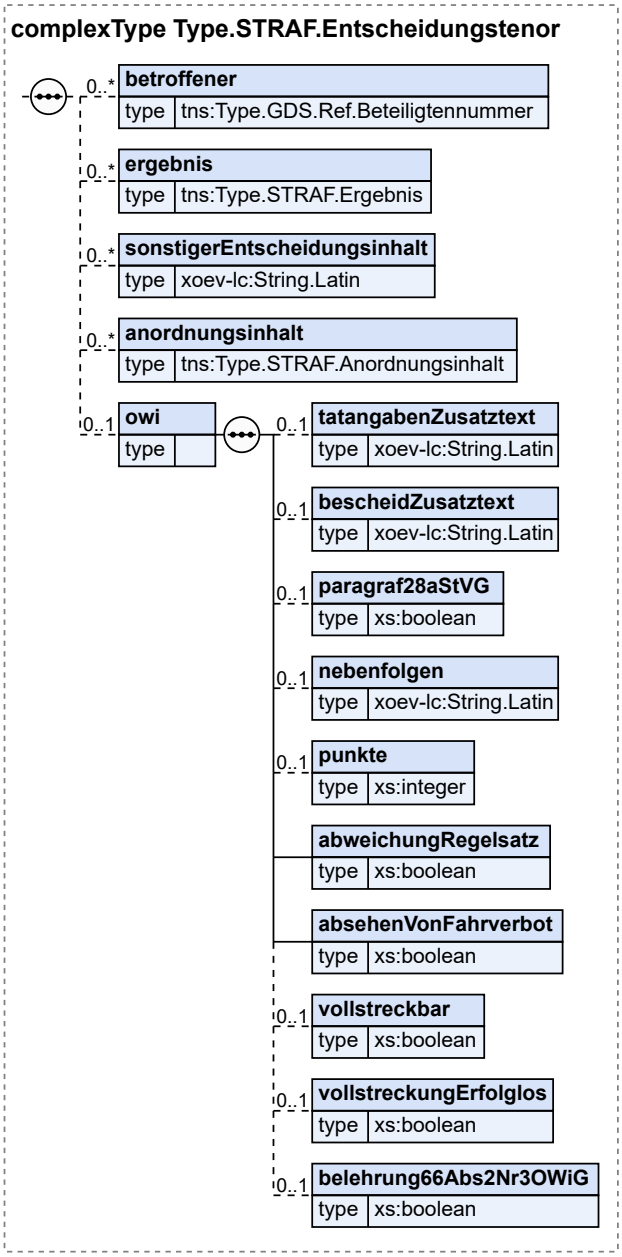

Kindelemente von `Type.STRAF.Entscheidungstenor`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
betroffener	`Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer`	**0..n**	3.2.26	54
ergebnis	`Type.STRAF.Ergebnis`	**0..n**	6.2.9	164
Für den Fall der Teilrechtskraft				
sonstigerEntscheidungsinhalt	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Hier ist Freitext zu einem sonstigen Entscheidungsinhalt möglich.				

Kindelemente von `Type.STRAF.Entscheidungstenor`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anordnungsinhalt	`Type.STRAF.Anordnungsinhalt`	**0..n**	6.2.1	151
owi		**0..1**		
Angaben, die in OWI Angelegenheit angeordnet werden bzw entschieden.				
tatangabenZusatztext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das sind weitere wichtige Erläuterungen zum Tatvorwurf, da nicht alle Tatumstände in den vorgegebenen Tatbestandsnummern beschrieben sind. Es können weitere Hinweise zum Tatvorwurf ausserhalb der geforderten Konkretisierungen darin vermerkt werden.				
bescheidZusatztext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
In dieses Feld können weitere Erläuterungen zum Bußgeldbescheid vermerkt werden. z.B. der Beweggrund, das Verfahren nicht einzustellen, oder Äusserungen zu Fragen des Betroffenen. Hier gibt es keine exakten Grenzen oder Beschränkungen.				
paragraf28aStVG	`xs:boolean`	**0..1**		
Das Feld Paragraf_28a_StVG gibt an, ob aus wirtschaftlichen Gründen die Geldbuße reduziert wurde? Reduziert ? J/N				
nebenfolgen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Wenn ein Bußgeldbescheid verhängt wird, können damit sogenannte "Nebenfolgen" verbunden sein, also zusätzliche "Belastungen" für den Betroffenen. Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt es genau eine Nebenfolge: Fahrverbot.				
punkte	`xs:integer`	**0..1**		
Die Anzahl der Punkte in Flensburg, die von der Bußgeldbehörde verhängt werden.				
abweichungRegelsatz	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element erhält den Wert true, wenn die festgesetzte Sanktion vom Regelsatz des Bußgeldkatalogs abweicht (§ 17 OWiG). Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
absehenVonFahrverbot	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element erhält den Wert true, wenn entgegen der Regel von einem Fahrverbot abgesehen worden ist (BKatV § 4 Abs. 4) Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
vollstreckbar	`xs:boolean`	**0..1**		
Hinweis der Vollstreckbarkeit der Forderung				
vollstreckungErfolglos	`xs:boolean`	**0..1**		
Hinweis, dass Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos waren.				
belehrung66Abs2Nr3OWiG	`xs:boolean`	**0..1**		
Hinweis, dass eine Belehrung nach § 66 Abs. Nr. 3 OWiG stattgefunden hat.				

6.2.9 Type.STRAF.Ergebnis

Typ: **`Type.STRAF.Ergebnis`**

Bezogen auf eine Tat kann hiermit ein Ergebnis aufgrund der Angabe einer Katalogkennziffer.

Abbildung 6.25. Type.STRAF.Ergebnis

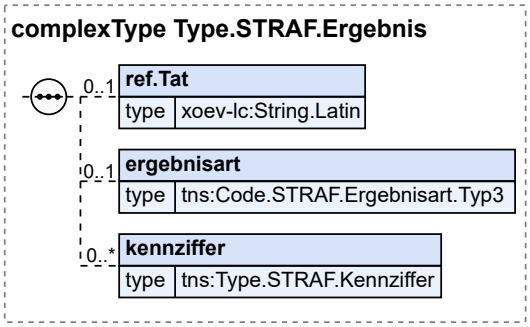

Kindelemente von `Type.STRAF.Ergebnis`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.Tat	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier kann ein Verweis auf die entsprechende Tat angegeben werden.				
ergebnisart	`Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3`	**0..1**	B.2.83	341
kennziffer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..n**	6.2.16	192
Da es derzeit keinen bundeseinheitlichen Kennziffernkatalog (ZSTV, AUMIAU) für Erledigungsarten gibt, besteht hier die Möglichkeit den jeweiligen Katalog mit entsprechender Kennziffer einzubinden.				

6.2.10 Type.STRAF.Erledigung

Typ: **`Type.STRAF.Erledigung`**

Abbildung 6.26. Type.STRAF.Erledigung

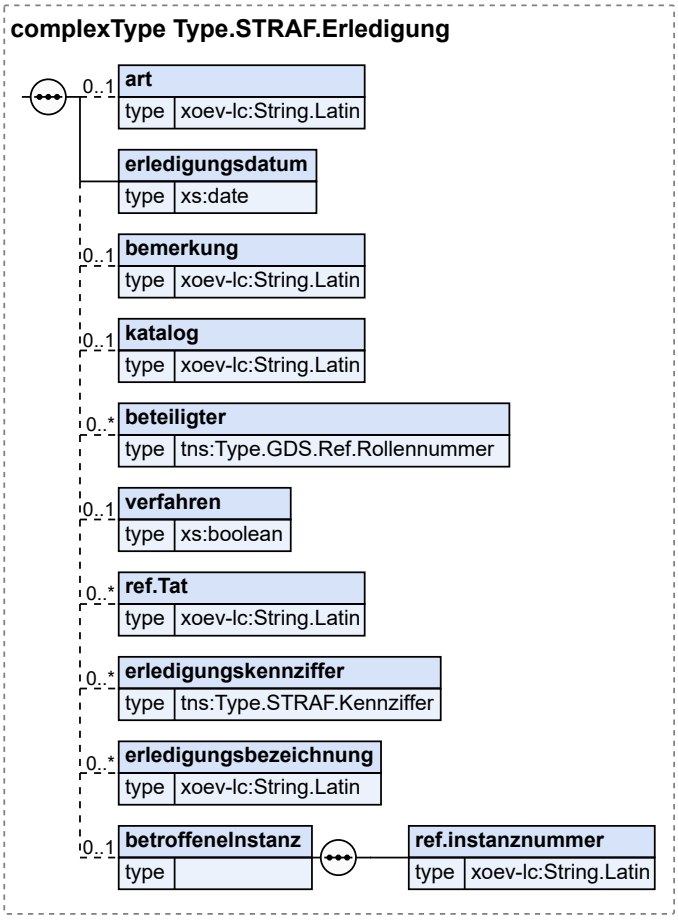

Kindelemente von `Type.STRAF.Erledigung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
art	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden (Zählkartenkennzeichen).				
erledigungsdatum	`xs:date`	**1**		
bemerkung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
katalog	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben.				
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.				
verfahren	`xs:boolean`	**0..1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

Kindelemente von `Type.STRAF.Erledigung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.Tat	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.				
erledigungskennziffer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..n**	6.2.16	192
erledigungsbezeichnung	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
betroffenelnstanz		**0..1**		
Hier kann auf eine weitere Instanz verwiesen werden. Bei einer Erledigung durch Verbindung zu einem anderen Verfahren wird hier auf eine Instanz verwiesen, in der das führende AZ hinterlegt ist. Ist die Erledigung z.B. eine Abgabe, wird in der hier referenzierten Instanz die empfangende Behörde beschrieben.				
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				

6.2.11 Type.STRAF.Fachdaten

Typ: **`Type.STRAF.Fachdaten`**

Abbildung 6.27. Type.STRAF.Fachdaten



Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdatenStrafVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.6“ zulässig (fixed-Wert).				
instanzdaten		**0..n**		
ref.Instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..n**	3.2.2	25
erledigung		**0..n**		
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
art	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)				
erledigungsdatum	`xs:date`	**1**		
bemerkung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
katalog	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben.				
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.				
verfahren	`xs:boolean`	**0..1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ref.Tat	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.				
einleitdatum	`xs:date`	**0..1**		
personendaten		**0..n**		
Die Personendaten, die unter diesem Element erfasst werden können, erweitern die schon im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten. Bei diesen Daten handelt es sich um Daten zu einer Person, die zusätzlich zu den im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten für Strafverfahren relevant sein können.				
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				
besondereMerkmale	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Besondere Merkmale einer Person sind hier einzeln aufzunehmen. z.B. "Tätowierung" ; "Narbe" oder "Blond". Dies soll der Selektierung einzelner Merkmale dienen.				
gruppenzugehoerigkeit	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
z.B. "Mitglied im Motorradclub XYZ"				
fuehrerschein		**0..n**		

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fahrerlaubnisart	**Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3**	**0..1**	B.2.89	342
Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)				
klasse	**Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3**	**0..n**	B.2.92	343
Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.				
ausstellungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
ausstellungsbehoerde	**Type.GDS.Behoerde**	**0..1**	3.2.6	30
listennummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
abgabedatum	**xs:date**	**0..1**		
ablaufdatum	**xs:date**	**0..1**		
sicherstellungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
rueckgabedatum	**xs:date**	**0..1**		
legitimationspapier		**0..n**		
art	**Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3**	**0..1**	B.2.99	345
Für die Art eines Legitimatitonspapier wird eine Codeliste verwendet. WL_Legitimationsart. Mögliche Werte sind hier z.B. Personalausweis, Waffenschein,...				
ausstellungsbehoerde	**Type.GDS.Behoerde**	**0..1**	3.2.6	30
identifikation	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Eindeutige Identifizierung des Papiers (z.B. Nummer)				
ausstellungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
ablaufdatum	**xs:date**	**0..1**		
Das Papier ist gültig bis zu diesem Datum.				
bemerkung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
personenbeschreibung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld für weitere Personenbeschreibungen.z.B. blonde, blauäugige, 1.80 große Frau				
dna		**0..1**		
analyse	**xs:boolean**	**1**		
Dieses Element enthält einen boolschen Wert (Ja/Nein), der aussagt, ob eine DNA-Analyse durchgeführt wurde.				
ref.beweismittel	**String.Latin**	**0..n**	A.1	19
Wurde im Element Analyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, der das Ergebnis der DNA-Analyse als Beweismittel referenziert.				
ref.Untersuchungsbefund	**String.Latin**	**0..n**	A.1	19
Wurde im Element Anlyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, das den Untersuchungsbefund der DNA-Analyse referenziert.				
strafverfolgungshindernis	**Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3**	**0..1**	B.2.111	348
Für die Übermittlung von Strafverfolgungshindernissen bzw. konkurrierende Gerichtsbarkeit und hierauf bezogener Mitteilungspflichten, z. B. Immunität von Abgeordneten oder Diplomaten, Anwendbarkeit des NTS oder EU-TS.				
spitzname	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nichtIdentischMit	String.Latin	0..1	A.1	19
sondervermerkZurPerson	String.Latin	0..1	A.1	19
tat		0..n		
Einer Tat können beliebig viele Delikte zugewiesen werden. Einem Delikt wiederum können verschiedene durch den Grunddatensatz schon erfasste beteiligte Personen durch ihre Beteiligtennummern zugewiesen werden.				
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.				
anfangsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	3.2.10	34
Das Anfangsdatum der Tat.				
anfangsuhrzeit	Type.GDS.Zeitangabe	0..1	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.				
endedatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	3.2.10	34
Das Enddatum der Tat.				
endeuhrzeit	Type.GDS.Zeitangabe	0..1	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.				
einleitbehoerde	Type.GDS.Behoerde (Basistyp)	0..1	3.2.6	30
aktenzeichen	String.Latin	0..1	A.1	19
z.B. Tagebuchnummer der Polizei				
sachbearbeiter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Hier ist ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz (Sachbearbeiter) anzugeben.				
delikt		0..n		
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.				
bezeichnung	String.Latin	0..1	A.1	19
z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.				
fuehrendesDeliktVerfahren	xs:boolean	1		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer (Basistyp)	0..n	3.2.29	55
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.				
fuehrendesDelikt	xs:boolean	1		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligungsart	Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3	0..1	B.2.79	340

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter				
kennziffer	Type.STRAF.Kennziffer	0..1	6.2.16	192
Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ könnnen auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden.				
angewandteVorschrift	String.Latin	0..1	A.1	19
angedrohteHoechststrafe	String.Latin	0..1	A.1	19
z.B. 5 Jahre				
antragsdelikt	xs:boolean	1		
Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.				
strafantrag		0..n		
Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.				
strafantragsdatum	xs:date	1		
Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.				
antragsteller	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Für Antragsdelikte kann hier der Antragsteller in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz erfasst werden.				
eingangsdatum	String.Latin	0..1	A.1	19
Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.				
bussgeldkatalog		0..1		
Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.				
tatbestandsnummer	Type.STRAF.Kennziffer	1	6.2.16	192
Hier ist die Tatbestandsnummer aus dem bezeichneten Bußgeldkatalog anzugeben wie auch die Tabellennummer im Zusatz.				
tabellennummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert				
text	String.Latin	0..1	A.1	19
Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.				
textalternative	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.				
konkretisierung	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft.				
gemessenerWert	Type.STRAF.Messung	0..1	6.2.17	193
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines gemessenen Wertes.				

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zulaessigerWert	**Type.STRAF.Messung**	**0..1**	6.2.17	193
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines zulässigen Wertes.				
differenz	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.				
vorsatz	**xs:boolean**	**0..1**		
Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N				
fahrverbot	**Type.STRAF.Dauer**	**0..1**	6.2.5	158
Angabe der vorgesehenen Dauer des Fahrverbots, die laut Bussgeldkatalog anzusetzen ist. (z.B. 6 Monate)				
punkte	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.				
geldbusse	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die Wertangabe (auch Grenzangaben) der Gelldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.				
auswahl_Tat		**1**		
tateinheit		**1**		
ref.Delikt	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
beschreibung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
tatmehrheit		**1**		
ref.Delikt	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
beschreibung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
versuch	**xs:boolean**	**0..1**		
Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein				
verabredungZu	**xs:boolean**	**0..1**		
tatort		**0..n**		
anschrift	**Type.GDS.Anschrift** (Basistyp)	**0..n**	3.2.3	26
Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer				
gemeinde	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
bundesland	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
strassenkilometer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
ortsbeschreibung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.				
auswahl_oertlichkeit		**0..1**		
innerorts	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „innerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
ausserorts	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „außerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_strassenzustand		**0..1**		
glaette	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Glätte“ zulässig (fixed-Wert).				
naesse	**String.Latin**	**1**	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Nässe“ zulässig (fixed-Wert).				
tathergang	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld zur Beschreibung des Tathergangs.				
schaden		**0..n**		
schadenshoehe	**Type.GDS.Geldbetrag**	**0..1**	3.2.14	39
schadensart	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld zur Beschreibung der Schadensart. z.B. Scheibenschaden				
geschaedigter	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Hier kann der/die Geschädigte(r) in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz hinterlegt werden.				
tatgegenstand		**0..n**		
Umfassend für Tatwerkzeug und Tatgegenstände.				
ref.beweismittel	**String.Latin**	**1**	A.1	19
ref.Asservat	**String.Latin**	**1**	A.1	19
ref.Fahrzeug	**String.Latin**	**1**	A.1	19
besonderheit	**String.Latin**	**0..n**	A.1	19
Als ersten (und sicher nicht letzten) Eintrag der Codeliste für das Element Besonderheit wird "Verkehrsunfall" vorgeschlagen.				
fahndung		**0..n**		
KP21/24-Anforderungen				
fahndungsstatus	**Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3**	**1**	B.2.86	342
anordnungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
person	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..n**	3.2.29	55
Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
fahndungsverfahren	**Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3**	**1..n**	B.2.87	342
fahndungshinweis	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld				
fahndungszweck	**Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3**	**0..1**	B.2.88	342
ausschreibungsanlass	**Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3**	**0..1**	B.2.85	341
erledigungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
loeschungstermin	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
loeschungsgrund	**Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3**	**0..1**	B.2.101	345
ausschreibungsbehoerde	**Type.GDS.Behoerde** (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
sachbearbeitendeDienststelle	**Type.GDS.Behoerde** (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	**Type.GDS.Aktenzeichen**	**0..1**	3.2.2	25
klartextllicheErlaeuterung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
polizeilicheBeobachtung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lkBlatt	String.Latin	0..1	A.1	19
bkBlatt	String.Latin	0..1	A.1	19
fahndungsregion	String.Latin	0..1	A.1	19
zusatzZumLoeschgrund	String.Latin	0..1	A.1	19
sondervermerkBearbeitungshinweise	String.Latin	0..1	A.1	19
personengebundeneHinweise	String.Latin	0..1	A.1	19
ermittlungsmassnahme		0..n		
Ermittlungsmassnahmen können sein: Hausdurchsuchung, Verhör..				
inhalt	String.Latin	1	A.1	19
Um welche Art von Ermittlungsmaßnahme handelt es sich?				
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
datum	xs:date	0..1		
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.2.29	55
Hierbei handelt es sich wieder um einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Auf Personen, die mit der Ermittlungsmaßnahme "verbunden" sind, wie beispielsweise ein Antragsteller, kann hier verwiesen werden.				
ref.Asservat	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf Asservate angegeben werden als Untersuchungsobjekte.				
ref.Untersuchungsbefund	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf Untersuchungsbefunde angegeben werden.				
ref.Tat	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf die entsprechende Tat(en) angegeben werden. Ermittlungen werden einheitlich geführt, jedoch besteht hierüber eine Aufteilung der Ermittlung zu Tat 1, zu Tat 2, zu Tat 3 usw.				
haft		0..n		
Die Haftdaten eines Verfahrens sind in Bereiche unterteilt. "Ref_Dokument" verweist auf Entscheidungen, die einer Haft zugrunde liegen. Alle Daten, die sich auf den Haftaufenthalt beziehen, sind in dem Bereich "Haftvollzug" untergeordnet. Besucherserlaubnisse und Haftbeschränkungen, die z.B. bei U-Haft auftreten können (kein Kontakt zu Mitbeschuldigten), sind im Abschnitt "Haftkontrolle" untergebracht. Innerhalb dieses Elementes können beliebig viele Verweise, Haftaufenthalte (Haftvollzug) und beliebig viele Haftkontrollmaßahmen erfasst werden.				
haftvollzug		0..n		
Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.				
haftanstalt	Code.GDS.Justizvollzug	0..1	B.2.20	327
Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.				
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.				
ref.Anordnungsinhalt	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.				
beginn		0..1		
Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache				
datum	xs:date	1		
ort	String.Latin	0..1	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
uhrzeit	xs:time	0..1		
haftantritt	Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3	1	B.2.95	344
Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.				
ende		0..1		
Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.				
datum	xs:date	1		
Uhrzeit	xs:time	0..1		
beendigungsart	Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3	0..1	B.2.96	344
Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.				
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteile(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".				
haftart	Code.STRAF.Haftart.Typ3	1	B.2.94	344
gefangenenbuchnummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.				
haftdauer	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
ladungsdatum	xs:date	0..1		
prueffrist		0..n		
Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.				
vorschrift	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	0..1	B.2.106	347
termin	xs:date	0..1		
Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat				
abwesenheit		0..n		
Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.				
abwesenheitsart	Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3	0..1	B.2.71	338
Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,.. verwendet werden.				
zeitraum		0..1		
von	String.Latin	0..1	A.1	19
bis	String.Latin	0..1	A.1	19
ref.Entscheidung	String.Latin	0..1	A.1	19
Für die entsprechende Abwesenheit kann eine Entscheidung zugrunde liegen, auf die hier verwiesen wird.				
haftkontrolle		0..n		
Daten zur Haftkontrolle				
besuchserlaubnis		0..n		
besuchserlaubnisart	Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3	1	B.2.78	340

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis				
besucher	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Der Besucher wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
ausstellungsdatum	xs:date	0..1		
dauer	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
ueberwachung		0..n		
Hier können Auflagen für Vollzugsbeamte angegeben werden. Ferner kann angegeben werden, wie diese Auflagen erfüllt worden sind.				
anordnung	String.Latin	0..1	A.1	19
Inhalt der Anordnung, z.B. "keine Gegenstände" oder "Gesprächsinhalt muss überwacht werden".				
bestaetigung	String.Latin	0..1	A.1	19
Angaben für die Erfüllung der Anordnung, z.B. "Besuch von 14.30 bis 15.00 überwacht durch JV-Beamten XYZ"				
beschraenkung	String.Latin	0..1	A.1	19
Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.				
prueffrist		0..n		
Anstehende Termine zur Haftprüfung etc.				
vorschrift	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	0..1	B.2.106	347
termin	xs:date	0..1		
Termin, bis zu dem die Prüffung zu erfolgen hat				
entscheidung		0..n		
Unter diesem Punkt kann jegliche gerichtliche oder staatsanwaltliche Entscheidung abgebildet werden.				
entscheidungsID	String.Latin	0..1	A.1	19
entscheidungsbehoerde	Type.GDS.Behoerde (Basistyp)	1	3.2.6	30
aktenzeichen	String.Latin	0..1	A.1	19
entscheidungsdatum	xs:date	0..1		
zustellung		0..n		
zustellungsempfaenger	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Die Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
zustellungsdatum	xs:date	0..1		
rechtskraft	Type.STRAF.Rechtskraft	0..n	6.2.23	199
entscheidungstenor	Type.STRAF.Entscheidungstenor	0..n	6.2.8	162
bezug	String.Latin	0..1	A.1	19
Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.				
antragWiedereinsetzung	xs:date	0..1		
Eingangsdatum des Wiedereinsetzungsantrags				
beweismittel		0..n		

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Beweismittel verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Beweismittel" notwendig.				
art	Code.STRAF.Beweismittel.Typ3	0..1	B.2.80	340
Dieses Element enthält die "Art" des Beweismittels. Hier kann eine Codeliste WL_Beweismittel verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Zeuge, Sachverständiger, Beiakte, Einlassung, pol. Ermittlungsvermerk.				
aktenblatt	String.Latin	0..1	A.1	19
Es ist die Blattzahl der Akte gemeint.				
kurzbezeichnung	String.Latin	0..1	A.1	19
inhalt	String.Latin	0..1	A.1	19
Dieses Element steht für eine Art Inhaltsangabe des Beweismittels. Beispielsweise kann ein Beweismittel mit der Kurzbezeichnung Gutachten erfasst werden. Im Inhalt kann dazu dann die weitergehende Bewertung vorgenommen werden, z.B. "Gutachten zu den Einbruchspuren".				
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.2.29	55
Ist das Beweismittel eine Person (Zeuge, Sachverständiger), kann hier ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben werden				
ref.Asservat	String.Latin	0..1	A.1	19
asservat		0..n		
nummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Dieses Element nach dem Arbeitstreffen noch hinzugefügt, Da sich beim Aufbereiten der Beispiele die Notwendigkeit dieses Elements ergeben hat. Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element "Asservat" notwendig.				
aufbewahrungsbehoerde	Type.GDS.Behoerde	0..1	3.2.6	30
listenart	Code.STRAF.Listenart.Typ3	0..1	B.2.100	345
gruppe	String.Latin	0..1	A.1	19
Gemeint ist die Gruppe, unter der das Asservat erfasst wurde. z.B. 8/04				
laufendeNummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4				
gegenstandsart	String.Latin	0..1	A.1	19
bezeichnung	String.Latin	0..1	A.1	19
Freitext				
menge	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier kann die Menge inklusive der Einheit als Freitext erfasst werden.				
herkunft		0..n		
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
herkunftsart	Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3	0..1	B.2.97	344
verbleib		0..n		
Die Daten zum Verbleib eines Asservats sind nun unter diesem Element zusammengefasst.				
entscheidung	String.Latin	0..1	A.1	19

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier kann auf eine Entscheidung bzgl. des Verbleibs verwiesen werden.				
rueckgabeempfaenger	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
verbleibsart	**Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3**	**0..1**	B.2.113	348
verbleibserloes	**Type.GDS.Geldbetrag**	**0..1**	3.2.14	39
erledigungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
belegnummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Im Falle einer Ausgabe des Asservats kann hier die Belegnummer erfasst werden.				
einlagerungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
historie		**0..n**		
Abbildung des Verlaufs und der Hekunft von Asservaten. Es werden die vorherigen Stationen eines Asservats abgebildet.				
ref.Instanznummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Verweis auf die Instanznummer im Grunddatensatz, damit eine Behörde referenziert werden kann, die das Asservat zuvor asserviert hatte.				
listenart	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Listenart des Asservats bei der referenzierten Behörde z.B. LÜ, AL				
gruppe	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die Gruppe des Asservats bei der referenzierten Behörde.				
laufendeNummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die Laufende Nummer des Asservats bei der referenzierten Behörde.				
fahrzeug		**0..n**		
nummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.				
art	**Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3**	**1**	B.2.91	343
unterart	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul.GG				
antrieb	**Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3**	**0..1**	B.2.90	343
Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.				
hersteller	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
typ	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
baujahr	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
erstzulassung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
fahrgestellnummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
kennzeichen	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Amtliches Kennzeichen				
landeskennzeichen	**Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3**	**0..1**	B.2.98	345

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wert	String.Latin	0..1	A.1	19
personenbezug	Type.GDS.Ref.Rollennummer (Basistyp)	0..n	3.2.29	55
Halter, Fahrer, Eigentümer..				
art	Code.STRAF.Personenbezug.Typ3	1	B.2.105	346
ref.beweismittel	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel				
untersuchung		0..n		
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig.				
auswahl_art		1		
blutuntersuchung	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Blutuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
urinuntersuchung	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Urinuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
datum	xs:date	0..1		
uhrzeit	xs:time	0..1		
untersuchungsergebnis	Type.STRAF.Messung	1..n	6.2.17	193
untersuchter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
kosten		0..n		
Angaben zu angefallenen Kosten				
betrag	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
behoerde	Type.GDS.Behoerde	1	3.2.6	30
Hier ist die Behörde anzugeben, bei der die Kosten entstanden sind.				
auswahl_Kostengattung		0..1		
auslage	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Auslage“ zulässig (fixed-Wert).				
gebuehren	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Gebühren“ zulässig (fixed-Wert).				
kostenkennziffer	Type.STRAF.Kennziffer	0..1	6.2.16	192
Die Kennziffer bzw. Nummer aus dem jeweilig zu benennenden Kostenverzeichnis.				
ref.Entscheidung	String.Latin	0..1	A.1	19
Verweis auf eine Entscheidung,zu der die Kosten angefallen sind (über ein Dokument).				
strafanzeige		0..n		
Daten zur Angabe einer Strafanzeige im Unterschied zu einem Strafantrag				
anzeigenerstatter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigeerstatter auftritt.				

Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anzeigedatum	`xs:date`	**0..1**		
Das Datum der Anzeige.				
strafantragstellung	`xs:boolean`	**0..1**		
Wurde Strafantrag gestellt? J/N				
bescheidwunsch	`xs:boolean`	**0..1**		
Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein				

6.2.12 Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren

Typ: **`Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren`**

Abbildung 6.28. Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren

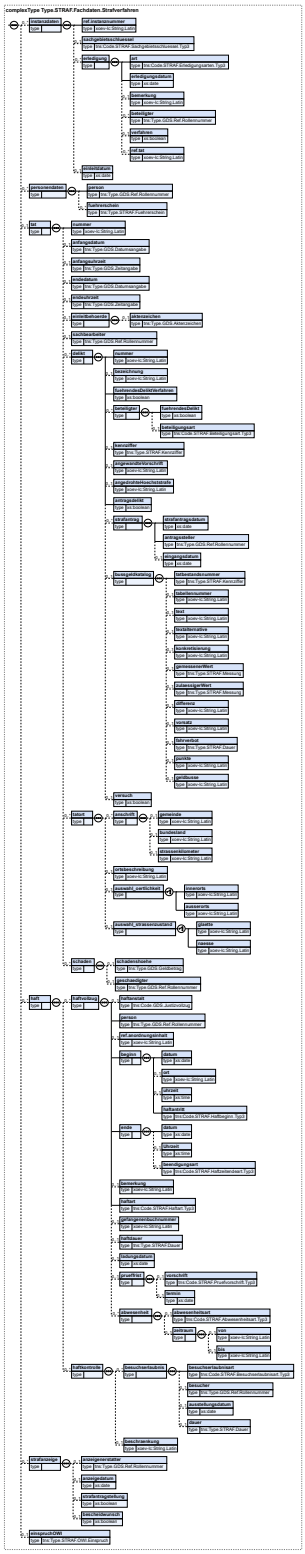

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdatenStrafVersion	String.Latin	1	A.1	19
Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.0“ zulässig (fixed-Wert).				
instanzdaten		0..n		
ref.instanznummer	String.Latin	1	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
sachgebietsschluessel	Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3	0..1	B.2.109	347
erledigung		0..n		
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
art	Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3	1	B.2.84	341
Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)				
erledigungsdatum	xs:date	1		
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.				
verfahren	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ref.tat	String.Latin	0..n	A.1	19
Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.				
einleitdatum	xs:date	0..1		
personendaten		0..n		
Die Personendaten, die unter diesem Element erfasst werden können, erweitern die schon im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten. Bei diesen Daten handelt es sich um Daten zu einer Person, die zusätzlich zu den im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten für Strafverfahren relevant sein können.				
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
fuehrerschein	Type.STRAF.Fuehrerschein	0..n	6.2.14	190
tat		0..1		
Einer Tat können beliebig viele Delikte zugewiesen werden. Einem Delikt wiederum können verschiedene durch den Grunddatensatz schon erfasste beteiligte Personen durch ihre Beteiligtennummern zugewiesen werden.				
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.				

Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anfangsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
Das Anfangsdatum der Tat.				
anfangsuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.				
endedatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
Das Enddatum der Tat.				
endeuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.				
einleitbehoerde	`Type.GDS.Behoerde` (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
z.B. Tagebuchnummer der Polizei				
sachbearbeiter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
delikt		**0..n**		
nummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.				
bezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.				
fuehrendesDeliktVerfahren	`xs:boolean`	**1**		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer` (Basistyp)	**0..n**	3.2.29	55
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.				
fuehrendesDelikt	`xs:boolean`	**1**		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligungsart	`Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.79	340
Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter				
kennziffer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..1**	6.2.16	192
angewandteVorschrift	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
angedrohteHoechststrafe	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
z.B. 5 Jahre				
antragsdelikt	`xs:boolean`	**1**		
Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.				
strafantrag		**0..n**		

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.				
strafantragsdatum	xs:date	1		
Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.				
antragssteller	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
eingangsdatum	xs:date	0..1		
Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.				
bussgeldkatalog		0..1		
Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.				
tatbestandsnummer	Type.STRAF.Kennziffer	1	6.2.16	192
tabellennummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert				
text	String.Latin	0..1	A.1	19
Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.				
textalternative	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.				
konkretisierung	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft.				
gemessenerWert	Type.STRAF.Messung	0..1	6.2.17	193
zulaessigerWert	Type.STRAF.Messung	0..1	6.2.17	193
differenz	String.Latin	0..1	A.1	19
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.				
vorsatz	String.Latin	0..1	A.1	19
Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N				
fahrverbot	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
punkte	String.Latin	0..1	A.1	19
Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.				
geldbusse	String.Latin	0..1	A.1	19
Die Wertangabe (auch Grenzangaben) der Gelldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.				
auswahl_Tat		1		
tateinheit		1		
ref.Delikt	String.Latin	0..1	A.1	19
beschreibung	String.Latin	0..1	A.1	19
tatmehrheit		1		
ref.Delikt	String.Latin	0..1	A.1	19
beschreibung	String.Latin	0..1	A.1	19
versuch	xs:boolean	0..1		

Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein				
tatort		**0..n**		
anschrift	`Type.GDS.Anschrift` (Basistyp)	**0..n**	3.2.3	26
Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer				
gemeinde	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
bundesland	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
strassenkilometer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ortsbeschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.				
auswahl_oertlichkeit		**0..1**		
innerorts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „innerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
ausserorts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „außerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_strassenzustand		**0..1**		
glaette	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Glätte“ zulässig (fixed-Wert).				
naesse	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Nässe“ zulässig (fixed-Wert).				
schaden		**0..n**		
schadenshoehe	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39
geschaedigter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
haft		**0..n**		
Die Haftdaten eines Verfahrens sind in Bereiche unterteilt. "Ref_Dokument" verweist auf Entscheidungen, die einer Haft zugrunde liegen. Alle Daten, die sich auf den Haftaufenthalt beziehen, sind in dem Bereich "Haftvollzug" untergeordnet. Besucherserlaubnisse und Haftbeschränkungen, die z.B. bei U-Haft auftreten können (kein Kontakt zu Mitbeschuldigten), sind im Abschnitt "Haftkontrolle" untergebracht. Innerhalb dieses Elementes können beliebig viele Verweise, Haftaufenthalte (Haftvollzug) und beliebig viele Haftkontrollmaßahmen erfasst werden.				
haftvollzug		**0..n**		
Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.				
haftanstalt	`Code.GDS.Justizvollzug`	**0..1**	B.2.20	327
Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.				
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
ref.anordnungsinhalt	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.				
beginn		**1**		
Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache				
datum	`xs:date`	**1**		
ort	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
uhrzeit	`xs:time`	**0..1**		

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
haftantritt	**Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3**	**1**	B.2.95	344
Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.				
ende		**1**		
Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.				
datum	**xs:date**	**1**		
Uhrzeit	**xs:time**	**0..1**		
beendigungsart	**Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3**	**0..1**	B.2.96	344
Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.				
bemerkung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteile(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".				
haftart	**Code.STRAF.Haftart.Typ3**	**1**	B.2.94	344
gefangenenbuchnummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.				
haftdauer	**Type.STRAF.Dauer**	**0..1**	6.2.5	158
ladungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
prueffrist		**0..1**		
Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.				
vorschrift	**Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3**	**0..1**	B.2.106	347
termin	**xs:date**	**0..1**		
Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat				
abwesenheit		**0..n**		
Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.				
abwesenheitsart	**Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3**	**0..1**	B.2.71	338
Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,.. verwendet werden.				
zeitraum		**0..1**		
von	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
bis	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
haftkontrolle		**0..n**		
Daten zur Haftkontrolle				
besuchserlaubnis		**0..n**		
besuchserlaubnisart	**Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3**	**1**	B.2.78	340
Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis				
besucher	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
ausstellungsdatum	**xs:date**	**0..1**		

Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
beschraenkung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.				
strafanzeige		**0..n**		
Daten zur Angabe einer Strafanzeige im Unterschied zu einem Strafantrag				
anzeigenerstatter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigeerstatter auftritt.				
anzeigedatum	`xs:date`	**0..1**		
Das Datum der Anzeige.				
strafantragstellung	`xs:boolean`	**0..1**		
Wurde Strafantrag gestellt? J/N				
bescheidwunsch	`xs:boolean`	**0..1**		
Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein				
einspruchOWI	`Type.STRAF.OWI.Einspruch`	**0..1**	6.2.19	195

6.2.13 Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung

Typ: **`Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung`**

Abbildung 6.29. Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung

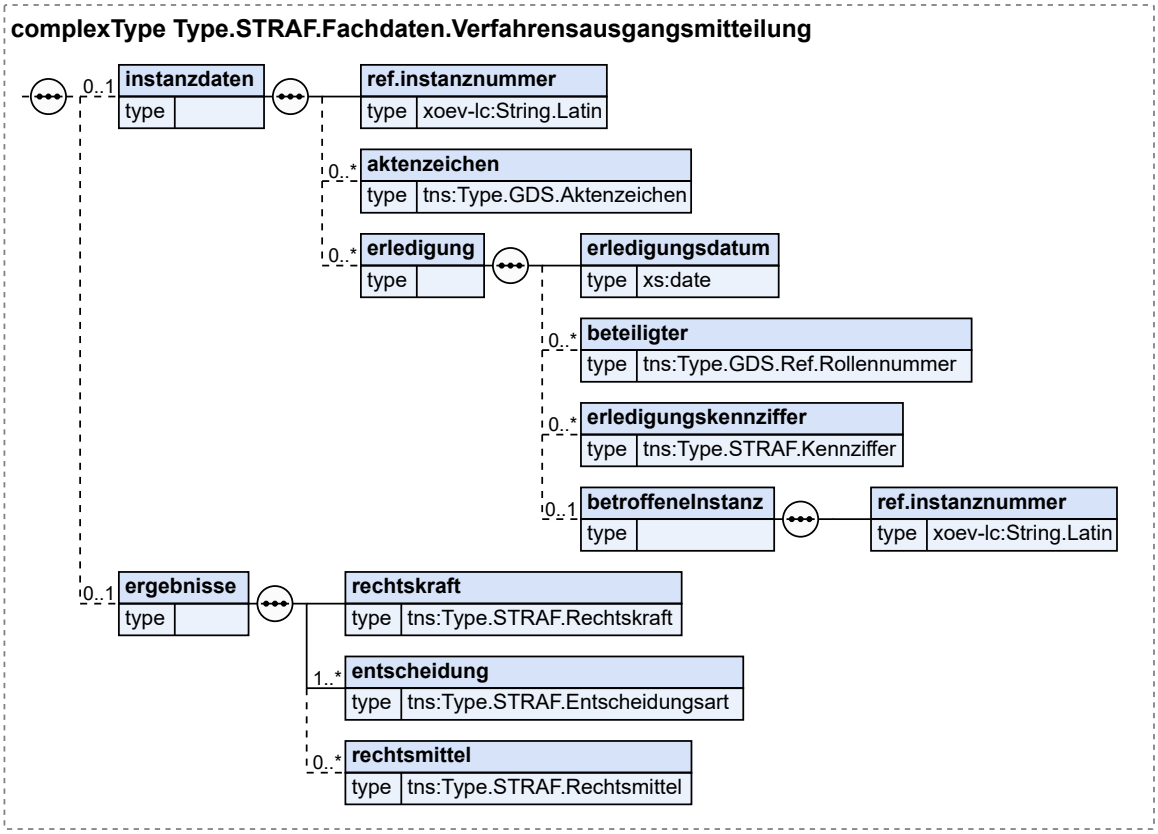

Kindelemente von `Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
instanzdaten		**0..1**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..n**	3.2.2	25
erledigung		**0..n**		
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
erledigungsdatum	`xs:date`	**1**		
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.				
erledigungskennziffer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..n**	6.2.16	192
betroffeneInstanz		**0..1**		
Hier kann auf eine weitere Instanz verwiesen werden. Bei einer Erledigung durch Verbindung zu einem anderen Verfahren wird hier auf eine Instanz verwiesen, in der das führende AZ hinterlegt ist. Ist die Erledigung z.B. eine Abgabe, wird in der hier referentzierten Instanz die empfangende Behörde beschrieben.				

Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
ergebnisse		**0..1**		
rechtskraft	`Type.STRAF.Rechtskraft`	**1**	6.2.23	199
entscheidung	`Type.STRAF.Entscheidungsart`	**1..n**	6.2.7	160
rechtsmittel	`Type.STRAF.Rechtsmittel`	**0..n**	6.2.24	199

6.2.14 Type.STRAF.Fuehrerschein

Typ: **`Type.STRAF.Fuehrerschein`**

Abbildung 6.30. Type.STRAF.Fuehrerschein

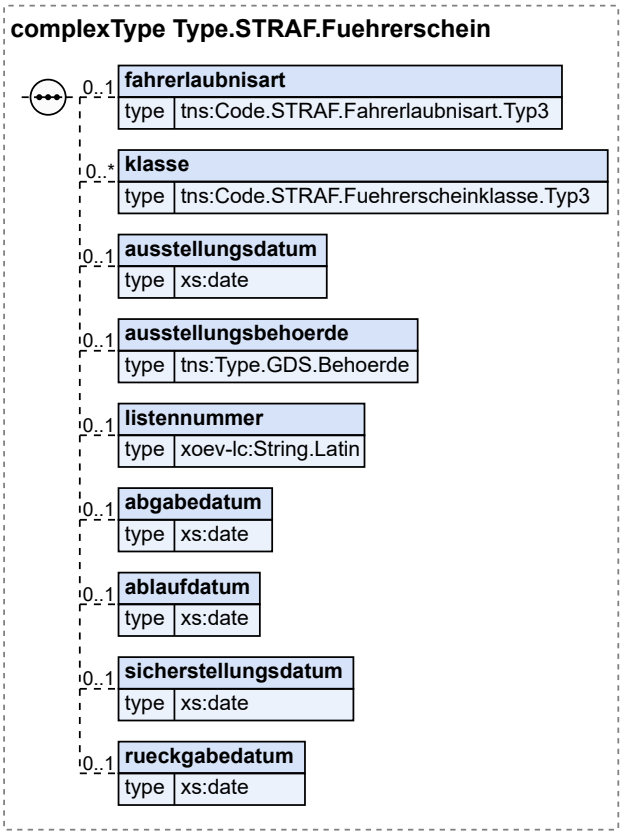

Kindelemente von Type.STRAF.Fuehrerschein				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fahrerlaubnisart	`Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3`	**0..1**	B.2.89	342
Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)				

Kindelemente von `Type.STRAF.Fuehrerschein`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
klasse	`Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3`	**0..n**	B.2.92	343
Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.				
ausstellungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
ausstellungsbehoerde	`Type.GDS.Behoerde`	**0..1**	3.2.6	30
listennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
abgabedatum	`xs:date`	**0..1**		
ablaufdatum	`xs:date`	**0..1**		
sicherstellungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
rueckgabedatum	`xs:date`	**0..1**		

6.2.15 Type.STRAF.Haftbefehl

Typ: **`Type.STRAF.Haftbefehl`**

Abbildung 6.31. Type.STRAF.Haftbefehl

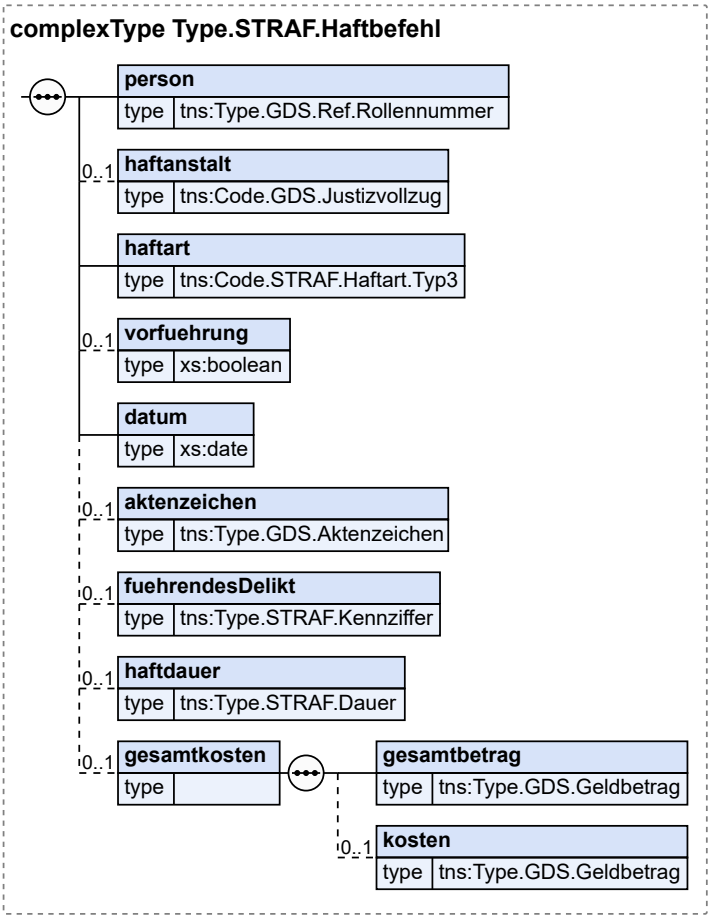

Kindelemente von `Type.STRAF.Haftbefehl`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
haftanstalt	`Code.GDS.Justizvollzug`	**0..1**	B.2.20	327
haftart	`Code.STRAF.Haftart.Typ3`	**1**	B.2.94	344
vorfuehrung	`xs:boolean`	**0..1**		
datum	`xs:date`	**1**		
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
fuehrendesDelikt	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..1**	6.2.16	192
haftdauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
gesamtkosten		**0..1**		
gesamtbetrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
kosten	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..1**	3.2.14	39

6.2.16 Type.STRAF.Kennziffer

Typ: **`Type.STRAF.Kennziffer`**

Dieser Datentyp dient zur Abbildung einer Kennziffer oder Nummer eines benannten Katalogs und dessen Version.

Abbildung 6.32. Type.STRAF.Kennziffer

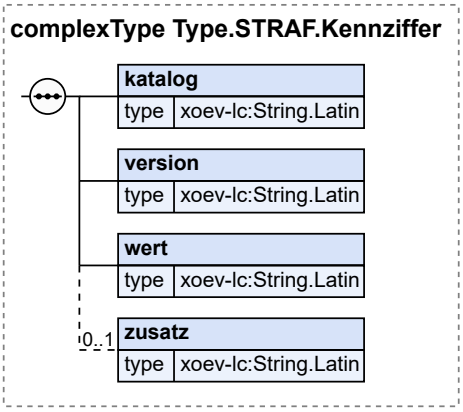

Kindelemente von `Type.STRAF.Kennziffer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
katalog	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben, um klarzustellen, welcher Katalog für nachfolgende Kennziffer verwendet wird. Bsp: PKS, GKG, AUMIAU, ZSTV etc.				
version	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Welche konkrete Version des Katalogs oder Datum des Verzeichnisses liegt vor? z.B.. 1.4				
wert	`String.Latin`	**1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.STRAF.Kennziffer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier steht der konkrete Wert der Kennziffer aus dem bezeichneten Katalog z.B. 1110				
zusatz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Dieses Textelement dient zur Konkretisierung des Wertes und ist abhängig von dem verwendeten Katalog. Hier können auch Angaben gemacht werden, die als Zusatzinformation zu dem Wert gelten.				

6.2.17 Type.STRAF.Messung

Typ: **`Type.STRAF.Messung`**

Dieser Datentyp kann zur Angabe von Messergebnissen verwendet werden z.B. von Blutalkohol-Untersuchungen oder Geschwindigkeitsmessungen.

Abbildung 6.33. Type.STRAF.Messung

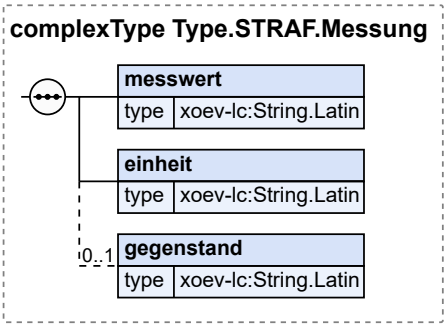

Kindelemente von `Type.STRAF.Messung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
messwert	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Der Wert der Messung z.B. 2,3				
einheit	`String.Latin`	**1**	A.1	19
z.B. km/h, Tonnen, Promille				
gegenstand	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Eine Beschreibung der gemessenen Größe bzw. der Gegenstand der Messung z.B. Geschwindigkeit, Gewicht, Alkohol, ...				

6.2.18 Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid

Typ: **`Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid`**

Abbildung 6.34. Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid

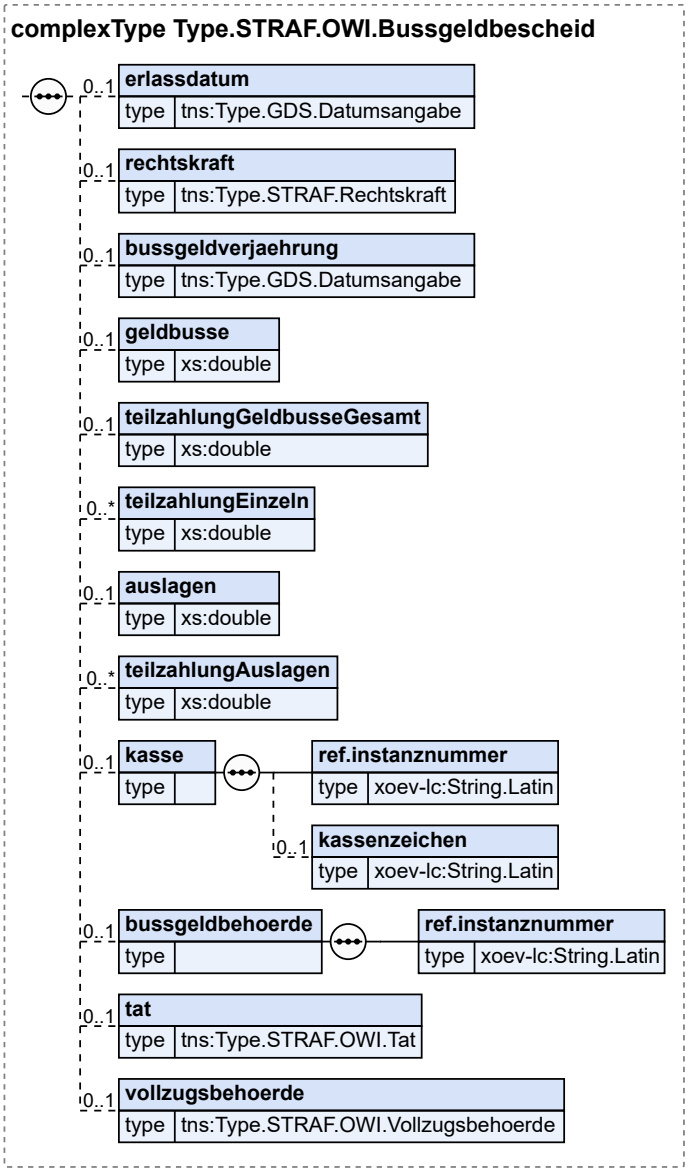

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erlassdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
rechtskraft	`Type.STRAF.Rechtskraft`	**0..1**	6.2.23	199
bussgeldverjaehrung	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
geldbusse	`xs:double`	**0..1**		
teilzahlungGeldbusseGesamt	`xs:double`	**0..1**		
teilzahlungEinzeln	`xs:double`	**0..n**		
auslagen	`xs:double`	**0..1**		

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
teilzahlungAuslagen	`xs:double`	**0..n**		
kasse		**0..1**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
kassenzeichen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
bussgeldbehoerde		**0..1**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
tat	`Type.STRAF.OWI.Tat`	**0..1**	6.2.21	196
vollzugsbehoerde	`Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde`	**0..1**	6.2.22	198

6.2.19 Type.STRAF.OWI.Einspruch

Typ: **`Type.STRAF.OWI.Einspruch`**

Abbildung 6.35. Type.STRAF.OWI.Einspruch

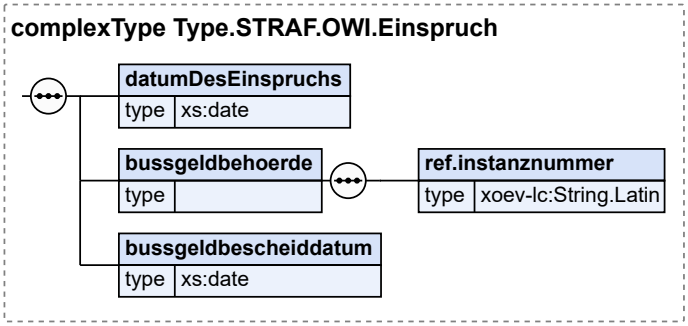

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Einspruch`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datumDesEinspruchs	`xs:date`	**1**		
bussgeldbehoerde		**1**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
bussgeldbescheiddatum	`xs:date`	**1**		

6.2.20 Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung

Typ: **`Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung`**

Abbildung 6.36. Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung

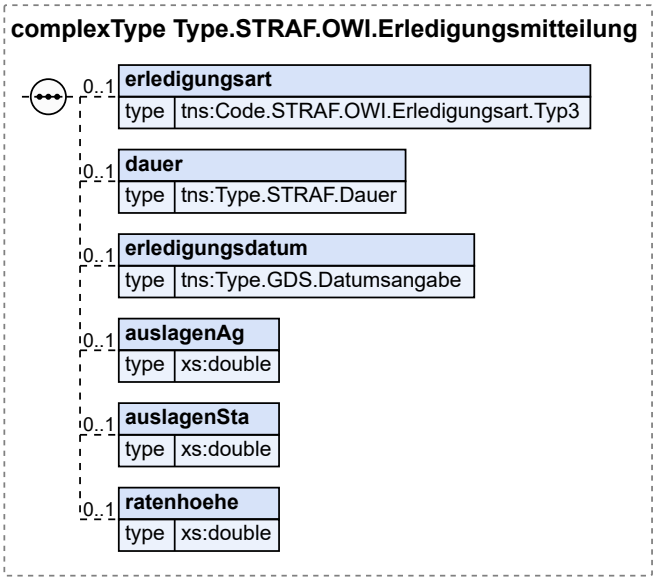

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erledigungsart	`Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.104	346
dauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
erledigungsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
auslagenAg	`xs:double`	**0..1**		
auslagenSta	`xs:double`	**0..1**		
ratenhoehe	`xs:double`	**0..1**		

6.2.21 Type.STRAF.OWI.Tat

Typ: **`Type.STRAF.OWI.Tat`**

Abbildung 6.37. Type.STRAF.OWI.Tat

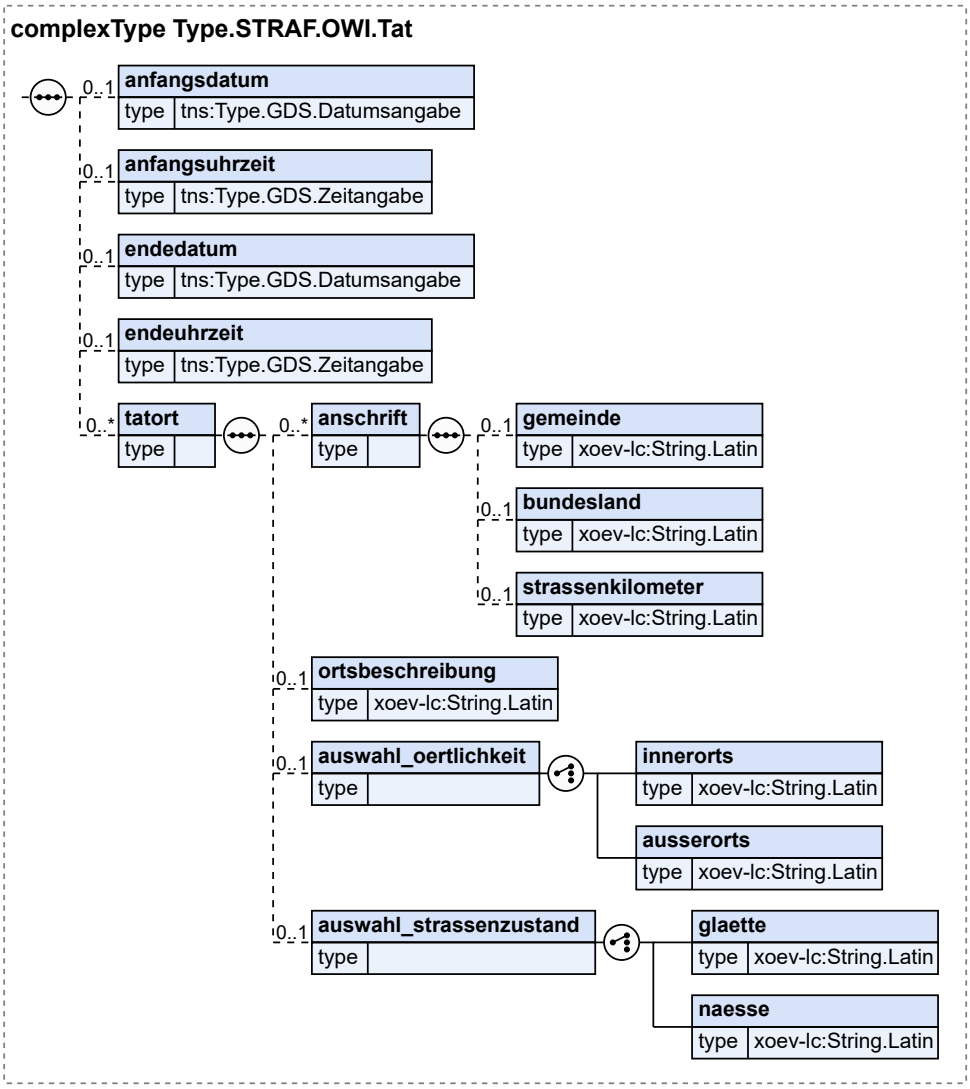

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Tat`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anfangsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
anfangsuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
endedatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
endeuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
tatort		**0..n**		
anschrift	`Type.GDS.Anschrift` (Basistyp)	**0..n**	3.2.3	26
Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer				
gemeinde	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
bundesland	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Tat`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
strassenkilometer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ortsbeschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.				
auswahl_oertlichkeit		**0..1**		
innerorts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „innerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
ausserorts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „außerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_strassenzustand		**0..1**		
glaette	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Glätte“ zulässig (fixed-Wert).				
naesse	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Nässe“ zulässig (fixed-Wert).				

6.2.22 Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde

Typ: **`Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde`**

Abbildung 6.38. Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde

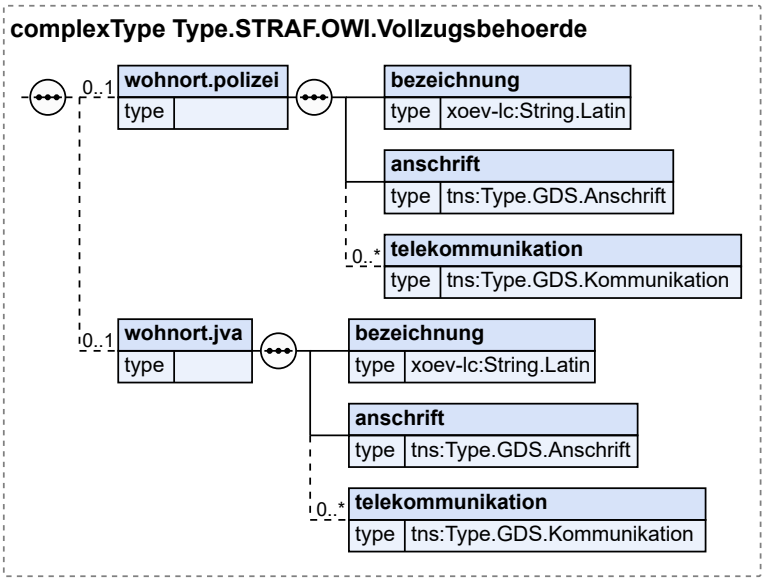

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wohnort.polizei		**0..1**		

Kindelemente von `Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**1**	3.2.3	26
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42
wohnort.jva		**0..1**		
bezeichnung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
anschrift	`Type.GDS.Anschrift`	**1**	3.2.3	26
telekommunikation	`Type.GDS.Kommunikation`	**0..n**	3.2.17	42

6.2.23 Type.STRAF.Rechtskraft

Typ: **`Type.STRAF.Rechtskraft`**

Abbildung 6.39. Type.STRAF.Rechtskraft

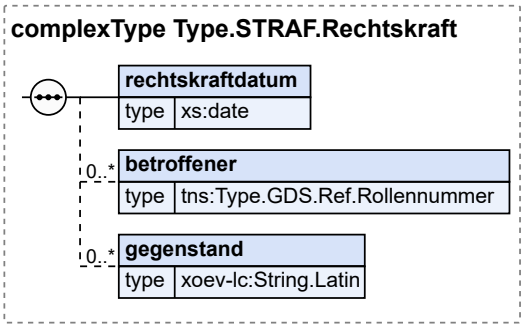

Kindelemente von `Type.STRAF.Rechtskraft`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rechtskraftdatum	`xs:date`	**1**		
betroffener	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
gegenstand	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Für den Fall der Teilrechtskraft				

6.2.24 Type.STRAF.Rechtsmittel

Typ: **`Type.STRAF.Rechtsmittel`**

Abbildung 6.40. Type.STRAF.Rechtsmittel

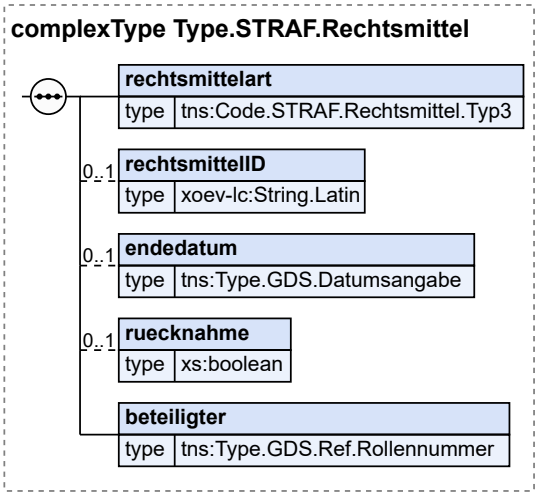

Kindelemente von `Type.STRAF.Rechtsmittel`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rechtsmittelart	`Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3`	**1**	B.2.108	347
rechtsmittelID	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
endedatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
ruecknahme	`xs:boolean`	**0..1**		
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55

6.2.25 Type.STRAF.Register

Typ: **`Type.STRAF.Register`**

Abbildung 6.41. Type.STRAF.Register

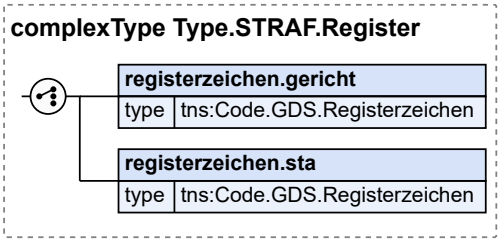

Kindelemente von `Type.STRAF.Register`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
registerzeichen.gericht	`Code.GDS.Registerzeichen`	**1**	B.2.25	328
registerzeichen.sta	`Code.GDS.Registerzeichen`	**1**	B.2.25	328

6.2.26 Type.STRAF.Tatvorwurf

Typ: **`Type.STRAF.Tatvorwurf`**

Abbildung 6.42. Type.STRAF.Tatvorwurf

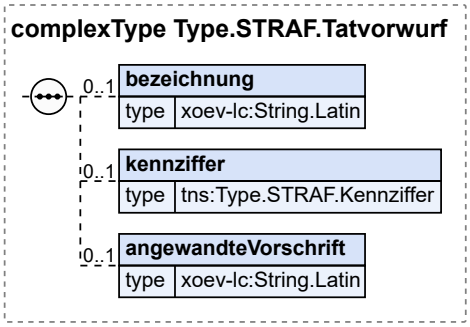

Kindelemente von `Type.STRAF.Tatvorwurf`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muss evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.				
kennziffer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**0..1**	6.2.16	192
Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ könnnen auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden.				
angewandteVorschrift	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Mit diesem Element werden die zugrunde liegenden Vorschriften zum Tatvorwurf mitgeteilt.				

6.2.27 Type.STRAF.Zahlung

Typ: **`Type.STRAF.Zahlung`**

Angaben zu Zahlungen im Allgemeinen

Abbildung 6.43. Type.STRAF.Zahlung

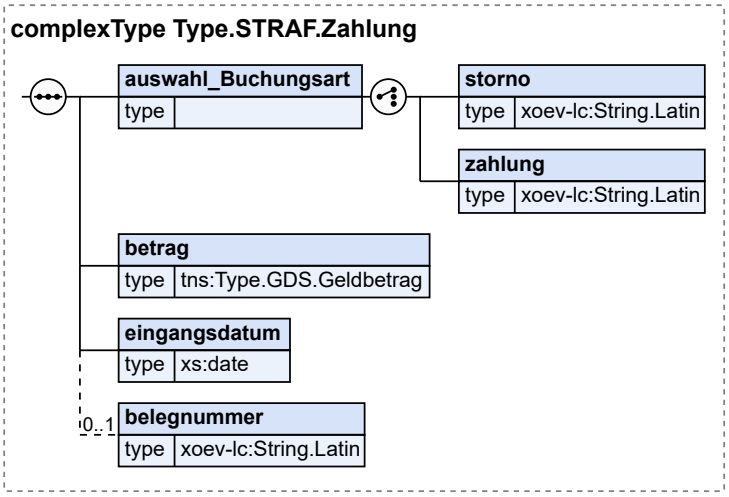

Kindelemente von `Type.STRAF.Zahlung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_Buchungsart		**1**		
storno	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Storno“ zulässig (fixed-Wert).				
zahlung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Zahlung“ zulässig (fixed-Wert).				
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
Hier ist stets ein positiver Wert anzugeben, auch bei Stornierungen				
eingangsdatum	`xs:date`	**1**		
Das Eingangsdatum einer Zahlung und die Belegnummer identifizieren eine Zahlung eindeutig (innerhalb einer Behörde)				
belegnummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Belegnummer und Zahlungseingangsdatum identifizieren eine Zahlung eindeutig.				

6.3 Nachrichten im Fachmodul Straf

6.3.1 nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001

Nachricht: **`nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001`**

Abbildung 6.44. nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001

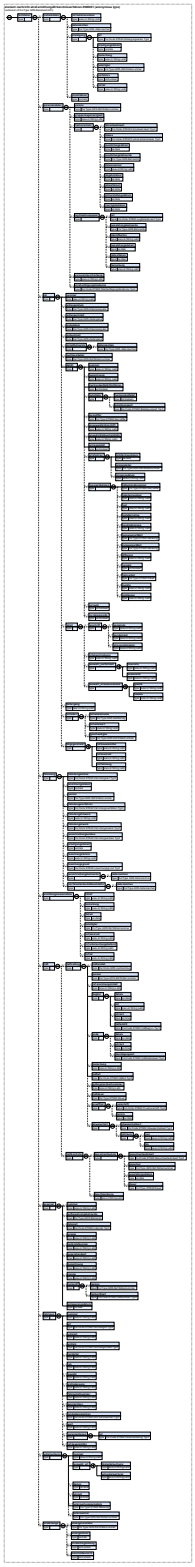

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelement von `nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdaten		**1**		
fachdatenStrafVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.5“ zulässig (fixed-Wert).				
instanzdaten		**0..n**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..n**	3.2.2	25
erledigung		**0..n**		
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
art	`Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3`	**1**	B.2.84	341
Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)				
erledigungsdatum	`xs:date`	**1**		
bemerkung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.				
verfahren	`xs:boolean`	**0..1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ref.tat	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.				
einleitdatum	`xs:date`	**0..1**		
personendaten		**0..n**		
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				
gruppenzugehoerigkeit	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
z.B. "Mitglied im Motorradclub XYZ"				
fuehrerschein		**0..n**		
fahrerlaubnisart	`Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3`	**0..1**	B.2.89	342
Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)				
klasse	`Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3`	**0..n**	B.2.92	343

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.				
ausstellungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
ausstellungsbehoerde	`Type.GDS.Behoerde`	**0..1**	3.2.6	30
listennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
abgabedatum	`xs:date`	**0..1**		
ablaufdatum	`xs:date`	**0..1**		
sicherstellungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
rueckgabedatum	`xs:date`	**0..1**		
legitimationspapier		**0..n**		
art	`Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3`	**0..1**	B.2.99	345
Für die Art eines Legitimatitonspapier wird eine Codeliste verwendet. WL_Legitimationsart. Mögliche Werte sind hier z.B. Personalausweis, Waffenschein,...				
ausstellungsbehoerde	`Type.GDS.Behoerde`	**0..1**	3.2.6	30
identifikation	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Eindeutige Identifizierung des Papiers (z.B. Nummer)				
ausstellungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
ablaufdatum	`xs:date`	**0..1**		
Das Papier ist gültig bis zu diesem Datum.				
bemerkung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
personenbeschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld für weitere Personenbeschreibungen.z.B. blonde, blauäugige, 1.80 große Frau				
strafverfolgungshindernis	`Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3`	**0..1**	B.2.111	348
Für die Übermittlung von Strafverfolgungshindernissen bzw. konkurrierende Gerichtsbarkeit und hierauf bezogener Mitteilungspflichten, z. B. Immunität von Abgeordneten oder Diplomaten, Anwendbarkeit des NTS oder EU-TS.				
tat		**0..n**		
nummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.				
anfangsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
Das Anfangsdatum der Tat.				
anfangsuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.				
endedatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**0..1**	3.2.10	34
Das Enddatum der Tat.				
endeuhrzeit	`Type.GDS.Zeitangabe`	**0..1**	3.2.43	68
Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.				
einleitbehoerde	`Type.GDS.Behoerde` (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
z.B. Tagebuchnummer der Polizei				
sachbearbeiter	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Hier ist ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz (Sachbearbeiter) anzugeben.				
delikt		**1..n**		
nummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.				
bezeichnung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.				
fuehrendesDeliktVerfahren	**xs:boolean**	**1**		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligter	**Type.GDS.Ref.Rollennummer** (Basistyp)	**0..n**	3.2.29	55
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.				
fuehrendesDelikt	**xs:boolean**	**1**		
Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)? Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
beteiligungsart	**Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3**	**0..1**	B.2.79	340
Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter				
kennziffer	**Type.STRAF.Kennziffer**	**0..1**	6.2.16	192
Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ könnnen auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden.				
angewandteVorschrift	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
angedrohteHoechststrafe	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
z.B. 5 Jahre				
antragsdelikt	**xs:boolean**	**1**		
Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.				
strafantrag		**0..n**		
Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.				
strafantragsdatum	**xs:date**	**1**		
Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.				
antragsteller	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**1**	3.2.29	55

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Für Antragsdelikte kann hier der Antragsteller in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz erfasst werden.				
eingangsdatum	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.				
bussgeldkatalog		**0..1**		
Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.				
tatbestandsnummer	`Type.STRAF.Kennziffer`	**1**	6.2.16	192
Hier ist die Tatbestandsnummer aus dem bezeichneten Bußgeldkatalog anzugeben wie auch die Tabellennummer im Zusatz.				
tabellennummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert				
text	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.				
textalternative	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.				
konkretisierung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft.				
gemessenerWert	`Type.STRAF.Messung`	**0..1**	6.2.17	193
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines gemessenen Wertes.				
zulaessigerWert	`Type.STRAF.Messung`	**0..1**	6.2.17	193
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines zulässigen Wertes.				
differenz	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.				
vorsatz	`xs:boolean`	**0..1**		
Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N				
fahrverbot	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
Angabe der vorgesehenen Dauer des Fahrverbots, die laut Bussgeldkatalog anzusetzen ist. (z.B. 6 Monate)				
punkte	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.				
geldbusse	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Wertangabe (auch Grenzangaben) der Gelldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.				
auswahl_Tat		**1**		
tateinheit		**1**		
ref.delikt	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
tatmehrheit		**1**		

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.delikt	String.Latin	0..1	A.1	19
beschreibung	String.Latin	0..1	A.1	19
versuch	xs:boolean	0..1		
Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein				
verabredungZu	xs:boolean	0..1		
tatort		0..n		
anschrift	Type.GDS.Anschrift (Basistyp)	0..n	3.2.3	26
Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer				
gemeinde	String.Latin	0..1	A.1	19
bundesland	String.Latin	0..1	A.1	19
strassenkilometer	String.Latin	0..1	A.1	19
ortsbeschreibung	String.Latin	0..1	A.1	19
Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.				
auswahl_oertlichkeit		0..1		
innerorts	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „innerorts“ zulässig (fixed-Wert).				
ausserorts	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „ausserorts“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_strassenzustand		0..1		
glaette	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Glätte“ zulässig (fixed-Wert).				
naesse	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Nässe“ zulässig (fixed-Wert).				
tathergang	String.Latin	0..1	A.1	19
Freitextfeld zur Beschreibung des Tathergangs.				
schaden		0..n		
schadenshoehe	Type.GDS.Geldbetrag	0..1	3.2.14	39
schadensart	String.Latin	0..1	A.1	19
Freitextfeld zur Beschreibung der Schadensart. z.B. Scheibenschaden				
geschaedigter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Hier kann der/die Geschädigte(r) in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz hinterlegt werden.				
tatgegenstand		0..n		
Umfassend für Tatwerkzeug und Tatgegenstände.				
ref.beweismittel	String.Latin	1	A.1	19
ref.asservat	String.Latin	1	A.1	19
ref.fahrzeug	String.Latin	1	A.1	19
fahndung		0..n		
fahndungsstatus	Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3	1	B.2.86	342

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anordnungsdatum	xs:date	0..1		
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.2.29	55
Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
fahndungsverfahren	Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3	1..n	B.2.87	342
fahndungshinweis	String.Latin	0..1	A.1	19
Freitextfeld				
fahndungszweck	Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3	0..1	B.2.88	342
ausschreibungsanlass	Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3	0..1	B.2.85	341
erledigungsdatum	xs:date	0..1		
loeschungstermin	String.Latin	0..1	A.1	19
loeschungsgrund	Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3	0..1	B.2.101	345
ausschreibungsbehoerde	Type.GDS.Behoerde (Basistyp)	0..1	3.2.6	30
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
sachbearbeitendeDienststelle	Type.GDS.Behoerde (Basistyp)	0..1	3.2.6	30
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
ermittlungsmassnahme		0..n		
inhalt	String.Latin	1	A.1	19
Um welche Art von Ermittlungsmaßnahme handelt es sich?				
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
datum	xs:date	0..1		
beteiligter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.2.29	55
Hierbei handelt es sich wieder um einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Auf Personen, die mit der Ermittlungsmaßnahme "verbunden" sind, wie beispielsweise ein Antragsteller, kann hier verwiesen werden.				
ref.asservat	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf Asservate angegeben werden als Untersuchungsobjekte.				
ref.untersuchungsbefund	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf Untersuchungsbefunde angegeben werden.				
ref.tat	String.Latin	0..n	A.1	19
Hier können Verweise auf die entsprechende Tat(en) angegeben werden. Ermittlungen werden einheitlich geführt, jedoch besteht hierüber eine Aufteilung der Ermittlung zu Tat 1, zu Tat 2, zu Tat 3 usw.				
haft		0..n		
haftvollzug		0..n		
Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.				
haftanstalt	Code.GDS.Justizvollzug	0..1	B.2.20	327
Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.				
person	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.				

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.anordnungsinhalt	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.				
beginn		1		
Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache				
datum	xs:date	1		
ort	String.Latin	0..1	A.1	19
uhrzeit	xs:time	0..1		
haftantritt	Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3	1	B.2.95	344
Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.				
ende		0..1		
Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.				
datum	xs:date	1		
uhrzeit	xs:time	0..1		
beendigungsart	Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3	0..1	B.2.96	344
Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.				
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteile(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".				
haftart	Code.STRAF.Haftart.Typ3	1	B.2.94	344
gefangenenbuchnummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.				
haftdauer	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
prueffrist		0..n		
Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.				
vorschrift	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	0..1	B.2.106	347
termin	xs:date	0..1		
Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat				
abwesenheit		0..n		
Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.				
abwesenheitsart	Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3	0..1	B.2.71	338
Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,.. verwendet werden.				
zeitraum		0..1		
von	String.Latin	0..1	A.1	19
bis	String.Latin	0..1	A.1	19
haftkontrolle		0..n		
Daten zur Haftkontrolle				

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
besuchserlaubnis		**0..n**		
besuchserlaubnisart	**Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3**	**1**	B.2.78	340
Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis				
besucher	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Der Besucher wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
ausstellungsdatum	**xs:date**	**0..1**		
dauer	**Type.STRAF.Dauer**	**0..1**	6.2.5	158
beschraenkung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.				
asservat		**0..n**		
nummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Dieses Element nach dem Arbeitstreffen noch hinzugefügt, Da sich beim Aufbereiten der Beispiele die Notwendigkeit dieses Elements ergeben hat. Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element "Asservat" notwendig.				
aufbewahrungsbehoerde	**Type.GDS.Behoerde**	**0..1**	3.2.6	30
listenart	**Code.STRAF.Listenart.Typ3**	**0..1**	B.2.100	345
gruppe	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Gemeint ist die Gruppe, unter der das Asservat erfasst wurde. z.B. 8/04				
laufendeNummer	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4				
gegenstandsart	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
bezeichnung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Freitext				
menge	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Hier kann die Menge inklusive der Einheit als Freitext erfasst werden.				
herkunft		**0..n**		
person	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
herkunftsart	**Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3**	**0..1**	B.2.97	344
einlagerungsdatum	**xs:date**	**1**		
fahrzeug		**0..n**		
nummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.				
art	**Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3**	**1**	B.2.91	343
unterart	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul.GG				
antrieb	**Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3**	**0..1**	B.2.90	343
Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.				
hersteller	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
typ	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
baujahr	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
erstzulassung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
fahrgestellnummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
kennzeichen	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Amtliches Kennzeichen				
landeskennzeichen	**Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3**	**0..1**	B.2.98	345
wert	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
personenbezug	**Type.GDS.Ref.Rollennummer** (Basistyp)	**0..n**	3.2.29	55
Halter, Fahrer, Eigentümer..				
art	**Code.STRAF.Personenbezug.Typ3**	**1**	B.2.105	346
ref.beweismittel	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel				
untersuchung		**0..n**		
nummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig.				
auswahl_art		**1**		
blutuntersuchung	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Blutuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
urinuntersuchung	**String.Latin**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Urinuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
datum	**xs:date**	**0..1**		
uhrzeit	**xs:time**	**0..1**		
untersuchungsergebnis	**Type.STRAF.Messung**	**1..n**	6.2.17	193
untersuchter	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
strafanzeige		**0..n**		
anzeigenerstatter	**Type.GDS.Ref.Rollennummer**	**0..1**	3.2.29	55
Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigeerstatter auftritt.				
anzeigedatum	**xs:date**	**0..1**		
Das Datum der Anzeige.				
strafantragstellung	**xs:boolean**	**0..1**		
Wurde Strafantrag gestellt? J/N				

Kindelement von nachricht.straf.ermittlungsErkenntnisverfahren.0500001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bescheidwunsch	**xs:boolean**	**0..1**		
Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein				

6.3.2 nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002

Nachricht: **nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002**

Abbildung 6.45. nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002

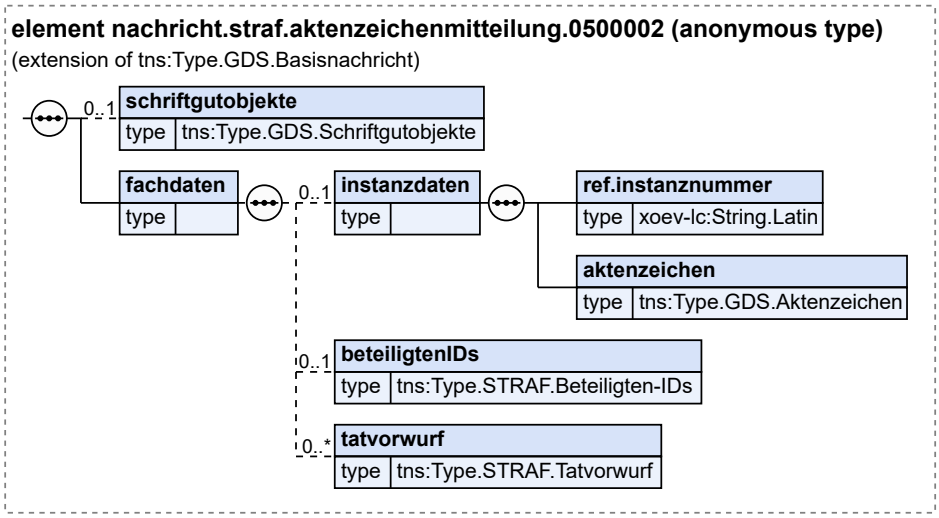

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Basisnachricht** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	**Type.GDS.Schriftgutobjekte**	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
instanzdaten		**0..1**		
ref.instanznummer	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	**Type.GDS.Aktenzeichen**	**1**	3.2.2	25
beteiligtenIDs	**Type.STRAF.Beteiligten-IDs**	**0..1**	6.2.3	155
tatvorwurf	**Type.STRAF.Tatvorwurf**	**0..n**	6.2.26	201

6.3.3 nachricht.straf.bzr-auszug.justizZuExtern.0500004

Nachricht: **nachricht.straf.bzr-auszug.justizZuExtern.0500004**

Abbildung 6.46. nachricht.straf.bzr-auszug.justizZuExtern.0500004

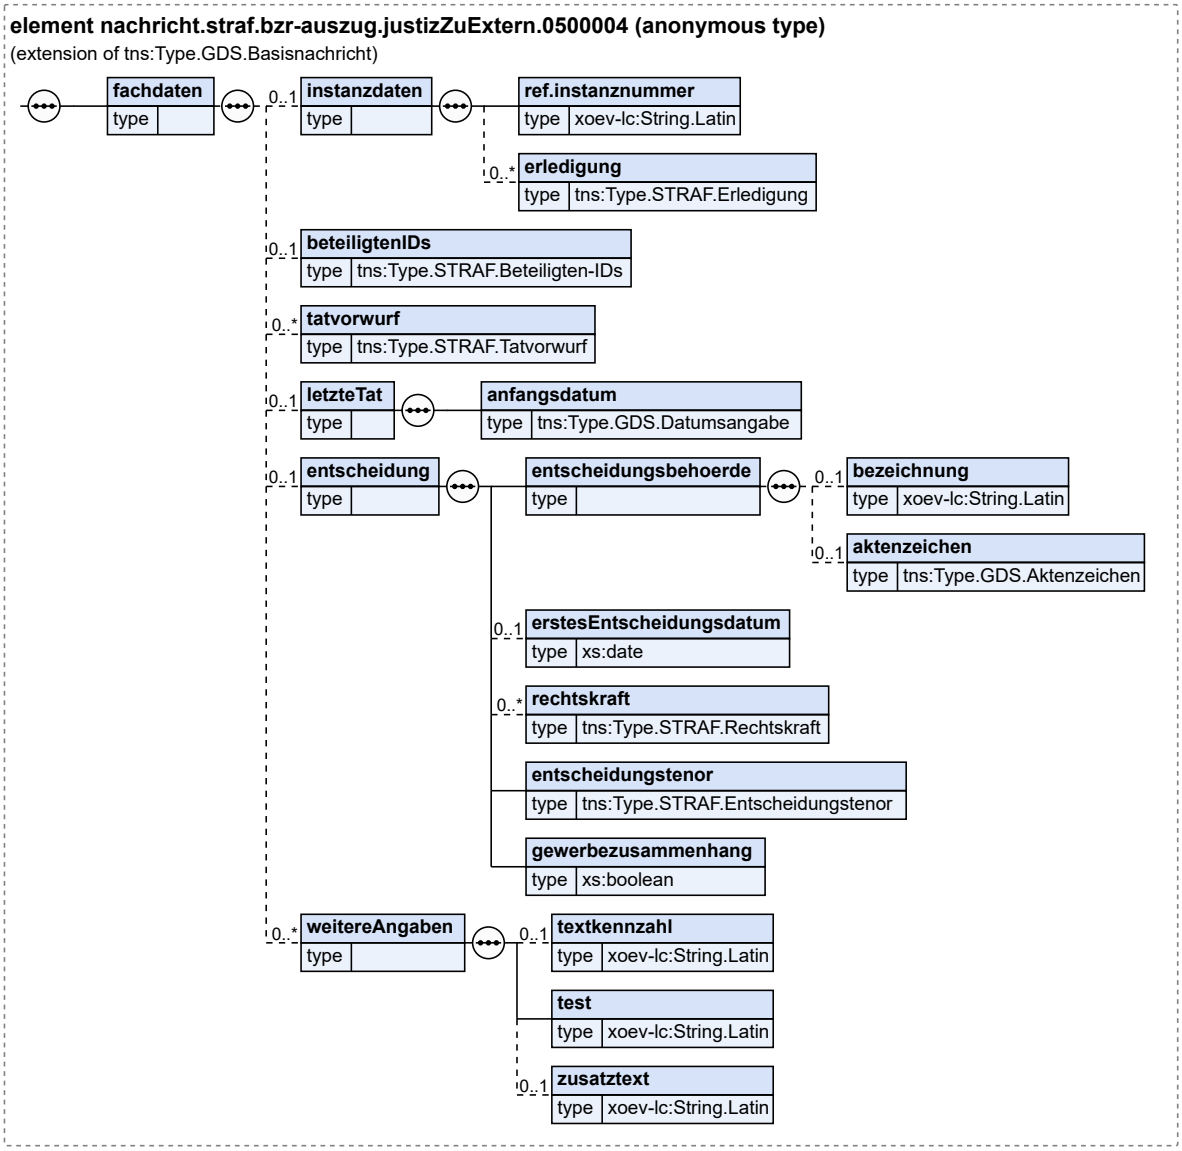

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelement von `nachricht.straf.bzr-auszug.justizZuExtern.0500004`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdaten		**1**		
instanzdaten		**0..1**		
ref.instanznummer	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
erledigung	**`Type.STRAF.Erledigung`**	**0..n**	6.2.10	165

Kindelement von `nachricht.straf.bzr-auszug.justizZuExtern.0500004`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element 'Erledigung' erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
beteiligtenIDs	`Type.STRAF.Beteiligten-IDs`	**0..1**	6.2.3	155
tatvorwurf	`Type.STRAF.Tatvorwurf`	**0..n**	6.2.26	201
Einzelheiten zum Tatvorwurf des Beteiligten.				
letzteTat		**0..1**		
anfangsdatum	`Type.GDS.Datumsangabe`	**1**	3.2.10	34
Datum der letzten Tat.				
entscheidung		**0..1**		
Daten, die an das BZR mitgeteilt wurden.				
entscheidungsbehoerde	`Type.GDS.Behoerde` (Basistyp)	**1**	3.2.6	30
bezeichnung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
erstesEntscheidungsdatum	`xs:date`	**0..1**		
rechtskraft	`Type.STRAF.Rechtskraft`	**0..n**	6.2.23	199
entscheidungstenor	`Type.STRAF.Entscheidungstenor`	**1**	6.2.8	162
gewerbezusammenhang	`xs:boolean`	**1**		
weitereAngaben		**0..n**		
Weitere Angaben, für die im Datensatz keine speziellen Felder vorgesehen sind.				
textkennzahl	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
test	`String.Latin`	**1**	A.1	19
zusatztext	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

6.3.4 nachricht.straf.terminsladung.0500005

Nachricht: **`nachricht.straf.terminsladung.0500005`**

Abbildung 6.47. nachricht.straf.terminsladung.0500005

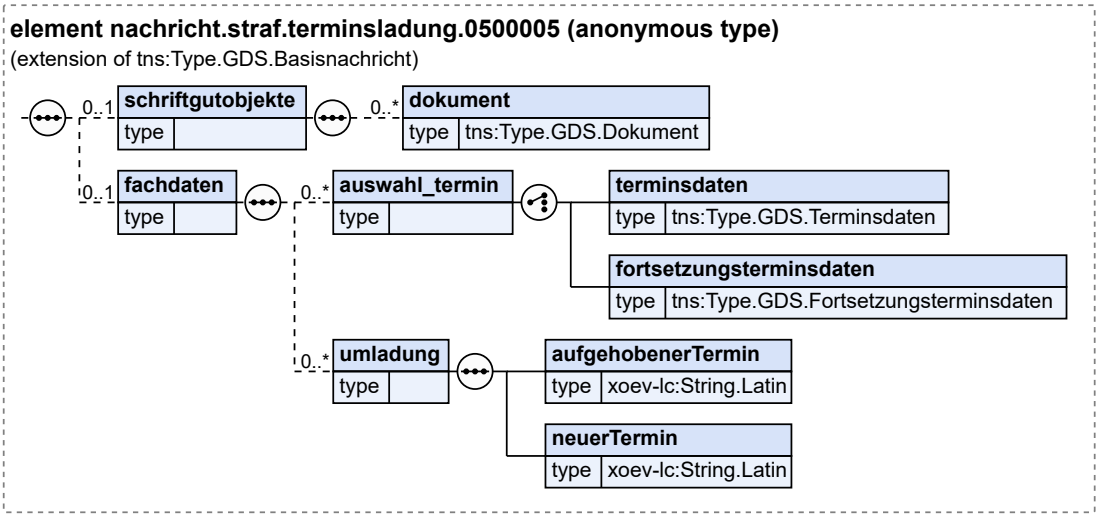

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.terminsladung.0500005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	**`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** (Basistyp)	**0..1**	3.2.31	57
dokument	**`Type.GDS.Dokument`**	**0..n**	3.2.11	34
fachdaten		**0..1**		
auswahl_termin		**0..n**		
terminsdaten	**`Type.GDS.Terminsdaten`**	**1**	3.2.34	59
fortsetzungsterminsdaten	**`Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten`**	**1**	3.2.12	38
umladung		**0..n**		
aufgehobenerTermin	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
TerminsID des aufgehobenen Termins				
neuerTermin	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
TerminsID des neuen Termins				

6.3.5 nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006

Nachricht:
`nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006`

Abbildung 6.48. nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006

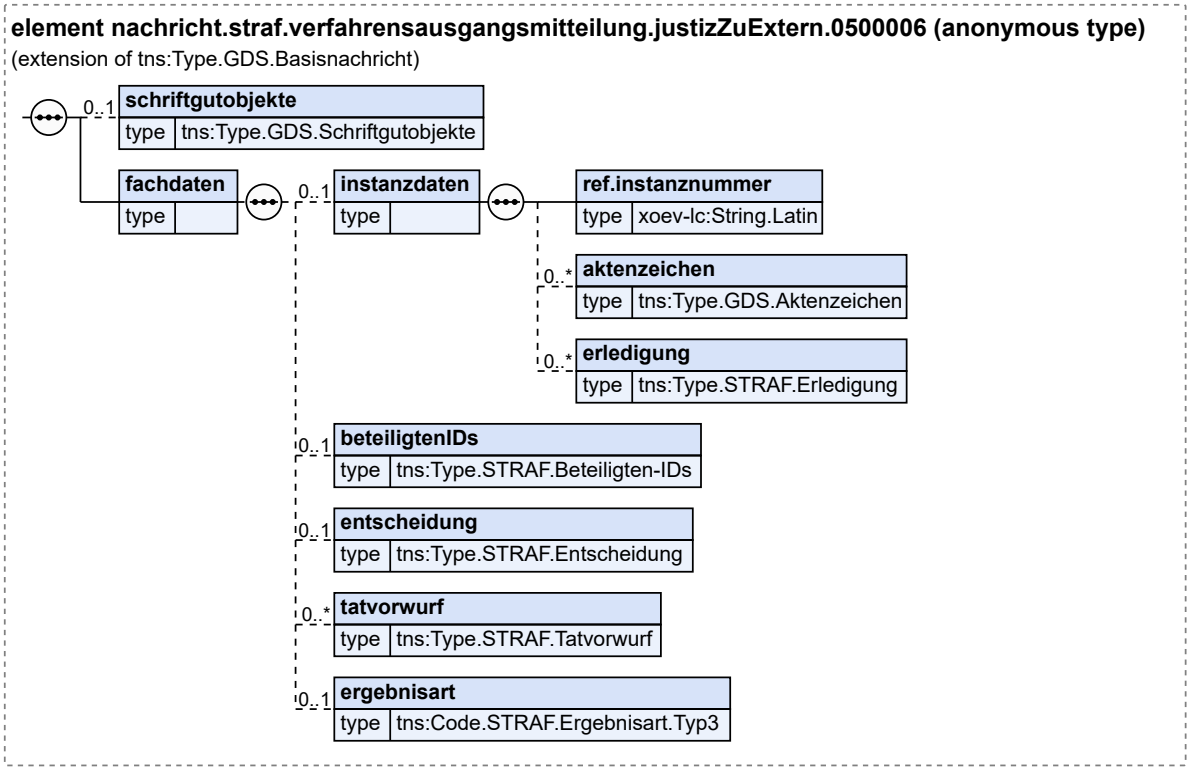

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuExtern.0500006`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	**`Type.GDS.Schriftgutobjekte`**	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
instanzdaten		**0..1**		
ref.instanznummer	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	**`Type.GDS.Aktenzeichen`**	**0..n**	3.2.2	25
erledigung	**`Type.STRAF.Erledigung`**	**0..n**	6.2.10	165
Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element 'Erledigung' erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.				
beteiligtenIDs	**`Type.STRAF.Beteiligten-IDs`**	**0..1**	6.2.3	155
entscheidung	**`Type.STRAF.Entscheidung`**	**0..1**	6.2.6	159
Einzelheiten zur Entscheidung des Gerichts bei gerichtlichen Erledigungen.				
tatvorwurf	**`Type.STRAF.Tatvorwurf`**	**0..n**	6.2.26	201
ergebnisart	**`Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3`**	**0..1**	B.2.83	341

6.3.6 nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007

Nachricht:
`nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007`

Abbildung 6.49. nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007

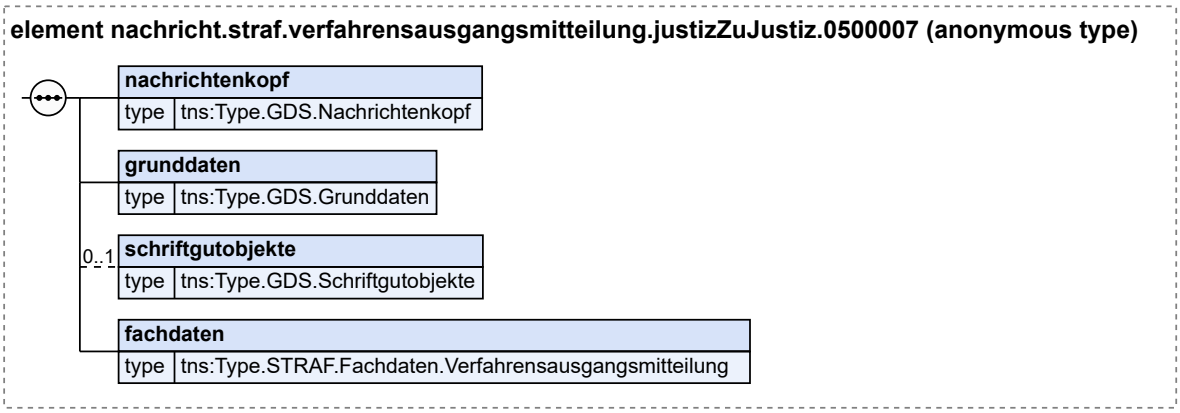

Kindelemente von `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung.justizZuJustiz.0500007`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten	`Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung`	**1**	6.2.13	188

6.3.7 nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008

Nachricht: **`nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008`**

Abbildung 6.50. nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008

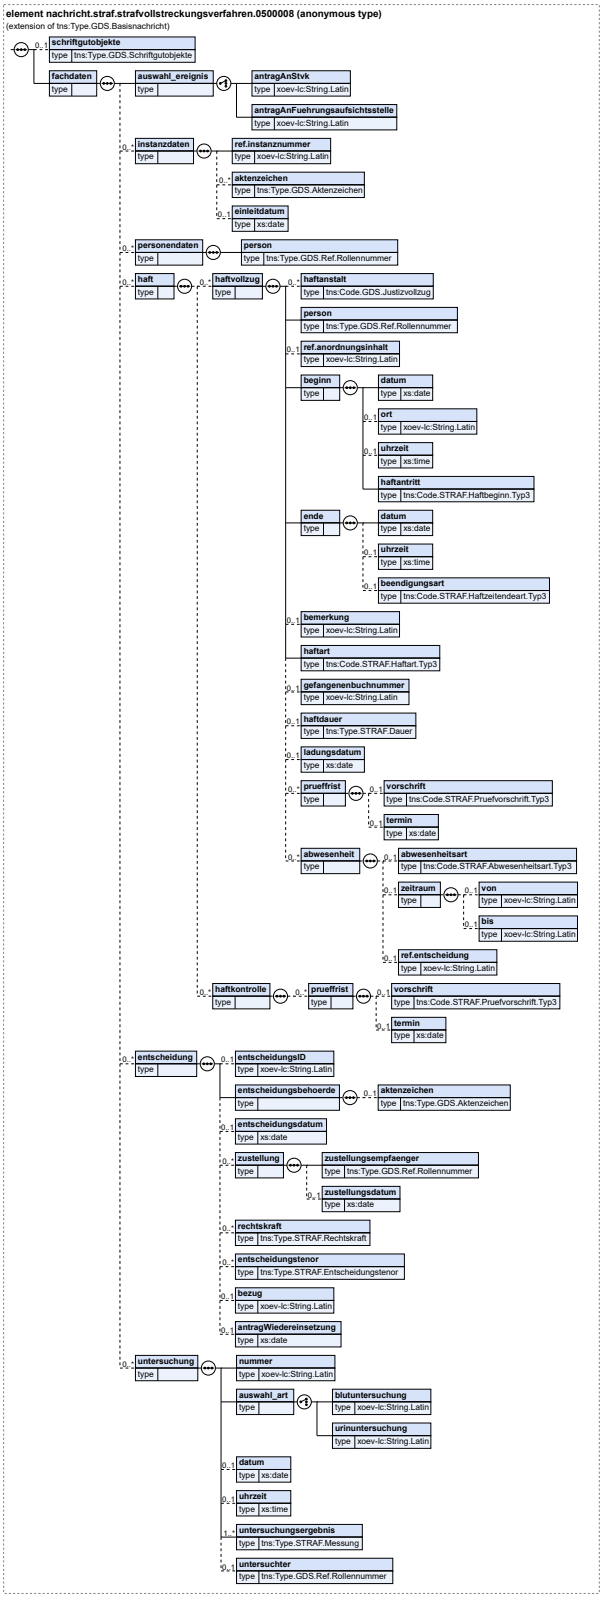

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
fachdatenStrafVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.5“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_ereignis		**1**		
antragAnStvk	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Antrag“ zulässig (fixed-Wert).				
antragAnFuehrungsaufsichtsstelle	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Antrag“ zulässig (fixed-Wert).				
instanzdaten		**0..n**		
ref.instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..n**	3.2.2	25
einleitdatum	`xs:date`	**0..1**		
personendaten		**0..n**		
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				
haft		**0..n**		
haftvollzug		**0..n**		
Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.				
haftanstalt	`Code.GDS.Justizvollzug`	**0..n**	B.2.20	327
Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.				
person	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.				
ref.anordnungsinhalt	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.				
beginn		**1**		
Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache				
datum	`xs:date`	**1**		
ort	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
uhrzeit	`xs:time`	**0..1**		
haftantritt	`Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3`	**1**	B.2.95	344
Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.				
ende		**1**		
Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.				

Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
datum	xs:date	1		
uhrzeit	xs:time	0..1		
beendigungsart	Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3	0..1	B.2.96	344
Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.				
bemerkung	String.Latin	0..1	A.1	19
Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteile(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".				
haftart	Code.STRAF.Haftart.Typ3	1	B.2.94	344
gefangenenbuchnummer	String.Latin	0..1	A.1	19
Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.				
haftdauer	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
ladungsdatum	xs:date	0..1		
prueffrist		0..n		
Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.				
vorschrift	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	0..1	B.2.106	347
termin	xs:date	0..1		
Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat				
abwesenheit		0..n		
Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.				
abwesenheitsart	Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3	0..1	B.2.71	338
Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,.. verwendet werden.				
zeitraum		0..1		
von	String.Latin	0..1	A.1	19
bis	String.Latin	0..1	A.1	19
ref.entscheidung	String.Latin	0..1	A.1	19
haftkontrolle		0..n		
Daten zur Haftkontrolle				
prueffrist		0..n		
vorschrift	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	0..1	B.2.106	347
termin	xs:date	0..1		
Termin, bis zu dem die Prüffung zu erfolgen hat				
entscheidung		0..n		
entscheidungsID	String.Latin	0..1	A.1	19
entscheidungsbehoerde	Type.GDS.Behoerde (Basistyp)	1	3.2.6	30
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
entscheidungsdatum	xs:date	0..1		
zustellung		0..n		
zustellungsempfaenger	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55

Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
zustellungsdatum	xs:date	0..1		
rechtskraft	Type.STRAF.Rechtskraft	0..n	6.2.23	199
entscheidungstenor	Type.STRAF.Entscheidungstenor	0..n	6.2.8	162
bezug	String.Latin	0..1	A.1	19
Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.				
antragWiedereinsetzung	xs:date	0..1		
Eingangsdatum des Wiedereinsetzungsantrags				
untersuchung		0..n		
nummer	String.Latin	1	A.1	19
Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig.				
auswahl_art		1		
blutuntersuchung	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Blutuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
urinuntersuchung	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „Urinuntersuchung“ zulässig (fixed-Wert).				
datum	xs:date	0..1		
uhrzeit	xs:time	0..1		
untersuchungsergebnis	Type.STRAF.Messung	1..n	6.2.17	193
untersuchter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..1	3.2.29	55
Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				

6.3.8 nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010

Nachricht: **nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010**

Abbildung 6.51. nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010

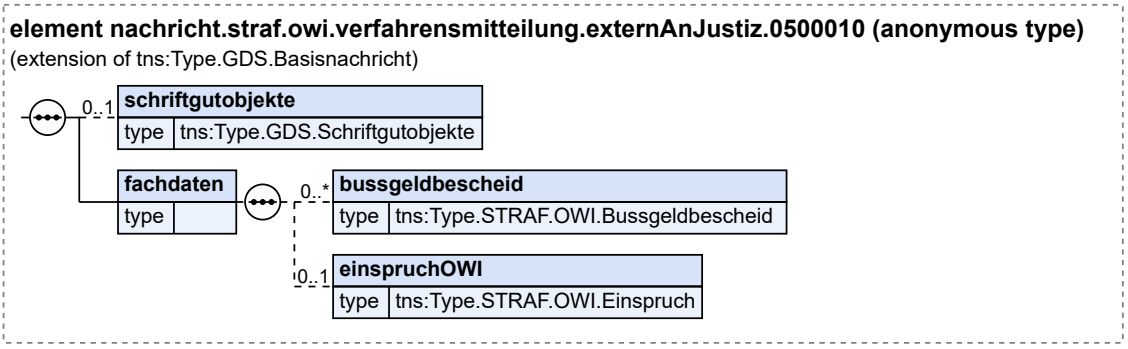

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.externAnJustiz.0500010`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
bussgeldbescheid	`Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid`	**0..n**	6.2.18	193
einspruchOWI	`Type.STRAF.OWI.Einspruch`	**0..1**	6.2.19	195

6.3.9 nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011

Nachricht: **`nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011`**

Abbildung 6.52. nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011

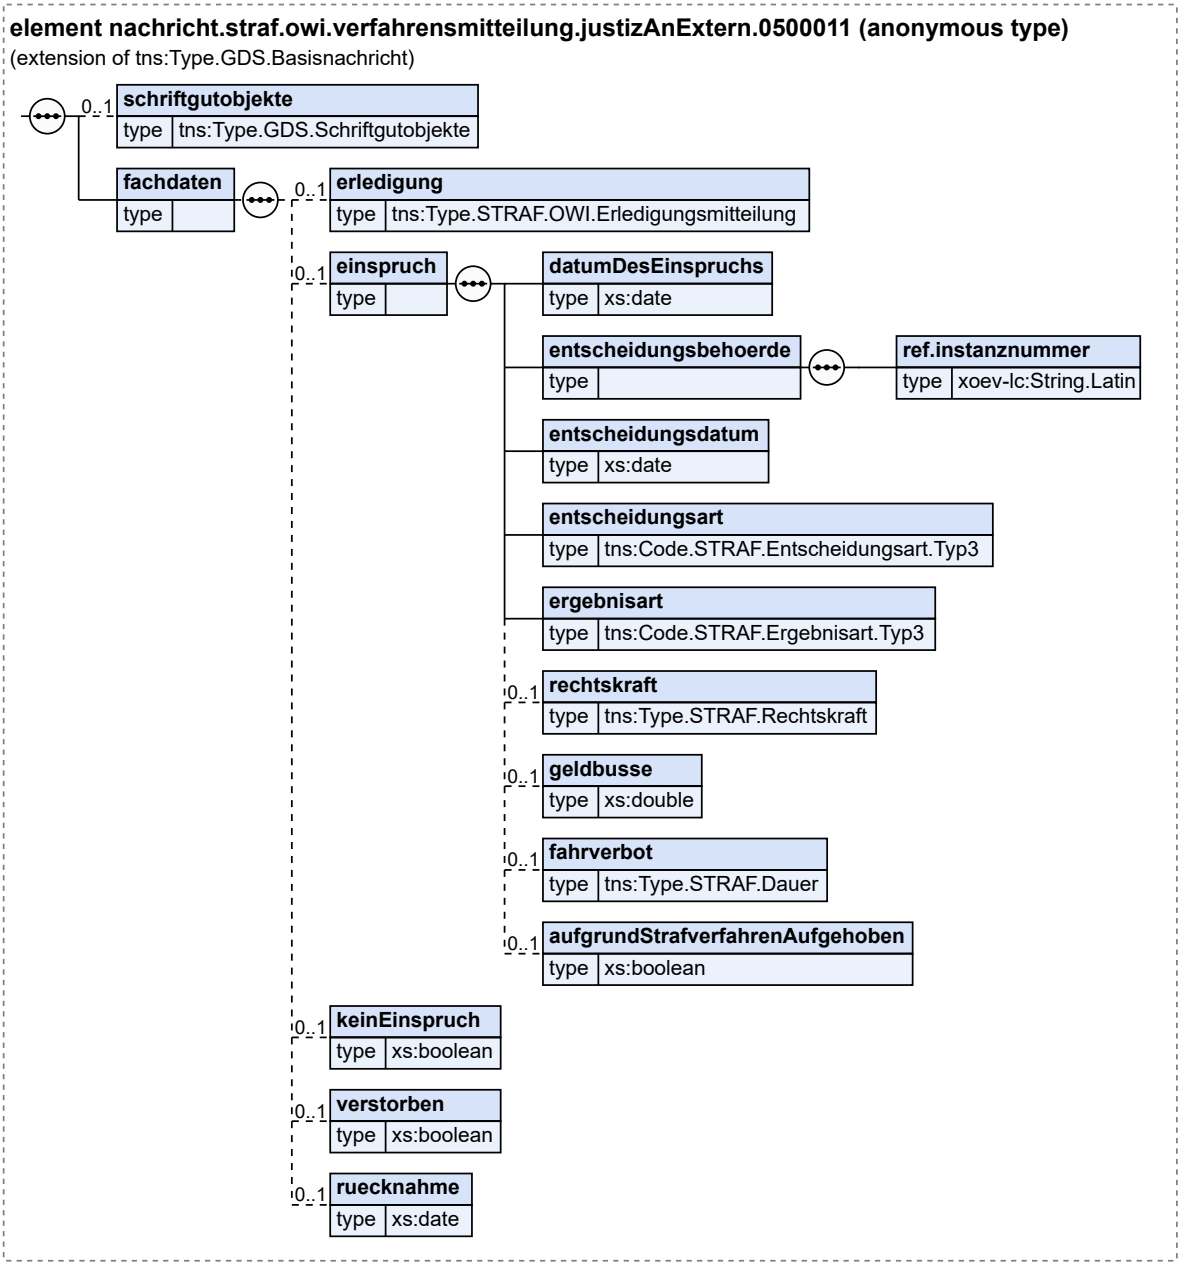

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
erledigung	`Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung`	**0..1**	6.2.20	195

Kindelemente von nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung.justizAnExtern.0500011				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
einspruch		0..1		
datumDesEinspruchs	xs:date	1		
entscheidungsbehoerde		1		
ref.instanznummer	String.Latin	1	A.1	19
entscheidungsdatum	xs:date	1		
entscheidungsart	Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3	1	B.2.82	341
ergebnisart	Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3	1	B.2.83	341
rechtskraft	Type.STRAF.Rechtskraft	0..1	6.2.23	199
geldbusse	xs:double	0..1		
fahrverbot	Type.STRAF.Dauer	0..1	6.2.5	158
aufgrundStrafverfahrenAufgehoben	xs:boolean	0..1		
keinEinspruch	xs:boolean	0..1		
verstorben	xs:boolean	0..1		
ruecknahme	xs:date	0..1		

6.3.10 nachricht.straf.rechtsmittel.0500012

Nachricht: **nachricht.straf.rechtsmittel.0500012**

Abbildung 6.53. nachricht.straf.rechtsmittel.0500012

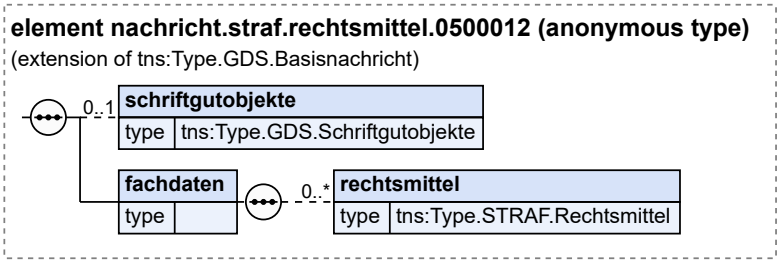

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Basisnachricht** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von nachricht.straf.rechtsmittel.0500012				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	0..1	3.2.31	57
fachdaten		1		
rechtsmittel	Type.STRAF.Rechtsmittel	0..n	6.2.24	199

6.3.11 nachricht.straf.strafverfahren.0500013

Nachricht: **nachricht.straf.strafverfahren.0500013**

Abbildung 6.54. nachricht.straf.strafverfahren.0500013

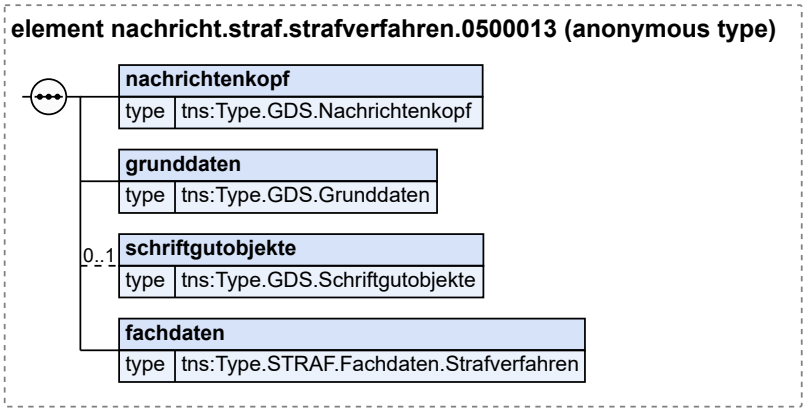

Kindelemente von `nachricht.straf.strafverfahren.0500013`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten	`Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren`	**1**	6.2.12	181

6.3.12 nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014

Nachricht: **`nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014`**

Abbildung 6.55. nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014

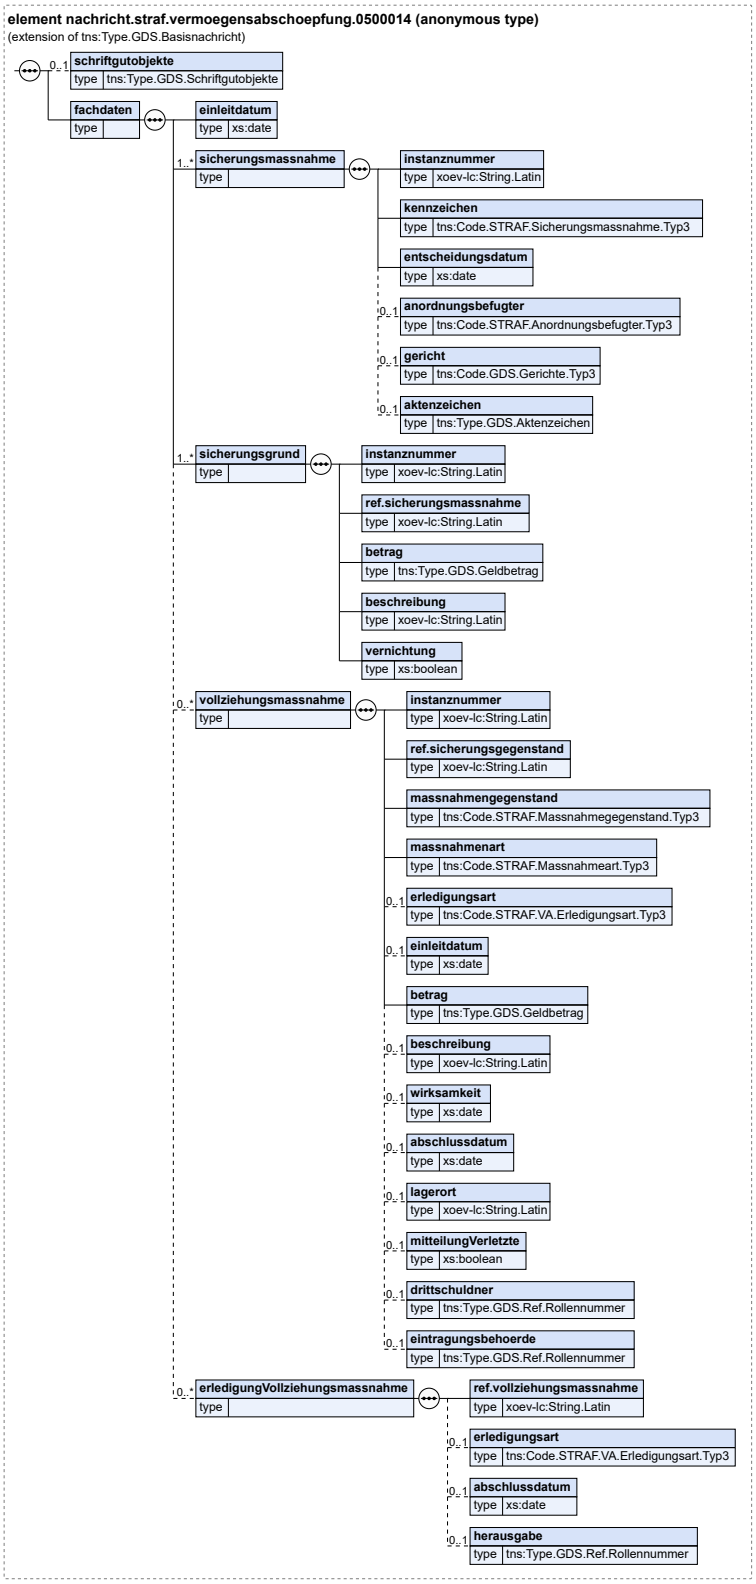

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
einleitdatum	`xs:date`	**1**		
sicherungsmassnahme		**1..n**		
instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer der Sicherungsmaßnahme				
kennzeichen	`Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3`	**1**	B.2.110	348
entscheidungsdatum	`xs:date`	**1**		
anordnungsbefugter	`Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3`	**0..1**	B.2.73	338
gericht	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**0..1**	B.2.17	326
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
Aktenzeichen der Sicherungsmaßnahme				
sicherungsgrund		**1..n**		
instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer der Vollziehungsmaßnahme				
ref.sicherungsmassnahme	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer der Sicherungsmaßnahme				
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
beschreibung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Freitext				
vernichtung	`xs:boolean`	**1**		
vollziehungsmassnahme		**0..n**		
instanznummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer der Vollziehungsmaßnahme				
ref.sicherungsgegenstand	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer des Sicherungsgegenstands				
massnahmengegenstand	`Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3`	**1**	B.2.103	346
massnahmenart	`Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3`	**1**	B.2.102	346
erledigungsart	`Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.112	348
einleitdatum	`xs:date`	**0..1**		
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**1**	3.2.14	39
beschreibung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Freitext				
wirksamkeit	`xs:date`	**0..1**		
abschlussdatum	`xs:date`	**0..1**		

Kindelemente von `nachricht.straf.vermoegensabschoepfung.0500014`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
lagerort	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Freitext				
mitteilungVerletzte	`xs:boolean`	**0..1**		
ja/nein				
drittschuldner	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				
eintragungsbehoerde	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				
erledigungVollziehungsmassnahme		**0..n**		
ref.vollziehungsmassnahme	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Instanznummer der Vollziehungsmaßnahme				
erledigungsart	`Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.112	348
abschlussdatum	`xs:date`	**0..1**		
herausgabe	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..1**	3.2.29	55
Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.				

6.3.13 nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015

Nachricht: **`nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015`**

Abbildung 6.56. nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015

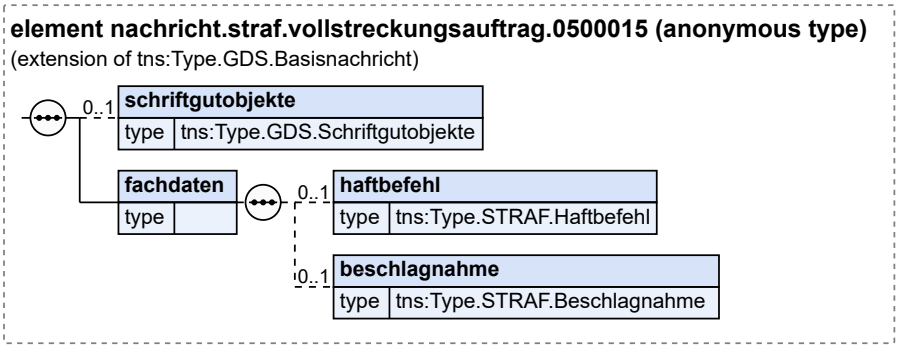

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		

Kindelemente von `nachricht.straf.vollstreckungsauftrag.0500015`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdatenStrafVersion	`String.Latin`	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.0“ zulässig (fixed-Wert).				
haftbefehl	`Type.STRAF.Haftbefehl`	**0..1**	6.2.15	191
beschlagnahme	`Type.STRAF.Beschlagnahme`	**0..1**	6.2.2	153

6.3.14 nachricht.straf.fahndung.0500016

Nachricht: **`nachricht.straf.fahndung.0500016`**

Abbildung 6.57. nachricht.straf.fahndung.0500016

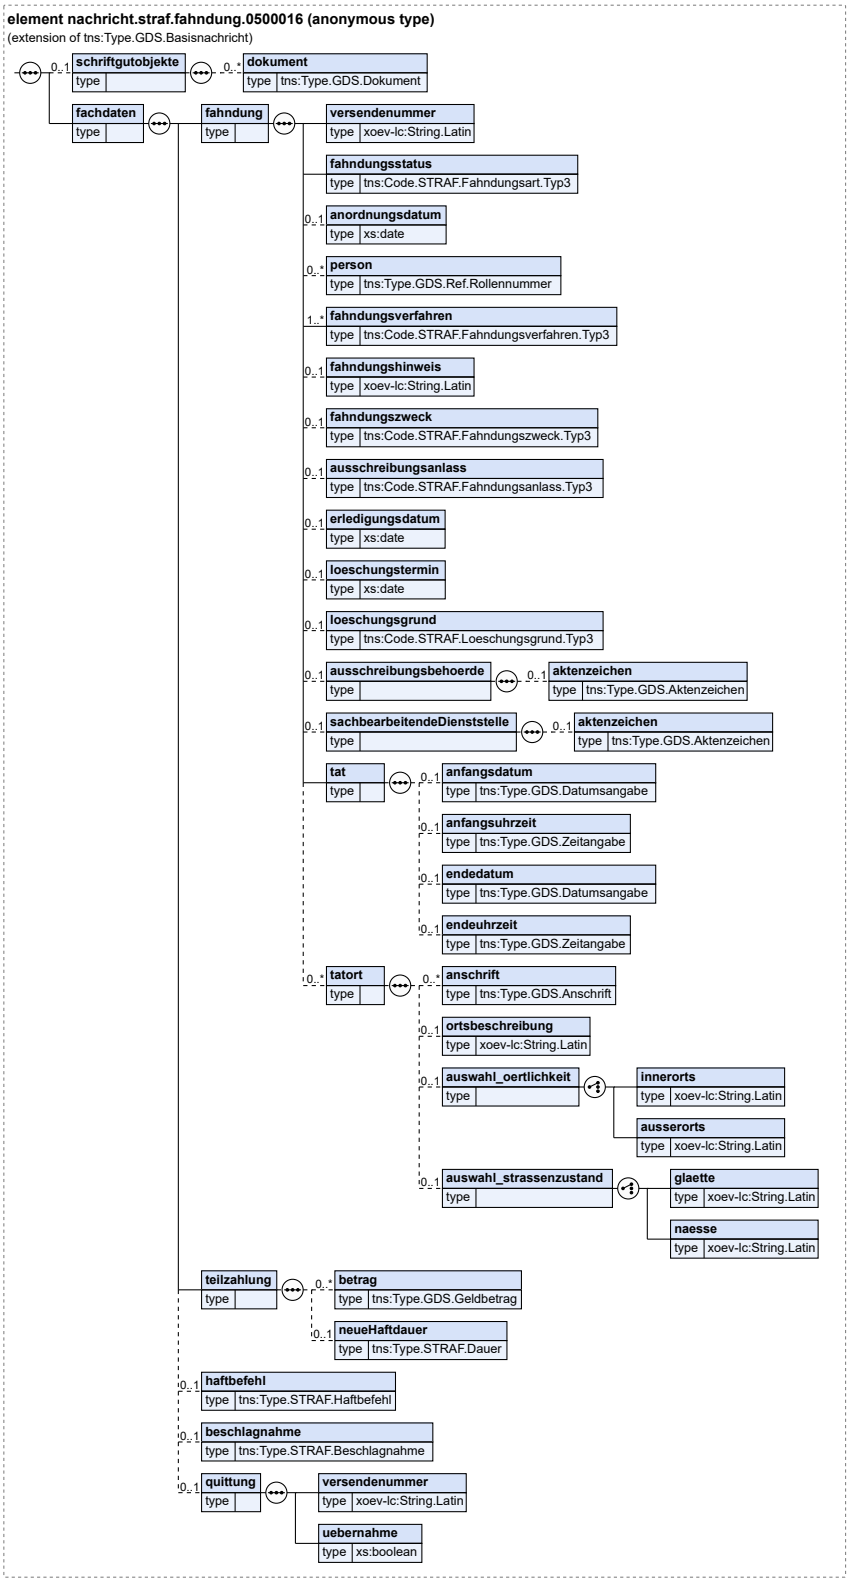

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.fahndung.0500016`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	**`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** (Basistyp)	**0..1**	3.2.31	57
dokument	**`Type.GDS.Dokument`**	**0..n**	3.2.11	34
fachdaten		**1**		
fachdatenStrafVersion	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.0“ zulässig (fixed-Wert).				
fahndung		**1**		
versendenummer	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
fahndungsstatus	**`Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3`**	**1**	B.2.86	342
anordnungsdatum	**`xs:date`**	**0..1**		
person	**`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**	**0..n**	3.2.29	55
Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.				
fahndungsverfahren	**`Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3`**	**1..n**	B.2.87	342
fahndungshinweis	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Freitextfeld				
fahndungszweck	**`Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3`**	**0..1**	B.2.88	342
ausschreibungsanlass	**`Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3`**	**0..1**	B.2.85	341
erledigungsdatum	**`xs:date`**	**0..1**		
loeschungstermin	**`xs:date`**	**0..1**		
loeschungsgrund	**`Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3`**	**0..1**	B.2.101	345
ausschreibungsbehoerde	**`Type.GDS.Behoerde`** (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	**`Type.GDS.Aktenzeichen`**	**0..1**	3.2.2	25
sachbearbeitendeDienststelle	**`Type.GDS.Behoerde`** (Basistyp)	**0..1**	3.2.6	30
aktenzeichen	**`Type.GDS.Aktenzeichen`**	**0..1**	3.2.2	25
tat		**1**		
anfangsdatum	**`Type.GDS.Datumsangabe`**	**0..1**	3.2.10	34
anfangsuhrzeit	**`Type.GDS.Zeitangabe`**	**0..1**	3.2.43	68
endedatum	**`Type.GDS.Datumsangabe`**	**0..1**	3.2.10	34
endeuhrzeit	**`Type.GDS.Zeitangabe`**	**0..1**	3.2.43	68
tatort		**0..n**		
anschrift	**`Type.GDS.Anschrift`**	**0..n**	3.2.3	26
ortsbeschreibung	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.				
auswahl_oertlichkeit		**0..1**		
innerorts	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

Kindelemente von nachricht.straf.fahndung.0500016				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ausserorts	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
auswahl_strassenzustand		**0..1**		
glaette	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
naesse	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
teilzahlung		**1**		
betrag	`Type.GDS.Geldbetrag`	**0..n**	3.2.14	39
neueHaftdauer	`Type.STRAF.Dauer`	**0..1**	6.2.5	158
haftbefehl	`Type.STRAF.Haftbefehl`	**0..1**	6.2.15	191
beschlagnahme	`Type.STRAF.Beschlagnahme`	**0..1**	6.2.2	153
quittung		**0..1**		
versendenummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
uebernahme	`xs:boolean`	**1**		

6.3.15 nachricht.straf.asservate.0500017

Nachricht: **`nachricht.straf.asservate.0500017`**

Abbildung 6.58. nachricht.straf.asservate.0500017

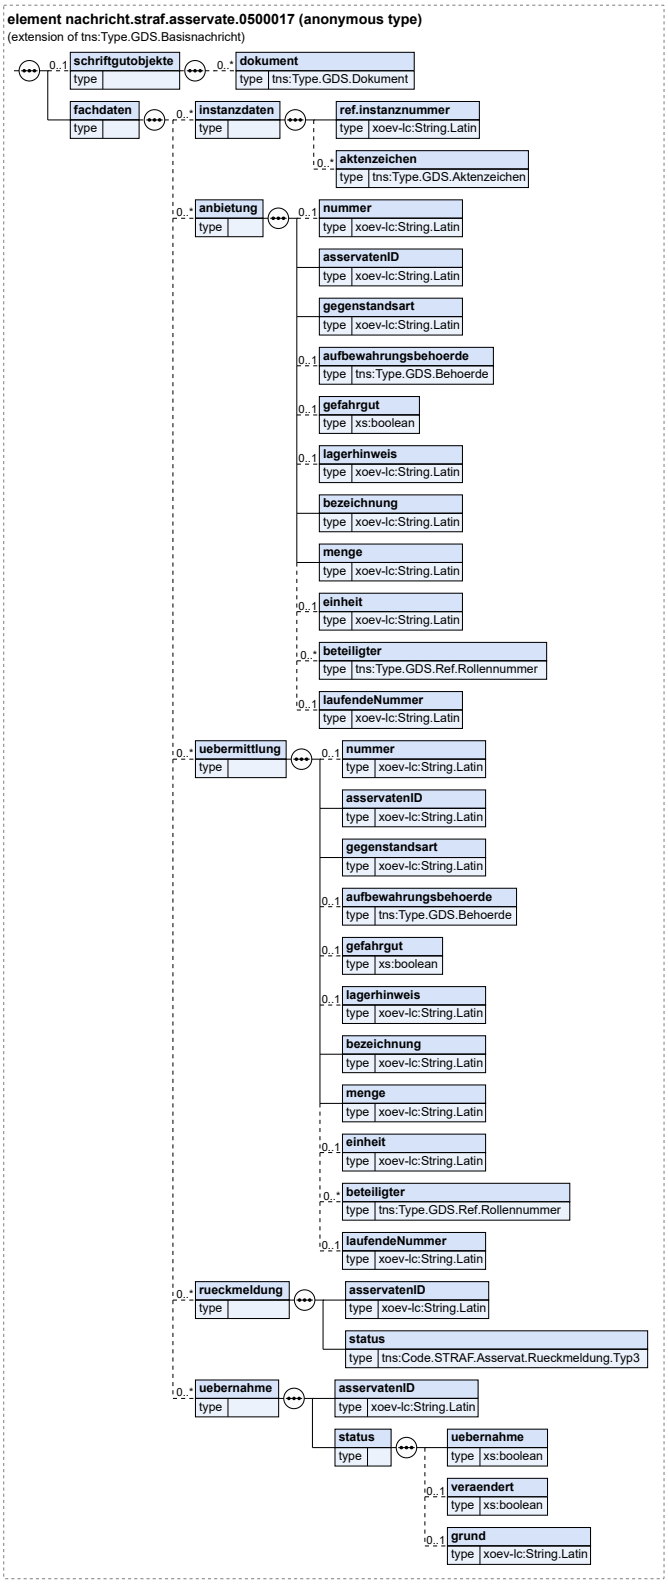

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Type.GDS.Basisnachricht`** (siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 29).

Kindelemente von `nachricht.straf.asservate.0500017`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	**`Type.GDS.Schriftgutobjekte`** (Basistyp)	**0..1**	3.2.31	57
dokument	**`Type.GDS.Dokument`**	**0..n**	3.2.11	34
fachdaten		**1**		
fachdatenStrafVersion	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.0“ zulässig (fixed-Wert).				
instanzdaten		**0..n**		
ref.instanznummer	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
aktenzeichen	**`Type.GDS.Aktenzeichen`**	**0..n**	3.2.2	25
anbietung		**0..n**		
nummer	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element 'Asservat' notwendig.				
asservatenID	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
gegenstandsart	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
aufbewahrungsbehoerde	**`Type.GDS.Behoerde`**	**0..1**	3.2.6	30
gefahrgut	**`xs:boolean`**	**0..1**		
lagerhinweis	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
bezeichnung	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
menge	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Hier kann die Menge als Freitext erfasst werden.				
einheit	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
beteiligter	**`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**	**0..n**	3.2.29	55
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweis auf die Rollennummer des Beteiligten im Grunddatensatz referenziert wird.				
laufendeNummer	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4				
uebermittlung		**0..n**		
nummer	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element 'Asservat' notwendig.				
asservatenID	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
gegenstandsart	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
aufbewahrungsbehoerde	**`Type.GDS.Behoerde`**	**0..1**	3.2.6	30
gefahrgut	**`xs:boolean`**	**0..1**		
lagerhinweis	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
bezeichnung	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
menge	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19

Kindelemente von nachricht.straf.asservate.0500017				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier kann die Menge als Freitext erfasst werden.				
einheit	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beteiligter	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**0..n**	3.2.29	55
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweis auf die Rollennummer des Beteiligten im Grunddatensatz referenziert wird.				
laufendeNummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4				
rueckmeldung		**0..n**		
asservatenID	`String.Latin`	**1**	A.1	19
status	`Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3`	**1**	B.2.74	339
uebernahme		**0..n**		
asservatenID	`String.Latin`	**1**	A.1	19
status		**1**		
uebernahme	`xs:boolean`	**1**		
veraendert	`xs:boolean`	**0..1**		
grund	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Grund für die Nichtübernahme des Asservates z.B. fehlende Anlieferung, falsche Menge etc.				

6.3.16 nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018

Nachricht: **`nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018`**

Abbildung 6.59. nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018

Kindelement von nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

6.3.17 nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019

Nachricht: **`nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019`**

Abbildung 6.60. nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019

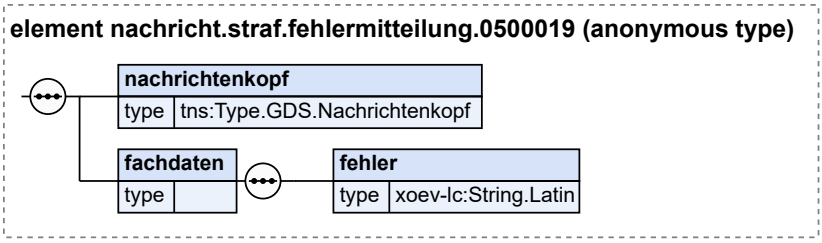

Kindelemente von `nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
fehler	`String.Latin`	**1**	A.1	19

6.3.18 nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020

Nachricht: **`nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020`**

Abbildung 6.61. nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020

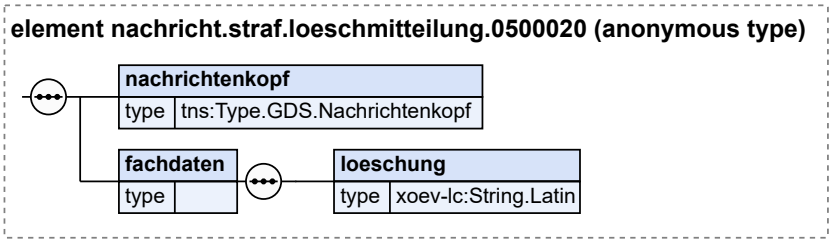

Kindelemente von `nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
loeschung	`String.Latin`	**1**	A.1	19

6.4 Nachrichten und Prozesse im Wettbewerbsregister

6.4.1 Prozesse im Wettbewerbsregister

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten Wettbewerbsregister-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der

semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

6.4.1.1 Datenaustausch zwischen den Straf- oder Ordnungswidrigkeits-Verfolgungsbehörden und dem Wettbewerbsregister

Die Strafverfolgungsbehörden bzw. die Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen sind, melden dem Wettbewerbsregister die zu übermittelnden Daten gemäß § 3 Abs. 1 WRegG per XJustiz-Nachricht. Die Nachricht ist durch den Wert „Erstmitteilung“ im Feld Ereignis eindeutig gekennzeichnet und trägt zur späteren Zuordnung eine eindeutige eigene Nachrichten-ID. Die Registerbehörde übermittelt zu jeder Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden bzw. der Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen sind, eine elektronische Empfangsbestätigung, um den Eingang der Nachricht zu quittieren. Die Nachricht ist durch den Wert „Empfangsbestätigung“ im Feld Ereignis eindeutig gekennzeichnet.

Insofern bei der Verarbeitung der Daten durch die Registerbehörde ein Fehler auftritt, meldet die Registerbehörde diesen an die Meldebehörde, welche die Daten übermittelt hat. Die Nachricht ist durch den Wert „Fehler aufgetreten“ im Feld Ereignis eindeutig gekennzeichnet.

Weiterhin sind die Meldebehörden verpflichtet, bereits übermittelnde Daten bei Korrekturbedarf zu berichtigen. Die Meldebehörde übermittelt die geänderten Daten an die Registerbehörde. Die Nachricht ist durch den Wert „Berichtigung“ im Feld Ereignis eindeutig gekennzeichnet. Die Registerbehörde quittiert den Empfang der Nachricht mit einer Empfangsbestätigung.

Wenn den zuständigen Meldebehörden bekannt ist, dass die bereits übermittelten Daten wieder gelöscht werden müssen, erfolgt ein Löschungsauftrag von den Meldebehörden an die Registerbehörde. Die Nachricht ist durch den Wert „Löschung“ im Feld Ereignis eindeutig gekennzeichnet. Die Registerbehörde quittiert den Empfang der Nachricht mit einer Empfangsbestätigung.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Erst-/Berichtigungsmitteilung**
   - Straf- oder Ordnungswidrigkeits-Verfolgungsbehörde
   - Wettbewerbsregister
2. **Löschmitteilung**
   - Straf- oder Ordnungswidrigkeits-Verfolgungsbehörde
   - Wettbewerbsregister
3. **Empfangsbestätigung**
   - Wettbewerbsregister
   - Straf- oder Ordnungswidrigkeits-Verfolgungsbehörde
4. **Fehlermitteilung**
   - Wettbewerbsregister
   - Straf- oder Ordnungswidrigkeits-Verfolgungsbehörde

Die Nachrichten

1. **Eintragungsmitteilung (Erstmitteilung/Berichtigung)**
   - nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060

     (Abschnitt 6.4.2.1 auf Seite 243)
2. **Löschmitteilung**
   - nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020

     (Abschnitt 6.3.18 auf Seite 237)
3. **Empfangsbestätigung**

- nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018

  (Abschnitt 6.3.16 auf Seite 236)

4. **Fehlermitteilung**
   - nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019

     (Abschnitt 6.3.17 auf Seite 236)

6.4.1.2 Prozessbeschreibung Wettbewerbsregister - Eintragungsmitteilung (Erstmitteilung/ Berichtigung)

6.4.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.62. Eintragungsmitteilung (Erstmitteilung/Berichtigung)

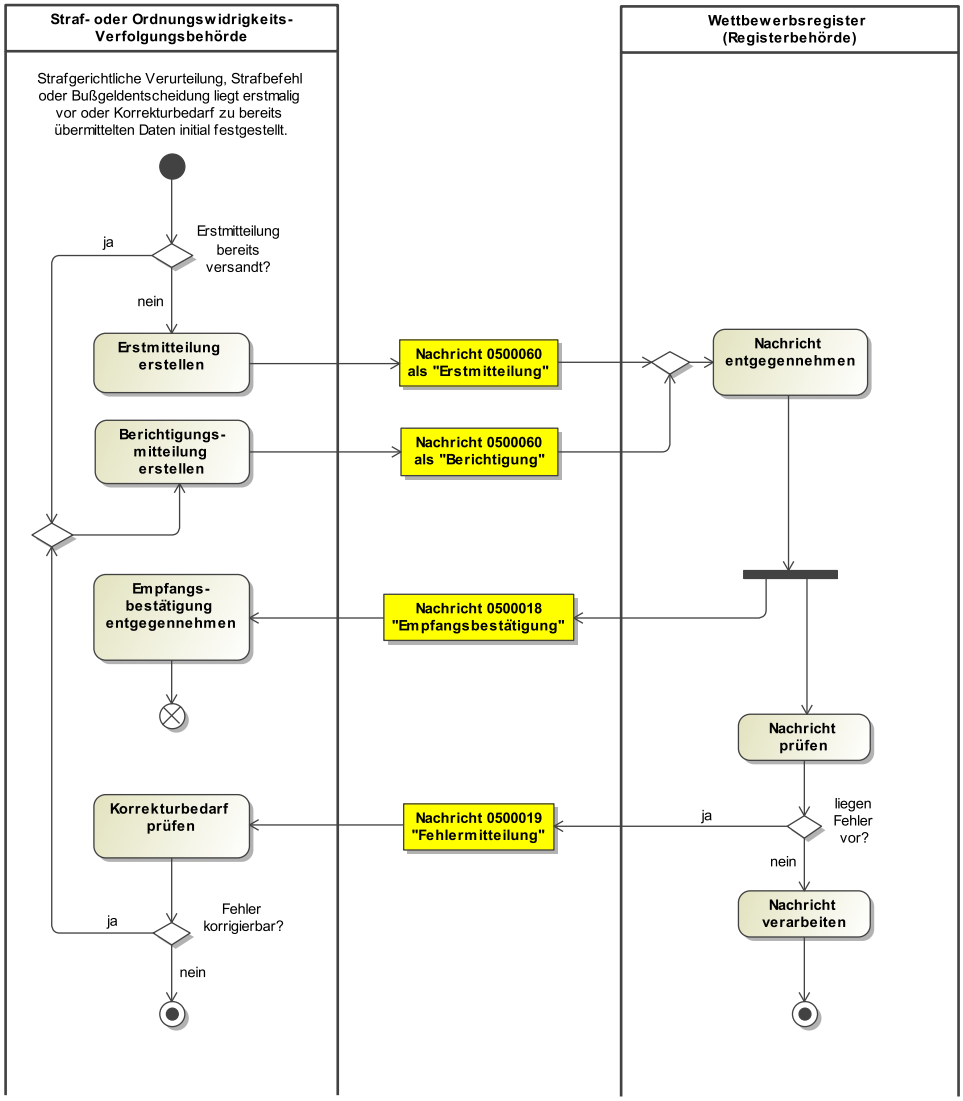

6.4.1.2.2 Prozessbeschreibung

Entscheidung "Erstmitteilung bereits versandt?"

Wurden von einer Strafverfolgungsbehörde bzw. einer Behörde, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen ist, im konkreten Fall bereits Daten an das Wettbewerbsregister (Registerbehörde) im Rahmen einer Erstmitteilung übermittelt?

Ja: Es wird mit der Aktion "Berichtigungsmitteilung erstellen" fortgefahren.

Nein: Es wird mit der Aktion "Erstmitteilung erstellen" fortgefahren.

Erstmitteilung erstellen

Die Meldung durch die Strafverfolgungsbehörden bzw. die Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen sind, erfolgt unverzüglich nach Rechtskraft bzw. bei kartellrechtlichen Entscheidungen nach Erlass der Entscheidung. Die Meldung von Entscheidungen gegen eine natürliche Person erfolgt nur, wenn das Verhalten der natürlichen Person einem Unternehmen zuzurechnen ist (§ 2 Abs. 3 WRegG). Die Zurechnungsregelung orientiert sich an § 123 Abs. 3 GWB, der wiederum an § 30 Abs. 1 OWiG angelehnt ist. Die von den Strafverfolgungs- und Ordnungswidrigkeitenbehörden zu übermittelnden Daten sind in § 3 Abs. 1 WRegG aufgeführt. Sie werden zumindest teilweise noch durch die gemäß § 10 WRegG zu erlassende Rechtsverordnung nach Inhalt und Umfang zu konkretisieren sein (vgl. § 10 Nr. 3 WRegG). So sind etwa von § 3 Abs. 1 Nr. 4 lit. f) WRegG nicht nur die im Wortlaut genannten Handelsregistereintragungen sondern auch vergleichbare Registereintragungen (z. B. Vereinsregistereintragungen, Genossenschaftsregistereintragungen, etc.) erfasst.

Nachricht 0500060 'als Erstmitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060' mit dem Ereignis 'Erstmitteilung' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde an das Wettbewerbsregister.

Nachricht entgegennehmen

Das Wettbewerbsregister nimmt die Erst- oder Berichtigungsmitteilung entgegen.

Nachricht 0500018 'Empfangsbestätigung'

Die Registerbehörde übermittelt zu jeder Mitteilung der Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde eine elektronische Empfangsbestätigung. Die Zuordnung zu der bestätigten Nachricht erfolgt über die Angabe der fremden Nachrichten-ID der Nachricht, auf die sich die Empfangsbestätigung bezieht.

Die Nachricht 'nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018' wird versandt. Der Versand erfolgt vom Wettbewerbsregister an die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde.

Empfangsbestätigung entgegennehmen

Die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde nimmt die Empfangsbestätigung entgegen.

Nachricht prüfen

Das Wettbewerbsregister prüft die Nachricht.

Entscheidung "liegen Fehler vor?"

Das Wettbewerbsregister prüft, ob Fehler vorliegen. Wenn ein Fehler bei der Verarbeitung der Daten auftritt, meldet das Wettbewerbsregister diesen an die zuständige Meldebehörde. Mit Fehlern sind hier insbesondere auch fachliche Fehler wie z. B. Unvollständigkeiten oder widersprüchliche Angaben im Datensatz gemeint. Die Zuordnung zu der fehlerhaften Nachricht erfolgt über die Angabe der fremden Nachrichten-ID der Nachricht, auf die sich die Fehlermeldung bezieht.

Ja: Es ist vom Wettbewerbsregister eine Fehlermitteilung an die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde zu versenden.

Nein: Es wird mit der Aktion "Nachricht verarbeiten" fortgefahren.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Wettbewerbsregister weiterverarbeitet.

Nachricht 0500019 'Fehlermitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019' versenden. Der Versand erfolgt vom Wettbewerbsregister an die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde.

Korrekturbedarf prüfen

Es wird der Korrekturbedarf von der Meldebehörde (Strafverfolgungsbehörde bzw. einer Behörde, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen ist) geprüft.

Entscheidung "Fehler korrigierbar?"

Die Meldebehörde entscheidet, ob ein korrigierbarer Fehler vorliegt.

Ja: Der Fehler kann identifiziert und korrigiert werden. Es wird mit der Aktion "Berichtigungsmitteilung erstellen" fortgefahren.

Nein: Der Fehler kann nicht identifiziert oder nicht korrigiert werden. Der Prozess ist beendet.

Berichtigungsmitteilung erstellen

Insofern ein Korrekturbedarf der bereits übermittelnden Daten vorliegt, werden die geänderten Daten von den Meldebehörden an die Registerbehörde übermittelt. Die Meldung erfolgt über die gesetzlichen Voraussetzungen hinaus. Die Zuordnung zur berichtigenden Nachricht erfolgt über die Angabe der fremden Nachrichten-ID der Nachricht, auf die sich die Berichtigungsmeldung bezieht.

Nachricht 0500060 'als Berichtigung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060' mit dem Ereignis 'Berichtigung' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde an das Wettbewerbsregister.

6.4.1.3 Prozessbeschreibung Wettbewerbsregister - Löschmitteilung

6.4.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 6.63. Wettbewerbsregister - Löschmitteilung

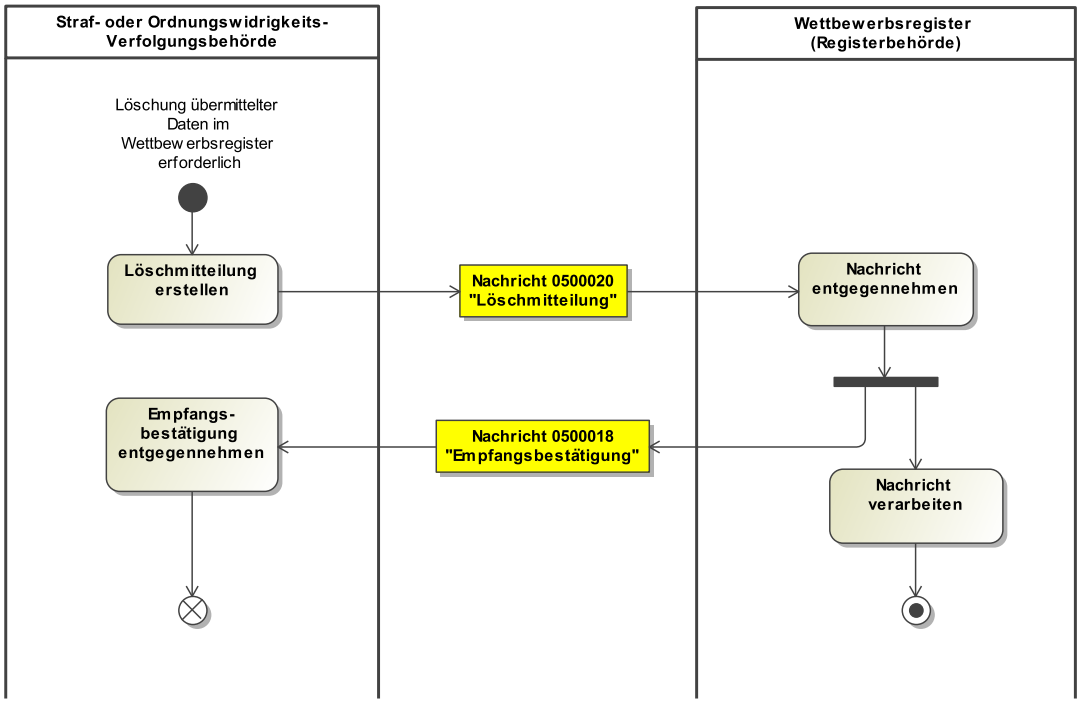

6.4.1.3.2 Prozessbeschreibung

Löschmitteilung erstellen

Die zuständigen Behörden sind gemäß § 4 Abs. 3 WRegG verpflichtet, die Registerbehörde darüber zu informieren, wenn ihnen Umstände bekannt werden, die einer weiteren Speicherung der übermittelten Daten im Wettbewerbsregister entgegenstehen. Die Zuordnung zu den löschenden Daten erfolgt über die Angabe der fremden Nachrichten-ID der Nachricht, welche die Daten erstmalig bzw. berichtigt gemeldet hat.

Nachricht 0500020 'Löschmitteilung'

Die Nachricht 'nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020' versenden. Der Versand erfolgt von der Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde an das Wettbewerbsregister (Registerbehörde).

Nachricht entgegennehmen

Das Wettbewerbsregister nimmt die Löschmitteilung entgegen.

Nachricht 0500018 'Empfangsbestätigung'

Die Registerbehörde übermittelt zu jeder Mitteilung der Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde eine elektronische Empfangsbestätigung. Die Zuordnung zu der bestätigten Nachricht erfolgt über die Angabe der fremden Nachrichten-ID der Nachricht, auf die sich die Empfangsbestätigung bezieht.

Die Nachricht 'nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018' wird versandt. Der Versand erfolgt vom Wettbewerbsregister an die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde.

Empfangsbestätigung entgegennehmen

Die Staatsanwaltschaft bzw. Ordnungswidrigkeitenbehörde nimmt die Empfangsbestätigung entgegen.

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Wettbewerbsregister weiterverarbeitet.

6.4.2 Nachrichten für das Wettbewerbsregister

Mit XJustiz 3.1.1 wurden in den Fachdatensatz mehrere Nachrichten für die Kommunikation mit dem Wettbewerbsregister aufgenommen. Hierzu zählen folgende Nachrichten:

- nachricht.straf.empfangsbestaetigung.0500018
- nachricht.straf.fehlermitteilung.0500019
- nachricht.straf.loeschmitteilung.0500020

Diese Nachrichten wurden bereits weiter oben im Kapitel 'Nachrichten im Fachmodul Straf' beschrieben, da sie auch für andere Kommunikationsszenarien verwendet werden können. Darüber hinaus wurde für die Erstmitteilung bzw. eine Berichtigungsmitteilung die Nachricht **`nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060`** hinzugefügt.

6.4.2.1 nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060

Nachricht: **`nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060`**

Abbildung 6.64. nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060

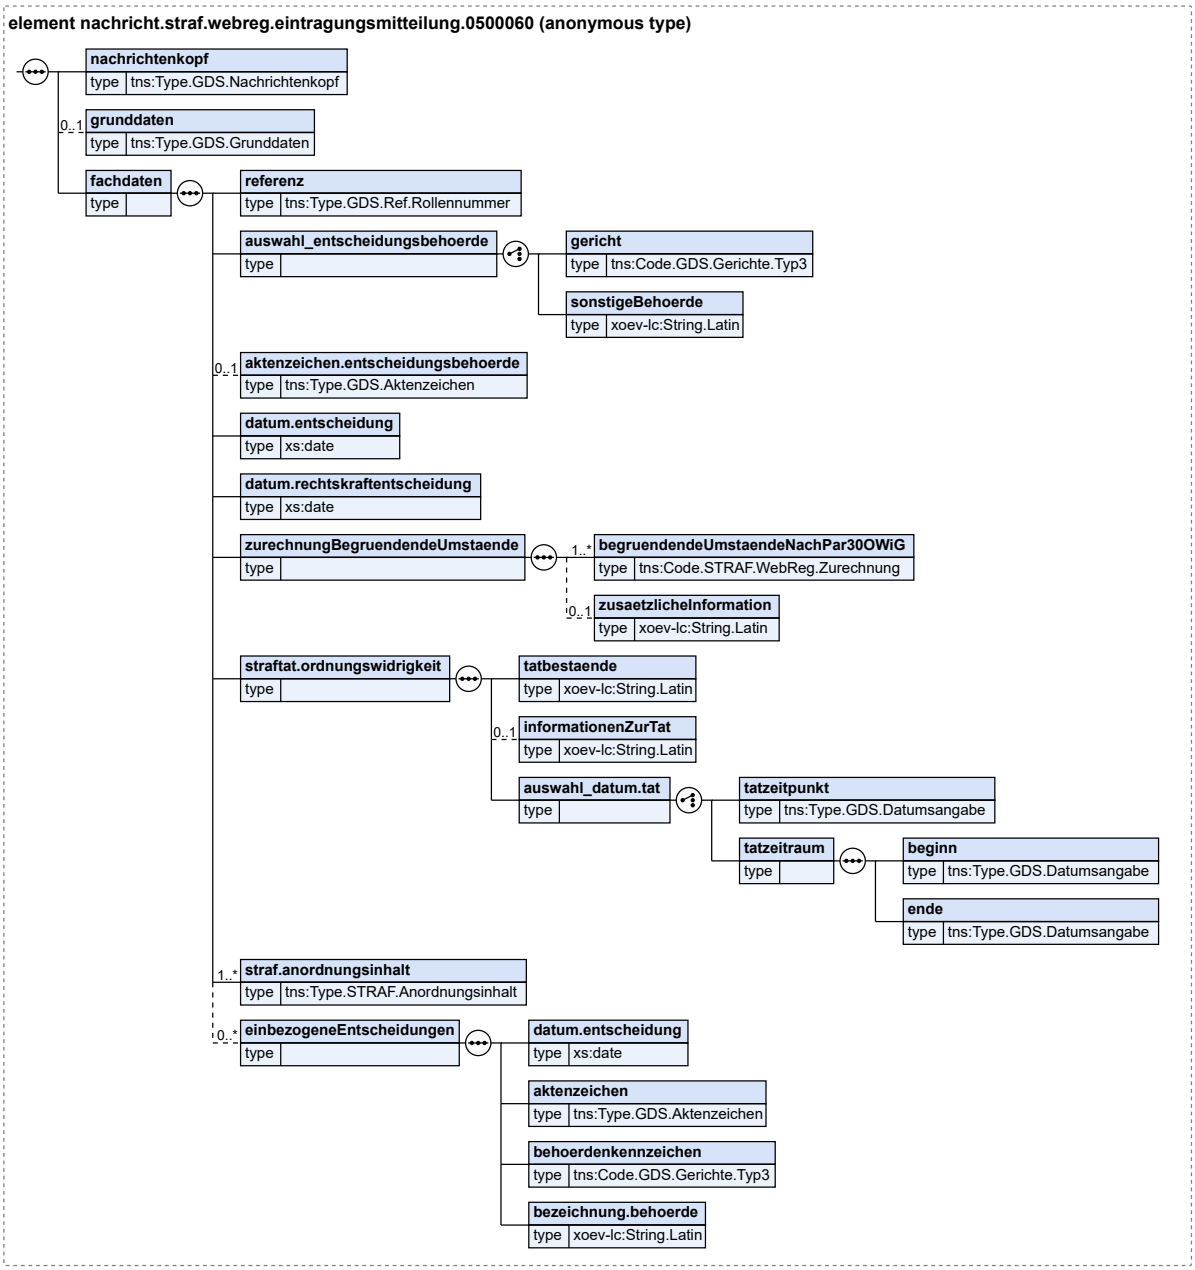

Kindelemente von `nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
fachdaten		**1**		
referenz	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
auswahl_entscheidungsbehoerde		**1**		

Kindelemente von nachricht.straf.webreg.eintragungsmitteilung.0500060				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.17	326
sonstigeBehoerde	String.Latin	1	A.1	19
aktenzeichen. entscheidungsbehoerde	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
datum.entscheidung	xs:date	1		
datum.rechtskraftentscheidung	xs:date	1		
zurechnungBegruendendeUmstaende		1		
Hier sind die Zurechnung des Fehlverhaltens begründenden Umstände einzutragen. Diese beziehen sich auf die Person, gegen die sich die einzutragende Entscheidung richtet bzw. - bei einer Unternehmenssanktion - auf die Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 OWiG.				
begruendendeUmstaendeNachPar30OWiG	Code.STRAF.WebReg.Zurechnung	1..n	B.2.114	349
zusaetzlicheInformation	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier sollten die Informationen zur Funktion im Unternehmen, zu dem Zeitraum, in dem die Funktion innegehabt wurde und zum Handeln in Ausübung dieser Funktion bei Tatbegehung eingetragen werden.				
straftat.ordnungswidrigkeit		1		
tatbestaende	String.Latin	1	A.1	19
Paragraphen bzw. Paragraphenkette, bereinigt auf die nach dem Wettbewerbsregistergesetz eintragungspflichtigen Tatbestände.				
informationenZurTat	String.Latin	0..1	A.1	19
Hier können die Informationen zur Tat und den Folgen (z.B. Umfang der Bereicherung) eingetragen werden.				
auswahl_datum.tat		1		
tatzeitpunkt	Type.GDS.Datumsangabe	1	3.2.10	34
tatzeitraum		1		
beginn	Type.GDS.Datumsangabe	1	3.2.10	34
ende	Type.GDS.Datumsangabe	1	3.2.10	34
straf.anordnungsinhalt	Type.STRAF.Anordnungsinhalt	1..n	6.2.1	151
einbezogeneEntscheidungen		0..n		
Zu den einbezogenen Entscheidungen werden nur dann Angaben gemacht, wenn sie wettbewerbsregisterpflichtig sind.				
datum.entscheidung	xs:date	1		
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1	3.2.2	25
behoerdenkennzeichen	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.17	326
bezeichnung.behoerde	String.Latin	1	A.1	19

6.5 Übersicht über die Codelisten

Der Fachdatensatz stellt über das XRepository der KoSIT folgende fachspezifische Typ3-Codelisten zur Verfügung:

- Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3
- Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3
- Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3

- Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3
- Code.STRAF.Auflagen.Typ3
- Code.STRAF.Bescheidart.Typ3
- Code.STRAF.Beschlussart.Typ3
- Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3
- Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3
- Code.STRAF.Beweismittel.Typ3
- Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3
- Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3
- Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3
- Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3
- Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3
- Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3
- Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3
- Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3
- Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3
- Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3
- Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3
- Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3
- Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3
- Code.STRAF.Haftart.Typ3
- Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3
- Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3
- Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3
- Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3
- Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3
- Code.STRAF.Listenart.Typ3
- Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3
- Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3
- Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3
- Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3
- Code.STRAF.Personenbezug.Typ3
- Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3
- Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3
- Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3
- Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3
- Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3
- Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3
- Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3
- Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3
- Code.STRAF.Weisungen.Typ3

Der Fachdatensatz stellt für das Wettbewerbsregister folgende Typ1-Codeliste zur Verfügung:

- Code.STRAF.WebReg.Zurechnung

7 Fachmodul Aussonderung

Mit der elektronischen Aktenführung müssen auch die Kommunikationsprozesse mit den Archiven digitalisiert werden.

Es ist fachlich erforderlich, den Archiven elektronische Akten anzubieten und diese auszusondern. Zur umfassenden Abbildung des Geschäftsprozesses muss es den Archiven ermöglicht werden, die angebotenen Akten vor der Übernahme zu bewerten. Die hierzu erforderlichen Nachrichten und Typen werden im vollständig neu designten Fachmodul Aussonderung zur Verfügung gestellt.

7.1 Prozesse im Fachmodul Aussonderung

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierte Aussonderung-Nachricht übermittelt wird. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

7.1.1 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. **Nachricht Anbieteverzeichnis**
   - nachricht.auss.anbieteverzeichnis.1300001

     (Abschnitt 7.3.1 auf Seite 255)
2. **Nachricht Anbietung Empfang bestaetigen**
   - nachricht.auss.anbietungEmpfangBestaetigen.1300002

     (Abschnitt 7.3.2 auf Seite 256)
3. **Nachricht Bewertungsverzeichnis**
   - nachricht.auss.bewertungsverzeichnis.1300003

     (Abschnitt 7.3.3 auf Seite 256)
4. **Nachricht Bewertung Empfang bestaetigen**
   - nachricht.auss.bewertungEmpfangBestaetigen.1300004

     (Abschnitt 7.3.4 auf Seite 257)
5. **Nachricht Aussonderung**
   - nachricht.auss.aussonderung.1300005

     (Abschnitt 7.3.5 auf Seite 257)
6. **Nachricht Aussonderung Import bestaetigen**
   - nachricht.auss.aussonderungImportBestaetigen.1300006

     (Abschnitt 7.3.6 auf Seite 258)

7.1.2 Gesamtablauf Aussonderung durchführen

7.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 7.1. Gesamtablauf Aussonderung

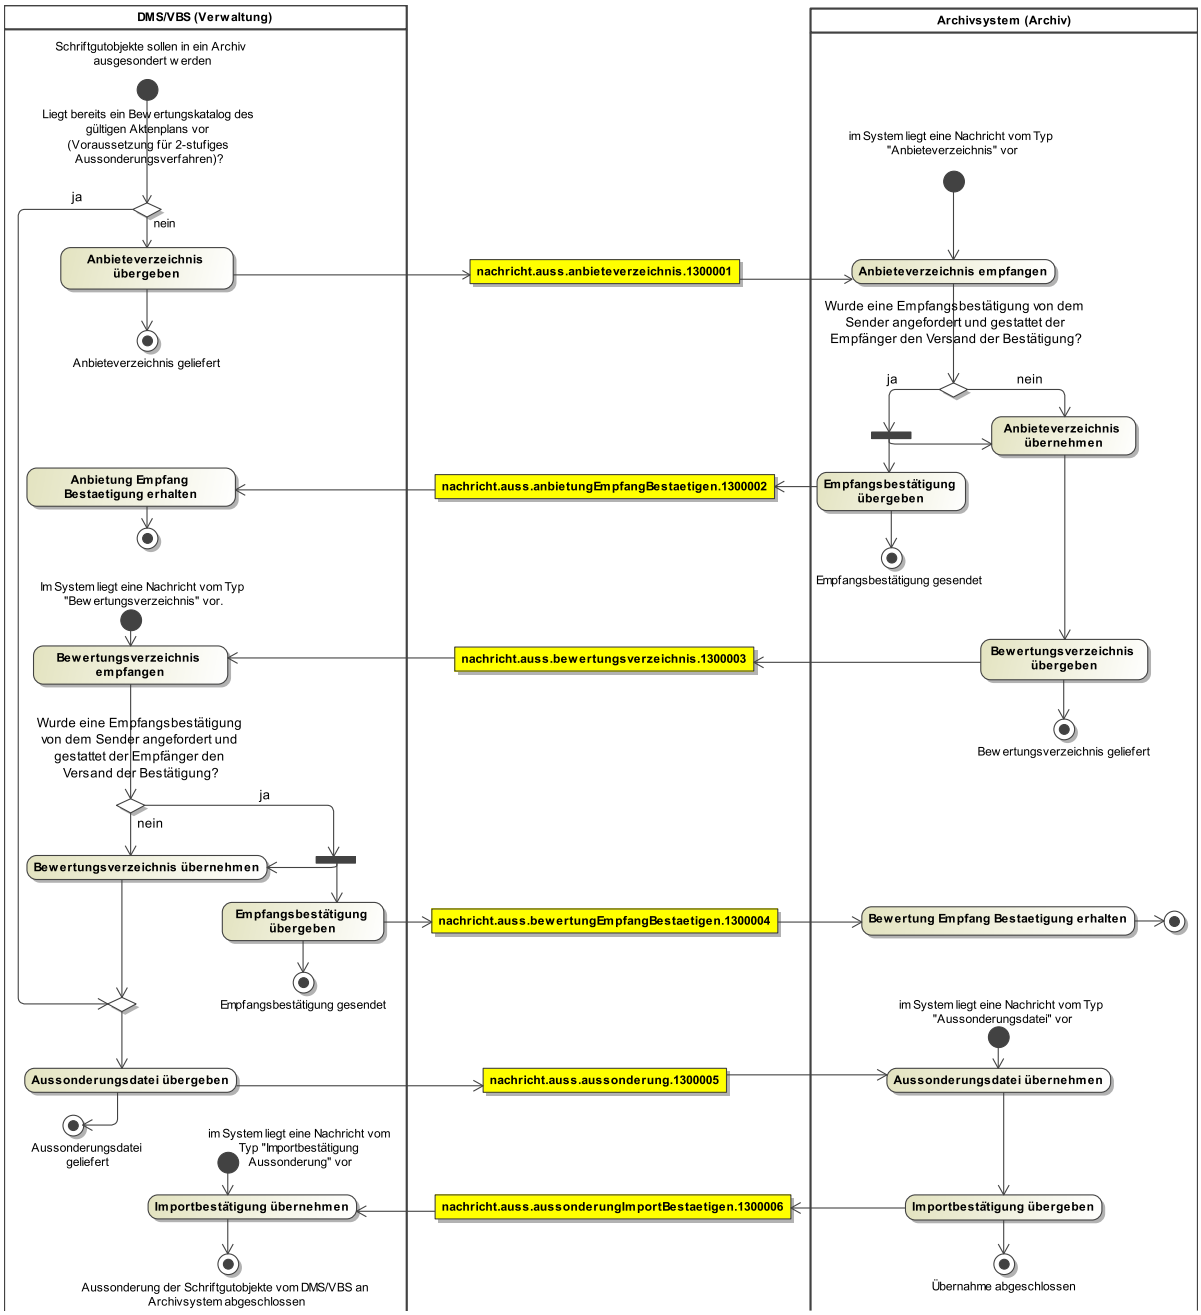

7.2 Datentypen im Fachmodul Aussonderung

7.2.1 Type.AUSS.Aufbewahrungsdauer

Typ: **`Type.AUSS.Aufbewahrungsdauer`**

Die Aufbewahrungsdauer legt fest, wie viele Jahre eine Akte oder ein Vorgang nach der Verfügung zur Akte (zdA-Verfügung) innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren ist oder ob die Aufbewahrung unbefristet erfolgen soll.

Abbildung 7.2. Type.AUSS.Aufbewahrungsdauer

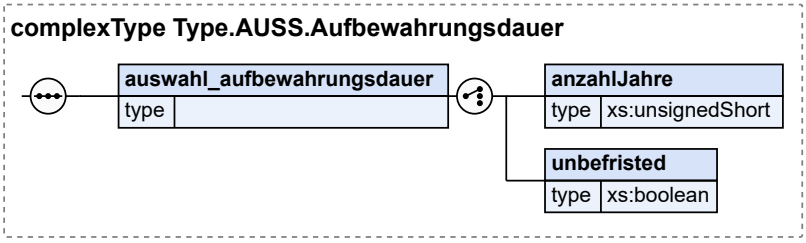

Kindelement von `Type.AUSS.Aufbewahrungsdauer`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
auswahl_aufbewahrungsdauer		**1**		
anzahlJahre	`xs:unsignedShort`	**1**		
Anzahl der Jahre, die eine Akte oder ein Vorgang nach der Verfügung zur Akte (zdA-Verfügung) innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren ist.				
unbefristed	`xs:boolean`	**1**		
Eine Akte oder ein Vorgang ist nach der Verfügung zur Akte (zdA-Verfügung) innerhalb der aktenführenden Stelle unbefristet aufzubewahren. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

7.2.2 Type.AUSS.Fachdaten

Typ: **`Type.AUSS.Fachdaten`**

Archivspezifische Fachdaten zum Aussonderungsobjekt

Abbildung 7.3. Type.AUSS.Fachdaten

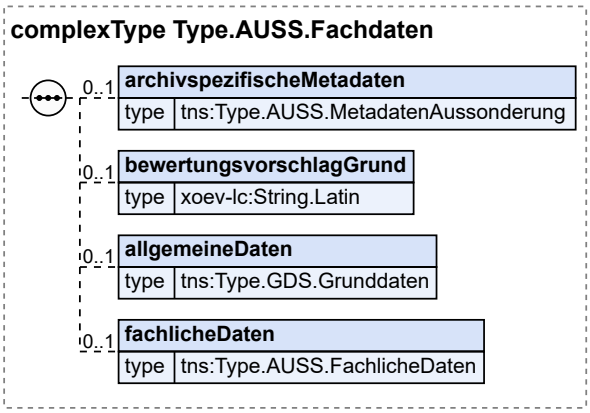

Kindelemente von `Type.AUSS.Fachdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
archivspezifischeMetadaten	`Type.AUSS.MetadatenAussonderung`	**0..1**	7.2.5	254
bewertungsvorschlagGrund	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
allgemeineDaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
Das spezielle Konzept des Fachmoduls Aussonderung erfordert diese Darstellung. Deshalb stimmt das Projektbüro der BLK-AG IT-Standards dieser Abweichung als Ausnahme zu. Die grundsätzlichen Konventionen von XJustiz bleiben davon unberührt.				
fachlicheDaten	`Type.AUSS.FachlicheDaten`	**0..1**	7.2.3	250

7.2.3 Type.AUSS.FachlicheDaten

Typ: **`Type.AUSS.FachlicheDaten`**

Abbildung 7.4. Type.AUSS.FachlicheDaten

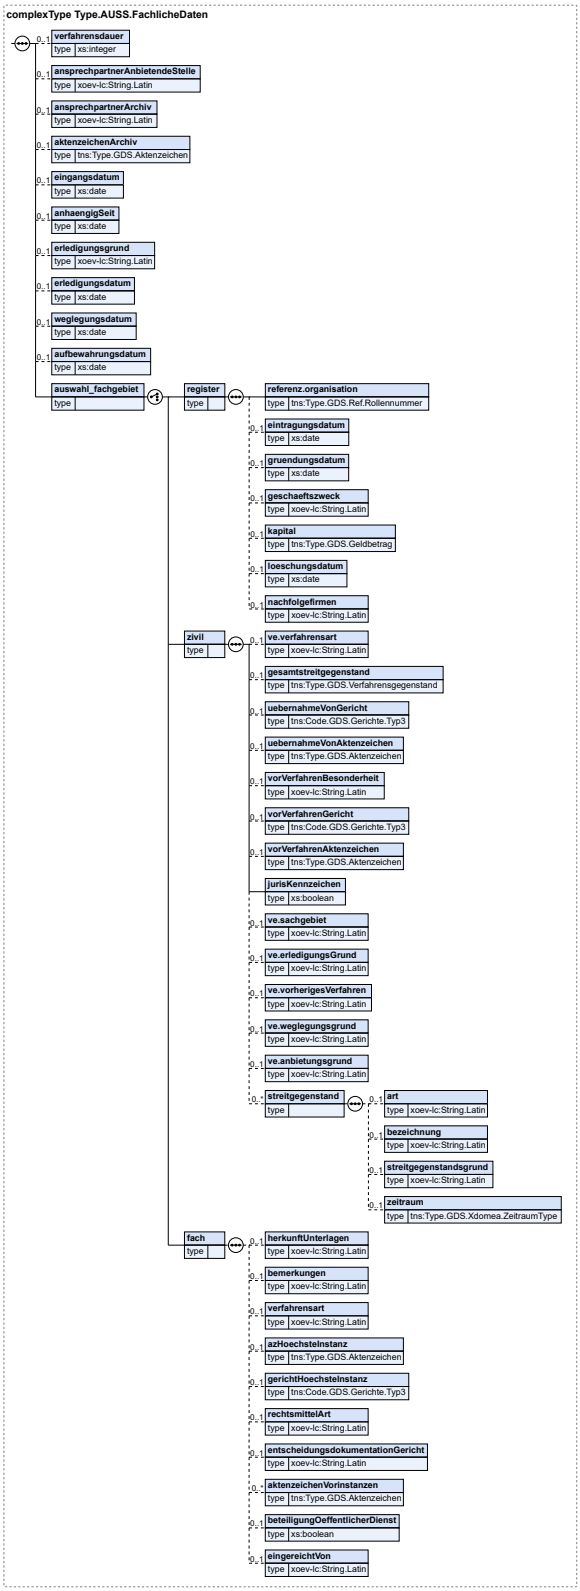

Kindelemente von Type.AUSS.FachlicheDaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
verfahrensdauer	xs:integer	0..1		
ansprechpartnerAnbietendeStelle	String.Latin	0..1	A.1	19
ansprechpartnerArchiv	String.Latin	0..1	A.1	19
aktenzeichenArchiv	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
eingangsdatum	xs:date	0..1		
anhaengigSeit	xs:date	0..1		
erledigungsgrund	String.Latin	0..1	A.1	19
erledigungsdatum	xs:date	0..1		
weglegungsdatum	xs:date	0..1		
aufbewahrungsdatum	xs:date	0..1		
auswahl_fachgebiet		1		
register		1		
referenz.organisation	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.2.29	55
Hier wird auf auf die Daten der Organisation referenziert.				
eintragungsdatum	xs:date	0..1		
gruendungsdatum	xs:date	0..1		
geschaeftszweck	String.Latin	0..1	A.1	19
kapital	Type.GDS.Geldbetrag	0..1	3.2.14	39
loeschungsdatum	xs:date	0..1		
nachfolgefirmen	String.Latin	0..1	A.1	19
zivil		1		
ve.verfahrensart	String.Latin	0..1	A.1	19
gesamtstreitgegenstand	Type.GDS.Verfahrensgegenstand	0..1	3.2.36	63
uebernahmeVonGericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	0..1	B.2.17	326
uebernahmeVonAktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
vorVerfahrenBesonderheit	String.Latin	0..1	A.1	19
vorVerfahrenGericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	0..1	B.2.17	326
vorVerfahrenAktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	0..1	3.2.2	25
jurisKennzeichen	xs:boolean	1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ve.sachgebiet	String.Latin	0..1	A.1	19
ve.erledigungsGrund	String.Latin	0..1	A.1	19
ve.vorherigesVerfahren	String.Latin	0..1	A.1	19
ve.weglegungsgrund	String.Latin	0..1	A.1	19
ve.anbietungsgrund	String.Latin	0..1	A.1	19
streitgegenstand		0..n		
art	String.Latin	0..1	A.1	19
bezeichnung	String.Latin	0..1	A.1	19
streitgegenstandsgrund	String.Latin	0..1	A.1	19

Kindelemente von `Type.AUSS.FachlicheDaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
fach		**1**		
herkunftUnterlagen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
bemerkungen	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
verfahrensart	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
azHoechstelnstanz	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..1**	3.2.2	25
gerichtHoechstelnstanz	`Code.GDS.Gerichte.Typ3`	**0..1**	B.2.17	326
rechtsmittelArt	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
entscheidungsdokumentationGericht	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
aktenzeichenVorinstanzen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**0..n**	3.2.2	25
beteiligungOeffentlicherDienst	`xs:boolean`	**0..1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
eingereichtVon	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

7.2.4 Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung

Typ: **`Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung`**

Die Information zum erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Import eines auszusondernden Schriftgutobjekts.

Abbildung 7.5. Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung

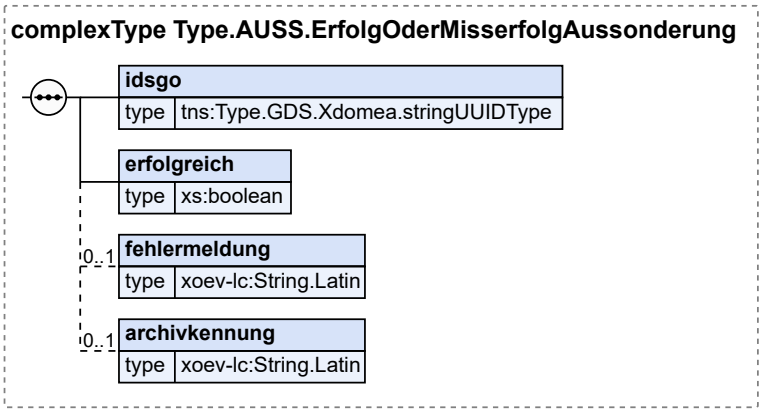

Kindelemente von `Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
idsgo	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**1**	3.2.41	67
Die ID des Schriftgutobjekts, das ausgesondert werden sollte.				
erfolgreich	`xs:boolean`	**1**		

Kindelemente von `Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Die Kennzeichnung des erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Imports der Aussonderung zu einem Schriftgutobjekt. Der erfolgreiche Import wird mit 1 und der nicht erfolgreiche Import mit 0 gekennzeichnet.				
fehlermeldung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Erläuterung des Grundes für den nicht erfolgreichen Import einer Aussonderung zu einem Schriftgutobjekt.				
archivkennung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Archivsignatur, das heißt ID, unter der das auszusondernde Schriftgutobjekt im Archiv verwahrt wird. Für den Fall, dass "Erfolgreich" positiv belegt ist und von der aussondernden Behörde die Rückgabe der Archivkennungen gewünscht ist ("RueckmeldungArchivkennung" ist positiv belegt), können durch das archivierende System die Archivkennungen zu den einzelnen Schriftgutobjekt übergeben werden.				

7.2.5 Type.AUSS.MetadatenAussonderung

Typ: **`Type.AUSS.MetadatenAussonderung`**

MetadatenAussonderung fasst die Informationen zu einem abschließend bearbeiteten Schriftgutobjekt (Vorgang oder Akte) zusammen, die für seine Aufbewahrung und Aussonderung relevant sind.

Abbildung 7.6. Type.AUSS.MetadatenAussonderung

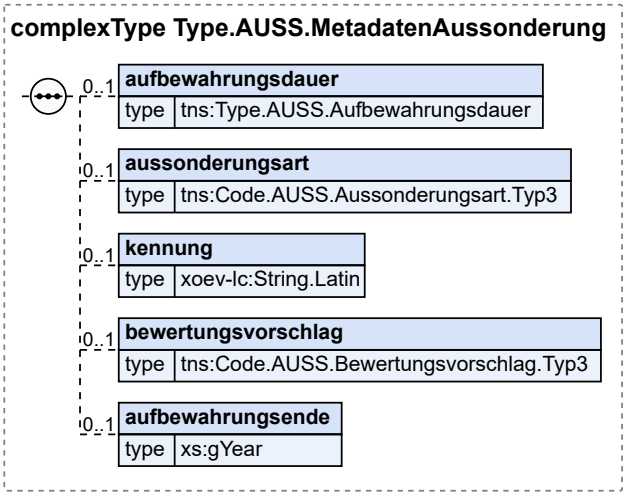

Kindelemente von `Type.AUSS.MetadatenAussonderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
aufbewahrungsdauer	`Type.AUSS.Aufbewahrungsdauer`	**0..1**	7.2.1	248
Die Aufbewahrungsdauer legt fest, wie viele Jahre eine Akte oder ein Vorgang nach der Verfügung zur Akte (zdAVerfügung) innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren ist oder ob die Aufbewahrung unbefristet erfolgen soll. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist erfolgt die Aussonderung in Abhängigkeit von der Aussonderungsart.				
aussonderungsart	`Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3`	**0..1**	B.2.1	323
Die Aussonderungsart gibt das Ergebnis der archivischen Bewertung an. Damit eine automatische Selektion der auszusondernden Vorgänge erfolgen kann, muss in Vorgangsbearbeitungssystemen für Akten und Vorgänge ein Metadatum "Aussonderungsart" vorgegeben werden. Die Metainformation enthält den Status „archivwürdig“,				

Kindelemente von `Type.AUSS.MetadatenAussonderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
„bewerten“ oder „vernichten“. Die Aussonderungsart wird vom Aktenplan (zweistufiges Aussonderungsverfahren) oder von der Akte (vierstufiges Aussonderungsverfahren) auf zugehörige Vorgänge und Dokumente vererbt.				
kennung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Die Kennung enthält bei der Durchführung einer Aussonderung die Archivkennung, bei einer Abgabe die Kennung des Schriftgutobjekts aus dem System der übernehmenden Behörde.				
bewertungsvorschlag	`Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3`	**0..1**	B.2.2	323
Der Bewertungsvorschlag ist ein Hinweis des Bearbeiters eines Schriftgutobjekts an das zuständige Archiv. Er kann die Werte „archivwürdig“ oder „vernichten“ annehmen.				
aufbewahrungsende	`xs:gYear`	**0..1**		
Das Aufbewahrungsende gibt das Endjahr der Aufbewahrungsfrist an.				

7.2.6 Type.AUSS.RueckgabeparameterAnbietung

Typ: **`Type.AUSS.RueckgabeparameterAnbietung`**

Die Rückmeldung des Archivs zu einem zur Bewertung übergegebenen Schriftgutobjekt zur Steuerung des weiteren Aussonderungsprozesses.

Abbildung 7.7. Type.AUSS.RueckgabeparameterAnbietung

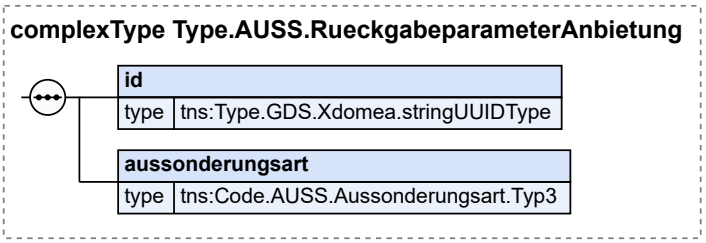

Kindelemente von `Type.AUSS.RueckgabeparameterAnbietung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	`Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`	**1**	3.2.41	67
Die UUID des angebotenen Schriftgutobjektes, in der Regel die eines Vorgangs.				
aussonderungsart	`Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3`	**1**	B.2.1	323
Die Beschreibung des Bewertungsergebnisses für ein angebotenes Schriftgutobjekt. Das Feld kann die Werte "A" für archivwuerdig und "V" für vernichten annehmen.				

7.3 Nachrichten im Fachmodul Aussonderung

7.3.1 nachricht.auss.anbieteverzeichnis.1300001

Nachricht: **`nachricht.auss.anbieteverzeichnis.1300001`**

Abbildung 7.8. nachricht.auss.anbieteverzeichnis.1300001

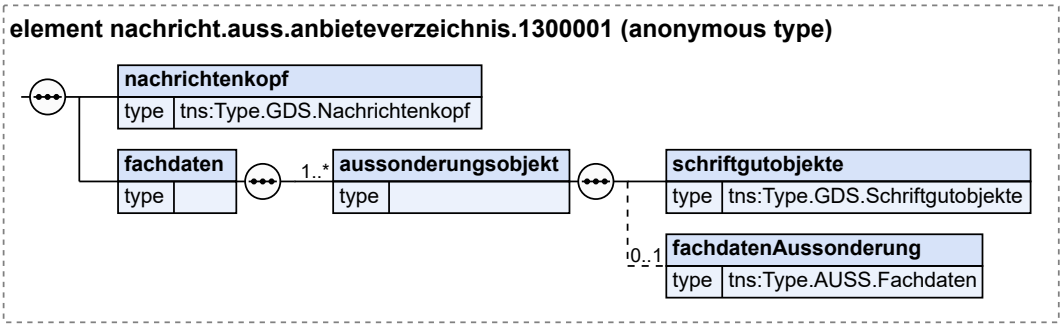

Kindelemente von `nachricht.auss.anbieteverzeichnis.1300001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
aussonderungsobjekt		**1..n**		
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdatenAussonderung	`Type.AUSS.Fachdaten`	**0..1**	7.2.2	249

7.3.2 nachricht.auss.anbietungEmpfangBestaetigen.1300002

Nachricht: **`nachricht.auss.anbietungEmpfangBestaetigen.1300002`**

Abbildung 7.9. nachricht.auss.anbietungEmpfangBestaetigen.1300002

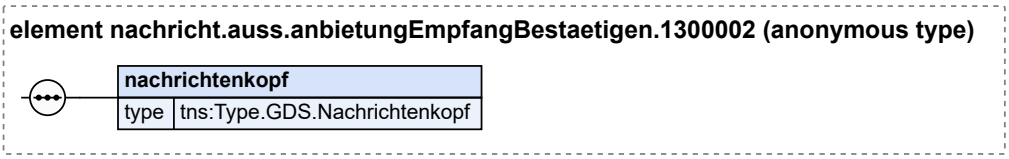

Kindelement von `nachricht.auss.anbietungEmpfangBestaetigen.1300002`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

7.3.3 nachricht.auss.bewertungsverzeichnis.1300003

Nachricht: **`nachricht.auss.bewertungsverzeichnis.1300003`**

Abbildung 7.10. nachricht.auss.bewertungsverzeichnis.1300003

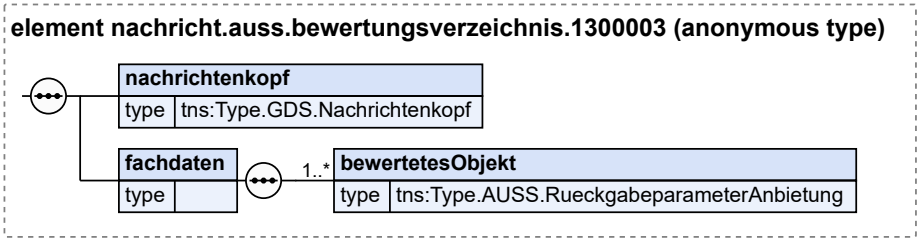

Kindelemente von nachricht.auss.bewertungsverzeichnis.1300003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**Type.GDS.Nachrichtenkopf**	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
bewertetesObjekt	**Type.AUSS.RueckgabeparameterAnbietung**	**1..n**	7.2.6	255

7.3.4 nachricht.auss.bewertungEmpfangBestaetigen.1300004

Nachricht: **nachricht.auss.bewertungEmpfangBestaetigen.1300004**

Abbildung 7.11. nachricht.auss.bewertungEmpfangBestaetigen.1300004

Kindelement von nachricht.auss.bewertungEmpfangBestaetigen.1300004				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**Type.GDS.Nachrichtenkopf**	**1**	3.2.19	43

7.3.5 nachricht.auss.aussonderung.1300005

Nachricht: **nachricht.auss.aussonderung.1300005**

Abbildung 7.12. nachricht.auss.aussonderung.1300005

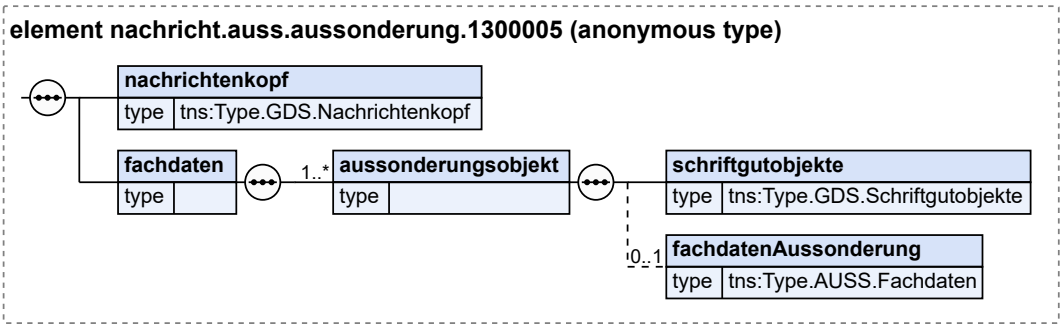

Kindelemente von nachricht.auss.aussonderung.1300005				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**Type.GDS.Nachrichtenkopf**	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
aussonderungsobjekt		**1..n**		
schriftgutobjekte	**Type.GDS.Schriftgutobjekte**	**1**	3.2.31	57

Kindelemente von nachricht.auss.aussonderung.1300005				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdatenAussonderung	**Type.AUSS.Fachdaten**	**0..1**	7.2.2	249

7.3.6 nachricht.auss.aussonderungImportBestaetigen.1300006

Nachricht: **nachricht.auss.aussonderungImportBestaetigen.1300006**

Abbildung 7.13. nachricht.auss.aussonderungImportBestaetigen.1300006

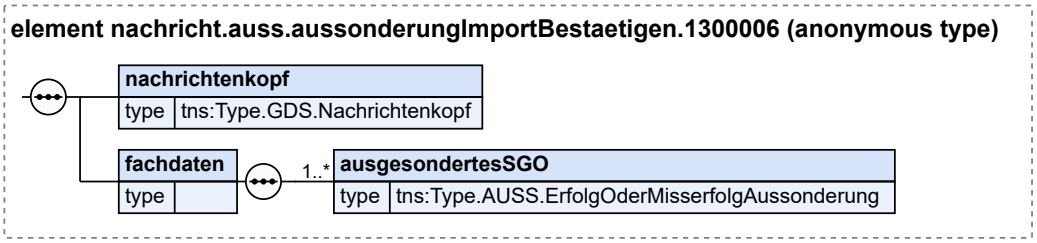

Kindelemente von nachricht.auss.aussonderungImportBestaetigen.1300006				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**Type.GDS.Nachrichtenkopf**	**1**	3.2.19	43
fachdaten		**1**		
ausgesondertesSGO	**Type.AUSS.ErfolgOderMisserfolgAussonderung**	**1..n**	7.2.4	253

7.4 Codelisten im Fachmodul Aussonderung

- Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3
- Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind inklusive ihrer Dokumentation im www.XRepository.de unter dem XÖV-Vorhaben XJustiz eingestellt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards, weshalb diese auch nicht in der XJustiz-Spezifikation dokumentiert sind.

Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

8 Fachmodul SmallClaims

8.1 Grundlage

Die Europäische Kommission verfolgt das Ziel der Etablierung eines europaweiten elektronischen Rechtsverkehrs.

Mit Blick auf die diversen Anforderungen entwickelte das von der Europäischen Kommission geförderte im Jahr 2010 gestartete Projekt „e-CODEX" (e-Justice Communication via Online Data Exchange) eine Transportlösung und Standards, die nach dem Ende des Projekts 2016 zunächst im Nachfolgeprojekt Me-CODEX (Maintenance of e-CODEX) und aktuell im Projekt Me-CODEX II weiterbetrieben und weiterentwickelt wurden bzw. werden.

Die einheitlichen Standards ermöglichen die Interoperabilität zwischen verschiedenen nationalen Lösungen, ohne diese im Kern verändern zu müssen. Damit wird dem europäischen Grundsatz der Subsidiarität, wonach bestehende nationale Lösungen nach Möglichkeit zu achten sind, Rechnung getragen.

Auf der Grundlage der „e-CODEX-Lösung“, die ihrerseits generisch ist und für unterschiedliche Handlungsfelder nutzbar gemacht werden kann, wurden diverse Pilotierungen durchgeführt.

8.2 Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen

Im Bereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen (SmallClaims) (Verordnung (EG) Nr. 861/20017) beabsichtigt Deutschland sich an dem Pilotbetrieb zu beteiligen, sobald das Europäische Justizportal diese Funktion zur Verfügung stellt.

Es ist auch hier vorgesehen, die e-CODEX-Infrastruktur zu implementieren, um so den grenzüberschreitenden elektronischen Datenaustausch zu ermöglichen.

Der Datenaustauch erfolgt über das XJustiz-Fachmodul SmallClaims.

8.3 Prozesse im Fachmodul SmallClaims

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierte SmallClaims-Nachricht übermittelt wird. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

8.3.1 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. **Formblatt A - Klageformblatt**
   - nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

     (Abschnitt 8.5.1 auf Seite 265)
2. **Formblatt B - Korrekturformblatt**
   - nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002

     (Abschnitt 8.5.2 auf Seite 268)

3. **Formblatt C1 - Antwortformblatt**
   - nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003

     (Abschnitt 8.5.3 auf Seite 269)
4. **Formblatt C2 - Antwortformblatt**
   - nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005

     (Abschnitt 8.5.5 auf Seite 273)
5. **Formblatt D - Urteil**
   - nachricht.sc.form_d_urteil.1600004

     (Abschnitt 8.5.4 auf Seite 271)
6. **Freiformblatt**
   - nachricht.sc.freeformletter.1600006

     (Abschnitt 8.5.6 auf Seite 275)
7. **Widerruf**
   - nachricht.sc.withdrawal.1600007

     (Abschnitt 8.5.7 auf Seite 276)

8.3.2 Klage einreichen

8.3.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 8.1. Klage einreichen

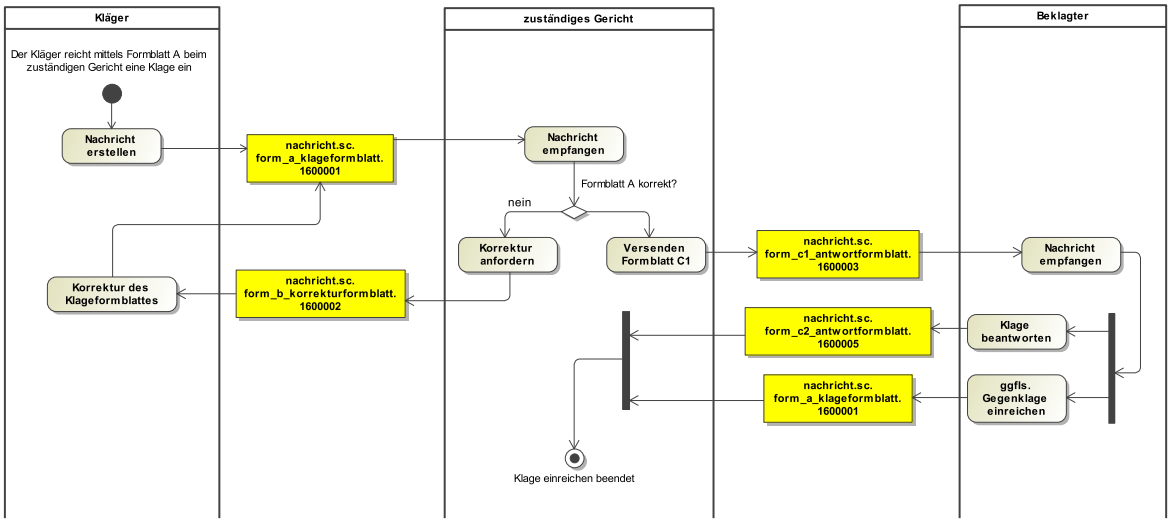

8.3.2.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Der Kläger reicht mittels Formblatt A beim zuständigen Gericht eine Klage ein.

nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001' versenden.

Nachricht verarbeiten

Das zuständige Gericht nimmt die Klage entgegen und prüft, ob diese korrekt gestellt wurde.

Wenn nicht, sendet das Gericht ein Korrekturformblatt B an den Kläger.

nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002' versenden.

Nachricht verarbeiten

Der Kläger korrgiert das Klageformblatt A und sendet dieses wieder an das Gericht.

nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001' versenden.

Nachricht verarbeiten

Das zuständige Gericht nimmt die Klage entgegen und prüft, ob diese korrekt gestellt wurde.

Wenn ja, sendet das Gericht ein Antwortformblatt C1 an den Beklagten.

nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003' versenden.

Nachricht verarbeiten

Der Beklagte antwortet dem Gericht mit dem Antwortformblatt C2.

Ggfls. reicht der Beklagte eine Gegenklage ein.

nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005' versenden.

nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

Ggfls. die Nachricht 'nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001' versenden.

8.3.3 Urteil

8.3.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 8.2. Urteil

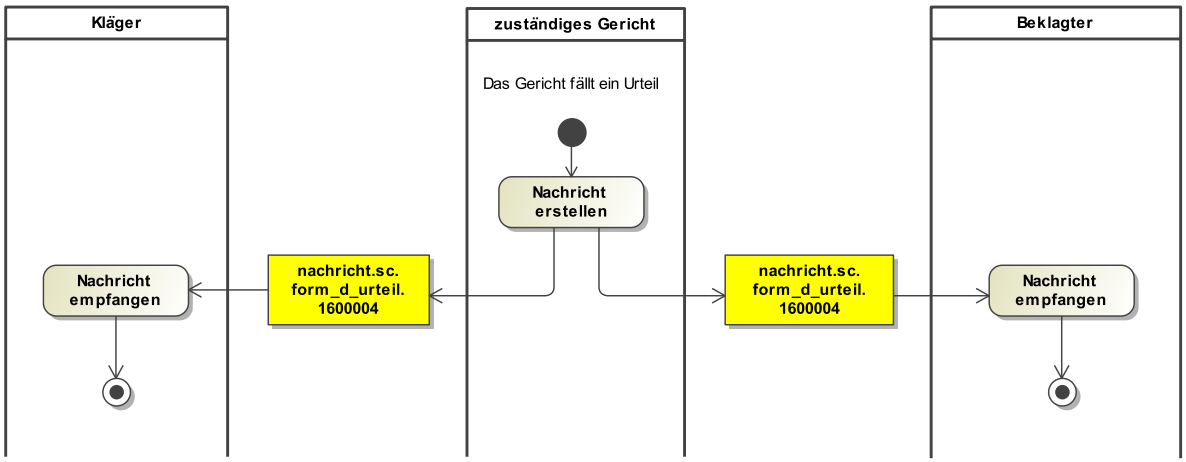

8.3.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Das Gericht fällt ein Urteil und versendet dies an die Beteiligten.

nachricht.sc.form_d_urteil.1600004

Die Nachricht 'nachricht.sc.form_d_urteil.1600004' versenden.

Nachricht verarbeiten

Die Beteiligten erhalten das Urteil.

8.3.4 Klage widerrufen

8.3.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 8.3. Widerruf

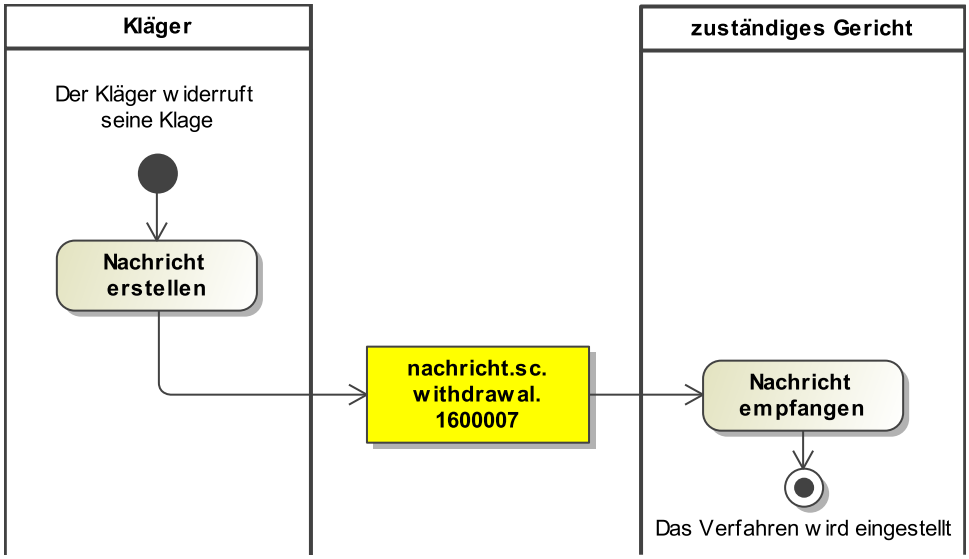

8.3.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen
Der Kläger widerruft seine Klage.

nachricht.sc.withdrawal.1600007
Die Nachricht 'nachricht.sc.withdrawal.1600007' versenden.

Nachricht verarbeiten
Das Gericht stellt das Verfahren ein.

8.4 Datentypen im Fachmodul SmallClaims

8.4.1 Type.SC.MuendlicheVerhandlung

Typ: **`Type.SC.MuendlicheVerhandlung`**

Abbildung 8.4. Type.SC.MuendlicheVerhandlung

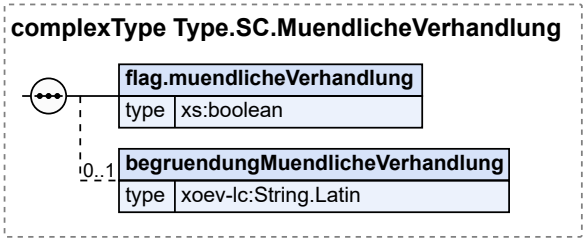

Kindelemente von `Type.SC.MuendlicheVerhandlung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
flag.muendlicheVerhandlung	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungMuendlicheVerhandlung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19

8.4.2 Type.SC.OrtDatumUnterschrift

Typ: **`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`**

Abbildung 8.5. Type.SC.OrtDatumUnterschrift

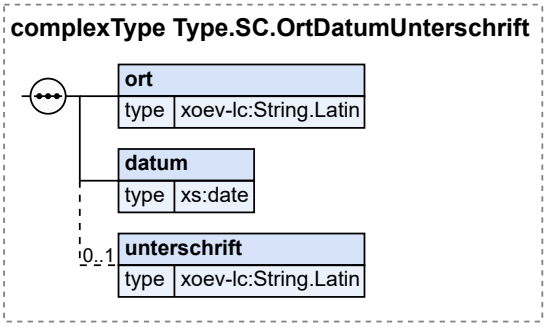

Kindelemente von `Type.SC.OrtDatumUnterschrift`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ort	`String.Latin`	**1**	A.1	19
datum	`xs:date`	**1**		
unterschrift	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
EGVP; elektronische Signatur				

8.4.3 Type.SC.SonstigeAngabenBeteiligter

Typ: **`Type.SC.SonstigeAngabenBeteiligter`**

Abbildung 8.6. Type.SC.SonstigeAngabenBeteiligter

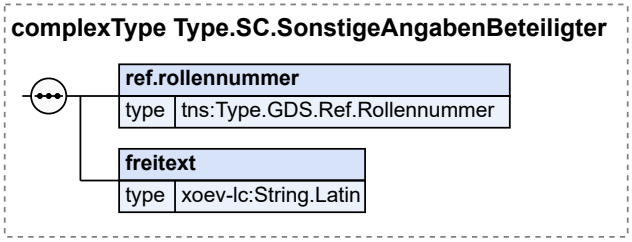

Kindelemente von `Type.SC.SonstigeAngabenBeteiligter`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
ref.rollennummer	**`Type.GDS.Ref.Rollennummer`**	**1**	3.2.29	55
Die weiteren Angaben werden über ref.rollennummer referenziert				
freitext	**`String.Latin`**	**1**	A.1	19
Freitexteingabe; weitere Angaben zum Beteiligten				

8.4.4 Type.SC.Zahlung

Typ: **`Type.SC.Zahlung`**

Abbildung 8.7. Type.SC.Zahlung

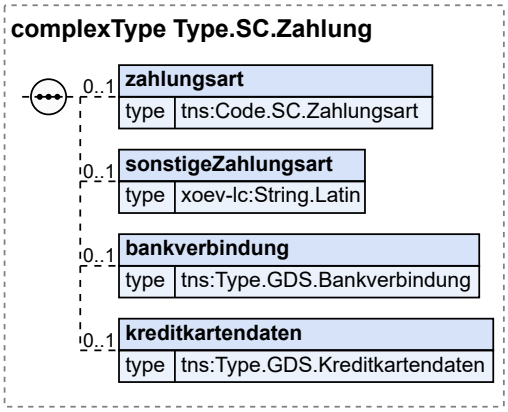

Kindelemente von `Type.SC.Zahlung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
zahlungsart	**`Code.SC.Zahlungsart`**	**0..1**	B.2.65	337
sonstigeZahlungsart	**`String.Latin`**	**0..1**	A.1	19
bankverbindung	**`Type.GDS.Bankverbindung`**	**0..1**	3.2.4	28
kreditkartendaten	**`Type.GDS.Kreditkartendaten`**	**0..1**	3.2.18	42

8.4.5 Type.SC.Zinsforderung

Typ: **`Type.SC.Zinsforderung`**

Abbildung 8.8. Type.SC.Zinsforderung

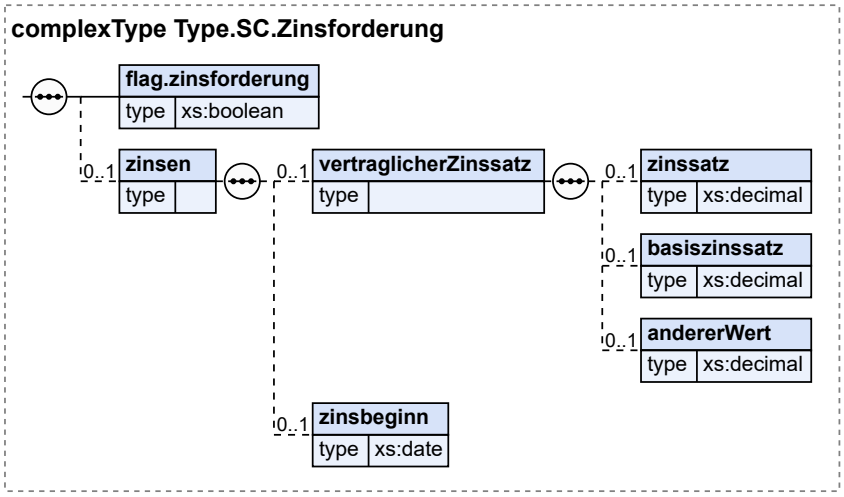

Kindelemente von `Type.SC.Zinsforderung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
flag.zinsforderung	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
zinsen		**0..1**		
Beim gesetzlichen Zinssatz wird der %-Wert nicht angegeben. Der Zinsbeginn muß sowohl beim gesetzlichen als auch beim vertraglichen Zinssatz angegeben werden.				
vertraglicherZinssatz		**0..1**		
Im Formular muß mindestens ein Wert angegeben werden; es können alle drei Werte angegeben werden.				
zinssatz	`xs:decimal`	**0..1**		
vertraglicher Zinssatz in %				
basiszinssatz	`xs:decimal`	**0..1**		
Bitte geben Sie die Prozentpunktezahl über dem Zinssatz der EZB an; wenn der EZB Zinssatz z.B. 4 % beträgt und Sie 5 % Zinsen fordern, geben Sie "1" an.				
andererWert	`xs:decimal`	**0..1**		
zinsbeginn	`xs:date`	**0..1**		
Der Zinsbeginn muß sowohl bei einem vertraglichen Zinssatz, als auch bei einem gesetzlichen Zinssatz angegeben werden.				

8.5 Nachrichten im Fachmodul SmallClaims

8.5.1 nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

Nachricht: **`nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001`**

Abbildung 8.9. nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001

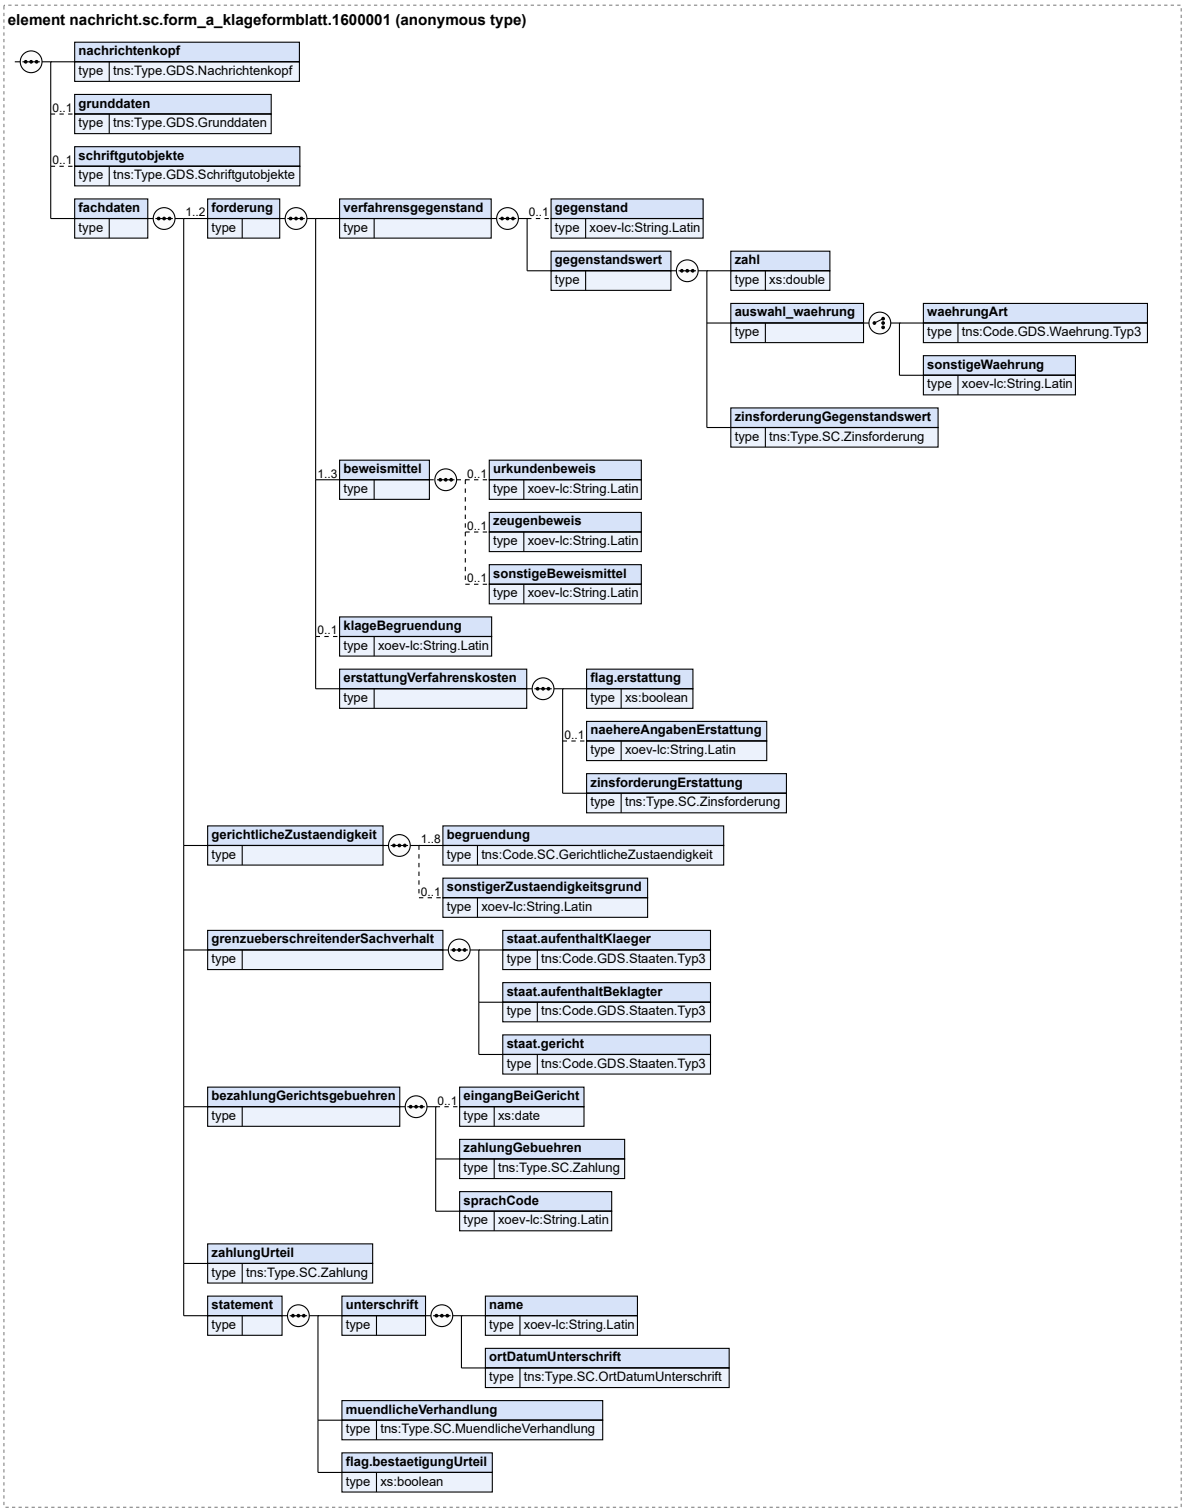

Kindelemente von nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	3.2.19	43
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	0..1	3.1.1	21
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	0..1	3.2.31	57
fachdaten		1		
forderung		1..2		
verfahrensgegenstand		1		
gegenstand	String.Latin	0..1	A.1	19
Gegenstand der Forderung				
gegenstandswert		1		
zahl	xs:double	1		
auswahl_waehrung		1		
waehrungArt	Code.GDS.Waehrung.Typ3	1	B.2.37	330
sonstigeWaehrung	String.Latin	1	A.1	19
zinsforderungGegenstandswert	Type.SC.Zinsforderung	1	8.4.5	264
beweismittel		1..3		
urkundenbeweis	String.Latin	0..1	A.1	19
zeugenbeweis	String.Latin	0..1	A.1	19
sonstigeBeweismittel	String.Latin	0..1	A.1	19
klageBegruendung	String.Latin	0..1	A.1	19
erstattungVerfahrenskosten		1		
flag.erstattung	xs:boolean	1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
naehereAngabenErstattung	String.Latin	0..1	A.1	19
zinsforderungErstattung	Type.SC.Zinsforderung	1	8.4.5	264
gerichtlicheZustaendigkeit		1		
begruendung	Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit	1..8	B.2.64	336
sonstigerZustaendigkeitsgrund	String.Latin	0..1	A.1	19
grenzueberschreitenderSachverhalt		1		
staat.aufenthaltKlaeger	Code.GDS.Staaten.Typ3	1	B.2.31	329
Staat des Wohnsitzes oder gewöhlichen Aufenthalts des Klägers				
staat.aufenthaltBeklagter	Code.GDS.Staaten.Typ3	1	B.2.31	329
Staat des Wohnsitzes oder gewöhlichen Aufenthalts des Beklagten				
staat.gericht	Code.GDS.Staaten.Typ3	1	B.2.31	329
bezahlungGerichtsgebuehren		1		
eingangBeiGericht	xs:date	0..1		
zahlungGebuehren	Type.SC.Zahlung	1	8.4.4	264
sprachCode	String.Latin	1	A.1	19
zahlungUrteil	Type.SC.Zahlung	1	8.4.4	264

Kindelemente von nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
statement		**1**		
unterschrift		**1**		
name	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Name des Klägers				
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263
muendlicheVerhandlung	`Type.SC.MuendlicheVerhandlung`	**1**	8.4.1	262
flag.bestaetigungUrteil	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

8.5.2 nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002

Nachricht: **`nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002`**

Abbildung 8.10. nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002

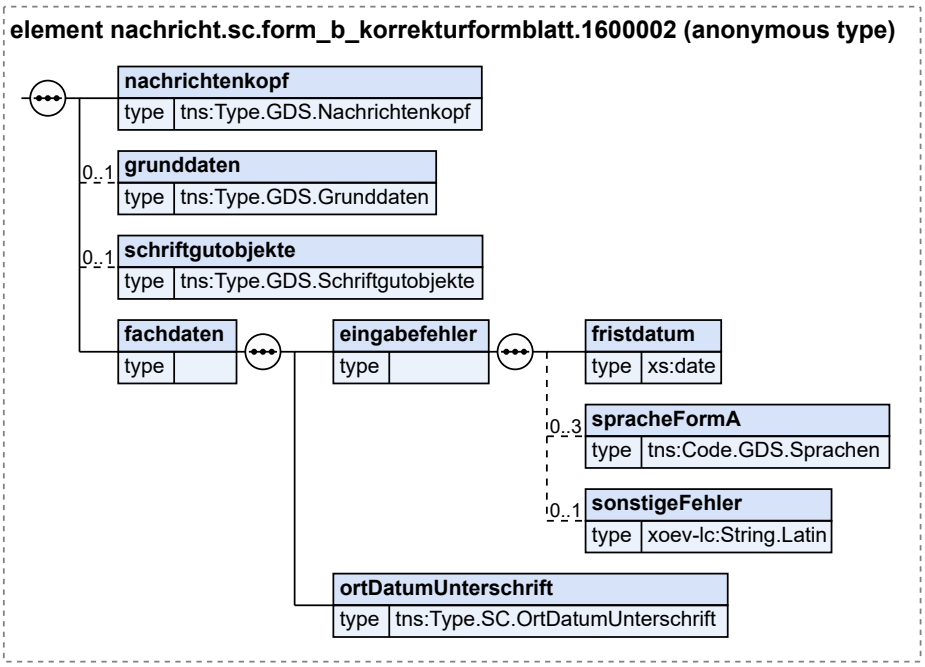

Kindelemente von nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		

Kindelemente von nachricht.sc.form_b_korrekturformblatt.1600002				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
eingabefehler		**1**		
fristdatum	`xs:date`	**1**		
spracheFormA	`Code.GDS.Sprachen`	**0..3**	B.2.29	328
Das Klageformblatt wurde nicht in der richtigen Sprache ausgefüllt.				
sonstigeFehler	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263

8.5.3 nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003

Nachricht: **`nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003`**

Abbildung 8.11. nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003

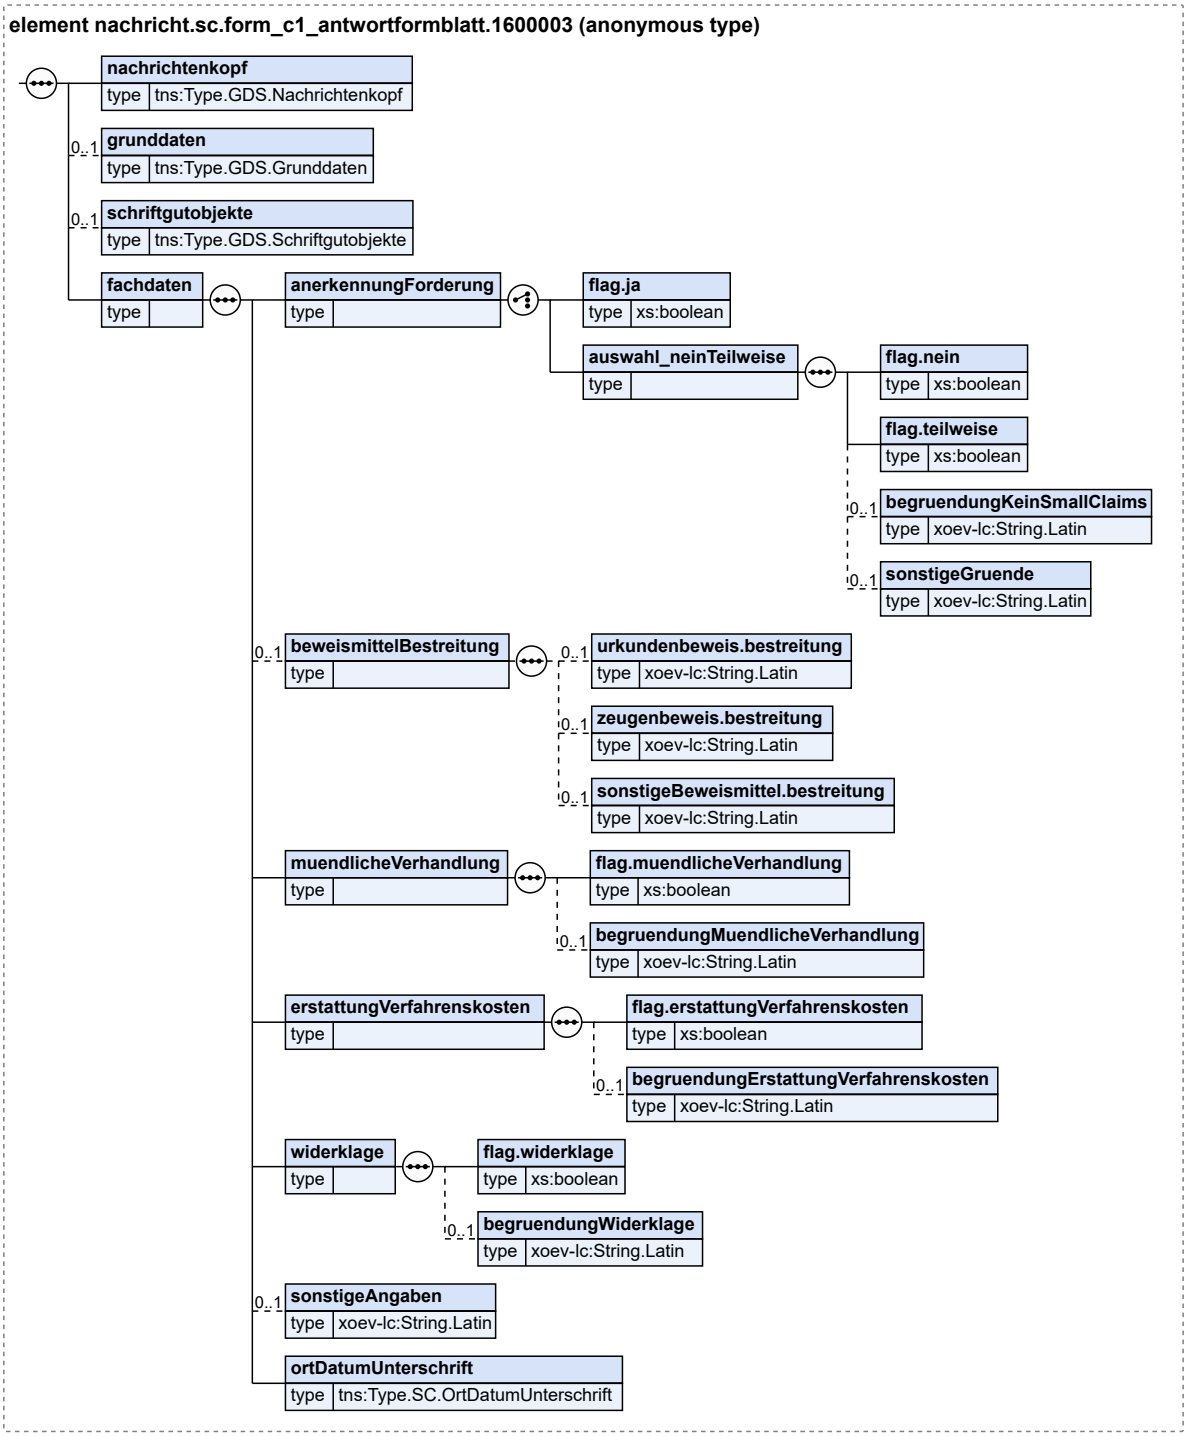

Kindelemente von `nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von nachricht.sc.form_c1_antwortformblatt.1600003				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
anerkennungForderung		**1**		
flag.ja	`xs:boolean`	**1**		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_neinTeilweise		**1**		
Wenn mit "Nein" oder "Teilweise" geantwortet wurde, sollten die Gründe dafür angegeben werden.				
flag.nein	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
flag.teilweise	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungKeinSmallClaims	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Begründung, warum die Klage nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen fällt.				
sonstigeGruende	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beweismittelBestreitung		**0..1**		
urkundenbeweis.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
zeugenbeweis.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sonstigeBeweismittel.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
muendlicheVerhandlung		**1**		
flag.muendlicheVerhandlung	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungMuendlicheVerhandlung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
erstattungVerfahrenskosten		**1**		
flag.erstattungVerfahrenskosten	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungErstattungVerfahrenskosten	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
widerklage		**1**		
flag.widerklage	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungWiderklage	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sonstigeAngaben	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263

8.5.4 nachricht.sc.form_d_urteil.1600004

Nachricht: **`nachricht.sc.form_d_urteil.1600004`**

Abbildung 8.12. nachricht.sc.form_d_urteil.1600004

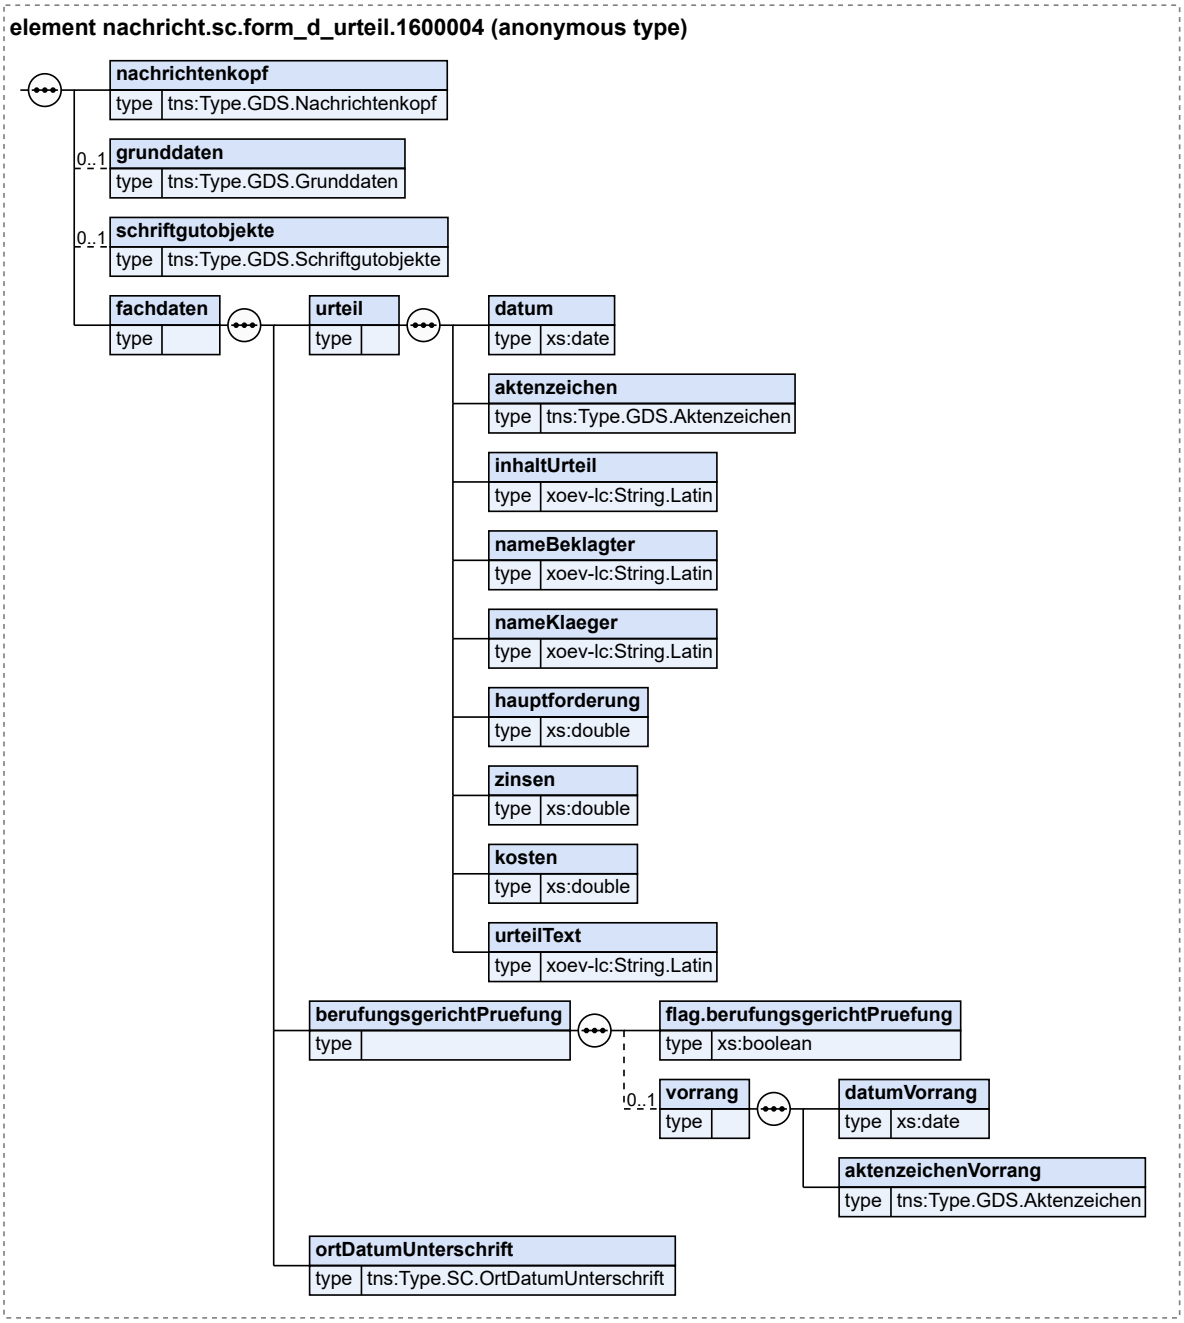

Kindelemente von `nachricht.sc.form_d_urteil.1600004`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		

Kindelemente von nachricht.sc.form_d_urteil.1600004				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
urteil		**1**		
datum	`xs:date`	**1**		
aktenzeichen	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1**	3.2.2	25
inhaltUrteil	`String.Latin`	**1**	A.1	19
nameBeklagter	`String.Latin`	**1**	A.1	19
nameKlaeger	`String.Latin`	**1**	A.1	19
hauptforderung	`xs:double`	**1**		
zinsen	`xs:double`	**1**		
kosten	`xs:double`	**1**		
urteilText	`String.Latin`	**1**	A.1	19
berufungsgerichtPruefung		**1**		
flag.berufungsgerichtPruefung	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
vorrang		**0..1**		
datumVorrang	`xs:date`	**1**		
aktenzeichenVorrang	`Type.GDS.Aktenzeichen`	**1**	3.2.2	25
Referenz zu einem vorherergangenen Urteil				
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263

8.5.5 nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005

Nachricht: **`nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005`**

Abbildung 8.13. nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005

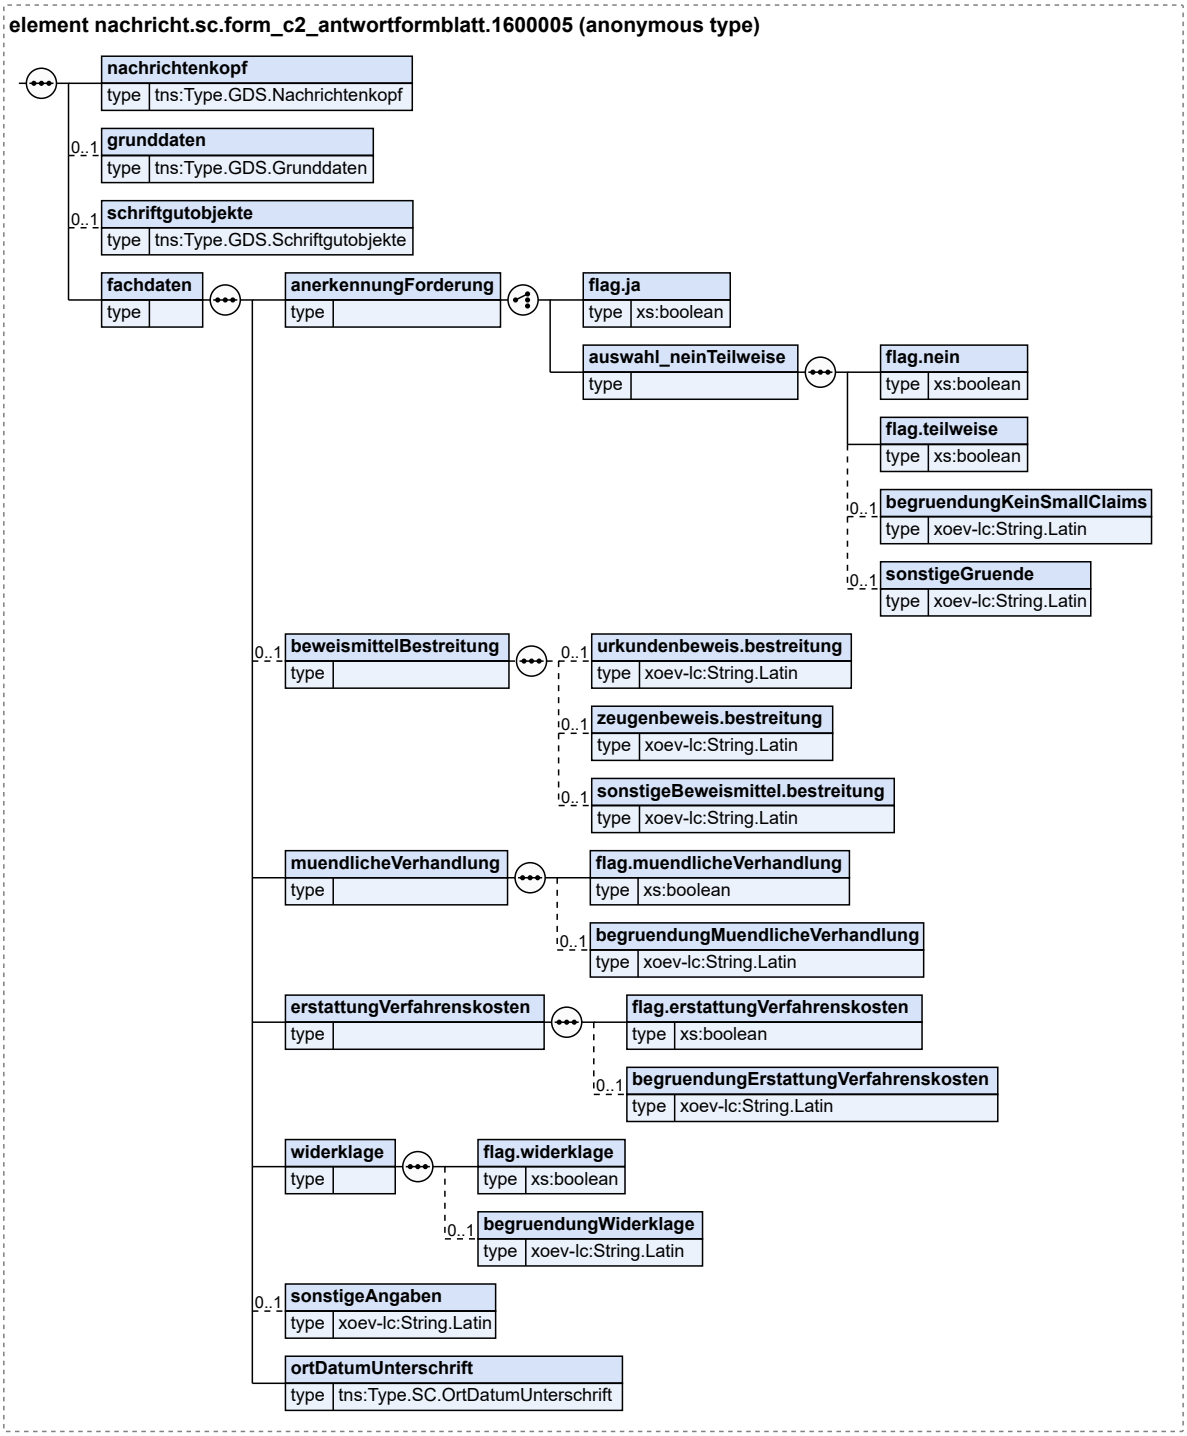

Kindelemente von `nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von nachricht.sc.form_c2_antwortformblatt.1600005				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
anerkennungForderung		**1**		
flag.ja	`xs:boolean`	**1**		
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_neinTeilweise		**1**		
Wenn mit "Nein" oder "Teilweise" geantwortet wurde, sollten die Gründe dafür angegeben werden.				
flag.nein	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
flag.teilweise	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungKeinSmallClaims	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Begründung, warum die Klage nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen fällt.				
sonstigeGruende	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
beweismittelBestreitung		**0..1**		
urkundenbeweis.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
zeugenbeweis.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sonstigeBeweismittel.bestreitung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
muendlicheVerhandlung		**1**		
flag.muendlicheVerhandlung	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungMuendlicheVerhandlung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
erstattungVerfahrenskosten		**1**		
flag.erstattungVerfahrenskosten	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungErstattungVerfahrenskosten	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
widerklage		**1**		
flag.widerklage	`xs:boolean`	**1**		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
begruendungWiderklage	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
sonstigeAngaben	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263

8.5.6 nachricht.sc.freeformletter.1600006

Nachricht: **`nachricht.sc.freeformletter.1600006`**

Abbildung 8.14. nachricht.sc.freeformletter.1600006

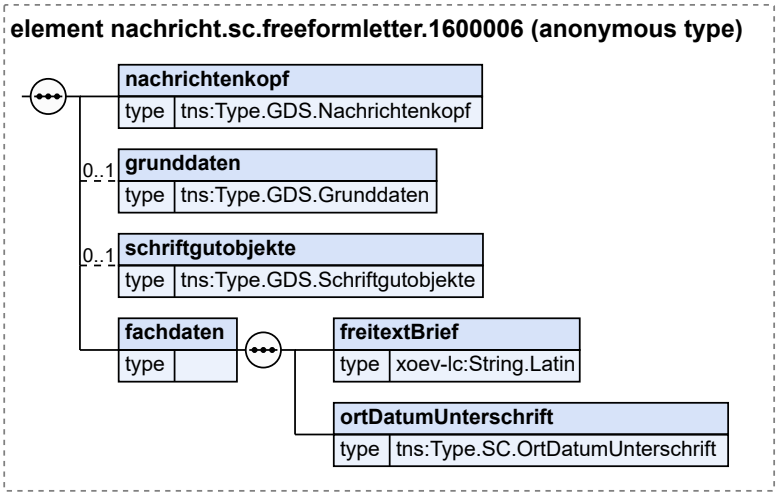

Kindelemente von `nachricht.sc.freeformletter.1600006`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
freitextBrief	`String.Latin`	**1**	A.1	19
ortDatumUnterschrift	`Type.SC.OrtDatumUnterschrift`	**1**	8.4.2	263

8.5.7 nachricht.sc.withdrawal.1600007

Nachricht: **`nachricht.sc.withdrawal.1600007`**

Abbildung 8.15. nachricht.sc.withdrawal.1600007

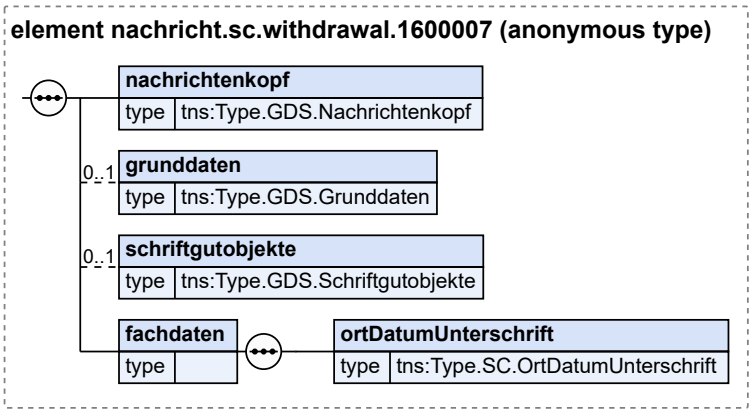

Kindelemente von nachricht.sc.withdrawal.1600007				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	**1**	3.2.19	43
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	**0..1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
ortDatumUnterschrift	Type.SC.OrtDatumUnterschrift	**1**	8.4.2	263

8.6 Codelisten im Fachmodul SmallClaims

- Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit
- Code.SC.Zahlungsart

9 Fachmodul EHUG

Der Fachdatensatz EHUG implementiert eine Nachricht zur EHUG-Übergabe.

9.1 Prozesse im Fachmodul EHUG

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierte EHUG-Nachricht übermittelt wird. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

9.1.1 Austausch von Informationen zwischen dem Bundesamt für Justiz und dem Rechtsmittelgericht

Das Fachmodul EHUG umfasst den Austausch von Informationen zwischen dem Bundesamt für Justiz und dem Landgericht Bonn als bundesweit zuständigem Gericht für Ordnungsgeldbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundesamtes für Justiz nach § 335 bzw. 335a HGB. Derzeit bildet eine Nachricht in vier Ausprägungen die fachliche Kommunikation des Bundesamtes für Justiz an das Rechtsmittelgericht ab. Die vier Ausprägungen sind im Nachrichtenkopf im Element Ereignis unterschieden. Eine Rückmeldung des gerichtlichen Aktenzeichens ist derzeit nicht modelliert, ebenso wenig wie gerichtliche Nachrichten an das Bundesamt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Ordnungsgeldbeschwerde gegen Entscheidung des Bundesamtes für Justiz**
   - Bundesamt für Justiz (BfJ)
   - Rechtsmittelgericht (LG Bonn)

Die Nachricht

1. **Ordnungsgeldbeschwerde gegen Entscheidung des Bundesamtes für Justiz**
   - nachricht.ehug.uebergabe.2100001

     (Abschnitt 9.3.1 auf Seite 285)

9.1.2 Prozessbeschreibung Ordnungsgeldbeschwerde gegen Entscheidung des BfJ

9.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 9.1. Ordnungsgeldbeschwerde gegen Entscheidung des Bundesamtes für Justiz

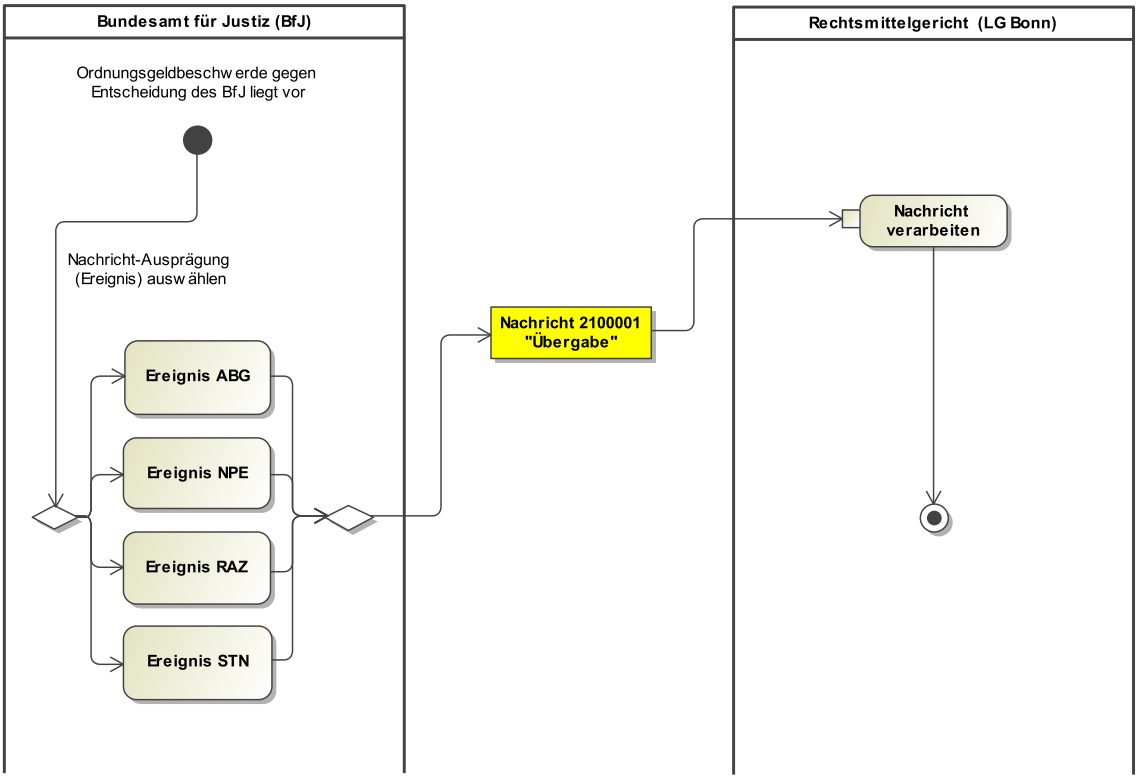

9.1.2.2 Prozessbeschreibung

Entscheidung "Für die Nachricht passendes Ereignis auswählen"

Im Zuge einer Ordnungsgeldbeschwerde gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für Justiz nach § 335 bzw. 335a HGB soll eine XJustiz-Nachricht des BfJ an das zuständige Gericht (LG Bonn) versendet werden. Derzeit bildet eine Nachricht in vier Ausprägungen die fachliche Kommunikation des Bundesamtes für Justiz an das Rechtsmittelgericht ab. Die vier Ausprägungen sind im Nachrichtenkopf im Element Ereignis unterschieden.

Ereignis ABG

Das Ereignis ABG (Abgabe nach § 335a HGB) dient, begleitet von elektronischen Dokumenten, der strukturierten Übermittlung der verfahrensrelevanten Informationen sowie der gesamten Akte des Bundesamts für Justiz inklusive des angefochtenen Ordnungsgeldbeschlusses.

Ereignis RAZ

Das Ereignis RAZ (HR Auszug) dient der Übergabe eine Auszuges aus dem Handelsregister.

Ereignis NPE

Das Ereignis NPE (nachträglicher Posteingang) dient der Übergabe eines nach der Abgabe an das LG Bonn noch beim Bundesamt für Justiz eingegangenen Posteingangs.

Ereignis STN

Das Ereignis STN (Stellungnahme auf gerichtlichen Hinweis) dient der Übermittlung einer Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz.

Nachricht 2100001 'Übergabe'

Die Nachricht 'nachricht.ehug.uebergabe.2100001' versenden. Der Versand erfolgt vom Bundesamt für Justiz (BfJ) an das Rechtsmittelgericht (LG Bonn)

Nachricht verarbeiten

Die Nachricht wird vom Empfänger weiterverarbeitet.

9.2 Datentypen im Fachmodul EHUG

9.2.1 Type.EHUG.Fachdaten

Typ: **`Type.EHUG.Fachdaten`**

Abbildung 9.2. Type.EHUG.Fachdaten

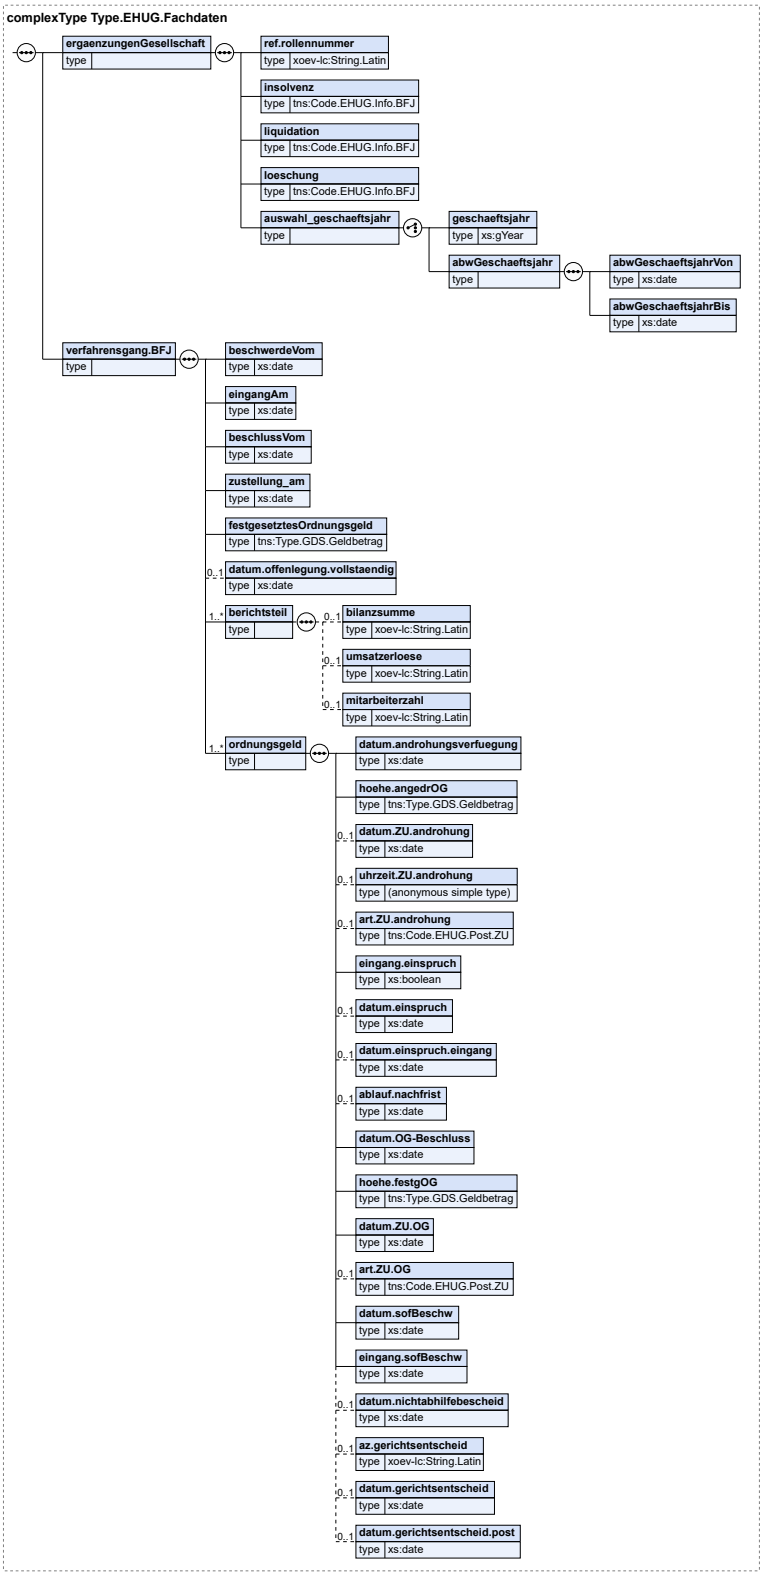

Kindelemente von Type.EHUG.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
fachdatenEhugVersion	String.Latin	1	A.1	19
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „3.0“ zulässig (fixed-Wert).				
ergaenzungenGesellschaft		1		
Zur eindeutigen Bestimmung des Gegners des OG-Verfahrens.				
ref.rollennummer	String.Latin	1	A.1	19
Hier ist ein Bezug zur Gesellschaft herzustellen wegen der das Verfahren durchgeführt wird.				
insolvenz	Code.EHUG.Info.BFJ	1	B.2.4	323
liquidation	Code.EHUG.Info.BFJ	1	B.2.4	323
loeschung	Code.EHUG.Info.BFJ	1	B.2.4	323
auswahl_geschaeftsjahr		1		
geschaeftsjahr	xs:gYear	1		
Daten aus der Meldung BAnz, wenn identisch mit dem Inhalt des Ordnungsgeldbeschlusses				
abwGeschaeftsjahr		1		
abwGeschaeftsjahrVon	xs:date	1		
Daten aus dem angefochtenen OG-Beschluss, nur bei Abweichung vom Kalenderjahr				
abwGeschaeftsjahrBis	xs:date	1		
Daten aus dem angefochtenen OG-Beschluss, nur bei Abweichung vom Kalenderjahr				
verfahrensgang.BFJ		1		
beschwerdeVom	xs:date	1		
eingangAm	xs:date	1		
beschlussVom	xs:date	1		
zustellung_am	xs:date	1		
festgesetztesOrdnungsgeld	Type.GDS.Geldbetrag	1	3.2.14	39
datum.offenlegung.vollstaendig	xs:date	0..1		
Wenn kein Datum übergeben wird, ist Offenlegung noch nicht vollständig.				
berichtsteil		1..n		
auswahl_meldung		1		
Datenherkunft ist in der EBanz-Nachricht ersichtlich.				
erstmeldung	String.Latin	1	A.1	19
korrekturmeldung		1		
korrekturgrund	Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	1	B.2.3	323
Unterelement von Korrekturmeldung.				
korrekturgrund.freitext	String.Latin	0..1	A.1	19
Unterelement von Korrekturmeldung zur näheren Erläuterung.				
bilanzsumme	String.Latin	0..1	A.1	19
wenn GJ größer 2012				
umsatzerloese	String.Latin	0..1	A.1	19
wenn GJ größer 2012				
mitarbeiterzahl	String.Latin	0..1	A.1	19

Kindelemente von Type.EHUG.Fachdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wenn GJ größer 2012				
ordnungsgeld		**1..n**		
datum.androhungsverfuegung	xs:date	**1**		
hoehe.angedrOG	Type.GDS.Geldbetrag	**1**	3.2.14	39
datum.ZU.androhung	xs:date	**0..1**		
Tatsächliches Datum aus der Urkunde, nicht Eingang bei BfJ. (Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld)				
uhrzeit.ZU.androhung	String.Latin (Basistyp)	**0..1**	A.1	19
Tatsächliche Uhrzeit aus der Urkunde (Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld). Format: hh:mm				
art.ZU.androhung	Code.EHUG.Post.ZU	**0..1**	B.2.5	323
(Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld)				
eingang.einspruch	xs:boolean	**1**		
datum.einspruch	xs:date	**0..1**		
wenn 'eingang.einspruch' = ja				
datum.einspruch.eingang	xs:date	**0..1**		
wenn 'eingang.einspruch' = ja				
ablauf.nachfrist	xs:date	**0..1**		
(Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld)				
datum.OG-Beschluss	xs:date	**1**		
Bislang Feld 34 des csv				
hoehe.festgOG	Type.GDS.Geldbetrag	**1**	3.2.14	39
Bislang Feld 35 des csv				
datum.ZU.OG	xs:date	**1**		
Tatsächliches Datum aus der Urkunde, nicht Eingang bei BfJ = Feld 36 der CSV (Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld),				
art.ZU.OG	Code.EHUG.Post.ZU	**0..1**	B.2.5	323
(Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld)				
datum.sofBeschw	xs:date	**1**		
Bislang Feld 33 des csv				
eingang.sofBeschw	xs:date	**1**		
Bislang Feld 32 des csv				
datum.nichtabhilfebescheid	xs:date	**0..1**		
(Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld)				
az.gerichtsentscheid	String.Latin	**0..1**	A.1	19
Bei weiteren Ordnungsgeldern				
datum.gerichtsentscheid	xs:date	**0..1**		
Bei weiteren Ordnungsgeldern				
datum.gerichtsentscheid.post	xs:date	**0..1**		
Wann ist der Gerichtsentscheid zur Post gegeben (zur Berechnung der Frist für weitere Androhungsverfügung).				

9.3 Nachrichten im Fachmodul EHUG

9.3.1 nachricht.ehug.uebergabe.2100001

Nachricht: **`nachricht.ehug.uebergabe.2100001`**

Abbildung 9.3. nachricht.ehug.uebergabe.2100001

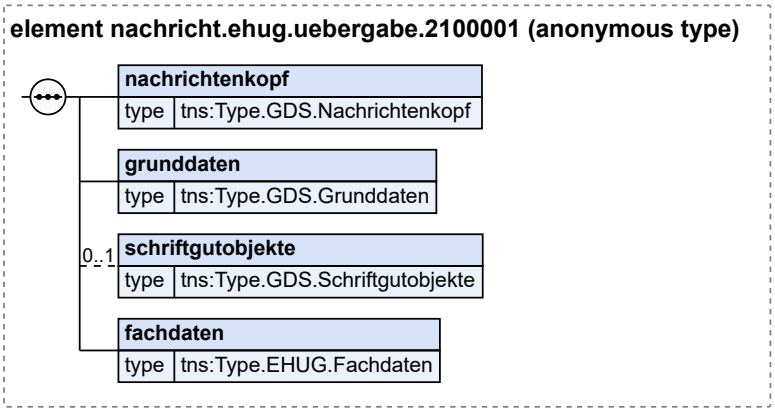

Kindelemente von `nachricht.ehug.uebergabe.2100001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	**`Type.GDS.Nachrichtenkopf`**	**1**	3.2.19	43
grunddaten	**`Type.GDS.Grunddaten`**	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	**`Type.GDS.Schriftgutobjekte`**	**0..1**	3.2.31	57
fachdaten	**`Type.EHUG.Fachdaten`**	**1**	9.2.1	281

9.4 Geschäftsregeln im Fachmodul EHUG

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-EHUG-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen (Verschärfung der Kardinalität von '0..n' nach '1').	2100001
SCH-EHUG-0010	Nachrichtenkopf: Das Element 'absender.sonstige' muss verwendet werden.	2100001
SCH-EHUG-0015	Nachrichtenkopf: Der Wert 'Bundesamt für Justiz' ist für das Element 'absender.sonstige' vorgeschrieben.	2100001
SCH-EHUG-0020	Nachrichtenkopf: Das Element 'empfaenger.gericht' muss verwendet werden.	2100001
SCH-EHUG-0025	Nachrichtenkopf: Der Wert 'R3200' ist für das Element 'empfaenger.gericht/code' vorgeschrieben.	2100001
SCH-EHUG-0030	Grunddaten: Das Pflichtelement 'gegenstand' darf auch insgesamt nur einmal vorkommen.	2100001

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-EHUG-0035	Grunddaten: Der Wert 'EHUG' ist für das Element 'gegenstand' vorgeschrieben.	2100001
SCH-EHUG-0040	Fachdaten: Wenn das Element 'eingang.einspruch' den technischen Wert 'true' hat (entspricht inhaltlich 'ja'), muss das Element 'datum. einspruch' vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0045	Fachdaten: Wenn das Element 'eingang.einspruch' den technischen Wert 'false' hat (entspricht inhaltlich 'nein'), darf das Element 'datum. einspruch' nicht vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0050	Fachdaten: Wenn das Element 'eingang.einspruch' den technischen Wert 'true' hat (entspricht inhaltlich 'ja'), muss das Element 'datum. einspruch.eingang' vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0055	Fachdaten: Wenn das Element 'eingang.einspruch' den technischen Wert 'false' hat (entspricht inhaltlich 'nein'), darf das Element 'datum. einspruch.eingang' nicht vorhanden sein.	2100001
SCH-EHUG-0060	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS. Dokumentklasse' zum Element 'dokumentklasse' darf nur folgende Werte haben: '001', '003', '005', '006', '007', '008', '009', '010', '011', '012', '013', '014', '015', '016', '017', '018' oder '019' (Typ3-Codelistenversion: 1.0).	GDS. Dokumentklasse (Typ3)
SCH-EHUG-0065	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS. Dokumenttyp' zum Element 'dokumententyp' darf nur folgende Werte haben: '044', '122', '127', '143', '144', '163', '164', '165', '184', '185', '206', '214' oder '220' (Typ3-Codelistenversion: 3.2).	GDS.Dokumenttyp (Typ3)
SCH-EHUG-0070	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Element 'ereignis' darf nur folgende Werte haben: '001', '002', '003' oder '004' (Typ3-Codelistenversion: 1.1).	GDS.Ereignis (Typ3)
SCH-EHUG-0075	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Codeliste 'GDS. Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur folgende Werte haben: '040', '041', '088', '093', '132', '152', '165', '169', '173', '206', '207', '225', '227' oder '265' (Typ1-Codelistenversion: 3.1).	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3)

9.5 Codelisten für das Fachmodul EHUG

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
- Code.EHUG.InfoBFJ
- Code.EHUG.PostZU

10 Fachmodul ZSSR

Der Fachdatensatz ZSSR implementiert die Kommunikationsszenarien zum zentralen elektronischen Schutzschriftenregister.

10.1 Prozesse im Fachmodul 'Zentrales Schutzschriftenregister' (ZSSR)

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten ZSSR-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

10.1.1 Datenaustausch Rechtsanwälte und sonstige juristische oder natürliche Personen / Zentrales Schutzschriftenregister

Das Land Hessen betreibt seit dem 01.01.2016 das zentrale, länderübergreifende elektronisches Register für Schutzschriften gemäß § 945a Abs. 1 S. 1 ZPO. Durch das Einstellen einer Schutzschrift in das zentrale Schutzschriftenregister gilt diese bundesweit als bei allen ordentlichen Gerichten und Arbeitsgerichten als eingereicht. Die grundlegenden prozessualen und technischen Anforderungen an das zentrale elektronische Schutzschriftenregister ergeben sich aus der Schutzschriftenregisterverordnung (SRV). Das zentrale Schutzschriftenregister ermöglicht es, Schutzschriften an zentraler Stelle elektronisch einreichen zu können. Eine Einreichung zum elektronischen Schutzschriftenregister ist allein in elektronischer Form zulässig. Die Einreichung ist sowohl Rechtsanwälten über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) als auch sonstigen natürlichen oder juristischen Personen über das gemeinsame Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) via Online-Formular möglich. Nach der Einreichung ist eine Änderung der Schutzschrift nicht mehr möglich; die Schutzschrift kann aber durch elektronische Erklärung gegenüber dem Schutzschriftenregister zurückgenommen werden. Einreichungsdaten und Rücknahmeerklärung sind als XJustiz-Datensatz vom Einreicher zu übermitteln, so dass diese maschinenlesbar sofort in das Register eingestellt werden können und dort recherchierbar sind. Die Qualität der eingereichten XJustiz-Daten ist essenziell für die automatische Verarbeitung der Eingänge. Nur den Gerichten sind Schutzschrift-Recherchen im zentralen Schutzschriftenregister erlaubt. Die Authentifizierung der Gerichte erfolgt über SAFE. Die Recherchemodalitäten sind im Register protokolliert. Eingereichte Schutzschriften sind nach der gesetzlichen Regelung des § 945a Absatz 2 Satz 2 ZPO sechs Monate nach ihrer Einstellung zu löschen. Eine Löschung nach sechs Monaten erfolgt auch bei Verwertung der Schutzschrift durch ein Gericht. Dabei sind die Modalitäten der Anwendungsfälle "Schutzschrift automatisch nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen" und "Schutzschriften automatisch aus der Recherche ausblenden" zu beachten.

Rolle im Kontext des Schutzschriftenregisters:

XJustiz wird für Rechtsanwälte und sonstige juristische oder natürliche Personen zur Übermittlung von strukturierten Daten im Rahmen der

- Einreichung einer Schutzschrift
- Rücknahme einer Schutzschrift

verwendet.

Für Einreicher, die nicht über die Formulartheke einreichen, wird XJustiz auch zur

- Versendung einer Einstellungsbestätigung bzw. Rücknahmebestätigung und
- Mitteilung gem. § 5 Abs. 3 SRV für sachliche einschlägige Schutzschriften

verwendet. Dabei wird jeweils auch eine lesbare Repräsentation der jeweiligen Nachricht mitgeliefert. XJustiz ist zu diesem Zweck angepasst, d.h. um einen Fachdatensatz erweitert, um die fachspezifischen Anforderungen des ZSSR zu berücksichtigen. Die für das Schutzschriftenregister in XJustiz zu schaffenden Datenstrukturen werden als XJustiz-Fachdatensatz für das Schutzschriftenregister bezeichnet.

Architekturelle Anforderungen:

- Die strukturierten Daten müssen vor der Einreichung einer Schutzschrift vom Einreicher im XJustiz-Format erfasst werden.
- Die erfassten XJustiz-Daten müssen zusammen mit den sonstigen Daten einer Schutzschrift (Schutzschriftendokument ggf. mit zusätzlichen Anlagen) beim Schutzschriftenregister eingereicht werden.
- Das System ZSSR muss bei der Verarbeitung einer Schutzschrift-Einreichung die mitgelieferten XJustiz-Daten in einem für die Recherche geeigneten Format ablegen.
- Auch die strukturierten Daten einer Schutzschrift-Rücknahme sind entsprechend in XJustiz abzubilden.
- Das ZSSR-System verwendet XJustiz in allen Kommunikationsfällen mit Rechtsanwälten, die das Schutzschriftenregister benötigt. Dazu zählen die Einstellungsbestätigung, die Mitteilung gem. § 5 Abs. 3 SRV für sachliche einschlägige Schutzschriften, und die Mitteilung über Fehler, die während der Prüfung einer Schutzschrift festgestellt wurden.

Falls kein elektronischer Rückkanal zur Verfügung steht, wird dem Einreicher die entsprechende Benachrichtigung auf dem Postweg zugestellt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Schutzschrift-Einreichung**
   - Rechtsanwalt oder sonstige juristische bzw. natürliche Person
   - Zentrales Schutzschriftenregister
2. **Schutzschrift-Rücknahme**
   - Rechtsanwalt oder sonstige juristische bzw. natürliche Person
   - Zentrales Schutzschriftenregister
3. **Mitteilung für sachlich einschlägige Schutzschrift**
   - Zentrales Schutzschriftenregister
   - Rechtsanwalt oder sonstige juristische bzw. natürliche Person

Die Nachrichten

1. **Schutzschrift-Bestätigung**
   - nachricht.zssr.bestaetigung.2300001

     (Abschnitt 10.2.1 auf Seite 293)
2. **Schutzschrift-Einreichung**
   - nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002

     (Abschnitt 10.2.2 auf Seite 295)
3. **Schutzschrift-Fehlermeldung**
   - nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003

     (Abschnitt 10.2.3 auf Seite 296)
4. **Mitteilung sachlich einschlägiger Schutzschrift**

- nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004

  (Abschnitt 10.2.4 auf Seite 297)

5. **Schutzschrift-Rücknahme**
   - nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005

     (Abschnitt 10.2.5 auf Seite 298)

10.1.2 Prozessbeschreibung ZSSR - Einreichung Schutzschrift

10.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 10.1. Einreichung Schutzschrift

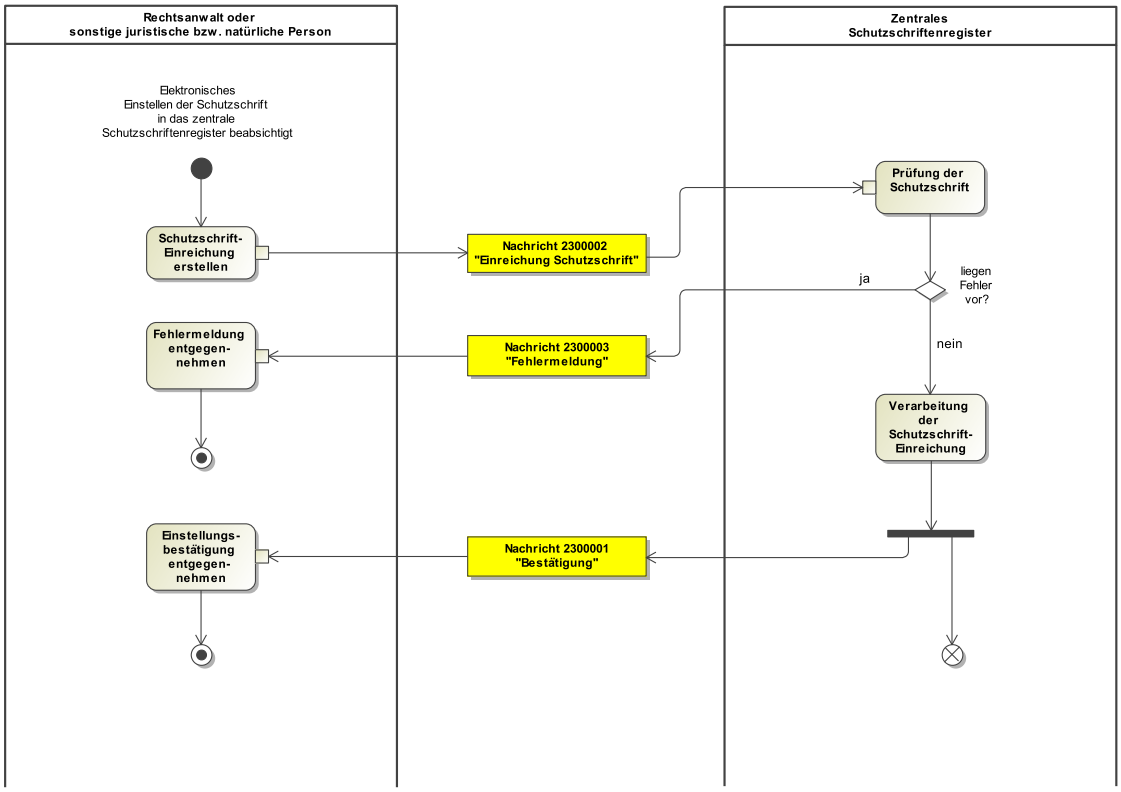

10.1.2.2 Prozessbeschreibung

Schutzschrift-Einreichung erstellen

Die strukturierten Daten müssen vor der Einreichung einer Schutzschrift vom Einreicher im XJustiz-Format erfasst werden. Bei Einreichung einer Schutzschrift werden folgende Informationen übergeben: Der/Die mögliche/n Antragsteller/n einer einstweiligen Verfügung, der/die Antragsgegner, d.h. der/die Einreicher der Schutzschrift, der/die Prozessbevollmächtigte/n des/der Antragsgegner(s), der Streitgegenstand sowie Referenzen auf die Schutzschrift

selbst und die sonstigen Anlagen. Die erfassten XJustiz-Daten müssen zusammen mit den sonstigen Daten einer Schutzschrift (Schutzschriftendokument ggf. mit zusätzlichen Anlagen) beim Schutzschriftenregister eingereicht werden.

Nachricht 2300002 'Einreichung Schutzschrift'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002' versenden. Der Versand erfolgt vom elektronischen 'Zentralen Schutzschriftenregister' an den ursprünglichen Einreicher (Rechtsanwalt oder eine sonstige juristische bzw. natürliche Person).

Prüfung der Schutzschrift

Es erfolgt die Prüfung der eingereichten Schutzschrift-Nachricht auf Fehler.

Entscheidung "Liegen bei der eingereichten Schutzschrift Fehler vor?"

Das 'Zentrale Schutzschriftenregister' prüft, ob Fehler vorliegen.

Ja: Es ist vom ZSSR eine Fehlermeldung an den Einreicher zu versenden.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Verarbeitung der Schutzschrift-Einreichung' fortgefahren.

Nachricht 2300003 'Fehlermeldung'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003' versenden. Der Versand erfolgt vom elektronischen 'Zentralen Schutzschriftenregister' an den ursprünglichen Einreicher (Rechtsanwalt oder eine sonstige juristische bzw. natürliche Person).

Fehlermeldung entgegennehmen

Die Fehlermeldung wird entgegengenommen und der Prozess ist an dieser Stelle (zunächst) beendet.

Verarbeitung der Schutzschrift-Einreichung

Die Schutzschrift-Einreichungs-Nachricht wird vom ZSSR weiterverarbeitet und in das Register eingestellt. Das System ZSSR muss bei der Verarbeitung einer Schutzschrift-Einreichung die mitgelieferten XJustiz-Daten in einem für die Recherche geeigneten Format ablegen.

Nachricht 2300001 'Bestätigung'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.bestaetigung.2300001' versenden. Das Schutzschriftenregister erzeugt und versendet eine Einstellungsbestätigung über die erfolgreiche Eintragung einer Schutzschrift an den Einreicher. Sie wird als Informationen zu Einstellungsdatum, Registernummer, Rücknahmecode, Antragsgegner (nur Bezeichnung, bzw. voller Name), Antragsteller (nur Bezeichnung, bzw. voller Name oder N.N.), Streitgegenstand und Aktenzeichen des Einreichers (sofern bei Einreichung angegeben) als OSCI-Nachricht und XJustiz-Datensatz erstellt. Bei den Informationen zu Antragsteller, Antragsgegner und Streitgegenstand handelt es sich um die bei der Einreichung in das Register übernommenen Daten. Die übrigen Daten werden vom Register erzeugt. Dabei wird auch eine lesbare Repräsentation der Nachricht mitgeliefert.

Einstellungsbestätigung entgegennehmen

Der Einreicher nimmt die Einstellungsbestätigung entgegen.

10.1.3 Prozessbeschreibung ZSSR - Rücknahme Schutzschrift

10.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 10.2. Rücknahme Schutzschrift

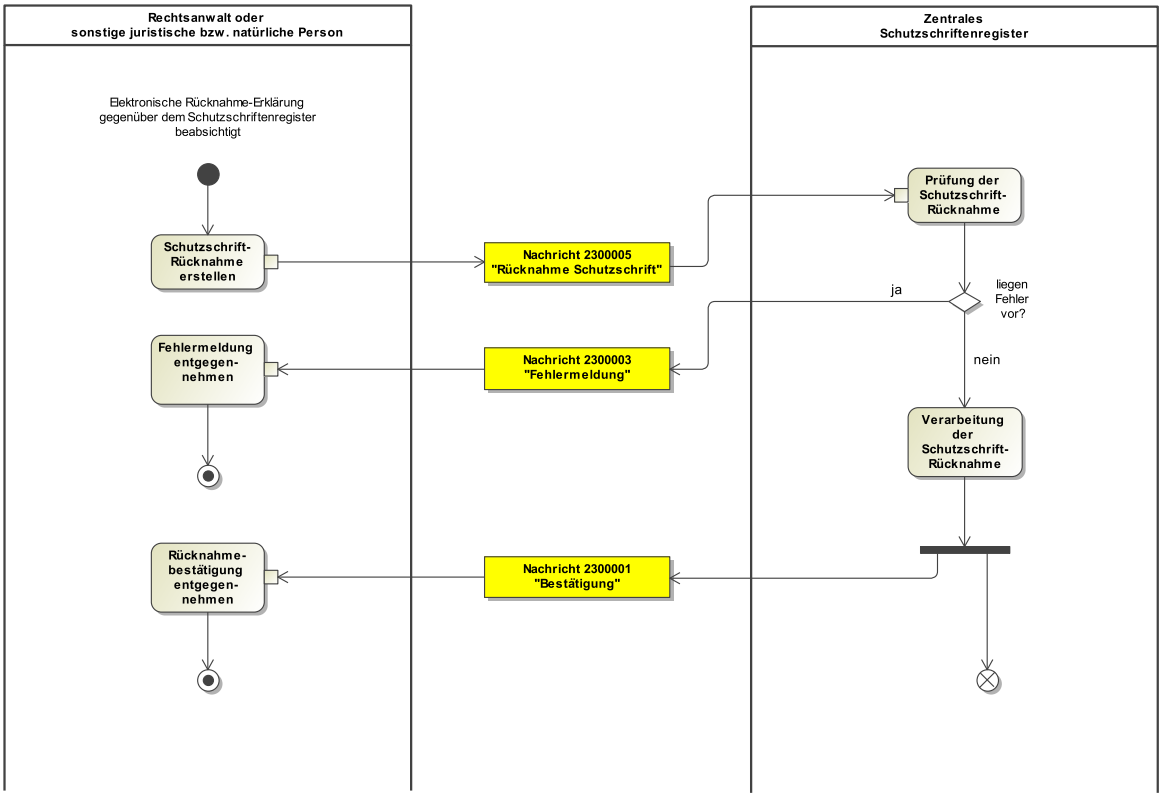

10.1.3.2 Prozessbeschreibung

Schutzschrift-Rücknahme erstellen

Die Einreichung einer Schutzschrift-Rücknahmeerklärung verhält sich analog zur Aktion der Schutzschrift-Einreichung. Zudem enthält der zu übersendende XJustiz-Datensatz die Registernummer, sowie den Rücknahmecode.

Nachricht 2300005 'Rücknahme Schutzschrift'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005' versenden. Der Versand erfolgt von einem Rechtsanwalt oder einer sonstigen juristischen bzw. natürlichen Person an das elektronische 'Zentrale Schutzschriftenregister'.

Prüfung der Schutzschrift

Es erfolgt die Prüfung der Schutzschrift-Nachricht zur Rücknahme auf Fehler.

Entscheidung "Liegen bei der eingereichten Schutzschrift Fehler vor?"

Das 'Zentrale Schutzschriftenregister' prüft, ob Fehler vorliegen.

Ja: Es ist vom ZSSR eine Fehlermeldung an den Einreicher zu versenden.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Verarbeitung der Schutzschrift-Rücknahme' fortgefahren.

Nachricht 2300003 'Fehlermeldung'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003' versenden. Der Versand erfolgt vom elektronischen 'Zentralen Schutzschriftenregister' an den ursprünglichen Einreicher (Rechtsanwalt oder eine sonstige juristische bzw. natürliche Person).

Fehlermeldung entgegennehmen

Die Fehlermeldung wird entgegengenommen und der Prozess ist an dieser Stelle (zunächst) beendet.

Verarbeitung der Schutzschrift-Rücknahme

Die Schutzschrift-Rücknahme-Nachricht wird vom ZSSR weiterverarbeitet.

Nachricht 2300001 'Bestätigung'

Die Nachricht 'nachricht.zssr.bestaetigung.2300001' versenden. Das Schutzschriftenregister erzeugt und versendet eine Rücknahmebestätigung über die erfolgreiche Rücknahme einer Schutzschrift an den Einreicher. Eine Rücknahmebestätigung wird als Informationen zu Rücknahmedatum, Registernummer, Antragsgegner (nur Bezeichnung, bzw. voller Name), Antragsteller (nur Bezeichnung, bzw. voller Name oder N.N.), Streitgegenstand und Aktenzeichen des Einreichers (sofern bei Einreichung angegeben) als OSCI-Nachricht und XJustiz-Datensatz erstellt. Dabei wird auch eine lesbare Repräsentation der Nachricht mitgeliefert.

Rücknahmebestätigung entgegennehmen

Der Einreicher nimmt die Rücknahmebestätigung entgegen.

10.1.4 Prozessbeschreibung ZSSR - Mitteilung sachlich einschlägiger Schutzschrift

10.1.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 10.3. Mitteilung sachlich einschlägiger Schutzschrift

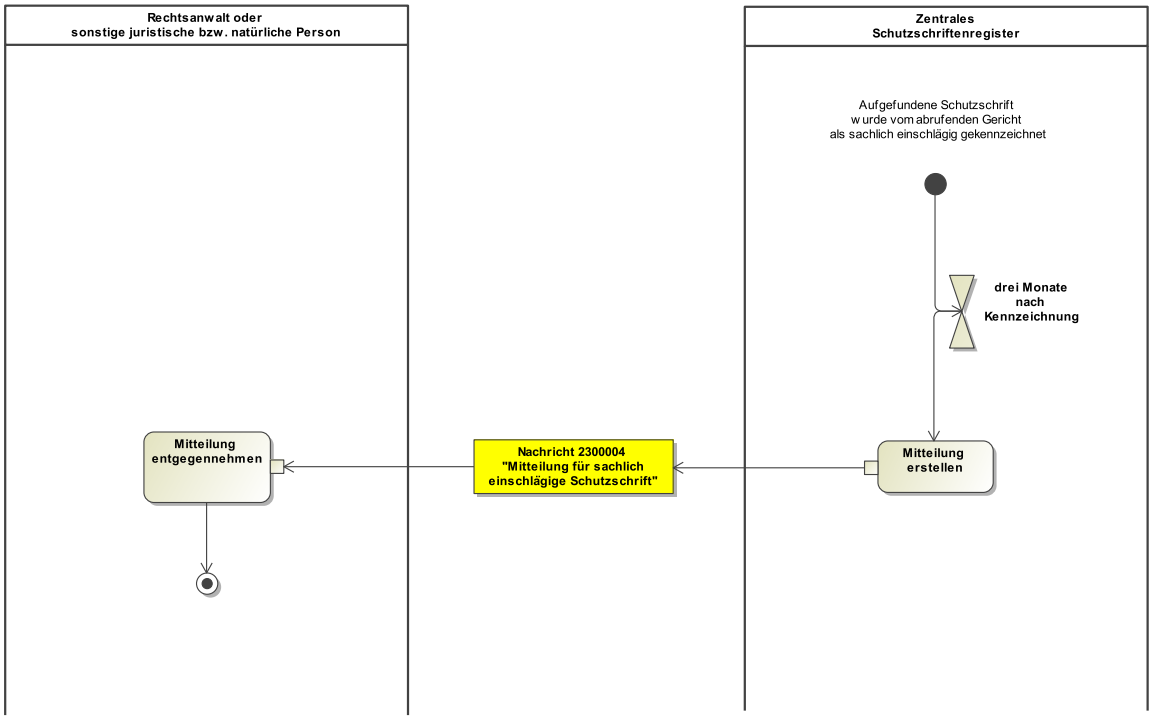

10.1.4.2 Prozessbeschreibung

Zeitereignis: Drei Monate nach Kennzeichnung
Wird eine aufgefundene Schutzschrift vom abrufenden Gericht als sachlich einschlägig gekennzeichnet, erhält der ursprüngliche Absender drei Monate nach dieser Kennzeichnung eine automatisiert erstellte Mitteilung gem. § 5 Abs. 3 SRV.

Mitteilung erstellen
Die mitzuteilenden Daten ergeben sich aus den Pflichtfeldern der definierten Datenstruktur und enthalten u.a. das abrufende Gericht und das gerichtliche Aktenzeichen.

Nachricht 2300004 'Mitteilung für sachlich einschlägige Schutzschrift'
Die Nachricht 'nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004' versenden. Der Versand erfolgt vom elektronischen 'Zentralen Schutzschriftenregister' an den ursprünglichen Einreicher (Rechtsanwalt oder eine sonstige juristische bzw. natürliche Person).

Mitteilung entgegennehmen
Der ursprüngliche Einreicher (Rechtsanwalt oder eine sonstige juristische bzw. natürliche Person) nimmt die Mitteilung für die sachlich einschlägige Schutzschrift entgegen.

10.2 Nachrichten im Fachmodul ZSSR

10.2.1 nachricht.zssr.bestaetigung.2300001

Nachricht: **`nachricht.zssr.bestaetigung.2300001`**

Diese Nachricht dient der Bestätigung von Eingängen (Schutzschriften und Rücknahmen).

Abbildung 10.4. nachricht.zssr.bestaetigung.2300001

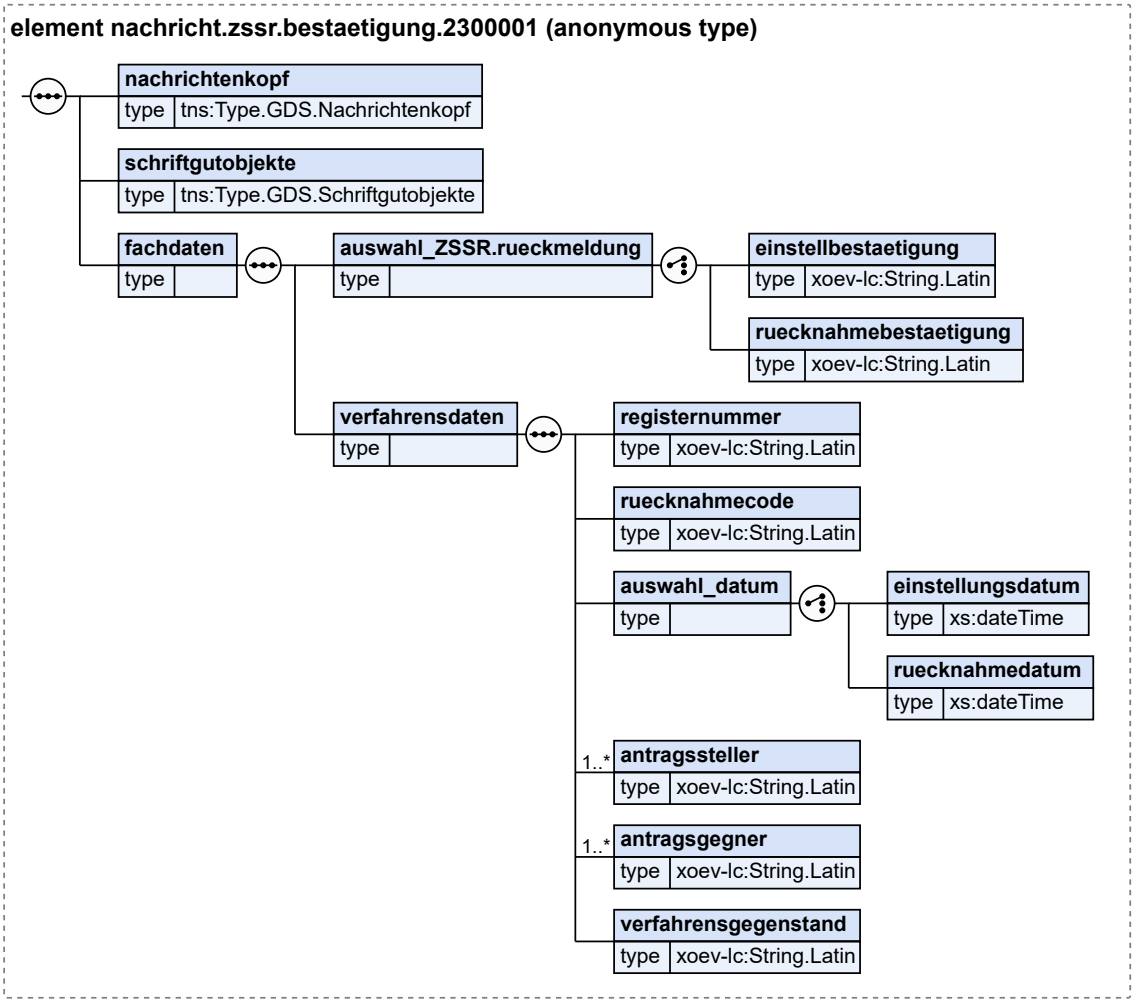

Kindelemente von `nachricht.zssr.bestaetigung.2300001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
auswahl_ZSSR.rueckmeldung		**1**		
einstellbestaetigung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „Einstellbestätigung“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ruecknahmebestaetigung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Dieses Element/Attribut hat den Wert „Rücknahmebestätigung“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
verfahrensdaten		**1**		
Die vom ZSSR erfassten Daten werden zur Kontrolle bei der Bestätigung mitgeliefert.				

Kindelemente von `nachricht.zssr.bestaetigung.2300001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
registernummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Registernummer der hinterlegten Schutzschrift				
ruecknahmecode	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Code zur Rücknahme einer Schutzschrift. Dieser wird neben der Registernummer benötigt für Rücknahmen. Dies soll eine missbräuchliche Rücknahme vermeiden.				
auswahl_datum		**1**		
einstellungsdatum	`xs:dateTime`	**1**		
Datum und Uhrzeit der Einstellung der Schutzschrift				
ruecknahmedatum	`xs:dateTime`	**1**		
Datum und Uhrzeit der Rücknahme der Schutzschrift				
antragssteller	`String.Latin`	**1..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsteller				
antragsgegner	`String.Latin`	**1..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsgegner				
verfahrensgegenstand	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Bestätigung des Streitgegenstands der Einreichung				

10.2.2 nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002

Nachricht: **`nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002`**

Nachricht für die Einreichung einer Schutzschrift

Abbildung 10.5. nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002

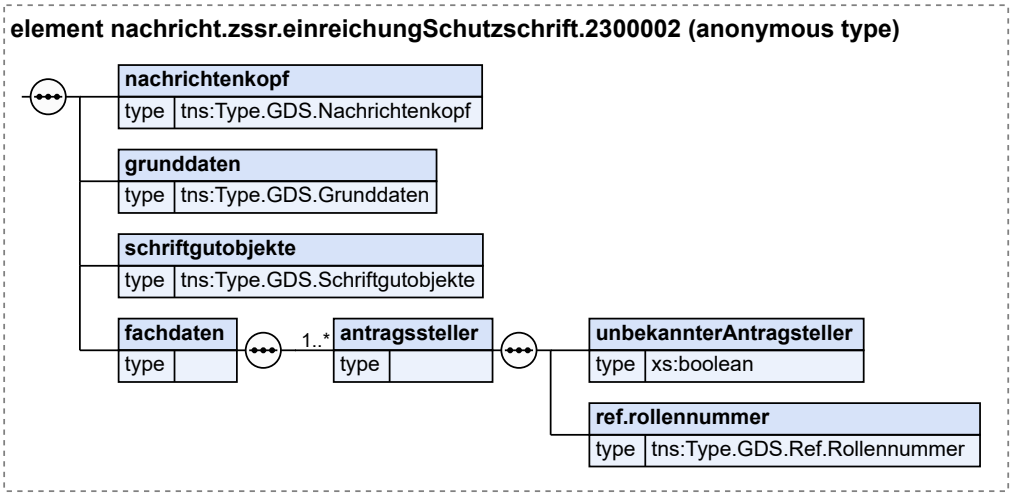

Kindelemente von `nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21

Kindelemente von `nachricht.zssr.einreichungSchutzschrift.2300002`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
antragssteller		**1..n**		
unbekannterAntragsteller	`xs:boolean`	**1**		
Sofern mögliche Antragssteller bei Einreichung der Schutzschrift unbekannt sind, soll dies hierdurch kenntlich gemacht werden.				
ref.rollennummer	`Type.GDS.Ref.Rollennummer`	**1**	3.2.29	55
Bezug zur Beteiligung innerhalb des Grunddatensatzes				

10.2.3 nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003

Nachricht: **`nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`**

Diese Nachricht dient der Übermittlung von Fehlermeldungen vom ZSSR.

Abbildung 10.6. nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003

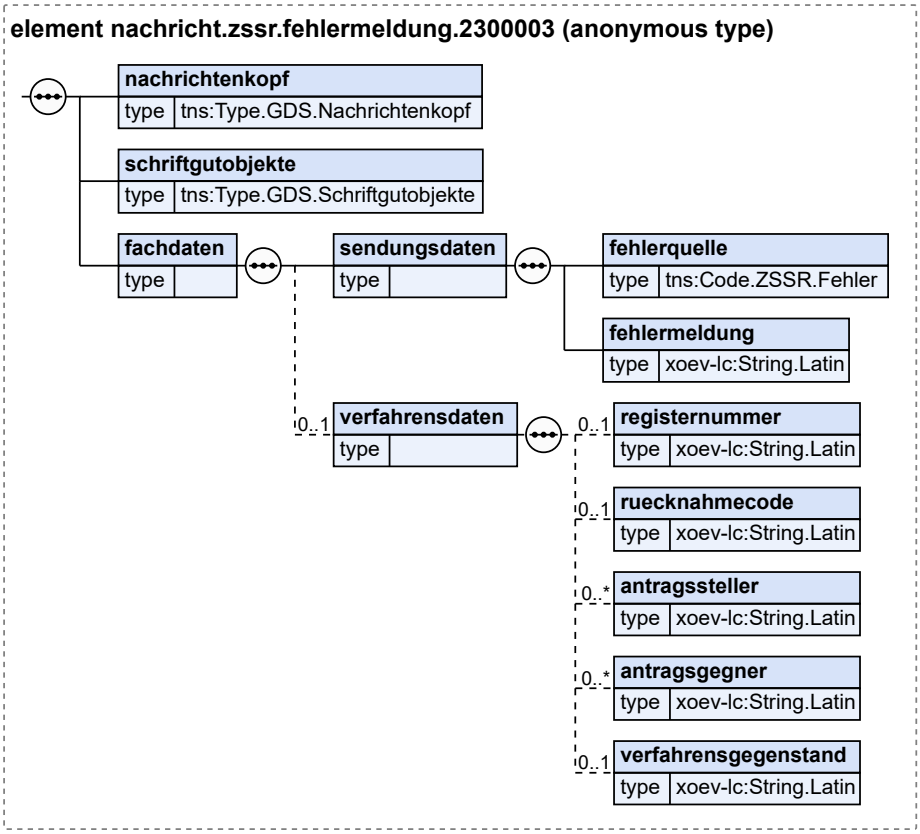

Kindelemente von `nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von `nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
sendungsdaten		**1**		
fehlerquelle	`Code.ZSSR.Fehler`	**1**	B.2.116	349
fehlermeldung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Informationen zu dem aufgetretenen Fehler				
verfahrensdaten		**0..1**		
registernummer	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Registernummer der Schutzschrift				
ruecknahmecode	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Code zur Rücknahme, der bei der Eintragung an den Einreicher übermittelt wird. Schutz vor Missbrauch der Rücknahme.				
antragssteller	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsteller				
antragsgegner	`String.Latin`	**0..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsgegner				
verfahrensgegenstand	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Streitgegenstand der Schutzschrift				

10.2.4 nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004

Nachricht: **`nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004`**

Abbildung 10.7. nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004

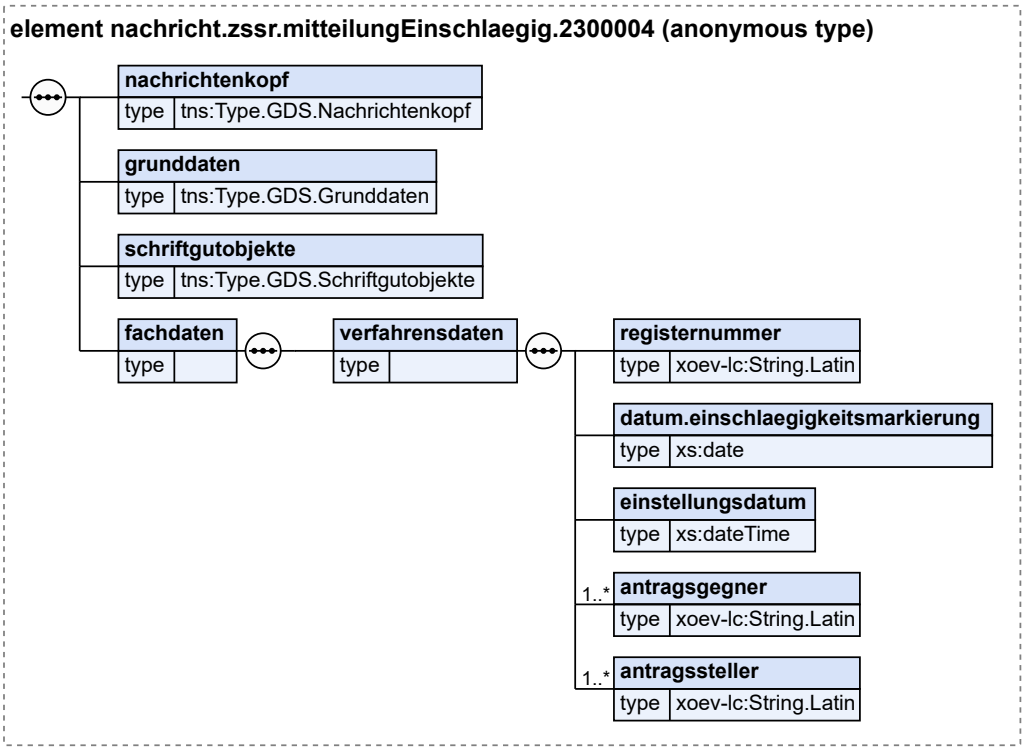

Kindelemente von `nachricht.zssr.mitteilungEinschlaegig.2300004`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
grunddaten	`Type.GDS.Grunddaten`	**1**	3.1.1	21
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
verfahrensdaten		**1**		
registernummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
datum. einschlaegigkeitsmarkierung	`xs:date`	**1**		
Datum der Markierung der Schutzschrift durch ein Gericht				
einstellungsdatum	`xs:dateTime`	**1**		
Datum und Uhrzeit der Einstellung in das ZSSR				
antragsgegner	`String.Latin`	**1..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsgegner				
antragssteller	`String.Latin`	**1..n**	A.1	19
Bezeichnungen der Antragsteller				

10.2.5 nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005

Nachricht: **`nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005`**

Abbildung 10.8. nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005

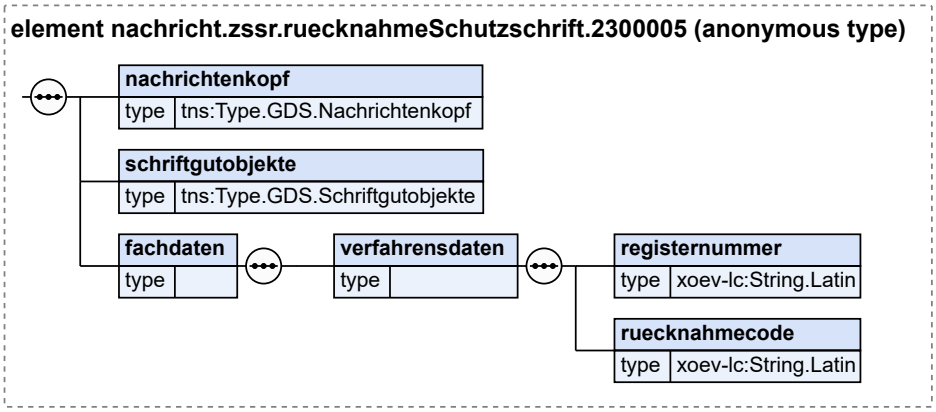

Kindelemente von `nachricht.zssr.ruecknahmeSchutzschrift.2300005`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43
schriftgutobjekte	`Type.GDS.Schriftgutobjekte`	**1**	3.2.31	57
fachdaten		**1**		
verfahrensdaten		**1**		
Verfahrensspezifische Daten, die für die Rücknahme benötigt werden.				
registernummer	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Registernummer der Schutzschrift, die zurückgenommen werden soll.				
ruecknahmecode	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Code zur Rücknahme der bei der Eintragung an den Einreicher übermittelt wird. Schutz vor Missbrauch der Rücknahme.				

10.3 Geschäftsregeln im Fachmodul ZSSR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-ZSSR-0001	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen.absender' darf höchstens einmal vorkommen! (Verschärfung der Kardinalität von '0..n' nach '0..1')	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0002	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen.empfaenger' darf höchstens einmal vorkommen! (Verschärfung der Kardinalität von '0..n' nach '0..1').	2300001, 2300003, 2300004
SCH-ZSSR-0003	Grunddaten: Das Element 'strasse' darf max. 35 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/tns:strasse' bzw. '.../tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:tod/tns:sterbeort/tns:strasse' bzw. '.../tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/tns:strasse' bzw. '.../tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/tns:strasse' bzw. '.../tns:organisation/tns:anschrift/tns:strasse')	2300002
SCH-ZSSR-0004	Grunddaten: Eine deutsche Postleitzahl muss folgende Bedingungen erfüllen: 5 Ziffern, nur Ziffern, PLZ größer als '00999'! (Pfad '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.	2300002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
	kanzlei/tns:anschrift/tns:postleitzahl' bzw. '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/tns:postleitzahl' bzw. '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/tns:postleitzahl' bzw. '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:sitz/tns:postleitzahl' bzw. '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/tns:postleitzahl')	
SCH-ZSSR-0005	Grunddaten: Das Element 'ort' darf max. 26 Zeichen (nur Buchstaben und Bindestrich) haben und beginnt mit einem Großbuchstaben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/tns:ort' bzw. '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/tns:ort' bzw. '/tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePersontns/tns:anschrift/tns:ort' bzw. '/tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:sitz/tns:ort' bzw. '/tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/tns:ort')	2300002
SCH-ZSSR-0006	Grunddaten: Das Element 'gegenstand' darf max. 500 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:grunddaten/tns:verfahrensdaten/tns:instanzdaten/tns:verfahrensgegenstand/tns:gegenstand')	2300002
SCH-ZSSR-0007	Grunddaten: Das Element 'titel' darf max. 25 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:vollerName/tns:titel' bzw. .../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:vollerName/tns:titel')	2300002
SCH-ZSSR-0008	Grunddaten: Das Element 'vorname' darf max. 35 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:vollerName/tns:vorname' bzw. '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:vollerName/tns:vorname')	2300002
SCH-ZSSR-0009	Grunddaten: Das Element 'rufname' darf max. 35 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:vollerName/tns:rufname' bzw. '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:vollerName/tns:rufname')	2300002
SCH-ZSSR-0010	Grunddaten: Das Element 'nachname' darf max. 35 Zeichen haben! (Pfad: '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:vollerName/tns:nachname' bzw. '.../tns:beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:vollerName/tns:nachname')	2300002
SCH-ZSSR-0020	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0021	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0022	Grunddaten: Das Element 'verfahrensgegenstand' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300004
SCH-ZSSR-0045	Grunddaten: Das Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	2300004
SCH-ZSSR-0050	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen (mind. ein Antragssteller und mind. ein Antragsgegner)!	2300002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-ZSSR-0051	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Antragssteller (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 016) vorhanden sein!	2300002
SCH-ZSSR-0052	Grunddaten: Es muss mind. ein Beteiligter in der Rolle des Antragsgegners (Codeliste 'GDS.Rollenbezeichnung', Schlüssel: 015) vorhanden sein!	2300002
SCH-ZSSR-0055	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss mindestens einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0060	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0065	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0070	Grunddaten: Das Element 'nr' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0075	Grunddaten: Das Element 'beteiligtennummer' muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0080	Grunddaten: Das Element 'anschrift' (zu 'tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0085	Grunddaten: Das Element 'strasse' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0090	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0095	Grunddaten: Das Element 'ort' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0100	Grunddaten: Das Element 'staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0105	Grunddaten: Das Element 'auswahl_staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:anschrift/tns:staat/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0110	Grunddaten: Das Element 'vorname' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:vollerName/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0115	Grunddaten: Das Element 'anschrift' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0120	Grunddaten: Das Element 'strasse' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0125	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0130	Grunddaten: Das Element 'ort' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0135	Grunddaten: Das Element 'staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-ZSSR-0140	Grunddaten: Das Element 'auswahl_staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:ra.kanzlei/tns:raImVerfahren/tns:anschrift/tns:staat/') darf höchstens einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0145	Grunddaten: Das Element 'vorname' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:vollerName') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0150	Grunddaten: Das Element 'anschrift' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0155	Grunddaten: Das Element 'strasse' (zu 'tns:auswahl_beteiligter/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0160	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0165	Grunddaten: Das Element 'ort' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0170	Grunddaten: Das Element 'staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0175	Grunddaten: Das Element 'auswahl_staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:natuerlichePerson/tns:anschrift/tns:staat/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0180	Grunddaten: Das Element 'sitz' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0185	Grunddaten: Das Element 'auswahl_staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:sitz/tns:staat/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0190	Grunddaten: Das Element 'anschrift' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0195	Grunddaten: Das Element 'anschriftenzusatz' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0200	Grunddaten: Das Element 'strasse' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0205	Grunddaten: Das Element 'postleitzahl' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0210	Grunddaten: Das Element 'ort' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0215	Grunddaten: Das Element 'staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0220	Grunddaten: Das Element 'auswahl_staat' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/tns:anschrift/tns:staat/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0225	Grunddaten: Das Element 'auswahl_rechtsform' (zu '/tns:auswahl_beteiligter/tns:organisation/') muss genau einmal vorkommen!	2300002
SCH-ZSSR-0500	SGO: Das Element 'dokument' muss genau einmal vorkommen!	2300001, 2300003, 2300004

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	**Geschäftsregel**	**Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste**
SCH-ZSSR-0501	SGO: Das Element 'dokument' muss mindestens einmal vorkommen!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0502	SGO: Das Element 'dokumententyp' muss genau einmal vorkommen!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0503	SGO: Das Boolean-Element 'akteneinsicht' muss immer den Wert 'false' haben!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0504	SGO: Das Element 'datei' muss genau einmal vorkommen!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0505	SGO: Das Boolean-Element 'ruecksendungEEB.erforderlich' muss immer den Wert 'false' haben!	2300001, 2300002, 2300003, 2300004, 2300005
SCH-ZSSR-0525	SGO: Der Dateiname darf zusammen mit dem Dateiformat die zulässige Zeichenanzahl von 90 nicht überschreiten! (Da im Element 'dateiformat' immer nur ein 3-stelliger Schlüsselwert angegeben wird, werden für das tatsächliche Dateiformat incl. Punkt-Trennzeichen pauschal 6 Zeichen angesetzt.)	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0526	SGO: Der Dateiname (hier 'dateiname.bezugsdatei', welcher auch das tatsächliche Dateiformat und den Punkt als Trennzeichen enthält) darf die zulässige Zeichenanzahl von 90 nicht überschreiten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0527	SGO: Der Dateiname darf kein Kaufmannsund-Zeichen enthalten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0528	SGO: Der Dateiname (hier 'dateiname.bezugsdatei') darf kein Kaufmannsund-Zeichen enthalten!	2300002, 2300005
SCH-ZSSR-0550	SGO: Es existiert mind. ein Dokument mit 'GDS.Dokumenttyp.Typ3' - Codelisten-Eintrag '219|Schutzschrift' beim Element 'dokumententyp'!	2300002
SCH-ZSSR-0555	SGO: Es existiert mind. ein Dokument mit 'GDS.Dokumenttyp.Typ3' - Codelisten-Eintrag '218|Rücknahme' beim Element 'dokumententyp'!	2300005
SCH-ZSSR-0560	SGO: Es existiert eine Datei mit einem Namen, wie unter 'dateiname.bezugsdatei' angegeben! (Wobei 'dateiname.bezugsdatei' aus technischen Gründen immer ein tatsächliches Dateiformat mit einem vorherigen Punkt enthalten muss!)	2300002
SCH-ZSSR-0900	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS. Dokumentklasse' zum Element 'dokumentklasse' darf nur folgende Werte haben:'001','005' oder '015'(Typ3 - Codelistenversion: 1.0).	GDS. Dokumentklasse (Typ3)
SCH-ZSSR-0905	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS. Dokumenttyp' zum Element 'dokumententyp' darf nur folgende Werte haben:'024','217','218' oder '219'(Typ3 - Codelistenversion: 3.2).	GDS.Dokumenttyp (Typ3)
SCH-ZSSR-0915	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Codeliste 'GDS. Rollenbezeichnung' zum Element 'rollenbezeichnung' darf nur folgende Werte haben:'015','016' oder '132' (Typ1 - Codelistenversion: 3.1)	GDS. Rollenbezeichnung (Typ3)

10.4 Codelisten für das Fachmodul ZSSR

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.ZSSR.Fehler

11 Fachmodul Schiffsregister

11.1 Prozesse im Fachmodul Schiffsregister

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten Schiffsregister-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

11.1.1 Datenaustausch Schiffsregister / BSH

Die Geschäftsvorgänge des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sind eng mit dem Schiffsregister verbunden. Das BSH erstellt ein neues Fachverfahren, die 'Deutsche Maritime Datenbank' (DeuMarDa). In diesem Zusammenhang wird ein elektronischer Datenaustausch zwischen den beiden Systemen im XJustiz-Format erfolgen. Seeschiffe, die neu in das Register eingetragen werden sollen, benötigen einen Schiffsmessbrief, auf dem die wesentlichen technischen Daten beschrieben sind. Im deutschen Raum wird dieser Messbrief vom BSH erstellt. Im herkömmlichen (analogen) Verfahren erhält der Kunde den Messbrief und reicht diesen beim Schiffsregister ein, wo die Daten per Hand übertragen werden. Dieser Schritt soll künftig digital unterstützt werden, indem die Schiffsdaten per digitaler Schnittstelle vom BSH an das Schiffsregister übertragen und automatisch im Register vorgespeichert werden. Sobald der Kunde seinen Messbrief einreicht – dieser Schritt ist rechtlich vorgeschrieben – findet der ausführende Rechtspfleger die Daten bereits vor und kann sie zwecks Eintragung signieren. Durch den Signiervorgang erhalten die zuvor temporär gespeicherten Daten ihre Rechtsgültigkeit. Für den Fall, dass der Messbrief eines Schiffes nicht in Deutschland ausgestellt wurde, verläuft der Datenaustausch umgekehrt: Die Daten werden im Schiffsregister erfasst und über eine Schnittstelle an DeuMarDa übermittelt.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: National)**
   - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
   - Hamburger Schiffsregister
2. **Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: International)**
   - Hamburger Schiffsregister
   - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

Die Nachrichten

1. **Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: National)**
   - nachricht.schir.schiffsdaten.3000001

     (Abschnitt 11.3.1 auf Seite 310)
2. **Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: International)**
   - nachricht.schir.schiffsdaten.3000001

     (Abschnitt 11.3.1 auf Seite 310)

11.1.2 Prozessbeschreibung Seeschiff-Registereintragung (Nationaler Messbrief)

11.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 11.1. Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: National)

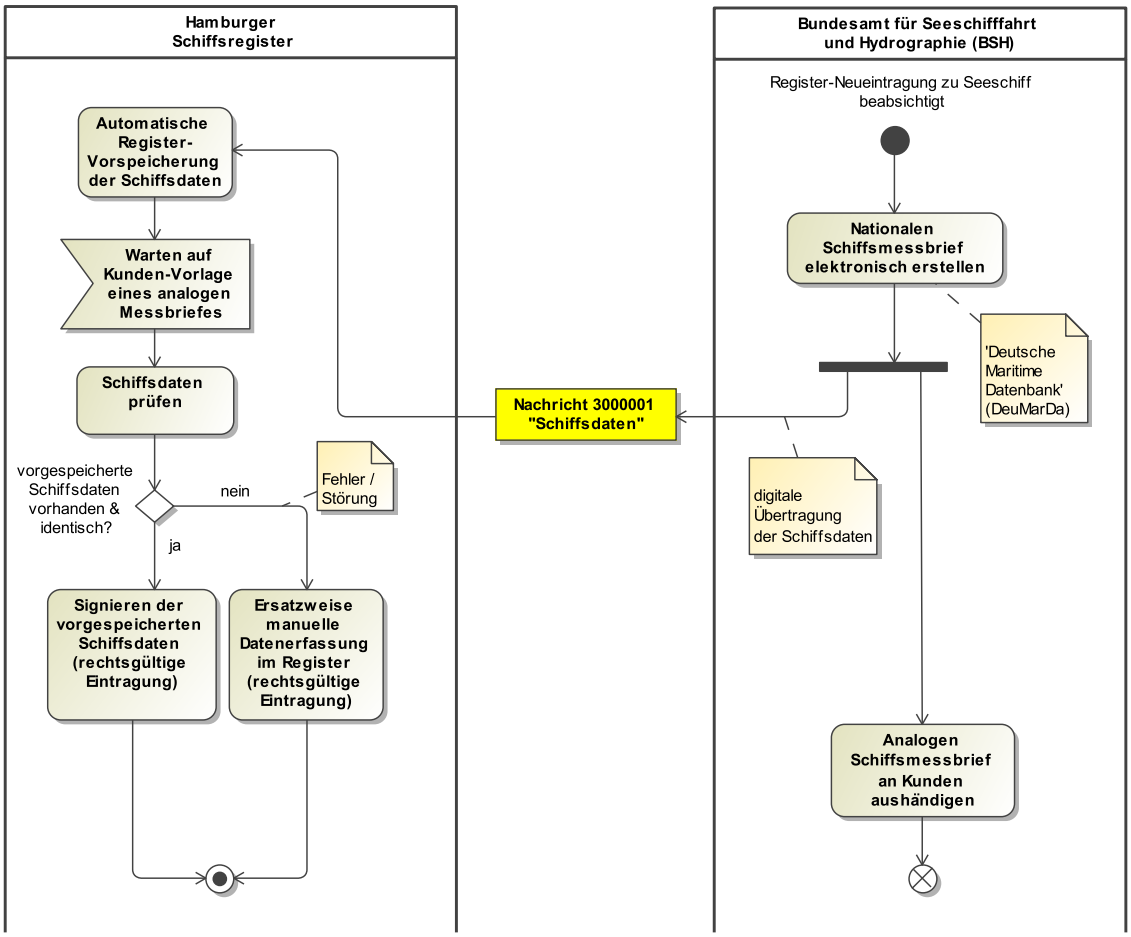

11.1.2.2 Prozessbeschreibung

Nationalen Schiffsmessbrief elektronisch erstellen

Für eine neue Registereintragung eines Seeschiffes wird der Kunde beim 'Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)' vorstellig oder nimmt seine Einreichung auf dem Postweg vor. Das BSH erstellt daraufhin einen neuen Schiffsmessbrief und speichert die Daten elektronisch in der 'Deutschen Maritimen Datenbank (DeuMarDa)' ab.

Analogen Schiffsmessbrief an Kunden aushändigen

Der Kunde erhält den (analogen) Messbrief und muss diesen noch beim Schiffsregister einreichen. Dieser Schritt ist rechtlich vorgeschrieben.

Nachricht 3000001 'Schiffsdaten'

Die Nachricht 'nachricht.schir.schiffsdaten.3000001' digital versenden. Der Versand erfolgt vom BSH an das Schiffsregister beim Amtsgericht Hamburg.

Automatische Register-Vorspeicherung der Schiffsdaten

Die per digitaler Schnittstelle vom BSH an das Schiffsregister übertragenen Schiffsdaten werden automatisch im Register vorgespeichert.

Warten auf Kunden-Vorlage eines analogen Messbriefes

Warten auf die Einreichung eines analogen Messbriefes durch den Kunden, welche rechtlich vorgeschrieben ist. Der Kunde kann seine Einreichung persönlich oder auch auf dem Postweg vornehmen.

Schiffsdaten prüfen

Der vom Kunden eingereichte Messbrief wird mit den elektronischen Daten beim Schiffsregister abgeglichen. Der ausführende Rechtspfleger findet die Schiffsdaten bereits im System vor.

Entscheidung "vorgespeicherte Schiffsdaten vorhanden und identisch?"

Sind die vorgespeicherten Schiffsdaten vorhanden und identisch?

Ja: Es kann ein Signieren der vorgespeicherten Schiffsdaten erfolgen.

Nein: Es liegt ein Fehler oder eine Störung innerhalb der Systeme oder der Abläufe zwischen dem BSH und dem Schiffsregister vor. Die Daten müssen wie vormals im Schiffsregister manuell erfasst werden.

Signieren der vorgespeicherten Schiffsdaten (rechtsgültige Eintragung)

Die im System bereits vorliegenden Schiffsdaten können vom Rechtspfleger zwecks Eintragung signiert werden. Durch den Signiervorgang erhalten die zuvor temporär gespeicherten Daten ihre Rechtsgültigkeit.

Ersatzweise manuelle Datenerfassung im Register (rechtsgültige Eintragung)

Die Schiffsdaten werden vom Rechtspfleger ersatzweise manuell in das System eingepflegt, signiert und damit rechtsgültig eingetragen.

11.1.3 Prozessbeschreibung Seeschiff-Registereintragung (Internationaler Messbrief)

11.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 11.2. Seeschiff-Registereintragung (Messbrief: International)

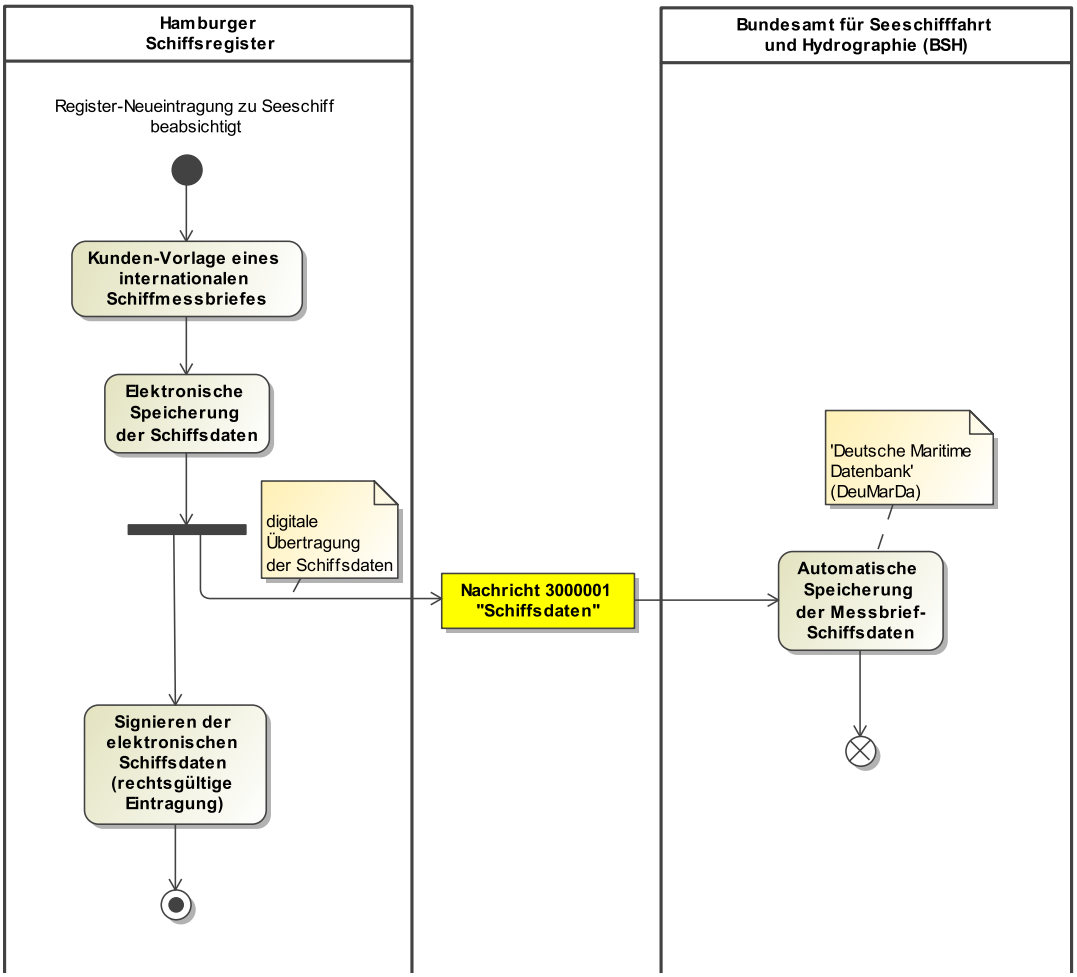

11.1.3.2 Prozessbeschreibung

Kunden-Vorlage eines internationalen Schiffmessbriefes

Für den Fall, dass der Messbrief eines Schiffes nicht in Deutschland ausgestellt wurde ('Internationaler Schiffsmessbrief'), verläuft der Datenaustausch umgekehrt: Die Daten werden vom Kunden beim Hamburger Schiffsregister persönlich oder auf dem Postweg eingereicht.

Elektronische Speicherung der Schiffsdaten

Die Schiffsmessbriefdaten werden vom ausführenden Rechtspfleger elektronisch erfasst.

Nachricht 3000001 'Schiffsdaten'

Die Schiffsdaten werden per XJustiz-Nachricht 'nachricht.schir.schiffsdaten.3000001' über eine Schnittstelle an die 'Deutsche Maritime Datenbank (DeuMarDa)' beim BSH übermittelt.

Automatische Speicherung der Messbrief-Schiffsdaten
Die Schiffsdaten werden automatisch in 'DeuMarDa' beim BSH gespeichert.

Signieren der elektronischen Schiffsdaten (rechtsgültige Eintragung)
Die elektronischen Schiffsdaten werden beim Hamburger Schiffsregister vom Rechtspfleger signiert und damit rechtsgültig eingetragen.

11.2 Datentypen im Fachmodul Schiffsregister

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Schiffsregister ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

11.2.1 Type.SCHIR.StringList

Typ: **`Type.SCHIR.StringList`**

Eine Liste von mit Gültigkeiten versehenen String-Einträgen

Abbildung 11.3. Type.SCHIR.StringList



Kindelement von `Type.SCHIR.StringList`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
eintraege	**`Type.SCHIR.StringList.Value`**	**1..n**	11.2.2	309
Die Einträge der Liste				

11.2.2 Type.SCHIR.StringList.Value

Typ: **`Type.SCHIR.StringList.Value`**

Listeneintrag mit Gültigkeitszeitraum

Abbildung 11.4. Type.SCHIR.StringList.Value

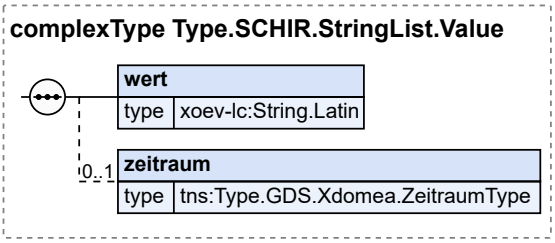

Kindelemente von `Type.SCHIR.StringList.Value`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
wert	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Inhalt des Eintrags				
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Es wird der hierfür vorgesehene Datentyp des Grunddatensatzes verwendet. Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				

11.3 Nachrichten im Fachmodul Schiffsregister

Der Fachdatensatz Schiffsregister implementiert eine Nachricht vorerst zum Datenaustausch zwischen dem Hamburger Schiffsregister und dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hinsichtlich des Schiffsmessbriefes bei der Neuanlage eines Seeschiffes.

11.3.1 nachricht.schir.schiffsdaten.3000001

Nachricht: **`nachricht.schir.schiffsdaten.3000001`**

Abbildung 11.5. nachricht.schir.schiffsdaten.3000001

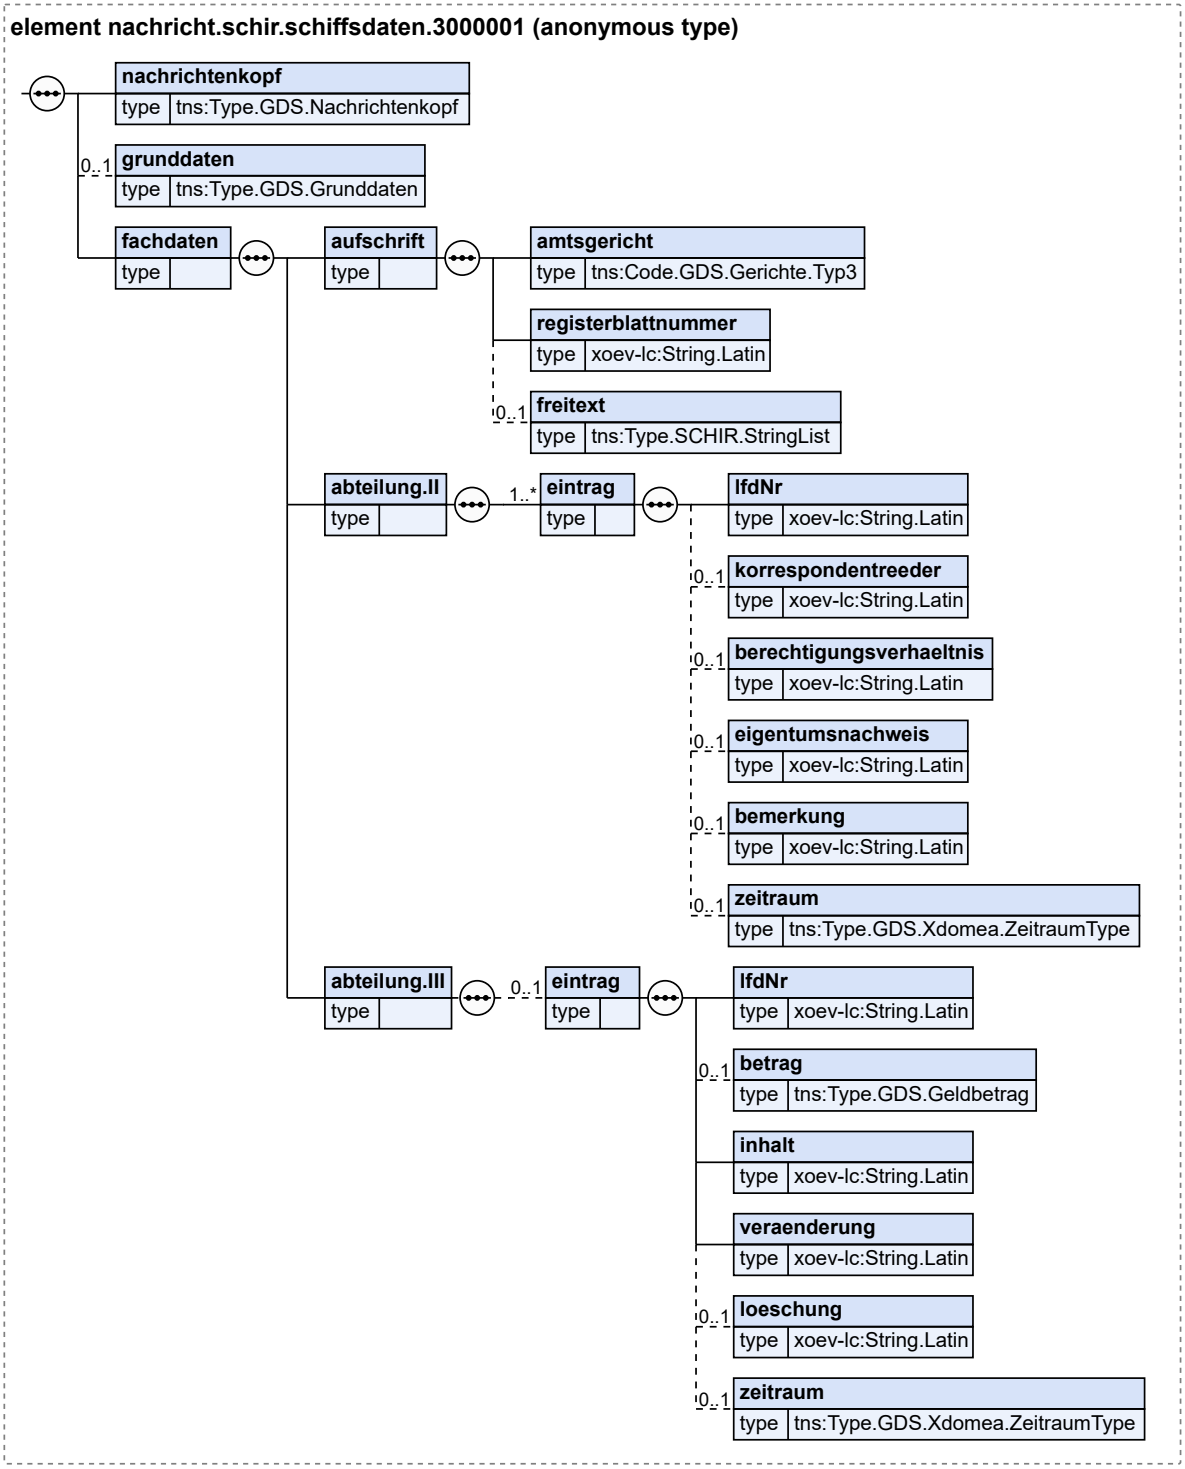

Kindelemente von `nachricht.schir.schiffsdaten.3000001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf	`Type.GDS.Nachrichtenkopf`	**1**	3.2.19	43

Kindelemente von nachricht.schir.schiffsdaten.3000001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	0..1	3.1.1	21
fachdaten		1		
aufschrift		1		
Entspricht dem Registerblatt "Aufschrift"				
amtsgericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.17	326
Das Registergericht, in dem das zugehörige Verfahren verwaltet wird.				
registerblattnummer	String.Latin	1	A.1	19
Registerblattnummer				
freitext	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Freitextfeld für z.B. Schließungs- und Umschreibungsvermerk				
auswahl_abteilung.I		1		
abteilung.I.SSR		1		
Entspricht der Abteilung I des Registerblattes des Seeschiffregisters				
name	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 1.Name des Schiffes zur Zeit der Eintragung.				
imoNr	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 2a.IMO-Nummer, bestehend aus 7 Ziffern				
unterscheidungssignal	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 2b. Unterscheidungssignal nach §31				
schiffsgattung		1..n		
Spalte 3. Gattung des Schiffes nach § 31 SchRegDV				
gattung	Code.SCHIR.Schiffsgattung	1	B.2.70	338
Siehe Werteliste				
gattungSonstige	String.Latin	0..1	A.1	19
Falls die Schiffsgattung nicht in der Werteliste enthalten ist, wird bei der Liste "Sonstige" ausgewählt und der Schiffstyp in diesem Feld als String eingetragen.				
zeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				
baustoff	Code.SCHIR.Baustoff	0..1	B.2.66	337
Siehe Werteliste				
baustoffSonstige	String.Latin	0..1	A.1	19
Falls der Baustoff nicht in der Werteliste enthalten ist, wird bei der Liste "Sonstiges" ausgewählt und der Baustoff in diesem Feld als String eingetragen.				
stapellauf		1..n		
Spalte 4. Jahr des Stapellaufs, Bauort und Werft				
jahr	xs:positiveInteger	1		
bauort	String.Latin	1	A.1	19
werft	String.Latin	1	A.1	19
heimathafen		1..n		

Kindelemente von nachricht.schir.schiffsdaten.3000001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Spalte 5. Heimathafen des Schiffes.				
hafen	Code.SCHIR.Heimathafen	1	B.2.67	337
Bezeichnung des Hafens; siehe Werteliste				
zeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				
laenge	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6a. Länge in m				
breite	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6b. Breite in m				
tiefeUmfangSeitenhoehe	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6c. aa) Tiefe, bb) Umfang in der Außenfläche oder cc) Seitenhöhe jeweils in m				
laengeUeberAlles	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6d. Länge über alles in m				
bruttoraumgehaltKubikmeter	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6e. Bruttoraumgehalt in Kubikmetern				
bruttoraumgehaltRegistertonnen	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6f. Bruttoraumgehalt in Registertonnen				
nettoraumgehaltKubikmeter	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6g. Nettoraumgehalt in Kubikmetern				
nettoraumgehaltRegistertonnen	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6h. Nettoraumgehalt in Registertonnen				
bruttoraumzahl	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6i. Bruttoraumzahl				
nettoraumzahl	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6k. Nettoraumzahl				
messbrief	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 6l. Ausstellungsangaben zum Messbrief				
messbriefAussteller	Code.SCHIR.Messbriefaussteller	0..1	B.2.69	337
Zusätzliche Angabe zum Aussteller (Klassifikationsgesellschaft) des Messbriefes				
maschinenleistung	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 6m. Maschinenleistung. Zahl plus Maßeinheit (z.B. 1000 PS)				
eintragung		1..n		
Spalte 7. Eintragung / Löschung des Schiffes mit Datum und Signatur. Bei Löschung muss auch der Löschungsgrund mit eingetragen werden.				
datum	xs:date	1		
Datum der Eintragung				
eintragungText	String.Latin	0..1	A.1	19
Text der Eintragung				

Kindelemente von nachricht.schir.schiffsdaten.3000001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
loeschgrund	**Code.SCHIR.Loeschgrund**	**0..1**	B.2.68	337
Grund der Löschung (nur bei Löschung)				
aenderung		**0..n**		
lfdNr	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Spalte 8. Laufende Nr. in den Spalten 1-6, auf die sich die Veränderung in Spalte 9 bezieht.				
aenderungArt	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Spalte 9. Art der Änderung				
flaggenrecht		**1..n**		
Spalte 10. Eintragungen zum Flaggenrecht				
ausflaggungGenehmigtAm	**xs:date**	**0..1**		
Datum der Erteilung der Ausflaggungsgenehmigung				
flagge	**Code.GDS.Staaten.Typ3**	**1**	B.2.31	329
Flagge (Land) des Schiffes				
ausflaggungBis	**xs:date**	**0..1**		
Datum, bis zu dem die Ausflaggungsgenehmigung wirksam ist				
aufhebungAusflaggungAm	**xs:date**	**0..1**		
Datum, zu dem eine bestehende Ausflaggung aufgehoben wurde				
gueltigNachAufhebung	**xs:date**	**0..1**		
Datum, bis zu dem eine Ausflaggungsgenehmigung nach einer Aufhebung gültig ist				
abteilung.I.BSR		**1**		
Entspricht der Abteilung I des Registerblattes des Binnenschiffregisters				
name	**Type.SCHIR.StringList**	**0..1**	11.2.1	309
Spalte 1.Name oder Bezeichnung. In seltenen Fällen kann dieses Feld auch leer sein.				
schiffsgattung		**1..n**		
Spalte 2. Gattung des Schiffes				
gattung	**Code.SCHIR.Schiffsgattung**	**1**	B.2.70	338
Siehe Werteliste				
gattungSonstige	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Falls die Schiffsgattung nicht in der Werteliste enthalten ist, wird bei der Liste "Sonstige" ausgewählt und der Schiffstyp in diesem Feld als String eingetragen.				
zeitraum	**Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType**	**0..1**	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				
baustoff	**Code.SCHIR.Baustoff**	**0..1**	B.2.66	337
Siehe Werteliste				
baustoffSonstige	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Falls der Baustoff nicht in der Werteliste enthalten ist, wird bei der Liste "Sonstiges" ausgewählt und der Baustoff in diesem Feld als String eingetragen.				
stapellauf		**1..n**		
Spalte 3. Jahr des Stapellaufs, Bauort und Werft				

Kindelemente von nachricht.schir.schiffsdaten.3000001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
jahr	xs:positiveInteger	1		
bauort	String.Latin	1	A.1	19
werft	String.Latin	1	A.1	19
heimatort		1		
Spalte 4. Heimatort des Schiffes				
hafen	Code.SCHIR.Heimathafen	1	B.2.67	337
Bezeichnung des Hafens; siehe Werteliste				
zeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				
verdraengung	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 5a. Tragfähigkeit in t ODER Wasserverdrängung in Kubikmetern. Die Einheit muss eingetragen werden.				
maschinenleistung	Type.SCHIR.StringList	0..1	11.2.1	309
Spalte 5b. Maschinenleistung. Zahl plus Maßeinheit (z.B. 1000 PS)				
angabenEichschein	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 5c. Angaben zum Eichschein, z.B. Nummer und Datum der Ausstellung				
eintragung		1..n		
Spalte 6. Datum Eintragung oder bei Heimatortverlgung "Zuerst eingetragen am" in ...				
datum	xs:date	1		
Datum der Eintragung				
eintragungText	String.Latin	0..1	A.1	19
Text der Eintragung				
aenderung		0..n		
lfdNr	String.Latin	1	A.1	19
Spalte 7: lfd. Nr. in den Sp. 1-5, auf die sich Sp. 8 bezieht				
aenderungArt	String.Latin	1	A.1	19
Spalte 8. Art der Änderung				
loeschung		0..1		
Spalte 9. Löschung des Schiffes				
datum	xs:date	1		
Datum der Löschung				
loeschgrund	Code.SCHIR.Loeschgrund	0..1	B.2.68	337
Grund der Löschung (nur bei Löschung)				
abteilung.I.SBR		1		
Entspricht der Abteilung I des Registerblattes Schiffbauregister				
name	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 1: Name, Bezeichnung, Gattung als ein String				
bauort	Type.SCHIR.StringList	1	11.2.1	309
Spalte 2: Bauort und Werft als ein String				

Kindelemente von nachricht.schir.schiffsdaten.3000001				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
urkunde	**Type.SCHIR.StringList**	**1**	11.2.1	309
Spalte 3: Bezeichnung der Urkunde				
eintragung	**Type.SCHIR.StringList**	**1**	11.2.1	309
Spalte 4: Eintragung und Veränderung				
loeschung		**0..1**		
Spalte 5. Löschung des Eintrags				
datum	**xs:date**	**1**		
Datum der Löschung				
loeschgrund	**Code.SCHIR.Loeschgrund**	**0..1**	B.2.68	337
Grund der Löschung (nur bei Löschung)				
abteilung.II		**1**		
Entspricht der Abteilung II des Schiffregisters				
eintrag		**1..n**		
lfdNr	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Spalte 1: Laufende Nummer				
auswahl_eigentuemer		**1**		
Auswahl natürliche Person oder Organisation				
eigentuemer.person	**Type.GDS.NatuerlichePerson**	**1**	3.2.21	47
Spalte 2: Eigentümer, wenn dieser eine natürliche Person ist.				
eigentuemer.organisation	**Type.GDS.Organisation**	**1**	3.2.22	50
Spalte 2: Eigentümer, wenn dieser keine natürliche Person ist.				
korrespondentreeder	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Spalte 2: Bei SSR+SBR können in den Altbeständen noch Einträge für Korrespondentenreedern auftauchen.				
berechtigungsverhaeltnis	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Spalte 3: Anteile in Bruchteilen (SSR, BSR). Wenn es nur einen Eigentümer gibt, bleibt diese Spalte leer.				
eigentumsnachweis	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Spalte 3 (nur SBR): Eigentumsnachweis				
bemerkung	**String.Latin**	**0..1**	A.1	19
Spalte 5 (nur SSR, BSR): Feld für verschiedene weitere Angaben: Eigentumsnachweis, Veränderungen usw.				
zeitraum	**Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType**	**0..1**	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				
abteilung.III		**1**		
Entspricht der Abteilung III des Schiffregisters				
eintrag		**0..1**		
lfdNr	**String.Latin**	**1**	A.1	19
Spalte 1: Laufende Nummer				
betrag	**Type.GDS.Geldbetrag**	**0..1**	3.2.14	39

Kindelemente von `nachricht.schir.schiffsdaten.3000001`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Spalte 2: Geldbetrag mit zwei Nachkommastallen, Währung. Bei Nießbrauch oder Pfandrecht muss kein Betrag angegeben werden.				
inhalt	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Spalte 3: Inhalt der Eintragung				
veraenderung	`String.Latin`	**1**	A.1	19
Spalte 6: Veränderung der Eintragungen, z.B. Abtretung, Teilabtretung usw.				
loeschung	`String.Latin`	**0..1**	A.1	19
Spalte 8: Löschung oder Teillöschung, jeweils mit Angabe des gelöschten Betrags in Buchstaben				
zeitraum	`Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`	**0..1**	3.2.42	67
Zeitraum der Gültigkeit des Eintrags (beginn / ende). Die Elemente "beginn" oder "ende" können dabei auch leer bleiben, um eine nicht eingeschränkte Gültigkeit in die Vergangenheit oder Zukunft anzuzeigen.				

11.4 Codelisten für das Fachmodul Schiffsregister

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.SCHIR.Baustoff
- Code.SCHIR.Heimathafen
- Code.SCHIR.Loeschgrund
- Code.SCHIR.Messbriefaussteller
- Code.SCHIR.Schiffsgattung

B Anhang: Codelisten

B.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp
Alle in XJustiz definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste
Der Name (kurz)[1] der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version
Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ
Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3	Aussonderungsart	--	3
Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3	Bewertungsvorschlag	--	3
Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	2.0	1
Code.EHUG.Info.BFJ	EHUG.Info.BFJ	2.0	1
Code.EHUG.Post.ZU	EHUG.Post.ZU	2.0	1
Code.GDS.Aktenreferenzart	GDS.Aktenreferenzart	2.0	1
Code.GDS.Aktentyp	GDS.Aktentyp	2.0	1
Code.GDS.Aktenzeichenart	GDS.Aktenzeichenart	2.0	1
Code.GDS.Anschriftstyp	GDS.Anschriftstyp	3.0	1
Code.GDS.Bestandteiltyp	GDS.Bestandteiltyp	2.1	1
Code.GDS.Dateiformat.Typ3	Dateiformat	--	3
Code.GDS.Datentyp.Typ3	Datentyp	--	3
Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3	GDS.Dokumentklasse	--	3
Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3	GDS.Dokumenttyp	--	3
Code.GDS.Ereignis.Typ3	GDS.Ereignis	--	3
Code.GDS.Familienstand	GDS.Familienstand	2.0	1
Code.GDS.Gerichte.Typ3	GDS.Gerichte	--	3
Code.GDS.Geschlecht	GDS.Geschlecht	2.1	1
Code.GDS.Intervall	GDS.Intervall	2.0	1
Code.GDS.Justizvollzug	GDS.Justizvollzug	2.0	1
Code.GDS.Kanzleiform	GDS.Kanzleiform	2.0	1
Code.GDS.Personalstatut	GDS.Personalstatut	2.0	1
Code.GDS.RVTraeger	GDS.RVTraeger	2.0	1
Code.GDS.Rechtsform	GDS.Rechtsform	3.2	1

[1] Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.GDS.Registerart	GDS.Registerart	1.0	1
Code.GDS.Registerzeichen	GDS.Registerzeichen	3.0	1
Code.GDS.Rollenbezeichnung	GDS.Rollenbezeichnung	3.1	1
Code.GDS.Sachgebiet	GDS.Sachgebiet	2.1	1
Code.GDS.Sprachen	GDS.Sprachen	2.1	1
Code.GDS.Staaten.Alternativ	GDS.Staaten.Alternativ	1.0	1
Code.GDS.Staaten.Typ3	Country Codes	--	3
Code.GDS.Teilaktentyp	GDS.Teilaktentyp	2.1	1
Code.GDS.Telekommunikationsart	GDS.Telekommunikationsart	2.2	1
Code.GDS.Telekommunikationszusatz	GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	1
Code.GDS.Terminsart	GDS.Terminsart	2.0	1
Code.GDS.Verweistyp	GDS.Verweistyp	2.0	1
Code.GDS.Waehrung.Typ3	Währung	--	3
Code.GDS.Zinsberechnung	GDS.Zinsberechnung	2.0	1
Code.GDS.Zinstyp	GDS.Zinstyp	2.0	1
Code.INSO.Ergebnis. VOE_Verarbeitungsbestaetigung	INSO.Ergebnis. VOE_Verarbeitungsbestaetigung	2.0	1
Code.INSO.Erklaerungstyp	INSO.Erklaerungstyp	2.0	1
Code.INSO.Forderungsteil	INSO.Forderungsteil	2.0	1
Code.INSO.IRI.Fehlerart	INSO.IRI.Fehlerart	1.0	1
Code.INSO.IRI.Fehlercode	INSO.IRI.Fehlercode	1.0	1
Code.INSO.IRI.Feldtyp	INSO.IRI.Feldtyp	1.0	1
Code.INSO.IRI.Status	INSO.IRI.Status	1.0	1
Code.INSO.Insolvenzraenge	INSO.Insolvenzraenge	2.0	1
Code.INSO.Registerart	INSO.Registerart	2.0	1
Code.INSO.Uebertragungsweg	INSO.Uebertragungsweg	2.0	1
Code.INSO.Verfahrensart_International	INSO.Verfahrensart.International	2.0	1
Code.INSO.Verfahrensart_National	INSO.Verfahrensart.National	2.0	1
Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart	INSO.Verfahrensart.National.Unterart	2.0	1
Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	2.1	1
Code.INSO.Zustellungsart	INSO.Zustellungsart	2.0	1
Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3	REG.Allgemeine_Befreiung	--	3
Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung	--	3
Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3	REG.Besondere_Befreiung	--	3
Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3	REG.Besondere_Vertretungsregelung	--	3
Code.REG.Dokumentstatus.Typ3	REG.Dokumentstatus	--	3
Code.REG.Eintragungstyp.Typ3	REG.Eintragungstyp	--	3
Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura	--	3
Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3	REG.Status_Rechtstraeger	--	3
Code.REG.Vertragsart.Typ3	REG.Vertragsart	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit	SC.GerichtlicheZustaendigkeit	2.0	1
Code.SC.Zahlungsart	SC.Zahlungsart	2.0	1
Code.SCHIR.Baustoff	SCHIR.Baustoff	1.0	1
Code.SCHIR.Heimathafen	SCHIR.Heimathafen	1.0	1
Code.SCHIR.Loeschgrund	SCHIR.Loeschgrund	1.0	1
Code.SCHIR.Messbriefaussteller	SCHIR.Messbriefaussteller	1.0	1
Code.SCHIR.Schiffsgattung	SCHIR.Schiffsgattung	1.0	1
Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3	STRAF.Abwesenheitsart	--	3
Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3	STRAF.Anordnungsart	--	3
Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3	STRAF.Anordnungsbefugter	--	3
Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3	STRAF.Asservat.Rueckmeldung	--	3
Code.STRAF.Auflagen.Typ3	STRAF.Auflagen	--	3
Code.STRAF.Bescheidart.Typ3	STRAF.Bescheidart	--	3
Code.STRAF.Beschlussart.Typ3	STRAF.Beschlussart	--	3
Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3	STRAF.Besuchserlaubnisart	--	3
Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3	STRAF.Beteiligungsart	--	3
Code.STRAF.Beweismittel.Typ3	STRAF.Beweismittel	--	3
Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3	STRAF.Einstellungsart	--	3
Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3	STRAF.Entscheidungsart	--	3
Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3	STRAF.Ergebnisart	--	3
Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3	STRAF.Erledigungsarten	--	3
Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3	STRAF.Fahndungsanlass	--	3
Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3	STRAF.Fahndungsart	--	3
Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3	STRAF.Fahndungsverfahren	--	3
Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3	STRAF.Fahndungszweck	--	3
Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3	STRAF.Fahrerlaubnisart	--	3
Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3	STRAF.Fahrzeugantrieb	--	3
Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3	STRAF.Fahrzeugart	--	3
Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3	STRAF.Fuehrerscheinklasse	--	3
Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3	STRAF.Geldanordnungsart	--	3
Code.STRAF.Haftart.Typ3	STRAF.Haftart	--	3
Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3	STRAF.Haftbeginn	--	3
Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3	STRAF.Haftzeitendeart	--	3
Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3	STRAF.Herkunftsart	--	3
Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3	STRAF.KFZ.Kennzeichen	--	3
Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3	STRAF.Legitimationsart	--	3
Code.STRAF.Listenart.Typ3	STRAF.Listenart	--	3
Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3	STRAF.Loeschungsgrund	--	3
Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3	STRAF.Massnahmeart	--	3
Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3	STRAF.Massnahmegegenstand	--	3

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3	STRAF.OWI.Erledigungsart	--	3
Code.STRAF.Personenbezug.Typ3	STRAF.Personenbezug	--	3
Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3	STRAF.Pruefvorschrift	--	3
Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3	STRAF.Rechtsfolgen	--	3
Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3	STRAF.Rechtsmittel	--	3
Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3	STRAF.Sachgebietsschluessel	--	3
Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3	STRAF.Sicherungsmassnahme	--	3
Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3	STRAF.Strafverfolgungshindernis	--	3
Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3	STRAF.VA.Erledigungsart	--	3
Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3	STRAF.Verbleibsart	--	3
Code.STRAF.WebReg.Zurechnung	STRAF.WebReg.Zurechnung	1.0	1
Code.STRAF.Weisungen.Typ3	STRAF.Weisungen	--	3
Code.ZSSR.Fehler	ZSSR.Fehler	2.0	1

B.2 Übersicht über die Code-Datentypen

B.2.1 Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:aussonderungsart
-version	unbestimmt

B.2.2 Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:bewertungsvorschlag
-version	unbestimmt

B.2.3 Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 358
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz.meldung.bfj
-version	2.0

B.2.4 Code.EHUG.Info.BFJ

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 359
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info.bfj
-version	2.0

B.2.5 Code.EHUG.Post.ZU

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Postarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 360
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post.zu
-version	2.0

B.2.6 Code.GDS.Aktenreferenzart

Codelisten	
-beschreibung	In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 361
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktenreferenzart
-version	2.0

B.2.7 Code.GDS.Aktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Aktentypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 362
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
-version	2.0

B.2.8 Code.GDS.Aktenzeichenart

Codelisten	
-beschreibung	Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werde. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 363
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktenzeichenart
-version	2.0

B.2.9 Code.GDS.Anschriftstyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 364
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
-version	3.0

B.2.10 Code.GDS.Bestandteiltyp

Codelisten	
-beschreibung	Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteiltyp weiter klassifiziert.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 365
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteiltyp
-version	2.1

B.2.11 Code.GDS.Dateiformat.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste der gängigen Dateiformate.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:dateiformat
-version	unbestimmt

B.2.12 Code.GDS.Datentyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
-version	unbestimmt

B.2.13 Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
-version	unbestimmt

B.2.14 Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.15 Code.GDS.Ereignis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
-version	unbestimmt

B.2.16 Code.GDS.Familienstand

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 369
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
-version	2.0

B.2.17 Code.GDS.Gerichte.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der bundesweiten Behördenkennzeichen der Justiz.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
-version	unbestimmt

B.2.18 Code.GDS.Geschlecht

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 371
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
-version	2.1

B.2.19 Code.GDS.Intervall

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste für ein Intervall.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 372
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall
-version	2.0

B.2.20 Code.GDS.Justizvollzug

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 373
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
-version	2.0

B.2.21 Code.GDS.Kanzleiform

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 385
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
-version	2.0

B.2.22 Code.GDS.Personalstatut

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Personenstati.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 386
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut
-version	2.0

B.2.23 Code.GDS.Rechtsform

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 388
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform
-version	3.2

B.2.24 Code.GDS.Registerart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerarten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 392
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerart
-version	1.0

B.2.25 Code.GDS.Registerzeichen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerzeichen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 393
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen
-version	3.0

B.2.26 Code.GDS.Rollenbezeichnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 401
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung
-version	3.1

B.2.27 Code.GDS.RVTraeger

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 387
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger
-version	2.0

B.2.28 Code.GDS.Sachgebiet

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 411
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
-version	2.1

B.2.29 Code.GDS.Sprachen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 413

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
-version	2.1

B.2.30 Code.GDS.Staaten.Alternativ

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält alternative Einträge zu der Staatenliste. Da hier die Länderkennzeichen mehrfach vorkommen können, wird ein eindeutiger, fortlaufender numerischer Schlüssel genutzt und das Länderkennzeichen in einer dritten Spalte angegeben.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 419
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten.alternativ
-version	1.0

B.2.31 Code.GDS.Staaten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste basiert auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) und dem Standard "Country codes" der International Organization for Standardization (ISO). Die vorliegende Liste enthält alle "officially assigned codes" (Alpha-2 und Numerisch) der ISO-Liste. Kurz- und Langnamen der aufgeführten Einträge wurden, sofern vorhanden, der DESTATIS-Liste entnommen. Zu den nicht in der DESTATIS-Liste geführten Codeeinträgen wurden die zugehörigen Namen der Deutschen Fassung der Norm entnommen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:kosit:codeliste:country-codes
-version	unbestimmt

B.2.32 Code.GDS.Teilaktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 423
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp
-version	2.1

B.2.33 Code.GDS.Telekommunikationsart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 425
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
-version	2.2

B.2.34 Code.GDS.Telekommunikationszusatz

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 426
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
-version	2.0

B.2.35 Code.GDS.Terminsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Terminsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 427
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
-version	2.0

B.2.36 Code.GDS.Verweistyp

Codelisten	
-beschreibung	Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 429
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
-version	2.0

B.2.37 Code.GDS.Waehrung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungscodes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehrung
-version	unbestimmt

B.2.38 Code.GDS.Zinsberechnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 430
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung

Codelisten	
-version	2.0

B.2.39 Code.GDS.Zinstyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zinstypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 431
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
-version	2.0

B.2.40 Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 432
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung
-version	2.0

B.2.41 Code.INSO.Erklaerungstyp

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 433
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklaerungstyp
-version	2.0

B.2.42 Code.INSO.Forderungsteil

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 434
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.forderungsteil
-version	2.0

B.2.43 Code.INSO.Insolvenzraenge

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 439
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge
-version	2.0

B.2.44 Code.INSO.IRI.Fehlerart

Diese Codeliste benennt die Fehlertypen, die bei einer Suchanfrage auftreten können.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 435
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart
-version	1.0

B.2.45 Code.INSO.IRI.Fehlercode

In der Codeliste sind die im Kontext von IRI v1 vereinbarten Codes aufgeführt. Sie dienen auch als Grundlage für die Definition von IRI v2.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'fehlerID'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 436
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode
-version	1.0

B.2.46 Code.INSO.IRI.Feldtyp

Diese Codeliste beinhaltet die möglichen Datentypen von generischen Elementen.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'typ'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 437
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp
-version	1.0

B.2.47 Code.INSO.IRI.Status

Diese Codeliste benennt die möglichen Status der Ergebnisse einer Suchanfrage.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 438
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status

Codelisten	
-version	1.0

B.2.48 Code.INSO.Registerart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 441
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart
-version	2.0

B.2.49 Code.INSO.Uebertragungsweg

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 442
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg
-version	2.0

B.2.50 Code.INSO.Verfahrensart_International

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 443
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.international
-version	2.0

B.2.51 Code.INSO.Verfahrensart_National

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 444
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national
-version	2.0

B.2.52 Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 445
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national.unterart
-version	2.0

B.2.53 Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 446
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand
-version	2.1

B.2.54 Code.INSO.Zustellungsart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 447
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart
-version	2.0

B.2.55 Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung
-version	unbestimmt

B.2.56 Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung
-version	unbestimmt

B.2.57 Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung
-version	unbestimmt

B.2.58 Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung
-version	unbestimmt

B.2.59 Code.REG.Dokumentstatus.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus
-version	unbestimmt

B.2.60 Code.REG.Eintragungstyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungstypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungstyp
-version	unbestimmt

B.2.61 Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura
-version	unbestimmt

B.2.62 Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger
-version	unbestimmt

B.2.63 Code.REG.Vertragsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	In dieser Codeliste stehen Vertragsarten für Rechtsträger.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.vertragsart
-version	unbestimmt

B.2.64 Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 457
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit
-version	2.0

B.2.65 Code.SC.Zahlungsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 458
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart
-version	2.0

B.2.66 Code.SCHIR.Baustoff

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Schiffsbaustoffe im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 459
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.baustoff
-version	1.0

B.2.67 Code.SCHIR.Heimathafen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Heimathäfen im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 460
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.heimathafen
-version	1.0

B.2.68 Code.SCHIR.Loeschgrund

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Löschgründe im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 464
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.loeschgrund
-version	1.0

B.2.69 Code.SCHIR.Messbriefaussteller

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Messbriefaussteller im Fachverfahren Schiffsregister.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 465
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.messbriefaussteller
-version	1.0

B.2.70 Code.SCHIR.Schiffsgattung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Schiffsgattungen im Fachverfahren Schiffsregister.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 466
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.schiffsgattung
-version	1.0

B.2.71 Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält unterschiedlichen Arten der Abwesenheit von der Haftanstalt.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart
-version	unbestimmt

B.2.72 Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Anordnungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsart
-version	unbestimmt

B.2.73 Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Anordnungsbefugten im Rahmen der Vermögensabschöpfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsbefugter

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.74 Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Mit dieser Codeliste kann der Aufbewahrungsbehörde mitgeteilt werden, wie mit einem konkreten Asservat zu verfahren ist.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.asservat.rueckmeldung
-version	unbestimmt

B.2.75 Code.STRAF.Auflagen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.auflagen
-version	unbestimmt

B.2.76 Code.STRAF.Bescheidart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.bescheidart
-version	unbestimmt

B.2.77 Code.STRAF.Beschlussart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beschlussart

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.78 Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Besuchserlaubnisarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.besuchserlaubnisart
-version	unbestimmt

B.2.79 Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten der Beteiligung an einer Tat.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beteiligungsart
-version	unbestimmt

B.2.80 Code.STRAF.Beweismittel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beweismittelarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beweismittel
-version	unbestimmt

B.2.81 Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.einstellungsart

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.82 Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.entscheidungsart
-version	unbestimmt

B.2.83 Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Ergebnisarten eines Strafverfahrens.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ergebnisart
-version	unbestimmt

B.2.84 Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten
-version	unbestimmt

B.2.85 Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsanlässe.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsanlass

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.86 Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsart
-version	unbestimmt

B.2.87 Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsverfahren.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsverfahren
-version	unbestimmt

B.2.88 Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungszwecke.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungszweck
-version	unbestimmt

B.2.89 Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrerlaubnisart

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.90 Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugantrieb
-version	unbestimmt

B.2.91 Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugart
-version	unbestimmt

B.2.92 Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/ Fuehrerscheinklasse.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fuehrerscheinklasse
-version	unbestimmt

B.2.93 Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Geldanordungsarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.geldanordnungsart

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.94 Code.STRAF.Haftart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftart
-version	unbestimmt

B.2.95 Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten eines Haftbeginns.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftbeginn
-version	unbestimmt

B.2.96 Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftzeitendearten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftzeitendeart
-version	unbestimmt

B.2.97 Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Herkunftsarten von beschlagnahmten Gegenständen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.herkunftsart

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.98 Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.kfz.kennzeichen
-version	unbestimmt

B.2.99 Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.legitimationsart
-version	unbestimmt

B.2.100 Code.STRAF.Listenart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Asservatlisten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.listenart
-version	unbestimmt

B.2.101 Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Gründe für die Löschung einer Fahndung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.loeschungsgrund

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.102 Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Art der angeordneten Maßnahme.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmeart
-version	unbestimmt

B.2.103 Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Art des Gegenstands, auf den sich die Sicherungsmaßname bezieht.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmegegenstand
-version	unbestimmt

B.2.104 Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordungswidrigkeiten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.owi.erledigungsart
-version	unbestimmt

B.2.105 Code.STRAF.Personenbezug.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.personenbezug

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.106 Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Vorschriften für die Haftprüfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.pruefvorschrift
-version	unbestimmt

B.2.107 Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsfolgen
-version	unbestimmt

B.2.108 Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsmittel
-version	unbestimmt

B.2.109 Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sachgebietsschluessel

Codelisten	
-version	unbestimmt

B.2.110 Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Vermögensabschöpfung.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sicherungsmassnahme
-version	unbestimmt

B.2.111 Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.strafverfolgungshindernis
-version	unbestimmt

B.2.112 Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste ist vorgesehen für die möglichen Erledigungsarten eines Vollstreckungsauftrages.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.va.erledigungsart
-version	unbestimmt

B.2.113 Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten des Verbleibs eingezogener Gegestände.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.verbleibsart
-version	unbestimmt

B.2.114 Code.STRAF.WebReg.Zurechnung

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die Gründe, die zur Meldung einer Entscheidung gegen eine natürliche Person führen können und richtet sich nach § 30 OWiG.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 511
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.webreg.zurechnung
-version	1.0

B.2.115 Code.STRAF.Weisungen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.weisungen
-version	unbestimmt

B.2.116 Code.ZSSR.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 514
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler
-version	2.0

B.3 Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XJustiz verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

B.3.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste
Alle in XJustiz genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).[2]

Version
Die Version der Codeliste.

Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.[2]

[2]Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
Aussonderungsart	--	Code.AUSS.Aussonderungsart.Typ3
Bewertungsvorschlag	--	Code.AUSS.Bewertungsvorschlag.Typ3
Country Codes	--	Code.GDS.Staaten.Typ3
Dateiformat	--	Code.GDS.Dateiformat.Typ3
Datentyp	--	Code.GDS.Datentyp.Typ3
EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ	2.0	Code.EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
EHUG.Info.BFJ	2.0	Code.EHUG.Info.BFJ
EHUG.Post.ZU	2.0	Code.EHUG.Post.ZU
GDS.Aktenreferenzart	2.0	Code.GDS.Aktenreferenzart
GDS.Aktentyp	2.0	Code.GDS.Aktentyp
GDS.Aktenzeichenart	2.0	Code.GDS.Aktenzeichenart
GDS.Anschriftstyp	3.0	Code.GDS.Anschriftstyp
GDS.Bestandteiltyp	2.1	Code.GDS.Bestandteiltyp
GDS.Dokumentklasse	--	Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3
GDS.Dokumenttyp	--	Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3
GDS.Ereignis	--	Code.GDS.Ereignis.Typ3
GDS.Familienstand	2.0	Code.GDS.Familienstand
GDS.Gerichte	--	Code.GDS.Gerichte.Typ3
GDS.Geschlecht	2.1	Code.GDS.Geschlecht
GDS.Intervall	2.0	Code.GDS.Intervall
GDS.Justizvollzug	2.0	Code.GDS.Justizvollzug
GDS.Kanzleiform	2.0	Code.GDS.Kanzleiform
GDS.Personalstatut	2.0	Code.GDS.Personalstatut
GDS.RVTraeger	2.0	Code.GDS.RVTraeger
GDS.Rechtsform	3.2	Code.GDS.Rechtsform
GDS.Registerart	1.0	Code.GDS.Registerart
GDS.Registerzeichen	3.0	Code.GDS.Registerzeichen
GDS.Rollenbezeichnung	3.1	Code.GDS.Rollenbezeichnung
GDS.Sachgebiet	2.1	Code.GDS.Sachgebiet
GDS.Sprachen	2.1	Code.GDS.Sprachen
GDS.Staaten.Alternativ	1.0	Code.GDS.Staaten.Alternativ
GDS.Teilaktentyp	2.1	Code.GDS.Teilaktentyp
GDS.Telekommunikationsart	2.2	Code.GDS.Telekommunikationsart
GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	Code.GDS.Telekommunikationszusatz
GDS.Terminsart	2.0	Code.GDS.Terminsart
GDS.Verweistyp	2.0	Code.GDS.Verweistyp
GDS.Zinsberechnung	2.0	Code.GDS.Zinsberechnung
GDS.Zinstyp	2.0	Code.GDS.Zinstyp

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung	2.0	Code.INSO.Ergebnis. VOE_Verarbeitungsbestaetigung
INSO.Erklaerungstyp	2.0	Code.INSO.Erklaerungstyp
INSO.Forderungsteil	2.0	Code.INSO.Forderungsteil
INSO.IRI.Fehlerart	1.0	Code.INSO.IRI.Fehlerart
INSO.IRI.Fehlercode	1.0	Code.INSO.IRI.Fehlercode
INSO.IRI.Feldtyp	1.0	Code.INSO.IRI.Feldtyp
INSO.IRI.Status	1.0	Code.INSO.IRI.Status
INSO.Insolvenzraenge	2.0	Code.INSO.Insolvenzraenge
INSO.Registerart	2.0	Code.INSO.Registerart
INSO.Uebertragungsweg	2.0	Code.INSO.Uebertragungsweg
INSO.Verfahrensart.International	2.0	Code.INSO.Verfahrensart_International
INSO.Verfahrensart.National	2.0	Code.INSO.Verfahrensart_National
INSO.Verfahrensart.National.Unterart	2.0	Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart
INSO.Veroeffentlichungsgegenstand	2.1	Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
INSO.Zustellungsart	2.0	Code.INSO.Zustellungsart
REG.Allgemeine_Befreiung	--	Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3
REG.Allgemeine_Vertretungsregelung	--	Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3
REG.Besondere_Befreiung	--	Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3
REG.Besondere_Vertretungsregelung	--	Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3
REG.Dokumentstatus	--	Code.REG.Dokumentstatus.Typ3
REG.Eintragungstyp	--	Code.REG.Eintragungstyp.Typ3
REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura	--	Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3
REG.Status_Rechtstraeger	--	Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3
REG.Vertragsart	--	Code.REG.Vertragsart.Typ3
SC.GerichtlicheZustaendigkeit	2.0	Code.SC.GerichtlicheZustaendigkeit
SC.Zahlungsart	2.0	Code.SC.Zahlungsart
SCHIR.Baustoff	1.0	Code.SCHIR.Baustoff
SCHIR.Heimathafen	1.0	Code.SCHIR.Heimathafen
SCHIR.Loeschgrund	1.0	Code.SCHIR.Loeschgrund
SCHIR.Messbriefaussteller	1.0	Code.SCHIR.Messbriefaussteller
SCHIR.Schiffsgattung	1.0	Code.SCHIR.Schiffsgattung
STRAF.Abwesenheitsart	--	Code.STRAF.Abwesenheitsart.Typ3
STRAF.Anordnungsart	--	Code.STRAF.Anordnungsart.Typ3
STRAF.Anordnungsbefugter	--	Code.STRAF.Anordnungsbefugter.Typ3
STRAF.Asservat.Rueckmeldung	--	Code.STRAF.Asservat.Rueckmeldung.Typ3
STRAF.Auflagen	--	Code.STRAF.Auflagen.Typ3
STRAF.Bescheidart	--	Code.STRAF.Bescheidart.Typ3
STRAF.Beschlussart	--	Code.STRAF.Beschlussart.Typ3
STRAF.Besuchserlaubnisart	--	Code.STRAF.Besuchserlaubnisart.Typ3

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
STRAF.Beteiligungsart	--	Code.STRAF.Beteiligungsart.Typ3
STRAF.Beweismittel	--	Code.STRAF.Beweismittel.Typ3
STRAF.Einstellungsart	--	Code.STRAF.Einstellungsart.Typ3
STRAF.Entscheidungsart	--	Code.STRAF.Entscheidungsart.Typ3
STRAF.Ergebnisart	--	Code.STRAF.Ergebnisart.Typ3
STRAF.Erledigungsarten	--	Code.STRAF.Erledigungsarten.Typ3
STRAF.Fahndungsanlass	--	Code.STRAF.Fahndungsanlass.Typ3
STRAF.Fahndungsart	--	Code.STRAF.Fahndungsart.Typ3
STRAF.Fahndungsverfahren	--	Code.STRAF.Fahndungsverfahren.Typ3
STRAF.Fahndungszweck	--	Code.STRAF.Fahndungszweck.Typ3
STRAF.Fahrerlaubnisart	--	Code.STRAF.Fahrerlaubnisart.Typ3
STRAF.Fahrzeugantrieb	--	Code.STRAF.Fahrzeugantrieb.Typ3
STRAF.Fahrzeugart	--	Code.STRAF.Fahrzeugart.Typ3
STRAF.Fuehrerscheinklasse	--	Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse.Typ3
STRAF.Geldanordnungsart	--	Code.STRAF.Geldanordnungsart.Typ3
STRAF.Haftart	--	Code.STRAF.Haftart.Typ3
STRAF.Haftbeginn	--	Code.STRAF.Haftbeginn.Typ3
STRAF.Haftzeitendeart	--	Code.STRAF.Haftzeitendeart.Typ3
STRAF.Herkunftsart	--	Code.STRAF.Herkunftsart.Typ3
STRAF.KFZ.Kennzeichen	--	Code.STRAF.KFZ.Kennzeichen.Typ3
STRAF.Legitimationsart	--	Code.STRAF.Legitimationsart.Typ3
STRAF.Listenart	--	Code.STRAF.Listenart.Typ3
STRAF.Loeschungsgrund	--	Code.STRAF.Loeschungsgrund.Typ3
STRAF.Massnahmeart	--	Code.STRAF.Massnahmeart.Typ3
STRAF.Massnahmegegenstand	--	Code.STRAF.Massnahmegegenstand.Typ3
STRAF.OWI.Erledigungsart	--	Code.STRAF.OWI.Erledigungsart.Typ3
STRAF.Personenbezug	--	Code.STRAF.Personenbezug.Typ3
STRAF.Pruefvorschrift	--	Code.STRAF.Pruefvorschrift.Typ3
STRAF.Rechtsfolgen	--	Code.STRAF.Rechtsfolgen.Typ3
STRAF.Rechtsmittel	--	Code.STRAF.Rechtsmittel.Typ3
STRAF.Sachgebietsschluessel	--	Code.STRAF.Sachgebietsschluessel.Typ3
STRAF.Sicherungsmassnahme	--	Code.STRAF.Sicherungsmassnahme.Typ3
STRAF.Strafverfolgungshindernis	--	Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis.Typ3
STRAF.VA.Erledigungsart	--	Code.STRAF.VA.Erledigungsart.Typ3
STRAF.Verbleibsart	--	Code.STRAF.Verbleibsart.Typ3
STRAF.WebReg.Zurechnung	1.0	Code.STRAF.WebReg.Zurechnung
STRAF.Weisungen	--	Code.STRAF.Weisungen.Typ3
Währung	--	Code.GDS.Waehrung.Typ3
ZSSR.Fehler	2.0	Code.ZSSR.Fehler

B.3.2 Details

B.3.2.1 Aussonderungsart

Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.

B.3.2.1.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Aussonderungsart
Name (kurz)	Aussonderungsart
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:aussonderungsart
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.2 Bewertungsvorschlag

Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.

B.3.2.2.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bewertungsvorschlag
Name (kurz)	Bewertungsvorschlag
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:bewertungsvorschlag
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.3 Country Codes

Die Codeliste basiert auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) und dem Standard "Country codes" der International Organization for Standardization (ISO). Die vorliegende Liste enthält alle "officially assigned codes" (Alpha-2 und Numerisch) der ISO-Liste. Kurz- und Langnamen der aufgeführten Einträge wurden, sofern vorhanden, der DESTATIS-Liste entnommen. Zu den nicht in der DESTATIS-Liste geführten Codeeinträgen wurden die zugehörigen Namen der Deutschen Fassung der Norm entnommen.

B.3.2.3.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Country Codes
Name (kurz)	Country Codes
Kennung	urn:xoev-de:kosit:codeliste:country-codes
Herausgeber	Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)
Version	unbestimmt

B.3.2.4 Dateiformat

Die Codeliste der gängigen Dateiformate.

B.3.2.4.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Dateiformat
Name (kurz)	Dateiformat
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:dateiformat
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.5 Datentyp

Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.

B.3.2.5.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Datentyp
Name (kurz)	Datentyp
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.6 EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ

Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.

B.3.2.6.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
Name (kurz)	EHUG.Ebanz.Meldung.BFJ
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz.meldung.bfj
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.6.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	AbweichendesGeschaeftsjahr
002	AenderungRegistereintragung
003	Insolvenz
004	Löschung
005	Neueintragung
006	RechnungslegungsunterlagenEingereicht
007	Rechtsformaenderung
008	TeilnahmeOrganisierterKapitalmarkt
009	Unternehmensgroesse
010	Vollhafter
011	Zweigniederlassung

B.3.2.7 EHUG.Info.BFJ

Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.

B.3.2.7.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Info.BFJ
Name (kurz)	EHUG.Info.BFJ
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info.bfj
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.7.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Ja
002	Nein
003	unbekannt

B.3.2.8 EHUG.Post.ZU

Codeliste der verschiedenen Postarten.

B.3.2.8.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	EHUG.Post.ZU
Name (kurz)	EHUG.Post.ZU
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post.zu
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.8.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	4.1_Uebergabe_unter_Zustellanschrift
002	4.2_Uebergabe_an_anderem_Ort
003	10.1_Einwurf_Briefkasten_WO
004	10.2_Einwurf_Briefkaste_GeschRaum
005	11.2_Niederlegungsnachricht_abgegeben
006	11.3_Niederlegungsnachricht_angeheftet
007	12.1_Zuruecklassung_Wohnung
008	12.2_Zuruecklassung_GeschRaum

B.3.2.9 GDS.Aktenreferenzart

In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.

B.3.2.9.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenreferenzart
Name (kurz)	GDS.Aktenreferenzart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktenreferenzart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.9.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	führende Akte
002	beigezogene Akte
003	Akte anderer Instanzen
004	Sonstiges

B.3.2.10 GDS.Aktentyp

Codeliste der verschiedenen Aktentypen.

B.3.2.10.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktentyp
Name (kurz)	GDS.Aktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.10.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Zivilakte
002	Betreuungsakte
003	Familienakte
004	Nachlassakte
005	Insolvenzakte
006	Grundakte
007	Registerakte
008	Zwangsvollstreckungsakte
009	Justizverwaltungsakte
010	Bußgeldakte
011	Bewährungshilfeakte
012	Strafakte
013	Arbeitsgerichtsakte
014	Finanzgerichtsakte
015	Sozialgerichtsakte
016	Verwaltungsgerichtsakte
017	Andere / Sonstige
018	Behördenakte

B.3.2.11 GDS.Aktenzeichenart

Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werde. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.

B.3.2.11.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenzeichenart
Name (kurz)	GDS.Aktenzeichenart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktenzeichenart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.11.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	aktuell
002	Hinzuverbunden
003	Abgetrennt
004	Abgegeben
005	Sonstiges

B.3.2.12 GDS.Anschriftstyp

Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.

B.3.2.12.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Anschriftstyp
Name (kurz)	GDS.Anschriftstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	3.0

B.3.2.12.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
002	Besucheranschrift
003	Dienst-/Geschäftsanschrift
004	Entlassungsanschrift
005	Ladungsanschrift
006	Tatortanschrift
007	Urlaubsanschrift
008	Verfahrens-/Zustellanschrift
009	Zweitwohnsitz
010	Sonstige
011	ohne festen Wohnsitz
012	unbekannter Aufenthalt
013	Großempfänger-Postfach
014	Postfach
017	Privatanschrift
018	Rechnungsanschrift
019	Vollzugsanschrift
020	Gerichtsfachanschrift
021	Lage der Geschäftsräume

B.3.2.13 GDS.Bestandteiltyp

Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteiltyp weiter klassifiziert.

B.3.2.13.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Bestandteiltyp
Name (kurz)	GDS.Bestandteiltyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteiltyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.13.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Original
002	Repräsentat
003	Signaturdatei
004	signierte Vorversion
005	Signaturprüfprotokoll
006	Transfervermerk
007	Historienblatt
008	Zusätzliche Metadaten

B.3.2.14 GDS.Dokumentklasse

Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.

B.3.2.14.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumentklasse
Name (kurz)	GDS.Dokumentklasse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.15 GDS.Dokumenttyp

Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.

B.3.2.15.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumenttyp
Name (kurz)	GDS.Dokumenttyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.16 GDS.Ereignis

Codeliste der verschiedenen Ereignisse.

B.3.2.16.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Ereignis
Name (kurz)	GDS.Ereignis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.17 GDS.Familienstand

Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.

B.3.2.17.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Familienstand
Name (kurz)	GDS.Familienstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.17.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	geschieden oder Ehe aufgehoben
002	getrennt lebend
003	Lebenspartnerschaft
004	Lebenspartnerschaft aufgehoben
005	Lebenspartner verstorben
006	Lebenspartner getrennt lebend
007	ledig
008	unbekannt
009	verheiratet
010	verwitwet

B.3.2.18 GDS.Gerichte

Codeliste der bundesweiten Behördenkennzeichen der Justiz.

B.3.2.18.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Gerichte
Name (kurz)	GDS.Gerichte
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.19 GDS.Geschlecht

Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.

B.3.2.19.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Geschlecht
Name (kurz)	GDS.Geschlecht
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.19.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
0	unbekannt	Numerischer Code nach ISO_5218="0"
1	männlich	Numerischer Code nach ISO_5218="1"
2	weiblich	Numerischer Code nach ISO_5218="2"
3	divers	
4	sächlich	

B.3.2.20 GDS.Intervall

Codeliste für ein Intervall.

B.3.2.20.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Intervall
Name (kurz)	GDS.Intervall
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.20.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	einmalig
002	täglich
003	wöchentlich
004	monatlich
005	vierteljährlich
006	halbjährlich
007	jährlich

B.3.2.21 GDS.Justizvollzug

Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.

B.3.2.21.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Justizvollzug
Name (kurz)	GDS.Justizvollzug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.21.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1001	JVA Saarbrücken
101	JVA Flensburg
1010	JVA Ottweiler
102	JVA Itzehoe
1020	JVA Neunkirchen
1021	JVA Neunkirchen (ZA Saarlouis)
1022	JVA St. Ingbert
103	JVA Kiel
1030	JAA Lebach
104	JVA Lübeck
1040	JVK Merzig
105	JVA Lübeck (Schwarzenbek)
106	JVA Neumünster
107	JA Schleswig (TA Neumünster)
108	JVA Schleswig
110	JVA Rendsburg
1101	JVA Berlin (Moabit)
1102	JVA Berlin (Tegel)
1103	JA Berlin (Jugendstrafanstalt)
1104	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1105	JVA Berlin (Düppel)
1106	JVA Berlin (Hakenfelde)
1107	JVA Berlin (Plötzensee)
1108	JVA Berlin (Heiligensee)
1109	JVA Berlin (Charlottenburg)
111	JA Schleswig
1111	SOZ Berlin-Neukölln

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1112	JVA Berlin-Düppel
1114	JVK Berlin (Moabit)
112	JAA Moltsfelde
1131	JA Berlin (Jugendstrafanstalt)
1139	JAA Berlin (Jugendarrestanstalt)
1142	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1143	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1144	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1152	JVA Berlin (Düppel)
1160	JVA Berlin (Hakenfelde)
1172	JVK Berlin (Plötzensee)
1173	JVA Berlin (Plötzensee)
1191	JVK Berlin (Charlottenburg)
1192	JVK Berlin (Plötzensee)
1194	JVK Berlin (Plötzensee)
1195	JVK Berlin (Plötzensee)
1197	LKH Krankenhaus Reinickendorf
1198	LKH Berlin
1199	LKH Berlin
1202	JAA Königs Wusterhausen
1204	JVA Frankfurt/Oder
1205	JVA Oranienburg
1210	HAH Prötzel
1211	JVA Brandenburg an der Havel
1221	JVA Wriezen
1231	JVA Spremberg
1233	JVA Luckau
1234	JVA Luckau-Duben
1235	JVA Neuruppin-Wulkow
1238	JVA Cottbus-Dissenchen
1250	LKH Brandenburg
1252	LKH Teupitz
1266	LKH Neuruppin (Psychiatrie)
1280	LKH Eberswalde
1300	LKH Eberswalde
1301	JVA Bützow
1308	JVA Waldeck
1310	JVA Wismar
1332	JVA Stralsund

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1333	JVA Neustrelitz
1334	JVA Ueckermünde
1338	JVA Neubrandenburg
1339	LKH Ueckermünde
1390	LKH Klinikum Hansestadt Stralsund
1391	LKH Christopherus-Diakoniewerk
1401	JVA Bautzen
1402	JVA Chemnitz
1403	JVA Dresden
1404	JVA Görlitz
1405	JVA Leipzig
1406	JVA Plauen
1409	JVA Torgau
1410	JVA Waldheim
1411	JVA Zeithain
1412	JVA Zwickau
1416	JVA Chemnitz-Kaßberg
1454	JVK Leipzig
1455	UHA Leipzig (Außenstelle)
1457	LKH Arnsdorf (Fachkrankenhaus)
1501	JVA Magdeburg
1505	JVA Magdeburg
1506	JVA Naumburg
1508	JVA Raßnitz
1509	JVA Volkstedt
1510	JVA Volkstedt (ZwA Eisleben)
1521	JVA Halle III
1522	JVA Dessau
1523	JAA Halle
1594	JVA Magdeburg
1595	JVA Halle
1596	JVA Halle (Abt. Frauen)
1598	LKH Uchtspringe
1599	LKH Bernburg
1603	JAA Weimar
1604	JVA Gera
1608	JVA Gera
1609	JVA Tonna
1613	JVA Zweiganstalt Unterwellenborn

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1614	JVA Untermaßfeld
1621	JVA Hohenleuben
1622	JVA Ichtershausen
1695	LKH Hildburghausen
1696	LKH Mühlhausen/Pfaffenrode
1697	LKH Stadtroda
1699	JVA Goldlauter (Suhl)
190	LKH Neustadt (i. Holstein)
191	LKH Schleswig
201	JVA Fuhlsbüttel
203	JVA Glasmoor
204	JVA Hahnöfersand
206	UHA Hamburg
209	JVA Vierlande
210	SOZ Bergedorf
212	JVA Billwerder
214	SOZ Altengamme
290	FK Klinikum Nord
301	JVA Braunschweig
302	JVA Gifhorn
303	JVA Helmstedt
304	JVA Peine
306	JVA Bückeburg
308	JVA Burgdorf
310	JVA Celle
313	JVA Salinenmoor
315	SOZ Bad Gandersheim
317	JVA Roßdorf Abt. Göttingen
318	JVA Roßdorf Abt. Duderstadt
319	JVA Roßdorf Abt. Einbeck
320	JVA Roßdorf Abt. Holzminden
322	JVA Roßdorf
324	JA Hameln
325	JVA Hameln (Freigängerabtl.)
326	JVA Hannover (Abt. Langenhagen)
327	JVA Hannover
328	JVA Hannover (Bildungsstätte)
329	JVA Hannover (Freigängerabt.)
330	JVA Hildesheim

code (Schlüssel)	wert (Wert)
333	JVA Lingen und JVK
334	JVA Lingen (Abt. Groß-Hesepe)
336	JVA Lingen - Damaschke
338	JVA Lüneburg
339	JVA Lüneburg (Abt. Brockw. Weg)
341	JVA Meppen
343	JVA Oldenburg
344	JVA Oldenburg (ZA Delmenhorst)
345	JVA Oldenburg (ZA Nordenham)
346	JVA Oldenburg (Abt. Gerichtsstr.)
347	JVA Lingen Abt. Osnabrück
348	JVA Sehnde
349	JVA Stade
350	JVA Cuxhaven
352	JVA Uelzen
354	JVA Vechta
355	JVA Vechta (JVA f. Frauen)
356	JVA Vechta-Falkenrott
357	JAA Vechta
358	JVA Verden
359	JVA Achim
360	JAA Vechta (ZA Nienburg)
362	JVA Wilhelmshaven
363	JVA Aurich
364	JVA Emden
367	JVA Wolfenbüttel
368	JVA Goslar (ZA Wolfenbüttel)
378	LKH Bad Zwischenahn (Wehnen)
379	LKH Tiefenbrunn (Krkh. Rosdorf)
380	LKH Rehburg-Loccum (Wunstorf)
381	LKH Wunstorf
382	LKH Osnabrück
383	LKH Moringen
384	JVK Lüneburg
385	LKH Lüneburg
386	LKH Königslutter
387	JVK Hildesheim
388	LKH Hildesheim
389	LKH Hannover

code (Schlüssel)	wert (Wert)
390	LKH Göttingen
391	LKH Zeven-Brauel
392	JAA Neustadt
393	JVA Lingen Abt. Schinkelstraße
394	JVA Meppen (Außenarbeitsstelle)
395	JVA Königslutter (ZwA Wolfenb.)
396	JAA Jever
397	JVA Stade (Abtl. Bremervörde)
398	JAA Bersenbrück
399	JVA Bad Gandersheim (Alfeld)
400	JVA Bremen-Oslebshausen
401	JVA Bremen-Blockland
402	JVA Bremen
403	JVA Bremerhaven
490	JVK Bremen
502	JVA Attendorn
503	JVA Bielefeld-Senne
504	JVA Bielefeld-Brackwede I
505	JVA Bielefeld-Brackwede II
507	JVA Bochum
508	JVA Bochum-Langendreer
510	JVA Castrop-Rauxel
511	JVA Münster(Hafthaus Coesfeld)
512	JVA Detmold
513	JVA Dinslaken
514	JVA Dortmund
516	JVA Düsseldorf
517	JVA Duisburg
518	JVA Duisburg-Hamborn
519	JVK Fröndenberg
520	JVA Essen
521	JVA Geldern
522	SOZ Gelsenkirchen (Sozialth.)
523	JVA Hagen
524	JVA Hamm
525	JVA Heinsberg
526	JVA Herford
528	JVA Hövelhof
529	JVA Iserlohn

code (Schlüssel)	wert (Wert)
530	JVA Kleve
531	JVA Köln
532	JVA Krefeld
533	JVA Leverkusen
534	JVA Moers-Kapellen
535	JVA Mönchengladbach-Giesenkirchen
536	JVA Mönchengladbach
537	JVA Moers
538	JVA Mülheim/a.d. Ruhr
539	JVA Münster
540	JVA Neuss
541	JVA Oberhausen
542	JVA Recklinghausen
543	JVA Remscheid
544	JVA Remscheid-Zweiganstalt
545	JVA Rheinbach
546	JVA Schwerte
547	JVA Siegburg
548	JVA Siegen (ZwA der JVA Attendorn)
549	JVA Werl
550	JVA Willich I
551	JVA Wuppertal
552	JVA Willich II
553	JVA Aachen
554	JVA Euskirchen
555	JVA Gelsenkirchen
563	LKH Gütersloh
564	LKH Bedburg-Hau
565	LKH Bonn
566	LKH Düren
567	LKH Düsseldorf
568	LKH Haldem
569	LKH Langenfeld
570	LKH Lippstadt
571	SOZ Lippstadt
572	SOZ Marsberg (Westf. Therapiez.)
573	LKH Köln
574	LKH Viersen
575	JAA Bottrop

code (Schlüssel)	wert (Wert)
576	JVA Düsseldorf-Gerresheim
579	JAA Lünen
582	JAA Remscheid
583	JAA Wetter
584	LKH Hemer
585	LKH Rheine
588	JVA Köln (Außenstelle)
589	JVA Bielefeld-Brackwede I
590	JVA Büren
591	JVA Düren (Übergangshaus Köln)
594	JAA Solingen
595	JVA Wuppertal (Hafthaus Barmen)
596	LKH Marsberg
597	JVA Gütersloh
598	JVA Herne
601	JVA Butzbach
602	JVA Darmstadt (geschl. Vollzug)
603	JVA Dieburg (geschl. Vollzug)
604	JVA Frankfurt/Main
605	JVA Frankfurt/Main II
606	JVA Frankfurt/Main III
607	JVA Frankfurt/Main IV
608	JVA Fulda
609	JVA Kassel I
610	SOZ Kassel II
611	JVA Limburg
612	JVA Rockenberg
613	JVA Schwalmstadt (geschl. Vollzug)
614	JVA Wiesbaden
615	JVA Weiterstadt
616	JVA Offenbach
620	JAA Gelnhausen
621	JVA Gießen (geschl. Vollzug)
622	JVA Hanau
623	JVA Kassel III (Zweiganstalt)
628	JVA Frankfurt/Main III - OV
631	JAA Kaufungen
641	JVA Gießen (offener Vollzug)
642	JVA Darmstadt (offener Vollzug)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
643	JVA Dieburg (offener Vollzug)
648	JVA Fulda (offener Vollzug)
650	JVA Schwalmstadt (Kornhaus)
660	JVA Hünfeld
677	JVA Frankfurt/Main IV (OV)
688	JVA Friedberg
689	JVA Offenbach E.f.A.
690	JVA Kassel (off. Vz. Hafenstr.)
691	JVK Marburg
692	JVK Haina
693	JVK Hadamar
694	JVK Eltville
696	JVA Groß-Gerau (Rockenberg)
697	JVA Kassel (off. Vz. Baunatal)
698	JVA Kassel (off. Vz. Aspenstr.)
701	JVA Diez
702	JVA Frankenthal
704	JVA Koblenz
705	SOZ Ludwigshafen
706	JVA Mainz
707	JAA Schifferstadt
708	JVA Trier
709	JVA Wittlich
710	JAA Wittlich
711	JVA Zweibrücken
713	JAA Worms
714	JVA Rohrbach
793	JVK Klingenmünster
794	LKH Andernach
795	LKH Alzey
796	JVA Zweibrücken-Birkhausen (ZwA)
797	JVA Trier (ZwA Saarburg)
798	JVA Mainz (Wonsheim)
799	LKH Bad Neuenahr
801	JVA Adelsheim
802	JVA Mosbach (Baden)
803	JVA Tauberbischofsheim
806	JVA Bruchsal
810	JVA Freiburg

code (Schlüssel)	wert (Wert)
811	JVA Freiburg (Waldkirch)
812	JVA Freiburg (Holzmarkt)
813	JVA Freiburg (Tennenbacher Str.)
814	JVA Freiburg (Emmendingen)
815	JVA Heilbronn
816	JVA Heilbronn (Hohrainhof)
820	JVK Asperg
821	SOZ Asperg
822	SOZ Crailsheim
825	JVA Karlsruhe
826	JVA Kislau
827	JVA Rastatt
830	JVA Konstanz
831	JVA Konstanz (AS. Singen)
832	LKH Konstanz (Krkh. Reichenau)
835	JVA Heimsheim
836	JVA Ludwigsburg
840	JVA Mannheim
841	JVA Mannheim (Heidelberg)
845	JVA Offenburg
846	JVA Offenburg (ZA Kehl)
848	JVA Offenburg (ZA Kenzingen)
849	JVA Offenburg (ZA Bühl)
850	JVA Pforzheim
851	JVA Calw
852	JVA Pforzheim (ZA Sachsenheim)
855	JVA Ravensburg
856	JVA Ravensburg (ZwA Bettenreute)
860	JVA Rottenburg
861	JVA Hohenstein (ZA Rottenburg)
862	JVA Tübingen (ZA Rottenburg)
865	JVA Rottweil
866	JVA Oberndorf
868	JVA Hechingen
870	JVA Schwäbisch-Gmünd
871	JVA Schwäb.-Gmünd (ZwA Heidenh.)
872	JVA Schwäb.-Gmünd (ZwA Ellwang.)
873	JVA Schwäb.-Gmünd (Zweiganstalt)
874	JVA Lauchheim

code (Schlüssel)	wert (Wert)
875	JVA Schwäbisch-Hall
876	JVA Schwäbisch-Hall
877	JVA Schwäbisch-Hall
880	JVA Stuttgart
881	JVA Leonberg
884	JVA Ulm (Zweiganstalt)
885	JVA Ulm
886	LKH Bad Schussenried
887	JVA Ulm
888	LKH Emmendingen
889	LKH Weinsberg
890	JVA Waldshut-Tiengen
891	JVA Lörrach
892	JVA Villingen-Schwenningen
893	JAA Göppingen
894	JAA Müllheim
895	JAA Wiesloch
897	LKH Weissenau
898	LKH Wiesloch
899	LKH Zwiefalten
901	JVA Aichach
902	JVA Amberg
903	JVA Ansbach
904	JVA Aschaffenburg
905	JVA Augsburg
906	JVA Bad Neustadt
907	JVA Bad Reichenhall
908	JVA Bamberg
909	JVA Bayreuth
910	JVA Bernau
911	JVA Ebrach
912	JVA Eichstätt
913	JVA Erding
914	SOZ Erlangen
915	JVA Garmisch Partenkirchen
916	JVA Hof
917	JVA Ingolstadt
918	JVA Kaisheim
919	JVA Kempten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
920	JVA Kronach
921	JVA Landsberg
922	JVA Landshut
923	JVA Laufen in Oberbayern
924	JVA Memmingen
925	JVA Mühldorf am Inn
926	JVA München
927	JVA Neuburg a. d. Donau
928	JVA Neuburg-Herrenwörth
929	JVA Neu-Ulm
930	JVA Niederschönenfeld
931	JVA Nürnberg
932	JVA Passau
933	JVA Regensburg
934	JVA Schweinfurt
935	JVA Straubing
936	JVA Traunstein
937	JVA Weiden
939	JVA Würzburg
944	JAA Landau
982	JVK Deggendorf(Mainkofen)
983	JVK Lohr
984	JVK Werneck
985	JVK Regensburg
986	JVK Parsberg
987	LKH Straubing
988	LKH Erlangen
989	JVK Kaufbeuren
990	JVK Haar
991	JVK Günzburg
992	JVK Wasserburg (Gabersee)
993	JVK Bayreuth
994	JVK Ansbach
995	JAA Nürnberg
996	JAA München (Jugendarrest-Anst.)
997	JVA München(Frauenanstalt)
998	JAA Hof
999	JAA Augsburg

B.3.2.22 GDS.Kanzleiform

Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.

B.3.2.22.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Kanzleiform
Name (kurz)	GDS.Kanzleiform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.22.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Einzelanwalt
002	Sozietät

B.3.2.23 GDS.Personalstatut

Codeliste der verschiedenen Personenstati.

B.3.2.23.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Personalstatut
Name (kurz)	GDS.Personalstatut
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.23.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kontingentflüchtling
002	Asylbewerber abgelehnt
003	Asylbewerber
004	Flüchtling (Genfer Konvention)
005	staatenlos
006	Asylbewerber anerkannt

B.3.2.24 GDS.RVTraeger

Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.

B.3.2.24.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.RVTraeger
Name (kurz)	GDS.RVTraeger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.24.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
02	Deutsche Rentenversicherung Nord
09	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
10	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
11	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
12	Deutsche Rentenversicherung Hessen
13	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
15	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
16	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
17	Deutsche Rentenversicherung Saarland
18	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
21	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
24	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
25	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
28	Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
70	Deutsche Rentenversicherung Bund
80	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

B.3.2.25 GDS.Rechtsform

Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können.

B.3.2.25.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Rechtsform
Name (kurz)	GDS.Rechtsform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	3.2

B.3.2.25.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
AG	Aktiengesellschaft
AG (England)	Aktiengesellschaft nach englischem Recht
AG (Schottland)	Aktiengesellschaft nach schottischem Recht
AG CH	Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht
AG aG	Aktiengesellschaft auf Gegenseitigkeit
AG iG	Aktiengesellschaft in Gründung
AG iL	Aktiengesellschaft in Liquidation
AG+Co KG	Aktiengesellschaft & Co. KG
AG+Co KG iL	Aktiengesellschaft & Co. KG in Liquidation
AG+Co OGH iL	Aktiengesellschaft & Co. OHG in Liquidation
AG+Co OHG	Aktiengesellschaft & Co. OHG
AO	AO
APS	APS
ARA	Rechtsform ausländischen Rechts HRA
ARB	Rechtsform ausländischen Rechts HRB
ARG	Rechtsform ausländischen Rechts GnR
ARP	Rechtsform ausländischen Rechts PR
AS	A S
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
B	Bund
BRG	Bergrechtliche Gewerkschaft
BV	Besloten Vennootschap
BrGem	Bruchteilsgemeinschaft
Corporation	Corporation
EGB	Eigenbetrieb
EWIV	Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
Freitext	siehe weitere Bezeichnung

code (Schlüssel)	wert (Wert)
GVV	Gesamtvollstreckungsverwalter
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Gem	Gemeinde
GemVerb	Gemeindeverband
Gesamthandsgemeinschaft	Gesamthandsgemeinschaft
Gew	Gewerkschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH iG	GmbH in Gründung
GmbH iL	GmbH in Liquidation
GmbH+Co KG	GmbH & Co. KG
GmbH+Co KG iL	GmbH & Co. KG in Liquidation
GmbH+Co OHG	GmbH & Co. OHG
GmbH+Co OHG iL	GmbH & Co. OHG in Liquidation
IV	Insolvenzverwalter
Inc	Incorporated
Inn	Innung
JPpR	Juristische Person des privaten Rechts
KG	Kommanditgesellschaft
KG iL	Kommanditgesellschaft in Liquidation
KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
KV	Konkursverwalter
Ki	Kirchengemeinde
KiSt	Kirchliche Stiftung
Kr	Kreis oder Landkreis
KöR	Körperschaft des öffentlichen Rechts
L	Land
LLP	Limited Liability Partnership
LV	Landschaftsverband
Ltd	Limited
NV	Naamloze Vennootschap
NaKV	Nachlasskonkursverwalter
NaP	Nachlasspfleger
NaV	Nachlassverwalter
OHG	Offene Handelsgesellschaft
OHG iL	Offene Handelsgesellschaft in Liquidation
OY	OY
Part	Partei
Part iL	Partnerschaft in Liquidation

code (Schlüssel)	wert (Wert)
PartG	Partnerschaftsgesellschaft
PartGmbB	Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Pfl	Pfleger für Sammelvermögen
Re	Reederei
S.E.	Societas Europaea
S.L.	Sociedad de responsabilidad limitada
SA	Société Anonyme
SA FR	AG nach französischem Recht
SARL	Société à responsabilité limitée
SCE	Europäische Genossenschaft (SCE)
SE	Europäische Gesellschaft
SJP	Sonstige juristische Person
SNC	SNC
SPA	SPA
SRG	Seerechtliche Gesellschaft
SRL	Società a responsabilità limitata
Seq	Sequester
SoGem	Sonstige Gemeinschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit
SpzOO	Sp.Z.O.O
St	Stiftung
St iL	Stiftung in Liquidation
St+Co KG	Stiftung & Co. KG
St+Co KG iL	Stiftung & Co. KG in Liquidation
St+Co OHG	Stiftung & Co. OHG
St+Co OHG iL	Stiftung & Co. OHG in Liquidation
Stadt	Stadt
StbR	Stiftung des bürgerlichen Rechts
TH	Treuhänder gem. § 313 Inso
TV	Testamentsvollstrecker
TY	TY
UG (haftungsbeschränkt)	Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
V	Verein
VEB	Volkseigener Betrieb
VIV	Vorläufiger Insolvenzverwalter
VVaG	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VglV	Vergleichsverwalter
WEG	Wohnungseigentümergemeinschaft
ZV	Zwangsverwalter

code (Schlüssel)	wert (Wert)
e.V.	Eingetragener Verein
e.V. iL	Eingetragener Verein in Liquidation
eG	Eingetragene Genossenschaft
eG iG	Eingetragene Genossenschaft in Gründung
eG iL	Eingetragene Genossenschaft in Liquidation
eK	Eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau
gGmbH	Gemeinnützige GmbH

B.3.2.26 GDS.Registerart

Codeliste der verschiedenen Registerarten.

B.3.2.26.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerart
Name (kurz)	GDS.Registerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.26.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
E	Eheregister
G	Geburtenregister
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
L	Lebenspartnerschaftsregister
PR	Partnerschaftsregister (AG)
S	Sterberegister
VR	Vereinsregister (AG)

B.3.2.27 GDS.Registerzeichen

Codeliste der verschiedenen Registerzeichen.

B.3.2.27.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerzeichen
Name (kurz)	GDS.Registerzeichen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	3.0

B.3.2.27.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
A	Erstinstanzliche Klagen und Wiederaufnahmeverfahren in Verwaltungsstreitsachen (BVerwG)
ABR	Rechtsbeschwerden (BAG)
AK	Aktenkontrolle für Haftprüfungsverfahren (BGH)
AR	Allgemeines Register (GenBAnw., AG)
ARP	Allgemeines Register für politische Sachen (GenBAnw.)
ARV	Vorlagen nach §§ 80, 86 BetrVG (BAG)
ARZ	Allgemeine Register, Akteneinsicht und Gerichtsstandsbestimmungen (BGH)
ARs	Gerichtsstandbestimmungen in Strafsachen, Auslieferungssachen (BGH)
AV	Sonstige Anträge außerhalb eines schwebenden Verfahrens, soweit eine Zuständigkeit des BVerwG überhaupt denkbar ist (Allgemeine Verfahren) (BVerwG) AZA
AZA	Prozesskostenhilfeanträge außerhalb anhängiger Verfahren (BAG)
AZB	Revisionsbeschwerden (BAG)
AZR	Revisionen (BAG)
AktE	Anträge auf gerichtliche Entscheidung nach dem AktG, dem EGAktG und verwandten Gesetzen (LG)
AnwSt	Anwaltsgerichtliche Verfahren (GenBAnw., BGH)
AnwZ	Zulassungssachen betreffend Rechtsanwälte beim BGH, Sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anwaltsgerichtshofes und Anfechtung von Wahlen und Beschlüssen der Rechtsanwaltskammer beim BGH und der Bundesrechtsanwaltskammer (BGH)
Ausl	Auslieferungssachen, Durchlieferungssachen (GenStA); (StA und HansOLG); Verfahren nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
B	Mahnsachen (AG)
BAusl	Auslieferungssachen (GenBAnw.)
BG-Ap	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Apotheker
BG-Arch	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Architekten
BG-Ing	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Ingenieure
BG-Psy	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Psychiater
BG-T	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Tierärzte
BG-Z	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Zahnärzte

code (Schlüssel)	wert (Wert)
BG-Ä	Berufsgerichtliche Verfahren gegen Ärzte
BGns	Gnadensachen (GenBAnw.)
BGs	Teilregister für Strafsachen, einzelne Anordnungen des Ermittlungsrichters (BGH)
BJs	Ermittlungsverfahren in erstinstanzlichen Strafsachen (GenBAnw.)
BLw	Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen (BGH)
BN	Nichtzulassungsbeschwerden in Normenkontrollsachen nach § 47 Abs. 7 VwGO (BVerwG)
BS	Beschlussverfahren (ArbG)
BSR	Binnenschiffsregister (AG)
BSch	Zusatz bei Binnenschifffahrtssachen (AG, OLG)
BV	Beschlussverfahren (ArbG)
BW-RegSt	Rechtsbeschwerden in Wirtschaftsstrafsachen usw. (BayObLG)
BZR	Bundeszentralregister
Ba	Arbeitsgerichtliche Mahnsachen (ArbG)
Berl	Berichtssachen
BewÜberwR	Bewährungs- und Führungsaufsichtsüberwachung (AG)
Bs	Privatklage- und Bußgeldsachen (AG)
BvA	Verwirkung von Grundrechten, Art. 18 GG (BVerfG)
BvB	Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien, Art. 21 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvC	Beschwerden im Wahlprüfungsverfahren, Art. 41 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvD	Anklagen gegen den Bundespräsidenten, Art. 61 GG (BVerfG)
BvE	Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bundesorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfG)
BvF	Normenkontrolle auf Antrag von Verfassungsorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (BVerfG)
BvG	Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern, Art. 93 Abs. 1 Nr. 3; Art. 84 Abs. 4 Satz 2 GG (BVerfG)
BvH	Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (BVerfG)
BvJ	Richteranklagen, Art. 98 Abs. 2 und 5 GG (BVerfG)
BvK	Landesverfassungsstreitigkeiten kraft landesrechtlicher Zuweisung, Art. 99 GG (BVerfG)
BvL	Normenkontrolle auf Vorlage der Gerichte, Art. 100 Abs. 1 GG (BVerfG)
BvM	Völkerrechtsregel als Teil des Bundesrechts, Art. 100 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvN	Auslegung des Grundgesetzes auf Vorlage eines Landesverfassungsgerichts, Art. 100 Art. 3 GG (BVerfG)
BvO	Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht, Art. 126 GG (BVerfG)
BvP	Verfahren in den sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen, Art. 93 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvQ	Einstweilige Anordnungen, § 32 BVerfGG (BVerfG)
BvR	Verfassungsbeschwerden, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a und 4b GG (BVerfG)
BvT	Sonstige Verfahren (BVerfG)
C	Allgemeine Zivilsachen (AG)
CN	Revisionen in Verfahren nach § 47 Abs. 5 VwGO (BVerwG)
Ca	Allgemeine Zivilsachen am Arbeitsgericht (ArbG)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
Cs	Strafbefehle (AG)
D	Berufungen in Disziplinarsachen (BVerwG)
DB	Beschwerden in Disziplinarsachen (Beschlußsachen) (BVerwG)
DG	Dienstgericht für Richter (LG, OLG)
DGH	Verfahren vor dem Dienstgerichtshof für Richter
DR	Aufträge an Gerichtsvollzieher (GV)
DW	Wiederaufnahmeverfahren in Disziplinarsachen (BVerwG)
Ds	Strafsachen des Einzelrichters (AG)
E-(pat)	Beschwerde in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen
EG	Anträge auf Einleitung des ehrengerichtlichen Verfahrens (EG f. RA)
EGH	Berufungen, Beschwerden und Anträge auf gerichtliche Entscheidungen (EGH f. RA)
EV	Ehrengerichtliche Verfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA); Verfahren nach der BRAO, erstinstanzlich
EVY	Zweitinstanzliche Ehrengerichtsverfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA)
EVy	Verfahren nach der BRAO, zweitinstanzlich
EWs	Entlassungs- und Widerrufssachen (StA)
F	Familiensachen (AG)
FA	Führungsaufsicht
FH	Familiensachen außerhalb anhängiger Verfahren (AG)
GH	Gerichtshilfesachen
GR	Güterrechtsregister (AG)
GS	Großer Senat (BAG)
GSSt	Großer Senat in Strafsachen (BGH)
GSZ	Großer Senat in Zivilsachen (BGH)
Ga	Arreste und einstweilige Verfügungen (ArbG)
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
Gns	Gnadensachen
Gr.Sen.	Verfahren vor dem Großen Senat des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
Gs	Einzelne richterliche Anordnungen in Strafsachen (AG)
H	Anträge außerhalb anhängiger Zivilverfahren (AG)
HEs	Haftentscheidungen
HL	Hinterlegungssachen (AG)
HLw	Anträge außerhalb anhängiger Landwirtschaftssachen (AG)
HR	Handelsregistersachen (AG); Erzwingungshaft
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
Ha	Anträge außerhalb anhängiger Verfahren (ArbG)
Hs	Zivilsachen
I	Beurkundungen (AG)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
IE	Insolvenzverfahren nach Art. 102 Abs.3 EGInsO und §§ 354 und 356 InsO (AG)
II	Sonstiges in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AG)
III	Standesamtssachen (AG)
IK	Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)
IN	Insolvenzverfahren (AG)
IV	Verfügungen von Todes wegen (AG)
IX	Beistandschaften (AG)
J	Verteilungssachen (AG)
JL	Aufträge der Justizbehörden an Gerichtsvollzieher (GV)
JS-OWi	Bußgeldsachen der Staatsanwaltschaft
Js	Ermittlungsverfahren (StA)
K	Zwangsversteigerungssachen (AG)
KLs	Zusatz bei Strafsachen vor der Großen Strafkammer (LG)
KRB	Bußgeld-Rechtsbeschwerden in Kartellsachen (BGH)
KSt	Erinnerungen gegen den Kostenansatz und Gegenvorstellungen gegen die Streitwertfestsetzung (Kosten und Streitwert) (BVerwG)
KVR	Kartellsachen (BGH) - Verwaltungs-Rechtsbeschwerden
KVZ	Nichtzulassungsbeschwerden Kartellsachen (BGH)
KZA	Anträge außerhanlb eines in der Revisionsinstanz anhängigen Rechtsstreits in Kartellsachen (BGH)
KZR	Kartellsachen (BGH) - Nichtzulassungsbeschwerden
Kart	Kartellbußgeldsachen
Kart.	Zusatz bei Kartellsachen
Ks	Zusatz bei Schwurgerichtssachen (LG)
L	Zwangsverwaltungssachen (AG)
LBG-Ap	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Apotheker
LBG-Arch	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Architekten
LBG-Ing	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Ingenieure
LBG-Psy	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Psychiater
LBG-T	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Tierärzte
LBG-Z	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Zahnärzte
LBG-Ä	Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Ärzte
Li	Zwangslizenzverfahren (BPatG)
LiQ	Einstweilige Verfügung in Zwangslizenzverfahren (BPatG)
LiR	Rücknahmeklagen in Zwangslizenzsachen (BPatG)
Ls	Strafsachen vor dem Schöffengericht (AG)
Lw	Landwirtschaftssachen (AG)
LwE	Landwirtschaftliche Entschuldungssachen (AG)
LwG	Landwirtschaftliche Genehmigungsverfahren (AG)
LwH	Höfesachen (AG)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
LwP	Landpachtsachen (AG)
LwS	Anträge nach § 10 RSiedlG (AG)
LwV	Geschäfte nach § 1 Nr. 4 LwVG (AG)
LwW	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
LwZ	Zuweisungsverfahren (AG)
M	Allgemeine Zwangsvollstreckungssachen (AG)
MR	Musterregister (AG)
N	Konkursverfahren oder Gesamtvollstreckungsverfahren (AG)
NATO	Angelegenheiten nach dem NATO-Truppenstatut
NSV	nachträgliche Sicherungsverwahrung
NV	Verfahren nach der BNotO
Ni	Patentnichtigkeitsverfahren (BPatG)
NotSt	Notarsachen (GenBAnw., BGH)
NotZ	Verwaltungsstreitverfahren in Notarsachen und sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (BGH)
Ns	Berufungen in Strafsachen (LG)
O	Allgemeine Zivilsachen 1. Instanz (LG)
OGs	Einzelne richterliche Anordnungen vor dem OLG
OH	Anträge außerhalb anhängiger Verfahren der 1. Instanz (LG)
OJs	Erstinstanzliche Strafsachen (GenStA)
OLGAusl	Auslieferungssverfahren nach IRG vor dem OLG
OWi	Bußgeldverfahren (AG)
OWi originär	Originäre Bußgeldverfahren AG (G)
ObJs	Strafsachen 1. Instanz (GenStA)
ObSs	Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (GenStA)
P	Rechtsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richtervertretungssachen (BVerwG)
PAtO	Berufungen in Verfahren gegen Patentanwälte OLG (G)
PB	Nichtzulassungsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richtervertretungssachen (BVerwG)
PBvS	Beendigung des Amtes eines Richters des BVerfG bei Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen Gründen, § 105 BVerfGG (BVerfG)
PBvU	Plenarentscheidungen, § 16 BVerfGG (BVerfG)
PKH	Anträge auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe, auch soweit sie während eines schwebenden Verfahrens gestellt werden (BVerwG)
PLs	Strafprozessliste (Amtsanw.)
PR	Partnerschaftsregistersachen (AG)
Pat	Verfahren nach der PatAnwO
PatA-Z	Berufungen in Verfahren gegen Patentanwälte beim OLG
PatAnwSt	Beschwerden und Revisionen in Patentanwaltssachen (GenBAnw., BGH)
PatAnwZ	Verwaltungsstreitverfahren in Patentanwaltssachen (GenBAnw., BGH)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
PatL	Verfahren gegen Patentanwälte beim LG
Pk	Pachtkreditregister (AG)
Ps	Berufungen in Privatklagesachen (LG)
Qs	Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen (LG)
RE-Miet	Rechtsentscheide in Mietsachen (OLG)
RR-RevAGLG	Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht
RR-RevLG	Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht
RR-SprRev	Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht
RiSt	Disziplinarsachen nach dem Richtergesetz (GenBAnw., BGH)
RiZ	Versetzungs- und Prüfungsverfahren nach dem Richtergesetz (BGH)
Rs	Zivilsachen (GenStA)
S	Berufungen in Zivilsachen (LG)
SBR	Schiffsbauregister (AG)
SH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LG)
SHa	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LArbG)
SS OWi	Rechtsbeschwerden vor dem OLG
SS-Bs	Rechtsbeschwerden
SSR	Seeschiffsregister (AG)
Sa	Berufungssachen (LArbG)
Sch	Liste für Zivilprozesssachen, Schiedsrichterliches Verfahren (OLG)
SchH	Liste für Zivilprozesssachen, Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO genannten Fällen (OLG)
Ss	Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
Ss (B)	Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
Ss (OWi)	Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
Ss-Bz	Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde
St	Stellungnahmen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, gegenüber dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, gegenüber dem Großen Senat und zu Gesetzentwürfen (Stellungnahmen) (BVerwG); Strafsachen 1. Instanz vor dem OLG
StB	Beschwerden in Strafsachen (BGH)
StBR	Beschwerderegister in Strafsachen (BayObLG)
StE	Verfahren in erstinstanzlichen Strafsachen beim BGH (GenBAnw.)
StES	Entschädigungssachen nach dem StrEG, Betragsverfahren
StL	Verfahren gegen Steuerberater-/Bevollmächtigte beim LG (G)
StO	Berufungen in Verfahren gegen Steuerberater-/Bevollmächtigte (G)
StR	Revisionen in Strafsachen (BGH)
StRR	Revisionsregister in Strafsachen (GenBAnw., BGH)
StV	Verfahren nach dem StBerG
StVK	Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer (LG)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
StbST	Berufsgerichtliche Verfahren in Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen (GenBAnw. , BGH)
StrEs	Register für Entschädigungssachen nach dem StrEG (GenStA)
T	Beschwerden in Zivilsachen (LG)
Ta	Allgemeine arbeitsgerichtliche Beschwerdesachen (LArbG)
TaBV	Beschwerdesachen in Beschlussverfahren (LArbG)
U	Berufungen in Zivilsachen (OLG)
UF	Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG)
UFH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren in Familiensachen (OLG)
UH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (OLG)
UJs	Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt (StA)
UV	Unterbringungsverfahren (AG)
V	Auseinandersetzungen (AG)
VA	Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Zivilsachen (OLG)
VAs	Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Strafsachen (OLG)
VAus	Ausschlussverfahren nach § 138a StPO
VGS	Vereinigte Große Senate (BGH)
VI	Sonstige Nachlasssachen (AG)
VII	Vormundschaften (AG)
VIII	Pflegschaften (AG)
VN	Vergleichsverfahren (AG)
VR	Vereinsregister (AG)
VRG	Vorlagen nach §§ 80, 84, 86 BVerfGG (BGH)
VRJs	Vollstreckungsregister für Jugendgerichtssachen (AG)
VRs	Strafvollstreckungssachen (StA)
VSV	vorbehaltene Sicherungsverwahrung
Verg	Liste für Vergaberechtssachen (OLG)
VerwB	Verwahrungsbuch für Verfügungen von Todes wegen (AG)
Vollz	Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer nach §§ 109, 110 StVollzG (LG)
Vollz (Ws)	Verfahren vor dem Strafsenat nach §§ 116, 117 StVollzG (OLG)
Vs	Revisionen in Privatklagesachen
Vs-G	Revisionsverfahren im Privatklageverfahren vom AG
W	Beschwerden in Zivilsachen (OLG)
W-(pat)	Beschwerden in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen (BPatG)
WB	Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung (BVerwG)
WB-Reg.	Verwahrungsregister (BayObLG)
WBW	Wiederaufnahmeverfahren in Wehrbeschwerdesachen (BVerwG)
WD	Berufungen in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)
WDB	Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrdisziplinarordnung (BVerwG)

code (Schlüssel)	wert (Wert)
WDW	Wiederaufnahmeverfahren in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)
WF	Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG)
WXv	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
WpSt	Berufsgerichtliche Verfahren in Wirtschaftsprüfersachen (GenBAnw., BGH)
Ws	Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen
Ws_weit Beschwerde	weitere Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen OLG
Ww	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
Wx	Weitere Beschwerden in freiwilliger Gerichtsbarkeit (OLG)
X	Andere vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten (AG)
XI	Erziehungsbeistandschaften (AG)
XII	Fürsorgeerziehungen (AG)
XIV	Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen (AG)
XV	Landwirtschaftssachen (AG)
XVI	Adoptionssachen (AG)
XVII	Betreuungssachen (AG)
ZA	Anträge außerhalb anhängiger Revisionsverfahren (BGH)
ZA-(Pat)	Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)
ZAR	Allgemeines Register in Zivilsachen (BayObLG)
ZB	Beschwerden in Zivilsachen, Rechtsbeschwerden und weitere Beschwerden (BGH)
ZBR	Beschwerderegister in Zivilsachen (BayObLG)
ZR	Revisionen in Zivilsachen und Berufungen in Patentsachen (BGH)
ZRR	Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)
ZS-(pat)	Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)
Zs	Beschwerden gegen Amts- und Staatsanwälte (GenStA)

B.3.2.28 GDS.Rollenbezeichnung

Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.

B.3.2.28.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Rollenbezeichnung
Name (kurz)	GDS.Rollenbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	3.1

B.3.2.28.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
001	Abwesenheitspfleger(in)	INSO
002	Aliasidentität	
003	Angehörige(r)	
004	Angeklagte(r)	
005	Angeschuldigte(r)	
006	Annehmende(r)	
007	Anschlussberufungsbeklagte(r)	
008	Anschlussberufungskläger(in)	
009	Anschlussbeschwerdeführer(in)	
010	Anschlussbeschwerdegegner(in)	
011	Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)	
012	Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)	
013	Anschlussrevisionsbeklagte(r)	
014	Anschlussrevisionskläger(in)	
015	Antragsgegner(in)	INSO, ZSSR
016	Antragsteller(in)	INSO, ZSSR
017	Anzeigeerstatter(in)	
018	Anzunehmende(r)	
019	Arrestgläubiger(in)	
020	Arrestschuldner(in)	
021	Aufsichtsbehörde	
022	Ausschlagende(r)	
023	Beamter (Beamtin)	
024	Behörde	INSO
025	Beigeladene(r)	
026	Beistand	INSO
027	Bekannte(r)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
028	Beklagte(r)	
029	Berufungsbeklagte(r)	
030	Berufungskläger(in)	
031	Beschuldigte(r)	
032	Beschwerdeführer(in)	
033	Beschwerdegegner(in)	
034	Besucher(in)	
036	Betreibende(r) Gläubige(r)	
037	Betreuer(in)	INSO
038	Betreute(r)	INSO
039	Betreuungsbehörde	
040	Betroffene(r)	EHUG
041	Bevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
042	Bewährungshelfer(in)	
043	Beweisanwalt (-anwältin)	
044	Bruder (Schwester)	
045	Bundeswehrdisziplinaranwalt (-anwältin)	
046	Bußgeldempfänger(in)	
047	Cousin(e)	
048	Dienstvorgesetzte(r)	
049	director	INSO
050	Dolmetscher(in)	
051	Dritte(r)	
052	Drittschuldner(in)	INSO
053	Drittwiderbeklagte(r)	
054	Drittwiderkläger(in)	
056	Ehemann (Ehefrau)	
057	Eigentümer(in)	
058	Eingetragene(r) Lebenspartner(in)	
059	Einleitungsbehörde	
060	Eltern	INSO
061	Elternteil	INSO
062	Enkel(in)	
063	Erbe (Erbin)	INSO
064	Erbe (Erbin) (ausschlagend)	
065	Erbe (Erbin) (vorverstorben)	
066	Erblasser(in)	INSO
067	Ergänzungspfleger(in)	INSO

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
068	Erinnerungsführer(in)	INSO
069	Erinnerungsgegner(in)	INSO
070	Ersatzbetreuer(in)	INSO
071	Ersteher(in)	
072	Erwerber(in)	
073	Erziehungsberechtigte(r)	INSO
074	Frühere(r) Ehegatte (Ehegattin)	
075	Frühere(r) Beklagte(r)	
076	Frühere(r) Beteiligte(r)	
077	Frühere(r) Gläubiger(in)	
078	Frühere(r) Kläger(in)	
079	Frühere(r) Soldat(in)	
080	Gegenvormund	
081	Generalbundesanwalt (-anwältin)	
082	Gericht	
083	Gerichtsvollzieher(in)	
084	Geschädigte(r)	
085	Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)	INSO
086	Geschäftsführer(in)	INSO
087	Gesetzliche(r) Erbe (Erbin)	
088	Gesetzliche(r) Vertreter(in)	EHUG, INSO
089	Gläubiger(in)	INSO
090	Großeltern	
092	Großvater (Großmutter)	
093	Hauptbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
094	Hoferbe (Hoferbin)	
095	Inhaber(in) der Firma	
096	Insolvenzverwalter(in)	INSO
097	Jugendamt	
098	Kammer	
099	Kammermitglied	
100	Kind	
101	Kläger(in)	
102	Kontrollbetreuer(in)	
103	Korrespondenzanwalt (-anwältin)	
104	Kostenschuldner(in)	
105	Landwirtschaftsrichter(in)	
106	Lebenspartner(in)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
107	Liquidator(in)	INSO
108	Minderjährige(r)	
109	Mitvormund	
110	Mündel	
112	Nachbesserungsgläubiger(in)	
113	Nachlasspfleger(in)	INSO
114	Nachlassverwalter(in)	INSO
115	Nebenkläger(in)	
116	Neffe (Nichte)	
117	Nicht verwandt	
118	Onkel (Tante)	
119	Opfer	
120	Pächter(in)	
121	Pflegeeltern	
123	Pfleger(in)	INSO
124	Pfleger(in) für das Sammelvermögen	
125	Pfleger(in) für die Leibesfrucht	
126	Pflegevater (Pflegemutter) des Mündels	
127	Pflegling	
128	Pflichtverteidiger(in)	
129	Polizei	
130	Privatbeklagte(r)	
131	Privatkläger(in)	
132	Prozessbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO, ZSSR
133	Prozesskostenhilfe-Anwalt (-Anwältin)	INSO
134	Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt (-anwältin)	INSO
135	Rechtsanwalt (-anwältin)	INSO
136	Rechtsbeistand	INSO
137	Rechtsbeschwerdeführer(in)	
138	Rechtsbeschwerdegegner(in)	
139	Revisionsbeklagte(r)	
140	Revisionskläger(in)	
141	Sachbearbeiter(in)	INSO
142	Sachverständige(r)	INSO
143	Schuldner(in)	INSO
144	Schwager (Schwägerin)	
146	Schwiegersohn (Schwiegertochter)	
148	Schwiegervater (Schwiegermutter)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
149	Sohn (Tochter)	
150	Soldat(in)	
151	Sonstige(r) Beteiligte(r)	
152	Sonstige(r) Vertreter(in)	EHUG, INSO
153	Staatsanwaltschaft	
154	Stiefeltern	
156	Stiefvater (Stiefmutter)	
157	Streithelfer(in) Beklagte(r)	
158	Streithelfer(in) Kläger(in)	
159	Streitverkündete(r) Beklagte(r)	
160	Streitverkündete(r) Kläger(in)	
161	Terminsbevollmächtigte(r)	
162	Testamentsvollstrecker(in)	
163	Testator(in)	
164	Übernehmer(in)	
165	Unterbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
166	Ur-Enkel(in)	
167	Vater (Mutter)	INSO
168	Veräußerer (Veräußerin)	
169	Verfahrensbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
170	Verfahrenskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)	INSO
171	Verfahrenskostenhilfe-Korrespondenzanwalt (-anwältin)	INSO
172	Verfahrenspfleger(in)	INSO
173	Verfahrensvertreter(in) (§787 ZPO)	EHUG, INSO
174	Verfügungsbeklagte(r)	
175	Verfügungskläger(in)	
176	Verkehrsanwalt (-anwältin)	
177	Verlobte(r)	
178	Vermächtnisnehmer(in)	
179	Vermieter(in)	
180	Verpächter(in)	
181	Versorgungsträger(in)	
182	Verteidiger(in)	
183	Vertreter(in) der Interessen des Ausgleichsfonds	
184	Vertreter(in) der Staatskasse	
185	Vertreter(in) des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
186	Vertreter(in) des öffentlichen Interesses	
187	Verurteilte(r)	
188	Verwalter(in) der Wohnungseigentümergemeinschaft	INSO
189	Verwaltungsbehörde	
190	Vollstreckungsgläubiger(in)	INSO
191	Vollstreckungsschuldner(in)	INSO
192	Vorläufige(r) Betreuer(in)	INSO
193	Vormund	INSO
194	Vorstand	INSO
195	Vorsorgebevollmächtigte(r)	
196	Wahlverteidiger(in)	
197	Widerbeklagte(r)	
198	Widerkläger(in)	
199	Wiederaufnahmebeklagte(r)	
200	Wiederaufnahmekläger(in)	
201	Zahlungs- und Auflagenempfänger(in)	
202	Zeuge (Zeugin)	INSO
203	Zeugenbeistand	
204	Zulassungsantragsgegner(in)	
205	Zulassungsantragsteller(in)	
206	Zustellungsbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
207	Zustellungsvertreter(in) (§6 ZVG)	EHUG
208	Notar(in)	
209	Auskunftsempfänger(in)	
210	Melder(in)	
211	Verwahrstelle	
212	Aussteller(in)	
213	Berechtigte(r)	
214	Berechtigte(r) an einem Recht	
215	Einreicher(in)	
216	Erbbauberechtigte(r)	
217	Finanzamt	
218	Grundbuchvertreter(in)	
219	Insolvenzgericht	
220	Mitteilungsempfänger(in)	
221	Nacherbe (Nacherbin)	
222	Rechnungsempfänger(in)	
223	Veranlasser(in)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
224	Versteigerungsabteilung	
225	Vertretungsberechtigte(r)	EHUG
226	Zweitschuldner(in)	INSO
227	Vertreter(in)	EHUG, INSO
228	Arbeitgeber(in)	
229	RV-Träger(in)	
230	Vollstreckungsstelle	
231	Abkömmling	
232	Kreditnehmer(in)	
233	Neu vorzutragende(r) Eigentümer(in)	
234	Notariatsverwalter(in)	
235	Notarvertreter(in)	
236	Partei kraft Amtes	INSO
237	Sequester	INSO
238	Treuhänder(in)	INSO
239	Zustimmende(r)	
240	Gläubigervertreter(in)	INSO
241	Schuldnervertreter(in)	
242	Zahlungsempfänger(in)	
243	Anteilsinhaber(in)	INSO
244	Antragsteller(in) -Eröffnung	INSO
245	Debitor(in)	INSO
246	Gesellschafter(in)	INSO
247	Handlungsbevollmächtigte(r)	INSO
248	Mitglied einer Gesamt-Anteilsinhaberschaft	INSO
249	Mitglied einer Gläubigergemeinschaft	INSO
250	Mitreeder(in)	INSO
251	Partner(in)	INSO
252	Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in)	INSO
253	Prozesspfleger(in)	
254	Sachwalter(in)	INSO
255	Treuhänder(in) (Wohlverhaltensperiode)	INSO
256	Vermögensträger(in)	INSO
257	Vorläufige(r) Insolvenzverwalter(in)	INSO
258	Vorläufige(r) Treuhänder(in)	INSO
259	Sondersachwalter(in)	INSO
260	Sonderinsolvenzverwalter(in)	INSO
261	Vorläufige(r) Sachwalter(in)	INSO

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
262	Abwickler(in)	INSO
263	Übernehmender Rechtsträger	
264	Aufsichtsrat (-rätin)	
265	Besondere(r) Vertreter(in) nach § 30 BGB	EHUG
266	Betriebsleiter(in)	
267	Empfangsberechtigte(r)	
268	Geschäftsführende(r) Direktor(in)	
269	Geschäftsleiter(in)	
271	Gründer(in)	
272	Gründungsprüfer(in)	
273	Hauptniederlassung	
274	Inhaber(in)	
275	Kommanditist(in)	INSO
276	Konkursverwalter(in)	
277	Mitglied des Leitungsorgans	
278	Mitglied EWIV	
279	Nachgründungsprüfer(in)	
280	Nachtragsabwickler(in)	
281	Nachtragsliquidator(in)	INSO
282	Notgeschäftsführer(in)	INSO
283	Notliquidator(in)	INSO
284	Notvorstand	INSO
285	Prokurist(in)	
287	Rechtsträger(in)	
288	Registergericht	
289	Sacheinlagenprüfer(in)	
290	Ständige(r) Vertreter(in) für die Zweigniederlassung	INSO
291	Übertragender Rechtsträger	
292	Vergleichsverwalter(in)	
293	Verwaltungsrat (-rätin)	
294	Vorstandsvorsitzende(r)	
295	Zweigniederlassung	
296	Vertreter(in) des Klägers/der Klägerin	
297	Vertreter(in) des/der Beklagten	
298	Bewährungshilfe	
299	Gerichtshilfe	
300	Justizvollzug	
301	Pseudoname	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
302	Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Gläubigers/ der Gläubigerin	
303	Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Schuldners/ der Schuldnerin	
304	Bevollmächtigte(r) des Gläubigers/der Gläubigerin	
305	Bevollmächtigte(r) des Schuldners/der Schuldnerin	
306	Fahrzeughalter(in)	
307	Frühere(r) Lebenspartner(in)	
308	Sicherungsverwalter(in)	
309	Zwangsverwalter(in)	
310	Mieter(in)	
311	Bürge (Bürgin)	
312	Meistbietende(r)	
313	Abschlussprüfer(in)	
314	Antragstellervertreter(in)	
315	Aufsichtsratsvorsitzende(r)	
316	Berufskammer	
317	Betroffenenvertreter(in)	
318	Bürgermeister(in)	
319	Eingliederungsbeteiligte(r)	
320	Formwechselnder Rechtsträger	
321	Gewerbeamt	
322	Inhaber(in) (nicht eingetragen)	
323	Kostenempfänger(in)	
324	Nachlassgericht	
325	Sonderprüfer(in)	
326	Sonstige(r) gerichtlich bestellte(r) Vertreter(in)	
327	Sonstige(r) gesetzliche(r) Vertreter(in) BGB	
328	Sonstige(r) organschaftliche(r) Vertreter(in) HRB	
329	Standardkostenschuldner(in)	
330	Übernahmeschuldner(in)	
331	Unternehmensvertragsbeteiligte(r)	
332	Vertreter(in) des persönlich haftenden Gesellschafters	
333	Werkleiter(in)	
334	Mehrfachsitz	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
335	Mitglied VR	
336	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Abwicklerin	
337	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als ges. Vertreterin	
338	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Kommanditistin	
339	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Liquidatorin	
340	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Mitglied e. EWIV	
341	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als phG	
342	Mitglied e. Erbengemeinschaft als ges. Vertreterin	
343	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Inhaberin	
344	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Kommanditistin	
345	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Mitglied e. EWIV	
346	Nebensitz	
347	Gesamthandsgemeinschaft	
348	Mitglied einer Gesamthandsgemeinschaft	
349	Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 OWiG	
350	Einziehungsbeteiligter	
351	Antragsgegnervertreter(in)	

B.3.2.29 GDS.Sachgebiet

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.

B.3.2.29.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sachgebiet
Name (kurz)	GDS.Sachgebiet
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.29.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Adoptionssachen
002	Baulandsachen
003	Beratungshilfesachen
004	Betreuungssachen
005	Ermittlungsrichter
006	Ermittlungsverfahren
007	Ermittlungssache
008	Erweitertes Schöffengericht
009	Erzwingungshaft
010	Familiensachen
011	Führungsaufsicht
012	Genossenschaftsregister
013	Grundbuchsachen
014	Güterrechtssachen
015	Handelsregister
016	Handelssachen
017	Hinterlegungssachen
018	Insolvenzsachen
019	Jugendkammer
020	Jugendrichter
021	Jugendschöffensachen
022	Landwirtschaftssachen
023	Mahnsachen
024	Musterregister
025	Nachlasssachen
026	OWi-Sachen
027	Pachtsachen

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Partnerschaftsregister
029	Privatklage
030	Schiffsregistersachen
031	Schöffensachen
032	Schuldnerverzeichnissachen
033	Schwurgerichtssachen
034	Sonstige Sachen
035	Spruchstellenverfahren
036	Staatsschutzssachen
037	Strafrichtersachen
038	Strafvollstreckungssachen
039	Unbekannt
040	Urkundsachen
041	Vereinsregister
042	Vermögensverzeichnissachen
043	Verteilungsverfahren
044	Verwaltungssachen
045	Vormundschaftssachen
046	Wirtschaftsstrafsachen
047	Zivilsachen
048	Zwangsversteigerungssachen
049	Zwangsverwaltungssachen
050	Zwangsvollstreckungssachen
051	Ordnungsgeld nach § 335 HGB
052	Beschwerde
053	Arbeitsgerichtssachen
054	Finanzgerichtssachen
055	Sozialgerichtssachen
056	Verwaltungsgerichtssachen

B.3.2.30 GDS.Sprachen

Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.

B.3.2.30.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sprachen
Name (kurz)	GDS.Sprachen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.30.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
00	sonstige
01	nicht definierbar
aa	Danakil-Sprache
ab	Abchasisch
ae	Avestisch
af	Afrikaans
ak	Akan-Sprache
am	Amharisch
an	Aragonesisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
av	Awarisch
ay	Aymará-Sprache
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Bihari (Andere)
bi	Beach-la-mar
bm	Bambara-Sprache
bn	Bengali
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
bs	Bosnisch
ca	Katalanisch
ce	Tschetschenisch
ch	Chamorro-Sprache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
cn	Montenegrinisch
co	Korsisch
cr	Cree-Sprache
cs	Tschechisch
cu	Kirchenslawisch
cv	Tschuwaschisch
cy	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dv	Maledivisch
dz	Dzongkha
ee	Ewe-Sprache
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
ff	Ful
fi	Finnisch
fj	Fidschi-Sprache
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irisch
gd	Gälisch-Schottisch
gl	Galicisch
gn	Guaraní-Sprache
gu	Gujarati-Sprache
gv	Manx
ha	Haussa-Sprache
he	Hebräisch
hi	Hindi
ho	Hiri-Motu
hr	Kroatisch
ht	Haïtien (Haiti-Kreolisch)
hu	Ungarisch
hy	Armenisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
hz	Herero-Sprache
ia	Interlingua
id	Bahasa Indonesia
ie	Interlingue
ig	Ibo-Sprache
ii	Lalo-Sprache
ik	Inupik
io	Ido
is	Isländisch
it	Italienisch
iu	Inuktitut
ja	Japanisch
jv	Javanisch
ka	Georgisch
kg	Kongo-Sprache
ki	Kikuyu-Sprache
kj	Kwanyama-Sprache
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
kr	Kanuri-Sprache
ks	Kaschmiri
ku	Kurdisch
kv	Komi-Sprache
kw	Kornisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
lg	Ganda-Sprache
li	Limburgisch
ln	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lu	Luba-Katanga-Sprache
lv	Lettisch
mg	Malagassi-Sprache
mh	Marschallesisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
mi	Maori-Sprache
mk	Makedonisch
ml	Malayalam
mn	Mongolisch
mr	Marathi
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruanisch
nb	Bokmål
nd	Ndebele-Sprache (Simbabwe)
ne	Nepali
ng	Ndonga
nl	Niederländisch
nn	Nynorsk
no	Norwegisch
nr	Ndebele-Sprache (Transvaal)
nv	Navajo-Sprache
ny	Nyanja-Sprache
oc	Okzitanisch
oj	Ojibwa-Sprache
om	Galla-Sprache
or	Oriya-Sprache
os	Ossetisch
pa	Pandschabi-Sprache
pi	Pali
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua-Sprache
rm	Rätoromanisch
rn	Rundi-Sprache
ro	Rumänisch
ru	Russisch
rw	Rwanda-Sprache
sa	Sanskrit
sc	Sardisch
sd	Sindhi-Sprache
se	Nordsaamisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
sg	Sango-Sprache
si	Singhalesisch
sk	Slowakisch
sl	Slowenisch
sm	Samoanisch
sn	Schona-Sprache
so	Somali
sq	Albanisch
sr	Serbisch
ss	Swasi-Sprache
st	Süd-Sotho-Sprache
su	Sundanesisch
sv	Schwedisch
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu-Sprache
tg	Tadschikisch
th	Thailändisch
ti	Tigrinja-Sprache
tk	Turkmenisch
tl	Tagalog
tn	Tswana-Sprache
to	Tongaisch
tr	Türkisch
ts	Tsonga-Sprache
tt	Tatarisch
tw	Twi-Sprache
ty	Tahitisch
ug	Uigurisch
uk	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	Usbekisch
ve	Venda-Sprache
vi	Vietnamesisch
vo	Volapük
wa	Wallonisch
wo	Wolof-Sprache
xh	Xhosa-Sprache
yi	Jiddisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
yo	Yoruba-Sprache
za	Zhuang
zh	Chinesisch
zu	Zulu-Sprache

B.3.2.31 GDS.Staaten.Alternativ

Diese Codeliste enthält alternative Einträge zu der Staatenliste. Da hier die Länderkennzeichen mehrfach vorkommen können, wird ein eindeutiger, fortlaufender numerischer Schlüssel genutzt und das Länderkennzeichen in einer dritten Spalte angegeben.

B.3.2.31.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Staaten.Alternativ
Name (kurz)	GDS.Staaten.Alternativ
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten.alternativ
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.31.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	Staatenlos	
002	Ohne Angabe	
003	Unbekannt	
004	Ungeklärt	
005	Aden	YE
006	Afghanistan, Demokratische Republik	AF
007	Afghanistan, Islamischer Staat	AF
008	Afghanistan, Islamischer Übergangsstaat	AF
009	Afghanistan, Königreich	AF
010	Afghanistan, Republik	AF
011	Albanien, Sozialistische Volksrepublik	AL
012	Albanien, Volksrepublik	AL
013	Angola, Volksrepublik	AO
014	Anguilla, Kronkolonie	AI
015	Aserbaidschanische Republik	AZ
016	Äthiopien, Demokratische Volksrepublik	ET
017	Äthiopien, Kaiserreich	ET
018	Äthiopien, Sozialistisches	ET
019	Australischer Bund	AU
020	Bahrain, Staat	BH
021	Basutoland	LS
022	Befriedetes Oman	AE
023	Benin, Volksrepublik	BJ
024	Betschuanaland	BW
025	Birmanische Union	MM
026	Birmanische Union, Sozialistische Republik	MM

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
027	Bolivien, Republik	BO
028	Bosnien und Herzegowina, Republik	BA
029	Britische Salomonen	SB
030	Britisch-Guayana	GY
031	Britisch-Honduras	BZ
032	Bulgarien, Volksrepublik	BG
033	Canton und Enderbury	KI
034	Ceylon	LK
035	Dahome	BJ
036	Elfenbeinküste	CI
037	Elliceinseln	TV
038	Enderbury	KI
039	Fidschi-Inseln, Republik	FJ
040	Französische Somaliküste	DJ
041	Französisches Afar- und Issa-Territorium	DJ
042	Französisch-Ozeanien	PF
043	Gambia, Islamische Republik	GM
044	Georgien, Republik	GE
045	Gilbertinseln	KI
046	Griechenland, Königreich	GR
047	Guinea, Revolutionäre Volksrepublik	GN
048	Hongkong, Kronkolonie	HK
049	Iran, Kaiserreich	IR
050	Jemen, Demokratische Volksrepublik	YE
051	Jemenitische Arabische Republik	YE
052	Jugoslawien	YU
053	Jugoslawien, Bundesrepublik	YU
054	Kamerun, Bundesrepublik	CM
055	Kamerun, Vereinigte Republik	CM
056	Kamputschea, Demokratisches	KH
057	Kap Verde	CV
058	Khmer-Republik	KH
059	Komoren, Islamische Bundesrepublik	KM
060	Kongo, Volksrepublik	CG
061	Laos, Königreich	LA
062	Libyen, Arabische Republik	LY
063	Libysch-Arabische Dschamahirija	LY
064	Madagaskar, Demokratische Republik	MG
065	Madagaskar, Republik	MG

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
066	Malaiischer Bund	MY
067	Maskat und Oman	OM
068	Mazedonien	MK
069	Mongolische Volksrepublik	MN
070	Montenegro, Republik	ME
071	Mosambik, Volksrepublik	MZ
072	Myanmar, Union	MM
073	Nepal, Königreich	NP
074	Neue Hebriden	VU
075	Niederländisch-Guayana	SR
076	Niederländisch-Neuguinea	ID
077	Njassaland	MW
078	Nordborneo	MY
079	Nordrhodesien	ZM
080	Nordvietnam	VN
081	Obervolta	BF
082	Osttimor	TL
083	Panamakanal-Zone	PA
084	Persien	IR
085	Polen, Volksrepublik	PL
086	Portugiesisch-Guinea	GW
087	Portugiesisch-Ostafrika	MZ
088	Portugiesisch-Timor	TL
089	Portugiesisch-Westafrika	AO
090	Rhodesien	ZW
091	Río Muni und Fernando Poo	GQ
092	Rumänien, Sozialistische Republik	RO
093	Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik	RU
094	Serbien (einschließlich Kosovo)	RS
095	Serbien und Montenegro	CS
096	Siam	TH
097	Simbabwe-Rhodesien	ZW
098	Somalia, Demokratische Republik	SO
099	Somalia, Republik	SO
100	Sowjetunion	SU
101	Spanisch-Guinea	GQ
102	St. Helena	SH
103	Sudan (einschließlich Südsudan)	SD

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
104	Sudan, Demokratische Republik	SD
105	Südarabien	YE
106	Südjemen	YE
107	Südrhodesien	ZW
108	Südvietnam	VN
109	Südwestafrika	NA
110	Swasiland	SZ
111	Tschagosinseln, Kronkolonie	IO
112	Tschechische und Slowakische Föderative Republik	CS
113	Tschechoslowakei	CS
114	Tschechoslowakische Sozialistische Republik	CS
115	UdSSR	SU
116	Ungarische Volksrepublik	HU
117	Ungarn, Republik	HU
118	Venezuela, Republik	VE
119	Vereinigte Arabische Republik	EG
120	Vietnam, Demokratische Republik	VN
121	Vietnam, Republik	VN
122	Westirian	ID
123	Westsamoa, Unabhängiger Staat	WS
124	Westspitzbergen	SJ
125	Zaire	CD
126	Zentralafrikanisches Kaiserreich	CF

B.3.2.32 GDS.Teilaktentyp

Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.

B.3.2.32.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Teilaktentyp
Name (kurz)	GDS.Teilaktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.32.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Andere / Sonstige
002	Anlagenheft
003	Beiakte
004	Bewährungsheft
005	Folgesache
006	Führungsaufsichtsheft
007	Handakte
008	Hauptakte
009	Kostenheft
010	Kostenhilfeheft
011	Mahnakte
012	Ordnungs-/Zwangsmittelheft
013	Registerauskünfte
014	Sonderheft / Sonderband
015	Vollstreckungsheft
016	Vergütungsheft
017	Vorakte
018	Gnadenheft
019	Vermögensabschöpfung
020	Strafentschädigungsheft
021	Rechtshilfeheft
022	Verfahrensakte
023	Ermittlungsrichter
024	Berichtsheft
025	Benachrichtungen 101 (a)
026	Sicherungsverwahrung
027	Fallakte

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Spurenakte
029	Personenakte
030	Firmenakte
031	Kontrollblatt
032	Vernehmungsakte
033	Finanzermittlungsakte
034	Gerichts- und Jugendhilfe
035	Kommunikationsüberwachung
036	Postüberwachungsakte
037	Kriminaltechnikakte
038	Asservatenakte
039	Beweismittel
040	Lichtbild
041	Protokollband
042	Selbstleseband

B.3.2.33 GDS.Telekommunikationsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.

B.3.2.33.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationsart
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.33.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	E-Mail	
002	Fax	
003	Internet	
004	Mobiltelefon	
005	Pager	
006	Sonstige	
007	Telefon	
008	Rechtsverbindlicher elektronischer Kommunikationsweg	elektronische Kommunikationsparameter für den ERV, d.h. SAFE-ID für Postfächer der EGVP-Infrastruktur (z.B. beA, beN, beBPo, EGVP-Postfächer der Justiz) oder De-Mail-Adresse

B.3.2.34 GDS.Telekommunikationszusatz

Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.

B.3.2.34.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationszusatz
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationszusatz
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.34.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	dienstlich
002	privat
003	sonstiges

B.3.2.35 GDS.Terminsart

Codeliste der verschiedenen Terminsarten.

B.3.2.35.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Terminsart
Name (kurz)	GDS.Terminsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.35.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
002	Anhörung
003	Anhörung im Vermittlungsverfahren
004	Anhörung der Verfahrensbeteiligten im Beschlussverfahren
005	Beratung
006	Beweisaufnahme
007	Beweisaufnahme und Erörterung des Sach- und Streitstandes
008	Einnahme des Augenscheins
009	Erörterung des Sach- und Streitstandes
010	Fortsetzung der Beweisaufnahme
011	Fortsetzung der Hauptverhandlung
012	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung
013	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme
014	Güteverhandlung
015	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung
016	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
017	Haftbefehlsverkündung
018	Haftprüfung
019	Hauptverhandlung
020	Mündliche Verhandlung
021	Mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
022	Mündliche Verhandlung (Haupttermin)
023	Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
024	Mündliche Verhandlung und eventuelle Beweisaufnahme
025	Mündliche Verhandlung über den Einspruch
026	Mündliche Verhandlung über die Hauptsache
027	Mündliche Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Mündliche Verhandlung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
029	Mündliche Verhandlung über das Arrestgesuch
030	Mündliche Verhandlung über den Widerspruch
031	Verkündung einer Entscheidung
032	Protokollierung eines Vergleichs
033	Vernehmung
034	Verpflichtung

B.3.2.36 GDS.Verweistyp

Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.

B.3.2.36.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Verweistyp
Name (kurz)	GDS.Verweistyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.36.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	untrennbare Verbindung
002	Anlage
003	einfache Verbindung

B.3.2.37 GDS.Zinsberechnung

Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.

B.3.2.37.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinsberechnung
Name (kurz)	GDS.Zinsberechnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.37.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	laufende Zinsen
002	vom Gericht ausgerechnete Zinsen
003	vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen

B.3.2.38 GDS.Zinstyp

Codeliste der verschiedenen Zinstypen.

B.3.2.38.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinstyp
Name (kurz)	GDS.Zinstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.38.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Höchstzins
002	Verzugszins
003	Zins

B.3.2.39 INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.

B.3.2.39.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung
Name (kurz)	INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.39.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
1	Veröffentlichungsbestätigung	Mitteilung, dass eine Veröffentlichung durchgeführt wurde
2	Löschungsbestätigung	Mitteilung, dass eine Löschung durchgeführt wurde
3	Fehlerhafte Signatur	Die Veröffentlichungsnachricht ist mindestens fortgeschritten zu signieren, Signaturprüfung war nicht erfolgreich
4	Fehlerhaftes Format der Veröffentlichung	Der Text ist als String oder in HTML-Format zu übergeben, ist das Flag HTML_Format in der Veröffentlichungsnachricht nicht gesetzt, dürfen öffnende und schließende Tags nicht vorhanden sein.
5	Bezugsveröffentlichung nicht gefunden	Es wurde eine Löschung zu einer Veröffentlichung versucht, die nicht mehr (?) auf dem Portal vorhanden ist.
6	Fehlerhaftes Löschdatum oder Löschfrist	Es wurde eine Löschung versucht mit einem Löschdatum in der Vergangenheit oder mit einer Löschfrist, die nicht interpretiert werden kann.
7	SAFE-Authentifizierung fehlgeschlagen	
8	Löschungsauftrag erhalten	
9	Löschdatum korrigiert	

B.3.2.40 INSO.Erklaerungstyp

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.

B.3.2.40.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Erklaerungstyp
Name (kurz)	INSO.Erklaerungstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklaerungstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.40.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Bestritten
002	Festgestellter Betrag
003	Festgestellter Betrag als auflösend bedingt
004	Festgestellter Betrag als aufschiebend bedingt
005	Festgestellter Betrag für den Ausfall
006	Festgestellter Betrag für den Ausfall als auflösend bedingt
007	Festgestellter Betrag für den Ausfall als aufschiebend bedingt
008	Vorläufig bestritten

B.3.2.41 INSO.Forderungsteil

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.

B.3.2.41.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Forderungsteil
Name (kurz)	INSO.Forderungsteil
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.forderungsteil
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.41.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Hauptsache
002	Kosten
003	Zinsen

B.3.2.42 INSO.IRI.Fehlerart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.

B.3.2.42.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Fehlerart
Name (kurz)	INSO.IRI.Fehlerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.42.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
InternalServiceException	
NotImplementedException	

B.3.2.43 INSO.IRI.Fehlercode

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'fehlerID'.

B.3.2.43.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Fehlercode
Name (kurz)	INSO.IRI.Fehlercode
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.43.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
0	NO_RESULT
100	TRUNCATED
101	ADVANCED_NOTSUPPORTED
102	ADVANCED_PERSON_NOTSUPPORTED
103	REQUEST_FORM_NOTSUPPORTED
500	TOO_GENERIC
501	UNKNOWN_PARAM
502	INVALID_PARAM
503	GENERAL_MAINT
504	GENERAL_TEMP
505	GENERAL_UNKN
506	OVERLOAD
507	UNSUPPORTED_CHARACTER

B.3.2.44 INSO.IRI.Feldtyp

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'typ'.

B.3.2.44.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Feldtyp
Name (kurz)	INSO.IRI.Feldtyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.44.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
AMOUNT	
BOOLEAN	
DATE	
DATETIME	
ID	
LIST	
LOV	
NUMBER	
PERIOD	
TABLE	
TEXT	
TIME	
URL	

B.3.2.45 INSO.IRI.Status

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.

B.3.2.45.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.IRI.Status
Name (kurz)	INSO.IRI.Status
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.45.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
ERROR	
OK	
WARNING	

B.3.2.46 INSO.Insolvenzraenge

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.

B.3.2.46.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Insolvenzraenge
Name (kurz)	INSO.Insolvenzraenge
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.46.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Rang 0
002	Rang N I
003	Rang N II
004	Rang N III
005	Rang N IV
006	Rang N V
007	Rang N VI
008	Rang N VI A
009	Rang N VII
010	Rang N VII A
011	Rang N VIII
012	Rang N VIII A
013	Rang N VIII R1
014	Rang N VIII R1 A
015	Rang N VIII R2
016	Rang N VIII R2 A
017	Rang N VIII R3
018	Rang N VIII R3 A
019	Rang N VIII R4
020	Rang N VIII R4 A
021	Rang N VIII R5
022	Rang N VIII R5 A
023	Rang N VIII R6
024	Rang N VIII R6 A
025	Rang N VIII R7
026	Rang N VIII R7 A
027	Rang N VIII R8

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Rang N VIII R8 A
029	Rang N VIII R9
030	Rang N VIII R9 A
031	Rang N VIII R10
032	Rang N VIII R10 A
033	Vorrang

B.3.2.47 INSO.Registerart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.

B.3.2.47.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Registerart
Name (kurz)	INSO.Registerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.47.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
PR	Partnerschaftsregistersachen (AG)
VR	Vereinsregister (AG)

B.3.2.48 INSO.Uebertragungsweg

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.

B.3.2.48.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Uebertragungsweg
Name (kurz)	INSO.Uebertragungsweg
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.48.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Brief per Fach
002	Brief per Post
003	elektronische Übertragung
004	Fax

B.3.2.49 INSO.Verfahrensart.International

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.49.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.International
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.International
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.international
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.49.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Kein internationaler Bezug
2	Hauptinsolvenzverfahren
3	Sekundärinsolvenzverfahren
4	Partikularverfahren

B.3.2.50 INSO.Verfahrensart.National

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.50.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.National
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.National
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.50.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	das Konkursverfahren
2	das gerichtliche Vergleichsverfahren
3	das Gesamtvollstreckungsverfahren
4	das Insolvenzverfahren

B.3.2.51 INSO.Verfahrensart.National.Unterart

Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.

B.3.2.51.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Verfahrensart.National.Unterart
Name (kurz)	INSO.Verfahrensart.National.Unterart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart.national.unterart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.51.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
1	Insolvenzverfahren
2	Verbraucherinsolvenzverfahren
3	Nachlassinsolvenzverfahren
4	Insolvenzverfahren n. ausl. Recht (§§ 343 ff InsO)

B.3.2.52 INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.

B.3.2.52.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
Name (kurz)	INSO.Veroeffentlichungsgegenstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.52.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abweisungen mangels Masse
002	Entscheidungen im Restschuldbefreiungsverfahren
003	Entscheidungen im Verfahren
004	Entscheidungen nach Aufhebung des Verfahrens
005	Eröffnungen
006	Sicherungsmaßnahmen
007	Sonstiges
009	Überwachte Insolvenzpläne
010	Verteilungsverzeichnisse (§ 188 InsO) d. Verw./Treuh.

B.3.2.53 INSO.Zustellungsart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.

B.3.2.53.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	INSO.Zustellungsart
Name (kurz)	INSO.Zustellungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.53.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Aufgabe zur Post
002	Auslandszustellung
003	elektronische Zustellung
004	Empfangsbekenntnis
005	Internationales Einschreiben mit Rückschein
006	öffentliche Zustellung
007	Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein
008	Zustellung durch Fax
009	Zustellung durch Justizbedienstete
010	Zustellungsurkunde

B.3.2.54 REG.Allgemeine_Befreiung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.

B.3.2.54.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Allgemeine_Befreiung
Name (kurz)	REG.Allgemeine_Befreiung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.55 REG.Allgemeine_Vertretungsregelung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.

B.3.2.55.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung
Name (kurz)	REG.Allgemeine_Vertretungsregelung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.56 REG.Besondere_Befreiung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.

B.3.2.56.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Besondere_Befreiung
Name (kurz)	REG.Besondere_Befreiung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.57 REG.Besondere_Vertretungsregelung

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.

B.3.2.57.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Besondere_Vertretungsregelung
Name (kurz)	REG.Besondere_Vertretungsregelung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.58 REG.Dokumentstatus

Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.

B.3.2.58.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Dokumentstatus
Name (kurz)	REG.Dokumentstatus
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.59 REG.Eintragungstyp

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungstypen.

B.3.2.59.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Eintragungstyp
Name (kurz)	REG.Eintragungstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.60 REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura

Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.

B.3.2.60.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura
Name (kurz)	REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.61 REG.Status_Rechtstraeger

Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.

B.3.2.61.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Status_Rechtstraeger
Name (kurz)	REG.Status_Rechtstraeger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.62 REG.Vertragsart

In dieser Codeliste stehen Vertragsarten für Rechtsträger.

B.3.2.62.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	REG.Vertragsart
Name (kurz)	REG.Vertragsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.vertragsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.63 SC.GerichtlicheZustaendigkeit

Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.

B.3.2.63.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SC.GerichtlicheZustaendigkeit
Name (kurz)	SC.GerichtlicheZustaendigkeit
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.63.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Erfüllungsort/Leistungsort
002	Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien
003	In Versicherungssachen, Wohnsitz des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten
004	Ort des schädigenden Ereignisses
005	Ort, an dem die unbewegliche Sache belegen ist
006	Wohnsitz des Beklagten
007	Wohnsitz des Verbrauchers

B.3.2.64 SC.Zahlungsart

Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.

B.3.2.64.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SC.Zahlungsart
Name (kurz)	SC.Zahlungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards für die Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.64.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Per Banküberweisung
002	Per Kreditkarte
003	Per Lastschrift von Ihrem Bankkonto

B.3.2.65 SCHIR.Baustoff

Codeliste der verschiedenen Schiffsbaustoffe im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.65.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Baustoff
Name (kurz)	SCHIR.Baustoff
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.baustoff
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.65.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Stahl
002	GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
003	Kunststoff
004	Holz
005	Aluminium
006	Zement
007	Komposit
008	Sonstiges
009	Glasfaser
010	Beton
011	Eisen

B.3.2.66 SCHIR.Heimathafen

Codeliste der Heimathäfen im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.66.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Heimathafen
Name (kurz)	SCHIR.Heimathafen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.heimathafen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.66.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Aachen
002	Amberg
003	Ansbach
004	Arnsberg
005	Aschaffenburg
006	Augsburg
007	Aurich
008	Bad Hersfeld
009	Bad Homburg v.d. Höhe
010	Bad Kreuznach
011	Bad Oeynhausen
012	Bamberg
013	Bayreuth
014	Bielefeld
015	Bochum
016	Bonn
017	Braunschweig
018	Bremen
019	Charlottenburg
020	Chemnitz
021	Coburg
022	Coesfeld
023	Cottbus
024	Darmstadt
025	Deggendorf
026	Dortmund
027	Dresden
028	Duisburg

code (Schlüssel)	wert (Wert)
029	Düren
030	Düsseldorf
031	Eschwege
032	Essen
033	Flensburg
034	Frankfurt (Oder)
035	Frankfurt am Main
036	Freiburg im Breisgau
037	Friedberg (Hessen)
038	Fritzlar
039	Fulda
040	Fürth
041	Gelsenkirchen
042	Gießen
043	Göttingen
044	Gütersloh
045	Hagen
046	Hamburg
047	Hamm
048	Hanau
049	Hannover
050	Hildesheim
051	Hof
052	Ingolstadt
053	Iserlohn
054	Jena
055	Kaiserslautern
056	Kassel
057	Kempten
058	Kiel
059	Kleve
060	Koblenz
061	Köln
062	Königstein im Taunus
063	Korbach
064	Krefeld
065	Landau in der Pfalz
066	Landshut
067	Leipzig

code (Schlüssel)	wert (Wert)
068	Lemgo
069	Limburg a.d. Lahn
070	Lübeck
071	Ludwigshafen am Rhein
072	Lüneburg
073	Mainz
074	Mannheim
075	Marburg
076	Memmingen
077	Mönchengladbach
078	Montabaur
079	München
080	Münster
081	Neubrandenburg
082	Neuruppin
083	Neuss
084	Nürnberg
085	Offenbach am Main
086	Oldenburg (Oldenburg)
087	Osnabrück
088	Paderborn
089	Passau
090	Pinneberg
091	Potsdam
092	Recklinghausen
093	Regensburg
094	Rostock
095	Saarbrücken
096	Schweinfurt
097	Schwerin
098	Siegburg
099	Siegen
100	Stadthagen
101	Steinfurt
102	Stendal
103	Stralsund
104	Straubing
105	Stuttgart
106	Tostedt

code (Schlüssel)	wert (Wert)
107	Traunstein
108	Ulm
109	Walsrode
110	Weiden in der Oberpfalz
111	Wetzlar
112	Wiesbaden
113	Wittlich
114	Wuppertal
115	Würzburg
116	Zweibrücken

B.3.2.67 SCHIR.Loeschgrund

Codeliste der Löschgründe im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.67.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Loeschgrund
Name (kurz)	SCHIR.Loeschgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.loeschgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.67.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Heimathafenverlegung
002	Heimatortverlegung
003	Fertigstellung
004	Löschung des Schiffes
005	Löschung des Schiffes gemäß § 22/ 21 Schiffregisterordnung

B.3.2.68 SCHIR.Messbriefaussteller

Codeliste der Messbriefaussteller im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.68.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Messbriefaussteller
Name (kurz)	SCHIR.Messbriefaussteller
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.messbriefaussteller
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.68.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
002	DNV GL
003	American Bureau of Shipping
004	Bureau Veritas
005	China Classification Society
006	Croatian Register of Shipping
007	Det Norske Veritas
008	Germanischer Lloyd
009	Indian Register of Shipping
010	Korean Register of Shipping
011	Lloyds Register of Shipping
012	ClassNK
013	Polish Register of Shipping
014	Registro Italiano Navale
015	Russian Maritime Register of Shipping

B.3.2.69 SCHIR.Schiffsgattung

Codeliste der verschiedenen Schiffsgattungen im Fachverfahren Schiffsregister.

B.3.2.69.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	SCHIR.Schiffsgattung
Name (kurz)	SCHIR.Schiffsgattung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:schir.schiffsgattung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.69.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	Fahrgastschiff	Passenger ship
002	Traditionsschiff	Traditional ship
003	Ro-Ro-Schiff	Ro-Ro-ship
004	Frachtschiff	Cargo ship
005	Stückgutfrachter	General cargo ship
006	Kühlschiff	Refrigerated cargo ship
007	Vielzweckfrachtschiff	Multi-purpose cargo ship
008	Versorgungsschiff	Supply vessel
009	Autotransportschiff	Car carrier
010	Bohrinselversorgungsschiff	Offshore supply vessel
011	Massengutschiff	Bulk carrier
012	Öltanker	Oil tanker
013	Produktentankschiff	Product tanker
014	Tankschiff	Tanker
015	Flüssiggastanker	Liquefied gas tanker
016	Chemikalientankschiff	Chemical tanker
017	Fischereifahrzeug	Fishing vessel
018	Schlepper	Tug
019	Eisbrecher	Ice-breaker
020	Personenzubringerboot	Crew boat
021	Lotsenschiff	Pilot vessel
022	Leichter	Barge
023	Schute	Barge
024	Ponton	Pontoon
025	Sportboot	Pleasure craft
026	Segelyacht	Sailing yacht
027	Segelyacht (Katamaran)	Sailing Yacht (Katamaran)

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
028	Motoryacht	Motor yacht
029	Motorsegelyacht	Motor sailer
030	Containerschiff	Container ship
031	Kreuzfahrtschiff	Cruise vessel
032	Sonstige	Other

B.3.2.70 STRAF.Abwesenheitsart

Diese Codeliste enthält unterschiedlichen Arten der Abwesenheit von der Haftanstalt.

B.3.2.70.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Abwesenheitsart
Name (kurz)	STRAF.Abwesenheitsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.71 STRAF.Anordnungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Anordnungsarten.

B.3.2.71.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Anordnungsart
Name (kurz)	STRAF.Anordnungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.72 STRAF.Anordnungsbefugter

Diese Codeliste enthält die Anordnungsbefugten im Rahmen der Vermögensabschöpfung.

B.3.2.72.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Anordnungsbefugter
Name (kurz)	STRAF.Anordnungsbefugter
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsbefugter
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.73 STRAF.Asservat.Rueckmeldung

Mit dieser Codeliste kann der Aufbewahrungsbehörde mitgeteilt werden, wie mit einem konkreten Asservat zu verfahren ist.

B.3.2.73.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Asservat.Rueckmeldung
Name (kurz)	STRAF.Asservat.Rueckmeldung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.asservat.rueckmeldung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.74 STRAF.Auflagen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.

B.3.2.74.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Auflagen
Name (kurz)	STRAF.Auflagen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.auflagen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.75 STRAF.Bescheidart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.

B.3.2.75.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Bescheidart
Name (kurz)	STRAF.Bescheidart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.bescheidart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.76 STRAF.Beschlussart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten.

B.3.2.76.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beschlussart
Name (kurz)	STRAF.Beschlussart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beschlussart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.77 STRAF.Besuchserlaubnisart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Besuchserlaubnisarten.

B.3.2.77.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Besuchserlaubnisart
Name (kurz)	STRAF.Besuchserlaubnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.besuchserlaubnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.78 STRAF.Beteiligungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten der Beteiligung an einer Tat.

B.3.2.78.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beteiligungsart
Name (kurz)	STRAF.Beteiligungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beteiligungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.79 STRAF.Beweismittel

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beweismittelarten.

B.3.2.79.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Beweismittel
Name (kurz)	STRAF.Beweismittel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beweismittel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.80 STRAF.Einstellungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.

B.3.2.80.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Einstellungsart
Name (kurz)	STRAF.Einstellungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.einstellungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.81 STRAF.Entscheidungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten.

B.3.2.81.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Entscheidungsart
Name (kurz)	STRAF.Entscheidungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.entscheidungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.82 STRAF.Ergebnisart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Ergebnisarten eines Strafverfahrens.

B.3.2.82.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Ergebnisart
Name (kurz)	STRAF.Ergebnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ergebnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.83 STRAF.Erledigungsarten

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.

B.3.2.83.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Erledigungsarten
Name (kurz)	STRAF.Erledigungsarten
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.84 STRAF.Fahndungsanlass

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsanlässe.

B.3.2.84.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsanlass
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsanlass
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsanlass
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.85 STRAF.Fahndungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsarten.

B.3.2.85.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsart
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.86 STRAF.Fahndungsverfahren

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungsverfahren.

B.3.2.86.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungsverfahren
Name (kurz)	STRAF.Fahndungsverfahren
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungsverfahren
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.87 STRAF.Fahndungszweck

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Fahndungszwecke.

B.3.2.87.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahndungszweck
Name (kurz)	STRAF.Fahndungszweck
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahndungszweck
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.88 STRAF.Fahrerlaubnisart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart.

B.3.2.88.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrerlaubnisart
Name (kurz)	STRAF.Fahrerlaubnisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrerlaubnisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.89 STRAF.Fahrzeugantrieb

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.

B.3.2.89.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrzeugantrieb
Name (kurz)	STRAF.Fahrzeugantrieb
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugantrieb
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.90 STRAF.Fahrzeugart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.

B.3.2.90.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fahrzeugart
Name (kurz)	STRAF.Fahrzeugart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fahrzeugart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.91 STRAF.Fuehrerscheinklasse

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.

B.3.2.91.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Fuehrerscheinklasse
Name (kurz)	STRAF.Fuehrerscheinklasse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fuehrerscheinklasse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.92 STRAF.Geldanordnungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Geldanordungsarten.

B.3.2.92.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Geldanordnungsart
Name (kurz)	STRAF.Geldanordnungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.geldanordnungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.93 STRAF.Haftart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftarten.

B.3.2.93.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftart
Name (kurz)	STRAF.Haftart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.94 STRAF.Haftbeginn

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten eines Haftbeginns.

B.3.2.94.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftbeginn
Name (kurz)	STRAF.Haftbeginn
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftbeginn
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.95 STRAF.Haftzeitendeart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Haftzeitendearten.

B.3.2.95.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Haftzeitendeart
Name (kurz)	STRAF.Haftzeitendeart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftzeitendeart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.96 STRAF.Herkunftsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Herkunftsarten von beschlagnahmten Gegenständen.

B.3.2.96.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Herkunftsart
Name (kurz)	STRAF.Herkunftsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.herkunftsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.97 STRAF.KFZ.Kennzeichen

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.

B.3.2.97.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.KFZ.Kennzeichen
Name (kurz)	STRAF.KFZ.Kennzeichen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.kfz.kennzeichen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.98 STRAF.Legitimationsart

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art.

B.3.2.98.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Legitimationsart
Name (kurz)	STRAF.Legitimationsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.legitimationsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.99 STRAF.Listenart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Asservatlisten.

B.3.2.99.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Listenart
Name (kurz)	STRAF.Listenart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.listenart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.100 STRAF.Loeschungsgrund

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Gründe für die Löschung einer Fahndung.

B.3.2.100.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Loeschungsgrund
Name (kurz)	STRAF.Loeschungsgrund
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.loeschungsgrund
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.101 STRAF.Massnahmeart

Diese Codeliste enthält die Art der angeordneten Maßnahme.

B.3.2.101.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Massnahmeart
Name (kurz)	STRAF.Massnahmeart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmeart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.102 STRAF.Massnahmegegenstand

Diese Codeliste enthält die Art des Gegenstands, auf den sich die Sicherungsmaßname bezieht.

B.3.2.102.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Massnahmegegenstand
Name (kurz)	STRAF.Massnahmegegenstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.massnahmegegenstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.103 STRAF.OWI.Erledigungsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordungswidrigkeiten.

B.3.2.103.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.OWI.Erledigungsart
Name (kurz)	STRAF.OWI.Erledigungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.owi.erledigungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.104 STRAF.Personenbezug

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.

B.3.2.104.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Personenbezug
Name (kurz)	STRAF.Personenbezug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.personenbezug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.105 STRAF.Pruefvorschrift

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Vorschriften für die Haftprüfung.

B.3.2.105.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Pruefvorschrift
Name (kurz)	STRAF.Pruefvorschrift
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.pruefvorschrift
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.106 STRAF.Rechtsfolgen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.

B.3.2.106.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Rechtsfolgen
Name (kurz)	STRAF.Rechtsfolgen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsfolgen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.107 STRAF.Rechtsmittel

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.

B.3.2.107.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Rechtsmittel
Name (kurz)	STRAF.Rechtsmittel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsmittel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.108 STRAF.Sachgebietsschluessel

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel

B.3.2.108.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Sachgebietsschluessel
Name (kurz)	STRAF.Sachgebietsschluessel
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sachgebietsschluessel
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.109 STRAF.Sicherungsmassnahme

Diese Codeliste enthält die Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Vermögensabschöpfung.

B.3.2.109.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Sicherungsmassnahme
Name (kurz)	STRAF.Sicherungsmassnahme
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sicherungsmassnahme
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.110 STRAF.Strafverfolgungshindernis

Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.

B.3.2.110.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Strafverfolgungshindernis
Name (kurz)	STRAF.Strafverfolgungshindernis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.strafverfolgungshindernis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.111 STRAF.VA.Erledigungsart

Die Codeliste ist vorgesehen für die möglichen Erledigungsarten eines Vollstreckungsauftrages.

B.3.2.111.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.VA.Erledigungsart
Name (kurz)	STRAF.VA.Erledigungsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.va.erledigungsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.112 STRAF.Verbleibsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Arten des Verbleibs eingezogener Gegestände.

B.3.2.112.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Verbleibsart
Name (kurz)	STRAF.Verbleibsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.verbleibsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.113 STRAF.WebReg.Zurechnung

Diese Codeliste enthält die Gründe, die zur Meldung einer Entscheidung gegen eine natürliche Person führen können und richtet sich nach § 30 OWiG.

B.3.2.113.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.WebReg.Zurechnung
Name (kurz)	STRAF.WebReg.Zurechnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.webreg.zurechnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.113.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	hat gehandelt als Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 1 OWiG
002	hat gehandelt als Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 2 OWiG
003	hat gehandelt als Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 3 OWiG
004	hat gehandelt als Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 4 OWiG
005	hat gehandelt als Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG
006	hat gehandelt als eingetragene(r) Kaufmann/Kauffrau
007	hat gehandelt als sonstige(r) Einzelunternehmer(in)
008	nicht identifizierte Leitungsperson

B.3.2.114 STRAF.Weisungen

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.

B.3.2.114.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	STRAF.Weisungen
Name (kurz)	STRAF.Weisungen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.weisungen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.115 Währung

Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungscodes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.

B.3.2.115.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XKfz-Codeliste Währung
Name (kurz)	Währung
Kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehrung
Herausgeber	Kraftfahrt-Bundesamt, Betriebsführung XKfz (KBA)
Version	unbestimmt

B.3.2.116 ZSSR.Fehler

Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.

B.3.2.116.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZSSR.Fehler
Name (kurz)	ZSSR.Fehler
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG-IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.116.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Fehler bei Einreichung
002	Fehler bei Rücknahme
003	Sonstiger Fehler