Deutschland Online Vorhaben "Nationales Waffenregister"

Spezifikation XWaffe V1.0

XWaffe - XÖV-Standard für den IT-gestützten Datenaustausch im deutschen Waffenwesen

Veröffentlicht 14.09.2010
Copyright © 2010 Bund Länder Arbeitsgruppe nwr

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen ... ix
1. Historie ... ix
2. Verantwortlicher Ansprechpartner für den Standard ... ix
3. Zweck und Aufbau des Dokumentes ... x
4. Schutzbedarf des Dokumentes ... x
5. Referenzierte Dokumente ... x
6. Elektronische Verfügbarkeit des Standards ... x
Zusammenfassung für den eiligen Leser ... xi
1. Einleitung ... 1
1.1. Verfasser des Standards XWaffe ... 1
1.2. Ausgangssituation des eGovernments im deutschen Waffenwesen ... 1
1.3. Zielsetzung der Version 1.0 des Standards ... 4
1.4. Zielsetzungen für kommende Versionen ... 5
1.5. Vorgehensweise ... 6
1.6. Beziehungen zu anderen Dokumenten des Standards XWaffe ... 6
1.7. XÖV-Konformität ... 6
2. Designprinzipien und Grundsätze ... 7
2.1. Designprinzip: Informationsmodell und Nachrichtenmodell ... 7
2.2. Grundsätze ... 10
2.3. Prinzipien für Systeme ... 15
2.4. Anforderungen an örtliche Waffenverwaltungssysteme ... 18
2.5. Bereitstellung von Katalogen ... 19
2.6. Nachhaltigkeit des Standards ... 20
2.7. Orientierung an XÖV Empfehlungen und XÖV Standards ... 20
3. Akteure und Prozesse ... 23
3.1. Akteure ... 23
3.2. Waffenrechtliche Prozesse ... 25
3.3. Waffenrechtliche Erlaubnisse ... 44
3.4. Anwendungsfälle der Kommunikation zwischen örtlichen Waffenverwaltungssystemen und dem zentralen Waffenregister ... 45
3.5. Anwendungsfälle der Kommunikation zwischen anderen Akteuren ... 49
4. Informationsmodell ... 51
4.1. Grundsätzliches zu Datentypen ... 52
4.2. Basiskomponenten von XWaffe 1.0 ... 54
5. Nachrichtenmodell ... 462
5.1. Hauptgruppe: abfrage ... 463
5.2. Hauptgruppe: antwort ... 466
5.3. Hauptgruppe: fehlermeldung ... 471
5.4. Hauptgruppe: mitteilung ... 473
5.5. Hauptgruppe: rueckmeldung ... 510
6. Testnachrichten ... 520
6.1. Generelle Anmerkungen ... 520
6.2. Beschreibung der Testnachrichten ... 520
A. Selbsteinschätzung XÖV-Konformitätsprüfung ... 526
A.1. Bereitstellungspflichten ... 526
A.2. Auskunftspflichten der Standardentwickler- und Betreiber ... 526

A.3. Technische Kriterien 526
B. Glossar und Abkürzungsverzeichnis 528
C. Übersicht über die Testnachrichten 532
D. Übersicht über die Feingliederung der Waffentypen 533
E. Überblick über den Katalog der Kaliber- und Munitionsbezeichnungen 534

Abbildungsverzeichnis

1. Das Nationale Waffenregister: Akteure und Prozesse xi
1.1. Schematische Darstellung der Bestandteile des nationalen Waffenregisters 3
2.1. Übersicht der Hauptobjekte 8
2.2. UML-Klassendiagramm - Ableitungen am Beispiel Waffe 8
2.3. UML-Klassendiagramm - Assoziationen und Ableitungen am Beispiel Erlaubnis 10
2.4. Schematische Übersicht der Hierarchie der Hauptobjekte 12
3.1. Darstellung der Akteure im NWR 23
3.2. UML-Prozessdiagramm "Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins" 33
3.3. UML-Prozessdiagramm A12a "Ausstellen eines Munitionserwerbsscheines" 34
3.4. Abbildung eines Geschäftsprozesses als Folge von Mitteilungen 45
3.5. UML-Prozessdiagramm "Abgabe Waffen und Erlaubnisse" 46
3.6. UML-Prozessdiagramm "Zuzug" 47
3.7. UML-Prozessdiagramm "Überlassen einer Waffe" 48
3.8. UML-Prozessdiagramm "Überlassen einer Waffe von Privat an Händler" 49
4.1. Klassendiagramm: Beziehungen zwischen Fachkomponenten und weiteren Objekten 51
4.2. xwaffe:AbfragegrundCode 60
4.3. xwaffe:Anschrift 64
4.4. xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson 70
4.5. xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson 75
4.6. xwaffe:AnschrifttypCode 80
4.7. xwaffe:AuflageBeschraenkung 83
4.8. xwaffe:Ausweisdokument 85
4.9. xwaffe:BeduerfnisgrundCode 88
4.10. xwaffe:Behoerde 92
4.11. xwaffe:BehoerdenartCode 96
4.12. xwaffe:BehoerdenstatusCode 99
4.13. xwaffe:Dokument 102
4.14. xwaffe:Dokumentstatus 104
4.15. xwaffe:DokumentstatusCode 105
4.16. xwaffe:Erlaubnis 109
4.17. xwaffe:Erlaubnisstatus 115
4.18. xwaffe:ErlaubnisstatusCode 117
4.19. xwaffe:ErlaubnistypCode 120
4.20. xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis 126
4.21. xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson 133
4.22. xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson 141
4.23. xwaffe:ErstbefuellteWaffe 146
4.24. xwaffe:Fehler 155
4.25. xwaffe:FehlerartCode 157
4.26. xwaffe:FehlernummerCode 160
4.27. xwaffe:GefundeneBehoerde 163
4.28. xwaffe:GefundeneErlaubnis 166
4.29. xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson 170
4.30. xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson 175
4.31. xwaffe:GefundeneWaffe 181
4.32. xwaffe:GefundenerVoreintrag 189

4.33. xwaffe:GefundenerWaffenverweis 193
4.34. xwaffe:GeschlechtCode 195
4.35. xwaffe:GesuchteBehoerde 199
4.36. xwaffe:GesuchteBehoerde.Suchoptionen 202
4.37. xwaffe:GesuchteErlaubnis 204
4.38. xwaffe:GesuchteErlaubnis.Suchoptionen 207
4.39. xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson 210
4.40. xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen 216
4.41. xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson 221
4.42. xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen 224
4.43. xwaffe:GesuchteWaffe 227
4.44. xwaffe:GesuchteWaffe.Suchoptionen 236
4.45. xwaffe:GesuchterVoreintrag 239
4.46. xwaffe:GesuchterWaffenverweis 244
4.47. xwaffe:HerstellerbezeichnungCode 246
4.48. xwaffe:Kommunikation 248
4.49. xwaffe:KommunikationskanalCode 251
4.50. xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode 254
4.51. xwaffe:Nachrichtenkopf 257
4.52. xwaffe:NatuerlichePerson 262
4.53. xwaffe:NichtnatuerlichePerson 272
4.54. xwaffe:ObjekttypCode 278
4.55. xwaffe:PersonenrolleCode 281
4.56. xwaffe:PersonobjektStatusCode 285
4.57. xwaffe:RegistrierteBehoerde 288
4.58. xwaffe:RegistrierteErlaubnis 293
4.59. xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson 300
4.60. xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson 310
4.61. xwaffe:RegistrierteWaffe 317
4.62. xwaffe:RegistrierterVoreintrag 328
4.63. xwaffe:RegistrierterWaffenverweis 334
4.64. xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode 336
4.65. xwaffe:SuchmethodeCode 339
4.66. xwaffe:Suchprofil 343
4.67. xwaffe:Trefferprofil 351
4.68. xwaffe:UebermittlungssperreCode 355
4.69. xwaffe:Verbringungserlaubnis 358
4.70. xwaffe:Voreintrag 361
4.71. xwaffe:VoreintragstatusCode 367
4.72. xwaffe:Waffe 370
4.73. xwaffe:WaffeWaffenteilCode 380
4.74. xwaffe:WaffenkategorieCode 383
4.75. xwaffe:Waffenstatus 386
4.76. xwaffe:WaffenstatusCode 388
4.77. xwaffe:WaffentypAnlage1Code 391
4.78. xwaffe:WaffentypFeingliederungCode 396
4.79. xwaffe:Waffenverweis 405
4.80. xwaffe:WaffenverweisstatusCode 407
4.81. xwaffe:Zeitraum 410

4.82. xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis 413
4.83. xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson 420
4.84. xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson 430
4.85. xwaffe:ZuPflegendeWaffe 436
4.86. xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag 446
4.87. xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis 452
4.88. xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode 455
5.1. xwaffe:abfrage.auskunft.401 464
5.2. xwaffe:abfrage.lesen.405 465
5.3. xwaffe:antwort.auskunft.402 468
5.4. xwaffe:antwort.lesen.406 470
5.5. xwaffe:fehlermeldung.fehlermeldung.1000 472
5.6. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.neu.300 475
5.7. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 477
5.8. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 478
5.9. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 479
5.10. xwaffe:mitteilung.person.neu.500 480
5.11. xwaffe:mitteilung.person.fortschreiben.510 482
5.12. xwaffe:mitteilung.person.korrigieren.520 483
5.13. xwaffe:mitteilung.person.sofortstorno.530 484
5.14. xwaffe:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 486
5.15. xwaffe:mitteilung.person.erstbefuellung.590 487
5.16. xwaffe:mitteilung.waffe.neu.600 489
5.17. xwaffe:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 490
5.18. xwaffe:mitteilung.waffe.korrigieren.620 491
5.19. xwaffe:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 492
5.20. xwaffe:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 494
5.21. xwaffe:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 496
5.22. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.neu.700 497
5.23. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 498
5.24. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 499
5.25. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 500
5.26. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 502
5.27. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 504
5.28. xwaffe:mitteilung.voreintrag.neu.800 505
5.29. xwaffe:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 506
5.30. xwaffe:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 507
5.31. xwaffe:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 509
5.32. xwaffe:rueckmeldung.erfolgsmeldung.910 511
5.33. xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 516
6.1. Beispiel eines Codenamens im Eintrag einer XML-Testnachricht 520

Tabellenverzeichnis

2.1. Verwendung von abgeleiteten Objekten in Nachrichten 9
2.2. Mitteilungsarten 13
2.3. Datenbanksysteme und technische Feldlängen 15
3.1. Bedarfsträger für Auskünfte 23
3.2. Aufstellung: Prozessnummer, rechtliche Grundlage und Prozess-Titel 25
3.3. Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten 34
4.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu XÖV-Codelisttypen 53
5.1. Kommunikation zwischen ÖWS und ZWR durch Nachrichten 463
A.1. Bereitstellungspflichten für die Anerkennung eines XÖV-konformen Standards 526
A.2. Auskunftspflichten der Standardentwickler und Betreiber 526
A.3. Technische Anforderungen bei der Erstellung eines XÖV-Standards 526

Dokumentinformationen

1. Historie

Datum:	14.09.2010
Version:	01.00
Zustand:	abgenommen durch die Bund-Länder Arbeitsgruppe "Nationales Waffenregister"
Verfasser:	DOL Waffenwesen, TP2 XWaffe
Projektleitung:	Marc Zumkley,]init[AG
Dokumenten-ID:	XWaffe-Spezifikation-V01.00.pdf

Datum	Version	Änderungsgrund	verantwortlich
08.06.2010	00.50	Initialisierung und erste Version für Ltr. UAG A	Marc Zumkley
27.07.2010	00.80	Einarbeitung der Rückmeldungen BLAG, Arbeitsgruppenreview Datenblätter, Aktualisierung Prozessübersicht. Ergänzung um Anlagen Kaliberkatalog, Waffentypbezeichnungen.	Sebastian Sklarß, Marc Zumkley, Andreas Meyer
14.09.2010	01.00	Dokumentation der Testnachrichten Korrektur der Kardinalitäten in "Eintragung", antwort.lesen und rueckmeldung.erfolgsmitteilung Glossar hinzugefügt. weitere UML-Prozessschaubilder hinzugefügt	Sebastian Sklarß

Empfänger	Gremium	erhalten am
	Veröffentlichung im XRepository	17.09.2010

2. Verantwortlicher Ansprechpartner für den Standard

Bundesministerium des Inneren
Referat KM 5
Alt Moabit 101 D
10559 Berlin

3. Zweck und Aufbau des Dokumentes

Die vorliegende Spezifikation des XÖV[1] -Standards[2] ist als Nachschlagewerk für Hersteller und Betreiber von IT-Verfahren bestimmt.

Anmerkung

Dieses Symbol kennzeichnet insbesondere Implementierungshinweise für Software-Hersteller von örtlichen Waffenverwaltungssystemen (folgend ÖWS)

4. Schutzbedarf des Dokumentes

Das Dokument ist in der finalen Fassung öffentlich. Die Arbeitsstände sind entsprechend Arbeitsstand projekt- bzw. arbeitsgruppenintern.

5. Referenzierte Dokumente

Nr.	Name	Version	vom
1	Projekt Nationales Waffenregister - Sachstandsbericht	3.0	30. März 2010
2	Projekt Nationales Waffenregister - Eckpunktepapier	2.0	30. März 2010
3	Projekt Nationales Waffenregister - Fachkonzept	1.0	29. Juli 2010

6. Elektronische Verfügbarkeit des Standards

Der XML-Datenaustauschstandard XWaffe kann elektronisch in der jeweilig aktuellen Version von der XÖV-Koordination (Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik , OSCI-Leitstelle Bremen) bezogen werden. Es wird im zentralen Interoperabilitätsportal der deutschen Bundesregierung unter *https://www.xrepository.deutschland-online.de/xrepository/index.xhtml* [https://www.xrepository.deutschland-online.de/xrepository/index.xhtml] bereitgestellt. Es ist vorgesehen, Kataloge (Codelisten) elektronisch abrufbar und für IT-Systeme automatisiert verarbeitbar unter *http://www.xwaffe.de* [http://www.xwaffe.de] zur Verfügung zu stellen.

[1] XÖV steht für XML (Extensible Markup Language) in der öffentlichen Verwaltung
[2] Die Zertifizierung als XÖV-Standard wird im 2. Halbjahr 2010 beantragt.

Zusammenfassung für den eiligen Leser

Der XML-Datenaustauschstandard XWaffe für die Unterstützung von medienbruchfreien Prozessen im deutschen Waffenwesen wurde im Zeitraum Oktober 2009 bis August 2010 entwickelt. Mit der vorliegenden Version 1.0 erfüllt das Informationsmodell alle bekannten Anforderungen der Stufe I des Projektes "Nationales Waffenregister". Die XÖV-Konformitätsprüfung wird im 4. Quartal 2010 beantragt.

Für die Kommunikation der Komponenten des nationalen Waffenregisters wird die Verwendung des Standards verbindlich vorgeschrieben werden.

Der Standard wurde gemeinschaftlich von der Bund-Länder Arbeitsgruppe Nationales Waffenregister und dem Deutschland-Online Vorhaben "Nationales Waffenregister" im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren unter Federführung des Innenministeriums Baden-Württemberg erarbeitet.

XWaffe verfolgt die Zielstellung durch standardisierte Austausch- und Objektdefinitionen die Umsetzung von medienbruchfreien, IT-gestützten Prozessen effizient, zielgerichtet und beschleunigend zu fördern.

Die Version 1.0 umfasst den objekt- und nachrichtenorientiert aufgebauten Datenaustausch für die Kommunikation der IT-Anwendungen des nationalen Waffenregisters.

Die vorliegende Spezifikation richtet sich an die IT-Organisationen der öffentlichen Verwaltung sowie an Softwarehersteller und Betreiber von IT-Systemen mit Bezug zum Waffenwesen.

Die folgende Abbildung setzt den Standard XWaffe mit seinen Nachrichten zur Datenpflege und Datenauskunft in Bezug zu den beteiligten Akteuren. Zur Auskunft berechtigte Stellen sowie die örtlichen Waffenverwaltungssysteme (ÖWS) in den Waffenbehörden interagieren mit dem zentralen Waffenregister (ZWR). Teile der ÖWS sowie das ZWR bilden das Nationale Waffenregister (NWR).

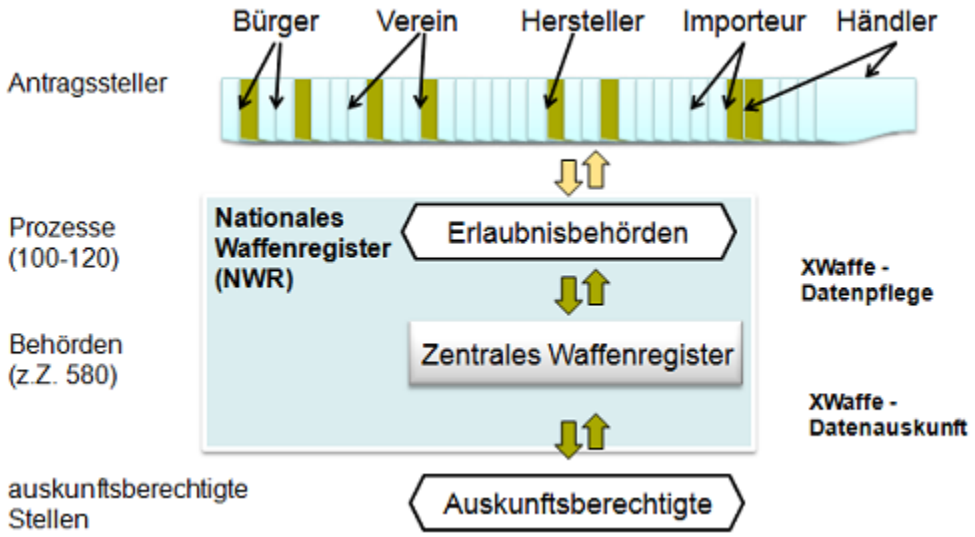

Abbildung 1. Das Nationale Waffenregister: Akteure und Prozesse

Der vorliegende Spezifikationsstand wird im 2. Halbjahr 2010 um ein Pflegekonzept ergänzt.

In Kapitel 1 werden einleitend die Ausgangsituation und der Anstoß für die Erstellung eines übergeordneten Datenaustauschformates mit Eckwerten, Vorgehensweise und einem Überblick gegeben. Der Ausblick über weitere Potentiale im gesamten Waffenwesen rundet das Kapitel ab.

Das Kapitel 2 gibt einen Überblick über die aufgestellten Grundsätze für den Datenaustausch mittels XWaffe.

Kapitel 3 stellt die fachliche Grundlage, die beteiligten Akteure und die betrachteten Prozesse dar. Darüber hinaus sind Anwendungsfälle der Kommunikation beschrieben.

Das Informationsmodell mit den Hauptelementen Behörde, Person, Erlaubnis, Waffe, Waffenverweis und Voreintrag, den Katalogen und den standardspezifischen Datentypen wird in Kapitel 4 vorgestellt.

Das Kapitel 5 führt im Sinne eines Nachrichtenmodells die Spezifikation der konkreten Nachrichten auf.

Das Kapitel 6 beschreibt den Inhalt der XWaffe-Testnachrichten, welche für Softwarehersteller von Waffenverwaltungssystemen und für den Ersteller der zentralen Komponente Unterstützung bei der Implementierung des XWaffe-Standards bieten sollen.

Anlagen zu diesem Dokument umfassen den neben der Selbsterklärung hinsichtlich der Konformität zum XÖV-Handbuch Version 1.0 und Begriffsdefinitionen in Form eines Glossars. Desweiteren sind ein umfangreicher Katalog der Munitions- und Kaliberbezeichnungen, die Übersicht der Waffentypfeingliederung mit Bezugsetzung zur EU-Kategorie und zur Bezeichnung gemäß Anlage 1 Abs. 3 WaffG sowie eine Übersicht über die Testnachrichten Bestandteile des Anhangs dieser Spezifikation.

Kapitel 1. Einleitung

1.1. Verfasser des Standards XWaffe

Der Standard wurde gemeinschaftlich von Mitgliedern der **Unterarbeitsgruppe "Daten und Plausibilitäten"** der Bund-Länder Arbeitsgruppe "Nationales Waffenregister" und dem Teilprojekt "XWaffe" des Deutschland Online Vorhabens "Nationales Waffenregister" unter Federführung des Innenministeriums Baden-Württemberg im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren erarbeitet.

1.2. Ausgangssituation des eGovernments im deutschen Waffenwesen

Das deutsche Waffenwesen wird waffenrechtlich durch das Waffengesetz (WaffG), das Beschussgesetz (BeschG), das Sprengstoffgesetz (SprengG), das Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) und das Bundesjagdgesetz (BJagdG) geregelt. Die Unterstützung der zuständigen Behörden, der Bürger und der Wirtschaft mit IT-Verfahren ist sehr heterogen. Dabei erstreckt sich die Softwarelandschaft vom Einsatz hochkomplexer ERP-Systemen bei einigen Waffenherstellern über Lösungen basierend auf Tabellenkalkulationsprogrammen bis hin zu Karteikarten bei Büchsenmachern und in einigen kleinen Kommunen. Die jeweiligen IT-Systeme arbeiten autonom und sind nicht miteinander vernetzt. Einheitliche normierte Schnittstellen oder einheitliche Kataloge für die Beschreibung von Waffen sowie einheitliche Standards für die Erfassung, Speicherung und Aufbewahrung waffenrechtlicher Daten existieren bisher nicht.

Der Anstoß zur Einführung erster medienbruchfreier Prozesse im deutschen Waffenwesen auf Basis von bundesweiten Standards erfolgt durch den Beschluss zur Einführung eines Nationalen Waffenregisters mit dezentralen und zentralen IT-Systemen.

Für die darüberhinausgehende Modernisierung des deutschen Waffenwesens mit der weitergehenden Einführung von eGovernmentprozessen zwischen Bürgern, Verwaltung und Wirtschaft wurde das Deutschland-Online Vorhaben "Nationales Waffenregister" initiiert.

1.2.1. Einführung des Nationalen Waffenregisters

1.2.1.1. Rechtliche Grundlage

Nach Art. 4 Abs. 4 der EU-Waffenrichtlinie (91/477/EWG) vom 18. Juni 1991, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2008/51/EG) vom 21. Mai 2008 (ABl. L 179/5), haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2014 ein computergestütztes zentral oder dezentral eingerichtetes Waffenregister eingeführt und stets auf dem aktuellen Stand gehalten wird. In diesem Waffenregister sind für mindestens 20 Jahre Typ, Modell, Fabrikat, Kaliber, Seriennummer von Waffen als auch Namen und Anschriften des Lieferanten und der Person, die die Waffe erwirbt oder besitzt, zu registrieren und zu speichern. Den zuständigen Behörden ist der Zugang zu den gespeicherten Daten zu gewähren.

Art. 4 der EU-Waffenrichtlinie wurde in Deutschland durch §43a WaffG in nationales Recht umgesetzt (eingeführt durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. l des Vierten Gesetzes zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009, BGBl. I S. 2062). Demnach ist das Waffenregister bereits bis zum 31. Dezember 2012, und damit zwei Jahre vor Ablauf der in der EU-Waffenrichtlinie vorgesehenen Frist, zu errichten.

1.2.1.2. Eckwerte des Fachkonzeptes zur Einführung

Im Rahmen der Einführung des nationalen Waffenregisters ist durch die Frühjahrskonferenz der Innenminister im Mai 2010 ein umfangreicher Eckpunktekatalog beschlossen worden. Bei der Erarbeitung des Standards XWaffe wurden insbesondere die folgenden Eckpunkte zugrunde gelegt (Auszug von XWaffe-relevanten Eckpunkten):

Nr.	Ausführungen zum Eckpunkt
1	Die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie und des §43a WaffG erfolgt durch die **Errichtung einer zentralen Datenbank (Register)**, in der die relevanten Daten deutschlandweit durch die zuständigen Behörden bereitgestellt und redundant zu den dezentralen Systemen bereit gehalten werden (zentrale Komponente des nationalen Waffenregisters, im weiteren Text steht das Akronym ZWR (Zentrales Waffenregister) für diese zentrale Komponente.
4	Die **örtlichen** Systeme der Waffenbehörden bleiben bestehen und hinsichtlich der gespeicherten Daten führend. Im ZWR werden (in Stufe 1) keine Daten unmittelbar erfasst; vielmehr werden die Daten aus den örtlichen Systemen über eine standardisierte Schnittstelle übernommen. Die Datenübernahme wird (nach einer Erstbefüllung) von den örtlichen Systemen jeweils nach lokalen Datenänderungen ausgelöst.
5	Das NWR wird teilweise über die von der EU-Waffenrichtlinie vorgegebenen Mindestdaten hinaus weitere Daten aus den örtlichen Systemen der Waffenbehörden übernehmen. Die vorzuhaltenden Daten im NWR umfassen folgende Gruppen: • Personen (natürliche und juristische), • Erlaubnisse für den Umgang mit erlaubnis-pflichtigen Waffen, für den Erwerb von Munition sowie Ausnahmegenehmigungen, • Waffen- und Munitionsbesitzverbote, • Waffen (private, erlaubnispflichtige und verbotene Waffen inkl. Kriegswaffen[a]). Es werden aber nicht alle Daten der örtlichen Systeme übernommen[b] (insbesondere keine zur unmittelbaren Vorgangsbearbeitung). Die genaue Festlegung des Datenumfangs für das ZWR erfolgt aktuell durch die BL AG. Aus Drittsystemen sollen in Stufe I keine Daten übernommen werden.
8	Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen inkl. laufender und abgelehnter Anträge werden ebenfalls im ZWR aufgenommen. Für diese gelten ggf. abweichende Löschfristen.
11	Für die Datenübernahme und den Datenaustausch wird ein gemeinsamer Standard XWaffe entwickelt. Der fachliche Datenaustausch mit dem ZWR ist ausschließlich über diesen Standard möglich. Der Standard wird verbindlich vorgeschrieben. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Waffenhersteller, Händler und Beschussämter angebunden werden, soll ebenfalls XWaffe als einziges, einheitliches Austauschformat festgeschrieben werden.
14	Die Erstbefüllung des NWR mit den spezifizierten lokalen Daten aus den dezentralen Systemen erfolgt zu einem noch zu definierenden Stichtag im Jahr 2012 in der dann vorliegenden Form. Die Übernahme soll ausschließlich über die XWaffe-Schnittstelle erfolgen. Im Vorfeld soll auf eine Verbesserung der lokalen Datenbestände hingewirkt werden. Hierzu soll der Standard XWaffe ab 01.01.2011 bereitgestellt werden. Die Länder sind gebeten, bei den jeweiligen Waffenbehörden für eine Bereinigung zu werben. Nach der Erstbefüllung werden im Rahmen der Fortführung nur noch standardkonforme Daten übernommen. Auf diese Weise wird der Datenbestand sukzessive weiter verbessert.

Nr.	Ausführungen zum Eckpunkt
20	Die Kommunikation mit dem NWR erfolgt nur über sichere Behördennetze (DOI). Für Polizeibehörden und Verfassungsschutzbehörden wird ein Netzübergang in deren Netze geschaffen. **Anmerkung** Eine Schutzbedarfs- resp. Sicherheitsanalyse wird im zweiten Halbjahr 2010 durchgeführt und weitere Hinweise zur IT Sicherheit geben.
23	Die Übertragung von Datenänderungen aus örtlichen Systemen zum NWR soll synchron (mit der lokalen Speicherung) erfolgen.

[a]voraussichtlich alle verbotenen Waffen, soweit das BKA nach § 40 Abs. 4 WaffG eine Ausnahme zugelassen hat und Kriegswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 1.1. WaffG (Kriegsschusswaffen der Nummern 29 und 30 der Kriegswaffenliste); diese müssten zwecks Übernahme in das NWR in den Waffenkatalogen erfasst sein.

[b]Es werden ausschließlich Daten der Waffenbehörden und nicht Daten anderer Register, wie z.B. aus dem BZR, eingespeist.

1.2.1.3. Schematische Darstellung der Bestandteile des nationalen Waffenregisters

Die Gesamtarchitektur des Nationalen Waffenregisters ist komplex und vielschichtig. Die folgende Darstellung stellt das Gesamtsystem mit Schwerpunkt auf die Bestandteile und die inneren Schnittstellen dar.

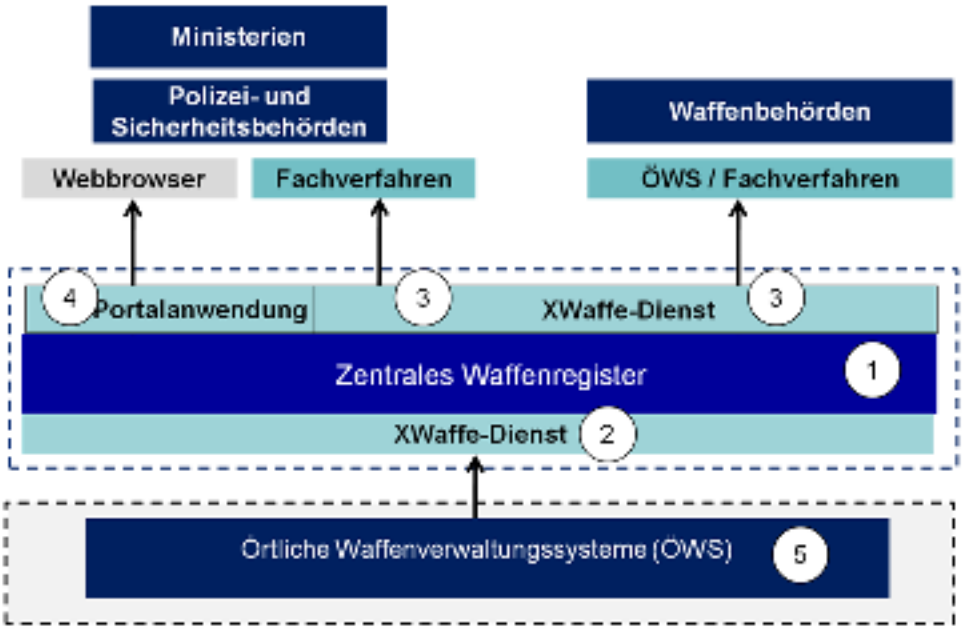

Abbildung 1.1. Schematische Darstellung der Bestandteile des nationalen Waffenregisters

Die Zentrale Komponente des NWR besteht aus:

- dem Zentralen Waffenregister (ZWR) (siehe Ziff. 1), die SAGA-konform in einer Mehrschichtarchitektur aufgebaut werden soll,
- dem XWaffe-Dienst (XWaffe als XÖV-konformer Übermittlungsstandard) (siehe Ziff. 2 und 3) und

- einer Portalanwendung (siehe Ziff. 4) für den lesenden Zugriff über eine Web-Oberfläche.

Die örtlichen Waffenverwaltungssysteme (siehe Ziff. 5) verfügen über ihren dezentralen Datenbestand, der mit Hilfe der örtlichen Systeme bearbeitet und bei NWR-Relevanz über den XWaffe-Dienst an die Zentrale Komponente übertragen wird.

Die Belieferung der Zentralen Komponente erfolgt synchron aus den örtlichen Systemen der Waffenbehörden über den XWaffe-Dienst (siehe Ziff. 2). Hierzu wird jedes örtliche System einzeln und unabhängig voneinander an die Zentrale Komponente des NWR angebunden. Damit wird den heterogenen Strukturen der örtlichen Systeme (zentrale Landeslösung, Verbundlösung, nicht verbundene, dezentrale Systeme) Rechnung getragen.

Beliebige Drittsysteme können - soweit erforderlich und bei bestehenden rechtlichen Grundlagen über den XWaffe-Dienst in der Zentralen Komponente des NWR Auskünfte und Abfragen durchführen (siehe Ziff. 3)

1.2.2. Zielstellung des Deutschland Online Vorhabens "Nationales Waffenregister"

Die Konferenz der Chefin und der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder (CdS) hat die Aufnahme in den Aktionsplan DOL am 19. November 2009 beschlossen. Die Federführung für das Projekt haben der Bund (BMI) und das Land Baden-Württemberg (IM BW) übernommen.

Ziel des Vorhabens ist es, die Kerninformationen im deutschen Waffenwesen aufzubereiten und in ein einheitliches nationales computergestütztes System zu überführen und somit einen unmittelbaren Beitrag zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit in Deutschland zu leisten. Für Bürger und Vereine sowie für Hersteller und Gewerbe sollen Optionen eröffnet werden, die Waffenregistrierungsprozesse (Nachweis von Erwerb, An-, Ab- und Ummeldung) möglichst medienbruchfrei elektronisch ausführen zu können. Durch eine stärkere Automatisierung und Standardisierung in der Datenerfassung und -übermittlung sollen ebenenübergreifende Prozesse harmonisiert, Medienbrüche vermieden und nutzerfreundliche Schnittstellen gestaltet werden. Dabei kommt der effizienten Gestaltung der Prozessketten von den Herstellern und Händlern bis über die Beschussämter hin zu den Waffenbesitzern und den örtlichen Waffenbehörden sowie zum Nationalen Register besondere Bedeutung zu. Die Registrierungsprozesse von Waffen sind unter konsequenter Nutzung der Möglichkeiten von eGovernment und dem Potenzial eines zentralen Registers neu auszurichten.

Für den Datenaustausch soll ein neuer XÖV-Standard "XWaffe" entwickelt werden. Für Meldungen und Auskünfte aus dem Nationalen Waffenregister sollen grundsätzlich die sicheren Netze der derzeit im Aufbau befindlichen Deutschland-Online Infrastruktur (DOI) genutzt werden.

1.3. Zielsetzung der Version 1.0 des Standards

Die Version 1.0 des Standards ist im Wesentlichen geprägt durch die Festlegungen genereller Grundsätze für die Kommunikation zwischen IT-Verfahren des deutschen Waffenwesens. Diese Grundsätze begleiten den Standard auch über die Anforderungen des Projektes "Nationales Waffenregister" hinaus.

Die waffenrechtlichen Datenobjekte werden benannt und in der Version 1.0 definiert.

Der Standard deckt den vollständigen Datenaustausch zwischen örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente des nationalen Waffenregisters ab. Der fachliche Datenaustausch wird über die im NWR zu verwaltenden erteilten Erlaubnisse und Erlaubnisanträge und die dazugehörigen Fachprozesse bestimmt.

1.4. Zielsetzungen für kommende Versionen

Mit der Version 1.0 des Standards wird das eGovernment im deutschen Waffenwesen einen bedeutenden Schub erhalten. Darüber hinaus stecken viele weitere Potentiale für künftige Versionen in der Unterstützung medienbruchfreier Prozessketten zwischen Bürger und Verwaltung, aber auch zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Der Prozess des Lebenszyklus einer Waffe beginnt bei der Herstellung einer Waffe. Enormes Potential ist bei der flächendeckenden Einführung von elektronischen **Herstellungsbüchern** und der direkten Einbindung einer Herstellungsmeldung beim Verlassen des Werkes vorhanden. Ergänzt wird dieses durch die Einführung von **elektronischen Beschussanträgen** mit der Übergabe einer detaillierten Waffenliste an die IT-Systeme der Beschussämter. Die Beschussämter ergänzen nach der Beschussprüfung die Daten und **registrieren die Waffe** erstmalig im Nationalen Waffenregister.

Eine gleichartige detaillierte, digitale Meldung der Waffendaten kann für **importierte Waffen** eingeführt werden. Hierbei erfolgt die Meldung vom Importeur an die zuständige Zollbehörde. Ebenso kann eine elektronische Unterstützung für die **Ausfuhr** erfolgen.

Heute gibt es umfangreiche Meldepflichten im Zuge einer **Veräußerung von Waffen**, die weitgehend papiergestützt durchgeführt werden. Neben der Onlineanzeige eines **Waffenhändlers** über den Kauf oder Verkauf einer Waffe, können hier auch automatisierte Abfragen über eine vorliegende Kauferlaubnis die Sicherheit erhöhen. Dem Händler wird es ermöglicht mittels einer Onlineabfrage bei seiner zuständigen Waffenbehörde direkt vor-Ort die Rechtmäßigkeit des Kaufes zu prüfen. Bei den immer stärker aufkommenden **Portalen zum Waffenkauf und -verkauf** kann so eine Onlineberechtigungsprüfung durchgeführt werden.

Der dritte Verkaufsweg von **Privat an Privat** könnte über eine einfache Onlinemeldung bürgerfreundlich unterstützt werden.

Ein weiterer bürgerfreundlicher Service ist die Bereitstellung von **Online-Sachkundeprüfungen**, wie sie schon in anderen Bereichen der Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörden möglich ist. Eine direkte Meldung der Ergebnisse dieser Prüfungen und die anschließende automatisierte Ablage in den Akten der Erlaubnisbehörde sind denkbar.

Im Bereich der inneren Sicherheit kann durch eine nachrichtenorientierte Koppelung von Systemen der Prozess der **Verlustmeldung** einerseits und der **Sachfahndung** andererseits medienbruchfrei gestaltet werden.

Über diese nationale Perspektive hinaus ergeben sich im europäischen Kontext weitere Anwendungsszenarien. Augenfällig ist hier die Möglichkeit der Etablierung medienbruchfreier grenzüberschreitender Ex- und Importprozesse, bis hin zur Nachverfolgbarkeit der Waffen über Grenzen hinweg. Die Unterstützung sicherheitspolitischer Aufgaben z.B. bei Personenkontrollen ausländischer Waffenträger durch eine Pan-europäische Vernetzung bei Recherchen ist eine weitere langfristige Perspektive.

Die möglichen Modernisierungspotentiale sind durch obige Ausführungen nicht abschließend dargestellt.

1.5. Vorgehensweise

Zur Implementierung des Datenaustauschformats als XÖV-Standard wird bei der Erstellung von XWaffe das XÖV-Handbuch[1] für die Projektdurchführung angewandt und die Bibliothek der XÖV-Kernkomponenten in der Version 1.0 final des Deutschland-Online Vorhabens Standardisierung berücksichtigt (z. B. Kernkomponente „Anschrift“ bei der Modellierung der Adressdaten).

1.6. Beziehungen zu anderen Dokumenten des Standards XWaffe

Neben dem vorliegenden Spezifikationsdokument umfasst der Standard XWaffe diese weiteren Dokumente und technische Definitionen:

- XML-Schemadateien (XSD) für die technische Abbildung des Informations- und Nachrichtenmodell durch einfache und komplexe Typen
- XML-Schemadateien (XSD) mit Enumerations zur technischen Abbildung von Katalogen/ Codelisten
- Pflegekonzept (ab 4. Quartal 2010)

1.7. XÖV-Konformität

XÖV Konformität ist ein erklärtes Ziel, insofern wird eng mit der XÖV Koordination zusammengearbeitet (Beispielhaft: Anzeige des Vorhabens als Steckbrief im XRepository, Repräsentation von XWaffe auf den XÖV Anwenderkonferenzen.)

Zur Information sind in der Anlage eine Selbsteinschätzung zur Erfüllung der Konformitätskriterien enthalten.

[1] XÖV-Handbuch Version 1.0 beta vom 17. August 2009, fortgeschrieben durch die Version 1.0 final vom 02. März 2010

Kapitel 2. Designprinzipien und Grundsätze

Dieses Kapitel beschreibt Grundsätze, die für die Ausgestaltung, die Anwendung und die weitere Entwicklung des Standards festgelegt werden.

Weitere spezifische Hinweise finden sich in den Kapiteln Informationsmodell und Nachrichtenmodell.

2.1. Designprinzip: Informationsmodell und Nachrichtenmodell

Dieses Dokument spezifiziert neben allgemeinen Datenobjekten wie Waffe, Person, Behörde auch deren Verwendung in Nachrichten für die Kommunikation zwischen ÖWS und ZWR. Bei den hier definierten Objekten ist prinzipiell zu unterscheiden zwischen

- einem allgemeinen Hauptobjekt `Waffe` des Informationsmodells, welches ohne restriktive Häufigkeiten (nahezu alle Elemente sind optional) in der Form nicht in spezifischen XWaffe-Nachrichten verwendet wird

- und dessen spezifische durch Restriktion abgeleitete Ausprägung (`zupflegendeWaffe`, `registrierteWaffe`, ...). Diese Ausprägungen des Objektes Waffe unterscheiden sich durch anwendungsfallbezogene Angaben zu Häufigkeiten. So ist es möglich, die im jeweiligen Datenaustausch Übersendungen von obligatorischen und optionalen Feldern technisch verifizieren zu können (Stichwort: XML-Schemakonformität des Datenaustauschs).

Die folgenden Objekte des Informationsmodells werden auf Basis der Anforderung des Projektes "Nationales Waffenregister" als Hauptobjekte des Informationsmodells realisiert:

1. **Behörde**, mit den Daten der Erlaubnisbehörde

2. **Natürliche Person**, mit den Daten des Erlaubnisinhabers

3. **Nichtnatürliche Person**, mit den Daten der Organisation (Verein, Firma, ..)

4. **Erlaubnis**, mit allen Daten der einzelnen waffenrechtlichen Erlaubnis

5. **Waffe**, mit den für die waffenrechtliche Erlaubnis notwendigen Daten der Waffe oder eines Waffenteil

6. **Waffenverweis**, zum Verweisen von Waffen auf Erlaubnisse die weder Waffenbesitzkarte, Waffenhandels- noch Waffenherstellungserlaubnis sind.

7. **Voreintrag**, mit den notwendigen Eckwerten einer Erwerbserlaubnis einer Waffe

Einen Überblick über das Zusammenwirken dieser Hauptobjekte gibt die folgende Abbildung. Ausführlichere Informationen sind im Abschnitt "Grundprinzip II - Objekthierarchie" zu finden.

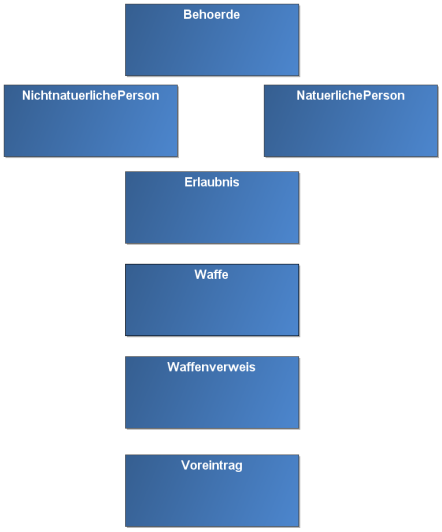

Abbildung 2.1. Übersicht der Hauptobjekte

Am Beispiel des Hauptobjektes "Waffe" zeigt die folgende Abbildung spezifische Ableitungen zur Verwendung in Nachrichten. Das Prinzip der Ableitung wird für alle Objekte angewandt. So z.B. wird der im Register befindliche Datensatz zu einer nichtnatürlichen Person mittels des Objektes `registrierteNichtnatuerlichePerson` vom Register zum ÖWS übertragen.

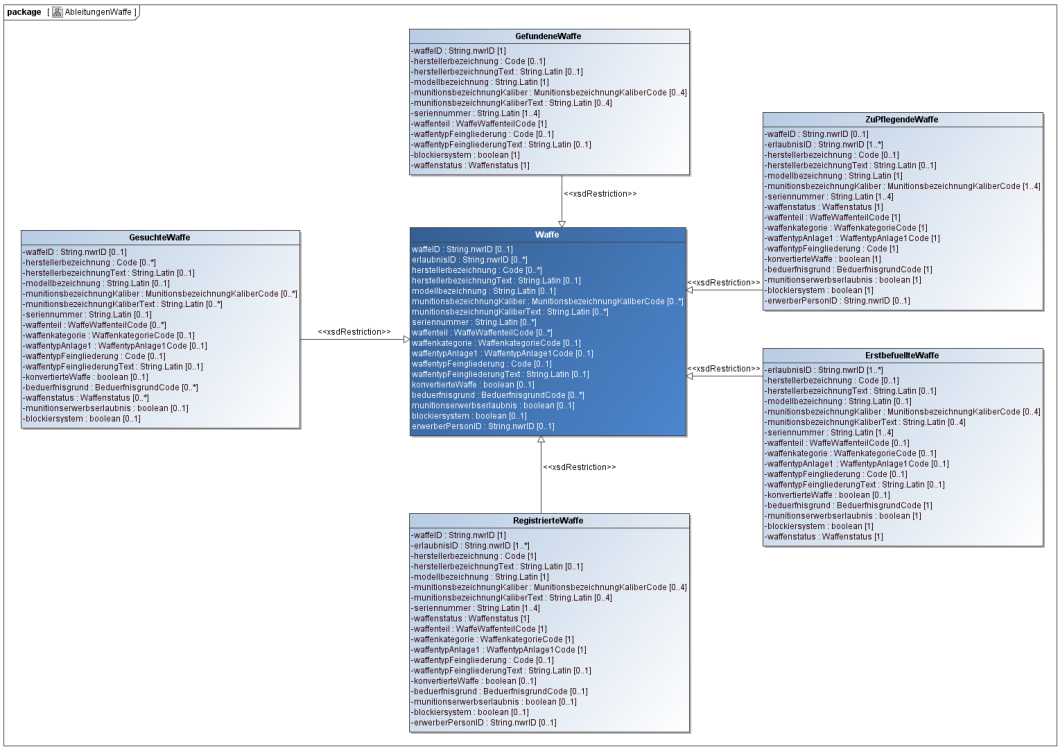

Abbildung 2.2. UML-Klassendiagramm - Ableitungen am Beispiel Waffe

Die Abbildung macht das Prinzip von Ableitungen deutlich. Aufbauend auf einem allgemeinen Informationsobjekt `Waffe` werden spezifische Ausprägungen abgeleitet. So z.B. sind bei der Datenübertragung des Objektes `gesuchteWaffe` nur Felder möglich, die für eine Suche im Register als notwendig erachtet wurden. Das Objekt `zupflegendeWaffe` gibt wiederum für den Zweck der Datenanlieferung vom ÖWS an das ZWR die entsprechenden Pflicht- und optionalen Felder vor.

Nachrichtentyp	**Nachrichtenname**	**verwendete Ableitung**
Mitteilungen zur Datenpflege des ÖWS an das ZWR	mitteilung.waffe.korrigieren.620	zupflegendeWaffe
Mitteilungen des ÖWS an das ZWR im Rahmen der Erstbefüllung des Register	mitteilung.waffe.erstbefuellung.690	erstbefuellteWaffe
Antworten des ZWR auf Leseanfragen des ÖWS	antwort.lesen.406	registrierteWaffe
Suchanfragen des ÖWS oder von zur Abfrage berechtigten Stellen an das ZWR	abfrage.auskunft.401	gesuchteWaffe
Übermittlung von Ergebnissen auf Suchanfragen vom ZWR an das ÖWS	antwort.auskunft.402	gefundeneWaffe

Tabelle 2.1. Verwendung von abgeleiteten Objekten in Nachrichten

Die folgende Abbildung zeigt Assoziationen des Objektes Erlaubnis mit anderen Objekten. Auch hier ist das allgemeine Informationsobjekt `Erlaubnis` Gegenstand von Ableitungen (xsd:restriction), um spezifische Ausprägungen der Erlaubnis (gesuchteErlaubnis, zupflegendeErlaubnis, etc) zu erhalten.

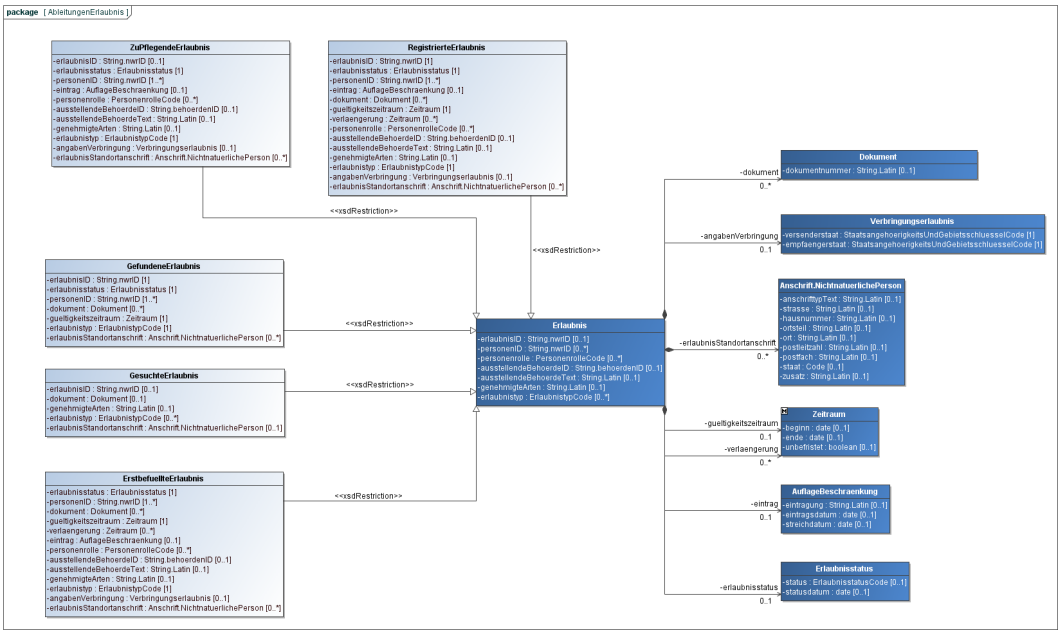

Abbildung 2.3. UML-Klassendiagramm - Assoziationen und Ableitungen am Beispiel Erlaubnis

Die folgende Übersicht stellt die in XWaffe definierten Nachrichten in Bezug zu den in den Nachrichten verwendeten spezifischen Ausprägungen des Hauptobjektes Waffe.

2.2. Grundsätze

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für die Modellierung des Standards und die weitere Entwicklung. Bei der Weiterentwicklung des Standards sind die Rahmenbedingungen auch für den Nachrichtenaustausch zwischen IT-Systemen über die zentrale Komponente des nationalen Waffenregisters hinaus anzuwenden.

2.2.1. Grundsätze für den standardisierten Datenaustausch

Für die Kommunikation mit XWaffe gelten die folgenden Grundprinzipien:

I. Objekte werden über Identifikationsnummern referenziert.

II. Es gibt eine Objekthierarchie, das untere Objekt kennt jeweils das obere Objekt.

III. Es gibt festgelegte einheitliche Operationen für alle Hauptobjekte.

IV. Das anzulegende oder zu pflegende Objekt wird immer mit seinem vollständigen Datenumfang übertragen.

V. Geschäftsprozesse werden als Folge von unterschiedlichen Nachrichten abgebildet. In einer Nachricht zur Pflege von Daten wird immer nur ein Objekt verarbeitet.

2.2.1.1. Grundprinzip I - Referenzierung über IDs

Jedes waffenrechtliche Objekt erhält eine eindeutige Identifikation (ID). Die Identifikation wird durch die zentrale Komponente des Nationalen Waffenregisters vergeben (NWR-ID).

Die Bildungsvorschrift für die Objekte Natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Waffe, Waffenverweis und Voreintrag lautet:

```
?JJJJ-MM-TT-NNNNN
```

Dabei steht:

- ? ... für Kennzeichen des Eintragstyp (P für natürliche Person, F für nichtnatürliche Person , S für StammID, E für Erlaubnis, W für Waffe, X für Waffenverweis, V für Voreintrag)
- JJJJ ... Jahr der ID-Vergabe, vierstellig
- MM ... Monat der ID-Vergabe, 2-stellig mit führender Null
- TT ... Tag der ID-Vergabe, 2-stellig mit führender Null
- NNNNN ... Laufender Tageszähler der Vergabeinstanz für diesen Eintragstyp

Die BehördenID, als nicht waffenrechtliches Objekt, identifiziert eine im deutsche Waffenwesen (hier speziell Nationales Waffenregister) beteiligte Behörde mit einer sechsstelligen Zeichenfolge und wird von der Anwenderverwaltung des Registerportals Bund in der registerführenden Stelle als eindeutiges Identifizierungsmerkmal vergeben.

2.2.1.2. Grundprinzip II - Objekthierarchie

Im Rahmen der Erarbeitung des Datenaustausch-Standards XWaffe wurde eine Hierarchie der Hauptobjekte festgelegt. Diese gibt die Regeln für die Sichtbarkeit und Referenzierbarkeit vor.

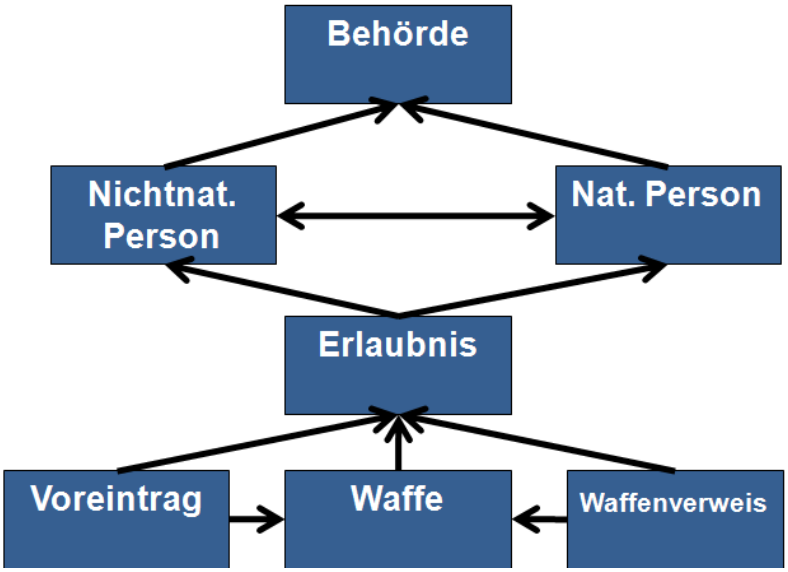

Abbildung 2.4. Schematische Übersicht der Hierarchie der Hauptobjekte

So z.B. verweist eine Waffe stets auf ein Objekt vom Typ Erlaubnis. Diese Erlaubnis wiederum enthält einen Verweis auf den Erlaubnisinhaber. Diese Person wiederum "kennt" die für sie zuständige Behörde. Desweiteren ist in einem Objekt vom Typ NatürlichePerson (z.B. Vereinsvorsitzender) auch ein Verweis auf eine NichtnatürlichePerson (Verein) abbildbar. Diese Verweise werden in der Abbildung "Schematische Übersicht der Hierarchie der Hauptobjekte" durch Pfeile dargestellt.

Dieses Grundprinzip ist für den Datenaustausch anwendbar. Aus dieser Vorgabe für die Datenübermittlung können keine unmittelbaren Schlüsse für eine technische Realisierung der Datenhaltung im ZWR abgeleitet werden. So z.b. ist es denkbar, dass aus Gründen der Performanz zusätzliche Referenzierungen, weiteren Fremdschlüssel oder abweichend normalisierte Datenbanktabellen notwendig sind.

2.2.1.3. Grundprinzip III - Operationen für Hauptobjekte

Als generelles Prinzip wurde für Nachrichten zur Datenpflege, also die Kommunikation der ÖWS mit dem Register zum Zwecke der Datenanlage oder Datenaktualisierung folgende Operationen festgelegt.

Mitteilungsarten	Beschreibung
Objekt.neu()	Ein Objekt wird neu angelegt in der zentralen Komponente (ZK). Es wird dabei das Objekt übergeben und von der ZK eine eindeutige Identifikation (NWR-ID) an das ÖWS zurückgegeben und im ÖWS gespeichert.
Objekt.fortschreiben()	Der ZK werden Änderungen an Elementen eines Objektes mitgeteilt. Das Objekt ist vor dem Ersetzen in der ZK zu historisieren.
Objekt.korrigieren()	Der ZK werden Änderungen an Elementen eines Objektes mitgeteilt Es handelt sich um eine Korrektur nicht im Sinne einer Fortschreibung (Tippfehler, etc) Der entsprechende Eintrag ist in der ZK nicht zu historisieren.
Objekt.sofort-storno()	Das Objekt ist aus dem NWR ohne Historisierung zu löschen. Es können so nur Objekte gelöscht werden die • noch keine Historie haben und • auf die noch nicht von anderen Objekten verwiesen wird. • Innerhalb der letzten 7 Kalendertage erzeugt wurden
Objekt.zuständigkeitswechsel()	Ein Objekt ändert seine logische Zuordnung zum "oberen" Objekt. • Beispiel 1: Eine Behörde übernimmt die Zuständigkeit für einen Personendatensatz einer anderen Behörde • Beispiel 2: Eine Behörde übernimmt Erlaubnisse aus einem Personendatensatz einer anderen Behörde • Beispiel 3: Eine Waffe befindet sich im Status des Überlassens (Kauf) und wird an eine andere Erlaubnis "gehängt"
Objekt.erstbefuellung()	Der ZK werden Änderungen an Elementen eines Objektes mitgeteilt. Das Objekt ist vor dem Ersetzen in der ZK zu historisieren.

Tabelle 2.2. Mitteilungsarten

Eine Nachricht vom Typ Mitteilung, wie z.B. die auf der Operation Erlaubnis.Fortschreiben() basierende `mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710` ändert nur die Erlaubnisdaten des identifizierten NWR-Eintrags. Sie ändert weder die Daten des Objektes `Waffe` noch des Objektes `Person`.

Für die Objekte Behörde, Waffenverweis und Voreintrag gibt es keine Mitteilung vom Typ `erstbefuellung`. Die Erst-Anlage von Behörden ist durch XWaffe nicht abgebildet und wird durch die registerführende Behörde realisiert. Waffenverweise oder Voreinträge sind Objekte, die nicht für die Erstbefüllung des Registers vorgesehen sind.

2.2.1.4. Grundprinzip IV - Bruttodatensatz als Umfang der Datenübertragung

Es werden Einträge im ZWR stets in der Granularität der 7 Hauptobjekte (Behörde, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Waffe, Voreintrag, Waffenverweis) übertragen. Dieses Verfahren wird auch Übertragung eines "Bruttodatensatzes" genannt. Die Übertragung nur der geänderten

Daten wurde bewusst verworfen. Dies bedeutet, dass für eine Korrektur der Anschriftsdaten einer Person, nicht nur die geänderten Anschriftsdaten, sondern das umfassende Personen-Objekt übertragen wird. Die Ermittlung von Unterschieden z.B. zum Zwecke einer feldbezogenen Historisierung obliegt dem ZWR.

2.2.1.5. Grundprinzip V - Geschäftsprozesse als Folge von Nachrichten

Geschäftsprozesse werden durch gekapselte Operationen abgebildet. Im Sinne der Modularisierung und einfacheren Pflege sind Abhängigkeiten zwischen den Operationen minimal zu halten. Die Kommunikation erfolgt in der Regel über zustandslose Protokolle (Webservices, Webseiten). Daher müssen für die Verarbeitung benötigte Informationen des jeweiligen Arbeitsschritts in der Operation übermittelt werden.

Eine detaillierte Aufstellung der Geschäftsprozesse und der zu verwendenden Nachrichten sind tabellarisch im Kapitel "Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten" aufgelistet.

2.2.2. Datenhoheit

Die Datenhoheit liegt in den örtlichen Systemen. In der Regel ist für ein fachliches Objekt genau ein örtliches System pflegeberechtigt.

- Natürliche und nichtnatürliche Personen

  Natürliche und nichtnatürliche Personen können unterschiedliche Erlaubnisse bei mehreren Behörden beantragt und ausgestellt bekommen. Die jeweilige Behörde hat jeweils die alleinige Datenhoheit über die Personendaten. Der Standard unterstützt dieses über eine dem Nutzer in den örtlichen Behörden angebotene Verknüpfungsmöglichkeit (Dublettenverwaltung) zwischen Personendaten.

- Erlaubnis

  Die Datenhoheit der Erlaubnis liegt bei der ausstellenden Behörde. An den Wohnort gebundene Erlaubnisse werden bei Wohnortwechsel mitgenommen.

- Waffe

  Ein Waffe ist einmalig auf einer der drei Erlaubnisse Waffenbesitzkarte, Waffenherstellungserlaubnis, Waffenhandelserlaubnis eingetragen. Die Datenhoheit für die Waffendaten liegt bei der für die Erlaubnis aktuell zuständigen Waffenbehörde. Unterschiedliche Datenkonstellationen für eine Waffe können nicht entstehen.

2.2.3. Datumsformat

Als Datumsformat für Laufzeiten und Fristen wird der Datentyp `"Date"` angegeben, da nur das Tagesdatum für Fristen und Laufzeit relevant ist. Ergänzend kann auch an anderer Stelle die Angabe einer Uhrzeit mit dem Datentyp `time` bzw. mit dem kombinierten Datentyp `dateTime` erfolgen. Die Anzeige der Uhrzeit muss ggf. z.B. aus datenschutzrechtlichen Gründen von den Systemen unterdrückt werden können. In Aktivitäten, in denen das System nur das Jahr benötigt, müsste für die Übergabe in der XWaffe-Nachricht der Tag und die Uhrzeit generiert werden, so dass dann z. B. `2008-01-017T09:00:00.0Z` übergeben, jedoch nur das Jahr ausgewertet wird.

2.2.4. Längenbeschränkungen

In XWaffe werden keine Längenbeschränkungen von Elementen vorgenommen. Bei der Verwendung von unterschiedlichen Längen kann somit der Fall eintreten, dass das empfangende System aufgrund restriktiverer Vorgaben nicht alle Informationen komplett übernehmen kann. Hier sind entsprechende Maßnahmen durch die Empfangssysteme zu treffen (z.B. Versenden von Fehlermeldungen).

Für den Aufbau von Such- und Bearbeitungsdialogen werden in den Implementierungshinweisen Feldlängen empfohlen. Aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten wird bei der Speicherung in den IT-Systemen die Nutzung von variablen Feldlängen empfohlen.

XWaffe		Oracle 11		SQLServer 2008		MYSQL 5.1	
-	-	Typ	max Länge	Typ	max Länge	Typ	max Länge
String	UTF8	Varchar	2000	char	4000	char	255
TEXT	UTF8	LONG	1 GB	varchar	1 GB	LONGTEXT	1 GB

Tabelle 2.3. Datenbanksysteme und technische Feldlängen

Anmerkung: Die Angaben zur maximalen Länge wurden aufgrund des UTF8 Formates halbiert.

Aufgrund der technischen Längenbeschränkungen einzelner Datentypen in den unterschiedlichen Datenbanksystemen wird eine maximale technische Feldlänge von 255 Zeichen für den Datentyp STRING und eine maximale technische Feldlänge von 1 GB für den Feldtyp Text für die konkrete Speicherung in IT-Systemen empfohlen

2.3. Prinzipien für Systeme

2.3.1. Automatisierung

Auch wenn in dieser Spezifikation häufig der Nutzer als Akteur angegeben ist, sind die Systemhersteller und die Anwender angehalten, bei der Implementierung das Automatisierungspotential zu prüfen. Es ist zu klären, inwieweit diese Schritte im Rahmen der organisatorischen Vorgaben vom System ausgeführt werden können. So sollte z.B. die Suche nach Objekten und die Übernahme von Daten Bestandteil des Systems sein und nicht vom Nutzer aus alternativen Systemen (hier: Portalanwendung) manuell übernommen werden müssen.

2.3.2. Steuerung

XWaffe unterstützt prozessorientiert den nachrichtenbasierten Datenaustausch und soll die Automatisierungspotentiale beim Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen erhöhen, d.h. eine Nachricht muss neben den zu übermittelnden Daten (Inhalt) auch Informationen zur Steuerung (Kopf) des prozessbezogenen Datenaustauschs liefern. XWaffe stellt kein Transportprotokoll dar; diese Informationen steuern daher nur, was, jedoch nicht wie es zu tun ist.

Wichtige Steuerungsinformationen sind z.B.

- Absender,
- Empfänger,
- Erstellungszeitpunkt,
- NachrichtenID,
- VorgangsID,

Die Steuerungsinformationen sollen dem empfangenden System eine Automatisierung der Validierung und der Authentifizierung wie auch die Durchführung der eigentlichen Übernahme ermöglichen. Es wird bei der Modellierung von XWaffe konkretisiert, welche Steuerungsinformationen im XWaffe-Nachrichtenkopf zu erfassen sind.

2.3.3. Authentifizierung und Transport

Der Datenaustausch zwischen den beteiligten Systemen wird in den Fachkonzepten geregelt.

Für den Austausch zwischen verwaltungsinternen Systemen wird der Einsatz von OSCI 2.0 verbindlich vorgeschrieben. Die standortübergreifende Kommunikation hat über sichere Netze, hier bevorzugt "Deutschland-Online Infrastruktur" (DOI) zu erfolgen.

2.3.4. Protokollierung

Die Nutzung des XWaffe-Datenaustauschformats zum systemübergreifenden Datenaustausch muss geregelt stattfinden, um

- einerseits den verwaltungsverfahrensrechtlichen Anspruch an Richtigkeit und Vollständigkeit der elektronisch übermittelten Daten zu genügen und das Prinzip der Aktenmäßigkeit beim Austausch zu wahren sowie
- andererseits organisatorische Verbesserungen und damit mehr Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Dazu muss durch ein Protokoll festgehalten werden

- wer (Sozialebene),
- wann (Zeitebene),
- was und wie (Sachebene)

verändert oder ggf. abgefragt hat.

Beim systemübergreifenden Datenaustausch werden (in Abhängigkeit vom System mehr oder weniger) Protokoll- und Bearbeitungsinformationen erzeugt und an der Oberfläche gezeigt sowie zum Ausdrucken und Recherchieren angeboten.

Diese an die Funktion der Systeme gekoppelte Protokollierung wird mit dem Begriff "Funktionsprotokoll" klassifiziert. Zum Funktionsprotokoll gehört die Protokollierung der übermittelten Daten.

Alle im Hintergrund erzeugten Protokolldaten werden unter dem Begriff "Betriebsprotokoll" zusammengefasst. Zum Betriebsprotokoll gehören:

- Transportprotokoll der XWaffe-Datei,
- technische Logdaten bzgl. der Netzwerkfunktionalität
- technische Logdaten bzgl. der Applikation und
- Protokolldaten bzgl. der Authentisierung und Autorisierung der Nutzer.

Die am systemübergreifenden Datenaustausch beteiligten Systeme müssen über ein Funktionsprotokoll den Austausch inklusive Übergabe und Übernahme der XWaffe-Nachrichten mit allen relevanten Einzelheiten protokollieren.

Im Betriebsprotokoll muss der technische Nachweis des Nachrichtenaustausches festgehalten werden. Dabei muss der Transport selber mit dem gewählten Transportweg und dem Absende- und dem Empfangszeitpunkt protokolliert werden.

Zweckbestimmung und Nutzung der im Hintergrund erzeugten Protokolldaten müssen organisatorisch geregelt werden. Die Fragen nach der Zulässigkeit eines Betriebsprotokolls und nach der Nutzung der Protokolldaten sowohl aus den Funktions- als auch aus den Betriebsprotokollen sind von der jeweiligen verantwortlichen Stelle zu beantworten und zu regeln. Auch obliegt der jeweiligen verantwortlichen Stelle die Kontrollpflicht über die Integrität und Auswertung der Protokolle.

2.3.5. Performanz bei Massenverfahren

XWaffe stellt die Grundlagen für einen behörden- und systemübergreifenden Austausch von Erlaubnis-, Waffen-, Personendaten und Bearbeitungsinformationen zur Verfügung.

Es wurden bei der Modellierung der Objekte und Nachrichten spezifische Anforderungen von Massenverfahren z.B. für die Erstübernahme der Daten bei der Befüllung des ZWR berücksichtigt. (Eigener Nachrichtentyp für Erstbefüllung, Steuerungsdaten in Nachrichtenkopf, möglichst wenige restriktive Plausibilitätsregeln für die Erstbefüllung)

2.3.6. Umfang der Datenübertragung / Umgang

Das sendende System einer Übertragung ist verpflichtet vorliegende Daten zu übertragen. Ausnahmen davon werden im jeweiligen Berechtigungskonzept des sendenden Verfahrens geregelt. Das Berechtigungskonzept ist auf Basis der vorliegenden fachspezifischen gesetzlichen Regelungen zu erstellen.

Die Übertragungspflicht gilt unabhängig von der im Standard vorgenommenen Einordnung einzelner Datenfelder in optionale und Pflichtfelder einer Nachricht.

2.3.7. Verantwortung für die Datenqualität

Die Verantwortung für die Qualität der Daten obliegt der örtlichen Behörde. Dies umfasst Qualitätsmerkmale wie

- Richtigkeit

- Vollständigkeit
- Aktualität

Für den Umgang mit Daten, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen, müssen organisatorische Regelungen gefunden werden.

2.4. Anforderungen an örtliche Waffenverwaltungssysteme

In Ergänzung zu bereits in diesem Dokument aufgeführten Anforderungen sind im Folgenden weitere Implementierungshinweise für Softwarehersteller örtlicher Waffenverwaltungssysteme aufgeführt.

2.4.1. Neuanlage von Datenobjekten

Die Objekte (Personen, Erlaubnisse, Waffe, Waffenverweis und Voreinträge), die im Rahmen der waffenrechtlichen Prozesse neu angelegt werden, müssen sowohl lokal im ÖWS als auch im ZWR gespeichert werden. Das ÖWS und das ZWR vergeben unabhängig voneinander IDs zu eindeutigen Identifizierung der Informationsobjekte. Dabei muss das ÖWS die zentral vergebene ID zusätzlich lokal speichern, damit immer die Referenz zu dem zugehörigen Informationsobjekt im ZWR gegeben ist.

Der Anwender des ÖWS stellt vor dem Ausführen der Funktion mittels einer ihm für die Suche zur Verfügung gestellten Funktion sicher, dass das anzulegende Objekt noch nicht existiert.

Vor dem Anlegen einer Person muss das Informationsobjekt Behörde existieren, dem die anzulegende Person zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Person ohne Zuordnung zu einer Behörde ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen einer Erlaubnis muss das Informationsobjekt Person existieren, dem die anzulegende Erlaubnis zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Erlaubnis ohne Zuordnung zu einer Person ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen einer Waffe muss das Informationsobjekt Erlaubnis existieren, dem die anzulegende Waffe zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Waffe ohne Zuordnung zu einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Für Waffen die auf einer anderen Erlaubnis als Waffenbesitzkarten, Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaubnis eingetragen sind, wird das Informationsobjekt Waffenverweis verwendet. Das Anlegen eines Waffenverweises ohne Zuordnung zu je einer Waffe und je einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen eines Voreintrags muss das Informationsobjekt Erlaubnis existieren, dem der anzulegende Voreintrag zugeordnet werden soll. Das Anlegen eines Voreintrags ohne Zuordnung zu einer Erlaubnis ist nicht möglich.

2.4.2. Ausnahmegenehmigung zum Umgang mit einer verbotenen Waffe

Verbotene Waffen und Gegenstände, im Sinne von Nicht-Schusswaffen (wie z.B. Butterflymesser, Nachtzielgeräte) werden nicht strukturiert erfasst, sondern im Feld genehmigte Arten eingetragen. Zur Abbildung wird ausschließlich das Datenobjekt Erlaubnis verwendet.

2.4.3. Zuständigkeitswechsel - Übernahme von Daten aus anderen Systemen

Das Nationale Waffenregister unterstützt die örtlichen Register bei Prozessen wie Zuzug, Wegzug, Kauf und Verkauf einer Waffe durch das Vermeiden von Mehrfacherfassungen. Weitere Unterstützung in der Sachbearbeitung dieser Fälle erhält die örtliche Waffenbehörde durch automatisierte Kontrollmitteilungen (nicht durch XWaffe-Nachrichten in Stufe 1).

Bereits erfasste NWR-relevante Daten aus anderen Systemen können über das NWR durch die Funktion Zuständigkeitswechsel übernommen werden.

2.4.4. Hinweise zur Datenpflege

Aufgrund der Abläufe im Rahmen von Zuständigkeitswechseln[1] kann die lokale Waffenbehörde unbemerkt die Zuständigkeit, und damit die Datenhoheit, über ein Datenobjekt verlieren. Daher ist vor jedem Bearbeitungsschritt sowohl in der örtlichen als auch in der zentralen Komponente ein Abgleich der Daten durchzuführen und auf mögliche Konflikte hinzuweisen.

Die Zuständigkeit einer Behörde für das Pflegen einer Erlaubnis wird durch die beim Erlaubnisobjekt hinterlegte PersonenIDs und die sich daraus ergebende Behördenzuständigkeit festgelegt.

Eine Waffe, mit ihren vollständigen im Datenobjekt Waffe verwalteten Daten, ist im ZWR immer nur genau einer der drei Erlaubnisarten Waffenbesitzkarte, Herstellungserlaubnis oder Handelserlaubnis zugeordnet. Die Zuständigkeit für die Pflege einer Waffe liegt bei der Behörde die für diese entsprechende Erlaubnis zuständig ist.

Waffen können zusätzlich zu einer der oben aufgeführten Erlaubnisarten auch auf weiteren Erlaubnissen aufgeführt sein, z.B. dem Europäischen Feuerwaffenpass. Für diesen Fall wurde das Objekt des Waffenverweises eingeführt. Der Waffenverweis vermerkt, dass die Waffe mit der WaffenID xy auf der Erlaubnis A ebenfalls eingetragen ist. Eine Pflege von Waffendaten durch eine Behörde, die nur für eine solche zusätzliche Erlaubnis zuständig ist, ist nicht möglich.

Zur Verhinderung der ungewollten Aktualisierung eines inhaltlich nicht gemeinten Datensatzes, z.B. anhand fehlerhafter erfasster oder zugeordneter NWR-IDs wird weiterhin empfohlen, den im ZWR gespeicherten Datensatz vor Bearbeitung zu lesen und anhand ausgewählter Attribute auf Gleichheit zu prüfen.

Die Speicherung von Daten im ÖWS darf nur erfolgen, wenn das ZWR die erfolgreiche Verarbeitung der Daten zurückgemeldet hat.

2.4.5. Umgang mit Zeiträumen

In den vorliegenden Datenobjekten werden Zeiträume, z.B. bei Gültigkeiten, verwaltet. Fachbezogen besteht auch die Möglichkeit der unbefristeten Gültigkeit. Bei der Übermittlung von Zeitraumsdaten muss in diesem Falle entweder die Angabe "unbefristet" oder ein gültiges "Ende" übermittelt werden.

2.5. Bereitstellung von Katalogen

Die zum deutschen Waffenwesen gehörenden fachabhängigen und fachunabhängigen Kataloge werden durch die XWaffe-Pflegestelle gepflegt. Um den Nutzern des Standards XWaffe

[1] Zustandigkeitswechsel ist synonym zu Wechsel der Datenhoheit zur Pflege des einzelnen Datenobjekt zu verstehen

eine einheitliche Bereitstellung aller Kataloge anzubieten, werden die fachspezifischen und -fachübergreifenden Kataloge in das XRepository eingestellt. In der Folge sind alle für den Standard XWaffe benötigten Kataloge, egal ob fachübergreifend aus anderen Gebieten (z.B. Staatsangehörigkeiten), an gleicher Stelle und im gleichen Format abrufbar.

Die im Zuge der Weiterentwicklung des XRepository geplanten neuen Funktionalitäten, wie die Bereitstellung eines Online-Abrufes über WebServices, ist dann eine wertvolle Unterstützung für Verfahrenshersteller und -betreiber. Darunter fällt ebenfalls der Abonnementdienst. Nach Registrierung als Nutzer wird dieser aktiv über neue Versionen von Katalogen informiert.

In Vorbereitung der Nutzung dieser Funktionalitäten erfolgt die Bereitstellung der Kataloge jeweils als eigenständiges Artefakt im XRepository.

Es ist vorgesehen die Kataloge elektronisch abrufbar und für IT-Systeme automatisiert verarbeitbar unter www.xwaffe.de zur Verfügung zu stellen.

2.6. Nachhaltigkeit des Standards

Für die langfristige Wartung und Fortschreibung des Standards wird im 2. Halbjahr 2010 ein Pflegekonzept erstellt. Festgelegt werden dort u.a. die verantwortliche(n) Organisation(en) oder Organisationsformen für die Aufgabenbereiche:

- Fachliche Nachfragen zur Abbildung von waffenrechtlichen Sachverhalten in örtlichen Systemen oder dem zentralen Register
- Katalogpflege (innerhalb und außerhalb des Releasezyklus)
- fachliche Fortschreibung des Standards
- Verwaltung des Kriterienkataloges für die Zertifizierung / Selbstauskunft der örtlichen Waffenverwaltungssysteme
- Veröffentlichung und Onlinebereitstellung von Standard und Katalogen

Wesentliche Teile der Aufgaben werden von einer einzurichtenden XWaffe-Pflegestelle wahrgenommen. Es ist geplant, die XWaffe-Pflegestelle in die fachliche Leitstelle des Nationalen Waffenregisters zu integrieren. Die Finanzierung der XWaffe-Pflegestelle erfolgt durch das Projekt "Nationales Waffenregister" bis zum 31.12.2012. Anschließend ist eine Finanzierung im Rahmen des Betriebes des nationalen Waffenregisters vorgesehen.

Im Pflegekonzept werden weiterhin die Prozesse als Grundlage der organisationsinternen Abläufe und der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit beschrieben.

Es ist geplant den Prozess Anforderungsmanagement ab August 2010 für die Bearbeitung noch notwendiger Änderungen bis zum Abschluss Ende des Jahres einzuführen.

2.7. Orientierung an XÖV Empfehlungen und XÖV Standards

2.7.1. Prüfung anderer Standards auf Wiederverwendung

Im Rahmen der Entwicklung des Standards konnte auf grundlegenden Designprinzipien, Methodiken und Werkzeuge des Deutschland Online Vorhabens "Standardisierung" zurückgegriffen werden. Um

Interoperabilität zwischen XWaffe und anderen Standards sicherzustellen wurde sich, wo es die spezifischen Anforderungen des nationalen Waffenregisters zuließen, an bereits bestehenden XÖV Komponenten (Kernkomponenten, Codelisten) als auch an Geschäftsobjekten anderer Standards orientiert. Die folgenden XÖV-Standards wurden bei der Erstellung von XWaffe auf Synergien untersucht und Teile davon wiederverwendet:

- IMP Polizei (XPolizei)
- XMeld
- XDomea
- XÖS Person
- XPersonenstand

2.7.2. Nutzung von XÖV-Kernkomponenten

Bei der Modellierung des Standards wurde sich an folgenden Kernkomponenten weitestgehend orientiert:

- Behörde
- Natürliche Person
- Anschrift
- Kommunikation
- Organisation
- Zeitraum

2.7.3. Nutzung der XÖV-Basisdatentypen

Der Standard nutzt die folgenden XÖV-Basisdatentypen

- Code (Einbindungstyp I und IV)
- String.Latin

Desweiteren finden die folgenden W3C Datentypen Verwendung:

- String
- Date
- Boolean

2.7.4. Nutzung von Codelisten

Der Standard greift auf die folgenden externen Codelisten (XÖV-Einbindungstyp IV, Änderungen der Katalogwerte möglich innerhalb eines Releasezyklus von XWaffe) zurück:

- Staatsangehörigkeits- und Gebietsschlüssel, herausgegeben von Destatis
- Katalog der Fehlernummern
- Kaliberkatalog

Kapitel 3. Akteure und Prozesse

3.1. Akteure

Das Nationale Waffenregister als Ausgangspunkt für die Erstellung der Version 1.0 des Standards kennt die folgenden Akteure.

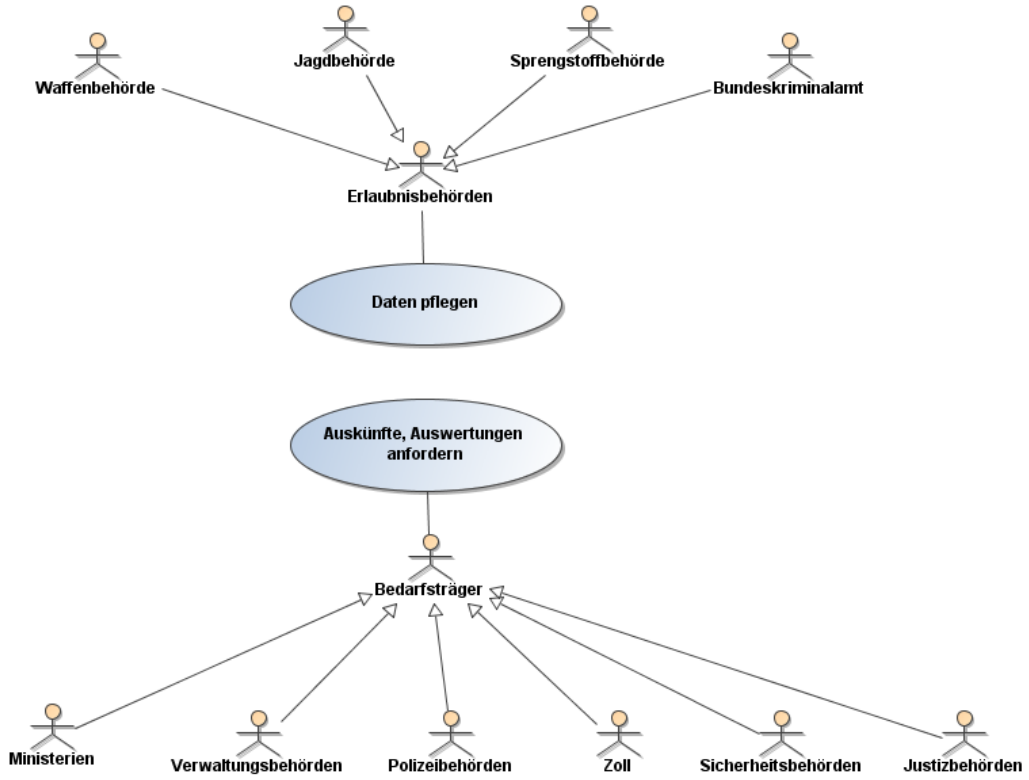

Abbildung 3.1. Darstellung der Akteure im NWR

Die Pflege von Daten wird ausschließlich durch Erlaubnisbehörden durchgeführt. Zu den Erlaubnisbehörden zählen örtliche und bundesweit zuständige Waffenbehörden, Jagd- und Sprengstoffbehörden sowie das Bundeskrimanalamt.

Der Kreis der berechtigen Bedarfsträger zum Erhalt von Informationen ist ungleich höher und besteht aus Behörden des Ministerialbereiches, Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden, Zoll und Staatsanwaltschaften.

Bedarfsträger	Behörde
Ministerien	Bundesministerium des Innern
	Innenministerien/Innensenatoren der Länder
Verwaltungsbehörden	Registerführende Stelle

Bedarfsträger	Behörde
	Bundesverwaltungsamt
	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
	Mittelbehörden / Regierungspräsidien / waffenrechtliche Aufsichtsbehörden
	Statistische Bundesamt
	Statistische Landesämter
	Waffenbehörden
Polizeibehörden	Bundeskriminalamt
	Bundespolizeipräsidium
	Bundespolizeidirektionen
	Landeskriminalämter
	Zentrale polizeiliche Dienststellen, Behörden und dergl.
	Polizeidirektionen / Polizeipräsidien und dergl.
Zoll	Zollkriminalamt
	Zollfahndungsämter
	Hauptzollämter
Sicherheitsbehörden	Bundesamt für Verfassungsschutz
	Landesämter für Verfassungsschutz
	Bundesnachrichtendienst
	Militärischer Abschirmdienst
Justiz	Generalstaatsanwaltschaft
	Staatsanwaltschaften

Tabelle 3.1. Bedarfsträger für Auskünfte

3.2. Waffenrechtliche Prozesse

Ausgehend von einer detaillierten Untersuchung des Waffenrechts und der gängigen Verwaltungspraxis wurden bestehende Prozesse analysiert. Dabei wurden Prozessgruppen gebildet und die Relevanz für die 1. Version sowie für folgende Versionen des Standards XWaffe identifiziert.

A. Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung) **relevant für Stufe 1**

B. Prüfprozesse der Waffenbehörde ohne unmittelbare Regelungswirkung gegenüber dem Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse

C. Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffen behörde zuständige Polizeibehörde **relevant für Stufe 1**

D. Anerkennungen / Genehmigungen des Bundesverwaltungsamtes (mit Ausnahme der Fälle, in denen das Bundesverwaltungsamt die Aufgabe einer Waffenbehörde wahrnimmt)

E. Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes,Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden **relevant für Stufe 1**

F. Mitteilungen von Überwachungsbehörden an Waffenbehörden

Die folgenden waffenrechtlichen Prozesse sollen im Ergebnis durch XWaffe-Nachrichten im Nationalen Waffenregister abgebildet werden.

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A) Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung)		
A04	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte einschließlich der Erwerbserlaubnis** für die erste Schusswaffe (§ 10 Abs.1 Satz 1 WaffG); auch als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen nach § 55 Abs. 2 WaffG (ohne gelbe WBK, s.A17b)	
A04a	a) für die erste Schusswaffe (§ 10 Abs.1 Satz 1 WaffG);	Ausstellung Standard-WBK
A04b	b) auch als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen nach § 55 Abs. 2 WaffG (ohne gelbe WBK, s.A17b)	Ausstellung Ersatzbescheinigung WBK
A05	**Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb** einer oder mehrerer Schusswaffen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte	Voreintrag Standard-WBK
A06	**Eintragung** nach § 10 Abs. 1 WaffG	
A06a	a) der Berechtigung zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt (Besitz) über eine Schusswaffe in den Fällen § 13 Abs. 3, §14 Abs.	Eintrag Besitz Waffe

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
	4, § 17 Abs. 2 oder §18 Abs. 2 WaffG, (im Fall des § 13(3) ist es möglich, dass die Person noch nicht erfasst ist, da nur JS-Inhaber)	
A06c	c) des Erwerbs eines Wechsel - oder Austauschlaufes oder einer Wechseltrommel in die Waffenbesitzkarte	Eintrag erwerbserlaubnisfreier Waffenteile
A07	**Austragen einer Schusswaffe, eines Wechsel** - oder Austauschlaufes oder einer Wechseltrommel aus der Waffenbesitzkarte (je Waffe/Lauf/Trommel)	Austragung
A08	**Eintragung weiterer Personen** in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte (§10 Abs. 2 Satz 1 WaffG)	Mitbenutzerberechtigung
A09	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** über vereinseigene Schusswaffen nach (§10 Abs. 2 Satz 2 WaffG) "Vereins-Waffenbesitzkarte"	Ausstellung VereinsWBK
A10	**Eintragen einer Änderung** der verantwortlichen Person für vereinseigene Schusswaffen in eine Waffenbesitzkarte nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG (Erlaubnis ist Mitbenutzererlaubnis)	Änderung verantwortliche Person in VereinsWBK
A11	**Eintragung der Berechtigung** zum Munitionserwerb in Form eines solchen Vermerks in der Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG)	Eintragung MEB
A12	**Ausstellung eines Munitionserwerbsscheines:**	
A12a	a) nach § 10 Abs. 3 Satz 2 WaffG	Ausstellung MES
A12b	b) für Munitionssammler nach § 17 Abs. 2 WaffG	Ausstellung MES Sammler
A12c	c) für Munitionssachverständige nach § 18 Abs. 2 WaffG	Ausstellung MES Sachverständiger
A12d	d) als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition nach § 55 Abs. 2 WaffG	siehe A11
A13	**Ausstellung eines Waffenscheins**	
A13a	a) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 19 WaffG	Ausstellung WS gefährdete Person
A13b	b) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 28 WaffG	Ausstellung WS Bewachungsunternehmer
A13c	c) nach § 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG (Kleiner Waffenschein)	Ausstellung KWS
A13d	d) als Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG über die Berechtigung zum Führen von Waffen	Ausstellung Ersatzbescheinigung WS

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A14	**Sonstige Entscheidungen** im Zusammenhang mit Waffenscheinen oder einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG	
A14a	a) Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins:	Verlängerung WS
A14a1	aa) nach § 10 Abs. 4 Satz 2 WaffG i.V.m. § 19 WaffG	Verlängerung WS gefährdete Person
A14a2	bb) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 28 WaffG	Verlängerung WS Bewachungsunternehmer
A14b	b) Zustimmung nach § 28 Abs. 3 WaffG	Waffentrageberechtigung
A14c	c) Nachträgliche Aufnahme eines Zusatzes nach § 28 Abs. 4 WaffG in einen Waffenschein	Mitbenutzerberechtigung in WS
A14d	d) Verlängerung der Geltungsdauer einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2	Verlängerung Ersatzbescheinigung WBK + WS
A15	**Erlaubnis zum Schießen** außerhalb von Schießstätten (§ 10 Abs. 5, § 16 Abs. 3 WaffG)	Schießerlaubnis
A16	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Jäger nach § 10 Abs. 1 WaffG i.V. m.**	
A16a	a) § 13 Abs. 2 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK KW Jäger
A16b	b) § 13 Abs. 3 Satz 2 WaffG einschließlich der Eintragung der ersten Schusswaffe	Ausstellung WBK LW für Jäger + Eintragung Besitz LW für Jäger
A17	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen** nach	
A17a	a) § 10 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 oder 3 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK für Sportschützen
A17b	b) § 10 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 WaffG	Ausstellung Sportschützen-WBK
A18	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Brauchtumsschützen** nach § 10 Abs. 1 WaffG i.V.m. § 16 Abs. 1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK für Brauchtumsschützen
A19	**Ausstellung einer Erlaubnis** zum Erwerb von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition nach § 11 Abs.1 oder § 11 Abs.2 WaffG	

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A19a		Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch andere EU-Bürger
A20	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** für	
A20a	a) Waffensammler (§ 17 Abs. 2 WaffG)	Ausstellung WBK für Sammler
A20b	b) Personen, auf die eine vom Waffensammler hinterlassene Waffenbesitzkarte nach § 17 Abs. 3 WaffG umgeschrieben wird	Ausstellung WBK für Sammler (Erbe etc.)
A21	**Umschreibung der Waffenbesitzkarte** nach Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlern (§ 17 Abs. 2 WaffG)	Änderung Sammelthema
A22	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Waffen- oder Munitionssachverständige** (§ 18 Abs. 2 WaffG)	Ausstellung WBK für Sachverständige
A23	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** in den Fällen der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr.1.1 WaffG (ohne Bedürfnisprüfung)	Ausstellung WBK für bedürfnisfreie Waffe
A24	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** und **Eintragung der Schusswaffen** nach § 20 Abs. 2 WaffG	Ausstellung WBK für Erben etc.
A25	**Eintragen von geerbten Schusswaffen** nach § 20 Abs. 2 WaffG in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte (es wird lediglich die Waffe "umgehängt")	Eintragung Besitz geerbter Waffen
A26	**Eintragen der Sicherung einer Schusswaffe** nach § 20 Abs. 6 WaffG	Eintragung Blockiersystem
A27	**Entscheidungen** im Zusammenhang mit **gewerbsmäßiger Waffenherstellung** und dem **Waffenhandel**	
A27a	a) **Erlaubnis zur Herstellung**, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs.1 1. Halbsatz WaffG)	Ausstellung gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis
A27b	b) **Stellvertretererlaubnis** (§ 21 Abs. 1 1.Halbsatz WaffG i.V.m. § 21 a WaffG)	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung
A27c	c) **Erlaubnis zum Handel** mit Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs.1 2. Halbsatz WaffG)	Ausstellung Waffenhandelserlaubnis
A27d	d) **Stellvertretererlaubnis** (§21 Abs. 1 2. Halbsatz WaffG i.V.m. §21 a WaffG)	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel
A27e	e) **Bewilligung einer Fristverlängerung** nach § 21 Abs. 5 Satz 2 WaffG oder § 21 a i.V.m. § 21 Abs. 5 WaffG	Verlängerung verfristeter Erlaubnis im Waffengewerbe

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A30	**Erlaubnis zum nichtgewerbsmäßigen Herstellen**, Bearbeiten oder Instandsetzen von Schusswaffen (§ 26 Abs. 1 WaffG)	Ausstellung private Waffenherstellungserlaubnis
A31a	**Entscheidungen im Zusammenhang mit Schießstätten** **a) Erlaubnis zum Betrieb** oder zur wesentlichen Änderung **einer Schießstätte** einschließlich der Abnahmeprüfung durch die zuständige Behörde (§ 27 Abs.1 WaffG)	a) Schießstättenerlaubnis
A31b	**b) Regel- oder Sonderprüfungen nach § 27 WaffG i.V.m. § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 AWaffV**	b) Schießbudenerlaubnis
A32	Entscheidungen im Zusammenhang mit dem **Verbringen oder der Mitnahme von Waffen** in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes	
A32a	a) Erlaubnis (Zustimmung) zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition in die Bundesrepublik Deutschland (§ 29 WaffG)	Einfuhrerlaubnis
A32b	b) Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition durch die Bundesrepublik Deutschland (§ 30 Abs.1 und 2 WaffG)	Durchfuhrerlaubnis
A32c	c) Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition in einen anderen EU-Mitgliedstaat (§ 31 Abs.1 WaffG)	Ausfuhrerlaubnis
A32d	d) Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition zu Waffenhändlern in einen anderen EU-Mitgliedstaat durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 31 Abs. 2 WaffG)	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis Waffengewerbe
A32d1		Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten
A33	**Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Feuerwaffenpass**	
A33b	b) Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses einschließlich der Eintragung der Waffen (§ 32 Abs. 6 WaffG)	Ausstellung EFP
A33c	c) Ein- und Austragung von einer oder mehreren Schusswaffen in den bzw. aus dem Europäischen Feuerwaffenpass	Nachträgliche Ein- oder Austragung Waffen in EFP
A33d	d) Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 6 WaffG i.V.m. § 33 Abs. 1 AWaffV)	Verlängerung EFP

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A33f	f) Änderung der sonstigen Eintragungen im Europäischen Feuerwaffenpass (z. B. § 33 Abs. 1 Satz 3 AWaffV)	Änderung EFP
A34	**Ausstellung eines Folgedokuments** für eine bereits vorhandene waffenrechtliche Erlaubnis im Falle des	
A34a	a) § 10 Abs. 1 WaffG	
A34b	b) §§ 10 Abs. 2 Satz 2; 14 Abs 4; 17; 18 WaffG	
A34c	c) § 32 Abs. 6 WaffG	
A35	Ausstellung einer Ersatzausfertigung für eine in Verlust geratene waffenrechtliche Erlaubnis	Ausstellung Ersatzausfertigung
A36	**Anordnung nach**	
A36a	a) § 9 Abs. 3 WaffG	Nachträgliche Auflage
A36b	b) § 25 Abs. 2 WaffG	Nachträgliche Anbringung Seriennummer
A36e	e) § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WaffG	Waffenverbot
A36e1	e) § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WaffG	Aufhebung Waffenverbot
A37	**Sicherstellung eines oder mehrerer Gegenstände nach**	
A37a	a) § 37 Abs. 1 Satz 2 WaffG optional im Ergebnis	Sicherstellung
A37b	b) § 40 Abs. 5 Satz 2 WaffG optional im Ergebnis optional im Ergebnis	Sicherstellung
A37c	c) § 46 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 WaffG	Sicherstellung
A38	**Zulassung einer / von Ausnahme(n) nach**	
A38b	b) § 12 Abs. 5 WaffG (Zulassen allgemeiner Ausnahmen vom WaffG)	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten
A38c	c) § 16 Abs. 2 WaffG (Führen von Waffen bei der Brauchtumspflege)	Ausnahmegenehmigung Führen bei Veranstaltungen zur Brauchtumspflege
A38g	g) § 42 Abs. 2 WaffG von dem Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen	Ausnahmegenehmigung Führen bei öffentlichen Veranstaltungen

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A39c		Verlustanzeige
A40	**Widerruf oder Rücknahme einer waffenrechtlichen Erlaubnis, zu dem / der der Berechtigte Anlass gegeben hat nach § 45 Waffengesetz 2002 sowie für Erlaubnisse nach den Waffengesetzen 1972 bzw. 1976 (sog. Altbesitz)**	
A40a		Widerruf
A40b		Rücknahme
A41	**Entscheidungen nach der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung** (AWaffV)	
A44	**Speicherung einer Anzeige** nach § 37 Abs. 2 WaffG über das Abhandenkommen von erlaubnispflichtigen Waffen oder Erlaubnisurkunden bei der Waffenbehörde	siehe A39c
C) Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde zuständige Polizeibehörde		
C07	Speicherung der Mitteilung der Meldebehörde bei der Waffenbehörde über die Namensänderung, den Wegzug, den Tod oder den Zuzug eines Einwohners mit waffenrechtlicher Erlaubnis (§ 44 Abs. 2 WaffG)	
C07a		Namensänderung (Änderung Personaldaten)
C07b		Wegzug
C07c		Tod
C07d		Zuzug
C07e		Anschriftänderung
E) Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes, Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden		
E05	Zulassen von Ausnahmen für den Erwerb, Besitz oder den Transport von verbotenen Gegenständen, Schusswaffen oder Munition durch das Bundeskriminalamt nach § 40 Abs. 4 WaffG	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe / verbotener Gegenstand

Tabelle 3.2. Aufstellung: Prozessnummer, rechtliche Grundlage und Prozess-Titel

Die folgende Tabelle definiert für jeden der zuvor aufgeführten Prozesse die von den ÖWS an das ZWR zu sendenden XWaffe-Nachrichten. Dabei sind in Abhängigkeit der bereits im Register vorhandenen Daten teilweise mehrere Möglichkeiten zulässig.

Es wird statt des vollen Namens der Nachricht eine abgekürzte Form gewählt. `Person.Neu` entspricht der XWaffe-Nachricht `Mitteilung.Person.Neu.500`

Beispiel:

Prozess A12a: Ausstellung Munitionserwerbsberechtigung

- Person.Neu + Erlaubnis.Neu

  oder

- Erlaubnis.Neu

Bedeutet: Ist die (natürliche oder nichtnatürliche Person) dem Register noch nicht bekannt, so ist diese mittels Person.Neu (also `mitteilung.person.neu.500`) anzulegen. In jedem der Fälle ist eine Nachricht Erlaubnis.Neu (also Nachricht `mitteilung.erlaubnis.neu.700` an das ZWR abzusetzen.

Die folgende Abbildung demonstriert beispielhaft das Ausstellen eines Munitionserwerbsscheines.

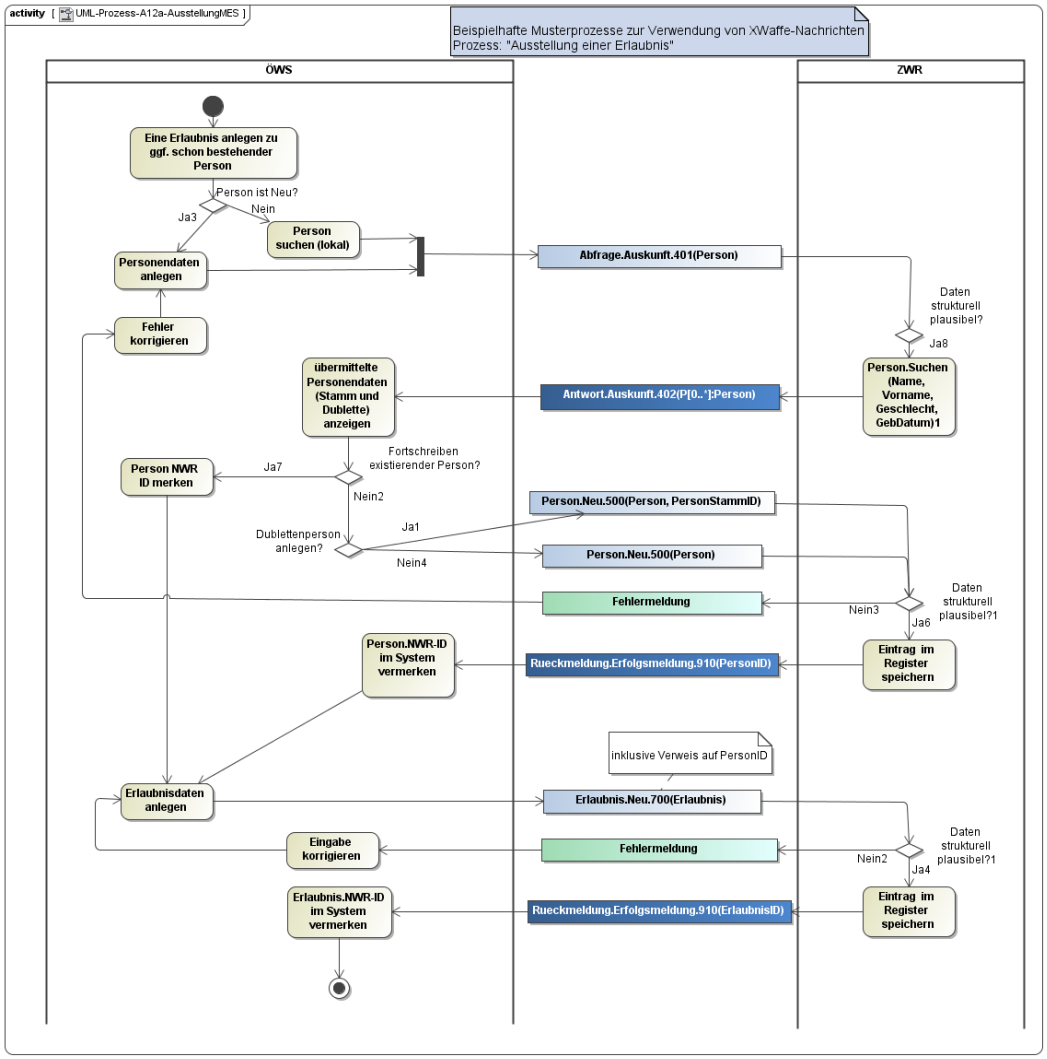

Abbildung 3.2. UML-Prozessdiagramm "Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins"

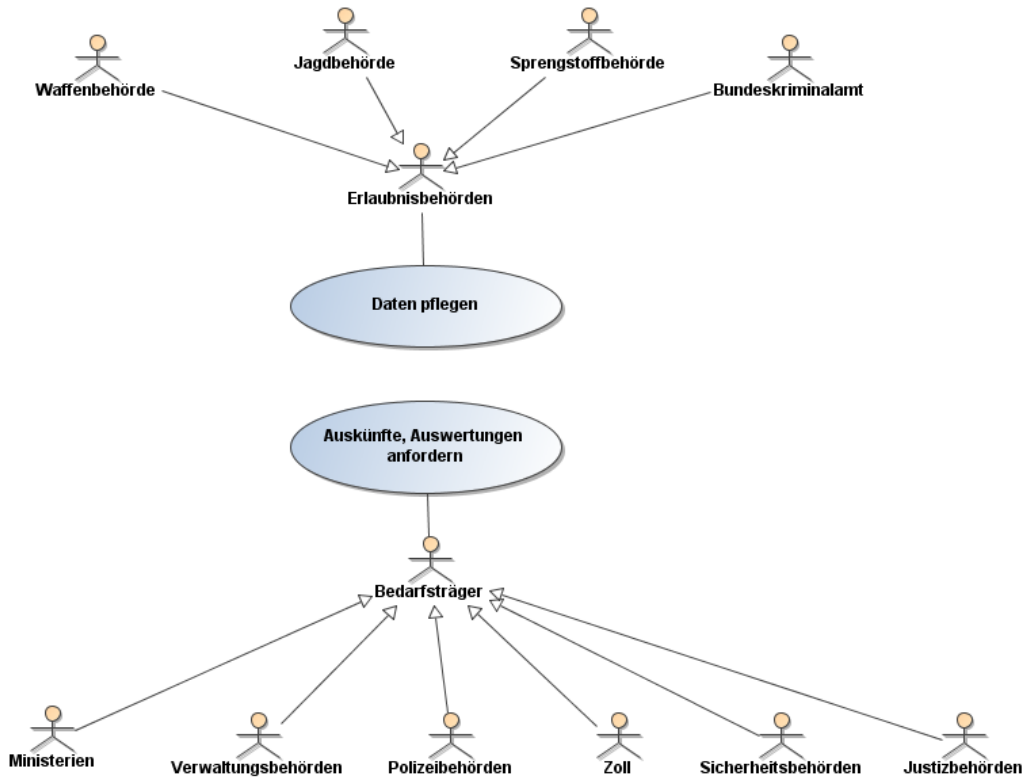

Abbildung 3.3. UML-Prozessdiagramm A12a "Ausstellen eines Munitionserwerbsscheines"

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A) Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung)		
A04		
A04a	Ausstellung Standard-WBK	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A04b	Ausstellung Ersatzbescheinigung WBK	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A05	Voreintrag Standard-WBK	Voreintrag.Neu
A06		
A06a	Eintrag Besitz Waffe	Optional: Waffe.Zuständigkeitswechsel

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Waffe.Neu oder Waffe.Fortschreibung
A06c	Eintrag erwerbserlaubnisfreier Waffenteile	Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Waffe.Neu oder Waffe.Fortschreibung
A07	Austragung	Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Fortschreibung + Waffe.Fortschreibung
A08	Mitbenutzerberechtigung	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A09	Ausstellung VereinsWBK	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.neu
A10	Änderung verantwortliche Person in VereinsWBK	Person.Neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Waffenverweis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A11	Eintragung MEB	Waffe.Fortschreibung
A12		
A12a	Ausstellung MES	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A12b	Ausstellung MES Sammler	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A12c	Ausstellung MES Sachverständiger	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A12d	siehe A11	-
A13		
A13a	Ausstellung WS gefährdete Person	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A13b	Ausstellung WS Bewachungsunternehmer	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A13c	Ausstellung KWS	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A13d	Ausstellung Ersatzbescheinigung WS	Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A14		
A14a	Verlängerung WS	Erlaubnis.Fortschreibung

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A14a1	Verlängerung WS gefährdete Person	Erlaubnis.Fortschreibung
A14a2	Verlängerung WS Bewachungsunternehmer	Erlaubnis.Fortschreibung
A14b	Waffentrageberechtigung	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A14c	Mitbenutzerberechtigung in WS	Person.Neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A14d	Verlängerung Ersatzbescheinigung WBK + WS	Erlaubnis.Fortschreibung
A15	Schießerlaubnis	Erlaubnis.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A16		
A16a	Ausstellung WBK KW Jäger	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A16b	Ausstellung WBK LW für Jäger + Eintragung Besitz LW für Jäger	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.neu+ Waffe.neu oder

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		Erlaubnis.neu + Waffe.Fortschreibung
A17		
A17a	Ausstellung WBK für Sportschützen	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A17b	Ausstellung Sportschützen-WBK	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A18	Ausstellung WBK für Brauchtumsschützen	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A19		
A19a	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch andere EU-Bürger	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A20		
A20a	Ausstellung WBK für Sammler	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A20b	Ausstellung WBK für Sammler (Erbe etc.)	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A21	Änderung Sammelthema	Erlaubnis.Fortschreibung

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A22	Ausstellung WBK für Sachverständige	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A23	Ausstellung WBK für bedürfnisfreie Waffe	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu oder Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A24	Ausstellung WBK für Erben etc.	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A25	Eintragung Besitz geerbter Waffen	Waffe.Fortschreibung
A26	Eintragung Blockiersystem	Waffe.Fortschreibung + Erlaubnis.Fortschreibung
A27		
A27a	Ausstellung gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A27b	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A27c	Ausstellung Waffenhandelserlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A27d	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A27e	Verlängerung verfristeter Erlaubnis im Waffengewerbe	Erlaubnis.Fortschreibung
A30	Ausstellung private Waffenherstellungserlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		oder Erlaubnis.Neu
A31a	a) Schießstättenerlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A31b	b) Schießbudenerlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A32		
A32a	Einfuhrerlaubnis	Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A32b	Durchfuhrerlaubnis	Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung oder Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A32c	Ausfuhrerlaubnis	Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A32d	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis Waffengewerbe	Erlaubnis.Neu + Waffe.Fortschreibung
A32d1	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten	Erlaubnis.Neu
A33		
A33b	Ausstellung EFP	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A33c	Nachträgliche Ein- oder Austragung Waffen in EFP	Waffenverweis.neu oder Waffenverweis.Fortschreibung
A33d	Verlängerung EFP	Erlaubnis.Fortschreibung
A33f	Änderung EFP	Erlaubnis.Fortschreibung
A34		
A34a		Erlaubnis.Neu + Voreintrag.Neu
A34b		Erlaubnis.Neu + Waffe.neu oder Erlaubnis.neu + Waffe. Fortschreibung
A34c		Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A35	Ausstellung Ersatzausfertigung	s. jeweils Prozess an der Erlaubnis + Erlaubnis.Fortschreibung
A36		
A36a	Nachträgliche Auflage	Erlaubnis.Fortschreibung
A36b	Nachträgliche Anbringung Seriennummer	Waffe.Fortschreibung
A36e	Waffenverbot	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu
A36e1	Aufhebung Waffenverbot	Erlaubnis.Fortschreibung
A37		
A37a	Sicherstellung	Waffe.Fortschreibung
A37b	Sicherstellung	Erlaubnis.Fortschreibung oder Erlaubnis.Fortschreibung + Waffe.Fortschreibung oder

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		Waffe.Fortschreibung
A37c	Sicherstellung	Erlaubnis.Fortschreibung oder Erlaubnis.Fortschreibung + Waffe.Fortschreibung oder Waffe.Fortschreibung
A38		
A38b	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Fortschreibung
A38c	Ausnahmegenehmigung Führen bei Veranstaltungen zur Brauchtumspflege	Erlaubnis.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A38g	Ausnahmegenehmigung Führen bei öffentlichen Veranstaltungen	Erlaubnis.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffenverweis.neu
A39c	Verlustanzeige	Erlaubnis.Fortschreibung oder Waffe.Fortschreibung

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A40		
A40a	Widerruf	Erlaubnis.Fortschreibung
A40b	Rücknahme	Erlaubnis.Fortschreibung
A41		
A44	siehe A39c	
C) Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde zuständige Polizeibehörde		
C07		
C07a	Namensänderung (Änderung Personaldaten)	Person.Fortschreibung
C07b	Wegzug	Person.Fortscheibung oder Person.Fortschreibung + Person.Neu + Erlaubnis.Zuständigkeitswechsel
C07c	Tod	Person.Fortschreibung
C07d	Zuzug	Person.Zuständigkeitswechsel oder Person.Neu + Erlaubnis.Zuständigkeitswechsel
C07e	Anschriftänderung	Person.Fortschreibung
E) Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes, Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden		
E05	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe / verbotener Gegenstand	Person.Neu + Erlaubnis.Neu oder Person.Neu + Erlaubnis.Neu + Waffe.Neu + Waffenverweis.Neu

Tabelle 3.3. Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten

3.3. Waffenrechtliche Erlaubnisse

Ausgehend von den waffenrechtlichen Prozessen sind die Daten der folgenden Erlaubnisse mit den jeweiligen Erlaubnisinhabern, den ggf. eingetragenen Waffen und der zuständigen Behörde Gegenstand des Datenaustausches.

- Standard-Waffenbesitzkarte
- Sportschützen-Waffenbesitzkarte
- Waffenbesitzkarte für Sammler
- Waffenbesitzkarte für Sachverständige
- Waffenbesitzkarte für Vereine
- Mitbenutzererlaubnis
- Munitionserwerbserlaubnis
- Kleiner Waffenschein
- Waffenschein
- Ersatzbescheinigung Waffenbesitzkarte
- Ersatzbescheinigung Waffenschein
- Waffenhandelserlaubnis
- Stellvertretererlaubnis Waffenhandel
- gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis
- Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung
- private Waffenherstellungserlaubnis
- Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten
- Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe/Munition
- Ausnahmegenehmigung vom Verbot des Führens bei öffentlichen Veranstaltungen
- Waffenverbot
- Schießstättenerlaubnis-ortsfest
- Schießerlaubnis
- Waffentrageberechtigung
- Einfuhrerlaubnis
- Ausfuhrerlaubnis
- Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten

- Europäischer Feuerwaffenpass
- Mitnahmeerlaubnis
- Durchfuhrerlaubnis
- Erwerbserlaubnis EU-Bürger

Der Standard wurde nicht unter dem Gesichtspunkt der Übertragbarkeit folgender Erlaubnisdaten explizit entwickelt und geprüft, von einer grundsätzlichen Verwendbarkeit wird ausgegangen.

- Ausnahmegenehmigung Kind
- Genehmigung Verteidigungsschießen für gefährdete Personen
- Anerkennung von Sachkundelehrgängen
- Schießstättenerlaubnis-ortsveränderlich
- Besitzanzeige Waffe (Finder, Gerichtsvollzieher etc.)

3.4. Anwendungsfälle der Kommunikation zwischen örtlichen Waffenverwaltungssystemen und dem zentralen Waffenregister

Zur Verdeutlichung der Nutzungsmöglichkeiten des standardisierten Datenaustausches lässt sich das Grundschema der Kommunikation folgenderweise darstellen:

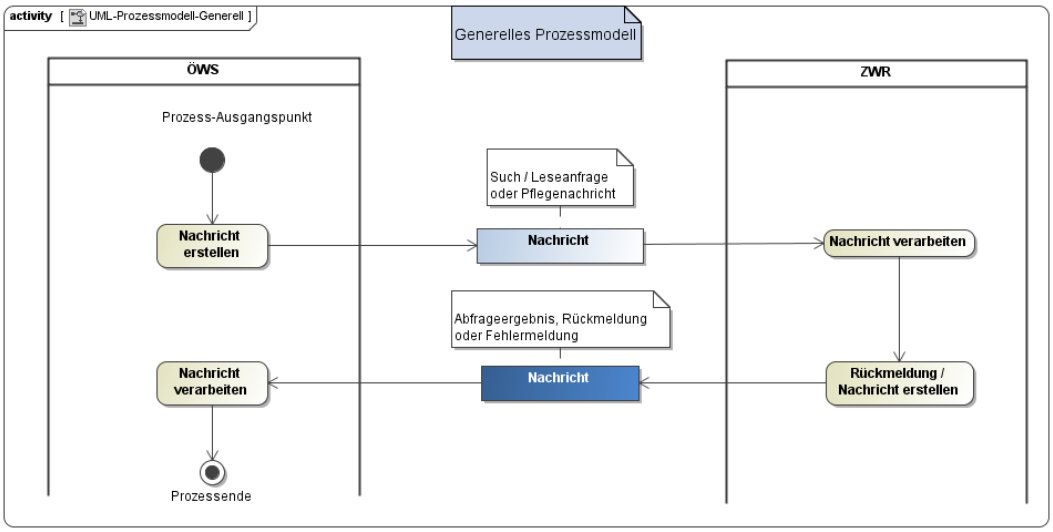

Abbildung 3.4. Abbildung eines Geschäftsprozesses als Folge von Mitteilungen

Im folgenden werden anhand von Musterprozessen Beispielabläufe der Vorgänge im örtlichen Waffenverwaltungssystem unter besondere Darstellung der Kommunikationspunkte mit dem NWR dargestellt.

Dargestellt wird hierbei lediglich der Kommunikationsablauf zwischen den Systemen. Auf die komplette fachliche Darstellung des Prozesses zur Ausstellung wurde verzichtet.

3.4.1. Musterkommunikation Abgabe sämtlicher Erlaubnisse und Waffen

Ein Waffenbesitzer entscheidet sich, sämtliche Waffen und Erlaubnisse seiner örtlichen Waffenbehörde zurückzugeben.

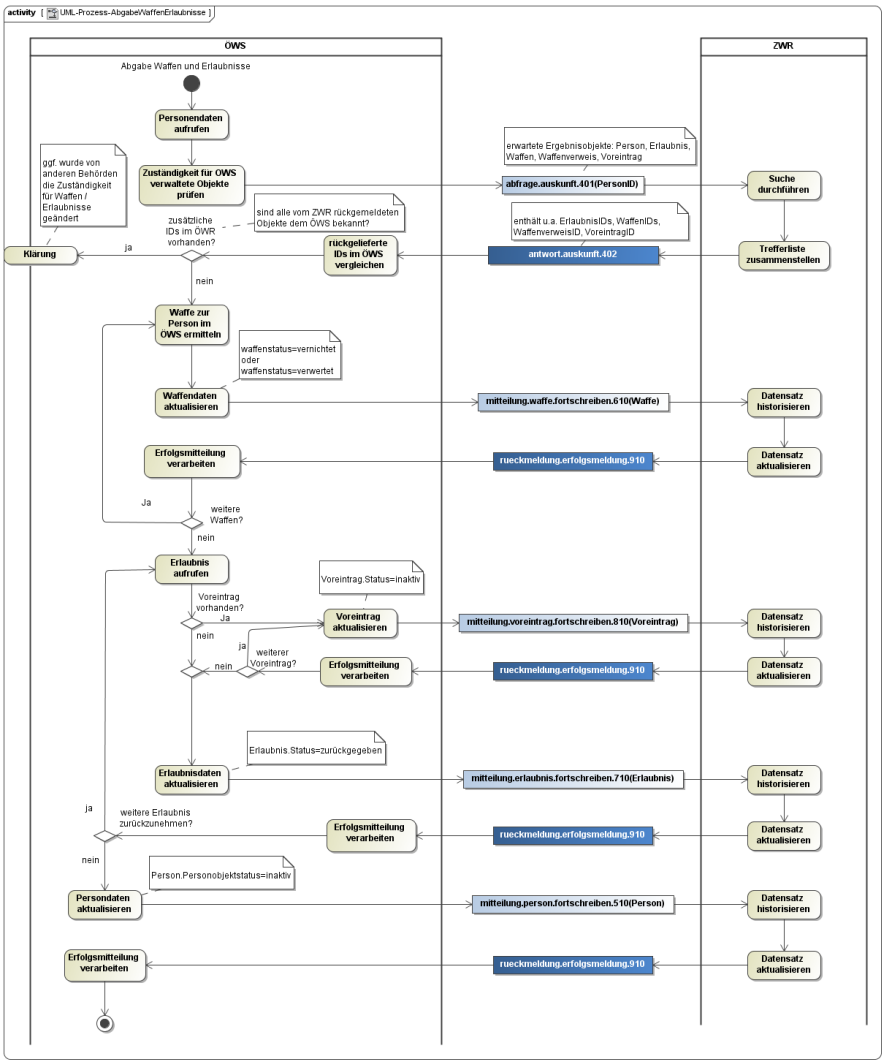

Abbildung 3.5. UML-Prozessdiagramm "Abgabe Waffen und Erlaubnisse"

Die Rückgabe erfolgt aus systemtechnischer Betrachtung in der umgekehrten Reihenfolge des Anlegens. Dies bedeutet, dass erst Waffendaten aktualisiert, dann Erlaubnisse und letztendlich der Status der Person im ZWR aktualisiert werden.

3.4.2. Musterkommunikation der Zuzugsbehörde mit dem ZWR bei Zuzug eines Bürgers

Am Tage nach dem Umzug von Köln nach Bremen meldet sich der passionierte Sportschütze bei seinem neu zuständigen Einwohnermeldeamt an. Da er auf dem Weg zum Amt in einem Waffengeschäft das neue Modell seiner beim Umzug beschädigten Sportwaffe gesehen hat, meldet er sich anschliessend eine Etage höher in seiner neuen Waffenbehörde und beantragt eine weitere Waffenerwerbserlaubnis (Voreintrag).

Der folgende dargestellte Musterprozess mit beispielhafter Kommunikation stellt die Übernahme der schon im NWR gespeicherten Daten in das ÖWS der neu zuständigen Waffenbehörde dar. Schwerpunkt ist die Darstellung der Logiken und der seitens des NWR bereitgestellten Daten beim Wechsel von Zuständigkeiten.

Folgend sind die Interaktion zwischen ÖWS und ZWR mittels XWaffe-Nachrichten vereinfacht abgebildet. Nicht aufgeführt sind weitere Prüfungen im ZWR (Berechtigung, etc) sowie etwaige ausgelöste Fehlermeldungen und sich daran anschließende Fehlerbehandlungen.

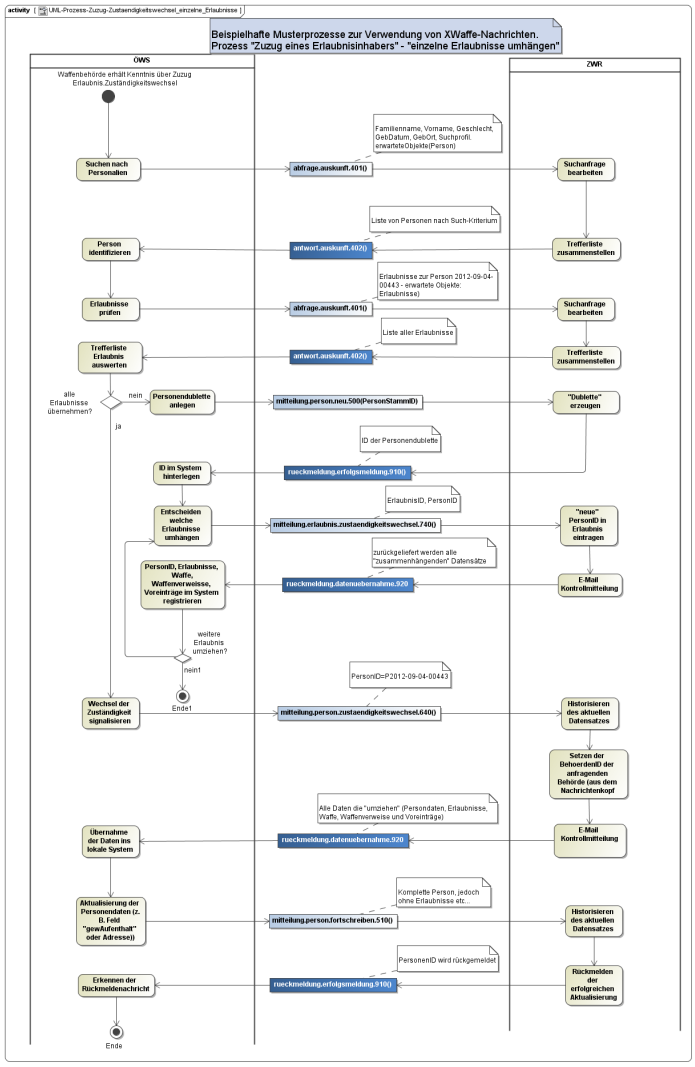

Abbildung 3.6. UML-Prozessdiagramm "Zuzug"

Im Normalfall erfolgt die Übernahme aller Erlaubnisse des Bürgers, da diese in der Regel ausschliesslich wohnortgebunden sind. Abweichend davon wird ebenfalls die Vorgehensweise bei der Übernahme einzelner Erlaubnisse dargestellt. Dieser Sachverhalt tritt auf, wenn bzw. der Bürger gleichzeitig Händler mit eigenen Ladengeschäft ist und privat in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Waffenbehörde zieht.

3.4.3. Musterkommunikation Waffenerwerb von Privat an Privat

Der neue Waffenbesitzer kommt nach dem Erwerb einer Waffe von einem auswärtigen Freund zu seiner zuständigen Waffenbehörde, um die Waffe auf seiner Waffenbesitzkarte eintragen zu lassen.

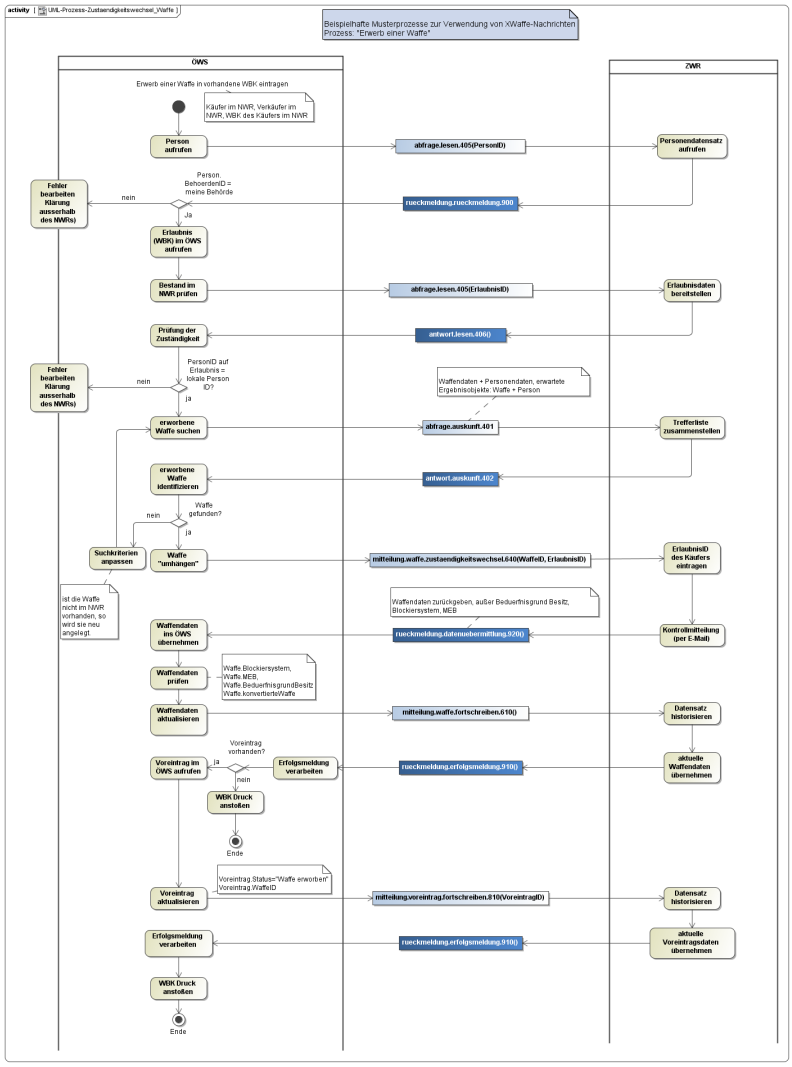

Abbildung 3.7. UML-Prozessdiagramm "Überlassen einer Waffe"

Neben der Darstellung der Übernahme von Daten gilt hier ein besonderes der notwendgen Prüfung der noch vorhandenen - eigenen Zuständigkeit vor der weiteren Bearbeitung. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem verringerten Umfang der beim Zuständigkeitswechsel seitens des NWR zurückgelieferten Daten. Diese Daten sind dann durch den Sachbearbeiter entsprechend der aktuellen Sachlage zu vervollständigen.

3.4.4. Musterkommunikation Überlassen von Privat an Händler

Ein Inhaber einer Waffe und Waffenbesitzkarte zeigt den verkauf seiner Waffe an einen Händler an

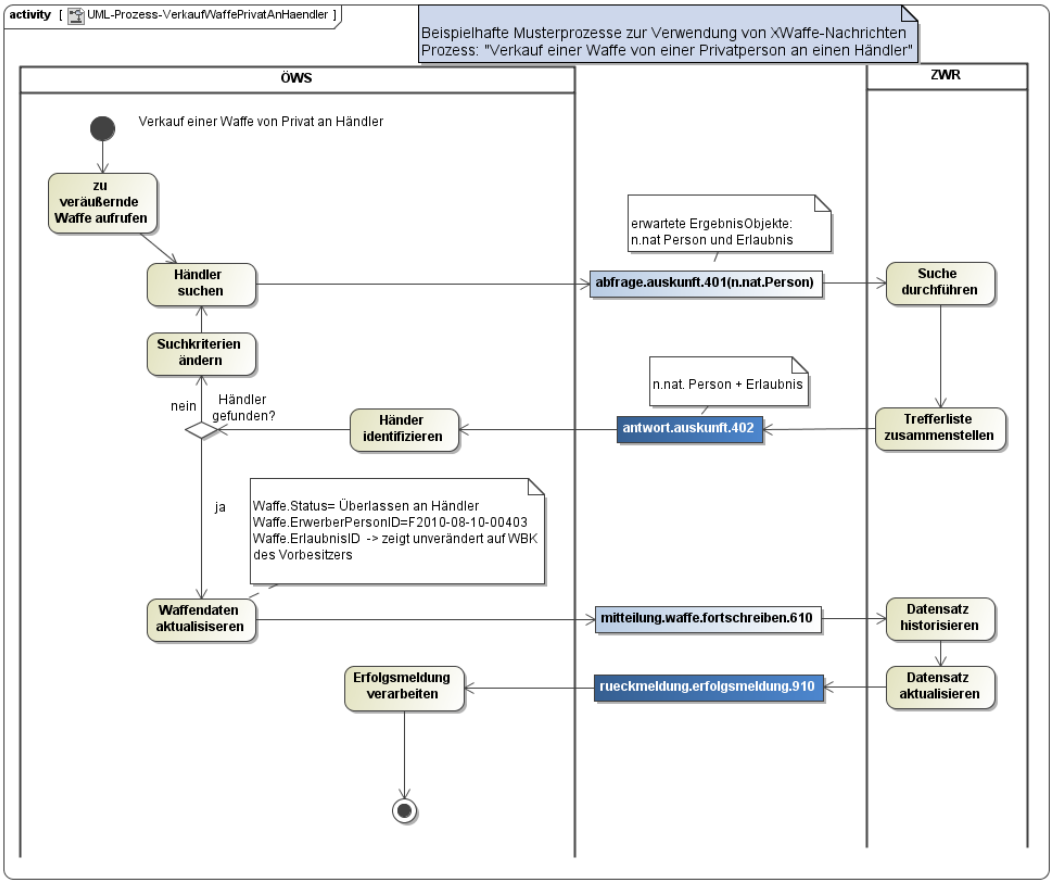

Abbildung 3.8. UML-Prozessdiagramm "Überlassen einer Waffe von Privat an Händler"

In Stufe 1 des nationalen Waffenregisters sind Händler nicht unittelbar am Waffenregister angeschlossen. Eine verkaufte Waffe erhält einen besonderen Status (Überlassen an Händler). Zur besseren Nachvollziehbarkeit des Austrittspunktes der Waffe aus dem Betrachtungsfeld des NWR und zu Ermöglichung von NWR-unabhängigen Überprüfungen zeigt ein spezielles Feld auf die Waffenhandelserlaubnis des Händlers. Etwaige Weiterverkäufe zwischen Händler werden im NWR nicht geführt. Im Idealfall wird die Waffe beim Wiedereintritt in das Betrachtungsfeld des Registers (z.B. beim Erwerb der Waffe vom Händler durch eine Privatperson) durch eine vorgelagerte Suche identifiziert und per Zuständigkeitswechsel "umgehängt" statt neu angelegt zu werden.

3.5. Anwendungsfälle der Kommunikation zwischen anderen Akteuren

Diese Anwendungsfälle sind nicht Bestandteile des Standards in der Version 1.0. Zu den im Projekt Nationales Waffenregister bisher ermittelten möglichen Fällen zählen u.a.:

- Ablieferung von Waffen zum Beschuss
- Verkauf von Waffen zwischen Händlern
- Anzeige der Herstellung einer Waffe
- Anzeige des Importes einer Waffe
- Anzeige des Exportes einer Waffe
- Anzeige des Erwerbs der waffenrechtlichen Kenntnisse

Kapitel 4. Informationsmodell

Die im Register verwalteten Informationsobjekte stellen sich folgenderweise dar:

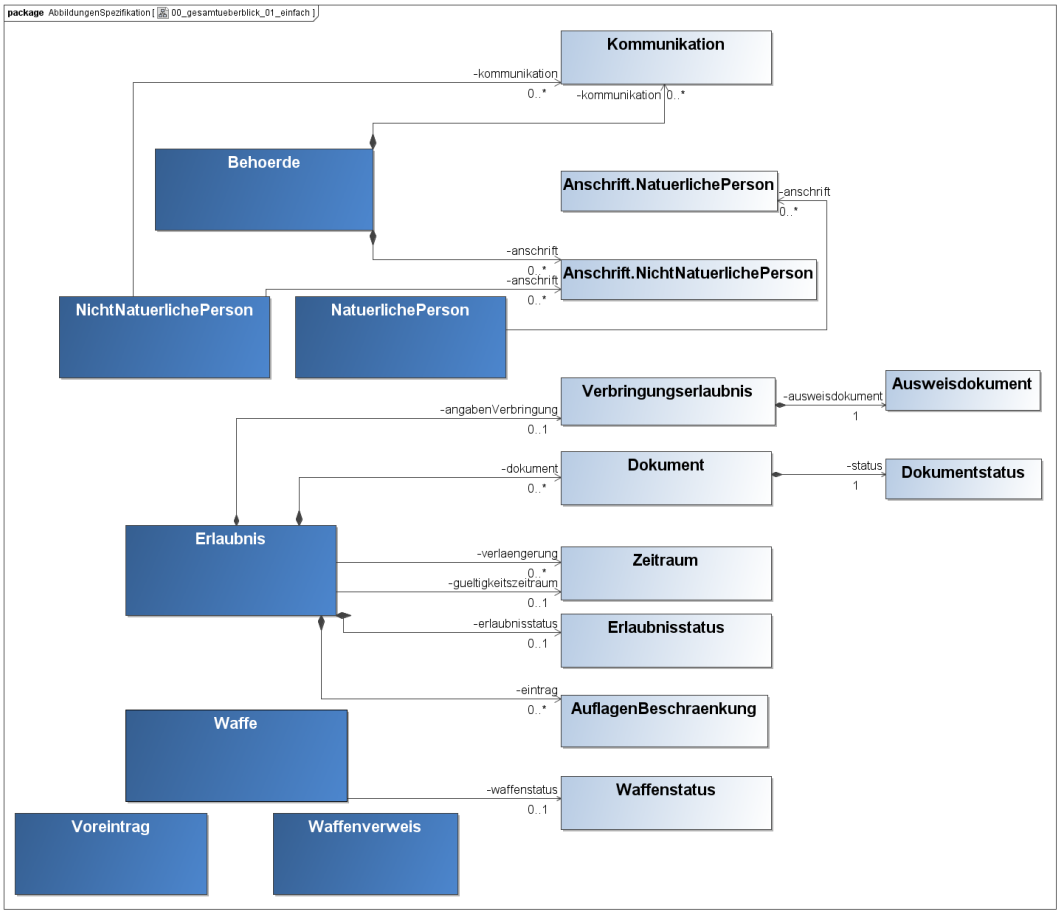

Abbildung 4.1. Klassendiagramm: Beziehungen zwischen Fachkomponenten und weiteren Objekten

Für die Datenobjekte wird

A. ein Informationsmodell mit daraus abgeleiteten Fachkomponenten

   i. *registriertes Objekt* mit allen im Register vorhandenen Daten

   ii. *zu pflegendes Objekt* mit der abweichenden Kennzeichnung der mindestens zu übergebenden Informationen in einer Nachricht zur Datenpflege

   iii. *gesuchtes Objekt* , mit den als Suchkriterien zugelassenen Datenfeldern und

   iv. *gefundenes Objekt* , mit denen bei einer Auskunft zurückgemeldeten Trefferinformationen.

B. ein Nachrichtenmodell mit Nachrichten zur Pflege und Abfrage von Daten aus dem NWR

erstellt

Ergänzt wird das Informations- und Nachrichtenmodell um Kataloge (Codelisten) und spezifische Datentypen. Folgend sind diese Basiskomponenten schematisch und tabellarisch aufgeführt. Im Sinne eines Baukastens werden konkrete Nachrichten unter Verwendung dieser Fachkomponenten zusammengebaut.

4.1. Grundsätzliches zu Datentypen

Grundsätzlich werden im XÖV-Kontext und somit auch in XWaffe die Datentypen von **XML Schema Version 1.0 des W3C** genutzt. Darüber gibt es zwei Basisdatentypen, die speziell für den XÖV-Kontext entwickelt wurden. Zum einen der Datentyp `Code`, der genutzt wird um Werte aus vorher vereinbarten Codelisten zu übermitteln. Der zweite Basisdatentyp der speziell für den XÖV-Kontext entwickelt worden ist, ist der Datentyp `String.Latin`. Interoperabilität zwischen IT-Systemen beginnt bereits bei dem verwendeten Zeichensatz, und bisher ist die Situation in Deutschland diesbezüglich alles andere als zufriedenstellend. Für die Datenübermittlung und - weitaus problematischer - auch für die Registerführung werden die unterschiedlichsten Zeichensätze genutzt. Um diese Situation zu verbessern wurde der Datentyp `String.Latin` eingeführt.

Er schränkt die Menge der weltweit in Gebrauch befindlichen Zeichen auf die "Lateinischen Zeichen in UNICODE" ein. Dieser Zeichensatz orientiert sich an rechtlichen Verpflichtungen ebenso wie an internationalen technologischen Entwicklungen (Unicode) sowie an der Verwaltungspraxis in Deutschland. Der Datentyp ist technisch als Einschränkung des W3C-Datentypen für Zeichenketten realisiert, die Menge der Lateinischen Zeichen in Unicode ist im Anhang zum XÖV-Handbuch sowie als sogenannten xs:restriction in folgendem Kapitel dargestellt.

4.1.1. Datentyp Code

Der Datentyp Code dient zur Abbildung von endlichen abgeschlossenen Listen. Es werden vier verschiedene vom XÖV-Basisdatentyp Code abgeleitete Code-Datentypen unterschieden. Sie stehen für unterschiedliche Arten, eine Codeliste in einen XÖV-Standard einzubinden:

1. als Standard-Codeliste (Typ 1)
2. als benannte Codeliste (Typ 2)
3. als versionsfreie Codeliste (Typ 3)
4. als generische Codeliste (Typ 4)

Typ 1 und 2 sind so definiert, dass die zu verwendende Codeliste im XÖV-Standard determiniert ist, d.h. die Liste (z.B. Staatentabelle nach ISO 3166) und ihre Version (z.B. Fassung vom 22.04.2007) sind im Standard festgelegt, was bei Typ 3 und 4 nicht der Fall ist. Hier wird erst zur Laufzeit durch eine entsprechende Information im Kontext des übermittelten Codes in der Nachrichten-XML-Instanz angegeben, auf welche Version (Typ 3) bzw. auf welche Codeliste und Version (Typ 4), sich der Code bezieht. Typ 1 und 2 unterscheiden sich dadurch, dass in Typ 1 die Einträge der Codeliste explizit im XML Schema des Standards enthalten sind, während für Typ 2 davon ausgegangen wird, dass die Einträge der Codeliste an anderer Stelle festgelegt sind.

4.1.1.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu den XÖV-Codelisttypen

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
1	Anschrift	Anschrifttyp	Standard-Codeliste (Typ 1)
2	Anschrift	Staat	generische Codeliste (Typ 4)
3	Behörde	Behördenart	Standard-Codeliste (Typ 1)
4	Behörde	Behördenstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
5	Behörde	Bundesland	generische Codeliste (Typ 4)
6	Behörde und nichtnatürliche Person	Kommunikationskanal	Standard-Codeliste (Typ 1)
7	Erlaubnis-Dokumentstatus	Dokumentstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
8	Erlaubnis-Erlaubnisstatus	Erlaubnisstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
9	Erlaubnis	Erlaubnistyp	Standard-Codeliste (Typ 1)
10	Erlaubnis	Personenrolle	Standard-Codeliste (Typ 1)
11	Erlaubnis-AngabenVerbringung	VersenderStaat	generische Codeliste (Typ 4)
12	Erlaubnis-AngabenVerbringung	EmpfängerStaat	generische Codeliste (Typ 4)
13	Fehlermeldung	Fehlerart	Standard-Codeliste (Typ 1)
14	Fehlermeldung	Fehlernummer	generische Codeliste (Typ 4)
15	Person	Geburtsort Staat	generische Codeliste (Typ 4)
16	Person	Geschlecht	Standard-Codeliste (Typ 1)
17	Person	Übermittlungssperre	Standard-Codeliste (Typ 1)
18	Person	Staatsangehörigkeit	generische Codeliste (Typ 4)
19	Person	zuständigeBehördeStatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
20	Person	PersonenobjektStatus	Standard-Codeliste (Typ 1)

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
21	Suchprofil	erwarteteErgebnisobjekte	Standard-Codeliste (Typ 1)
22	Suchprofil	Abfragegrund	Standard-Codeliste (Typ 1)
23	Waffe	Beduerfnisgrund	Standard-Codeliste (Typ 1)
24	Waffe	MunitionsbezeichnungKaliber	generische Codeliste (Typ 4)
25	Waffe	Waffenkategorie	Standard-Codeliste (Typ 1)
26	Waffe	WaffentypAnlage1	Standard-Codeliste (Typ 1)
27	Waffe	WaffentypFeingliederung	Standard-Codeliste (Typ 1)
28	Waffe	Waffenstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
29	Waffe	Herstellerbezeichnung / Marke	generische Codeliste (Typ 4)
30	Waffe	Waffe/Waffenteil	Standard-Codeliste (Typ 1)
31	Voreintrag	Voreintragstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
32	Suchprofil	Suchmethode	Standard-Codeliste (Typ 1)

Tabelle 4.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu XÖV-Codelisttypen

4.2. Basiskomponenten von XWaffe 1.0

4.2.1. Baukasten

4.2.1.1. Übersicht zum Schema

"Baukasten" beinhaltet alle projektspezifischen allgemeinen Komponenten, die entweder aufgrund fachlicher Anforderungen für das Projekt erstellt wurden oder aus XÖV-Kernkomponenten abgeleitet worden sind.

XML-Schema: xwaffe-baukasten.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/

XML-Schema: xwaffe-baukasten.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-baukasten.xsd
Inkludierte Schemata	- Basisdatentypen, siehe Seite
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

4.2.1.2. Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Typen für den Baukasten:

Name in der Spezifikation	Referenz
AbfragegrundCode	siehe Seite [60]
AbfragegrundCodeContent	siehe Seite [62]
Anschrift	siehe Seite [63]
Anschrift.NatuerlichePerson	siehe Seite [69]
Anschrift.NichtnatuerlichePerson	siehe Seite [74]
AnschrifttypCode	siehe Seite [80]
AnschrifttypCodeContent	siehe Seite [82]
AuflageBeschraenkung	siehe Seite [83]
Ausweisdokument	siehe Seite [85]
BeduerfnisgrundCode	siehe Seite [87]
BeduerfnisgrundCodeContent	siehe Seite [90]
Behoerde	siehe Seite [91]
BehoerdenartCode	siehe Seite [96]
BehoerdenartCodeContent	siehe Seite [98]

Name in der Spezifikation	Referenz
BehoerdenstatusCode	siehe Seite [99]
BehoerdenstatusCodeContent	siehe Seite [101]
Dokument	siehe Seite [102]
Dokumentstatus	siehe Seite [103]
DokumentstatusCode	siehe Seite [105]
DokumentstatusCodeContent	siehe Seite [107]
Erlaubnis	siehe Seite [108]
Erlaubnisstatus	siehe Seite [115]
ErlaubnisstatusCode	siehe Seite [117]
ErlaubnisstatusCodeContent	siehe Seite [119]
ErlaubnistypCode	siehe Seite [120]
ErlaubnistypCodeContent	siehe Seite [122]
ErstbefuellteErlaubnis	siehe Seite [125]
ErstbefuellteNatuerlichePerson	siehe Seite [132]
ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson	siehe Seite [140]
ErstbefuellteWaffe	siehe Seite [145]
Fehler	siehe Seite [155]
FehlerartCode	siehe Seite [157]
FehlerartCodeContent	siehe Seite [159]
FehlernummerCode	siehe Seite [160]
GefundeneBehoerde	siehe Seite [162]
GefundeneErlaubnis	siehe Seite [165]

Name in der Spezifikation	Referenz
GefundeneNatuerlichePerson	siehe Seite [169]
GefundeneNichtnatuerlichePerson	siehe Seite [174]
GefundeneWaffe	siehe Seite [180]
GefundenerVoreintrag	siehe Seite [188]
GefundenerWaffenverweis	siehe Seite [192]
GeschlechtCode	siehe Seite [195]
GeschlechtCodeContent	siehe Seite [197]
GesuchteBehoerde	siehe Seite [198]
GesuchteBehoerde.Suchoptionen	siehe Seite [202]
GesuchteErlaubnis	siehe Seite [203]
GesuchteErlaubnis.Suchoptionen	siehe Seite [207]
GesuchteNatuerlichePerson	siehe Seite [209]
GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen	siehe Seite [216]
GesuchteNichtnatuerlichePerson	siehe Seite [220]
GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen	siehe Seite [223]
GesuchteWaffe	siehe Seite [226]
GesuchteWaffe.Suchoptionen	siehe Seite [236]
GesuchterVoreintrag	siehe Seite [238]
GesuchterWaffenverweis	siehe Seite [244]
HerstellerbezeichnungCode	siehe Seite [246]
Kommunikation	siehe Seite [248]
KommunikationskanalCode	siehe Seite [250]

Name in der Spezifikation	Referenz
KommunikationskanalCodeContent	siehe Seite [253]
MunitionsbezeichnungKaliberCode	siehe Seite [254]
Nachrichtenkopf	siehe Seite [256]
NatuerlichePerson	siehe Seite [261]
NichtnatuerlichePerson	siehe Seite [271]
ObjekttypCode	siehe Seite [278]
ObjekttypCodeContent	siehe Seite [280]
PersonenrolleCode	siehe Seite [281]
PersonenrolleCodeContent	siehe Seite [283]
PersonobjektStatusCode	siehe Seite [284]
PersonobjektStatusCodeContent	siehe Seite [287]
RegistrierteBehoerde	siehe Seite [287]
RegistrierteErlaubnis	siehe Seite [292]
RegistrierteNatuerlichePerson	siehe Seite [299]
RegistrierteNichtnatuerlichePerson	siehe Seite [309]
RegistrierteWaffe	siehe Seite [316]
RegistrierterVoreintrag	siehe Seite [327]
RegistrierterWaffenverweis	siehe Seite [333]
StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode	siehe Seite [336]
SuchmethodeCode	siehe Seite [338]
SuchmethodeCodeContent	siehe Seite [341]
Suchprofil	siehe Seite [342]

Name in der Spezifikation	Referenz
Trefferprofil	siehe Seite [350]
UebermittlungssperreCode	siehe Seite [354]
UebermittlungssperreCodeContent	siehe Seite [357]
Verbringungserlaubnis	siehe Seite [358]
Voreintrag	siehe Seite [360]
VoreintragstatusCode	siehe Seite [366]
VoreintragstatusCodeContent	siehe Seite [369]
Waffe	siehe Seite [369]
WaffeWaffenteilCode	siehe Seite [379]
WaffeWaffenteilCodeContent	siehe Seite [382]
WaffenkategorieCode	siehe Seite [383]
WaffenkategorieCodeContent	siehe Seite [385]
Waffenstatus	siehe Seite [386]
WaffenstatusCode	siehe Seite [388]
WaffenstatusCodeContent	siehe Seite [390]
WaffentypAnlage1Code	siehe Seite [391]
WaffentypAnlage1CodeContent	siehe Seite [393]
WaffentypFeingliederungCode	siehe Seite [396]
WaffentypFeingliederungCodeContent	siehe Seite [398]
Waffenverweis	siehe Seite [404]
WaffenverweisstatusCode	siehe Seite [407]
WaffenverweisstatusCodeContent	siehe Seite [409]

Name in der Spezifikation	Referenz
Zeitraum	siehe Seite [410]
ZuPflegendeErlaubnis	siehe Seite [412]
ZuPflegendeNatuerlichePerson	siehe Seite [419]
ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson	siehe Seite [429]
ZuPflegendeWaffe	siehe Seite [435]
ZuPflegenderVoreintrag	siehe Seite [445]
ZuPflegenderWaffenverweis	siehe Seite [452]
ZustaendigeBehoerdeStatusCode	siehe Seite [454]
ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent	siehe Seite [457]

4.2.1.3. AbfragegrundCode

Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Errichtungsgesetz dokumentiert werden.

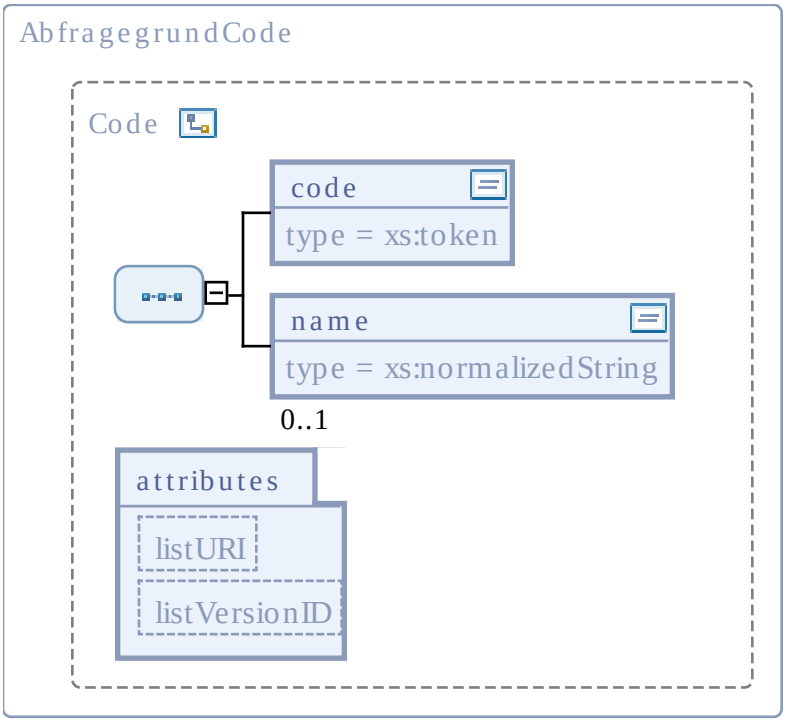

Abbildung 4.2. xwaffe:AbfragegrundCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AbfragegrundCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Errichtungsgesetz dokumentiert werden.
Typ	xwaffe:AbfragegrundCodeContent, siehe Seite [62]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/AbfragegrundCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.4. AbfragegrundCodeContent

Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Errichtungsgesetz dokumentiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AbfragegrundCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:AbfragegrundCode, siehe Seite [60]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Vollzug WaffG	-
2	Polizeiliche Rechtshilfe	-
3	Strafverfolgung	-
4	Ordnungswidrigkeiten	-
5	Gefahrenabwehr	-
6	Zollamtliche Überwachung	-
7	Amts- und Rechtshilfe Zoll	-
8	Datenpflege	-
9	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG	-
10	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 2 BVerfSchG	-
11	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG	-
12	Aufgaben nach §3 Abs. 2 BVerfSchG	-
13	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG	-
14	Aufgaben nach VerfSchG der Länder	-
15	Aufgaben nach MADG	-
16	Aufgaben nach BNDG	-
17	Auskunftsanspruch des Betroffenen	-
18	Vollzug KWKG	-
19	Justizielle Rechtshilfe	-
20	Diplomatische Rechtshilfe	-

4.2.1.5. Anschrift

Die Anschrift beschreibt eine physische Adresse oder ein Postfach.

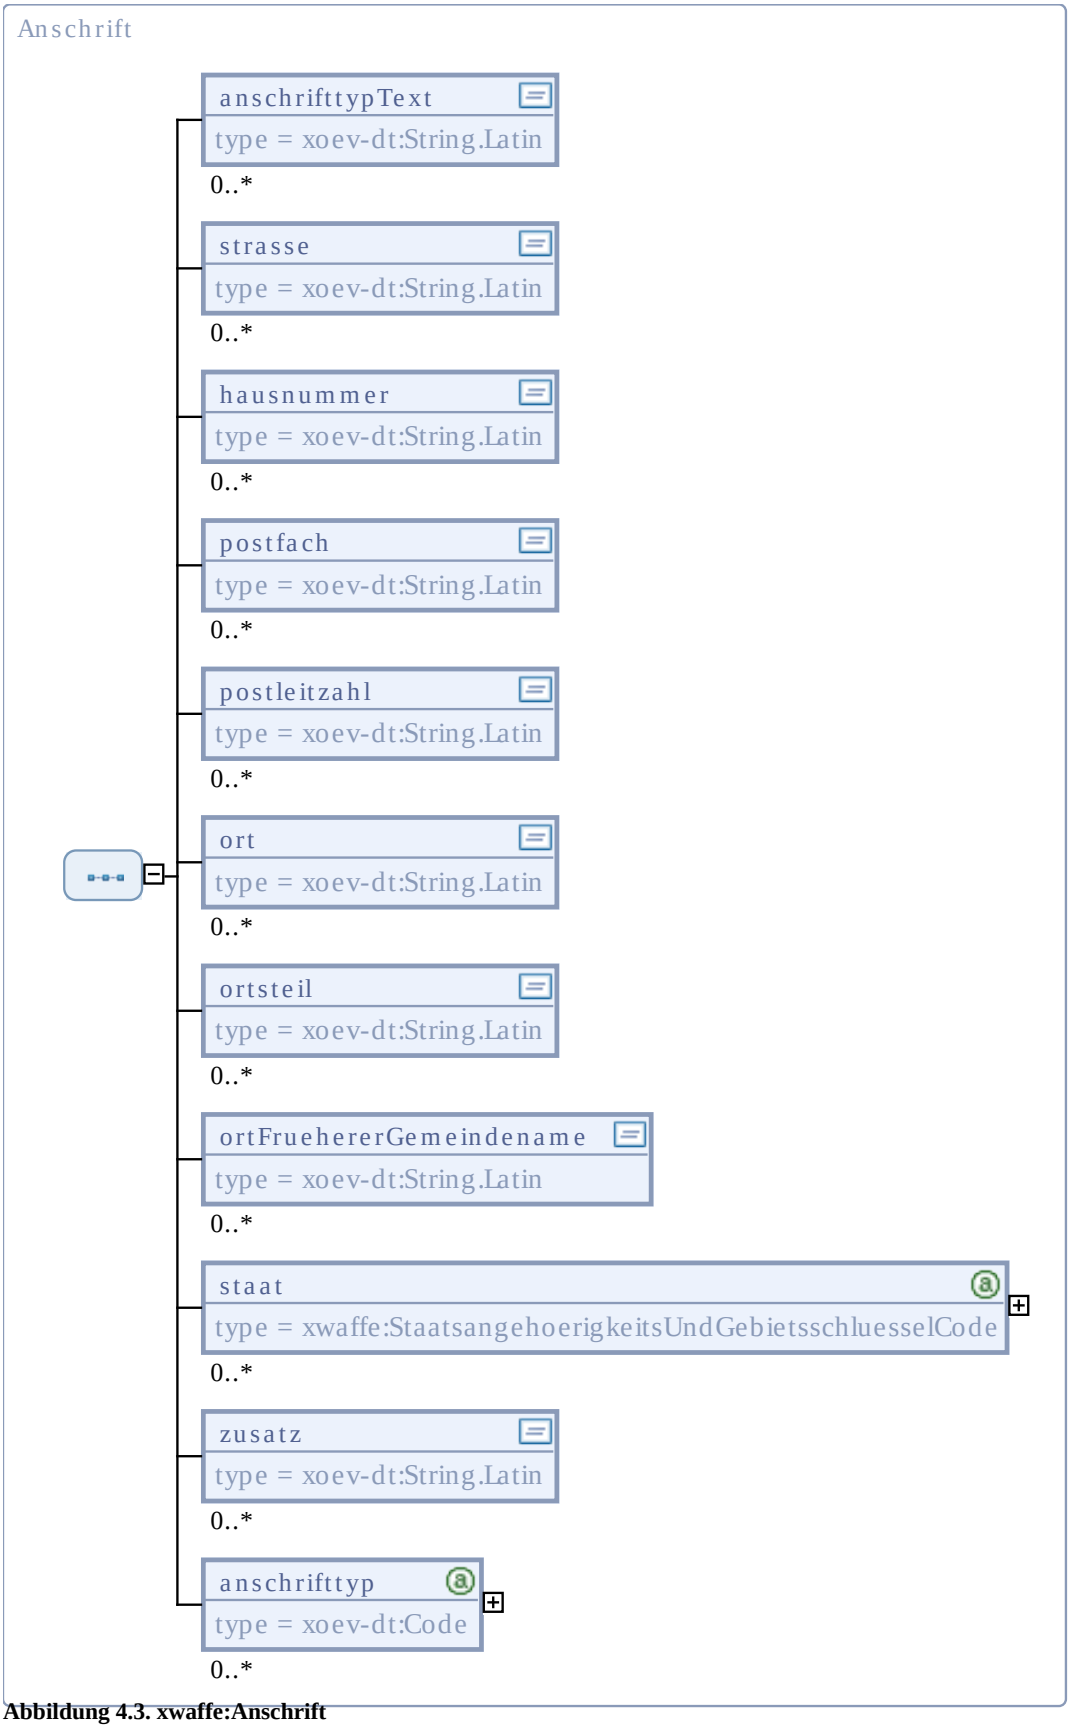

Abbildung 4.3. xwaffe:Anschrift

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Elemente

Element: anschrifttypText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttypText
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen Beispiel: Postfachanschrift
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: postfach	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postfach
Beschreibung	Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlüssel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Beschränkung auf numerische Postfachbezeichnungen wurde bewusst nicht vorgenommen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen.

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: ortFruehererGemeindename	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortFruehererGemeindename
Beschreibung	Es ist, sofern bekannt, der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen hinzugefügt werden kann. Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben. Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123Stuttgart
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. *

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrifttyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttyp
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen (z.B. Postfachanschrift).
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.6. Anschrift.NatuerlichePerson

Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.

Abbildung 4.4. xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift.NatuerlichePerson

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson, siehe Seite [169] - xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419]

Elemente

Element: anschrifttyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttyp
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen (z.B. Postfachanschrift).
Typ	xwaffe:AnschrifttypCode, siehe Seite [80]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ortFruehererGemeindename	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortFruehererGemeindename
Beschreibung	Es ist, sofern bekannt, der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen hinzugefügt werden kann. Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben. Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123Stuttgart
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.7. Anschrift.NichtnatuerlichePerson

Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.

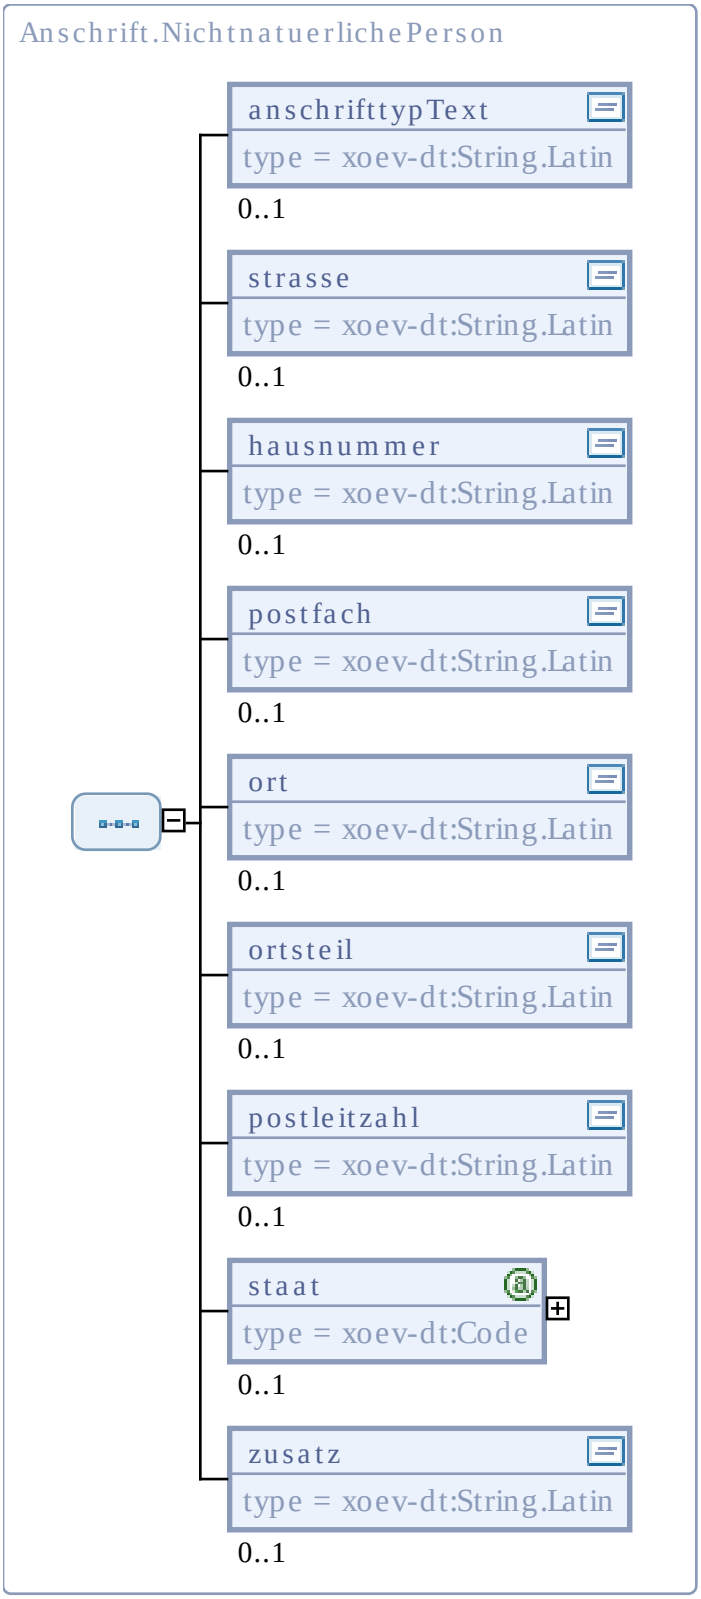

Abbildung 4.5. xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift.NichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:GefundeneBehoerde, siehe Seite [162] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198] - xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203] - xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [220] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429]

Elemente

Element: anschrifttypText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttypText
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen Beispiel: Postfachanschrift
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: postfach	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postfach
Beschreibung	Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlüssel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Beschränkung auf numerische Postfachbezeichnungen wurde bewusst nicht vorgenommen.

Element: postfach	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.8. AnschrifttypCode

Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung der Anschrift erfolgen.

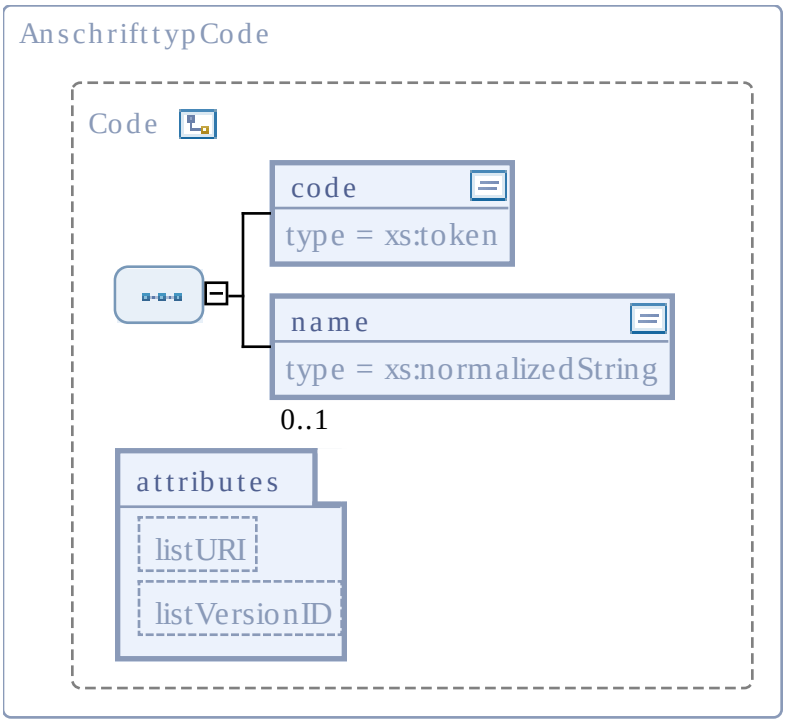

Abbildung 4.6. xwaffe:AnschrifttypCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AnschrifttypCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung der Anschrift erfolgen.
Typ	xwaffe:AnschrifttypCodeContent, siehe Seite [82]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/AnschrifttypCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.9. AnschrifttypCodeContent

Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung der Anschrift erfolgen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AnschrifttypCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:AnschrifttypCode, siehe Seite [80]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Alleinige Wohnung	-
2	Hauptwohnung	-
3	Nebenwohnung	-
4	Geschäftsadresse	-
5	Postfachadresse	-
6	Unbekannt verzogen	-
7	Ohne festen Wohnsitz	-

Code	Codename	Beschreibung
8	Sonstige weitere Adresse	-
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.10. AuflageBeschraenkung

Das Hilfsobjekt AuflageBeschraenkung beinhaltet textuelle Eintragungen, die Erlaubnisse näher beschreiben, einschränken oder erweitern.

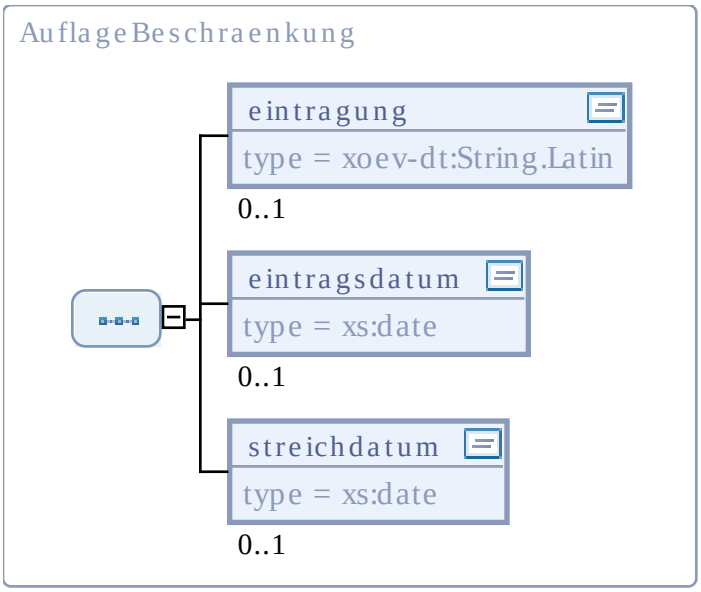

Abbildung 4.7. xwaffe:AuflageBeschraenkung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AuflageBeschraenkung
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: eintragung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintragung
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die erteilten Auflagen und Beschränkungen in der jeweiligen Erlaubnis, wie z.B. örtliche Beschränkungen beim Waffenschein oder Auflagen (z.B. "nur Objektschutz" oder "kein Personenschutz"). Diese können zum Teil von erheblichem Umfang sein. Auch können in dieses Feld weitere Personen eingetragen werden, für die diese Erlaubnis ebenfalls gilt. (Anmerkung: Diese Eintragung entbindet nicht von der Verknüpfung der Erlaubnis mit dem Personendatensatz der weiteren Person!) Insbesondere bei der Erstbefüllung werden in diesem Feld der Großteil der behördlich registrierten Mitbenutzer / Erlaubnismitinhaber übermittelt. Bei Eingabe eines Suchstring im Suchfeld "Name" soll auch das (Datenbank-)Feld "AuflagenBeschränkungen" unter Berücksichtigung "Suchzeitraum" und "Streichdatum"/ "nicht gestrichen" durchsucht werden. (Dieses ist ein Freitextfeld, in dem z.B. zusätzlich berechtigte Personen genannt werden können. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass dieses Feld auch personenbezogene Daten enthalten kann.) Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Da auch mehrseitige Dokumente in diesem Feld als Klartext abgebildet werden, sind hier ggf. mehr als 10000 Zeichen zu erwarten.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: eintragsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintragsdatum
Beschreibung	Das "Eintragungsdatum" stellt das Datum der Eintragung des Feldes "AuflageBeschränkungen" dar.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: streichdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	streichdatum
Beschreibung	Das "Streichdatum" stellt das Datum der vollständigen Streichung des Eintrags "AuflageBeschraenkung" dar. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Werden fachliche Teile des Eintrags geändert, so wird das Eintragsdatum aktualisiert. Der jeweilige Eintrag wird nicht physisch gelöscht, sondern durch dieses Datenfeld als "gestrichen" gekennzeichnet. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass gestrichene Einträge in Erlaubnisdokumenten sichtbar bleiben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.11. Ausweisdokument

Ein Ausweis ist eine öffentliche oder private Urkunde, die die Identität des Inhabers schriftlich und offiziell darstellt. Er enthält meist persönliche Daten.

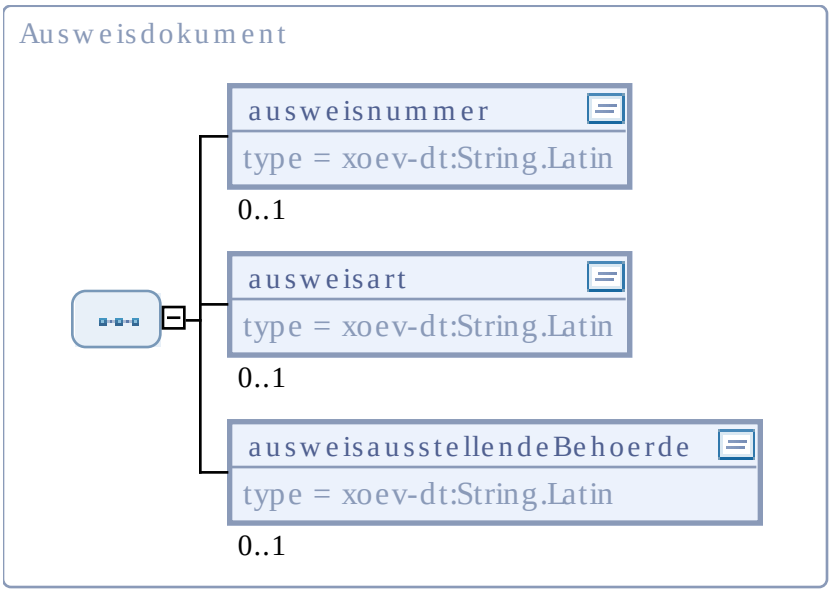

Abbildung 4.8. xwaffe:Ausweisdokument

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Ausweisdokument
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358]

Elemente

Element: ausweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisnummer
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die Seriennummer des Ausweisdokuments, das der zuständigen Behörde von dem Antragsteller einer Verbringungserlaubnis vorgelegt wurde.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausweisart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisart
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die Art des Ausweisdokuments, das der zuständigen Behörde von dem Antragsteller einer Verbringungs- oder Mitnahmeerlaubnis vorgelegt wurde. Da diese Erlaubnisse nicht nur deutschen Staatsbürgern vorbehalten sind, erscheint die Entwicklung eines Kataloges als zu aufwendig, zumal anzunehmen ist, dass regelmäßige Anpassungsarbeiten erforderlich werden. Beispiel: "Reisepass", "Personalausweis"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausweisausstellendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisausstellendeBehoerde
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die ausstellende Behörde des Ausweisdokuments, das der zuständigen Behörde von dem Antragsteller einer Verbringungs- oder Mitnahmeerlaubnis vorgelegt wurde. Nach §§ 29 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 30 Abs. 1 Nr. 1 der AWaffV hat der Antragsteller Angaben über die ausstellende Behörde des Passes oder Personalausweises zu machen. Es ist die Behörde angegeben, die das Ausweisdokument ausgestellt hat. Da diese Erlaubnisse nicht nur deutschen Staatsbürgern vorbehalten sind, erscheint die Entwicklung eines Kataloges der ausstellenden Behörden als zu aufwendig, zumal anzunehmen ist, dass regelmäßige Anpassungsarbeiten erforderlich werden. Beispiel: "Comune di Sassari", "Ville de Paris"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.12. BeduerfnisgrundCode

Grund des Bedürfnisse einer Waffe.

Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit „dieser“ bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.

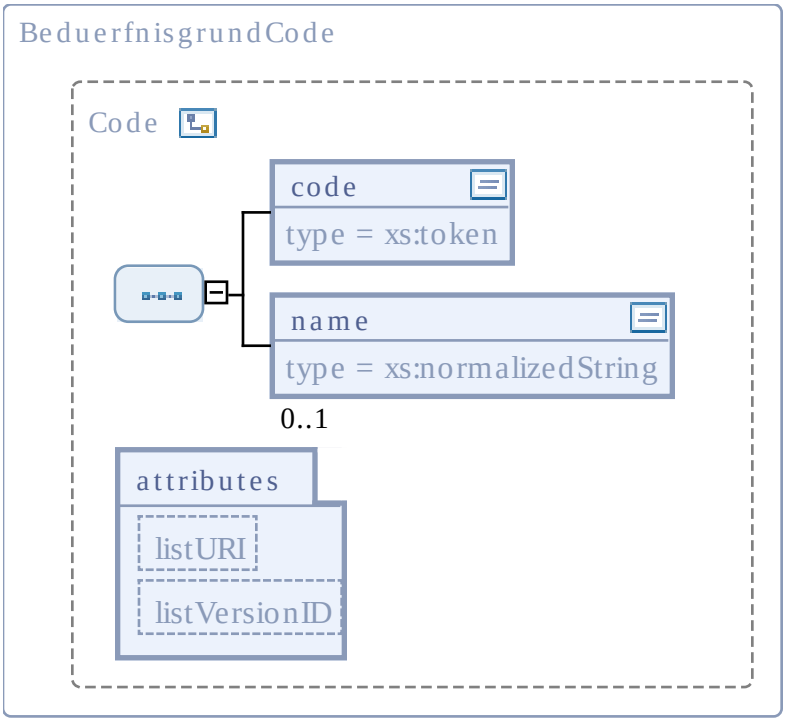

Abbildung 4.9. xwaffe:BeduerfnisgrundCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BeduerfnisgrundCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Grund des Bedürfnisses einer Waffe. Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit „dieser“ bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCodeContent, siehe Seite [90]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/BeduerfnisgrundCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.13. BeduerfnisgrundCodeContent

Grund des Bedürfnisses einer Waffe.

Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit „dieser“ bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BeduerfnisgrundCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Vereinswaffe	§ 10 Abs. 2 Satz 2 WaffG
2	Jäger	§ 13 Abs. 1 und 3 WaffG
3	Sportschütze	§ 14 Abs. 2 und 4 WaffG
4	Brauchtumsschütze	§ 16 Abs. 1 WaffG
5	Waffensammler	§ 17 Abs. 1 WaffG

Code	Codename	Beschreibung
6	Waffensachverständiger	§ 18 Abs. 1 WaffG
7	besondere Gefährdung	§ 19 Abs. 1 WaffG
8	Gefährdung aufgrund hoheitlicher Aufgaben	§ 55 Abs. 2 WaffG
9	Erbe	§ 20 Abs. 1 WaffG
10	nichtgewerblicher Waffenhersteller	§ 26 Abs. 1 WaffG
11	Bewachungsunternehmer	§ 28 Abs. 1 WaffG
12	Altbesitz	§ 59 Abs. 1 WaffG-alt
13	bedürfnisfrei	Anl. 2 Absch. 2 UA 3 WaffG
14	sonstiger	§ 8 WaffG
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten	-

4.2.1.14. Behoerde

Das Hauptobjekt Behörde beinhaltet Angaben einer Behörde, die für das NWR relevante (Erlaubniskatalog) Verwaltungsakte auf der Grundlage des Waffengesetzes oder einer hierauf basierenden Verordnung, des Sprengstoffgesetzes, des Bundesjagdgesetzes oder des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen erlässt.

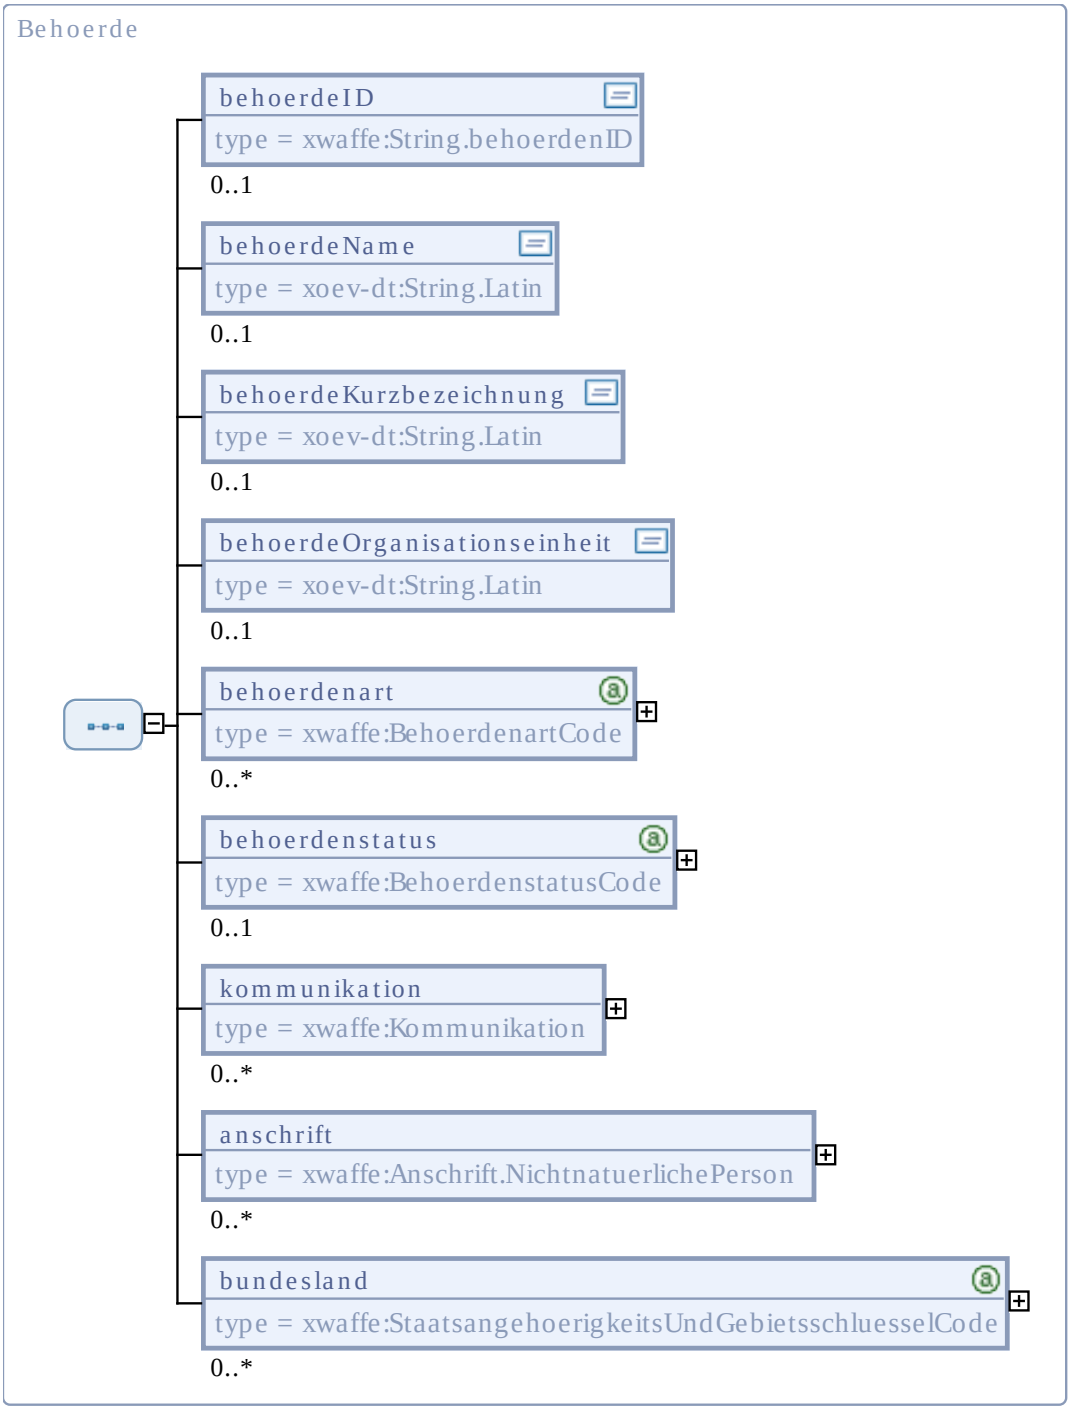

Abbildung 4.10. xwaffe:Behoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Behoerde

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287] - xwaffe:GefundeneBehoerde, siehe Seite [162]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin **Anmerkung** Implementierungshinweis:Die Bestandteile des Namens sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Namen sind ein Name.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeOrganisationseinheit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeOrganisationseinheit
Beschreibung	Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruktur der Behörde zusammen, z.B. zur Darstellung von Abteilungen oder Referaten, die innerhalb der Behörde die zugewiesene Aufgabe nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (WaffG, AWaffV, …) wahrnimmt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdenart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenart
Beschreibung	In den Ländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Arten von Erlaubnisbehörden.
Typ	xwaffe:BehoerdenartCode, siehe Seite [96]
Häufigkeit	0 .. *

Element: behoerdenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenstatus
Beschreibung	Der Behördenstatus einer Erlaubnisbehörde kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit.
Typ	xwaffe:BehoerdenstatusCode, siehe Seite [99]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Wege zur Kommunikation mit der Behörde (Telefon, Fax, etc)
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.15. BehoerdenartCode

In den Bundesländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Typen der Erlaubnisbehörden.

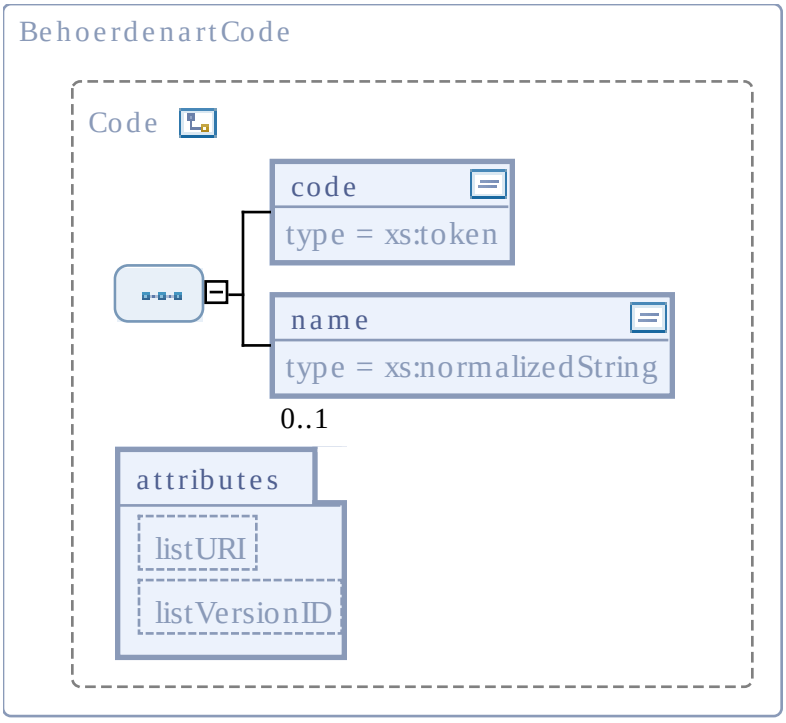

Abbildung 4.11. xwaffe:BehoerdenartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenartCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-

Eigenschaft	Wert
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:GefundeneBehoerde, siehe Seite [162] - xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	In den Bundesländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Typen der Erlaubnisbehörden.
Typ	xwaffe:BehoerdenartCodeContent, siehe Seite [98]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/BehoerdenartCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.16. BehoerdenartCodeContent

In den Bundesländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Typen der Erlaubnisbehörden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenartCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:BehoerdenartCode, siehe Seite [96]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Örtliche Waffenbehörde	-
2	Jagdbehörde	-
3	Sprengstoffbehörde	Zuständige Behörde für §§ 20, 27 Sprengstoffgesetz
4	Bundeskriminalamt	-
5	Bundesverwaltungsamt	-
6	Registerführende Stelle	-
7	Sonstige	-

4.2.1.17. BehoerdenstatusCode

Der Behördenstatus kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit der Behörde im nwr. Beispiel: Aktiv

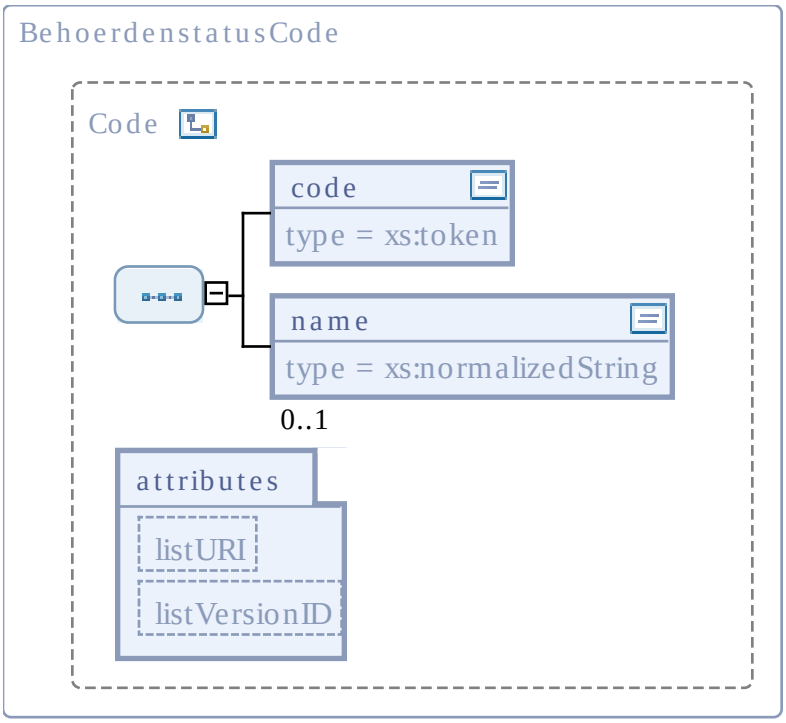

Abbildung 4.12. xwaffe:BehoerdenstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Behördenstatus kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit der Behörde im nwr. Beispiel: Aktiv
Typ	xwaffe:BehoerdenstatusCodeContent, siehe Seite [101]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/BehoerdenstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.18. BehoerdenstatusCodeContent

Der Behördenstatus kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit der Behörde im nwr. Beispiel: Aktiv

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:BehoerdenstatusCode, siehe Seite [99]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	inaktiv	-

4.2.1.19. Dokument

Ein Dokument ist die Verkörperung einer waffenrechtlichen Erlaubnis in einer Urkunde.

Im NWR dient das Hilfsobjekt zur logischen Gruppierung von Daten der Urkunde.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Im Gegensatz zu allen anderen hat der Erlaubnistyp "Verbot" kein Dokument.

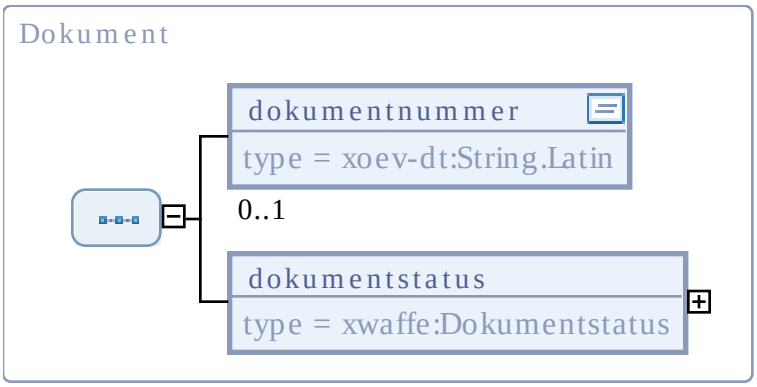

Abbildung 4.13. xwaffe:Dokument

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Dokument
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: dokumentnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokumentnummer
Beschreibung	Dieser Wert stellt die von der ausstellenden Behörde vergebene Dokumentnummer dar. Derzeit sind bis auf den europäischen Feuerwaffenpass die waffenrechtlichen Erlaubnisdokumente nicht mit Seriennummern (oder dergl.) versehen. Die Dokumentnummer wird von der ausstellenden Behörde vergeben. Anhand der Dokumentnummer ist eine Zuordnung des Dokuments möglich. Auch kann anhand dieser Nummer (in Verbindung mit dem Feld "Status") beispielsweise festgestellt werden, ob es sich bei dem vorgelegten Papier um eine ausgestellte Zweitschrift oder um ein verloren gemeldetes Original handelt. Derzeit besteht keine Einheitlichkeit bei der Gestaltung der Dokumentennummer.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokumentstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokumentstatus
Beschreibung	Objekt zur Abbildung des Status eines Dokumentes. Enthält Angaben zum Datum und zum Status
Typ	xwaffe:Dokumentstatus, siehe Seite [103]
Häufigkeit	1

4.2.1.20. Dokumentstatus

Der Dokumentstatus beschreibt den Zustand in dem sich das Dokument aktuell befindet.

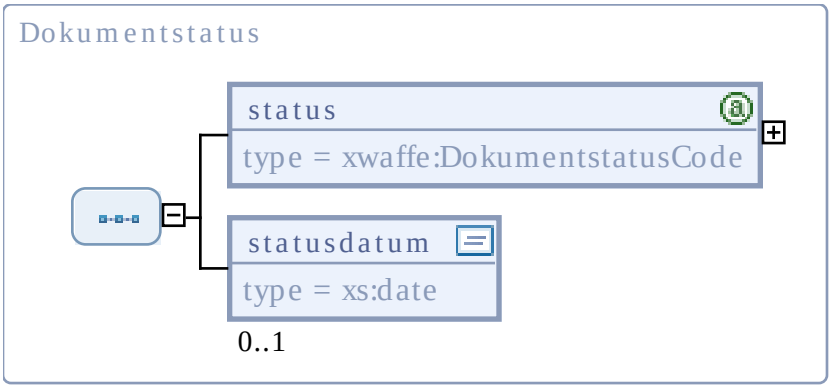

Abbildung 4.14. xwaffe:Dokumentstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Dokumentstatus
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	IST-Status in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet.
Typ	xwaffe:DokumentstatusCode, siehe Seite [105]
Häufigkeit	1

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Das Feld gibt das Datum der letzten Statusänderung des Erlaubnisdokuments an.

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
	Dokument-Statusdatum ist nicht gleich ErlaubnisStatusDatum!
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.21. DokumentstatusCode

IST-Status in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet

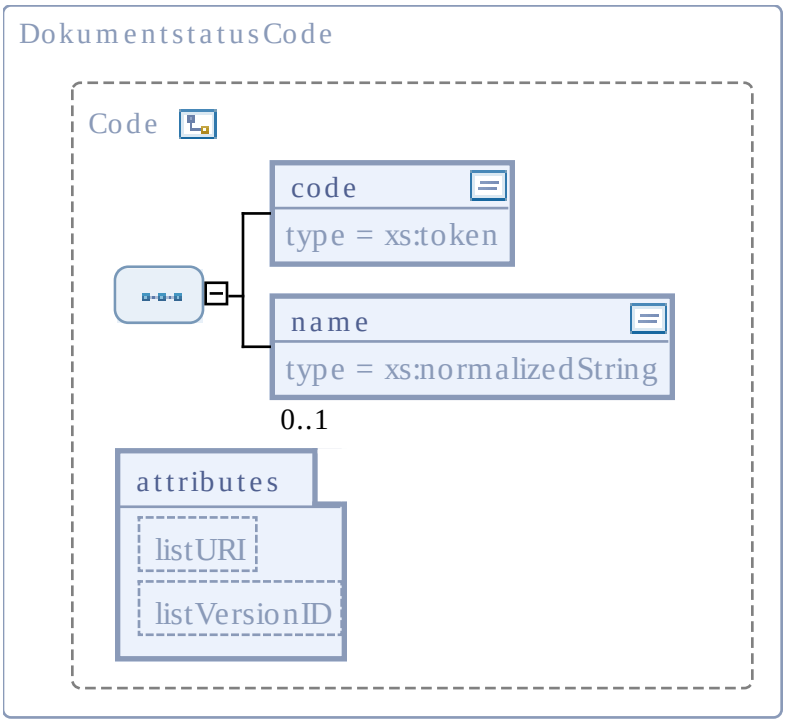

Abbildung 4.15. xwaffe:DokumentstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	DokumentstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-

Eigenschaft	Wert
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Dokumentstatus, siehe Seite [103]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	IST-Status in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet
Typ	xwaffe:DokumentstatusCodeContent, siehe Seite [107]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/DokumentstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.22. DokumentstatusCodeContent

IST-Status in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	DokumentstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:DokumentstatusCode, siehe Seite [105]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	im Besitz	-
2	verloren	-

Code	Codename	Beschreibung
3	gestohlen	-
4	zurückgegeben	-
5	sichergestellt	-
6	vernichtet	-

4.2.1.23. Erlaubnis

Eine Erlaubnis ist ein begünstigender Verwaltungsakt im Sinne des Waffenrechts oder ein Verbot nach §41 WaffG.

Im NWR bildet die Erlaubnis eines von 7 Hauptobjekten. Erteilte Erlaubnisse können auf mehreren Dokumenten abgebildet sein, besitzen einen bestimmten Status und verweisen auf natürliche und/oder nichtnatürliche Personen. Ein Waffenverbot wird als "negative" Erlaubnis abgebildet.

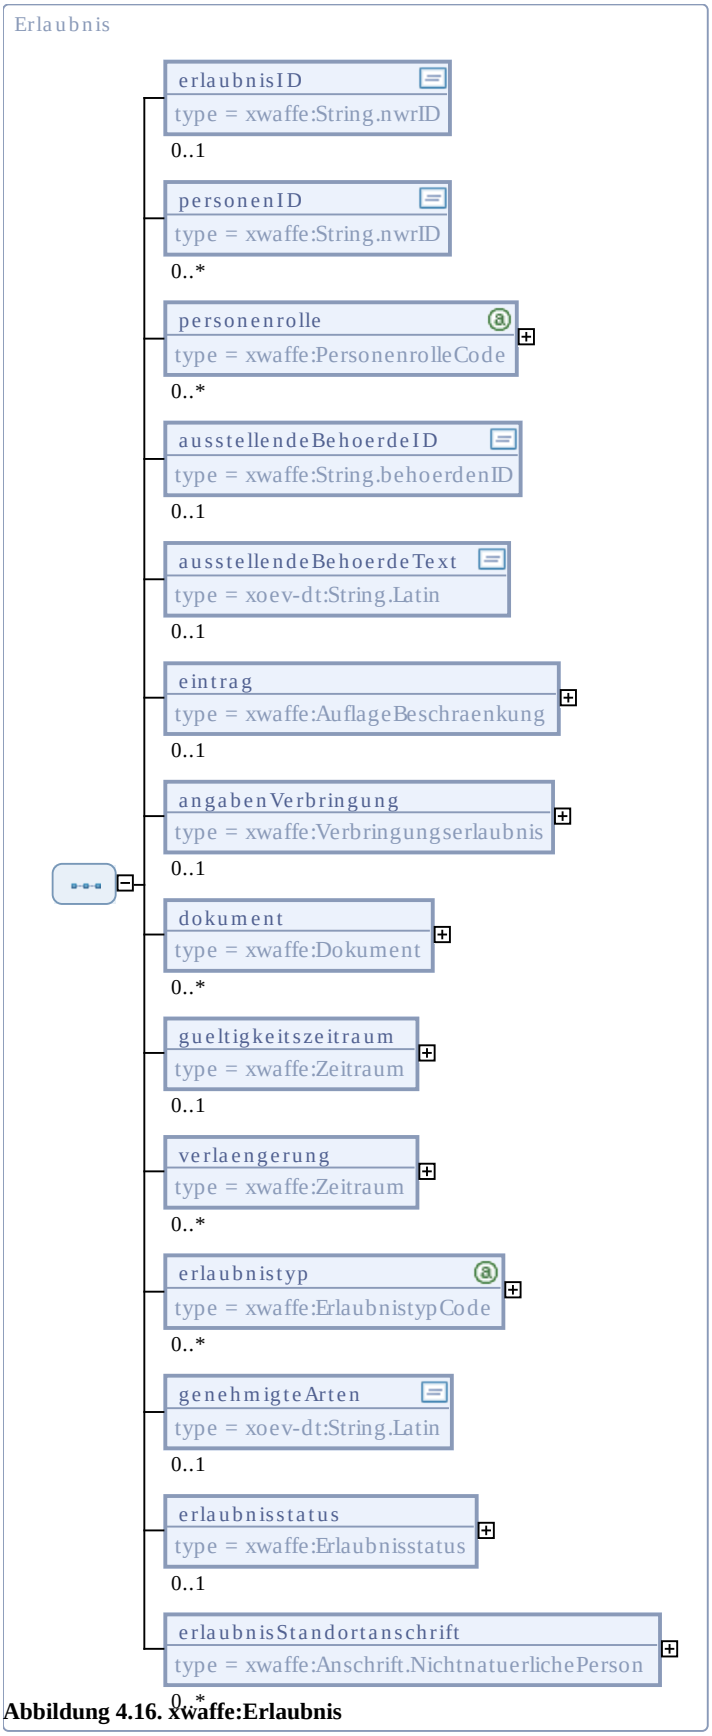

Abbildung 4.16. xwaffe:Erlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Erlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des ZWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenID
Beschreibung	Persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen oder nichtnatürlichen Person, die sie kontextbezogen von allen anderen Personen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenrolle
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen
Typ	xwaffe:PersonenrolleCode, siehe Seite [281]
Häufigkeit	0 .. *

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist die Behörde dem NWR nicht (mehr) bekannt, so kann das Feld austellendeBehoerdeText verwendet werden.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird nur in der "Erstbefüllung" ausgefüllt. Später wird ausschließlich das Feld "ausstellendeBehoerdeID" verwendet.

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Typ	xwaffe:AuflageBeschraenkung, siehe Seite [83]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Typ	xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
	Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	0 .. *

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei einigen Erlaubnistypen ist das Feld „genehmigte Arten“ nicht vorhanden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisstatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.24. Erlaubnisstatus

Der Erlaubnisstatus beschreibt den aktuellen Bearbeitungsstand einer Erlaubnis aus Sicht der Behörde.

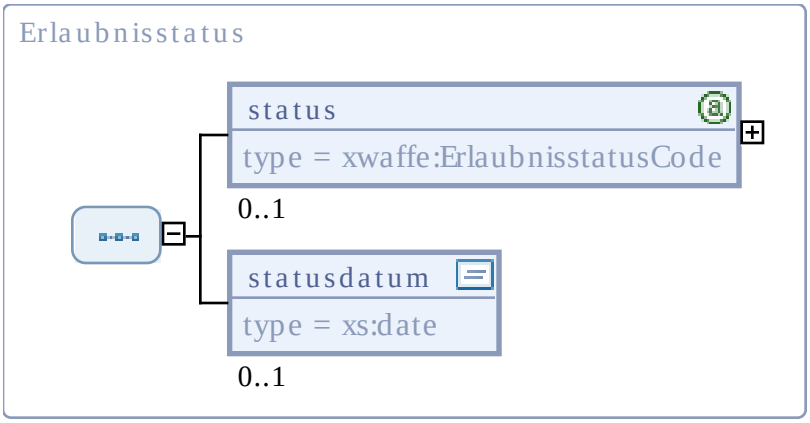

Abbildung 4.17. xwaffe:Erlaubnisstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Erlaubnisstatus
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:ErlaubnisstatusCode, siehe Seite [117]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Es ist das Datum einzutragen, ab dem der entsprechende „Erlaubnisstatus“ Gültigkeit hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis:ErlaubnisStatusDatum ist nicht gleich dem Dokument-Statusdatum.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.25. ErlaubnisstatusCode

Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben. Dieser Katalog enthält alle möglichen Werte.

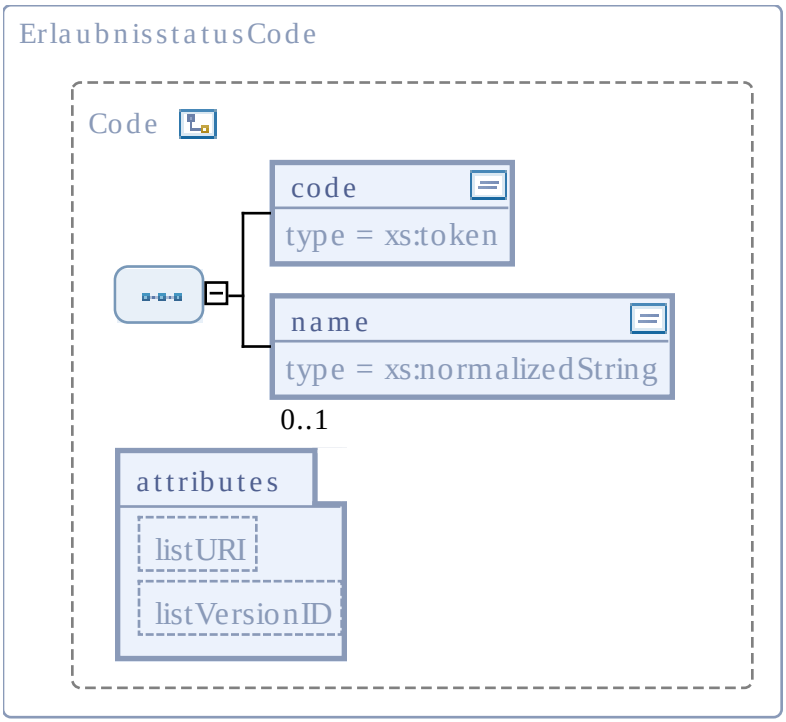

Abbildung 4.18. xwaffe:ErlaubnisstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErlaubnisstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben. Dieser Katalog enthält alle möglichen Werte.
Typ	xwaffe:ErlaubnisstatusCodeContent, siehe Seite [119]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/ErlaubnisstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.26. ErlaubnisstatusCodeContent

Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben. Dieser Katalog enthält alle möglichen Werte.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErlaubnisstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:ErlaubnisstatusCode, siehe Seite [117]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Antrag gestellt	-
2	Antrag zurückgezogen	-
3	Antrag auf andere Weise erledigt	-
4	erteilt	-
5	versagt	-
6	widerrufen	-
7	zurückgenommen	-

Code	Codename	Beschreibung
8	zurückgegeben	-

4.2.1.27. ErlaubnistypCode

Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten.

Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.

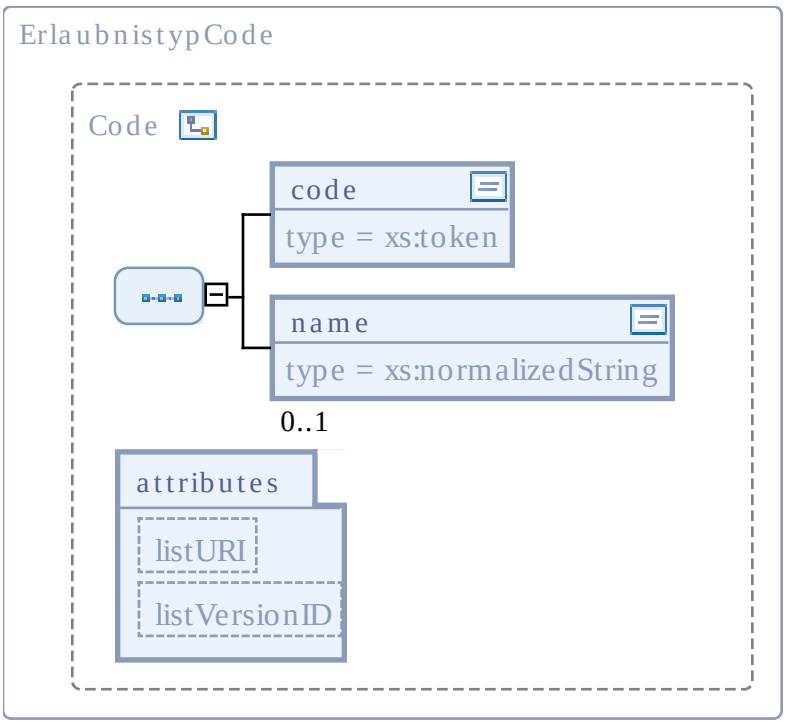

Abbildung 4.19. xwaffe:ErlaubnistypCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErlaubnistypCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCodeContent, siehe Seite [122]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/ErlaubnistypCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.28. ErlaubnistypCodeContent

Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten.

Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErlaubnistypCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Standard-Waffenbesitzkarte	Standard-WBK
2	Sportschützen-Waffenbesitzkarte	Sportschützen-WBK
3	Waffenbesitzkarte für Sammler	Sammler-WBK
4	Waffenbesitzkarte für Sachverständige	SV-WBK
5	Waffenbesitzkarte für Vereine	Vereins-WBK
6	Mitbenutzererlaubnis	eigentlich: Mitbesitz
7	Munitionserwerbsschein	MES, kein Waffenobjekt
8	Kleiner Waffenschein	KWS
9	Waffenschein	WS
10	Ersatzbescheinigung WBK	-
11	Ersatzbescheinigung WS	-
12	Waffenhandelserlaubnis	WHE
13	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel	-
14	gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis	-
15	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung	-
16	private Waffenherstellungserlaubnis	-

Code	Codename	Beschreibung
17	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten	§ 12 (5); § 58 (1)
18	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe/Munition	-
19	Ausnahmegenehmigung vom Verbot des Führens bei öffentlichen Veranstaltungen	-
20	Waffenverbot	-
21	Schießstättenerlaubnis-ortsfest	-
22	Schießstättenerlaubnis-ortsveränderlich	nicht in Stufe 1
23	Schießerlaubnis	-
24	Waffentrageberechtigung	§ 28 (3)
25	Einfuhrerlaubnis	§ 29
26	Ausfuhrerlaubnis	§ 31 (1)
27	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten	Nur Hersteller/ Händler, § 31 (2) Bestimmungsland generell EU-Mitgliedsstaat
28	Europäischer Feuerwaffenpass	§ 32 (6) EFP
29	Mitnahmeerlaubnis	§ 32 Wohnort Ausland
30	Durchfuhrerlaubnis	§ 30 Wohnort Ausland
31	Erwerbserlaubnis EU-Bürger	§ 11 (1) Wohnort Ausland
32	Ausnahmegenehmigung Kind	nicht in Stufe 1
33	Genehmigung Verteidigungsschießen für gefährdete Personen	nicht in Stufe 1
34	Anerkennung von Sachkundelehrgängen	nicht in Stufe 1
35	Besitzanzeige Waffe (Finder, Gerichtsvollzieher etc.)	nicht in Stufe 1

4.2.1.29. ErstbefuellteErlaubnis

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis im Rahmen der Erstbefüllung dar.

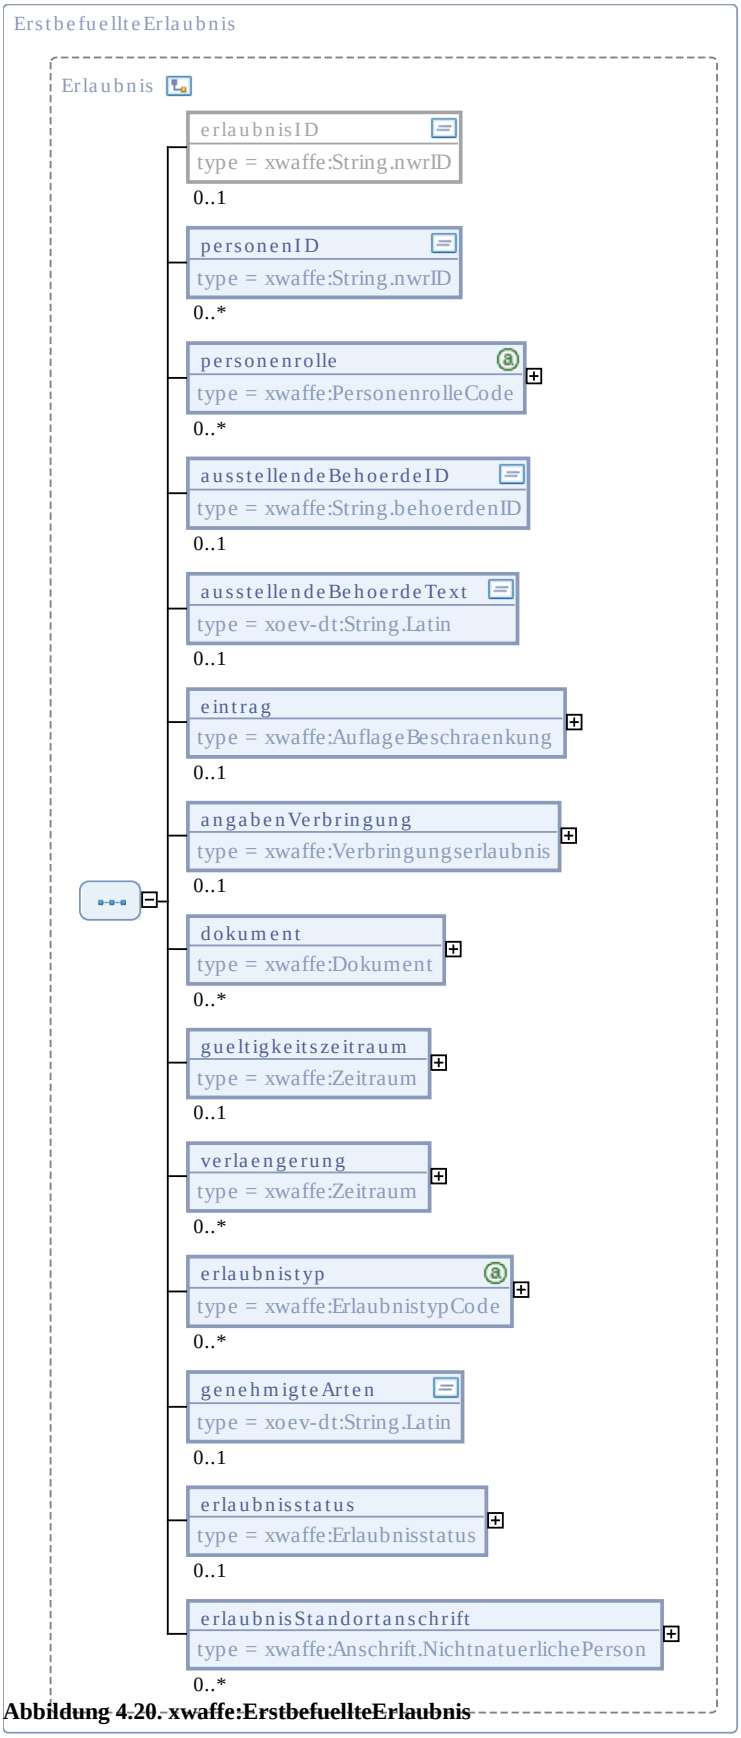

Abbildung 4.20. xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteErlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Erlaubnis, [108]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*), siehe Seite [504]

Elemente

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenrolle

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen
Typ	xwaffe:PersonenrolleCode, siehe Seite [281]
Häufigkeit	0 .. *

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist die Behörde dem NWR nicht (mehr) bekannt, so kann das Feld austellendeBehoerdeText verwendet werden.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird nur in der "Erstbefüllung" ausgefüllt. Später wird ausschließlich das Feld "ausstellendeBehoerdeID" verwendet.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Das Hilfsobjekt AuflageBeschraenkung beinhaltet textuelle Eintragungen, die Erlaubnisse näher beschreiben, einschränken oder erweitern.
Typ	xwaffe:AuflageBeschraenkung, siehe Seite [83]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Das Hilfsobjekt Verbringungserlaubnis beschreibt die ergänzenden Daten für das Erlaubnisobjekt bei Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen.
Typ	xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Fast alle Erlaubnisse haben Erlaubnisdokumente. Ausnahme hiervon bilden Erlaubnisse vom Typ "Waffenverbot" sowie die Mitbenutzererlaubnis
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	1

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei einigen Erlaubnistypen ist das Feld „genehmigte Arten“ nicht vorhanden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisstatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.30. ErstbefuellteNatuerlichePerson

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer natürlichen Person im Rahmen der Erstbefüllung dar.

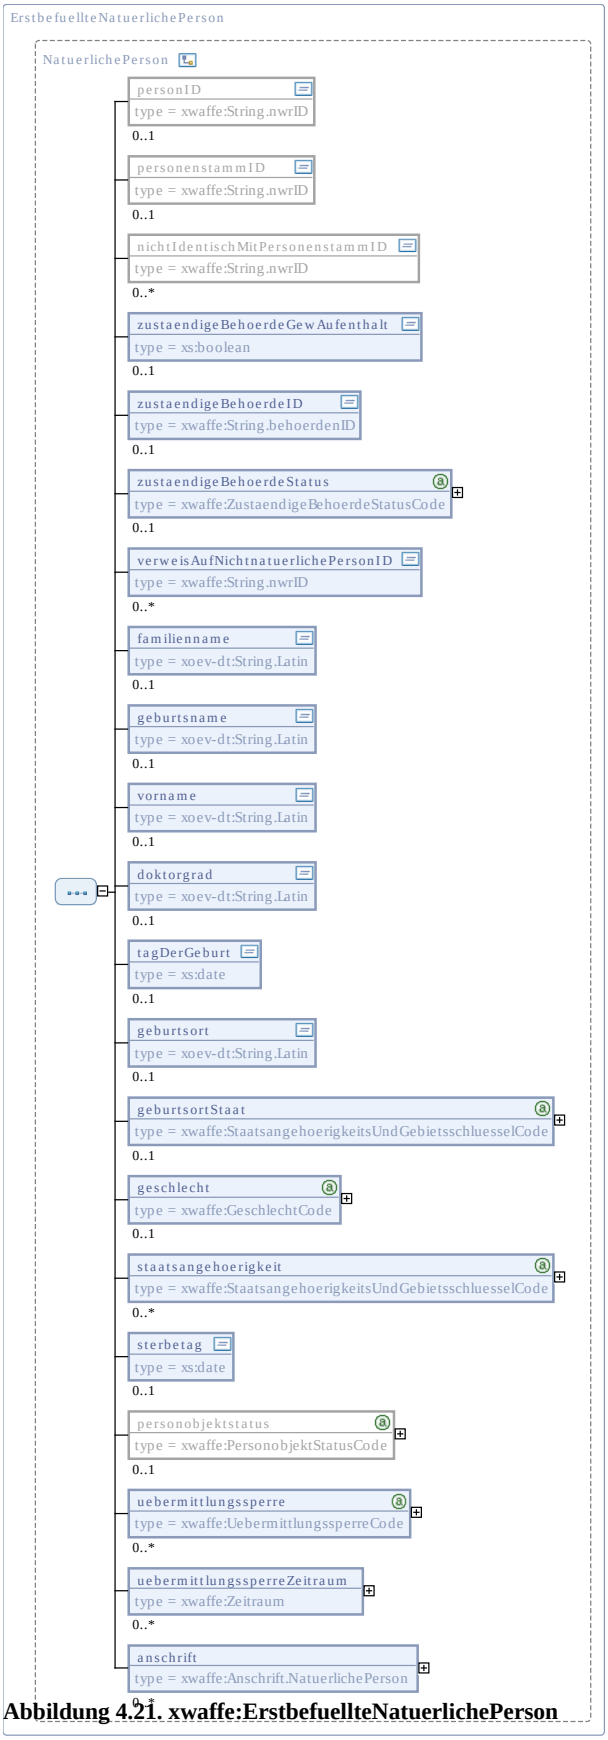

Abbildung 4.21. xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteNatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NatuerlichePerson, [261]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), siehe Seite [487]

Elemente

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) - PassVwV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBl. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.". Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]
Häufigkeit	1

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA -), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: uebermittlungssperre	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperre
Beschreibung	Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für: • Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG),

Element: uebermittlungssperre	
Eigenschaft	**Wert**
	• weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 2 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).
Typ	xwaffe:UebermittlungssperreCode, siehe Seite [354]
Häufigkeit	0 .. *

Element: uebermittlungssperreZeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperreZeitraum
Beschreibung	Es ist das Datum des Beginn und ggf. der Beendigung der Übermittlungssperre anzugeben (oder unbefristet)
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	1 .. *

4.2.1.31. ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer nichtnatürlichen im Rahmen der Erstbefüllung Person dar.

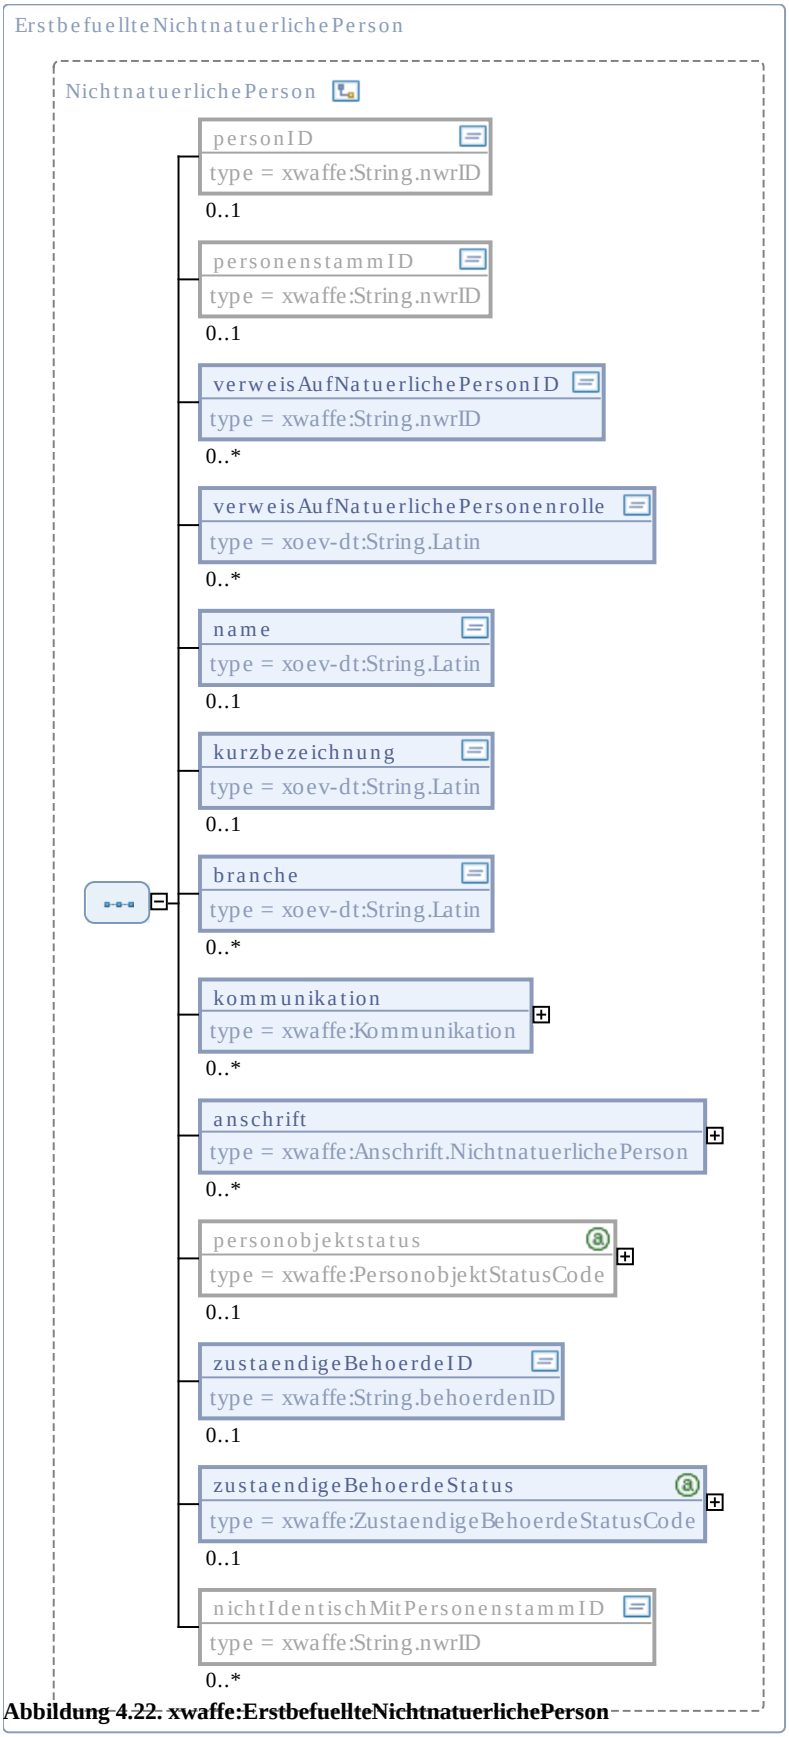

Abbildung 4.22. xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NichtnatuerlichePerson, [271]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), siehe Seite [487]

Elemente

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG.

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. *

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	1 .. *

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

4.2.1.32. ErstbefuellteWaffe

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe im Rahmen der Erstbefüllung dar.

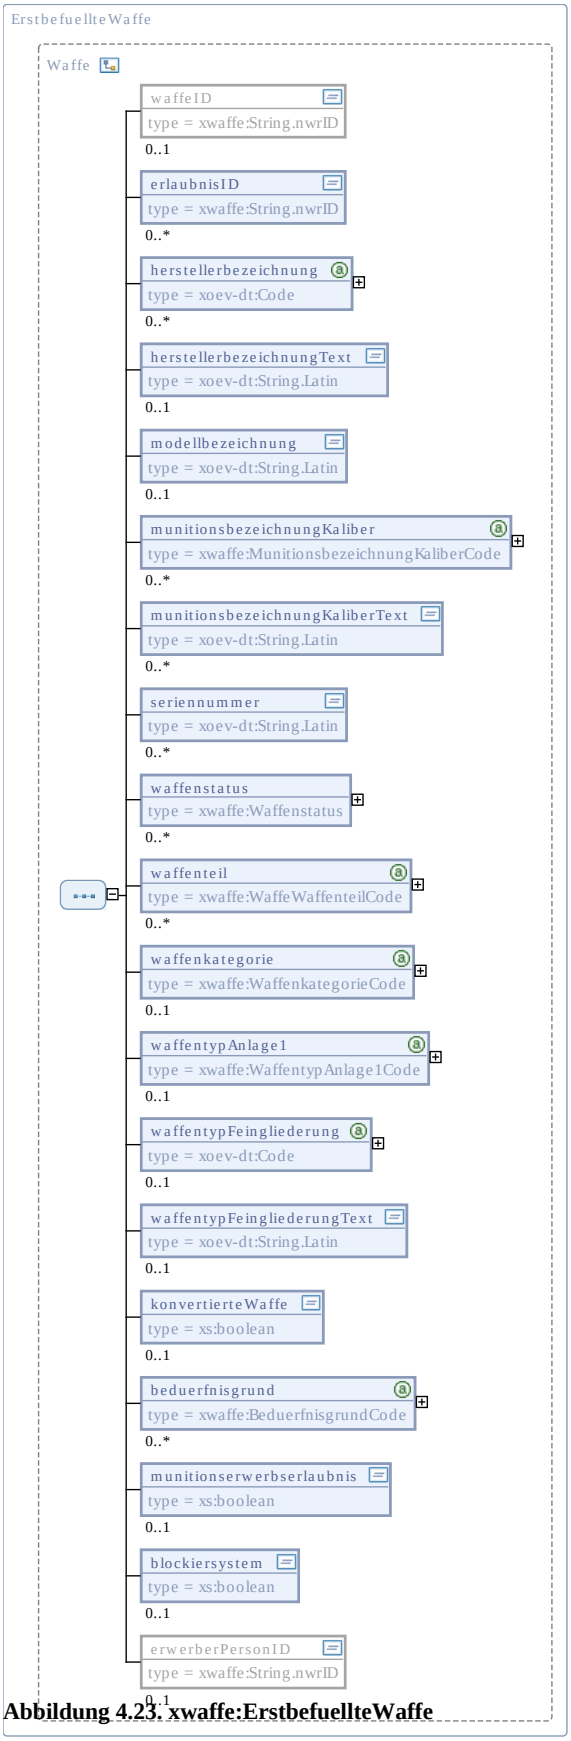

Abbildung 4.23. xwaffe:ErstbefuellteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteWaffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffe, [369]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*), siehe Seite [496]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom ZWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder.

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 4

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. 4

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Um durch Ableitung dieser Fachkomponente nach mehreren Waffenstatus suchen zu können (Mehrfachauswahl) ist hier eine mehrfache Häufigkeit erlaubt, auch wenn bei einer zupflegendenWaffe nur genau eine Angabe im Feld Waffenstatus möglich ist.
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist.

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das ZWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der ZWR-Katalogvorgaben zu klären.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über den Einbau eines Blockiersystems vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe das Erfordernis der Anbringung eines Blockiersystems gegeben ist.

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

4.2.1.33. Fehler

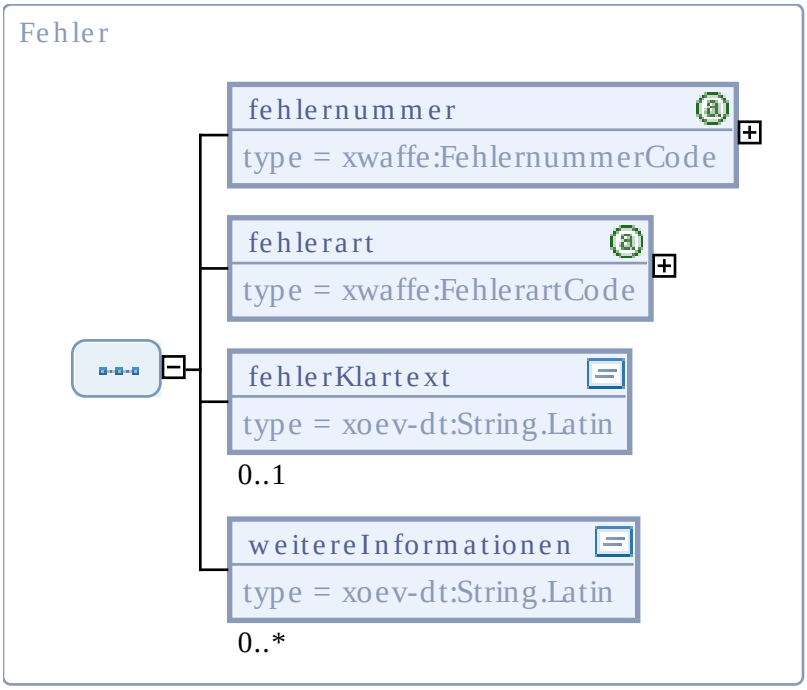

Abbildung 4.24. xwaffe:Fehler

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Fehler
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:fehlermeldung.fehlermeldung.1000 (*globales Element*), siehe Seite [472]

Elemente

Element: fehlernummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlernummer
Beschreibung	Nummer aus XWaffe-externer Fehler-Codeliste
Typ	xwaffe:FehlernummerCode, siehe Seite [160]
Häufigkeit	1

Element: fehlerart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerart
Beschreibung	Art/ Priorität des Fehlers (Hinweis, Warnung oder Fehler). Bei Hinweisen erfolgt eine Weiterverarbeitung der Nachrichten
Typ	xwaffe:FehlerartCode, siehe Seite [157]
Häufigkeit	1

Element: fehlerKlartext	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerKlartext
Beschreibung	In Ergänzung zu den Fehlernummern wird ein Fehlerklartext mit kontextbezogenen Zusatzinformationen zurückgegeben.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Einschränkung auf alle lateinischen Zeichen innerhalb Unicode (vgl. XÖV-Handbuch).
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.34. FehlerartCode

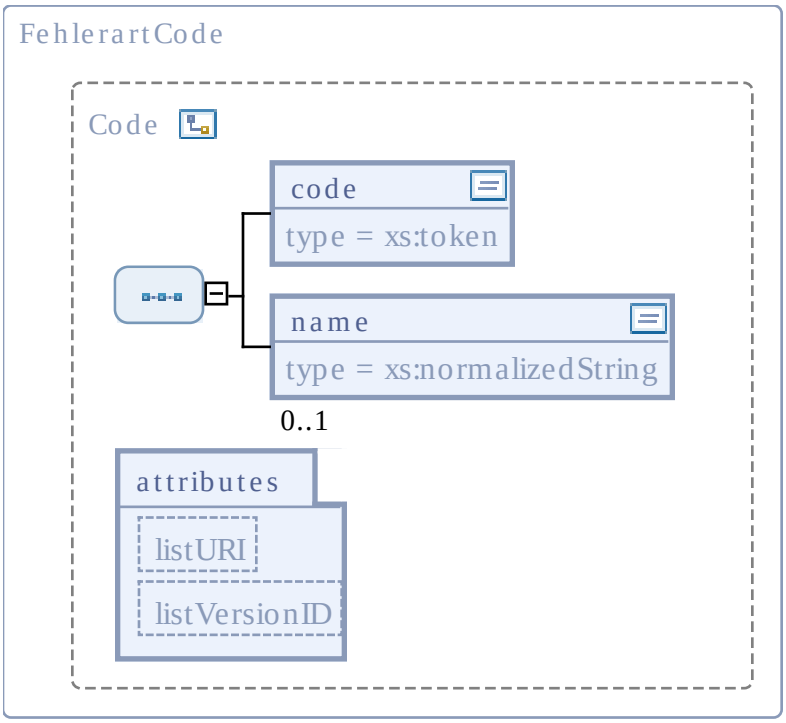

Abbildung 4.25. xwaffe:FehlerartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerartCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Fehler, siehe Seite [155]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:FehlerartCodeContent, siehe Seite [159]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/FehlerartCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.35. FehlerartCodeContent

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerartCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:FehlerartCode, siehe Seite [157]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Hinweis	-
2	Warnung	-

Code	Codename	Beschreibung
3	Fehler	-

4.2.1.36. FehlernummerCode

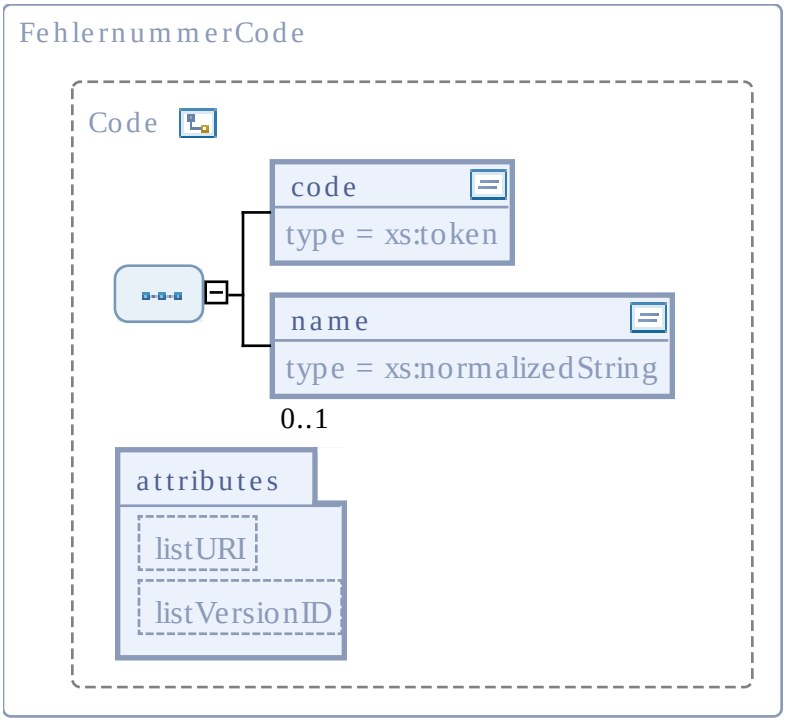

Abbildung 4.26. xwaffe:FehlernummerCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlernummerCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Fehler, siehe Seite [155]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

4.2.1.37. GefundeneBehoerde

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Behördendatensatz

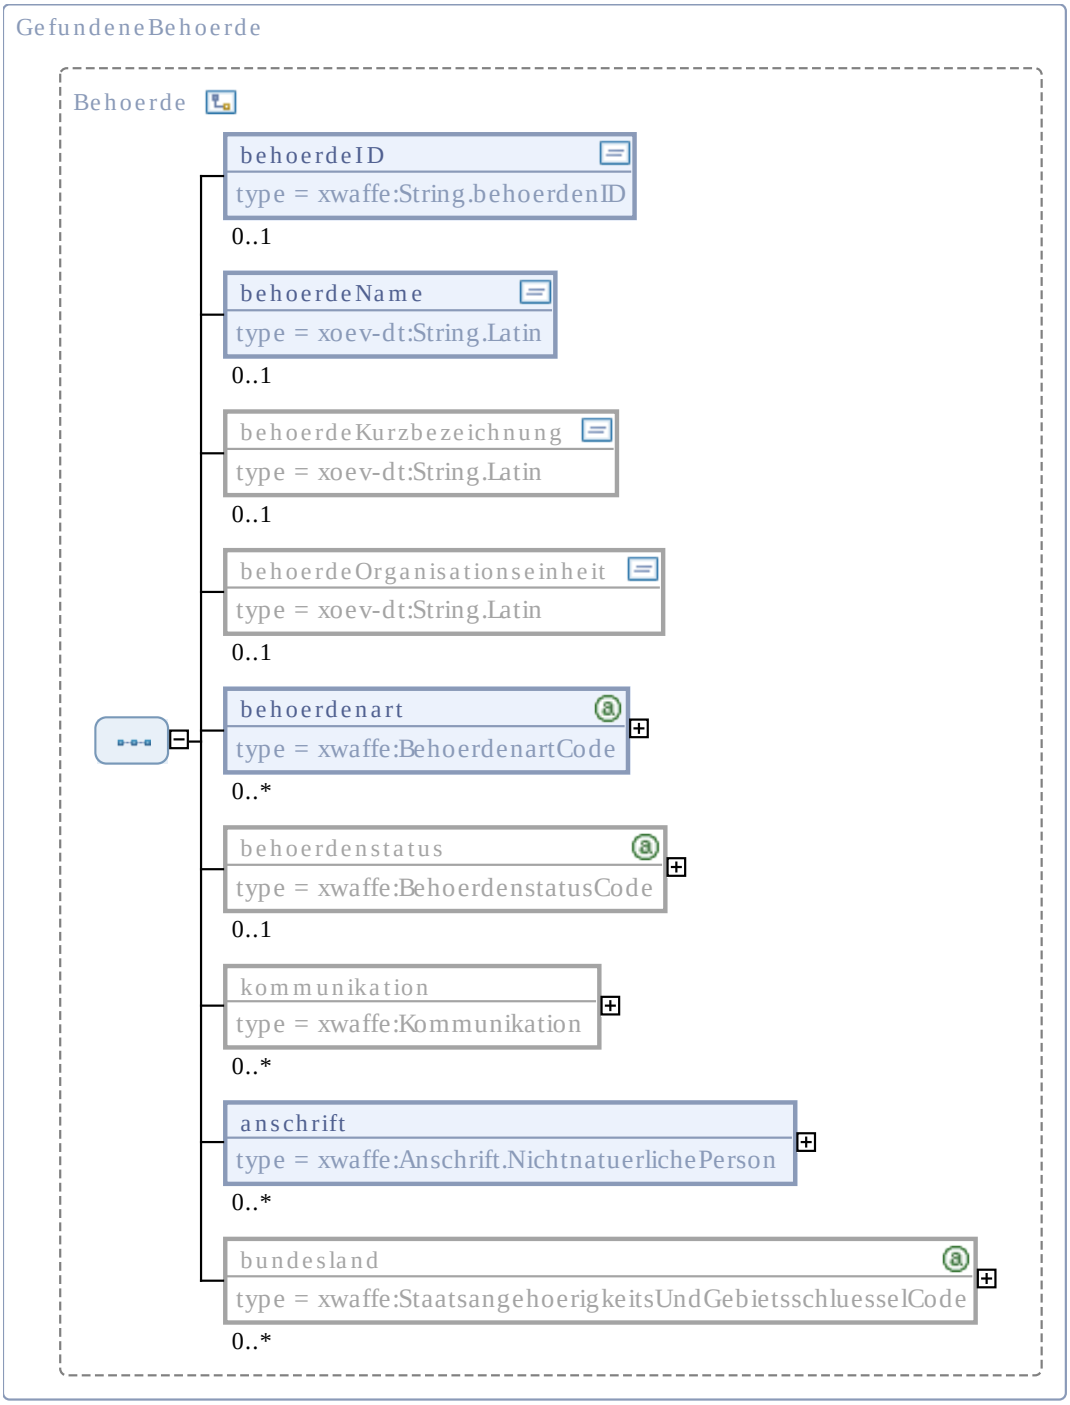

Abbildung 4.27. xwaffe:GefundeneBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneBehoerde

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Behoerde, [91]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin **Anmerkung** Implementierungshinweis:Die Bestandteile des Namens sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Namen sind ein Name.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdenart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenart
Beschreibung	In den Ländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Arten von Erlaubnisbehörden.
Typ	xwaffe:BehoerdenartCode, siehe Seite [96]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.38. GefundeneErlaubnis

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Erlaubnisdatensatz

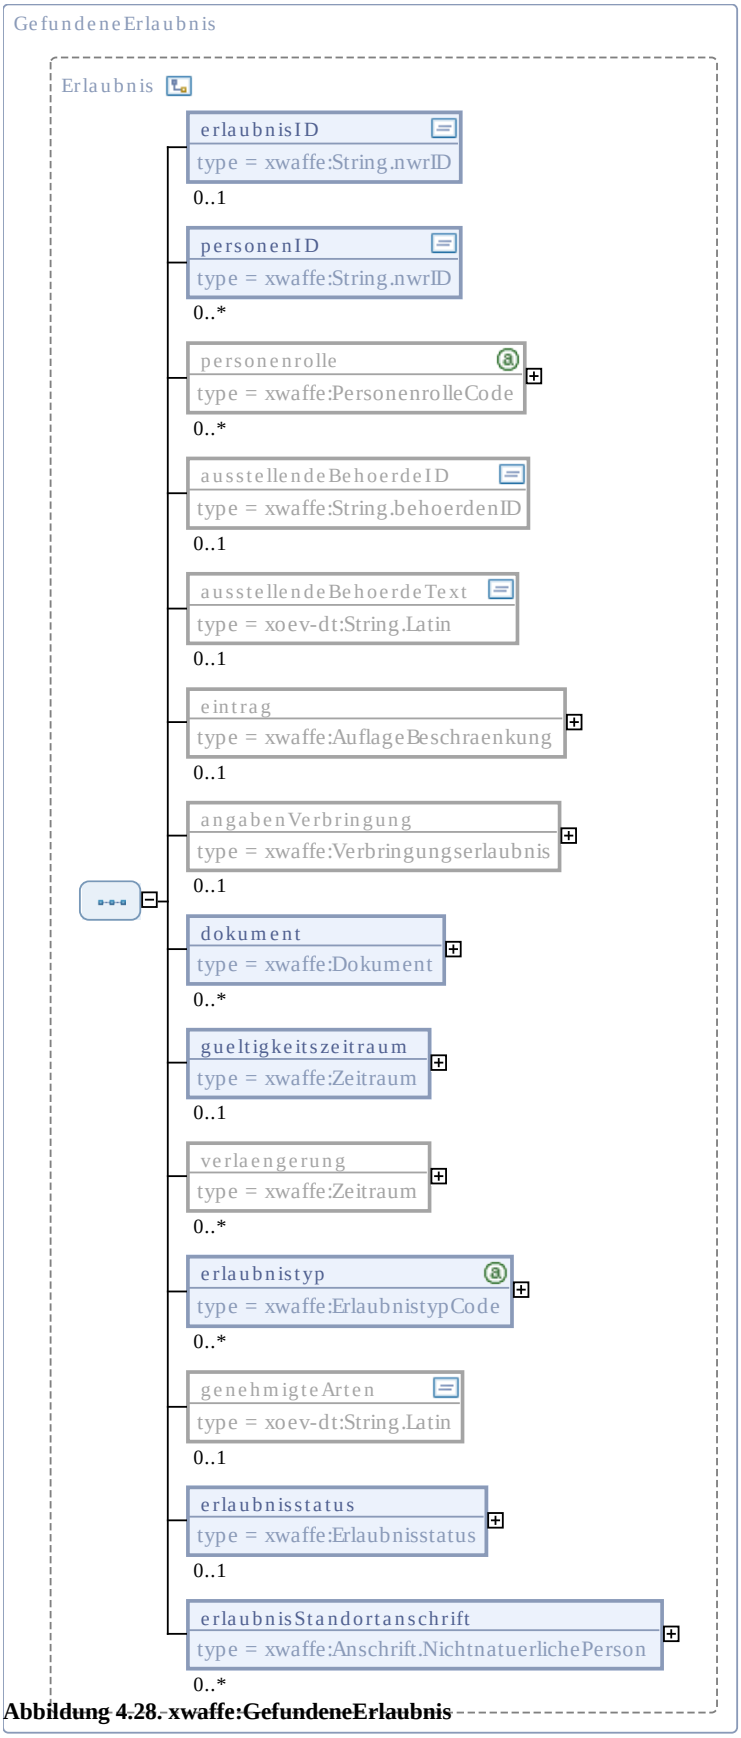

Abbildung 4.28. xwaffe:GefundeneErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneErlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Erlaubnis, [108]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des ZWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
	G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisstatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.39. GefundeneNatuerlichePerson

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer natürlichen Person

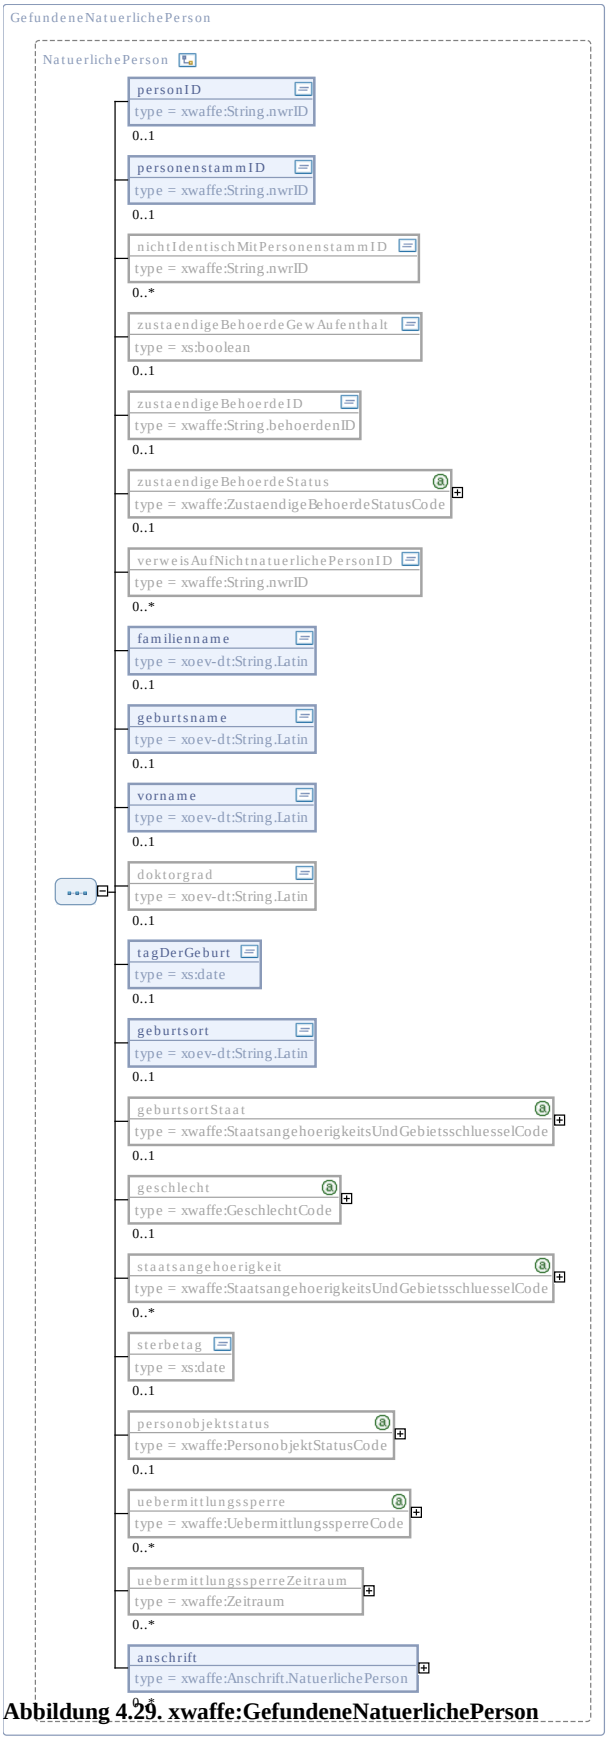

Abbildung 4.29. xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneNatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NatuerlichePerson, [261]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.40. GefundeneNichtnatuerlichePerson

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer nicht natürlichen Person

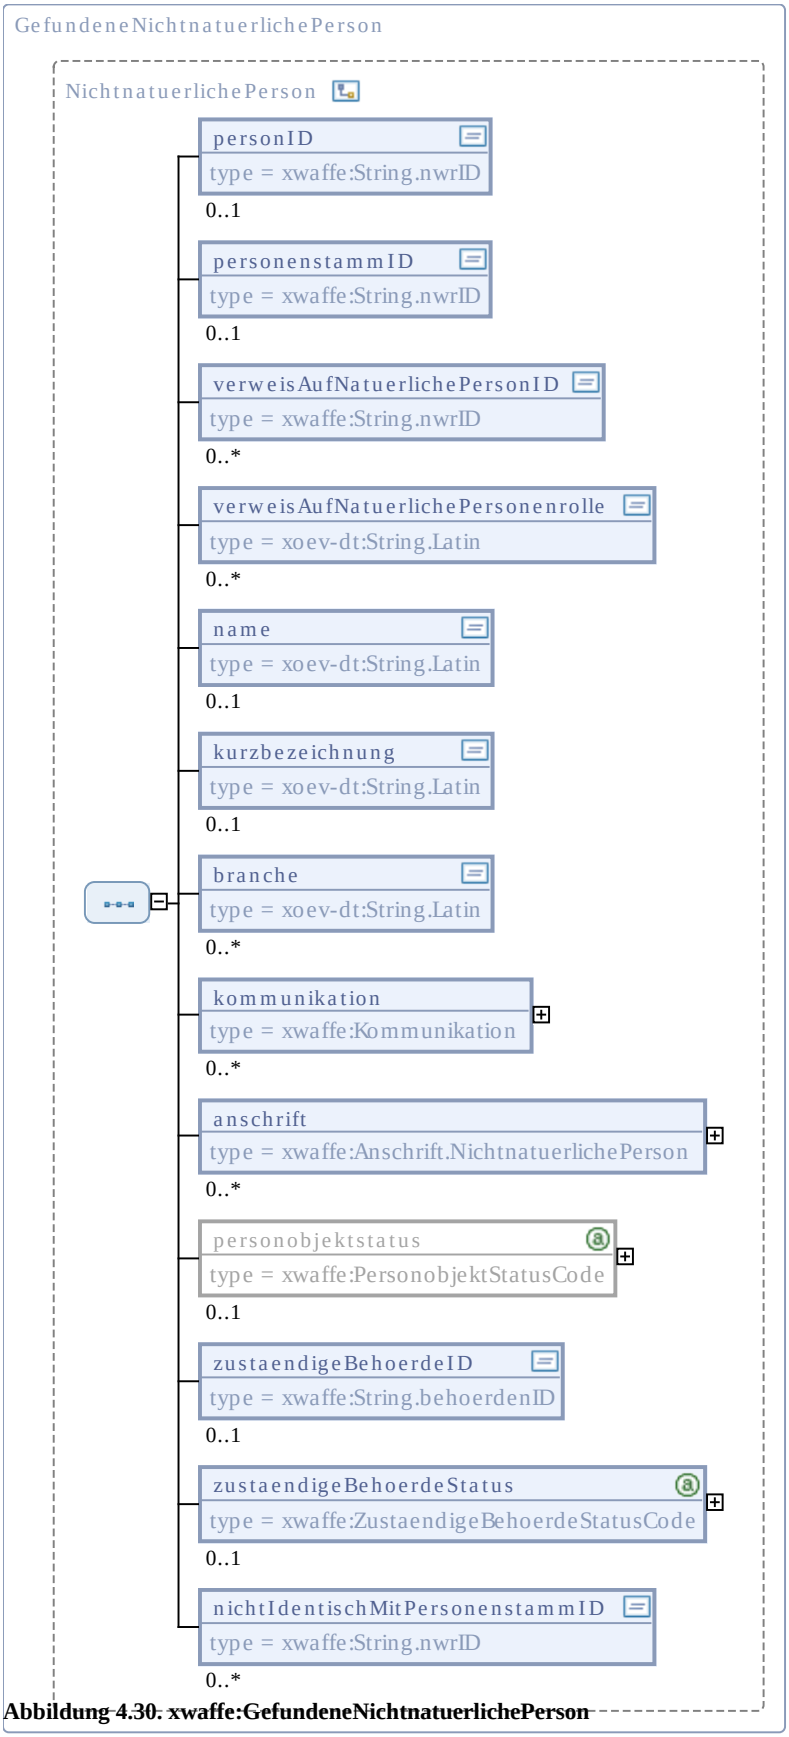

Abbildung 4.30. xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneNichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NichtnatuerlichePerson, [271]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich in dem die nicht natürliche Person tätig ist.

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	1 .. *

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.41. GefundeneWaffe

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Waffe

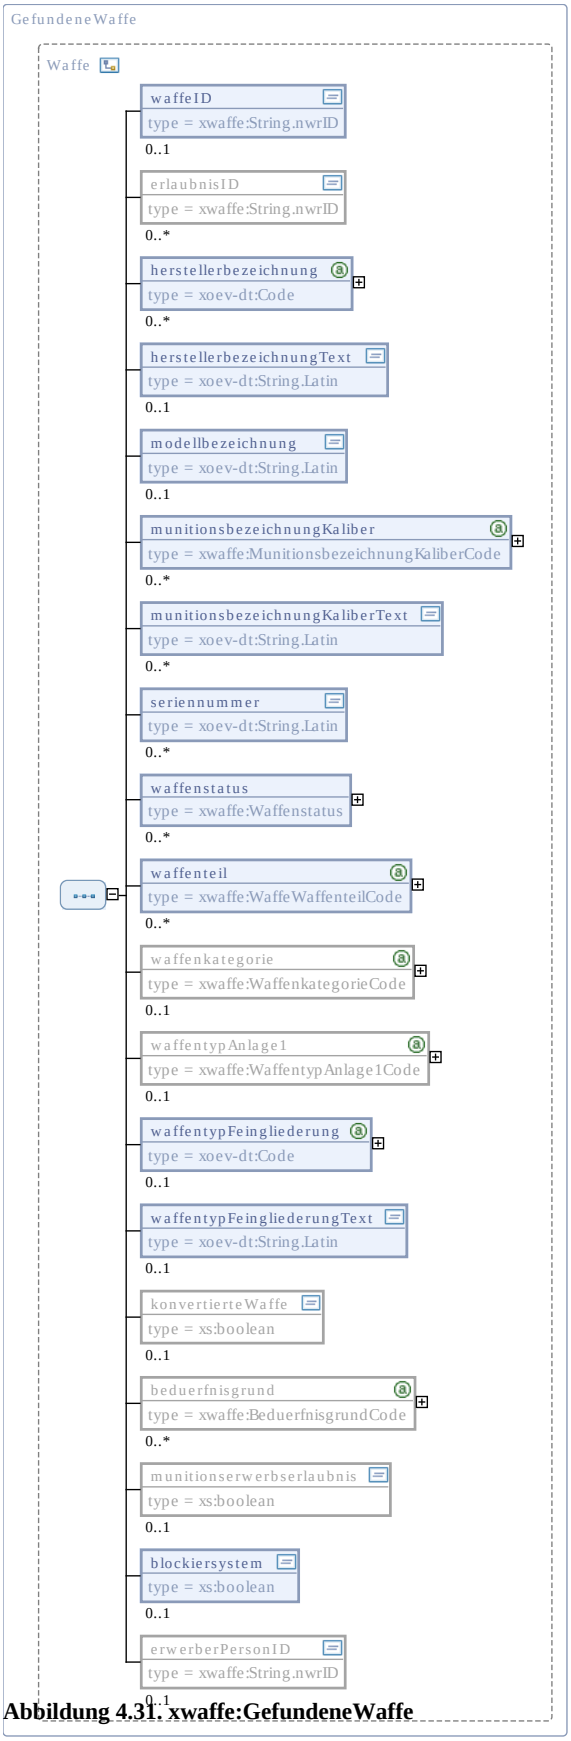

Abbildung 4.31. xwaffe:GefundeneWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneWaffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffe, [369]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom ZWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom ZWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 4

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. 4

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es ist in Trefferlisten nur der Waffenstatus, nicht das Waffendatum anzuzeigen
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist).

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das ZWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der ZWR-Katalogvorgaben zu klären.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor.

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
	Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

4.2.1.42. GefundenerVoreintrag

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages

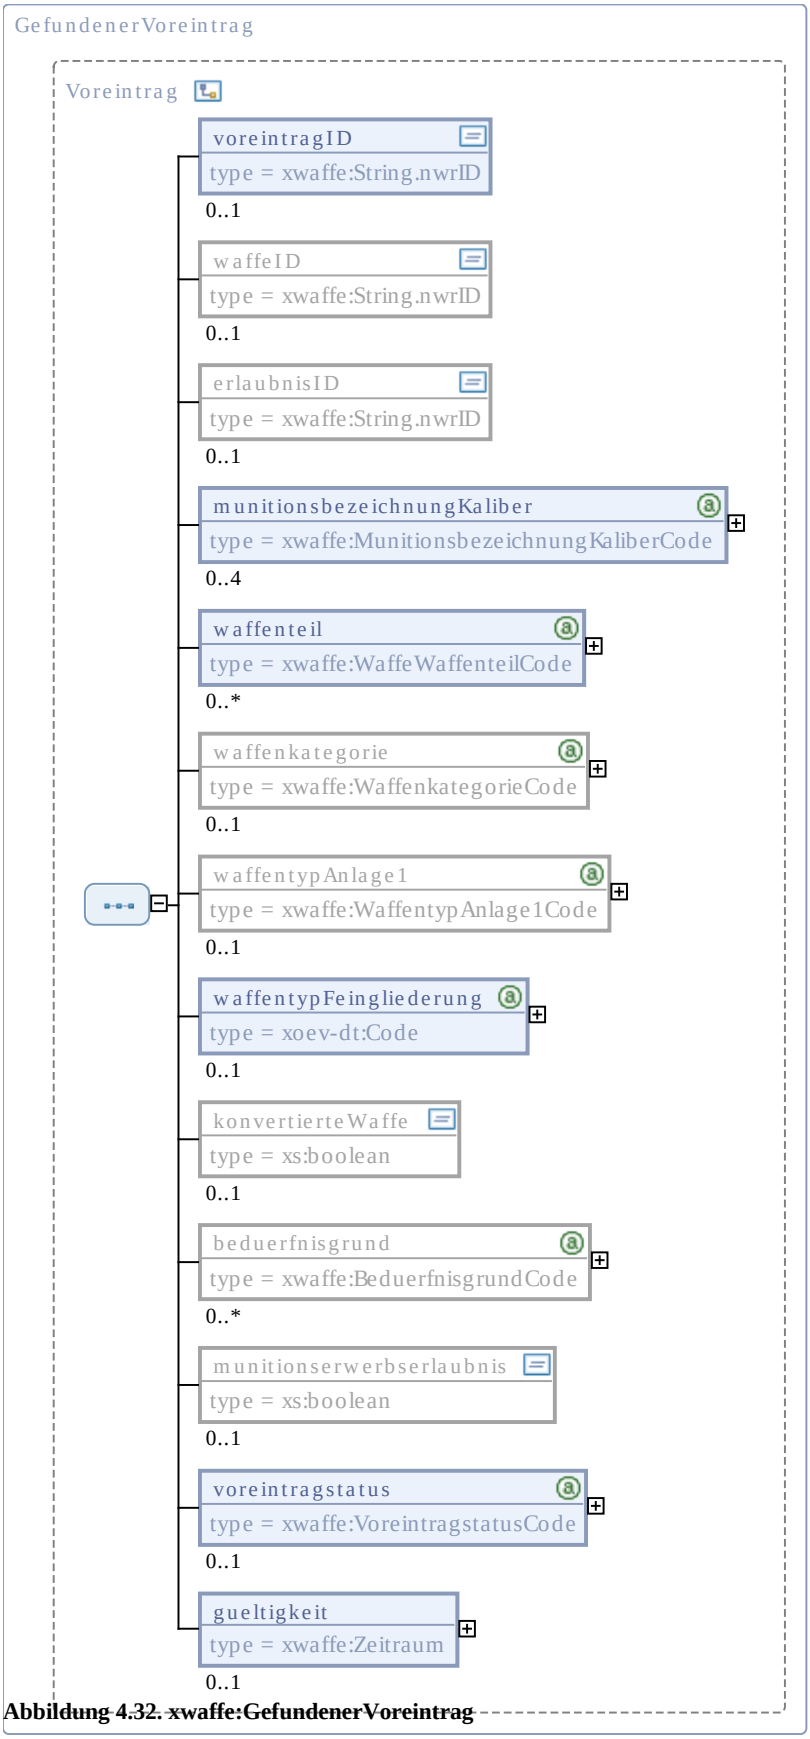

Abbildung 4.32. xwaffe:GefundenerVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerVoreintrag
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Voreintrag, [360]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]
Häufigkeit	1

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

4.2.1.43. GefundenerWaffenverweis

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

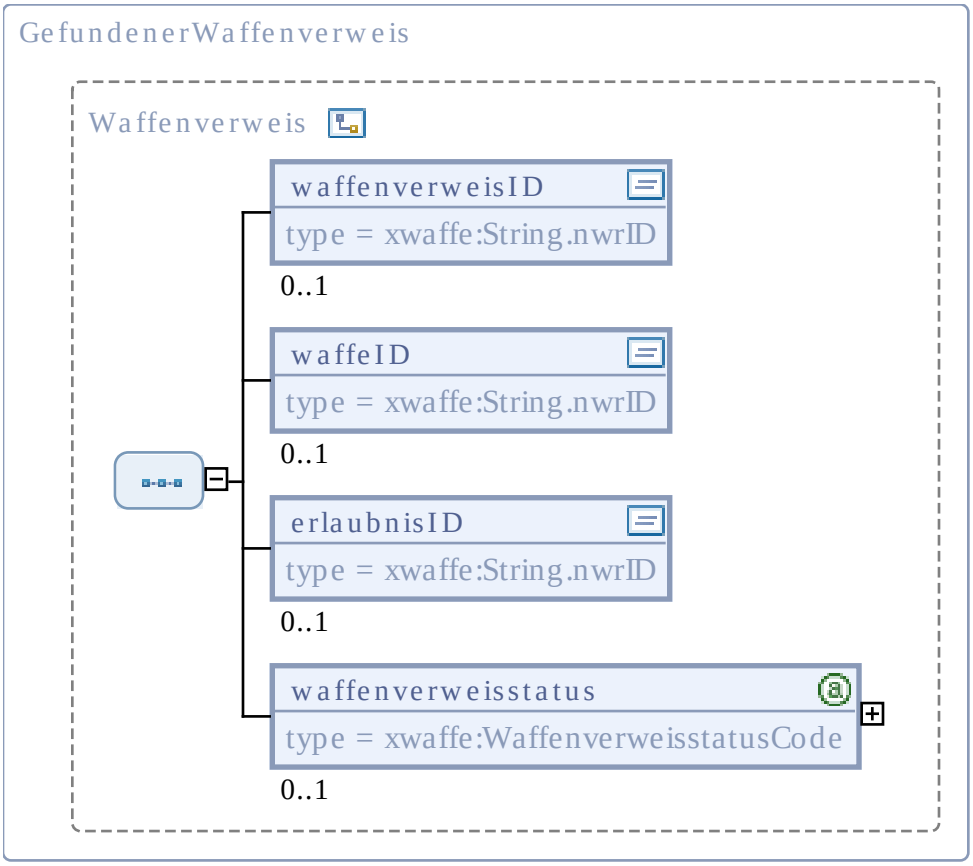

Abbildung 4.33. xwaffe:GefundenerWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerWaffenverweis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffenverweis, [404]
Verwendet in	- xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID(s) der Erlaubnis(se) in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]
Häufigkeit	1

4.2.1.44. GeschlechtCode

Beschreibt das Geschlecht einer Person

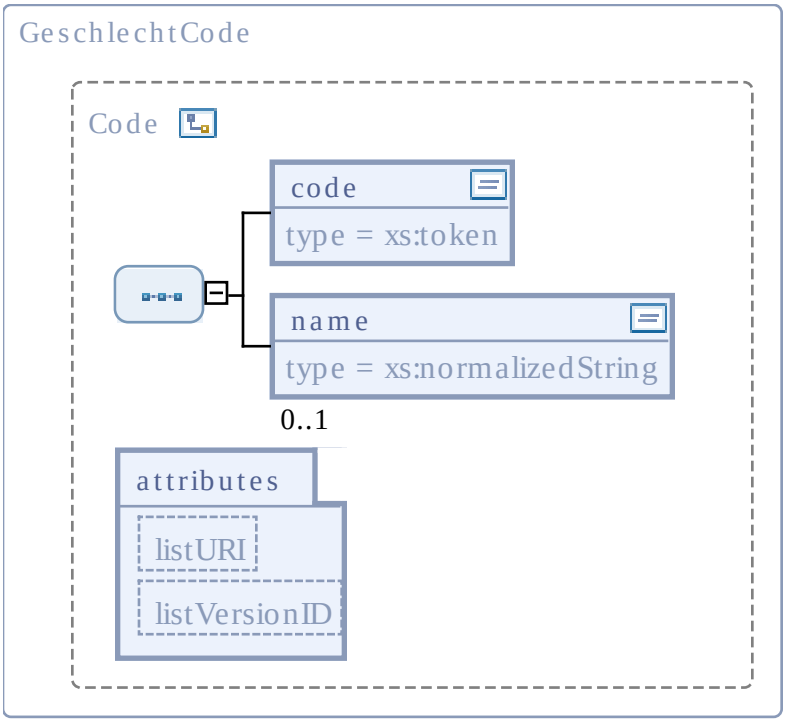

Abbildung 4.34. xwaffe:GeschlechtCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GeschlechtCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Name der Codeliste	Liste der Geschlechter
Herausgeber der Codeliste	XÖV Koordination
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCodeContent, siehe Seite [197]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/GeschlechtCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0.1 (fix)

4.2.1.45. GeschlechtCodeContent

Beschreibt das Geschlecht einer Person

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GeschlechtCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
001	männlich	-
002	weiblich	-
003	unbekannt	-

4.2.1.46. GesuchteBehoerde

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Behörde.

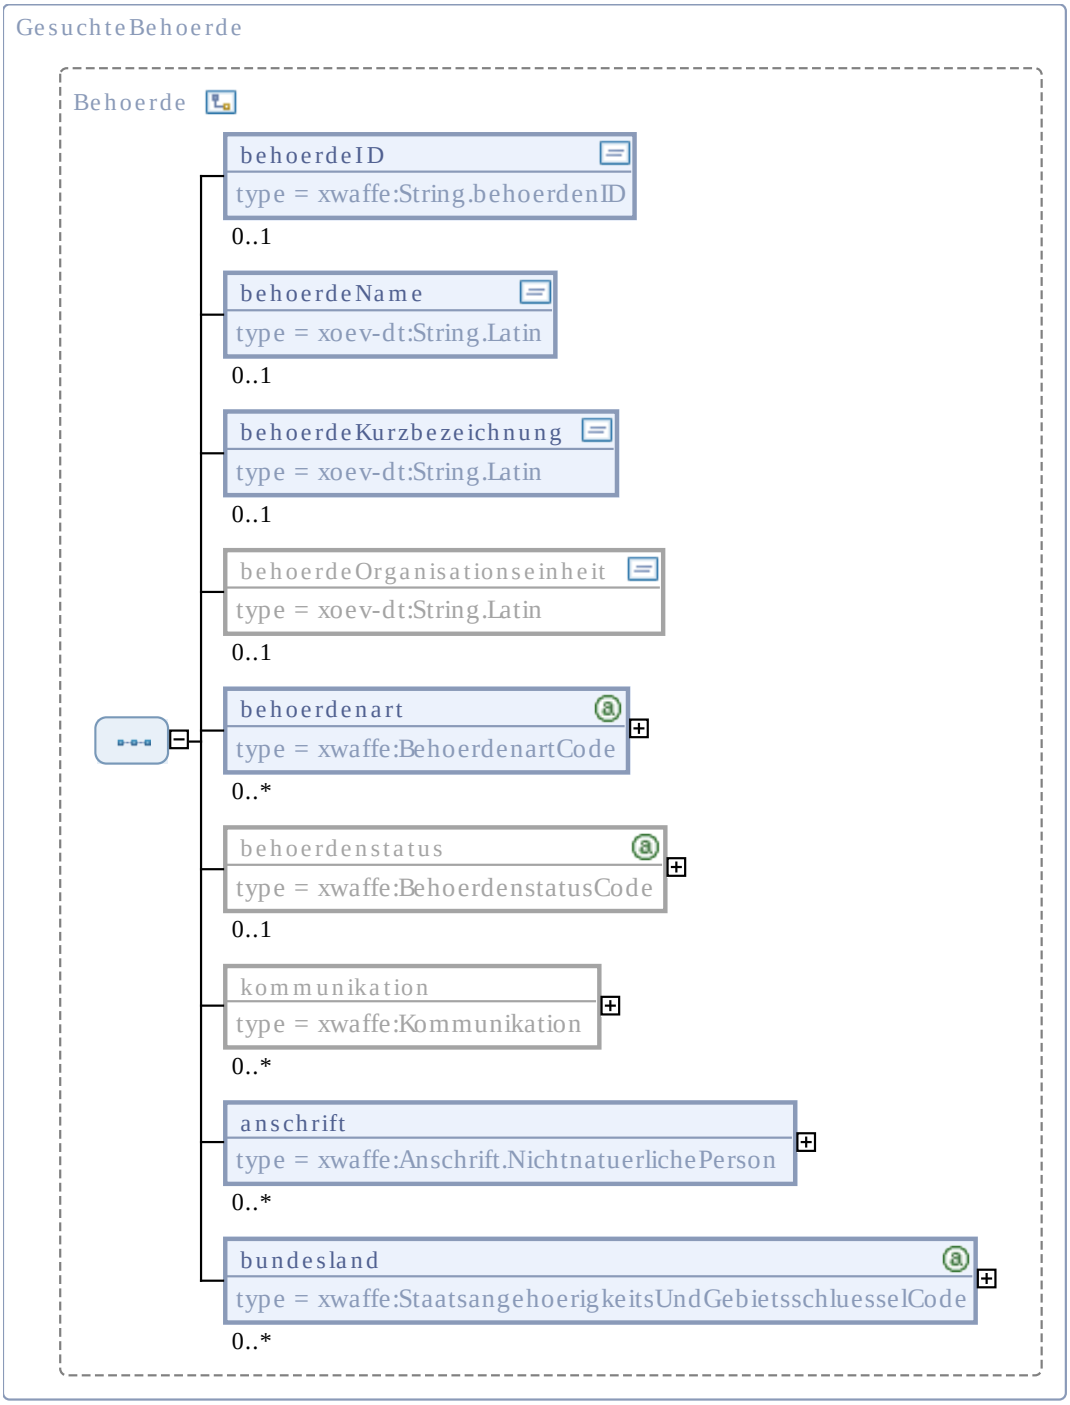

Abbildung 4.35. xwaffe:GesuchteBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteBehoerde

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Behoerde, [91]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin **Anmerkung** Implementierungshinweis:Die Bestandteile des Namens sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Namen sind ein Name.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdenart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenart
Beschreibung	In den Ländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Arten von Erlaubnisbehörden.
Typ	xwaffe:BehoerdenartCode, siehe Seite [96]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrifttyp einer Behoerde gemäß Codeliste "Anschrifttyp"
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.47. GesuchteBehoerde.Suchoptionen

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Behörde.

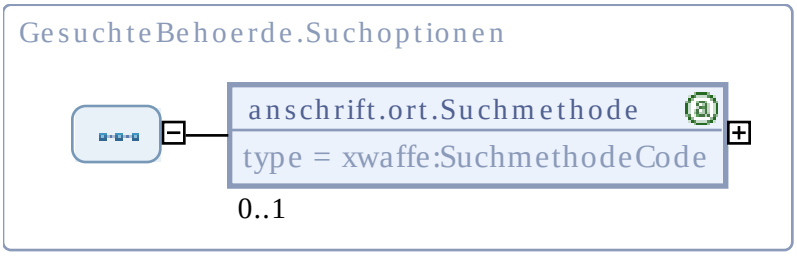

Abbildung 4.36. xwaffe:GesuchteBehoerde.Suchoptionen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteBehoerde.Suchoptionen
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: anschrift.ort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ort.Suchmethode

Element: anschrift.ort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.48. GesuchteErlaubnis

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.

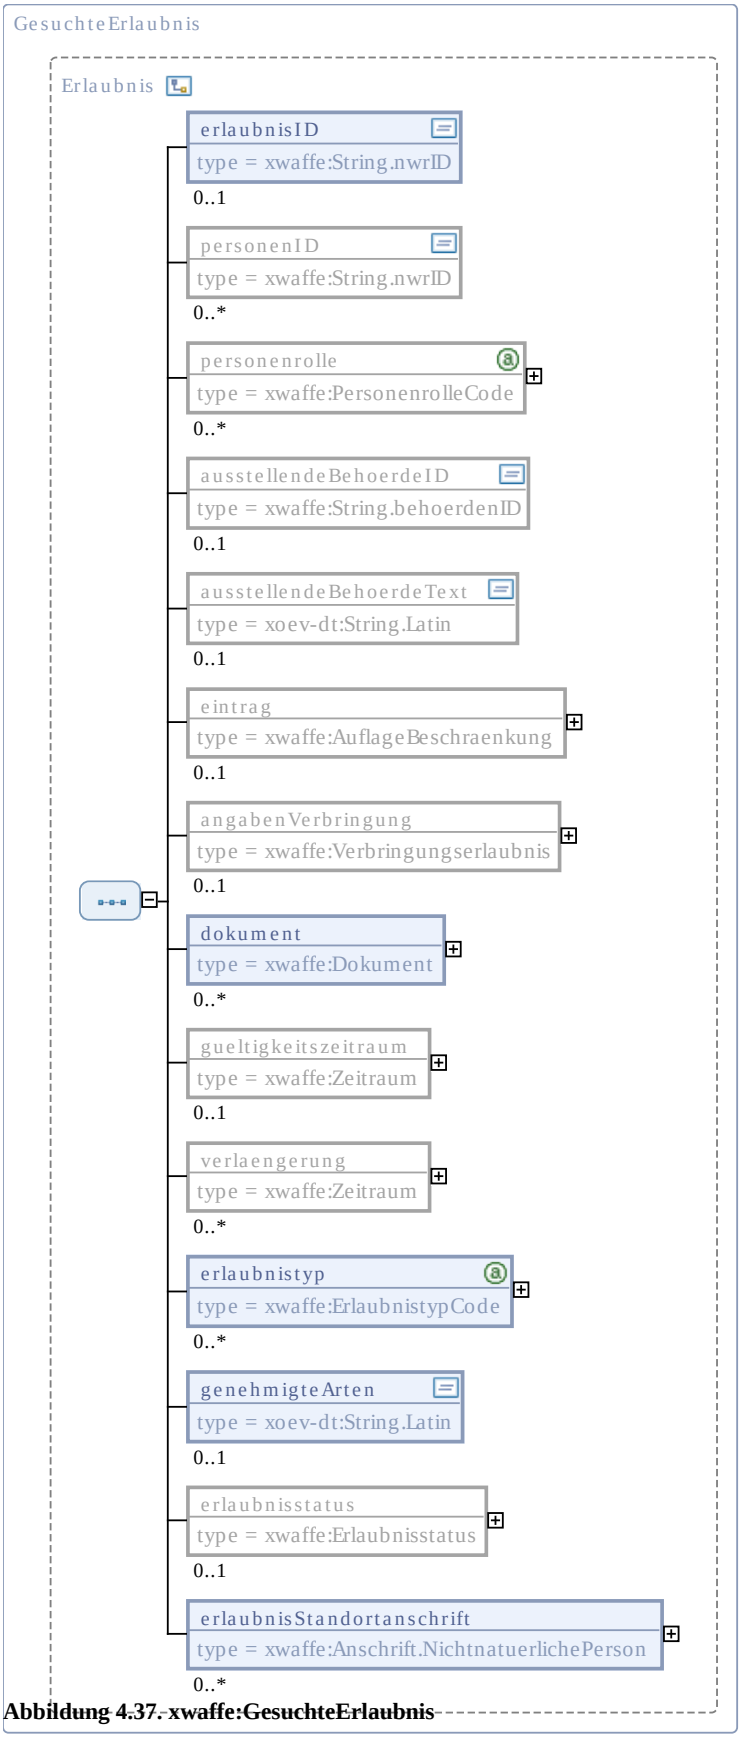

Abbildung 4.37. xwaffe:GesuchteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteErlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Erlaubnis, [108]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des ZWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	0 .. *

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei einigen Erlaubnistypen ist das Feld „genehmigte Arten“ nicht vorhanden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.49. GesuchteErlaubnis.Suchoptionen

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.

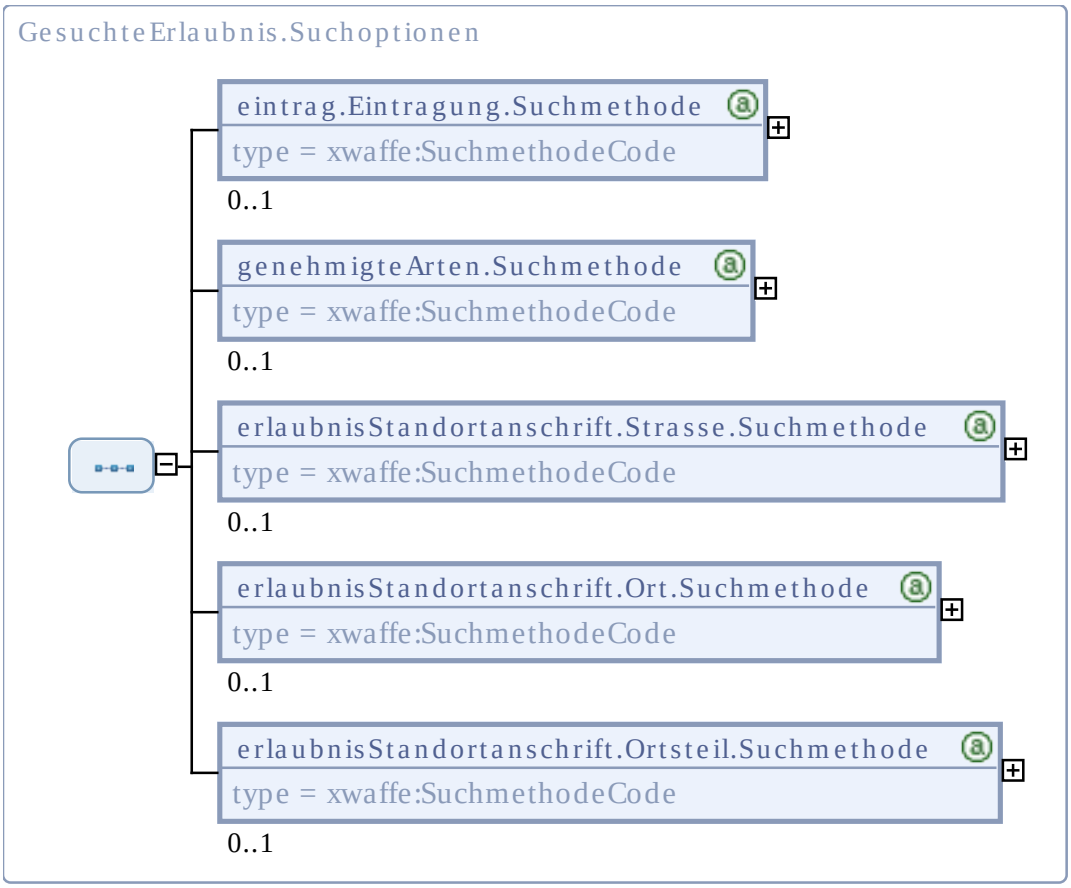

Abbildung 4.38. xwaffe:GesuchteErlaubnis.Suchoptionen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteErlaubnis.Suchoptionen
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: eintrag.Eintragung.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag.Eintragung.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: genehmigteArten.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisStandortanschrift.Strasse.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift.Strasse.Suchmethode
Beschreibung	-

Element: erlaubnisStandortanschrift.Strasse.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisStandortanschrift.Ort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift.Ort.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisStandortanschrift.Ortsteil.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift.Ortsteil.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.50. GesuchteNatuerlichePerson

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Natürlichen Person.

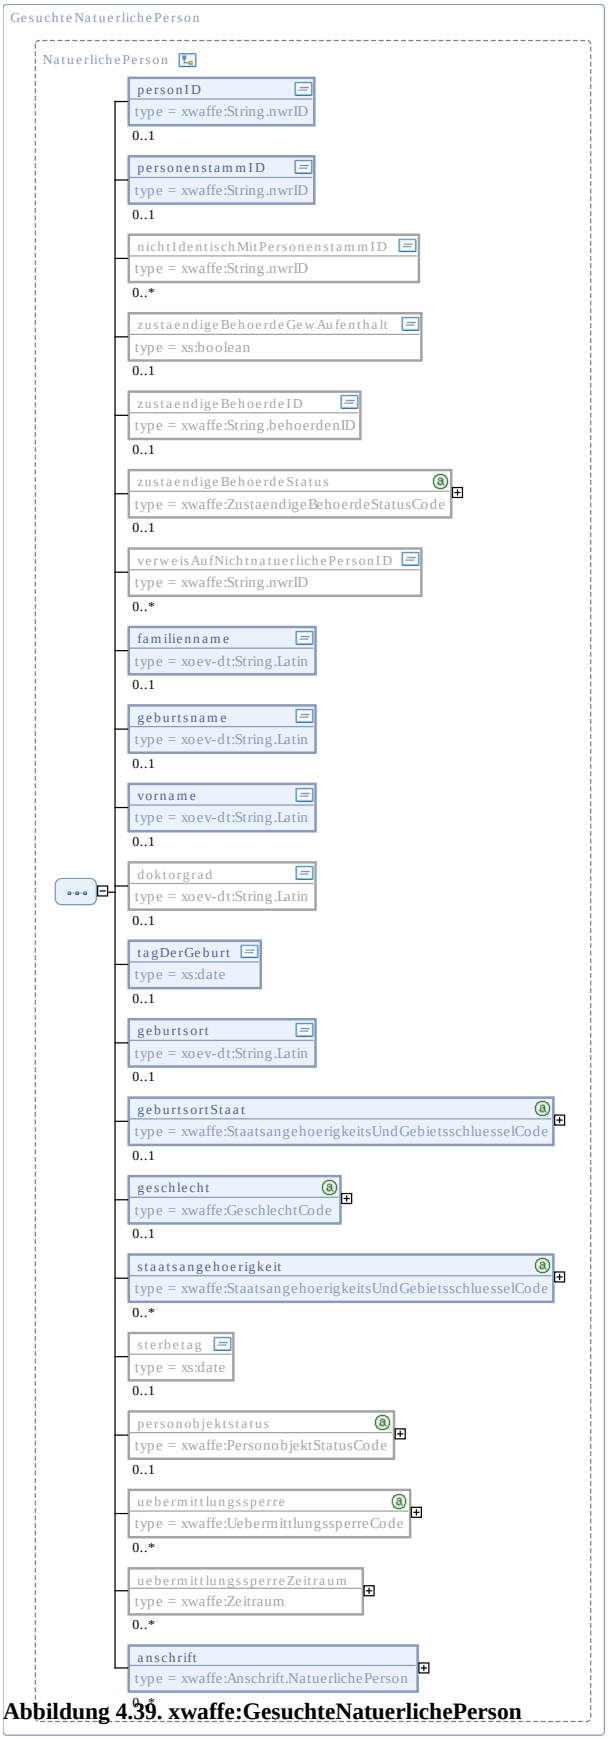

Abbildung 4.39. xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NatuerlichePerson, [261]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist nur bei Nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder bei mehrfacher (bis zu 4) Staatsangehörigkeit anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.51. GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen

Abbildung 4.40. xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: tagDerGeburt.von	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt.von
Beschreibung	Das Feld bezeichnet für den Suchvorgang den Beginn eines Zeitraums für ungenaue Geburtsangaben oder zum Suchen über das Alter einer Person. **Anmerkung** Dieses Feld kann zur Suche über Zeiträumen oder bei ungenauen Datumsangaben verwendet werden. Bsp: Die Suche nach einer Person im Alter von 30-35 Jahren würde am 01.09.2012 ausgedrückt durch: `tagDerGeburt.von`= 01.09.1977 und `tagDerGeburt.bis`= 01.09.1982
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt.bis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt.bis
Beschreibung	Das Feld bezeichnet für den Suchvorgang das Ende eines Zeitraums für ungenaue Geburtsangaben oder zum Suchen über das Alter einer Person.

Element: tagDerGeburt.bis	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Dieses Feld kann zur Suche über Zeiträumen oder bei ungenauen Datumsangaben verwendet werden. Bsp: Die Suche nach einer Person im Alter von 30-35 Jahren würde am 01.09.2012 ausgedrückt durch: `tagDerGeburt.von`= 01.09.1977 und `tagDerGeburt.bis`= 01.09.1982
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: familienname.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsname.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.strasse.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.strasse.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.ortsteil.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ortsteil.Suchmethode

Element: anschrift.ortsteil.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.ort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ort.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.ortFruehererGemeindename.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ortFruehererGemeindename.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.52. GesuchteNichtnatuerlichePerson

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.

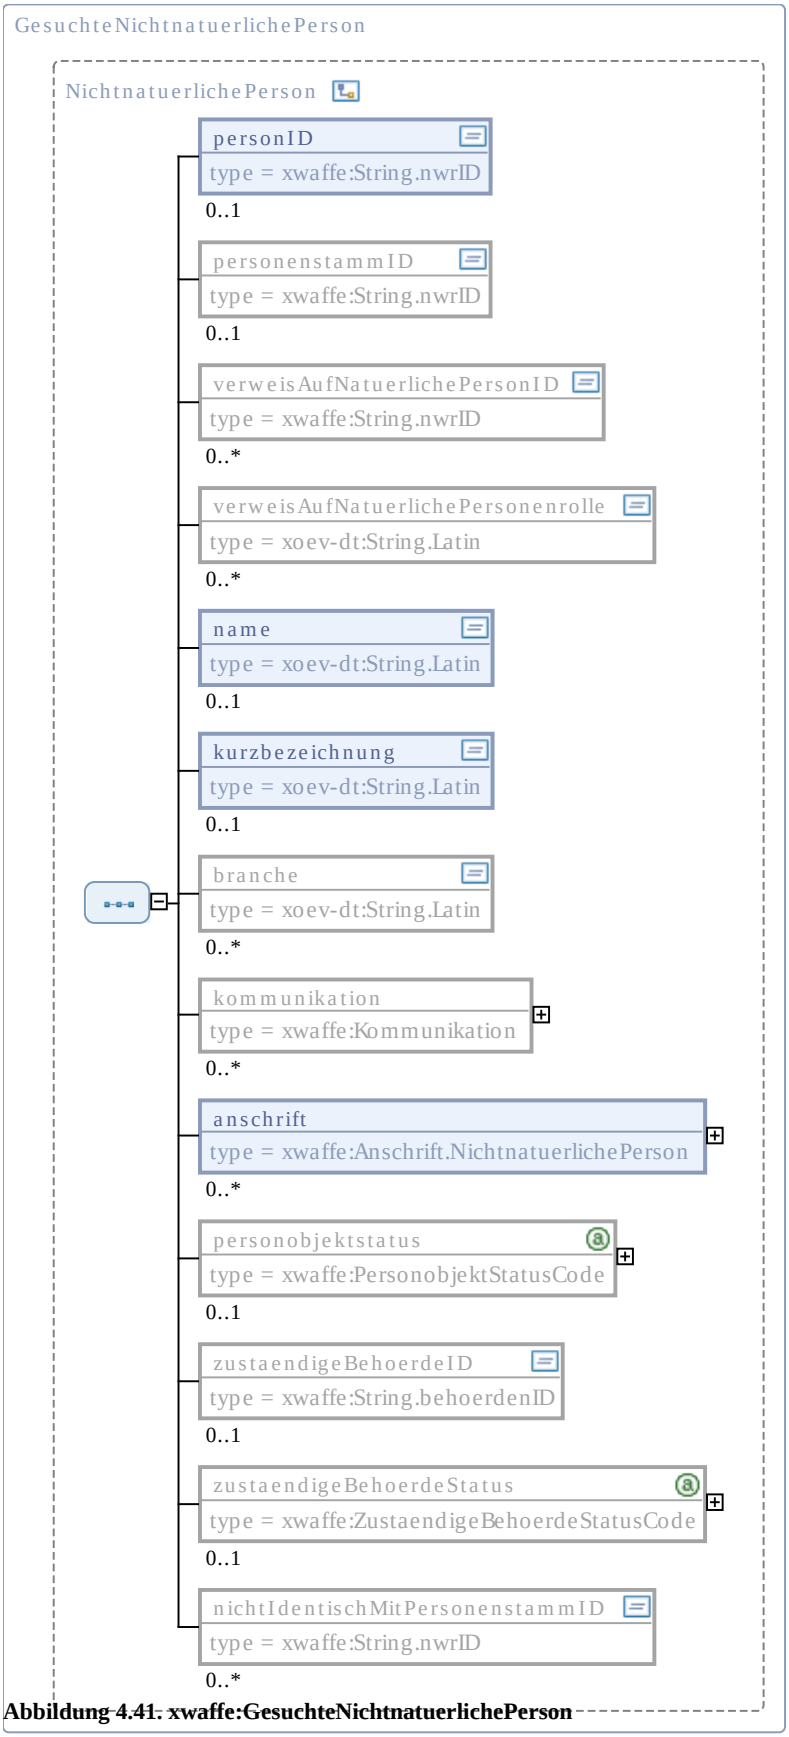

Abbildung 4.41. xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NichtnatuerlichePerson, [271]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.53. GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.

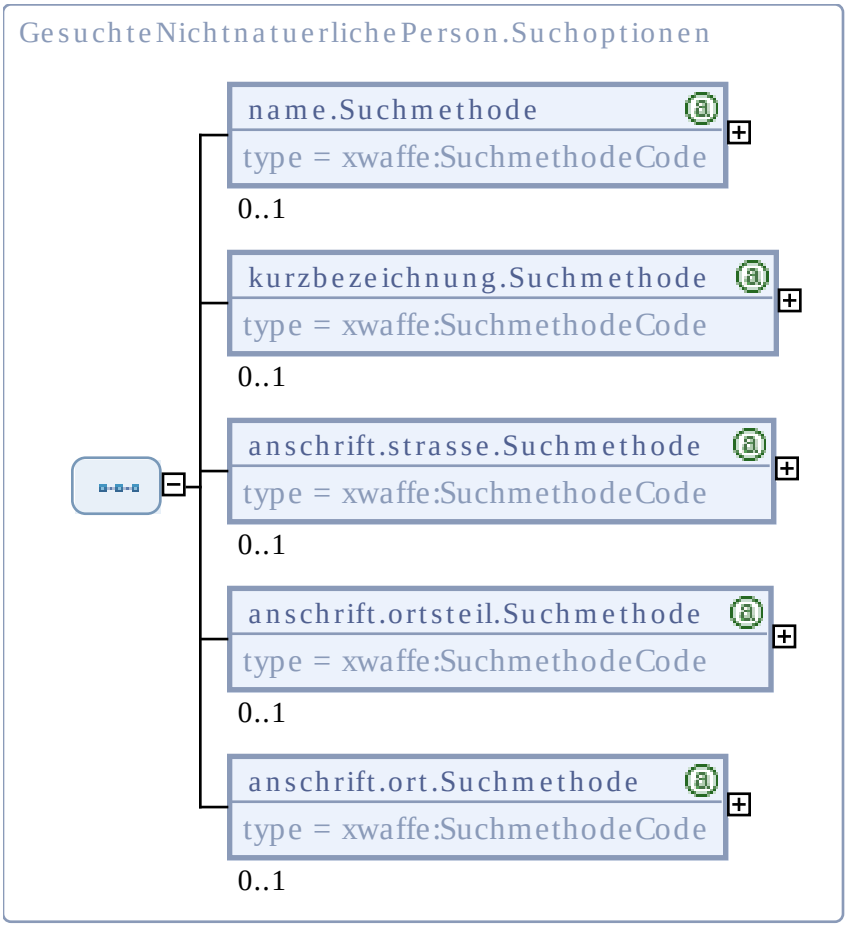

Abbildung 4.42. xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: name.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kurzbezeichnung.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung.Suchmethode
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.strasse.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.strasse.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.ortsteil.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ortsteil.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: anschrift.ort.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift.ort.Suchmethode
Beschreibung	Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.54. GesuchteWaffe

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.

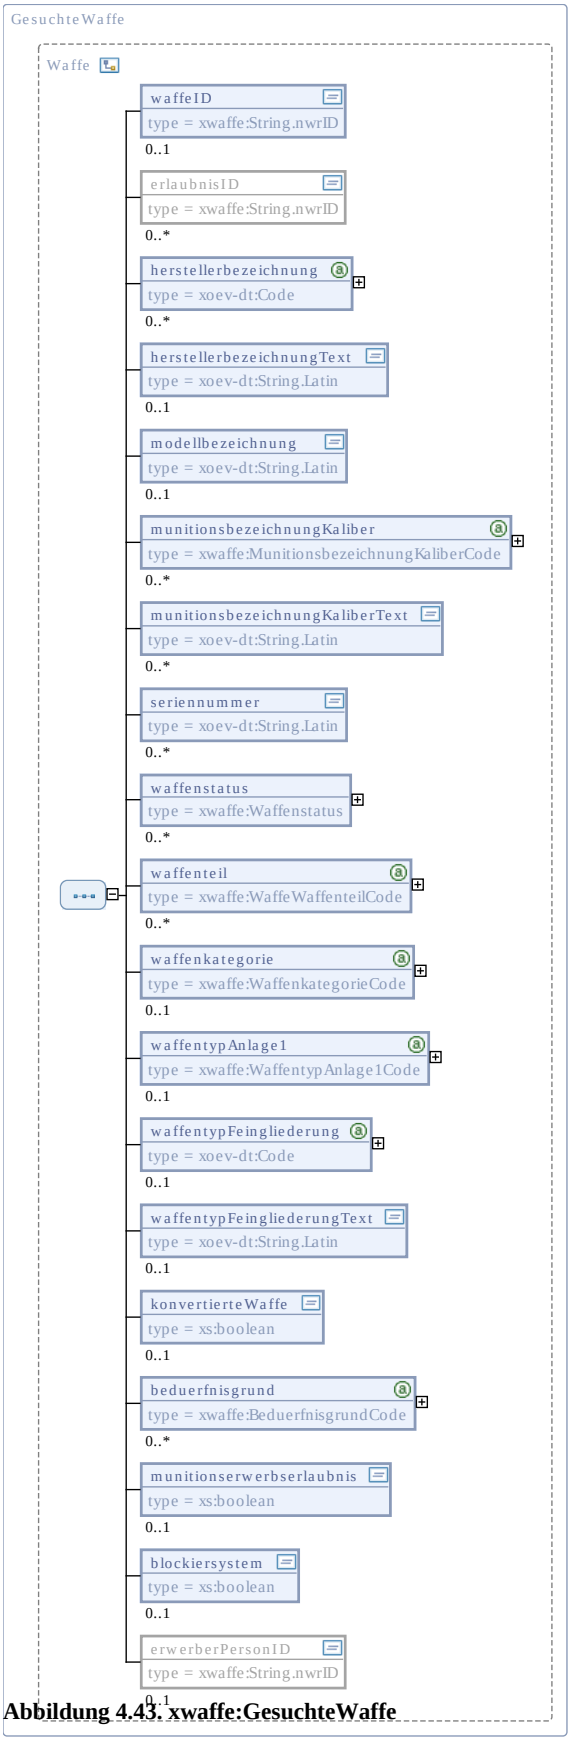

Abbildung 4.43. xwaffe:GesuchteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteWaffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffe, [369]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom ZWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom ZWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es ist in Trefferlisten nur der Waffenstatus, nicht das Waffendatum anzuzeigen
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist.

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das ZWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der ZWR-Katalogvorgaben zu klären. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Zur Realisierung unscharfer Suchen im Katalog "WaffentypFeingliederung" löst eine Suche nach `waffentypFeingliederungText` ebenso eine Suche im katalogisiertem Feld `waffentypFeingliederung` aus.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt. **Anmerkung** Implementierungshinweis:

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über den Einbau eines Blockiersystems vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe das Erfordernis der Anbringung eines Blockiersystems gegeben ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.55. GesuchteWaffe.Suchoptionen

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.

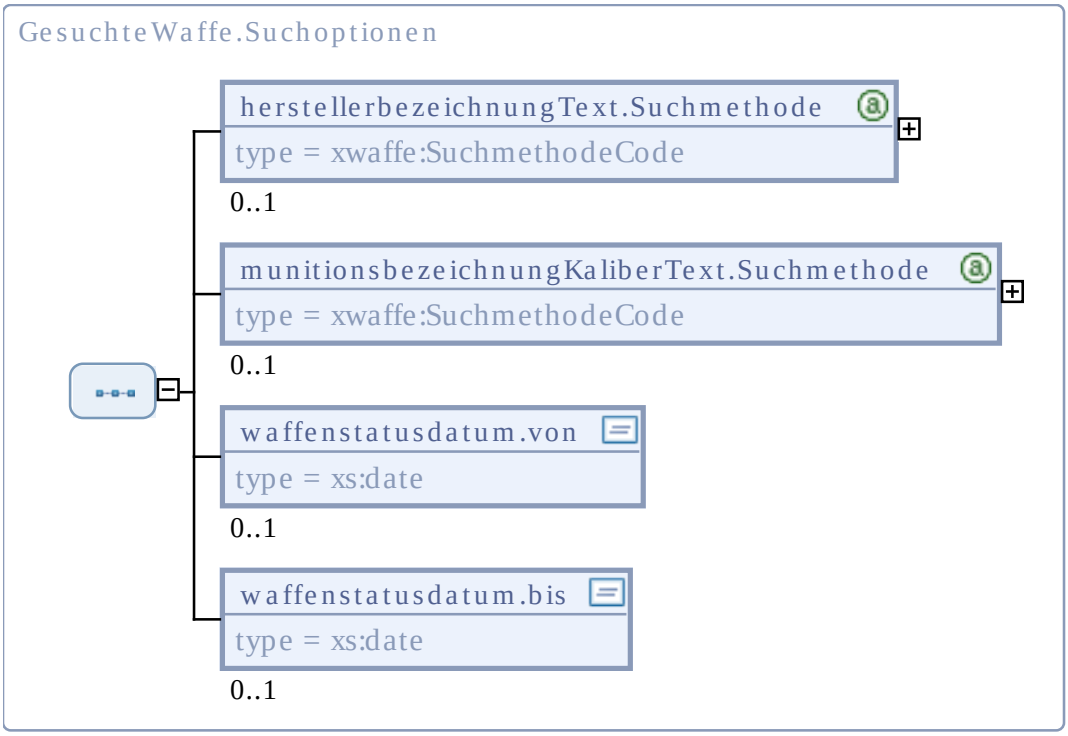

Abbildung 4.44. xwaffe:GesuchteWaffe.Suchoptionen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteWaffe.Suchoptionen

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: herstellerbezeichnungText.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliberText.Suchmethode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText.Suchmethode
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenstatusdatum.von	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatusdatum.von
Beschreibung	Das Feld bezeichnet für den Suchvorgang den Beginn eines Zeitraums, während dessen der Waffenstatus (z.B. im Besitz, verloren, gestohlen, …) geändert wurde.

Element: waffenstatusdatum.von	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Dieses Feld kann zur Suche über Zeiträumen oder bei ungenauen Datumsangaben verwendet werden. Bsp: Suche Statuswechsel im "April 2010" wird ausgedrückt durch: `waffenstatusdatum.von`= 01.04.2010 und `waffenstatusdatum.bis`= 31.04.2010
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenstatusdatum.bis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatusdatum.bis
Beschreibung	Das Feld bezeichnet für den Suchvorgang das Ende eines Zeitraums, während dessen der Waffenstatus (z.B. im Besitz, verloren, gestohlen, …) geändert wurde. **Anmerkung** Dieses Feld kann zur Suche über Zeiträumen oder bei ungenauen Datumsangaben verwendet werden. Bsp: Suche Statuswechsel im "April 2010" wird ausgedrückt durch: `waffenstatusdatum.von`= 01.04.2010 und `waffenstatusdatum.bis`= 31.04.2010
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.56. GesuchterVoreintrag

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages.

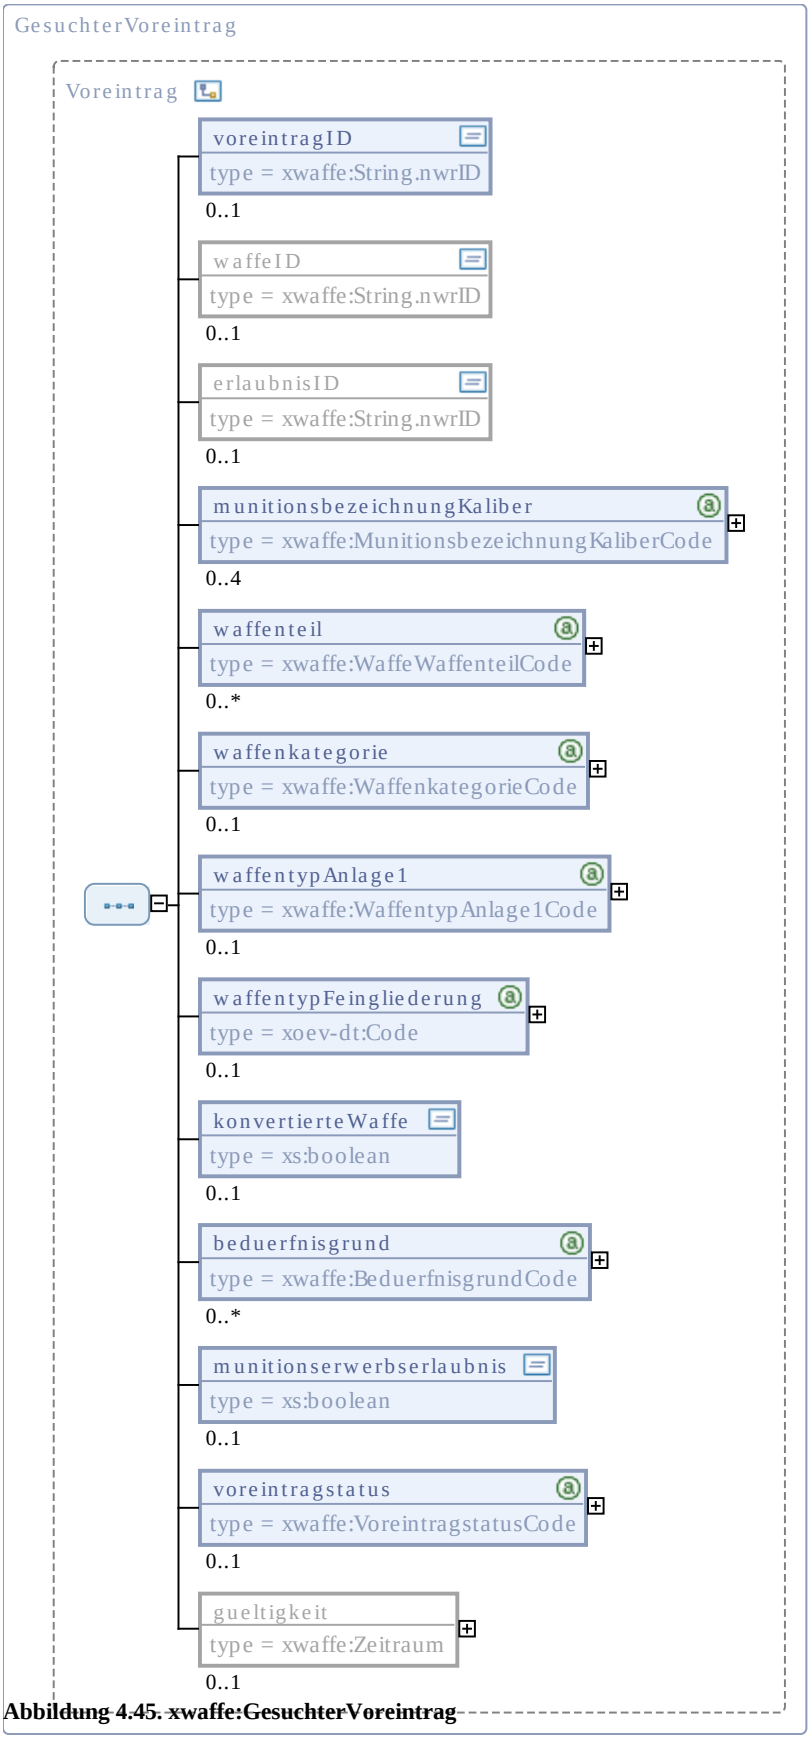

Abbildung 4.45. xwaffe:GesuchterVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterVoreintrag
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Voreintrag, [360]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.57. GesuchterWaffenverweis

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

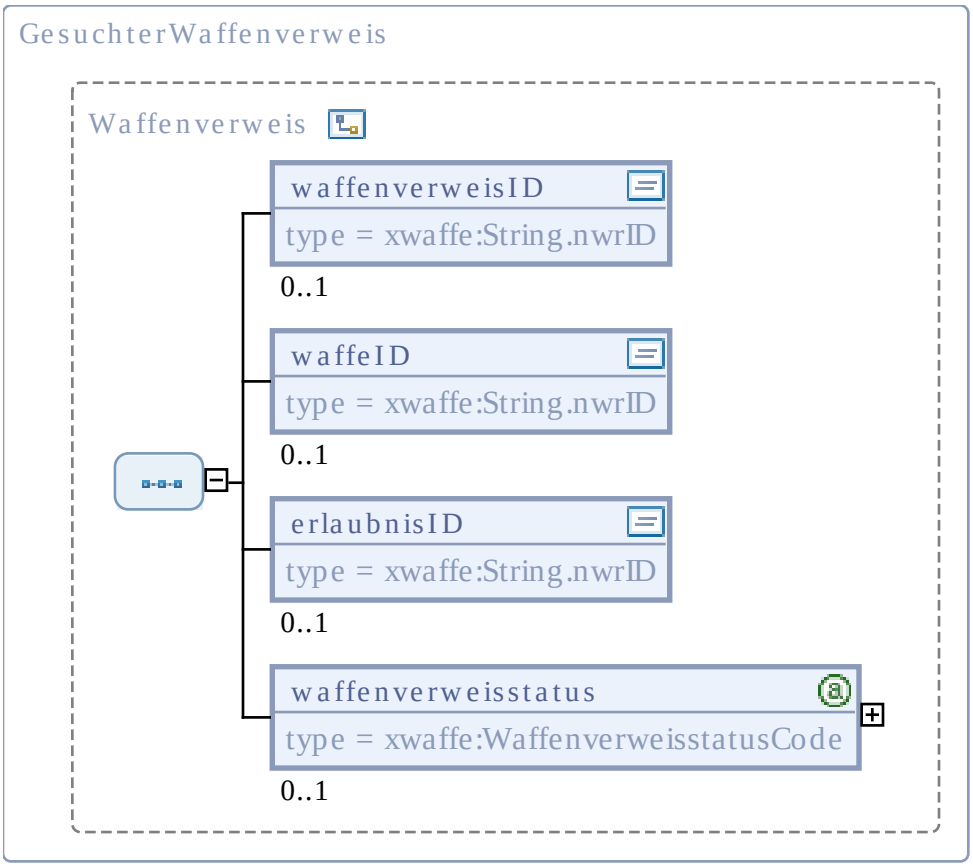

Abbildung 4.46. xwaffe:GesuchterWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterWaffenverweis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffenverweis, [404]
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.58. HerstellerbezeichnungCode

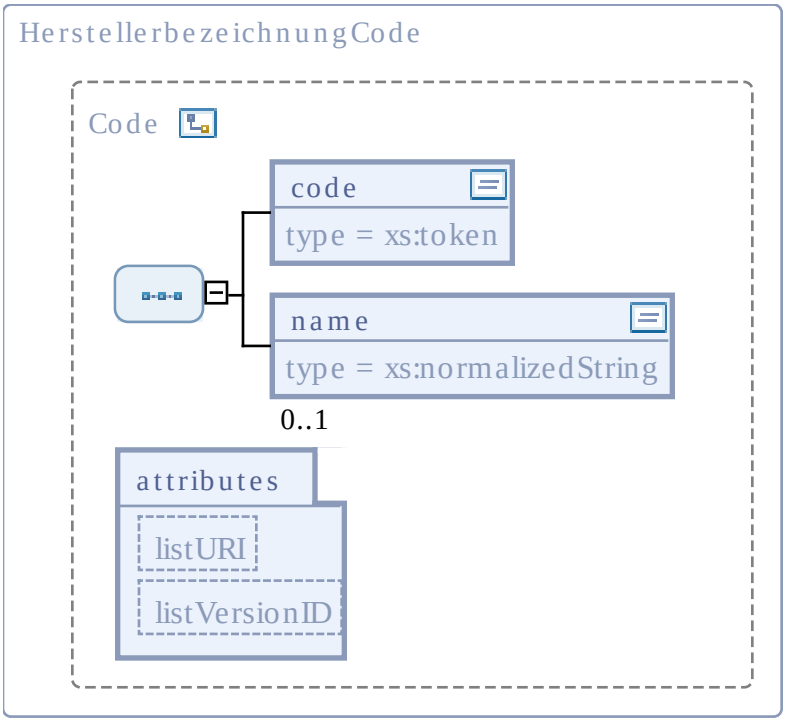

Abbildung 4.47. xwaffe:HerstellerbezeichnungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	HerstellerbezeichnungCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-

Eigenschaft	Wert
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Optional	nein
Default	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

4.2.1.59. Kommunikation

Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.

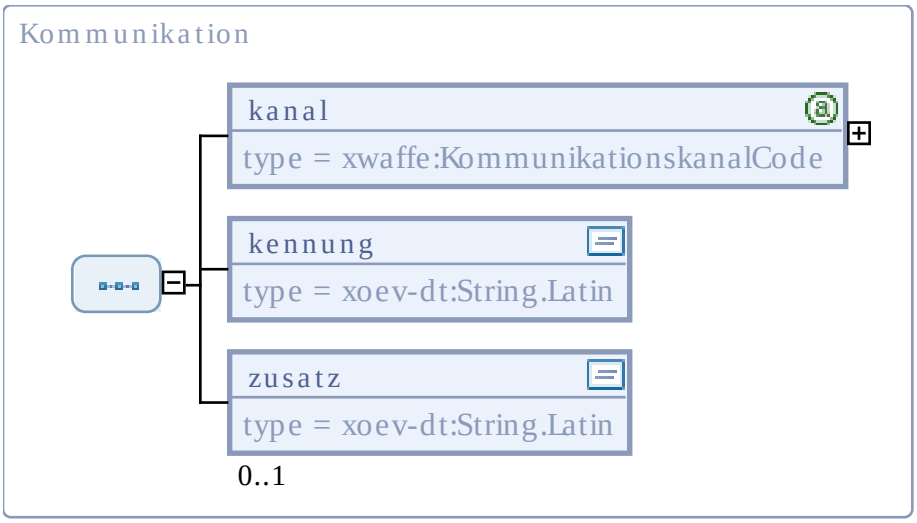

Abbildung 4.48. xwaffe:Kommunikation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Kommunikation
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429]

Elemente

Element: kanal	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kanal
Beschreibung	Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.
Typ	xwaffe:KommunikationskanalCode, siehe Seite [250]
Häufigkeit	1

Element: kennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennung
Beschreibung	Die "Kommunikationskennung" beinhaltet die konkreten Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal, z.B. die konkrete Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse. Die Kennung soll strukturiert erfasst werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Auch inländische Telefonnummern sind mit Länderkennzeichen (0049) einzugeben.

Element: kennung	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel für Telefonnummer: 0049 40 4286 67601
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Im "Kommunikationszusatz" können zusätzliche freie Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal gemacht werden. Beispiel: erreichbar ab 18.00 Uhr
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.60. KommunikationskanalCode

Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.

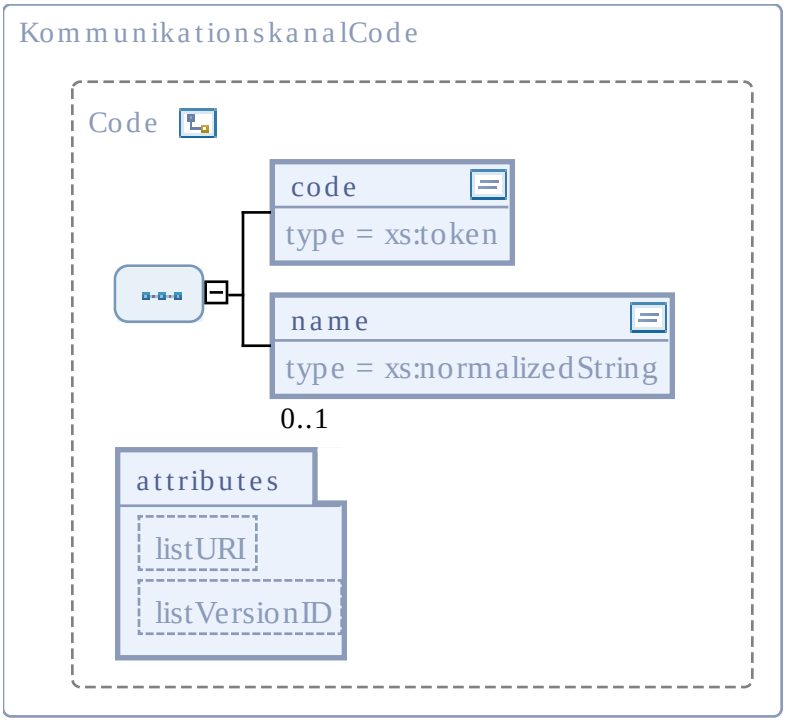

Abbildung 4.49. xwaffe:KommunikationskanalCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	KommunikationskanalCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.
Typ	xwaffe:KommunikationskanalCodeContent, siehe Seite [253]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/KommunikationskanalCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.61. KommunikationskanalCodeContent

Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	KommunikationskanalCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:KommunikationskanalCode, siehe Seite [250]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Telefon geschäftlich	-
2	Telefon privat	-
3	E-Mail geschäftlich	-
4	E-Mail privat	-
5	Fax	-
6	sonstige	-

4.2.1.62. MunitionsbezeichnungKaliberCode

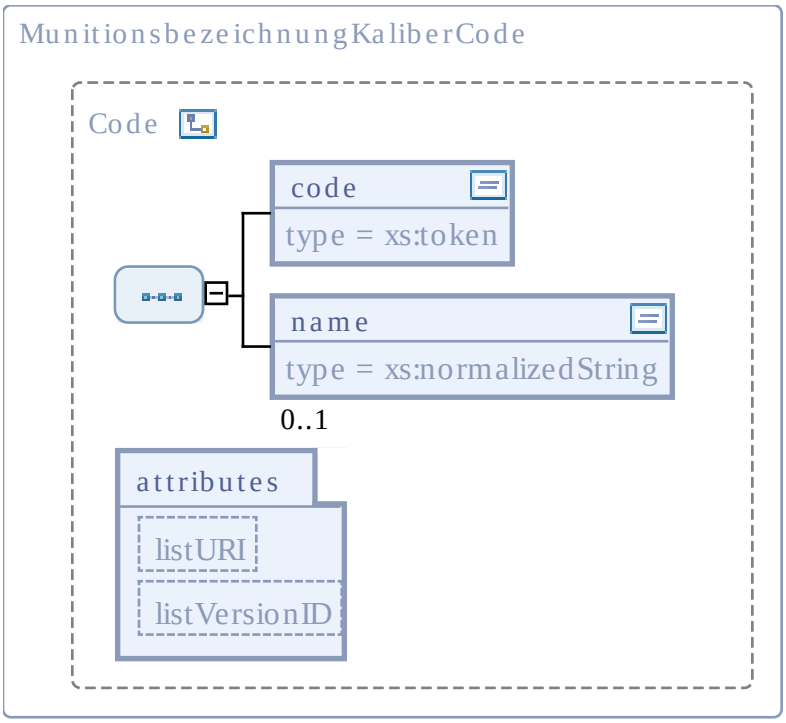

Abbildung 4.50. xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MunitionsbezeichnungKaliberCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180] - xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

4.2.1.63. Nachrichtenkopf

Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler

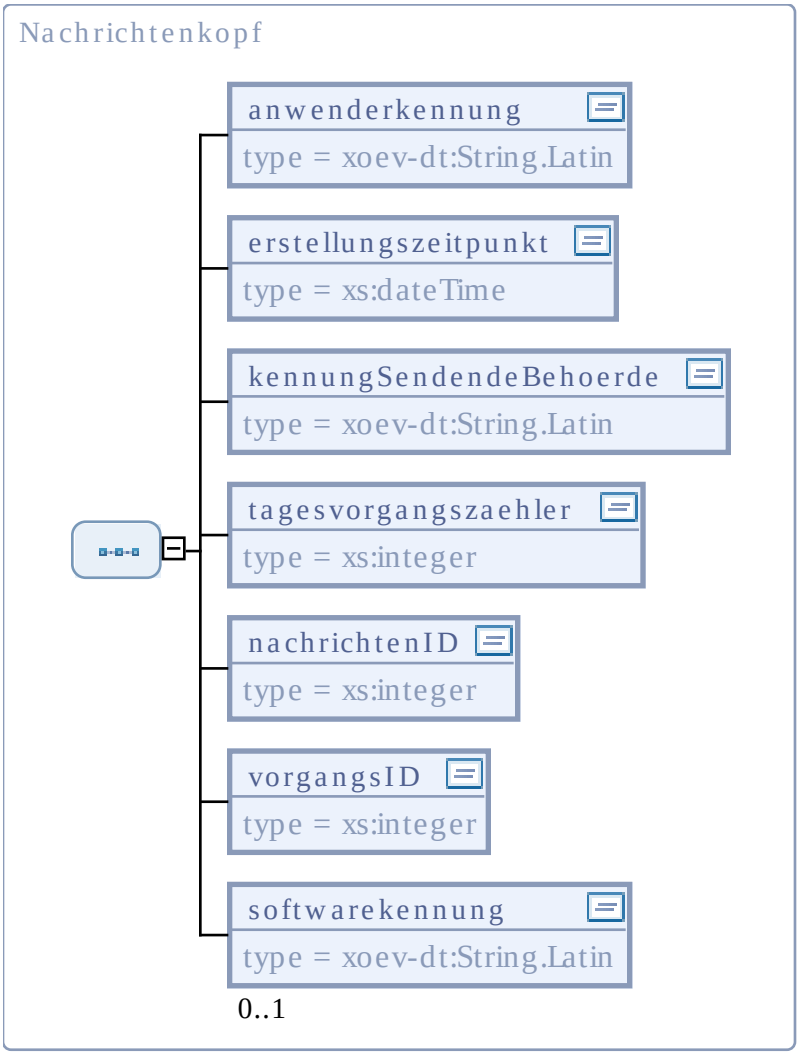

Abbildung 4.51. xwaffe:Nachrichtenkopf

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Nachrichtenkopf
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:abfrage.auskunft.401 (*globales Element*), siehe Seite [464] - xwaffe:abfrage.lesen.405 (*globales Element*), siehe Seite [465] - xwaffe:antwort.auskunft.402 (*globales Element*), siehe Seite [467] - xwaffe:antwort.lesen.406 (*globales Element*), siehe Seite [469] - xwaffe:fehlermeldung.fehlermeldung.1000 (*globales Element*), siehe Seite [472]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*), siehe Seite [504] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*), siehe Seite [498] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*), siehe Seite [499] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*), siehe Seite [497] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*), siehe Seite [500] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*), siehe Seite [502] - xwaffe:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), siehe Seite [487] - xwaffe:mitteilung.person.fortschreiben.510 (*globales Element*), siehe Seite [481] - xwaffe:mitteilung.person.korrigieren.520 (*globales Element*), siehe Seite [483] - xwaffe:mitteilung.person.neu.500 (*globales Element*), siehe Seite [480] - xwaffe:mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*), siehe Seite [484] - xwaffe:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*), siehe Seite [486] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*), siehe Seite [506] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*), siehe Seite [507] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*), siehe Seite [505] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*), siehe Seite [509] - xwaffe:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*), siehe Seite [496] - xwaffe:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*), siehe Seite [490] - xwaffe:mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*), siehe Seite [491] - xwaffe:mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*), siehe Seite [489] - xwaffe:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*), siehe Seite [492] - xwaffe:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*), siehe Seite [494] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*), siehe Seite [477] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*), siehe Seite [478] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*), siehe Seite [475] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*), siehe Seite [479] - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516] - xwaffe:rueckmeldung.erfolgsmeldung.910 (*globales Element*), siehe Seite [511]

Elemente

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anwenderkennung

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Anwenderkennung stellt Informationen über die absendende Person zur Verfügung und dient der Protokollierung. Anhand dieser Kennung kann die absendende Person eindeutig identifiziert werden. Typischerweise wird entweder die Anwenderkennung der ÖWS oder die Windowsanwenderkennung übermittelt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: erstellungszeitpunkt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungszeitpunkt
Beschreibung	Datum, zu dem die Nachricht erstellt wurde. Anmerkung: Sende- und Empfangszeitpunkt können in der Regel aus der Transportschicht entnommen werden. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: kennungSendendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennungSendendeBehoerde
Beschreibung	Einschränkung auf alle lateinischen Zeichen innerhalb Unicode (vgl. XÖV-Handbuch).
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: tagesvorgangszaehler	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagesvorgangszaehler
Beschreibung	Der Tagesvorgangszähler dient zusammen mit dem Erstellungsdatum dazu, die erzeugten Nachrichten eines Absenders beim Empfänger in der Reihenfolge ihrer Erzeugung verarbeiten zu können. Dieser Zähler wird um 0:00 Uhr eines jeden Tages (bzw. mit der ersten Nachricht eines Tages) auf den Startwert 1 gesetzt. Für jede Nachricht des Absenders innerhalb des Tages wird der Zähler erhöht. Der Tagesvorgangszähler ermöglicht lediglich, zwei vom gleichen Absender bereits vorliegende Nachrichten logisch in der Reihenfolge der Erstellung zu verarbeiten. Der Tagesvorgangszähler lässt keine Rückschlüsse auf möglicherweise verloren gegangene Nachrichten zu. Der Tagesvorgangszähler wird fortlaufend, aber nicht zwingend durchgängig vergeben. Der Tagesvorgangszähler ermöglicht keine Entscheidung über die notwendige Verarbeitungsreihenfolge eingegangener Nachrichten unterschiedlicher Absender.
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichtenID
Beschreibung	Eindeutige ID einer Nachricht innerhalb eines Vorganges. Mit Start des Vorganges wird die ID beginnend bei 1 vergeben. Im gesamten Ablauf zählt jeweils der Kommunikationspartner die NachrichtenID innerhalb des Vorganges hoch. Durch fehlende NachrichtenID’s können verloren gegangene bzw. fehlende Nachrichten erkannt werden.
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: vorgangsID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorgangsID

Element: vorgangsID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	ID eines Vorgangs. Diese diient dazu verschiedene Nachrichten einem Vorgang zuzuordnen. Diese ID wird von der ÖWS der ersten Nachricht mit übergeben (z.B. Person.Neu) Für die Erstellung einer ID wird die Nutzung des UUID-Standards (http://de.wikipedia.org/wiki/UUID) empfohlen. Ein UUID besteht aus einer 16-Byte-Zahl, die hexadezimal notiert und in fünf Gruppen unterteilt wird. In ihrer Normalform sieht eine UUID beispielsweise so aus: 550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: softwarekennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	softwarekennung
Beschreibung	Kennung der sendenden Software inklusive eingesetzte Version. Z.B. Condition V1.23 SP1 oder Orion V4.0
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.64. NatuerlichePerson

Eine natürliche Person ist ein Mensch, der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse oder Verbote ist oder für den solche geprüft werden.

Dieses Objekt bildet Daten einer Natürlichen Person ab.

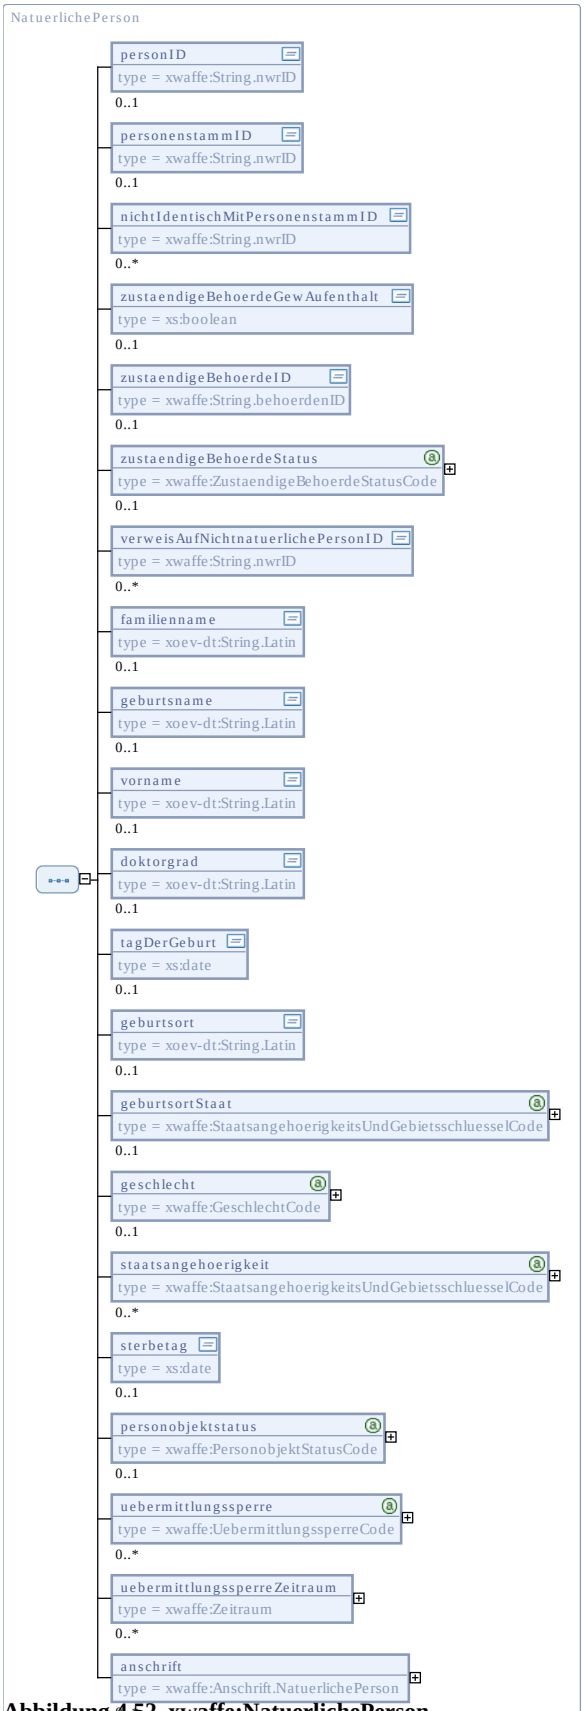

Abbildung 4.52. xwaffe:NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	NatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209] - xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson, siehe Seite [169] - xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
	Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) - PassVwV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBl. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.". Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist nur bei Nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder bei mehrfacher (bis zu 4) Staatsangehörigkeit anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. *

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA -), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
	mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des Personen-Objektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: uebermittlungssperre	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperre
Beschreibung	Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für: • Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG), • weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 2 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).
Typ	xwaffe:UebermittlungssperreCode, siehe Seite [354]
Häufigkeit	0 .. *

Element: uebermittlungssperreZeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperreZeitraum
Beschreibung	Es ist das Datum des Beginn und ggf. der Beendigung der Übermittlungssperre anzugeben (oder unbefristet)
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.65. NichtnatuerlichePerson

Eine nichtnatürliche Person ist eine juristische Person oder eine teil- oder nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ist oder für die solche geprüft werden.

Dieses Objekt bildet Daten einer nichtnatürlichen Person ab.

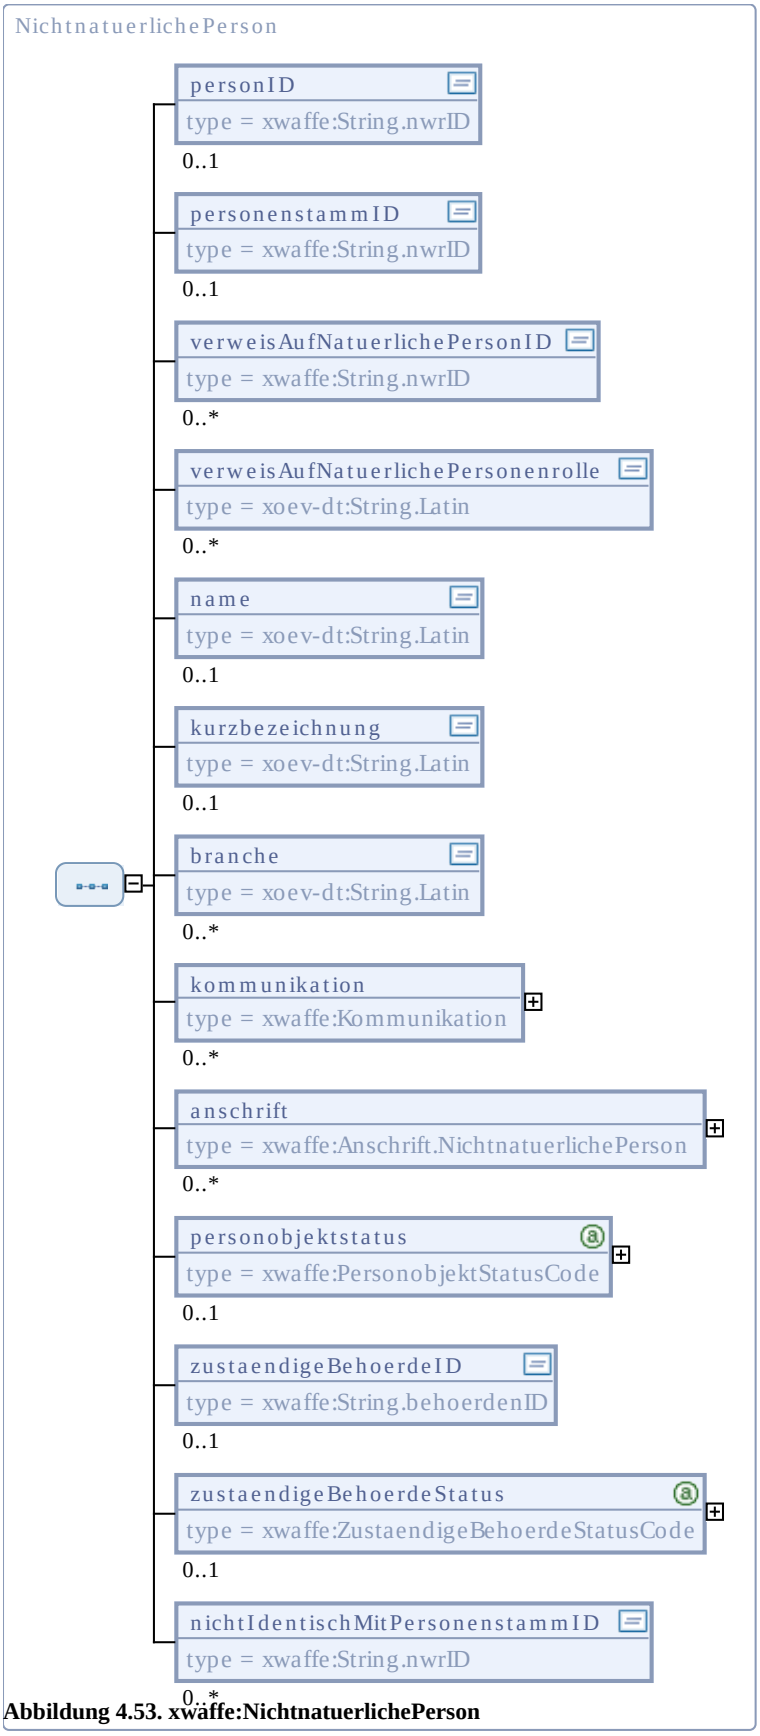

Abbildung 4.53. xwaffe:NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	NichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [220] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
	Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.66. ObjekttypCode

Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage

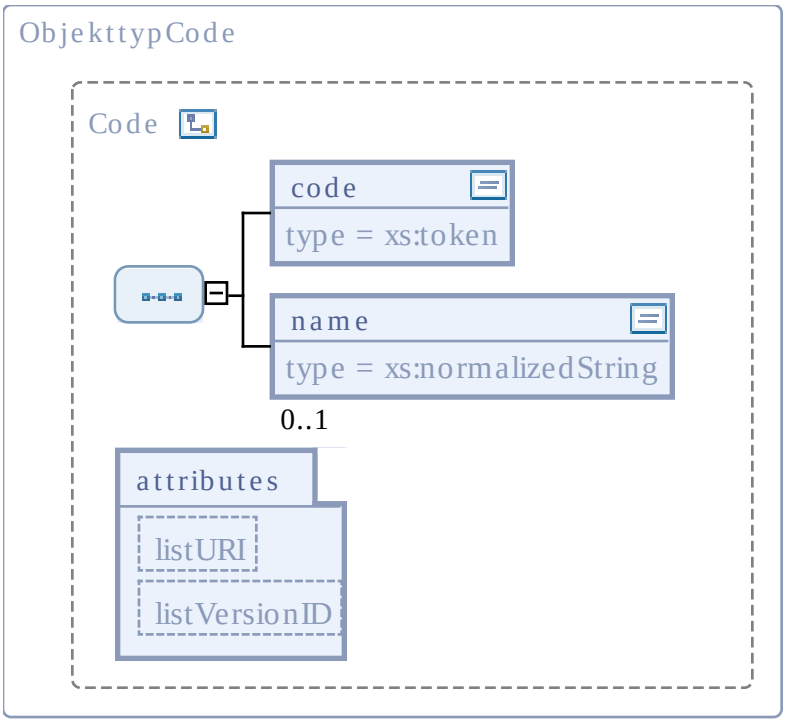

Abbildung 4.54. xwaffe:ObjekttypCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ObjekttypCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage.
Typ	xwaffe:ObjekttypCodeContent, siehe Seite [280]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/ObjekttypCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.67. ObjekttypCodeContent

Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ObjekttypCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:ObjekttypCode, siehe Seite [278]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Voreintrag	-
2	Waffe	-
3	Waffenverweis	-
4	Erlaubnis	-
5	natuerlichePerson	-
6	nichtnatuerlichePerson	-
7	Behoerde	-

4.2.1.68. PersonenrolleCode

Beschreibt die Rolle die eine Person im Hinblick auf eine Erlaubnis haben kann. (z.B. Mitverantwortlicher, Geschäftsführer)

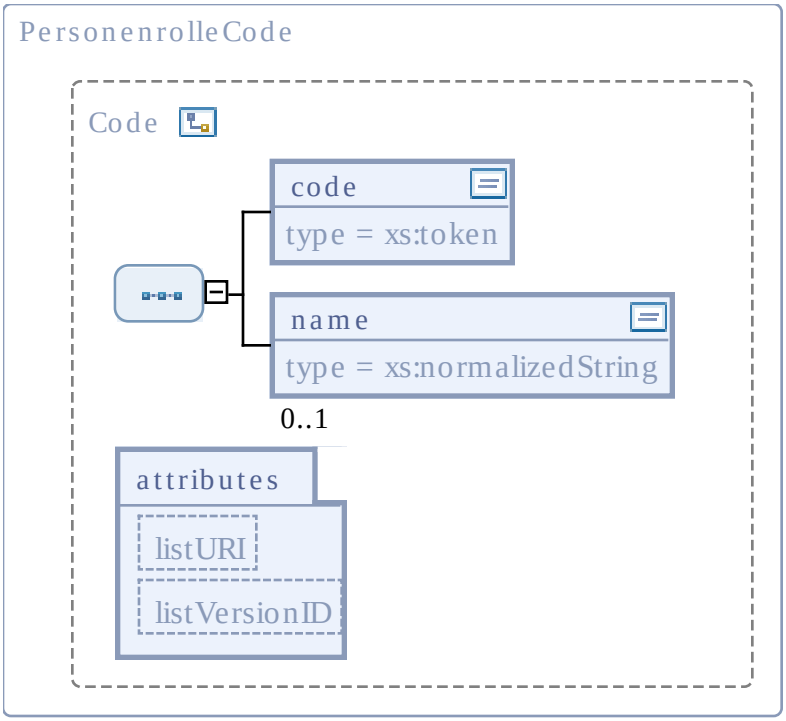

Abbildung 4.55. xwaffe:PersonenrolleCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonenrolleCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen
Typ	xwaffe:PersonenrolleCodeContent, siehe Seite [283]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/PersonenrolleCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.69. PersonenrolleCodeContent

Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonenrolleCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:PersonenrolleCode, siehe Seite [281]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Erlaubnisinhaber	-
2	Verantwortlicher	z.B. der in einem Großunternehmen von der Geschäftsführung beauftragte Waffenverantwortliche
3	Vereinsvorsitzender	z.B. für nicht eingetragene Vereine, wie z.B. SLG im BDMP
4	Wachperson	Gem §28. Abs.3
5	Geschäftsführer	-
6	Importeur	Verbringungserlaubnis: Einführende Person oder Firma
7	Exporteur	Verbringungserlaubnis: Ausführende Person oder Firma
8	Transporteur	Verbringungserlaubnis: Transportunternehmen
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	Falls bei Erstanlieferung nur ein Verweis der Erlaubnis auf natürliche Person, dann muss Code=1 gesetzt werden.

4.2.1.70. PersonobjektStatusCode

Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Errichtungsgesetz dokumentiert werden.

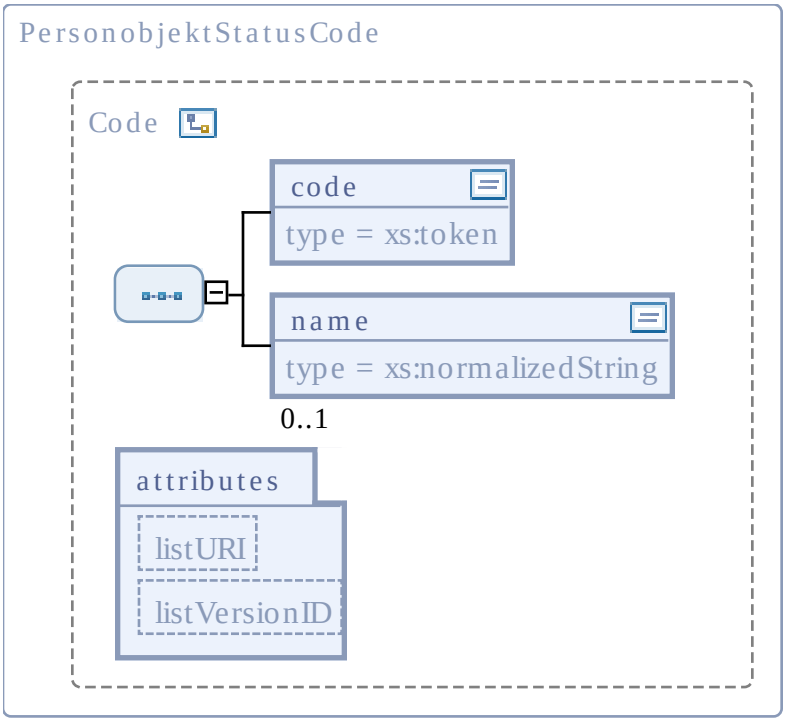

Abbildung 4.56. xwaffe:PersonobjektStatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonobjektStatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCodeContent, siehe Seite [287]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/PersonobjektStatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.71. PersonobjektStatusCodeContent

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonobjektStatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	inaktiv	-

4.2.1.72. RegistrierteBehoerde

Es ist der vollständige aktuelle Name der Erlaubnisbehörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Behörde für Inneres

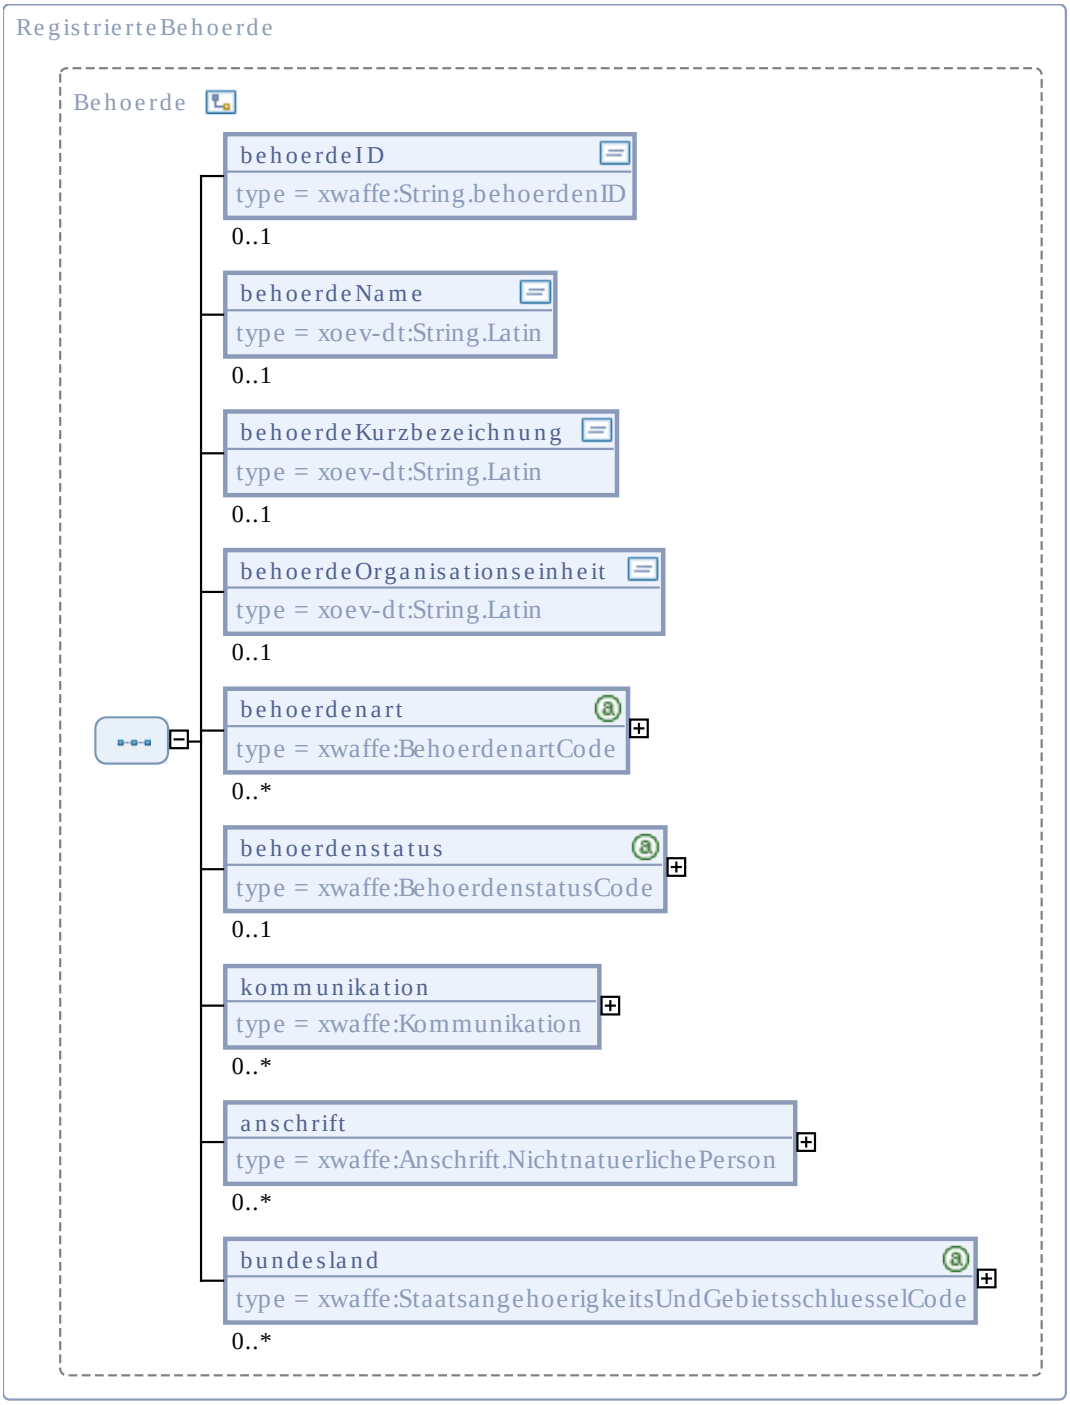

Abbildung 4.57. xwaffe:RegistrierteBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteBehoerde

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Behoerde, [91]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin **Anmerkung** Implementierungshinweis:Die Bestandteile des Namens sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Namen sind ein Name.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdeOrganisationseinheit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeOrganisationseinheit
Beschreibung	Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruktur der Behörde zusammen, z.B. zur Darstellung von Abteilungen oder Referaten, die innerhalb der Behörde die zugewiesene Aufgabe nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (WaffG, AWaffV, …) wahrnimmt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: behoerdenart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenart
Beschreibung	In den Ländern sind teilweise in einer konkreten Behörde unterschiedliche Erlaubnisbehörden beheimatet. Der Katalog enthält die möglichen Arten von Erlaubnisbehörden.
Typ	xwaffe:BehoerdenartCode, siehe Seite [96]
Häufigkeit	0 .. *

Element: behoerdenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenstatus
Beschreibung	Der Behördenstatus einer Erlaubnisbehörde kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit.
Typ	xwaffe:BehoerdenstatusCode, siehe Seite [99]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Wege zur Kommunikation mit der Behörde (Telefon, Fax, etc)
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	1

4.2.1.73. RegistrierteErlaubnis

Dieses Objekt bildet für eine spezifische Erlaubnis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

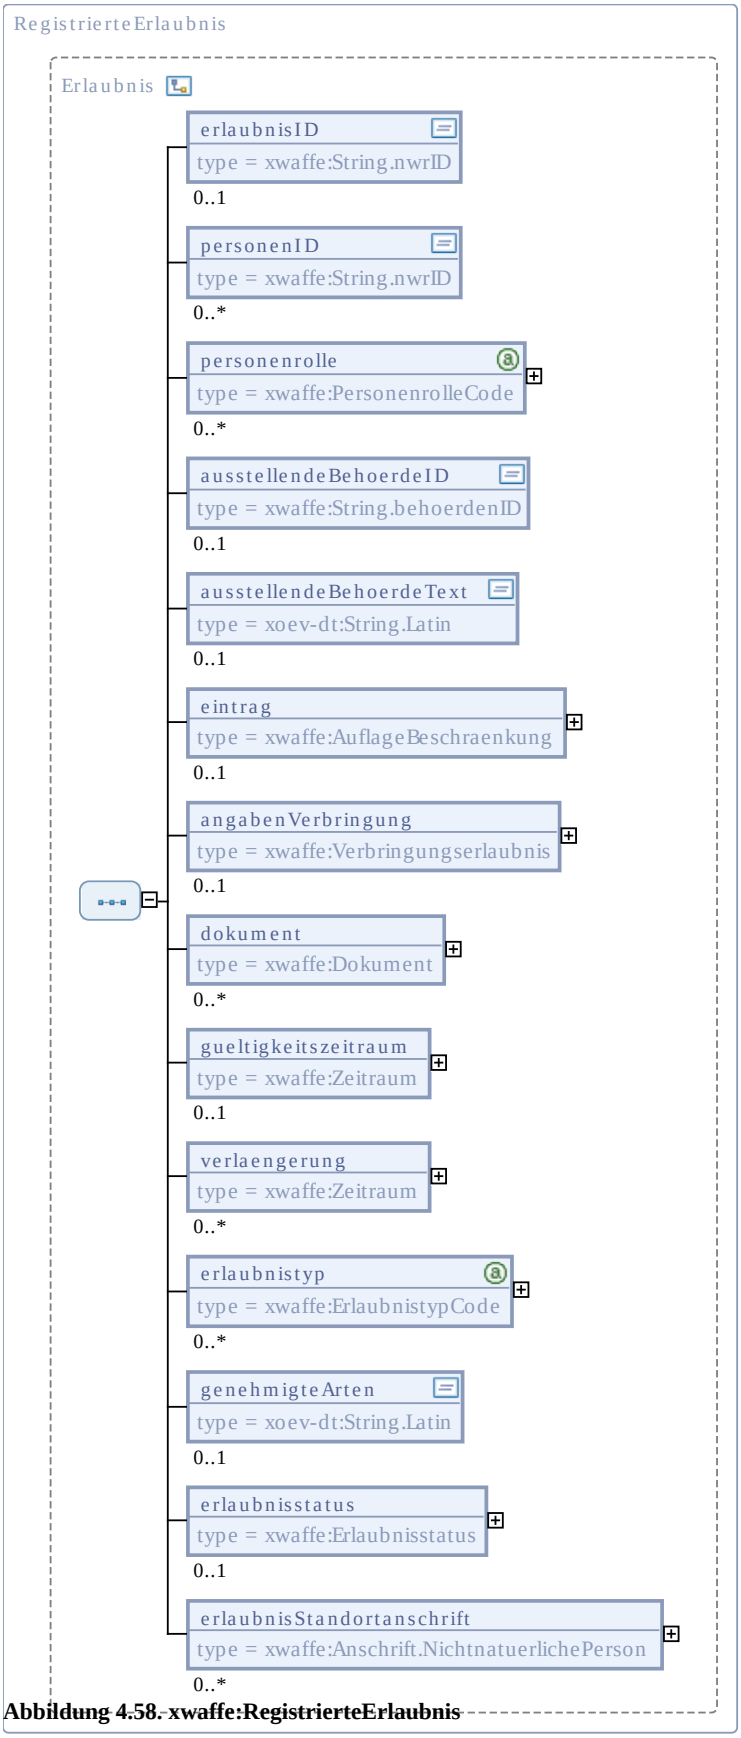

Abbildung 4.58. xwaffe:RegistrierteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteErlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Erlaubnis, [108]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des ZWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt.

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
	Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenrolle
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen
Typ	xwaffe:PersonenrolleCode, siehe Seite [281]
Häufigkeit	0 .. *

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist die Behörde dem NWR nicht (mehr) bekannt, so kann das Feld austellendeBehoerdeText verwendet werden.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird nur in der "Erstbefüllung" ausgefüllt. Später wird ausschließlich das Feld "ausstellendeBehoerdeID" verwendet.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Das Hilfsobjekt AuflageBeschraenkung beinhaltet textuelle Eintragungen, die Erlaubnisse näher beschreiben, einschränken oder erweitern.
Typ	xwaffe:AuflageBeschraenkung, siehe Seite [83]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Das Hilfsobjekt Verbringungserlaubnis beschreibt die ergänzenden Daten für das Erlaubnisobjekt bei Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen.
Typ	xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	1

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei einigen Erlaubnistypen ist das Feld „genehmigte Arten“ nicht vorhanden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisstatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.74. RegistrierteNatuerlichePerson

Dieses Objekt bildet für eine spezifische natürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

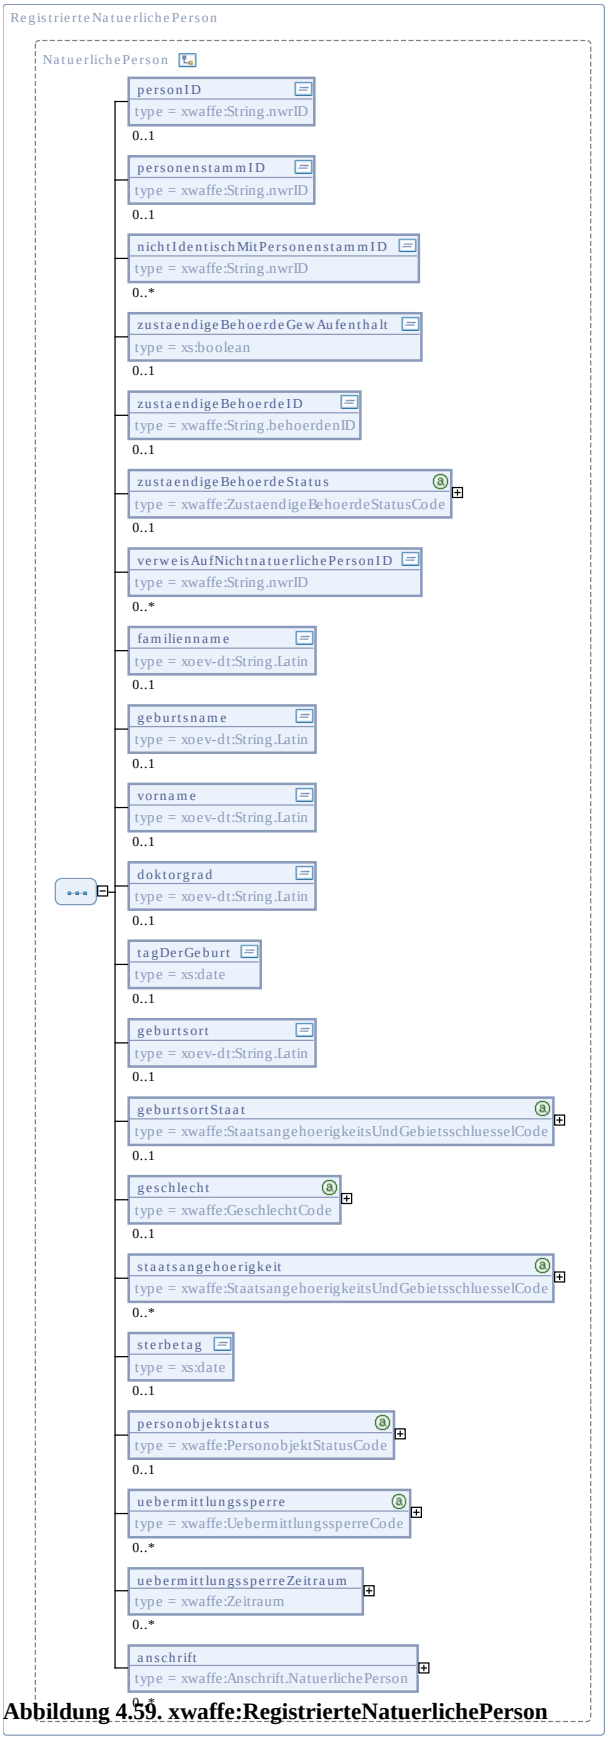

Abbildung 4.59. xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteNatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NatuerlichePerson, [261]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
	Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) - PassVwV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBl. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.". Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]
Häufigkeit	1

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist nur bei Nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder bei mehrfacher (bis zu 4) Staatsangehörigkeit anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA -), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
	mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	1

Element: uebermittlungssperre	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperre
Beschreibung	Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für: • Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG), • weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 2 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).
Typ	xwaffe:UebermittlungssperreCode, siehe Seite [354]
Häufigkeit	0 .. *

Element: uebermittlungssperreZeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperreZeitraum
Beschreibung	Es ist das Datum des Beginn und ggf. der Beendigung der Übermittlungssperre anzugeben (oder unbefristet)
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	1 .. *

4.2.1.75. RegistrierteNichtnatuerlichePerson

Dieses Objekt bildet für eine spezifische nichtnatürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

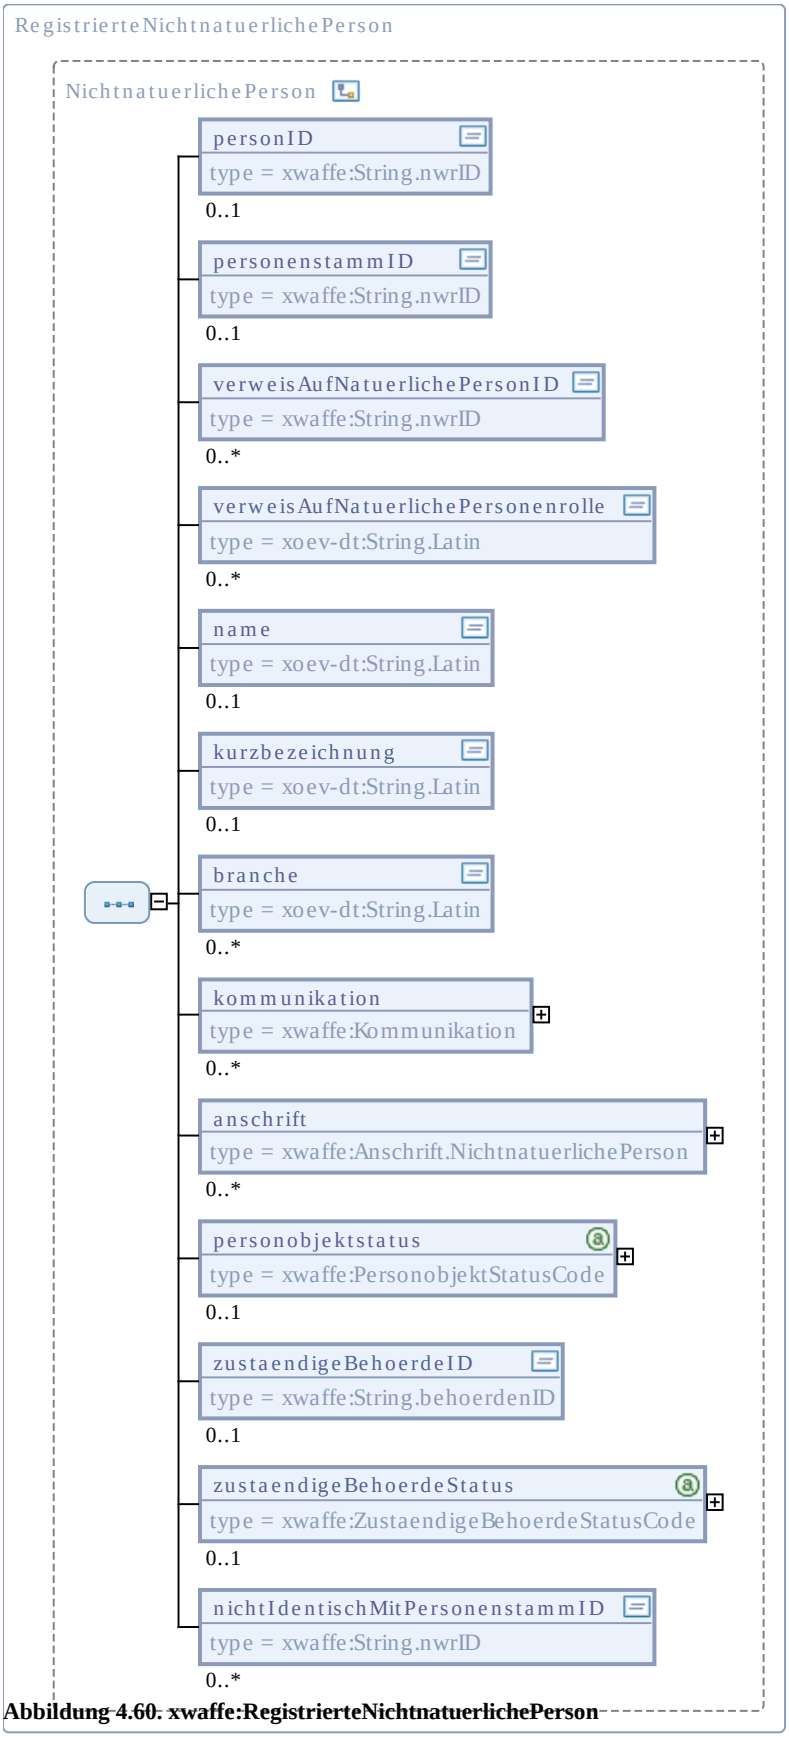

Abbildung 4.60. xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteNichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NichtnatuerlichePerson, [271]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
	Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. *

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	1 .. *

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.76. RegistrierteWaffe

Dieses Objekt bildet für eine spezifische Waffe die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

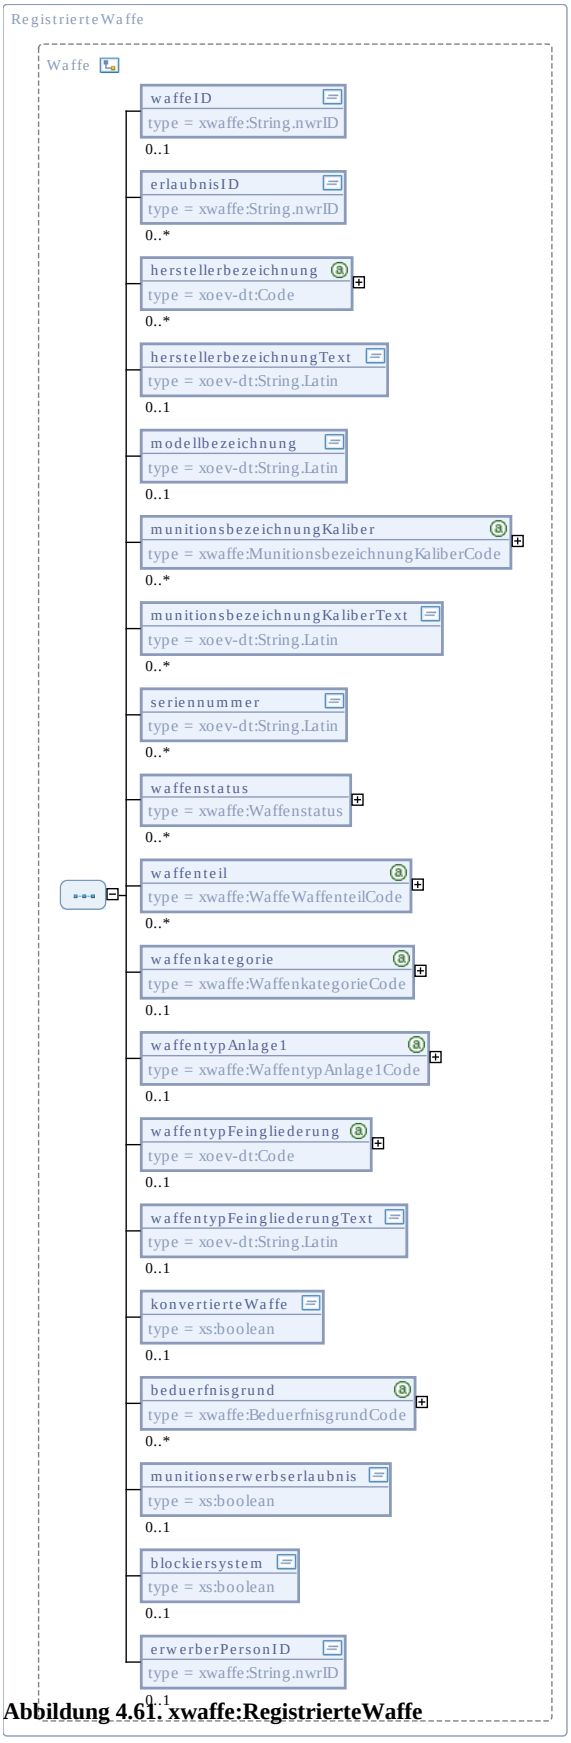

Abbildung 4.61. xwaffe:RegistrierteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteWaffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffe, [369]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom ZWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom ZWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 4

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. 4

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Um durch Ableitung dieser Fachkomponente nach mehreren Waffenstatus suchen zu können (Mehrfachauswahl) ist hier eine mehrfache Häufigkeit erlaubt, auch wenn bei einer zupflegendenWaffe nur genau eine Angabe im Feld Waffenstatus möglich ist.
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar.

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
	Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das ZWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der ZWR-Katalogvorgaben zu klären.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist (Erwerb und Besitz ohne Bedürfnis), obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe.

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über die Konvertierung der Schusswaffe auf ein vom Bedürfnis freigestelltes Kleinstkaliber vor. Das Feld wird vom ÖWS nicht übernommen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Bei Nachrichten vom Typ `rueckmeldung.datenuebermittlung.920` als Folge eines Zuständigkeitswechsels ist dieses Feld "konvertierteWaffe" im Objekt "registrierteWaffe" nicht zu übertragen.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei Nachrichten vom Typ `rueckmeldung.datenuebermittlung.920` als Folge eines

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
	Zuständigkeitswechsels ist dieses Feld "Beduerfnisgrund" im Objekt "registrierteWaffe" nicht zu übertragen.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über den Einbau eines Blockiersystems vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe das Erfordernis der Anbringung eines Blockiersystems gegeben ist.

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
	Bei Nachrichten vom Typ `rueckmeldung.datenuebermittlung.920` als Folge eines Zuständigkeitswechsels ist dieses Feld "Blockiersystem" im Objekt "registrierteWaffe" nicht zu übertragen.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzer der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (Überlassen an Händler) oder an eine Privatperson (Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.77. RegistrierterVoreintrag

Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

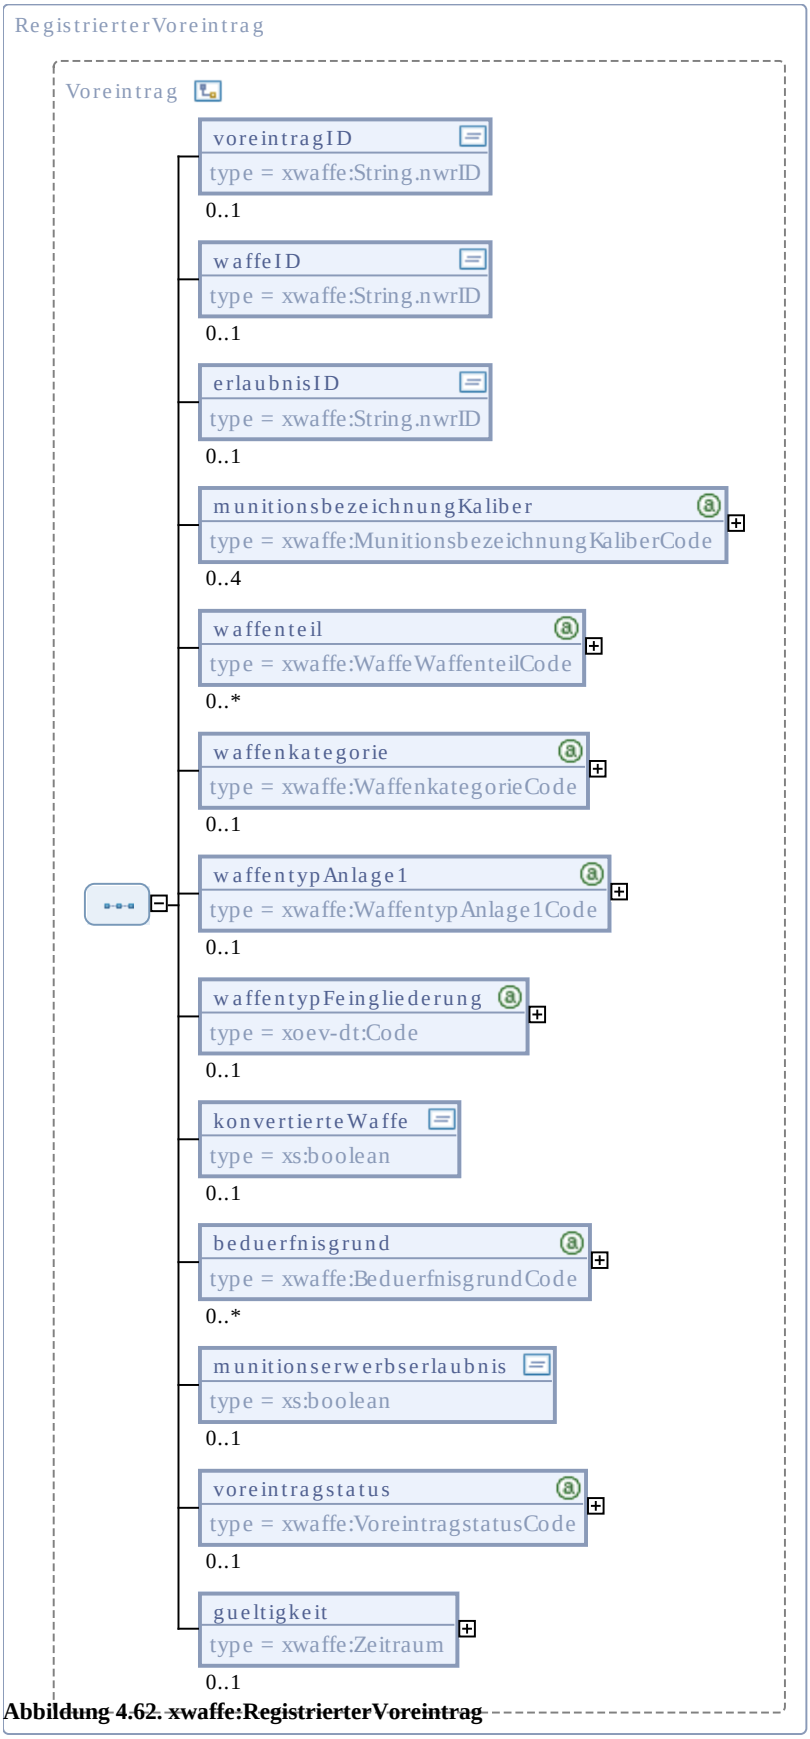

Abbildung 4.62. xwaffe:RegistrierterVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterVoreintrag
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Voreintrag, [360]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]
Häufigkeit	1

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

4.2.1.78. RegistrierterWaffenverweis

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

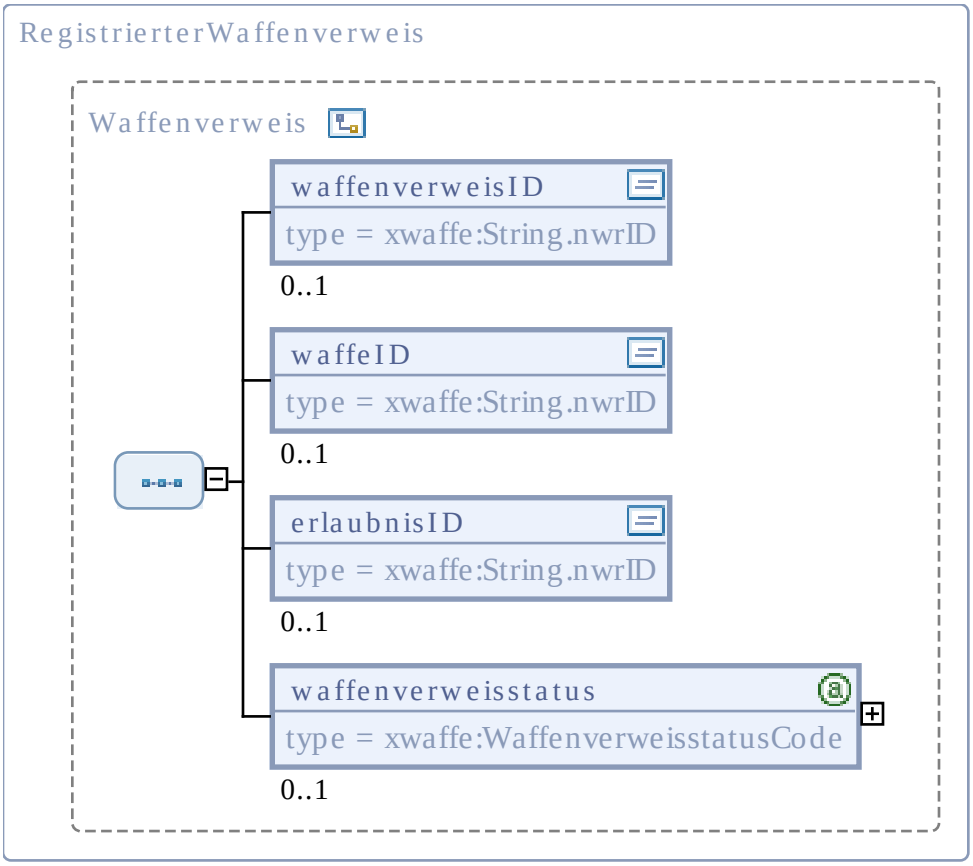

Abbildung 4.63. xwaffe:RegistrierterWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterWaffenverweis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffenverweis, [404]
Verwendet in	- xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite - xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), siehe Seite [516]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.79. StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode

Der Staatsangehörigkeits- und Gebietsschlüssel wird verwendet für Angaben der Staatsangehörigkeit, der deutschen Bundesländer sowie zur Codierung von Staaten.

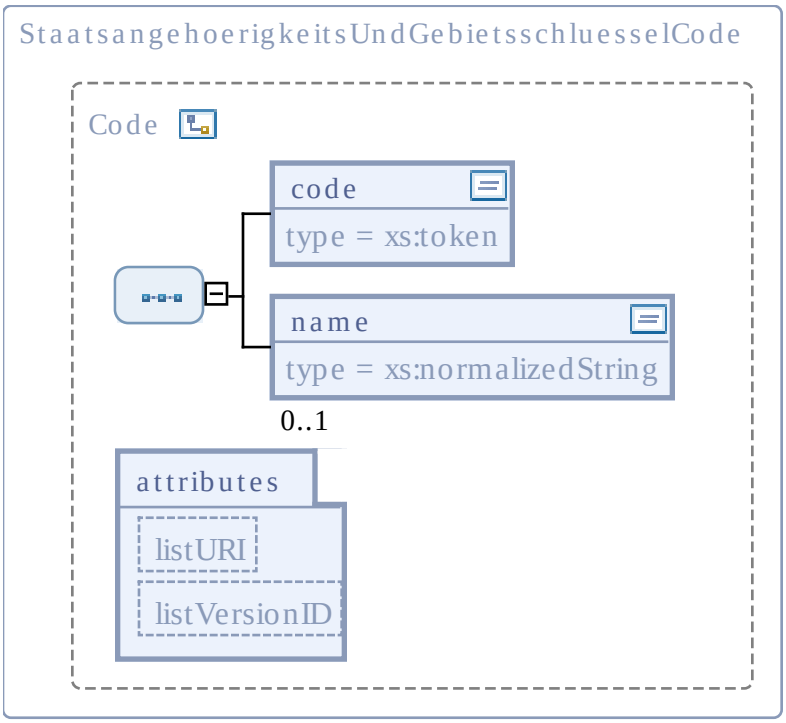

Abbildung 4.64. xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Anschrift, siehe Seite [63] - xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69] - xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198] - xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

4.2.1.80. SuchmethodeCode

Mit der Suchmethode wird festgelegt, wie in den korrespondierenden Feldern des Informationsobjektes gesucht werden soll.

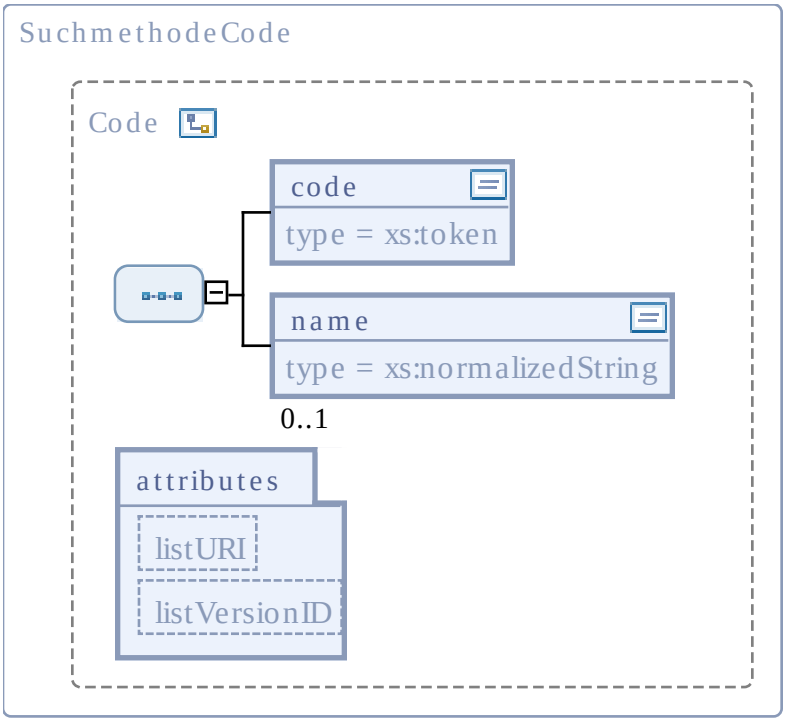

Abbildung 4.65. xwaffe:SuchmethodeCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SuchmethodeCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:GesuchteBehoerde.Suchoptionen, siehe Seite [202] - xwaffe:GesuchteErlaubnis.Suchoptionen, siehe Seite [207] - xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen, siehe Seite [216] - xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen, siehe Seite [223] - xwaffe:GesuchteWaffe.Suchoptionen, siehe Seite [236]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Suchmethode spezifiziert, welche Abfrage-Algorithmen für die Suche seitens des ZWR verwendet werden sollen.
Typ	xwaffe:SuchmethodeCodeContent, siehe Seite [341]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/SuchmethodeCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.81. SuchmethodeCodeContent

Die Suchmethode spezifiziert, welche Abfrage-Algorithmen für die Suche seitens des ZWR verwendet werden sollen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SuchmethodeCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:SuchmethodeCode, siehe Seite [338]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	scharfe Suche	Der Suchparameter enthält Freitext. Gesucht wird ein identischer Text in dem korrespondierenden Datenfeld. Ist bspw. im Suchparameter der Text "Berg" enthalten, werden alle Datensätze gefunden, bei denen in diesem Attribut "Berg" vorkommt. Datensätze, in denen ein Begriff vorkommt, der diesen Text enthält, bspw. "Bergmann" werden nicht gefunden.
2	unscharfe Suche	Der Suchparameter enthält Freitext. Gesucht wird ein ähnlicher Text in dem korrespondierenden Datenfeld. Z.B. könnten bei dem Suchparameter,

Code	Codename	Beschreibung
		der den Text "Berg" enthält, die Treffer "Friedberg" oder "Bergmann" vorkommen. Enthält der Suchparameter den Begriff "Slowakei", so sind bspw. die Treffer "Slowakei" und "Tschechoslowakei" möglich.
3	phonetische Suche	Der Suchparameter enthält Freitext. Gesucht werden phonetisch gleiche Texte in dem korrespondierenden Datenfeld. Z.B. könnten Maier und Mayer bei dem Suchparameter Maier gefunden werden.
4	Suche mit Synonymen	Der Suchparameter enthält Freitext. Gesucht werden synonyme Texte in dem korrespondierenden Datenfeld. Z.B. könnte "Slowakei" als Suchparameter zum Treffer Tschechoslowakei führen, vorausgesetzt, Tschechoslowakei ist als Synonym für Slowakei hinterlegt. Gleiches gilt für "Jugoslawien", das zu Treffern wie bspw. Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien führt

4.2.1.82. Suchprofil

Diese Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Suchabfrage-Daten ab.

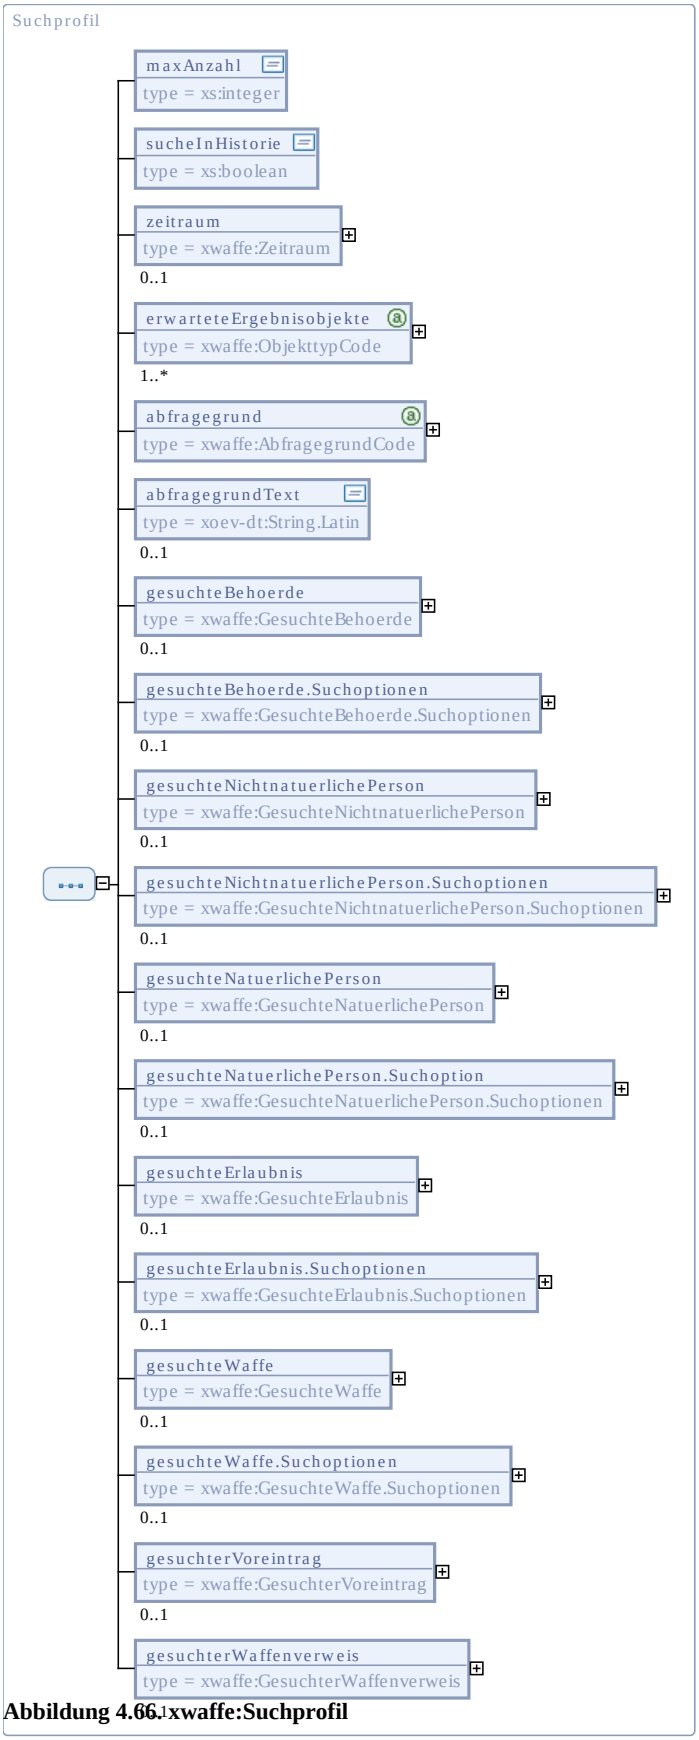

Abbildung 4.66. xwaffe:Suchprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Suchprofil
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:abfrage.auskunft.401 (*globales Element*), siehe Seite [464]

Elemente

Element: maxAnzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	maxAnzahl
Beschreibung	Ermöglicht das Festlegen einer Höchstgrenze für an das ÖWS vom ZWR rückgemeldete Treffer als Reaktion auf eine Abfrage-Nachricht
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: sucheInHistorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sucheInHistorie
Beschreibung	Bei der Suchabfrage an das ZWR kann der Benutzer angeben, ob nur in den aktuellen Daten oder auch in historischen Daten gesucht werden soll. Ja = Die Suche soll auch in historischen Bestand durchgeführt werden Nein = Die Suche soll nur den heute gültigen Datenbestand betrachten.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: zeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zeitraum
Beschreibung	Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erwarteteErgebnisobjekte	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwarteteErgebnisobjekte
Beschreibung	Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage
Typ	xwaffe:ObjekttypCode, siehe Seite [278]
Häufigkeit	1 .. *

Element: abfragegrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrund
Beschreibung	Der Grund der Abfrage muss durch den Anwender/ das abfragende System übermittelt werden.
Typ	xwaffe:AbfragegrundCode, siehe Seite [60]
Häufigkeit	1

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrundText

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Zusätzlich zum systematisierten Abfragegrund soll durch den Anwender/ das abfragende System eine zusätzliche Detailinformation übermittelt werden. Anhand dieser Informationen soll es ermöglicht werden, den Grund der Abfrage nachvollziehen zu können. Beispiel: Aktenzeichen oder Vorgangsnummer zum Suchvorgang, **Anmerkung** Implementierungshinweis: Diese Daten werden ausschließlich zu Protokollzwecken übermittelt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteBehoerde
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Behörde.
Typ	xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteBehoerde.Suchoptionen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteBehoerde.Suchoptionen
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Behörde.
Typ	xwaffe:GesuchteBehoerde.Suchoptionen, siehe Seite [202]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [220]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson.Suchoptionen, siehe Seite [223]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Natürlichen Person.
Typ	xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteNatuerlichePerson.Suchoption	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNatuerlichePerson.Suchoption

Element: gesuchteNatuerlichePerson.Suchoption	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson.Suchoptionen, siehe Seite [216]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.
Typ	xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteErlaubnis.Suchoptionen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteErlaubnis.Suchoptionen
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.
Typ	xwaffe:GesuchteErlaubnis.Suchoptionen, siehe Seite [207]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.

Element: gesuchteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchteWaffe.Suchoptionen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteWaffe.Suchoptionen
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.
Typ	xwaffe:GesuchteWaffe.Suchoptionen, siehe Seite [236]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchterVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchterVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages.
Typ	xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gesuchterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchterWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Typ	xwaffe:GesuchterWaffenverweis, siehe Seite [244]

Element: gesuchterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.83. Trefferprofil

Diese Objekt bildet die Daten des ZWR als Antwort auf eine Suchabfrage ab.

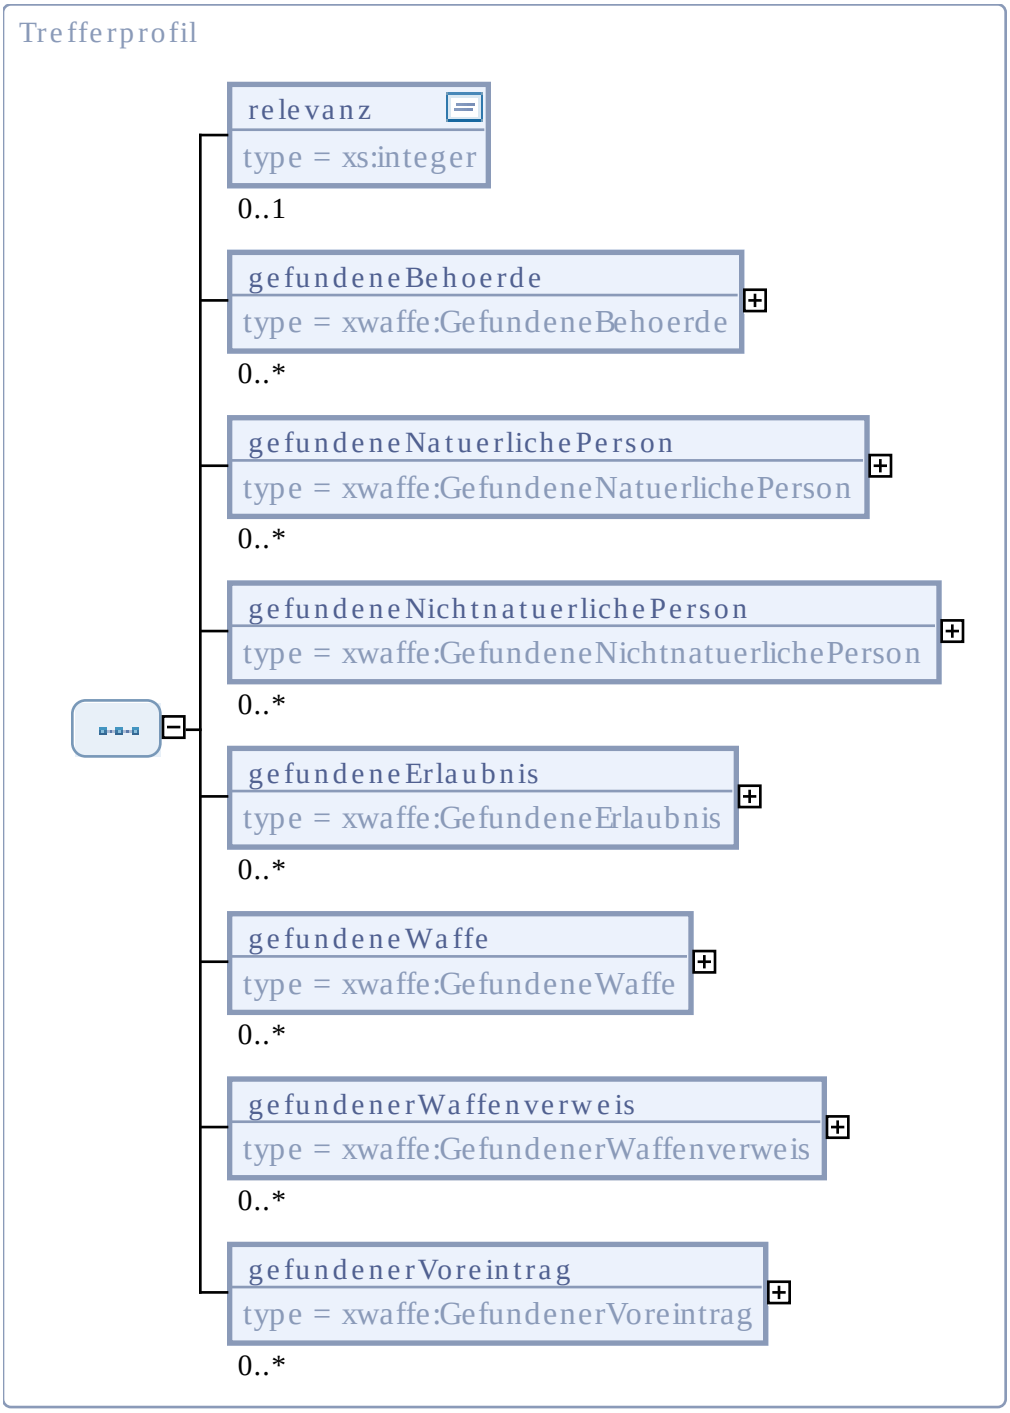

Abbildung 4.67. xwaffe:Trefferprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Trefferprofil

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:antwort.auskunft.402 (*globales Element*), siehe Seite [467]

Elemente

Element: relevanz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	relevanz
Beschreibung	Für jeden zurückgemeldeten Datensatz wird die Relevanz des Ergebnisses zurückgemeldet. Unterschiedliche Relevanzwerte der Ergebnisse können nur vorkommen, wenn eine unscharfe, phonetische oder Synonymsuche erfolgte.
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gefundeneBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneBehoerde
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Behördendatensatz
Typ	xwaffe:GefundeneBehoerde, siehe Seite [162]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundeneNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer natürlichen Person
Typ	xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson, siehe Seite [169]

Element: gefundeneNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundeneNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer nicht natürlichen Person
Typ	xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundeneErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Erlaubnisdatensatz
Typ	xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundeneWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Waffe
Typ	xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundenerWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenerWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Typ	xwaffe:GefundenerWaffenverweis, siehe Seite [192]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gefundenerVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenerVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages
Typ	xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.84. UebermittlungssperreCode

Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für:

- Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG),
- weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 21 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).

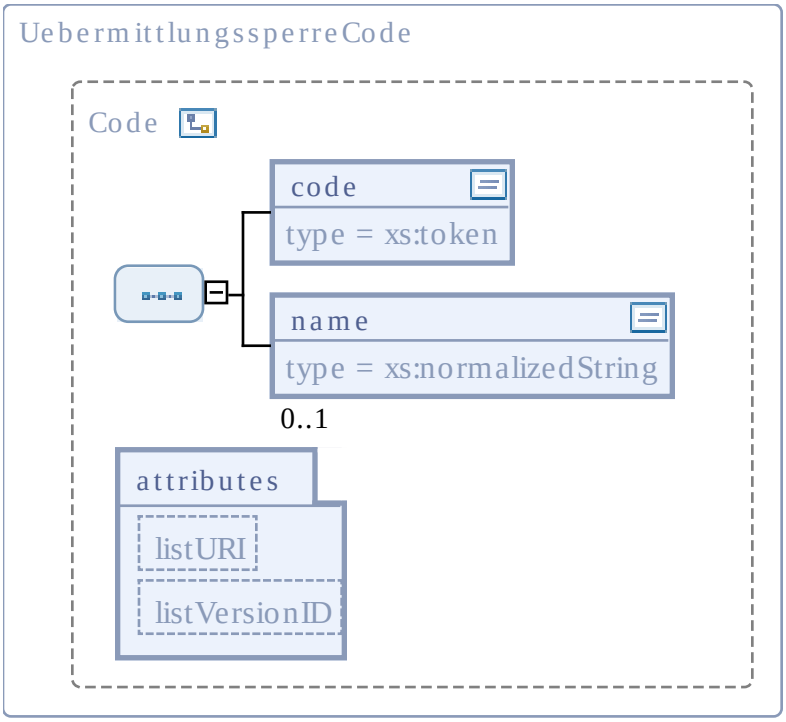

Abbildung 4.68. xwaffe:UebermittlungssperreCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UebermittlungssperreCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für: • Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG), • weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 21 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).
Typ	xwaffe:UebermittlungssperreCodeContent, siehe Seite [357]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/UebermittlungssperreCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.85. UebermittlungssperreCodeContent

Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für:

- Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG),
- weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 21 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UebermittlungssperreCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:UebermittlungssperreCode, siehe Seite [354]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
A	Gefahr für Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen.	-
B	Beeinträchtigung anderer schutzwürdiger Interessen des Betroffenen	-

4.2.1.86. Verbringungserlaubnis

Das Hilfsobjekt Verbringungserlaubnis beschreibt die ergänzenden Daten für das Erlaubnisobjekt bei Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen.

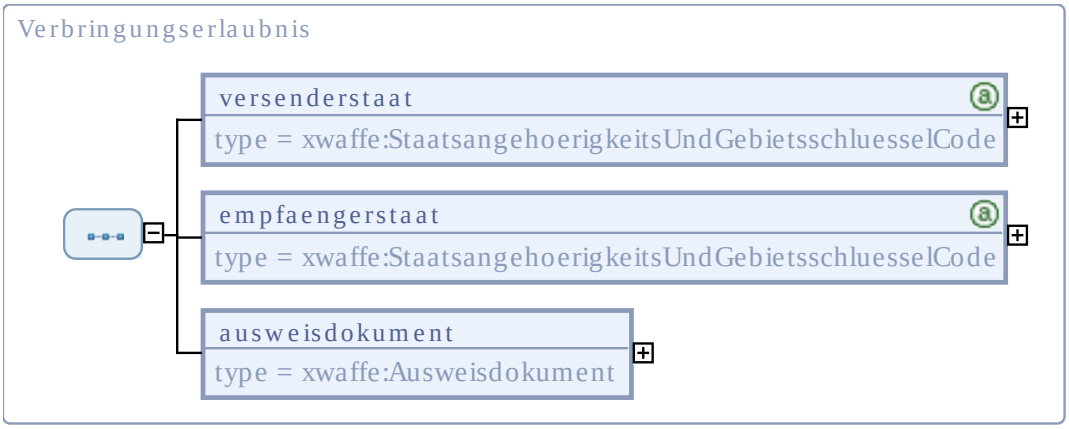

Abbildung 4.69. xwaffe:Verbringungserlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verbringungserlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]

Elemente

Element: versenderstaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	versenderstaat
Beschreibung	Bei Erlaubnissen vom Typ Einfuhrerlaubnis, Ausfuhrerlaubnis, Mitnahmerrlaubnis sowie Durchfuhrerlaubnis ist der Staat anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	1

Element: empfaengerstaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	empfaengerstaat
Beschreibung	Bei Erlaubnissen vom Typ Einfuhrerlaubnis, Ausfuhrerlaubnis, Mitnahmerrlaubnis sowie Durchfuhrerlaubnis ist der Staat anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	1

Element: ausweisdokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisdokument
Beschreibung	Das Ausfüllen dieser Felder ist nur Pflicht bei der Erteilung von Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen. Nach §§ 29 Absatz 2 Nummer 1 bzw. 30 Absatz 1 Nummer 1 der Allgemeinen Waffengesetzverordnung hat der Antragsteller Angaben über die ausstellende Behörde des Passes oder Personalausweises zu machen. Es ist die Behörde angegeben, die das Ausweisdokument ausgestellt hat.
Typ	xwaffe:Ausweisdokument, siehe Seite [85]
Häufigkeit	1

4.2.1.87. Voreintrag

Ein Voreintrag beschreibt die für eine Erwerbserlaubnis notwendigen Daten einer Waffe inklusive einer zeitlichen Befristung.

Im Sinne des NWR ergänzt das Objekt Voreintrag das Objekt Erlaubnis bei bestimmten Erwerbserlaubnissen

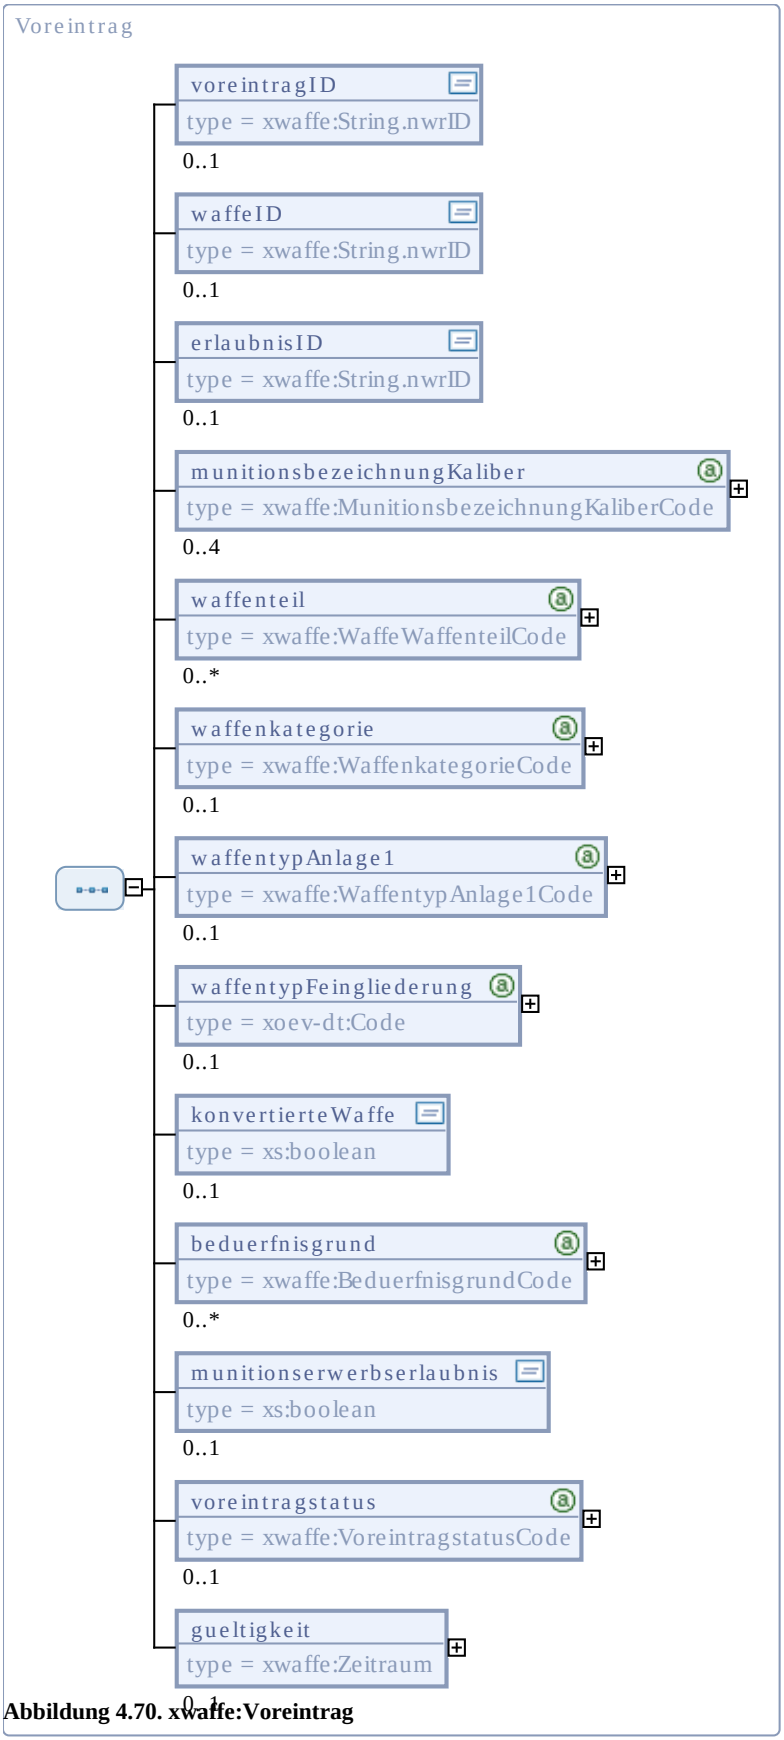

Abbildung 4.70. xwaffe:Voreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Voreintrag
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445] - xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.88. VoreintragstatusCode

Status eines Voreintrages

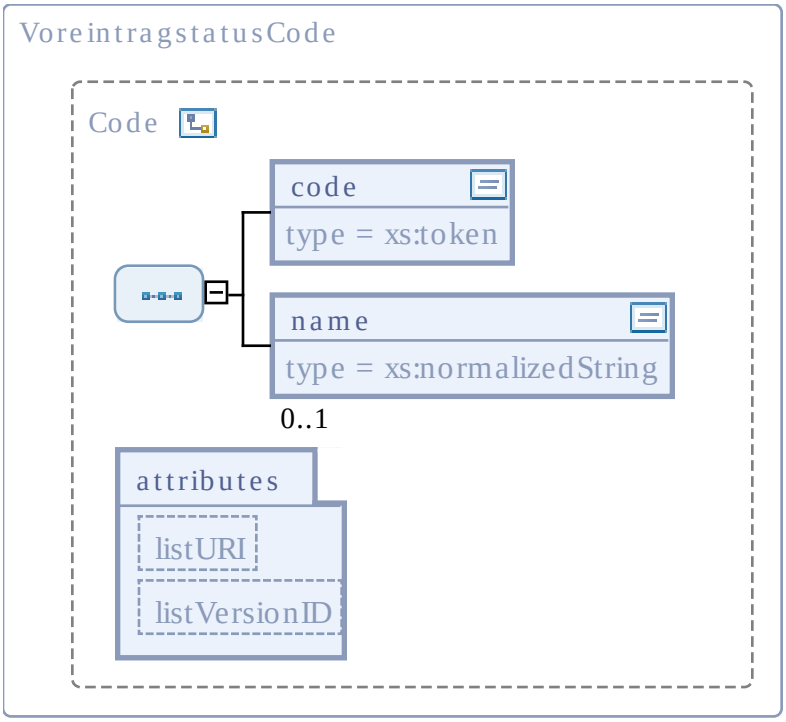

Abbildung 4.71. xwaffe:VoreintragstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VoreintragstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCodeContent, siehe Seite [369]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/VoreintragstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.89. VoreintragstatusCodeContent

Status eines Voreintrages

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VoreintragstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	Waffe erworben	-
3	gestrichen	-

4.2.1.90. Waffe

Das Hauptobjekt Waffe stellt die wesentlichen technischen und waffenrechtlichen Merkmale der Schusswaffe bzw. des erlaubnispflichtigen Waffenteils dar. Es beinhaltet darüber hinaus ergänzende waffenbezogene Informationen über Erlaubnisse (z.B. Bedürfnisgrund-Besitz oder Munitionserwerbsberechtigung).

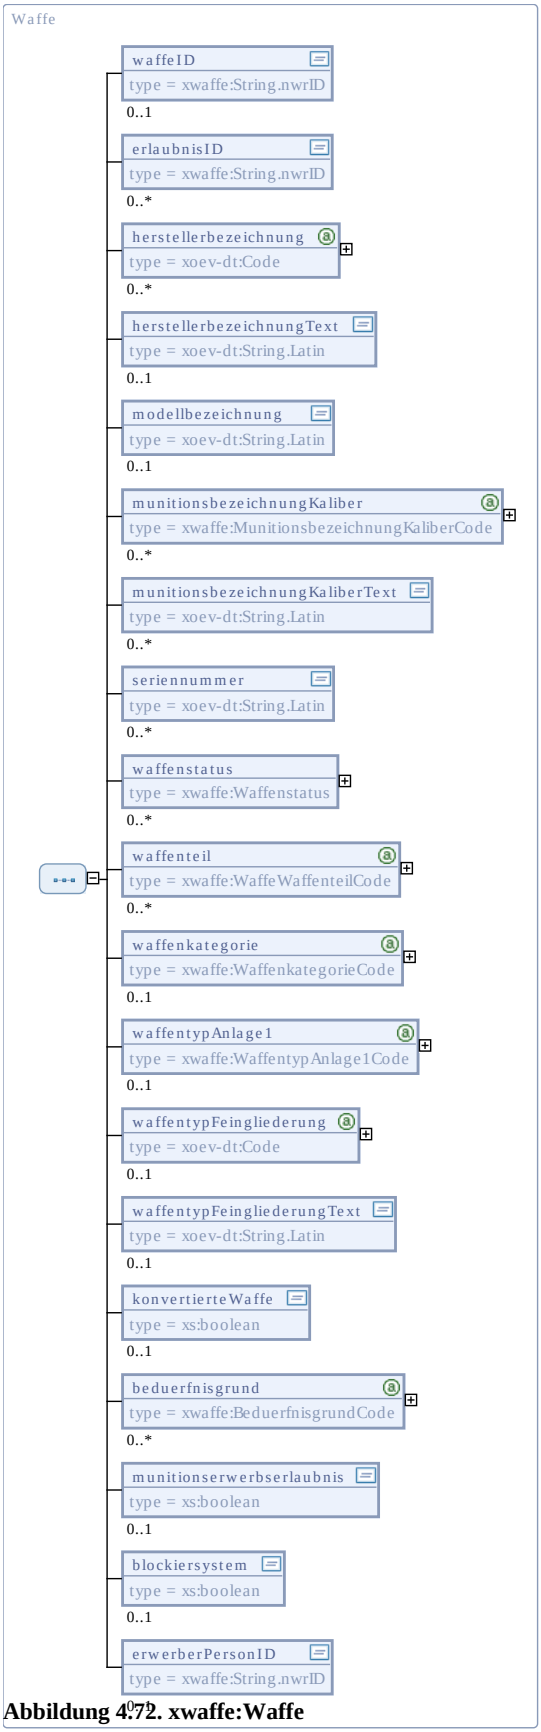

Abbildung 4.72. xwaffe:Waffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180] - xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Jede Waffe erhält für die interne Verwaltung im nwr eine Waffenidentifikationsnummer. Die Waffenidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Waffe innerhalb des NWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom ZWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Um durch Ableitung dieser Fachkomponente nach mehreren Waffenstatus suchen zu können (Mehrfachauswahl) ist hier eine mehrfache Häufigkeit erlaubt, auch wenn bei einer zupflegendenWaffe nur genau eine Angabe im Feld Waffenstatus möglich ist.
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	0 .. *

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das ZWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der ZWR-Katalogvorgaben zu klären.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	0 .. *

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über den Einbau eines Blockiersystems vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe das Erfordernis der Anbringung eines Blockiersystems gegeben ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzer der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (Überlassen an Händler) oder an eine Privatperson (Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.91. WaffeWaffenteilCode

Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.

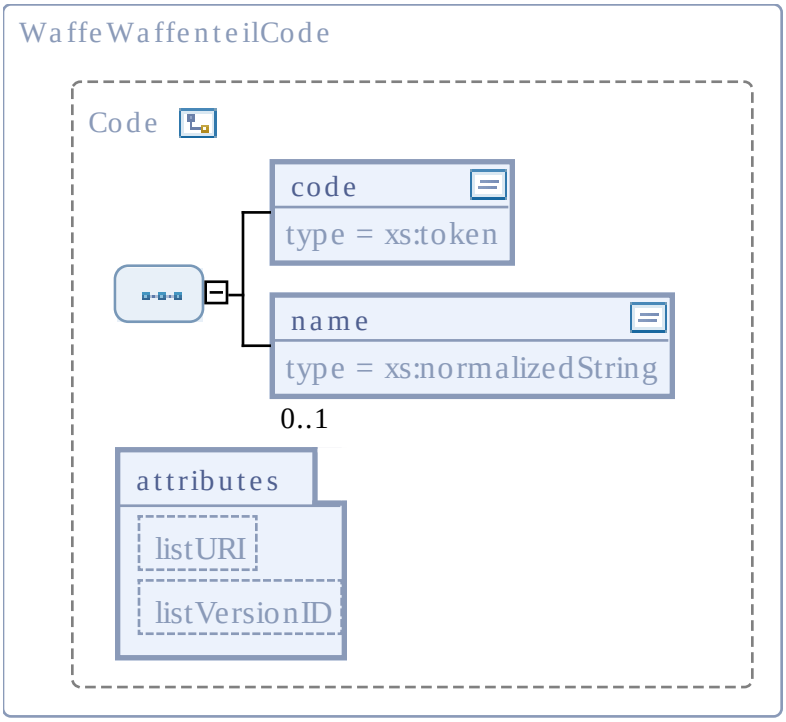

Abbildung 4.73. xwaffe:WaffeWaffenteilCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffeWaffenteilCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180] - xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCodeContent, siehe Seite [382]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffeWaffenteilCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.92. WaffeWaffenteilCodeContent

Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffeWaffenteilCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	komplette Waffe	-
2	Lauf	-
3	Patronenlager / Trommel	-

Code	Codename	Beschreibung
4	Verschluss	-
5	Griffstück	-
6	Austauschlauf	-
7	Wechsellauf	-
8	Einstecklauf	-
9	Wechseltrommel	-
10	Wechselsystem	-
11	Einstecksystem	-
12	Einsatz	-
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.93. WaffenkategorieCode

Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG

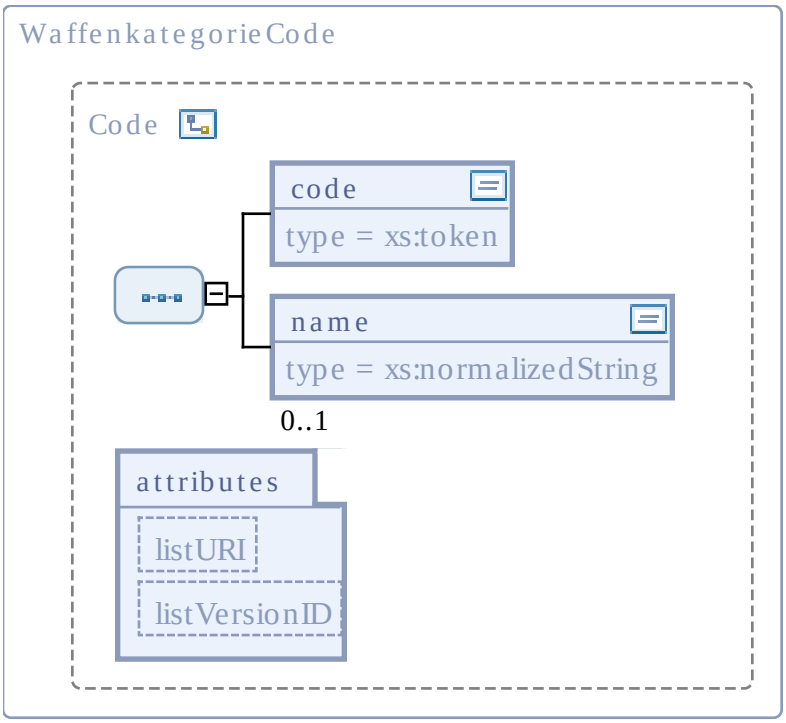

Abbildung 4.74. xwaffe:WaffenkategorieCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenkategorieCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCodeContent, siehe Seite [385]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffenkategorieCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.94. WaffenkategorieCodeContent

Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenkategorieCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
A	Kategorie A	verbotene Feuerwaffe
B	Kategorie B	genehmigungspflichte Feuerwaffe
C	Kategorie C	meldepflichtige Feuerwaffe
D	Kategorie D	sonstige Feuerwaffe
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.95. Waffenstatus

Der Waffenstatus beschreibt den aktuellen Zustand einer Waffe.

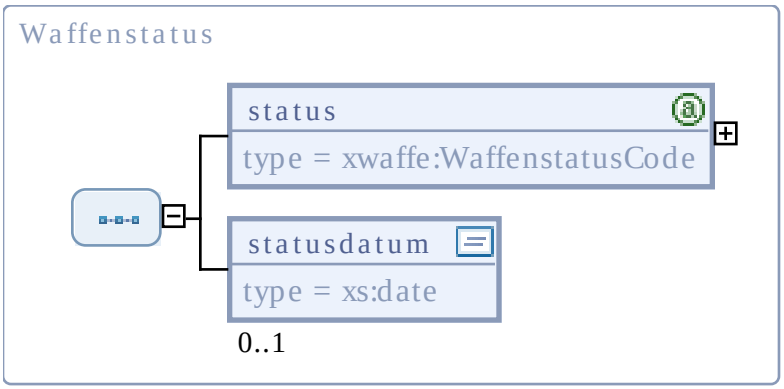

Abbildung 4.75. xwaffe:Waffenstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffenstatus

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Typ	xwaffe:WaffenstatusCode, siehe Seite [388]
Häufigkeit	1

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Es ist das Datum einzutragen, ab dem der entsprechende „Erlaubnisstatus“ Gültigkeit hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis:ErlaubnisStatusDatum ist nicht gleich dem Dokument-Statusdatum.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.96. WaffenstatusCode

Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.

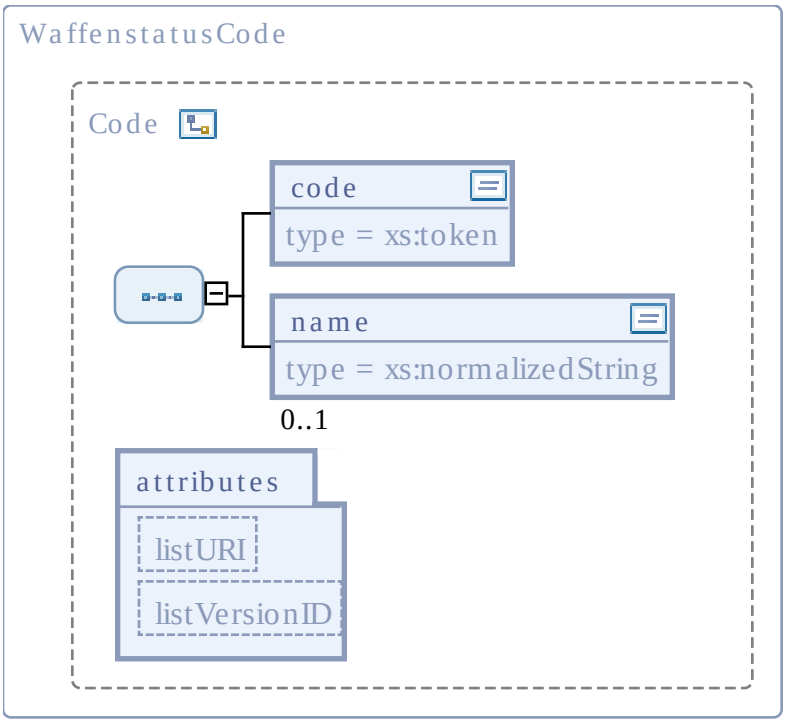

Abbildung 4.76. xwaffe:WaffenstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Typ	xwaffe:WaffenstatusCodeContent, siehe Seite [390]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffenstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.97. WaffenstatusCodeContent

Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffenstatusCode, siehe Seite [388]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	im Besitz	-
2	Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber	Zwischenstatus z.B. bei Kauf und Verkauf
3	Überlassen an Händler	-
4	amtlich sichergestellt	-
5	als gestohlen gemeldet	-
6	als abhandengekommen gemeldet	-

Code	Codename	Beschreibung
7	vernichtet	-
8	Umbau in Dekowaffe	-
9	Umbau in Salutwaffe	-
10	Ausgeführt	-
11	Warendurchfuhr	-
12	In wesentliche Teile zerlegt	-
13	Zusammengefügt zu ganzer Waffe	-

4.2.1.98. WaffentypAnlage1Code

Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D

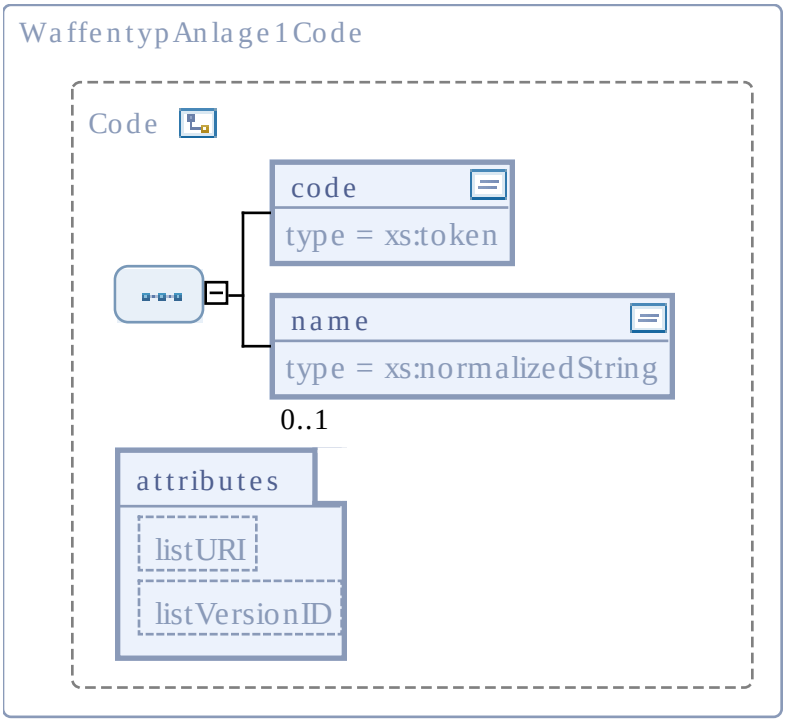

Abbildung 4.77. xwaffe:WaffentypAnlage1Code

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypAnlage1Code
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1CodeContent, siehe Seite [393]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffentypAnlage1Code (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.99. WaffentypAnlage1CodeContent

Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypAnlage1CodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Kriegswaffe nach Nummer 29 der Kriegswaffenliste	-
2	Kriegswaffe nach Nummer 30 der Kriegswaffenliste	-
3	vollautomatische Schusswaffe	-
4	als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffe	-
5	sonstige verbotene Schusswaffe	-
6	halbautomatische Kurz-Schusswaffe (Gesamtlänge < 60cm)	-
7	kurze Repetier-Schusswaffe (Gesamtlänge < 60cm)	-
8	kurze Einzellader-Schusswaffe für Zentralfeuermunition (Gesamtlänge < 60cm)	-
9	kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge < 28cm)	-
10	halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazinkapazität > 2 Patronen)	-
11	halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazin wechselbar)	-
12	lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge <= 60cm)	-
13	halbautomatische Flinte (Lauflänge <= 60cm)	-
14	zivile halbautomatische Schusswaffe, die wie eine Kriegswaffe aussieht	-
15	lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge > 60cm)	-

Code	Codename	Beschreibung
16	lange Einzellader-Schusswaffe mit gezogenem Lauf/ gezogenen Läufen	-
17	andere halbautomatische Lang-Schusswaffe als die unter den Nummern 2.4 bis 2.7 genannten	-
18	kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge <= 28cm)	-
19	lange Einzellader-Schusswaffe mit glattem Lauf/glatten Läufen	-
20	Druckluft- /CO2-Pistole ohne "F im Fünfeck"	-
21	Waffe für Luft-Energie-Patronen	-
22	Druckluft- / CO2-Waffe	-
23	Zündnadel-Pistole	-
24	Zündnadel-Revolver	-
25	Perkussions-Pistole (Modell ab 01.01.1871)	-
26	Perkussions-Pistole (Modell vor 01.01.1871)	-
27	Perkussions-Pistole	-
28	Steinschloss-Pistole	-
29	Steinschloss-Revolver	-
30	Luntenschloss-Pistolen	-
31	Waffe für Kartuschenmunition	-
32	Modellkanone	-
33	sonstige erlaubnispflichtige Waffe	-
34	sonstige erlaubnisfreie Waffe	-
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.100. WaffentypFeingliederungCode

Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Errichtungsgesetz dokumentiert werden.

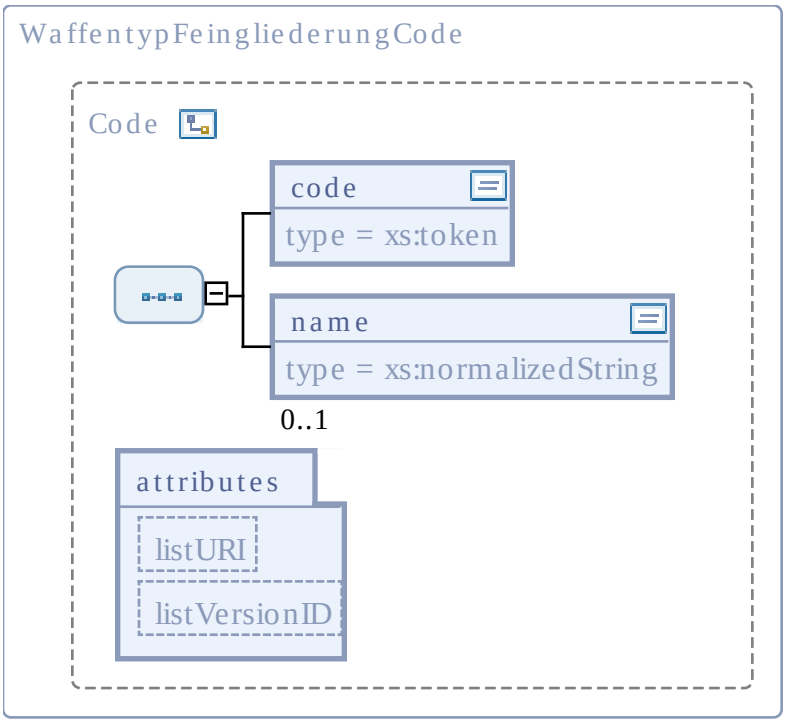

Abbildung 4.78. xwaffe:WaffentypFeingliederungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypFeingliederungCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xwaffe:WaffentypFeingliederungCodeContent, siehe Seite [398]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffentypFeingliederungCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.101. WaffentypFeingliederungCodeContent

Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist).

Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypFeingliederungCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffentypFeingliederungCode, siehe Seite [396]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Maschinengewehr	-
2	Maschinenpistole	-
3	vollautomatisches Gewehr	-
4	halbautomatisches Gewehr	-
5	Granatmaschinenwaffe	-
6	Granatgewehr	-
7	Granatpistole	-
8	vollautomatische Pistole	-
9	sonstige vollautomatische Schusswaffe	-
10	Stockgewehr	-
11	Koppelschlosspistole	-
12	Schießkugelschreiber	-
13	sonstige getarnte Schusswaffe	-
14	sonstige verbotene Schusswaffe	-
15	halbautomatisches Pistole	-
16	kurze halbautomatische Büchse	-

Code	Codename	Beschreibung
17	kurze halbautomatische Flinte	-
18	Revolver	-
19	Perkussions-Revolver	-
20	Zündnadel-Revolver	-
21	Flobert-Revolver (Kleinstkaliberwaffe)	-
22	Repetier-Pistole	-
23	Flobert Pistole (Kleinstkaliberwaffe)	-
24	kurze Repetierbüchse	-
25	Revolverbüchse	-
26	kurze Repetierflinte	-
27	Revolverflinte	-
28	Repetier-Bockbüchsflinte	-
29	Einzellader-Pistole	-
30	Signalpistole	-
31	kurze Einzellader-Büchse	-
32	kurze Doppelbüchse	-
33	kurze Bockdoppelbüchse	-
34	kurze Doppelflinte	-
35	kurze Bockdoppelflinte	-
36	kurze Bockbüchsflinte	-
37	kurzer Drilling	-
38	sonstige Einzelladerwaffe für Zentralfeuermunition	-

Code	Codename	Beschreibung
39	Freie Pistole	-
40	kurze Flobertwaffe (Kleinstkaliberwaffe)	-
41	kurze Einzellader Pistole	-
42	kurze Einzellader Büchse	-
43	kurze Einzellader Flinte	-
44	sonstige Einzelladerwaffe für Randfeuermunition	-
45	halbautomatische Büchse	-
46	Repetierbüchse	-
47	Vorderschaftrepetierbüchse	-
48	Unterhebelrepetierbüchse	-
49	Repetierflinte	-
50	Vorderschaftrepetierflinte	-
51	Unterhebelrepetierflinte	-
52	halbautomatische Flinte	-
53	halbautomatische Pistole, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
54	halbautomatische Büchse, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
55	halbautomatische Flinte, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
56	Drilling	-
57	Doppelbüchsdrilling	-
58	Bockdrilling	-
59	Bockbüchsdrilling	-
60	Waldläufer	-

Code	Codename	Beschreibung
61	Vierling	-
62	Fünfling	-
63	Zündnadel-Büchse	-
64	Zündnadel-Doppelbüchse	-
65	Perkussions-Büchse	-
66	Perkussions-Doppelbüchse	-
67	Perkussions-Bockdoppelbüchse	-
68	Perkussions-Büchsflinte	-
69	Perkussions-Bockbüchsflinte	-
70	Perkussions-Drilling	-
71	Steinschloss-Büchse	-
72	Steinschloss-Doppelbüchse	-
73	Steinschloss-Bockdoppelbüchse	-
74	Luntenschloss-Büchse (gezogener Lauf)	-
75	Druckluft-/CO2-Gewehr (erlaubnispflichtig)	-
76	Druckluft-/CO2-Gewehr mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
77	Druckluft-/CO2-Gewehr ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
78	halbautomatische Büchse (fest eingebautes Magazin < 2 Patronen)	-
79	halbautomatische Flinte (fest eingebautes Magazin < 2 Patronen und Lauflänge > 60cm)	-
80	Einzellader Büchse	-
81	Doppelbüchse	-

Code	Codename	Beschreibung
82	Bockdoppelbüchse	-
83	Flobertwaffe (Kleinstkaliberwaffe)	-
84	Einzellader Flinte	-
85	Doppelflinte	-
86	Bockdoppelflinte	-
87	Schrotdrilling	-
88	Zündnadel-Flinte	-
89	Zündnadel-Doppelflinte	-
90	Perkussions-Flinte	-
91	Perkussions-Doppelflinte	-
92	Perkussions-Bockdoppelflinte	-
93	Steinschloss-Flinte	-
94	Steinschloss-Doppelflinte	-
95	Luntenschloss-Flinte	-
96	Luntenschloss-Büchse (glatter Lauf)	-
97	Druckluft-/CO2-Pistole (erlaubnispflichtig)	-
98	LEP-Kurzwaffe	-
99	LEP-Langwaffe	-
100	Druckluft-/CO2-Pistole mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
101	Druckluft-/CO2-Pistole ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
102	Zündnadel-Pistole	-
103	Zündnadel-Pistole (mehrläufig)	-

Code	Codename	Beschreibung
104	Perkussions-Pistole (erlaubnispflichtig)	-
105	Perkussions-Pistole	-
106	Perkussions-Pistole (mehrläufig)	-
107	Steinschloss-Pistole	-
108	Steinschloss-Pistole (mehrläufig)	-
109	Steinschloss-Revolver	-
110	Luntenschloss-Pistole	-
111	Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe ohne "PTB im Kreis"	-
112	Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe mit "PTB im Kreis"	-
113	Salutgewehr mit "Zulassungszeichen in der Raute"	-
114	Kurzwaffe für Kartuschenmunition (erlaubnispflichtig)	-
115	Langwaffe für Kartuschenmunition (erlaubnispflichtig)	-
116	Modellkanone	-
117	sonstige erlaubnispflichtige Waffe	-
118	sonstige erlaubnisfreie Waffe	-
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.102. Waffenverweis

Das Hauptobjekt "Waffenverweis" wird zur Abbildung einer Waffe in einer Erlaubnis verwendet, die nicht eine Waffenbesitzkarte, Waffenherstellungserlaubnis oder eine Waffenhandelserlaubnis ist.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Für jeden Eintrag einer Waffe in eine Erlaubnis je einen Verweis. Es wird in einem Waffenverweis nicht auf mehrere Erlaubnisse verwiesen.

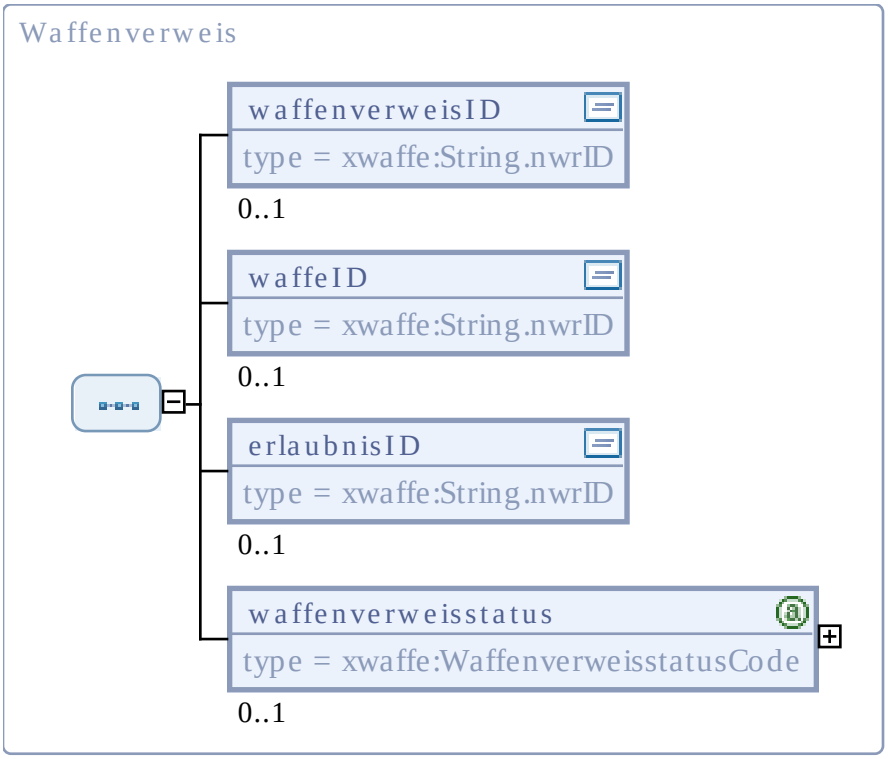

Abbildung 4.79. xwaffe:Waffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffenverweis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe:GesuchterWaffenverweis, siehe Seite [244] - xwaffe:GefundenerWaffenverweis, siehe Seite [192] - xwaffe:RegistrierterWaffenverweis, siehe Seite [333] - xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.103. WaffenverweisstatusCode

Der WaffenverweisStatus kennzeichnet, ob ein Waffenverweis aktiv oder inaktiv ist.

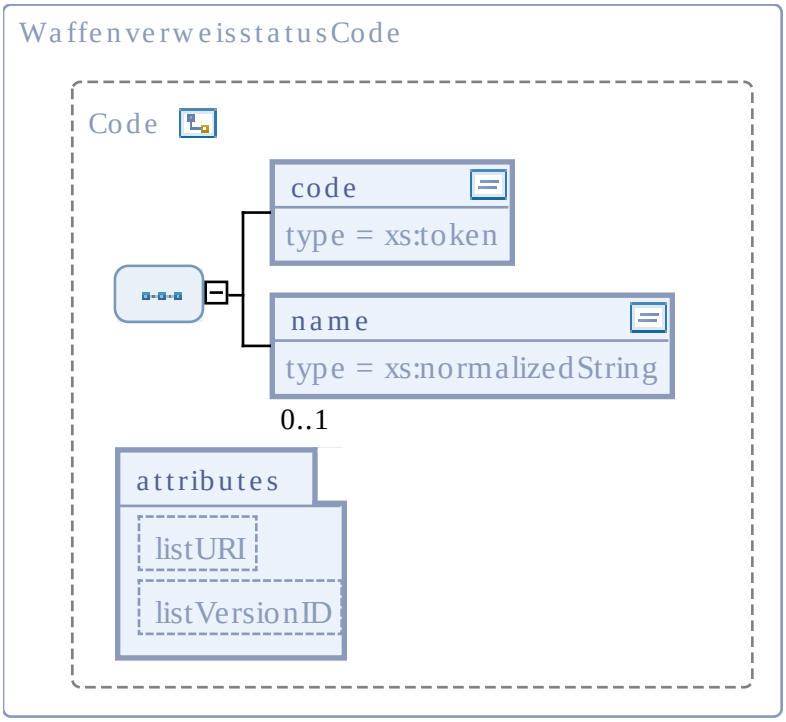

Abbildung 4.80. xwaffe:WaffenverweisstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverweisstatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:GefundenerWaffenverweis, siehe Seite [192] - xwaffe:GesuchterWaffenverweis, siehe Seite [244] - xwaffe:RegistrierterWaffenverweis, siehe Seite [333] - xwaffe:Waffenverweis, siehe Seite [404] - xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCodeContent, siehe Seite [409]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/WaffenverweisstatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.104. WaffenverweisstatusCodeContent

Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverweisstatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	Die Waffe ist einer Erlaubnis zugeordnet und die Zuordnung ist gültig, z.B. die Waffe ist noch auf dem EFP eingetragen.
2	inaktiv	Die Waffe ist einer Erlaubnis zugeordnet, die Eintragung ist nicht mehr gültig. Z.B. die Waffe war auf einem EFP eingetragen und wurde dann ausgetragen.

4.2.1.105. Zeitraum

Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.

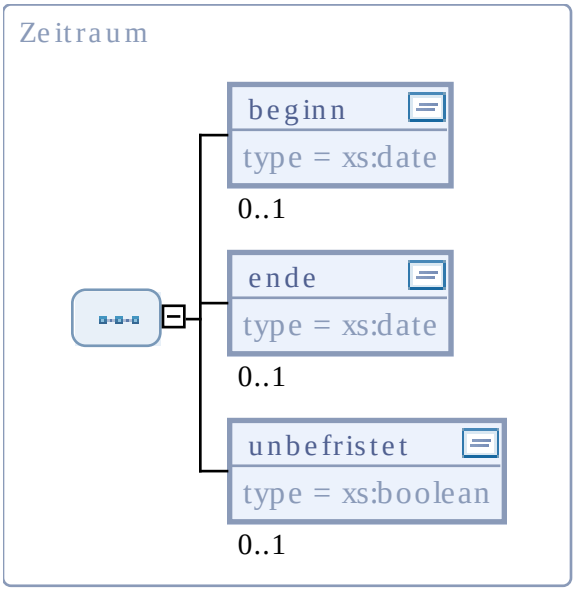

Abbildung 4.81. xwaffe:Zeitraum

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Zeitraum
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]

Elemente

Element: beginn	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beginn
Beschreibung	Datum des Beginns eines Zeitraums
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ende	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ende
Beschreibung	Datum des Beginns eines Zeitraums
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: unbefristet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbefristet
Beschreibung	Boolean-Wert zur Angabe der Notion "Ende zu recht nicht vorhanden"

Element: unbefristet	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.106. ZuPflegendeErlaubnis

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

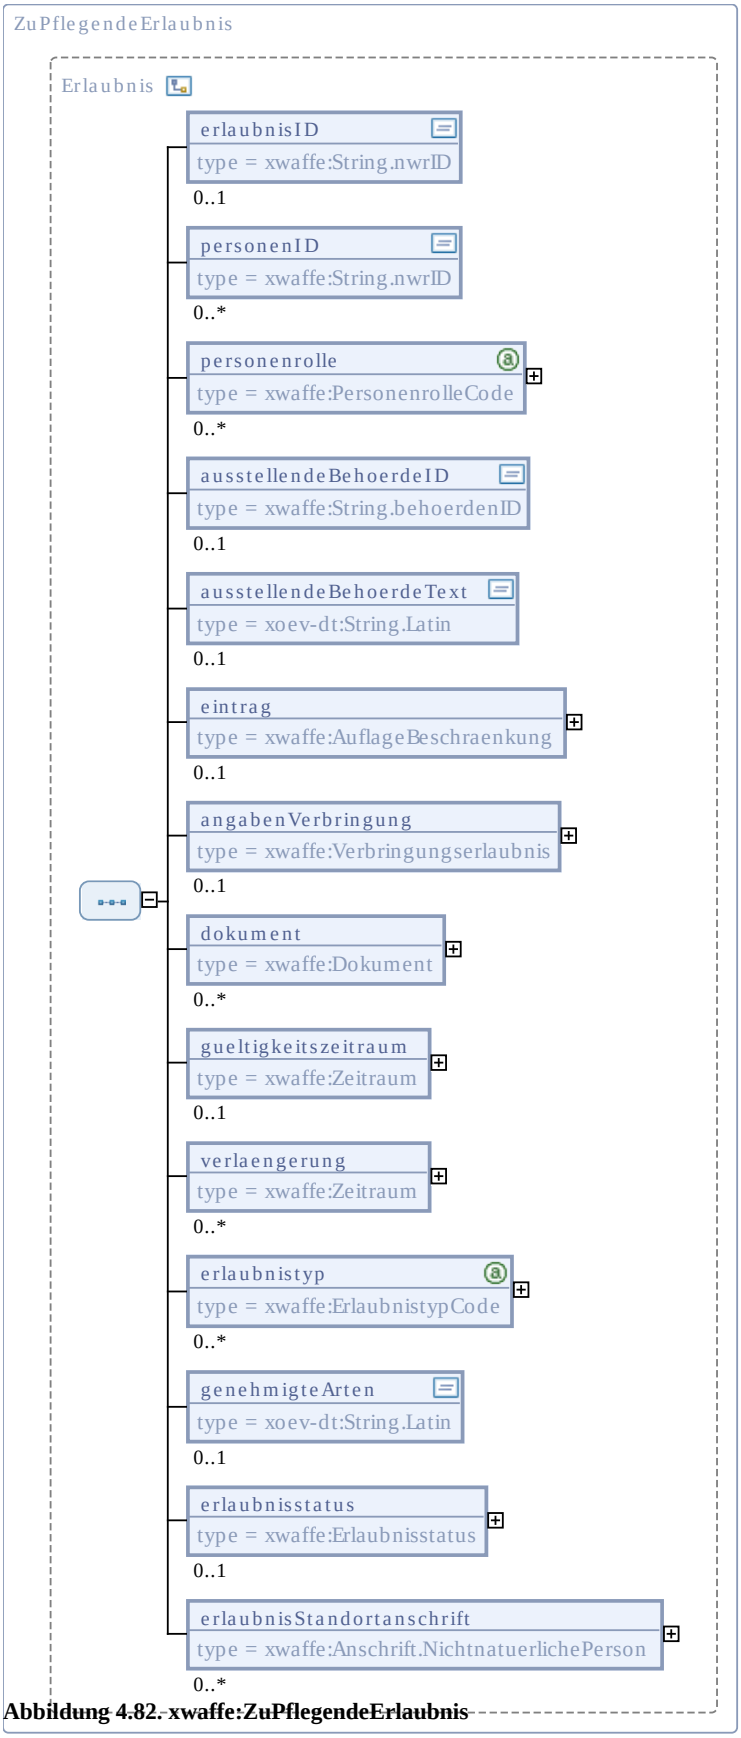

Abbildung 4.82. xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeErlaubnis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Erlaubnis, [108]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*), siehe Seite [498] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*), siehe Seite [499] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*), siehe Seite [497]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des ZWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe

Element: personenID	
Eigenschaft	**Wert**
	• auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenrolle
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen
Typ	xwaffe:PersonenrolleCode, siehe Seite [281]
Häufigkeit	0 .. *

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist die Behörde dem NWR nicht (mehr) bekannt, so kann das Feld austellendeBehoerdeText verwendet werden.
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird nur in der "Erstbefüllung" ausgefüllt. Später wird ausschließlich das Feld "ausstellendeBehoerdeID" verwendet.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Das Hilfsobjekt AuflageBeschraenkung beinhaltet textuelle Eintragungen, die Erlaubnisse näher beschreiben, einschränken oder erweitern.
Typ	xwaffe:AuflageBeschraenkung, siehe Seite [83]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Das Hilfsobjekt Verbringungserlaubnis beschreibt die ergänzenden Daten für das Erlaubnisobjekt bei Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen.
Typ	xwaffe:Verbringungserlaubnis, siehe Seite [358]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Fast alle Erlaubnisse haben Erlaubnisdokumente. Ausnahme hiervon bilden Erlaubnisse vom Typ "Waffenverbot" sowie die Mitbenutzererlaubnis
Typ	xwaffe:Dokument, siehe Seite [102]
Häufigkeit	0 .. *

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnistyp

Element: erlaubnistyp	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Eine Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurück gegeben wurden.
Typ	xwaffe:ErlaubnistypCode, siehe Seite [120]
Häufigkeit	1

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Bei einigen Erlaubnistypen ist das Feld „genehmigte Arten“ nicht vorhanden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisstatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Typ	xwaffe:Erlaubnisstatus, siehe Seite [115]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.107. ZuPflegendeNatuerlichePerson

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer natürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.fortschreiben.510` sondern nur, durch das ZWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.570` erfolgen.

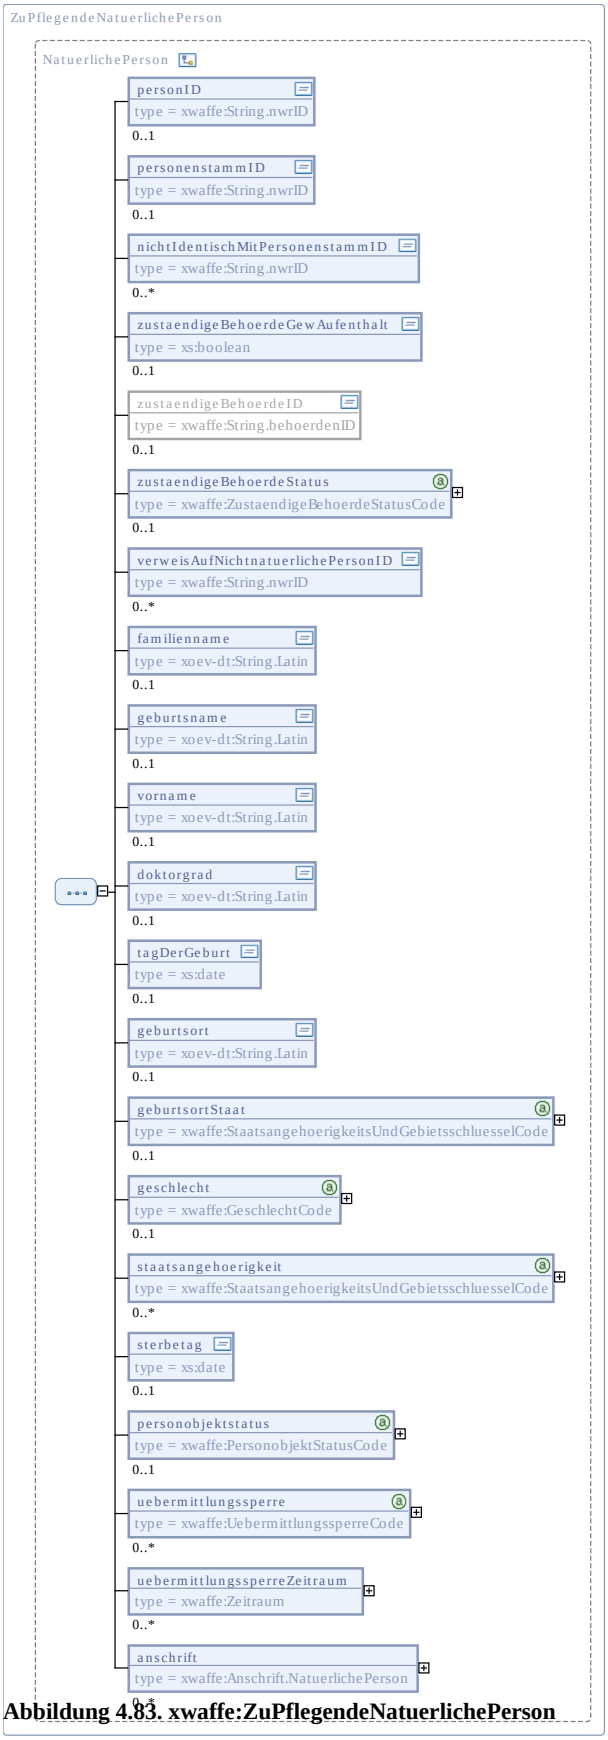

Abbildung 4.83. xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeNatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NatuerlichePerson, [261]
Verwendet in	- xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es muss mindestens das Feld „Familienname“ oder „Vornamen“ mit einem Wert übermittelt werden.

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen. **Anmerkung** Implementierungshinweis:Es muss mindestens das Feld "Familienname" oder "Vornamen" mit einem Wert übermittelt werden.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) - PassVwV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBl. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.", "Dr.h.c.", "Dr.E.h.", "Dr.e.h.", "D.". Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monats-angabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Typ	xwaffe:GeschlechtCode, siehe Seite [195]
Häufigkeit	1

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Ist nur bei Nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder bei mehrfacher (bis zu 4) Staatsangehörigkeit anzugeben.
Typ	xwaffe:StaatsangehoerigkeitsUndGebietsschluesselCode, siehe Seite [336]
Häufigkeit	0 .. 4

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA -), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen. (Quelle: Meldewesen)
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	1

Element: uebermittlungssperre	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperre
Beschreibung	Die bereichsspezifische Übermittlungssperre nach dem NWRG wird von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen eingetragen, weil entweder Tatsachen vorliegen oder vom Betroffenen glaubhaft gemacht worden sind, die eine Gefahr für: • Leben, Gesundheit, oder die persönliche Freiheit des Betroffenen begründen (z. B. in Fällen des § 21 Absatz 5 MRRG), • weil durch die Übermittlung andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden (z. B. Fälle des § 2 Absatz 7 MRRG, Adoption, Geschlechtsumwandlung).
Typ	xwaffe:UebermittlungssperreCode, siehe Seite [354]
Häufigkeit	0 .. *

Element: uebermittlungssperreZeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebermittlungssperreZeitraum
Beschreibung	Es ist das Datum des Beginn und ggf. der Beendigung der Übermittlungssperre anzugeben (oder unbefristet)
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NatuerlichePerson, siehe Seite [69]
Häufigkeit	1 .. *

4.2.1.108. ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer nichtnatürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.fortschreiben.510` sondern nur, durch das ZWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.570` erfolgen.

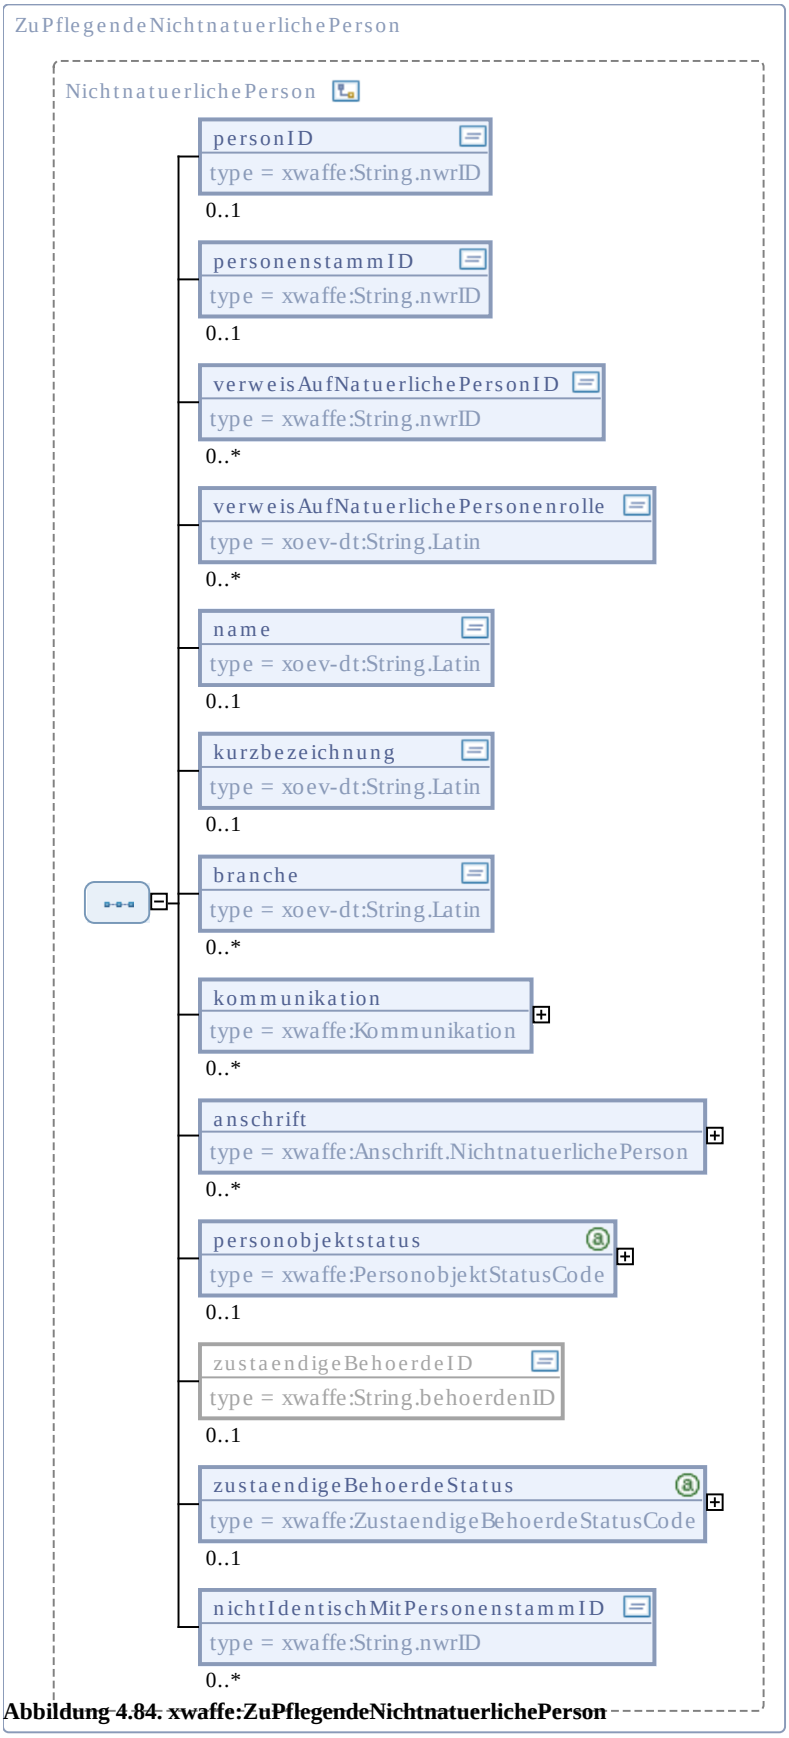

Abbildung 4.84. xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:NichtnatuerlichePerson, [271]
Verwendet in	- xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenidentifikationsnummer. Die Personenidentifikationsnummer ist ZWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des ZWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des ZWR.

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Absatz 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich in dem die nicht natürliche Person tätig ist.

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. *

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Typ	xwaffe:Kommunikation, siehe Seite [248]
Häufigkeit	0 .. *

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Typ	xwaffe:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [74]
Häufigkeit	1 .. *

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes im ÖWS wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:PersonobjektStatusCode, siehe Seite [284]
Häufigkeit	1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Behörde im Bezug auf die Person.
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]
Häufigkeit	1

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. *

4.2.1.109. ZuPflegendeWaffe

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

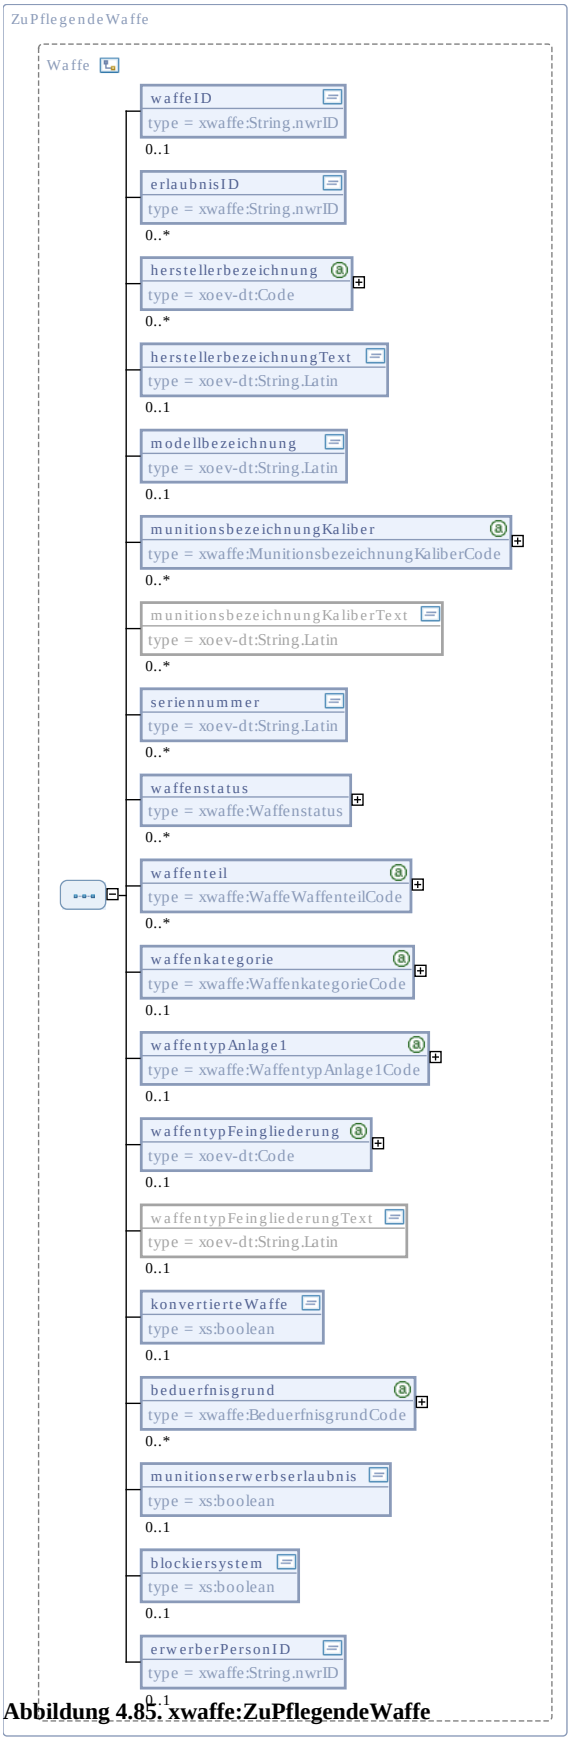

Abbildung 4.85. xwaffe:ZuPflegendeWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeWaffe
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffe, [369]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*), siehe Seite [490] - xwaffe:mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*), siehe Seite [491] - xwaffe:mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*), siehe Seite [489]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom ZWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1 .. *

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen, ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt die eine zusätzliche Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	1 .. 4

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24(1) Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu zwei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Typ	xoev-dt:String.Latin (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1 .. 4

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. **Anmerkung** Um durch Ableitung dieser Fachkomponente nach mehreren Waffenstatus suchen zu können (Mehrfachauswahl) ist hier eine mehrfache Häufigkeit erlaubt, auch wenn bei einer zupflegendenWaffe nur genau eine Angabe im Feld Waffenstatus möglich ist.
Typ	xwaffe:Waffenstatus, siehe Seite [386]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt.

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
	nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über den Einbau eines Blockiersystems vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe das Erfordernis der Anbringung eines Blockiersystems gegeben ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzer der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (Überlassen an Händler) oder an eine Privatperson (Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

4.2.1.110. ZuPflegenderVoreintrag

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

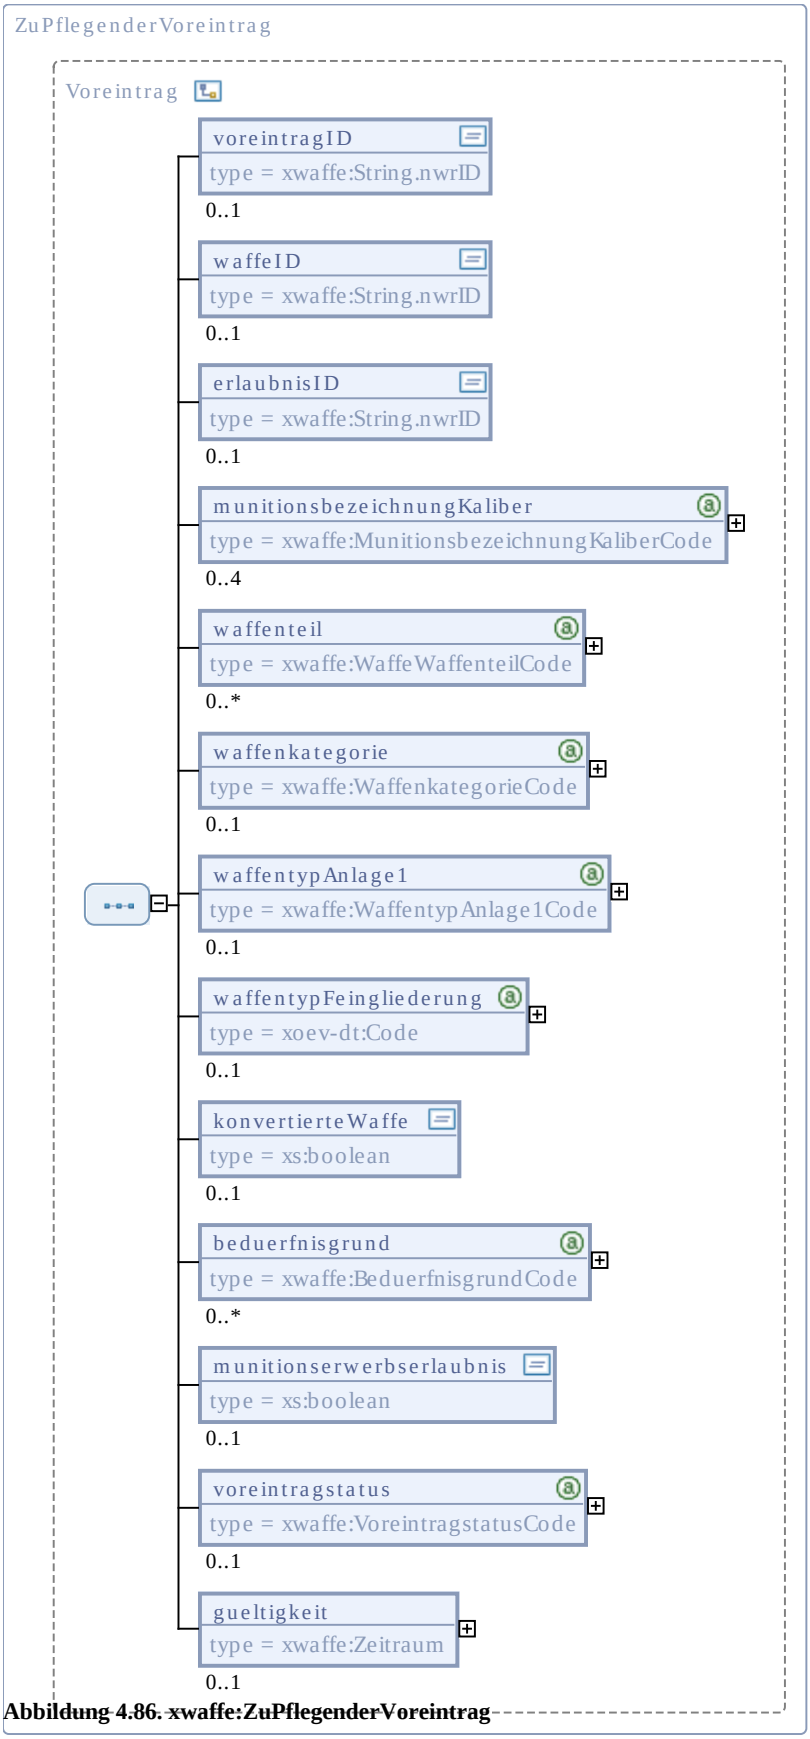

Abbildung 4.86. xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderVoreintrag
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Voreintrag, [360]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*), siehe Seite [506] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*), siehe Seite [507] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*), siehe Seite [505]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Typ	xwaffe:MunitionsbezeichnungKaliberCode, siehe Seite [254]
Häufigkeit	1 .. 4

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:WaffeWaffenteilCode, siehe Seite [379]
Häufigkeit	1

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG
Typ	xwaffe:WaffenkategorieCode, siehe Seite [383]
Häufigkeit	1

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D
Typ	xwaffe:WaffentypAnlage1Code, siehe Seite [391]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäischen Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/ Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Typ	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus.

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
	Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12(3)WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Typ	xwaffe:BeduerfnisgrundCode, siehe Seite [87]
Häufigkeit	1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Typ	xwaffe:VoreintragstatusCode, siehe Seite [366]
Häufigkeit	1

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Typ	xwaffe:Zeitraum, siehe Seite [410]
Häufigkeit	1

4.2.1.111. ZuPflegenderWaffenverweis

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

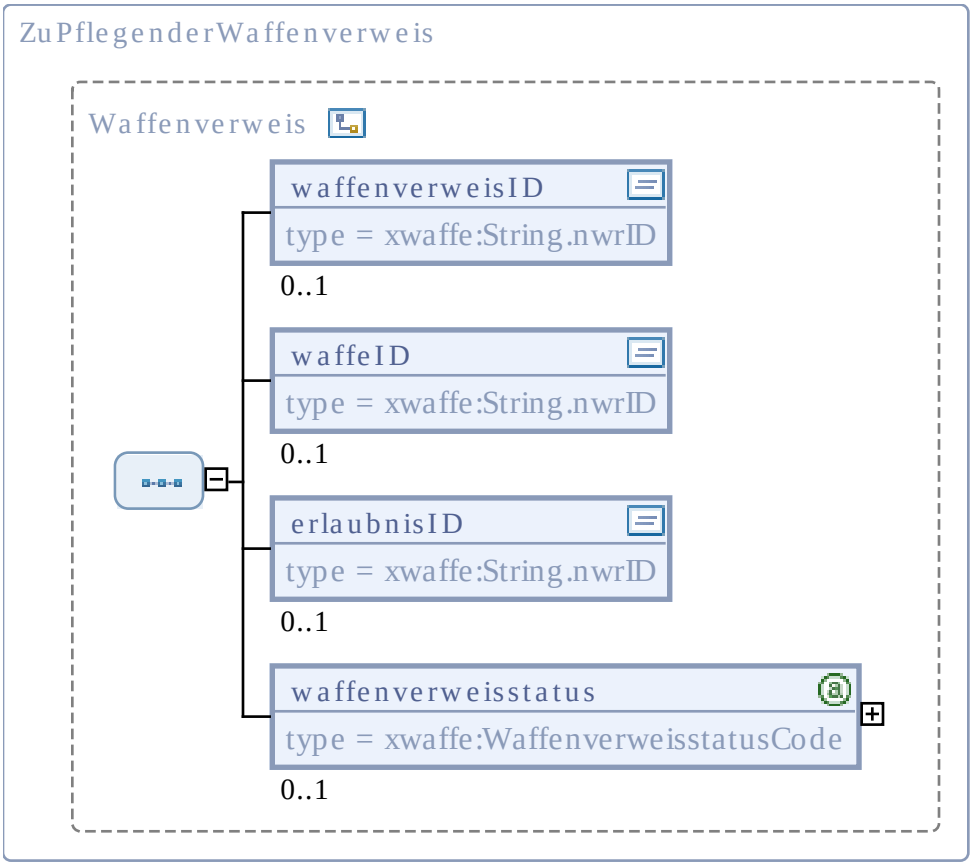

Abbildung 4.87. xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderWaffenverweis
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe:Waffenverweis, [404]
Verwendet in	- xwaffe:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*), siehe Seite [477] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*), siehe Seite [478] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*), siehe Seite [475]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im ZWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im ZWR.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Typ	xwaffe:WaffenverweisstatusCode, siehe Seite [407]
Häufigkeit	1

4.2.1.112. ZustaendigeBehoerdeStatusCode

Beschreibt die Zuständigkeit der Personendaten in Bezug zur Behörde

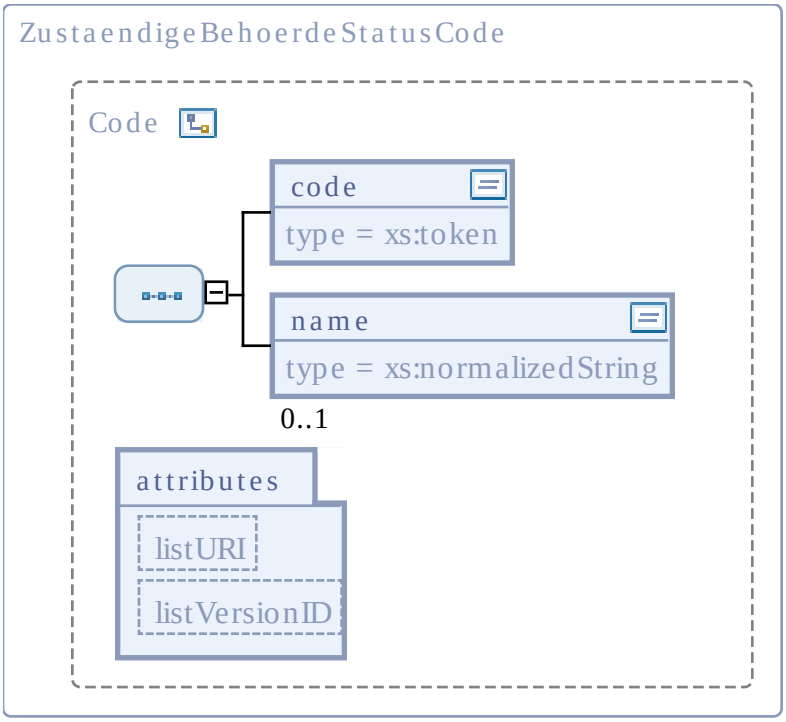

Abbildung 4.88. xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZustaendigeBehoerdeStatusCode
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	-
Herausgeber der Codeliste	-
Abgeleitet von	xoev-dt:Code (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Personendaten in Bezug zur Behörde
Typ	xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent, siehe Seite [457]
Häufigkeit	1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	http://www.xwaffe.de/codelisten/ZustaendigeBehoerdeStatusCode (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	1.0 (fix)

4.2.1.113. ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent

Beschreibt die Zuständigkeit der Personendaten in Bezug zur Behörde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, siehe Seite [454]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Angemeldet – Akte noch nicht vorhanden	-
2	Aktenführung in Behörde	Bei der Erstbefüllung ist dies der voreingestellte Wert.
3	Akte abgegeben	-

4.2.2. Datentypen

4.2.2.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-basistypen.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-basistypen.xsd
Inkludierte Schemata	-
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

4.2.2.2. Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Basisdatentypen:

Name in der Spezifikation	Referenz
String.behoerdenID	siehe Seite [458]
String.nwrID	siehe Seite [459]

4.2.2.3. String.behoerdenID

Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Behörden im ZWR

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	String.behoerdenID
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Abgeleitet von	xs:string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Behoerde, siehe Seite [91] - xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:GefundeneBehoerde, siehe Seite [162] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:GesuchteBehoerde, siehe Seite [198] - xwaffe:Nachrichteninhalt, siehe Seite - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412] - xwaffe:rueckmeldung.erfolgsmeldung.910 (*globales Element*), siehe Seite [511]

Einschränkungen

Einschränkungstyp	Wert
maxLength	6
minLength	4

4.2.2.4. String.nwrID

Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung

- auf Einhaltung der Struktur
- auf Einhaltung der möglichen Prefixe
- auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt.

Ungültig sind also folgende Angaben

G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt

W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar)

W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	String.nwrID
Inhaltsmodell	einfacher Typ

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xs:string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Verwendet in	- xwaffe:Erlaubnis, siehe Seite [108] - xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125] - xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132] - xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140] - xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145] - xwaffe:GefundeneErlaubnis, siehe Seite [165] - xwaffe:GefundeneNatuerlichePerson, siehe Seite [169] - xwaffe:GefundeneNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [174] - xwaffe:GefundeneWaffe, siehe Seite [180] - xwaffe:GefundenerVoreintrag, siehe Seite [188] - xwaffe:GefundenerWaffenverweis, siehe Seite [192] - xwaffe:GesuchteErlaubnis, siehe Seite [203] - xwaffe:GesuchteNatuerlichePerson, siehe Seite [209] - xwaffe:GesuchteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [220] - xwaffe:GesuchteWaffe, siehe Seite [226] - xwaffe:GesuchterVoreintrag, siehe Seite [238] - xwaffe:GesuchterWaffenverweis, siehe Seite [244] - xwaffe:Nachrichteninhalt, siehe Seite - xwaffe:NatuerlichePerson, siehe Seite [261] - xwaffe:NichtnatuerlichePerson, siehe Seite [271] - xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292] - xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299] - xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309] - xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316] - xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327] - xwaffe:RegistrierterWaffenverweis, siehe Seite [333] - xwaffe:Voreintrag, siehe Seite [360] - xwaffe:Waffe, siehe Seite [369] - xwaffe:Waffenverweis, siehe Seite [404] - xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412] - xwaffe:ZuPflegendeNatuerlichePerson, siehe Seite [419] - xwaffe:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [429] - xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435] - xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445] - xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*), siehe Seite [500] - xwaffe:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*), siehe Seite [502] - xwaffe:mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*), siehe Seite [484] - xwaffe:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*), siehe Seite [486] - xwaffe:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*), siehe Seite [509] - xwaffe:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*), siehe Seite [492] - xwaffe:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*), siehe Seite [494] - xwaffe:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*), siehe Seite [479] - xwaffe:rueckmeldung.erfolgsmeldung.910 (*globales Element*), siehe Seite [511]

Einschränkungen

Einschränkungstyp	Wert
pattern	[P,F,S,E,W,X,V]((((20)(([02468][048])|([13579][26]))-02-29))|((20[0-9][0-9])|(19[0-9][0-9]))-((((0[1-9])|(1[0-2]))-((0[1-9])|(1\d)|(2[0-8])))|((((0[13578])|(1[02]))-31)|(((0[1,3-9])|(1[0-2]))-(29|30)))))-[0-9]{5}

Kapitel 5. Nachrichtenmodell

Für die gesamte Kommunikation mit den nationalen Waffenregister lassen sich die Nachrichten in die folgenden Nachrichtenklassen aufteilen:

- Mitteilung

  Über `Mitteilungen` werden die Fachdaten von den örtlichen Waffenverwaltungssystemen an die zentrale Komponente übertragen.

- Fehlermeldung

  Im Rahmen der Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen werden Fehler über Nachrichten vom Typ `Fehlermeldung` zurückgeliefert.

- Rückmeldung

  Für die Rücklieferung eines kompletten vollständigen Datensatzes werden seitens der zentralen Komponente Rückmeldungsnachrichten geliefert. `Rückmeldungen` werden über Mitteilungen von der zentralen Komponente angefordert. Rückmeldungen werden auch als Erfolgsquittung vom System verwendet (z.B. bei Waffe.Neu wird vom ZWR die WaffeID zurückgemeldet)

- Auskünfte / Auswertungen

  Um aus der zentralen Komponente Daten abrufen zu können werden Auskünfte und Auswertungen durch den Nachrichtentyp `Abfrage` zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Vorgabe des Datenschutzes und der zu treffenden gesetzlichen Regelungen (NWR-Gesetz) ist ein Mindestumfang an Suchparametern (z.B. Straßennahme oder eine Personenidentifizierungsinformation bspw. Name, Vorname oder Geburtsdatum) bei der Auskunftsabfrage anzugeben. Auswertungen und Gruppenauskünfte werden in der Stufe I im Rahmen des Nachrichtenaustausches nicht unterstützt.

- Antwort

  Die mittels einer `Abfrage`-Nachricht angeforderten (gesuchten) Daten werden vom ZWR mittels der Nachricht vom Typ Antwort an das abfragende Systeme zurückgemeldet.

  Auswertungen und Gruppenauskünfte werden in der Stufe I im Rahmen des Nachrichtenaustausches nicht unterstützt.

- Datenexport

  In Stufe I werden keine Nachrichten vom Typ Export definiert

Sammlung von Nachrichten für den Datenaustausch in XWaffe.

Die Nachrichtentypen sind im Sinne der Kommunikationsrichtung (vom ÖWS zum Register) oder (vom Register zum ÖWS) sowie nach ihrer fachlichen Bedeutung gruppiert

In diesem Kapitel werden die zwischen den Systemen Nachrichten zum Datenaustausch beschrieben. Im Falle einer erfolgreichen Verarbeitung einer Nachricht vom Typ Mitteilungen oder Abfrage

sendet das rückmeldende System (ZWR), die im folgenden dargestellten Nachrichten. Ebenfalls ist der Umfang der zusätzlich zum Nachrichtenkopf zurückgemeldeten Daten folgend tabellarisch aufgeführt.

Nachricht ÖWS - ZWR	Zugehörige Nachricht ZWR-ÖWS im Erfolgsfall
Mitteilungen	
Objekt.neu (ZuPflegendesObjekt)	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910(registrierte ObjektID)
Objekt.fortschreiben (ZuPflegendesObjekt)	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910(registrierte ObjektID)
Objekt.korrigieren (ZuPflegendesObjekt)	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910(registrierte ObjektID)
Objekt.sofort-storno(nwrID)	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910
Objekt.zuständigkeitswechsel(nwrID)	rueckmeldung.datenuebermittlung.920(registrierte ObjektID)
Objekt.erstbefuellung(ZuPflegendesObjekt)	rueckmeldung.lesen.900(registriertes Objekt)
Abfragen	
Abfrage.Auskunft.401(GesuchteBehörde, GesuchteNatürlichePerson, GesuchteNichtNatürlichePerson, GesuchteErlaubnis, GesuchteWaffe, GesuchterVoreintrag)	Antwort.Auskunft.402(GefundeneBehörde, GefundeneNatürlichePerson, GefundeneNichtNatürlichePerson, GefundeneErlaubnis, GefundeneWaffe, GefundenerVoreintrag)

Tabelle 5.1. Kommunikation zwischen ÖWS und ZWR durch Nachrichten

5.1. Hauptgruppe: abfrage

5.1.1. Übersicht zum Schema

Nachrichtentypen für die Suchabfrage von Informationen aus dem Zentralen Waffenregister. Dieser Nachrichtentyp kann von den ÖWS oder von berechtigten Stellen zur Abfrage verwendet werden.

XML-Schema: xwaffe-abfrage.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-abfrage.xsd

XML-Schema: xwaffe-abfrage.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Inkludierte Schemata	- Baukasten, siehe Seite [54]
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

5.1.2. Nachrichten der Hauptgruppe

5.1.2.1. Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe abfrage:

Nr.	Nachricht	Referenz
401	abfrage.auskunft.401	siehe Seite [464]
405	abfrage.lesen.405	siehe Seite [465]

5.1.2.2. abfrage.auskunft.401

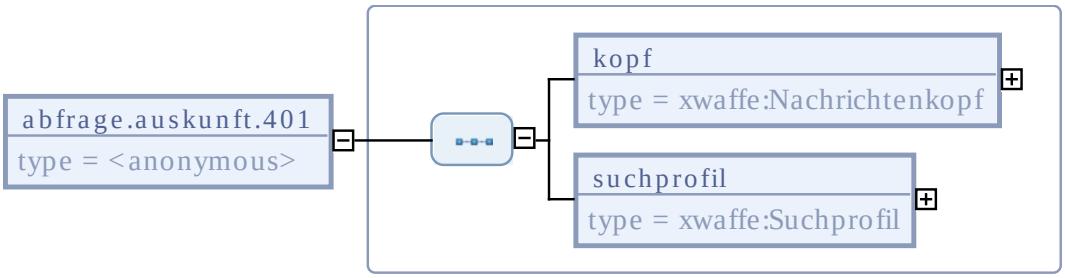

Abbildung 5.1. xwaffe:abfrage.auskunft.401

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.auskunft.401 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS oder sonstige zur Abfrage berechtige Stellen
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: suchprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	suchprofil
Beschreibung	Diese Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Suchabfrage-Daten ab.
Typ	xwaffe:Suchprofil, siehe Seite [342]
Häufigkeit	1

5.1.2.3. abfrage.lesen.405

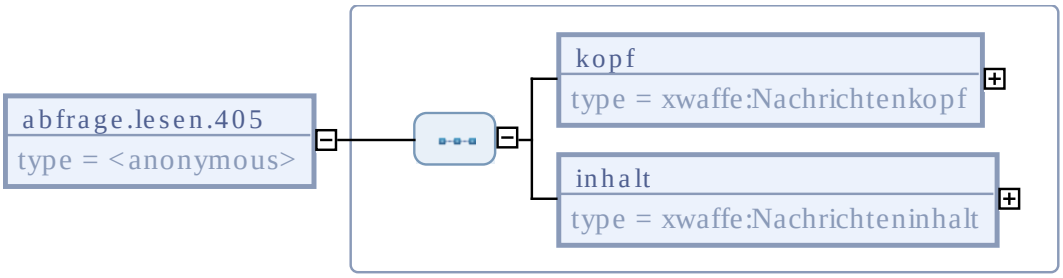

Abbildung 5.2. xwaffe:abfrage.lesen.405

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.lesen.405 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS oder sonstige zur Abfrage berechtige Stellen
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: inhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	inhalt
Beschreibung	Das Objekt Nachrichteninhalt dient bei Leseanfragen zur Übermittlung der ID der vom Register angeforderten Datenlieferung.
Typ	xwaffe:Nachrichteninhalt, siehe Seite
Häufigkeit	1

5.2. Hauptgruppe: antwort

5.2.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp wird vom ZWR an das ÖWS versendet und enthält im allgemeinen die Antwort auf eine Suchanfrage. Die Nachricht enhält das Ergebnis einer Suche sowie Meta-Informationen zum Ergebnis der Suche.

XML-Schema: xwaffe-antwort.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-antwort.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten, siehe Seite [54]
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

5.2.2. Nachrichten der Hauptgruppe

5.2.2.1. Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe antwort:

Nr.	Nachricht	Referenz
402	antwort.auskunft.402	siehe Seite [467]
406	antwort.lesen.406	siehe Seite [469]

5.2.2.2. antwort.auskunft.402

Liefert Objekte (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) als "gefundenes Objekt" im Rahmen eines "Trefferprofils" zurück. Auslöser dieser Antwortnachricht (Lieferung) des Registers sind z.B. Auskünfte.

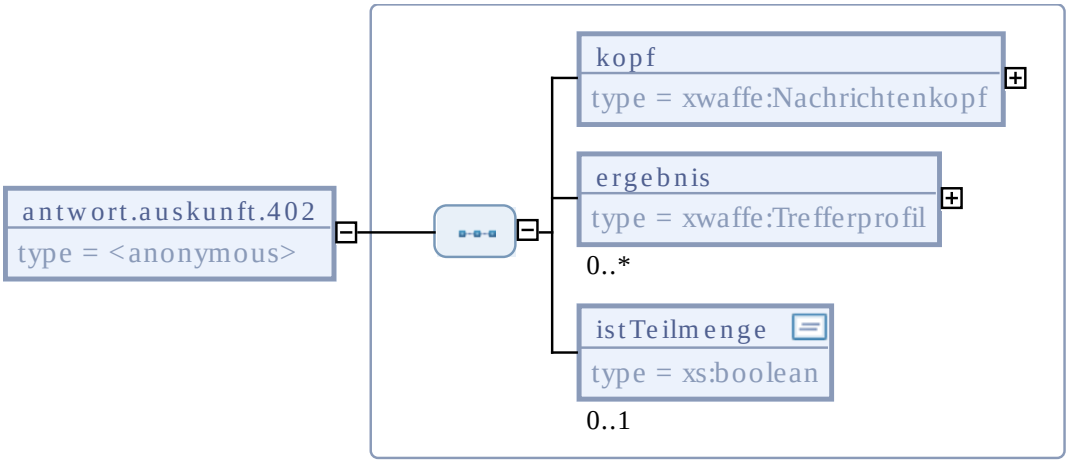

Abbildung 5.3. xwaffe:antwort.auskunft.402

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.auskunft.402 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ZWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS oder sonstige zur Abfrage berechtige Stellen

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: ergebnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ergebnis
Beschreibung	Diese Objekt bildet die Daten des ZWR als Antwort auf eine Suchabfrage ab.
Typ	xwaffe:Trefferprofil, siehe Seite [350]
Häufigkeit	0 .. *

Element: istTeilmenge	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	istTeilmenge
Beschreibung	Wurde durch das abfragende System die gewünschte Anzahl der zu liefernden Datensätze angegeben, gibt dieses Feld die Rückinformation, dass dieses nur eine Teilmenge der gefundenen Daten ist. Ja = Es liegen noch weitere Daten vor Nein = Die gelieferten Datensätze sind die letzten der Ergebnismenge **Anmerkung** Implementierungshinweis: Es findet kein "Nachlesen" auf einem vormals selektierten Datenstand statt, sondern es wird stattdessen stets der zum Zeitpunkt der Suchanfrage aktuelle Stand zurückgeliefert
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0 .. 1

5.2.2.3. antwort.lesen.406

Liefert genau ein Hauptobjekt (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) auf Grundlage einer angefragten ID so zurück, wie sie im Register registriert sind. Auslöser dieser Antwortnachricht (Lieferung) des Registers sind z.B. Leseanfragen

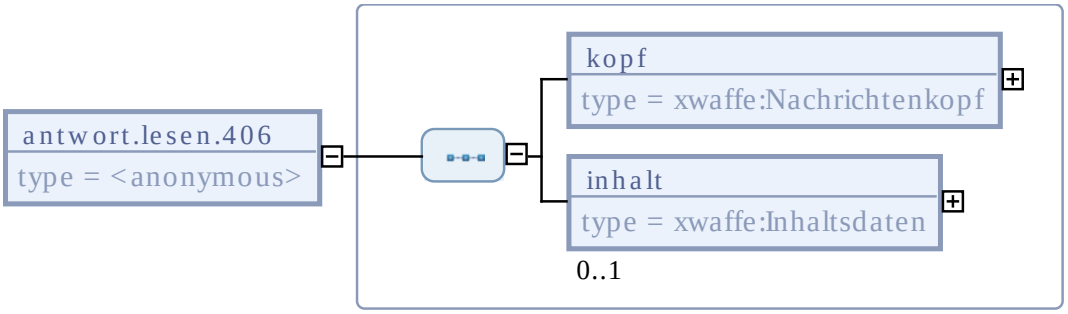

Abbildung 5.4. xwaffe:antwort.lesen.406

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.lesen.406 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ZWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: inhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	inhalt

Element: inhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Objekt Inhaltsdaten umfasst die von Lesevorgängen durch das Register gelieferten "registriertenObjekte".
Typ	xwaffe:Inhaltsdaten, siehe Seite
Häufigkeit	0 .. 1

5.3. Hauptgruppe: fehlermeldung

5.3.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert.

Im allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden:

- Entitätsprüfungen (prüfen ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind)
- Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder vorhanden sind und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind)
- Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge)
- Katalogwertprüfungen (prüfen ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist)
- Meldekombinationsprüfungen (prüft auf Kriterien die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt)
- Bestandsprüfungen (prüft auf Kriterien die von den Bestandsdaten abhängig sind, z.B. ob die zugehörige WBK den passenden Status hat)

XML-Schema: xwaffe-fehlermeldung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-fehlermeldung.xsd

XML-Schema: xwaffe-fehlermeldung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Inkludierte Schemata	- Baukasten, siehe Seite [54]
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

5.3.2. Nachrichten der Hauptgruppe

5.3.2.1. Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe fehlermeldung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1000	fehlermeldung.fehlermeldung.1000	siehe Seite [472]

5.3.2.2. fehlermeldung.fehlermeldung.1000

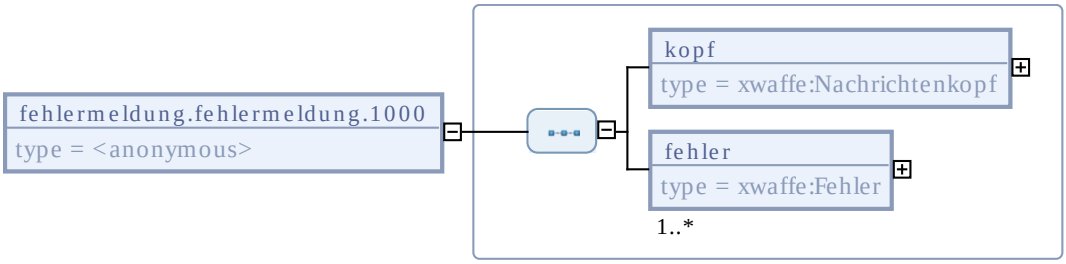

Abbildung 5.5. xwaffe:fehlermeldung.fehlermeldung.1000

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	fehlermeldung.fehlermeldung.1000 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ZWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: fehler	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehler
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:Fehler, siehe Seite [155]
Häufigkeit	1 .. *

5.4. Hauptgruppe: mitteilung

5.4.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp umfasst sämtliche Mitteilungen des ÖWS an das ZWR und bildet damit den fachlichen Kern der "Behörde zu Register" Kommunikation. Mit Ausnahme des Objektes "Behörde" können sämtliche Datensätze vom ÖWS mit verschiedenen Nachrichten

- angelegt (Nachricht `Objekt.Neu`)
- fortgeschrieben
- korrigiert
- storniert
- erstbefüllt

werden. Weitere Ausführungen sind im Abschnitt "Grundprinzip III - Operationen für Hauptobjekte" aufgeführt.

XML-Schema: xwaffe-mitteilung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-mitteilung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten, siehe Seite [54]
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

5.4.2. Nachrichten der Hauptgruppe

5.4.2.1. Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe mitteilung:

Nr.	Nachricht	Referenz
300	mitteilung.waffenverweis.neu.300	siehe Seite [475]
310	mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310	siehe Seite [477]
320	mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320	siehe Seite [478]
330	mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330	siehe Seite [479]
500	mitteilung.person.neu.500	siehe Seite [480]
510	mitteilung.person.fortschreiben.510	siehe Seite [481]
520	mitteilung.person.korrigieren.520	siehe Seite [483]
530	mitteilung.person.sofortstorno.530	siehe Seite [484]
540	mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540	siehe Seite [486]
590	mitteilung.person.erstbefuellung.590	siehe Seite [487]
600	mitteilung.waffe.neu.600	siehe Seite [489]

Nr.	Nachricht	Referenz
610	mitteilung.waffe.fortschreiben.610	siehe Seite [490]
620	mitteilung.waffe.korrigieren.620	siehe Seite [491]
630	mitteilung.waffe.sofortstorno.630	siehe Seite [492]
640	mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640	siehe Seite [494]
690	mitteilung.waffe.erstbefuellung.690	siehe Seite [496]
700	mitteilung.erlaubnis.neu.700	siehe Seite [497]
710	mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710	siehe Seite [498]
720	mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720	siehe Seite [499]
730	mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730	siehe Seite [500]
740	mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740	siehe Seite [502]
790	mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790	siehe Seite [504]
800	mitteilung.voreintrag.neu.800	siehe Seite [505]
810	mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810	siehe Seite [506]
820	mitteilung.voreintrag.korrigieren.820	siehe Seite [507]
830	mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830	siehe Seite [509]

5.4.2.2. mitteilung.waffenverweis.neu.300

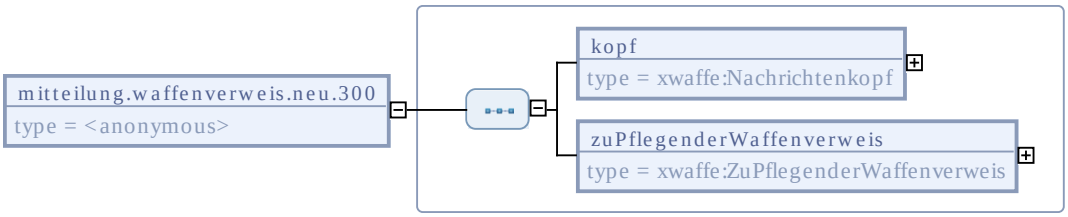

Abbildung 5.6. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.neu.300

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Typ	xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452]
Häufigkeit	1

5.4.2.3. mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310

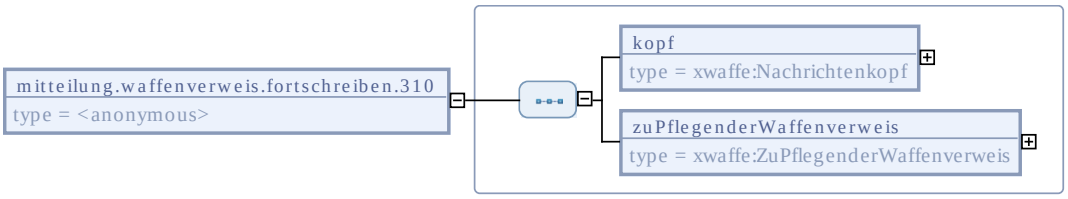

Abbildung 5.7. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452]
Häufigkeit	1

5.4.2.4. mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320

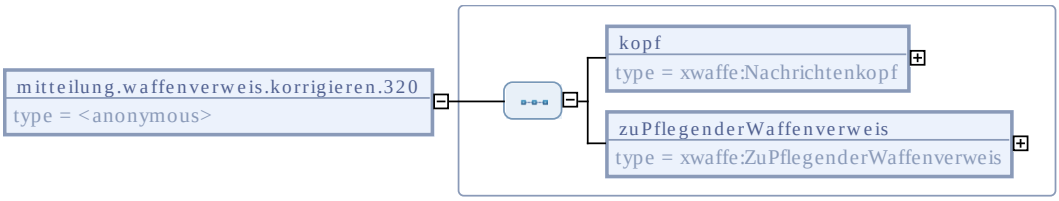

Abbildung 5.8. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Typ	xwaffe:ZuPflegenderWaffenverweis, siehe Seite [452]
Häufigkeit	1

5.4.2.5. mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330

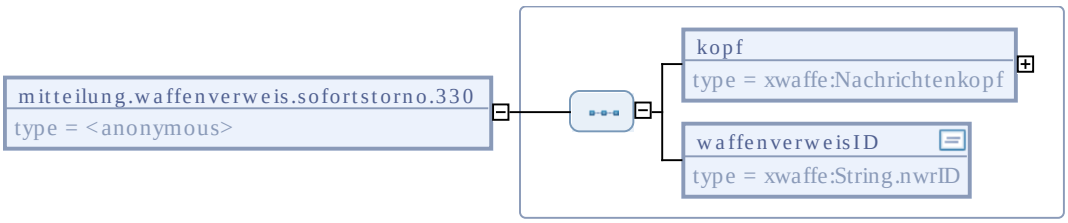

Abbildung 5.9. xwaffe:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.6. mitteilung.person.neu.500

Datensatz zu einer Person neu anlegen.

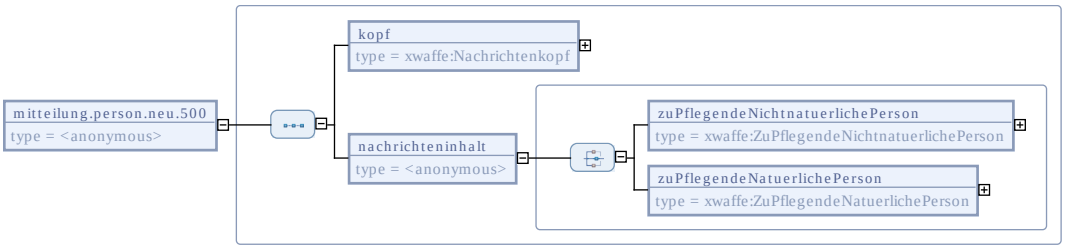

Abbildung 5.10. xwaffe:mitteilung.person.neu.500

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.neu.500 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichteninhalt
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite
Häufigkeit	1

5.4.2.7. mitteilung.person.fortschreiben.510

Daten einer Person können fortgeschrieben werden. Dabei wird der vorige Datensatz historisiert und mit dem aktuell übersendeten Datensatz ersetzt.

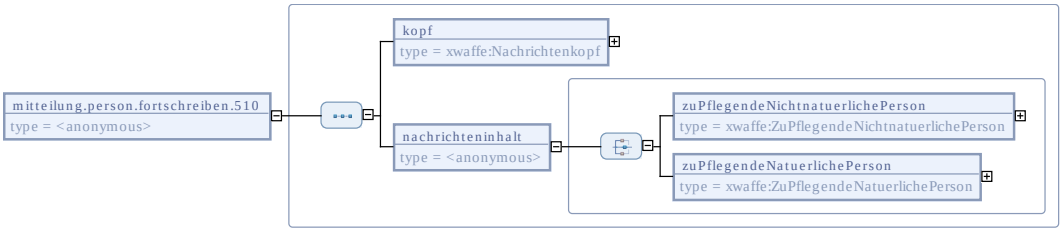

Abbildung 5.11. xwaffe:mitteilung.person.fortschreiben.510

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.fortschreiben.510 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR
Verwendet in	- xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichteninhalt

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite
Häufigkeit	1

5.4.2.8. mitteilung.person.korrigieren.520

Datensatz zu einer Person korrigieren. Dabei wird nicht historisiert.

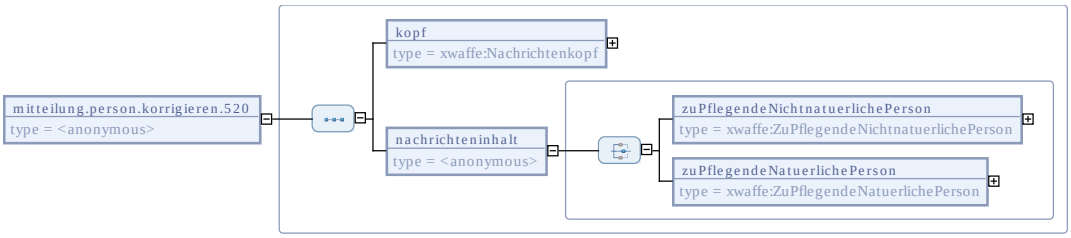

Abbildung 5.12. xwaffe:mitteilung.person.korrigieren.520

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.korrigieren.520 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichteninhalt
Beschreibung	-
Typ	xwaffe:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), siehe Seite
Häufigkeit	1

5.4.2.9. mitteilung.person.sofortstorno.530

Datensatz zu einer Person neu anlegen.

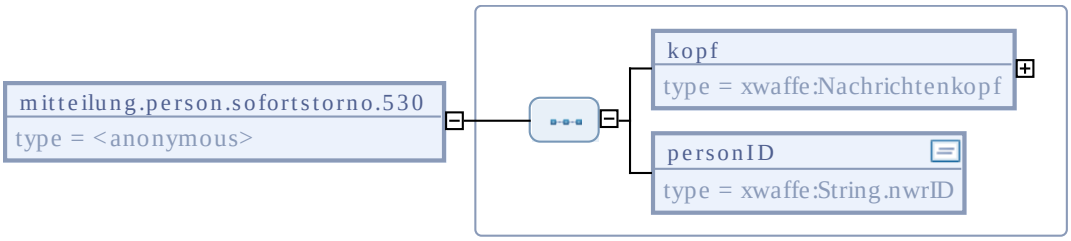

Abbildung 5.13. xwaffe:mitteilung.person.sofortstorno.530

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.10. mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540

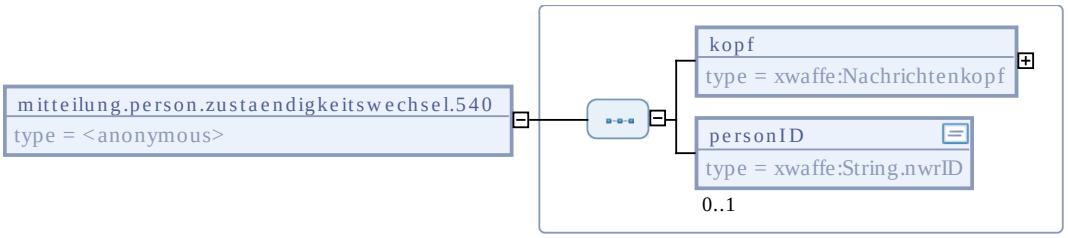

Abbildung 5.14. xwaffe:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS oder sonstige zur Abfrage berechtigte Stellen
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

5.4.2.11. mitteilung.person.erstbefuellung.590

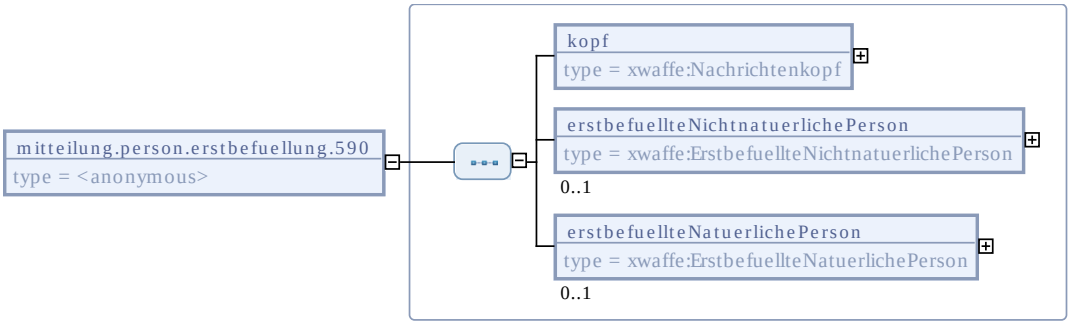

Abbildung 5.15. xwaffe:mitteilung.person.erstbefuellung.590

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: erstbefuellteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer nichtnatürlichen im Rahmen der Erstbefüllung Person dar.
Typ	xwaffe:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [140]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: erstbefuellteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteNatuerlichePerson
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer natürlichen Person im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Typ	xwaffe:ErstbefuellteNatuerlichePerson, siehe Seite [132]
Häufigkeit	0 .. 1

5.4.2.12. mitteilung.waffe.neu.600

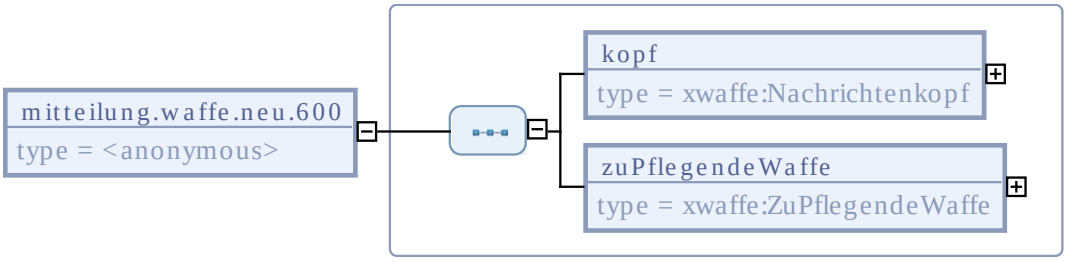

Abbildung 5.16. xwaffe:mitteilung.waffe.neu.600

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]
Häufigkeit	1

5.4.2.13. mitteilung.waffe.fortschreiben.610

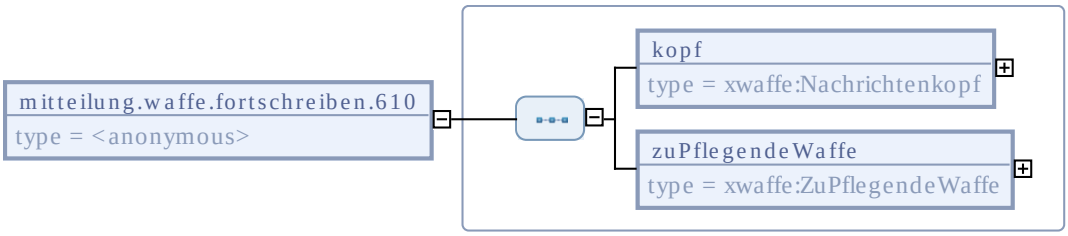

Abbildung 5.17. xwaffe:mitteilung.waffe.fortschreiben.610

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]
Häufigkeit	1

5.4.2.14. mitteilung.waffe.korrigieren.620

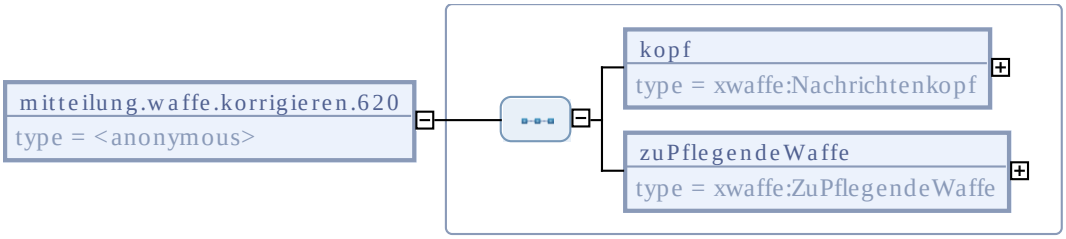

Abbildung 5.18. xwaffe:mitteilung.waffe.korrigieren.620

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeWaffe, siehe Seite [435]
Häufigkeit	1

5.4.2.15. mitteilung.waffe.sofortstorno.630

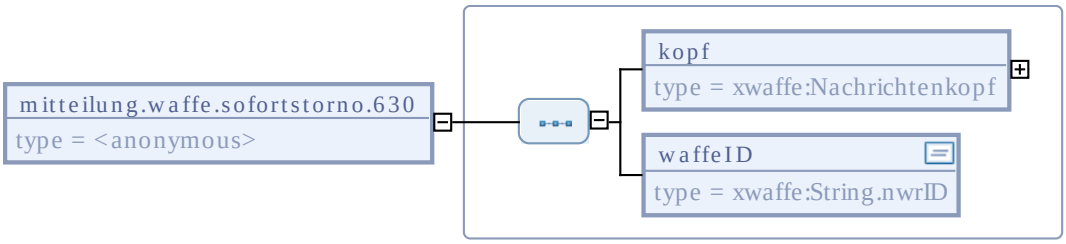

Abbildung 5.19. xwaffe:mitteilung.waffe.sofortstorno.630

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar)

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.16. mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640

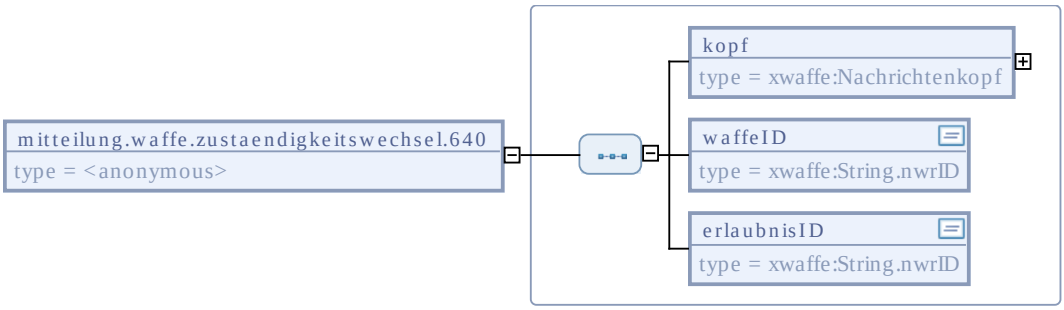

Abbildung 5.20. xwaffe:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis auf welche die Waffe eingetragen werden soll (z.B. WBK des Käufers)
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.17. mitteilung.waffe.erstbefuellung.690

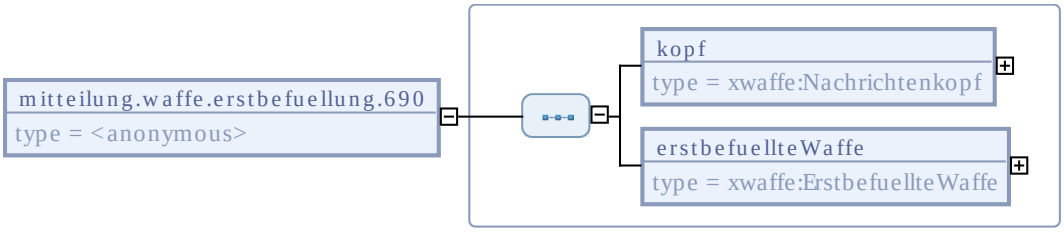

Abbildung 5.21. xwaffe:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: erstbefuellteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteWaffe

Element: erstbefuellteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Waffe im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Typ	xwaffe:ErstbefuellteWaffe, siehe Seite [145]
Häufigkeit	1

5.4.2.18. mitteilung.erlaubnis.neu.700

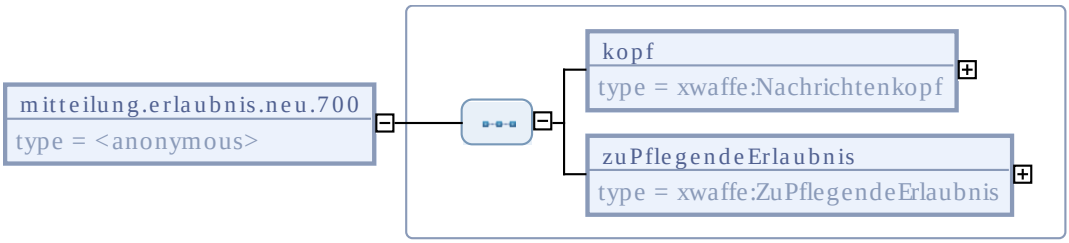

Abbildung 5.22. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.neu.700

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]
Häufigkeit	1

5.4.2.19. mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710

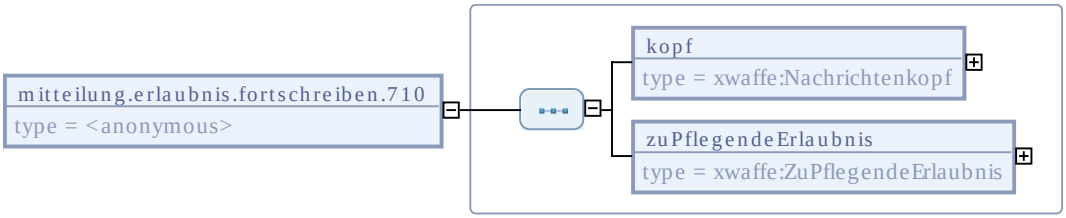

Abbildung 5.23. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]
Häufigkeit	1

5.4.2.20. mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720

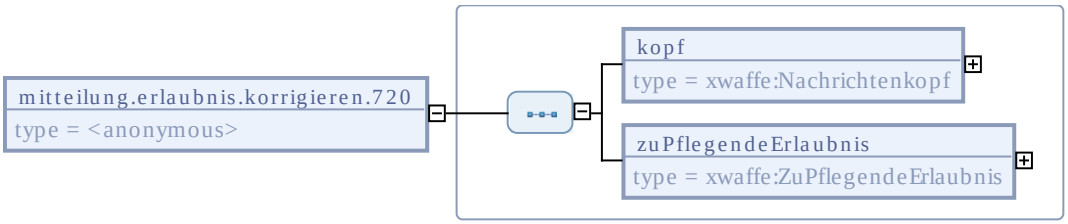

Abbildung 5.24. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegendeErlaubnis, siehe Seite [412]
Häufigkeit	1

5.4.2.21. mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730

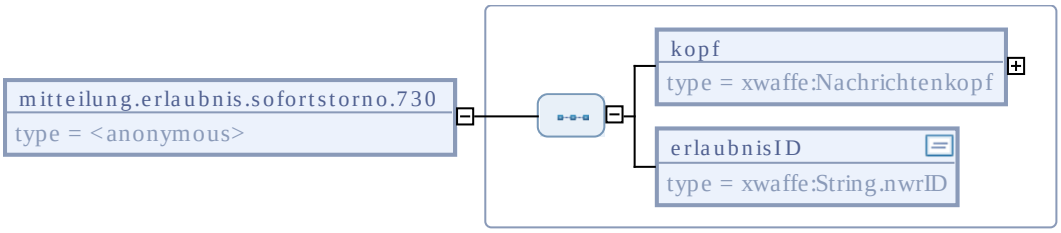

Abbildung 5.25. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar)

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.22. mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740

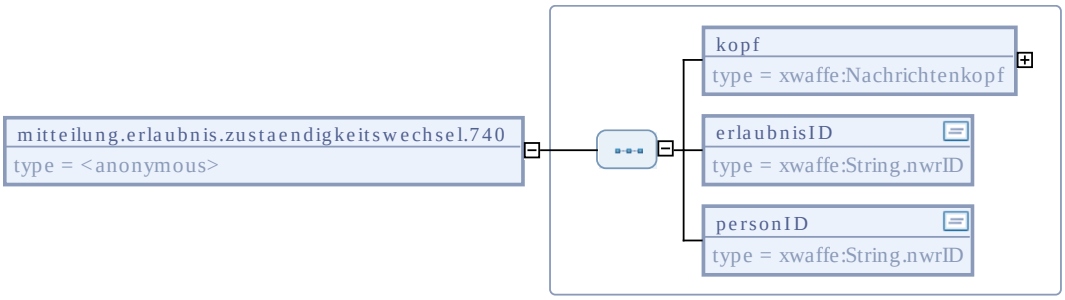

Abbildung 5.26. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.4.2.23. mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790

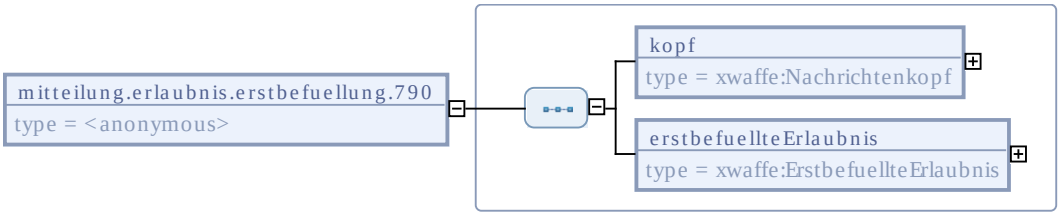

Abbildung 5.27. xwaffe:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: erstbefuellteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteErlaubnis
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten einer Erlaubnis im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Typ	xwaffe:ErstbefuellteErlaubnis, siehe Seite [125]
Häufigkeit	1

5.4.2.24. mitteilung.voreintrag.neu.800

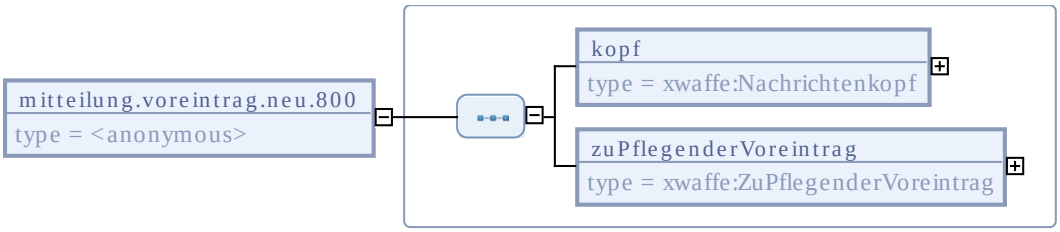

Abbildung 5.28. xwaffe:mitteilung.voreintrag.neu.800

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWR
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]
Häufigkeit	1

5.4.2.25. mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810

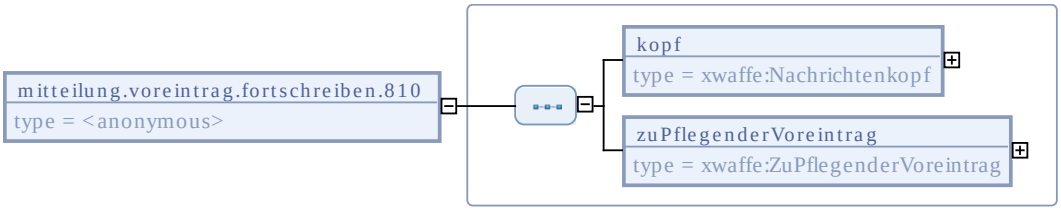

Abbildung 5.29. xwaffe:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]
Häufigkeit	1

5.4.2.26. mitteilung.voreintrag.korrigieren.820

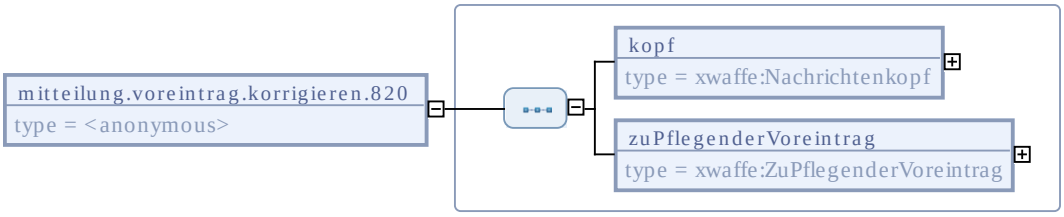

Abbildung 5.30. xwaffe:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das zentrale Waffenregister (ZWR) gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Typ	xwaffe:ZuPflegenderVoreintrag, siehe Seite [445]
Häufigkeit	1

5.4.2.27. mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830

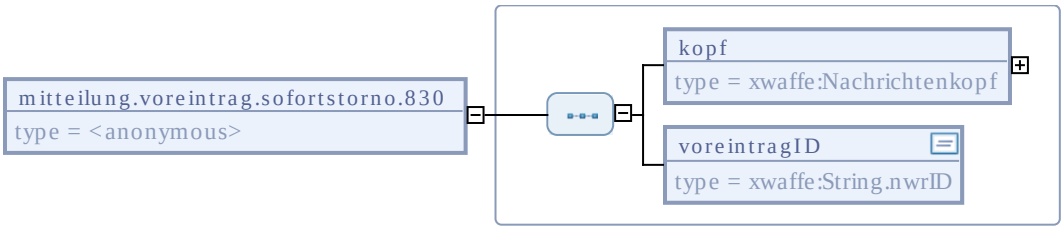

Abbildung 5.31. xwaffe:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS
Empfänger (allgemein)	ZWR

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	1

5.5. Hauptgruppe: rueckmeldung

5.5.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp ist für Meldungen des ZWR an die ÖWS vorgesehen. Im aktuellen Stand der XWaffe-Spezifikation können Rückmeldungen Ergebnisse von Lese-Mitteilungen sein. D.h. ein angefordertes registriertes Objekt wird mit diesem Nachrichtentyp zurückgeliefert.

XML-Schema: xwaffe-rueckmeldung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	1.0
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/
Präfix	xwaffe
URL des Schemas	http://www.xwaffe.de/schemata/V1_0/xwaffe-rueckmeldung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten, siehe Seite [54]
Importierte Schemata	- XOEV-Basisdatentypen (http://xoev.de/schemata/basisdatentypen/1_0/xoev-basisdatentypen.xsd, Präfix: xoev-dt)

5.5.2. Nachrichten der Hauptgruppe

5.5.2.1. Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe rueckmeldung:

Nr.	Nachricht	Referenz
910	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910	siehe Seite [511]
920	rueckmeldung.datenuebernahme.920	siehe Seite [516]

5.5.2.2. rueckmeldung.erfolgsmeldung.910

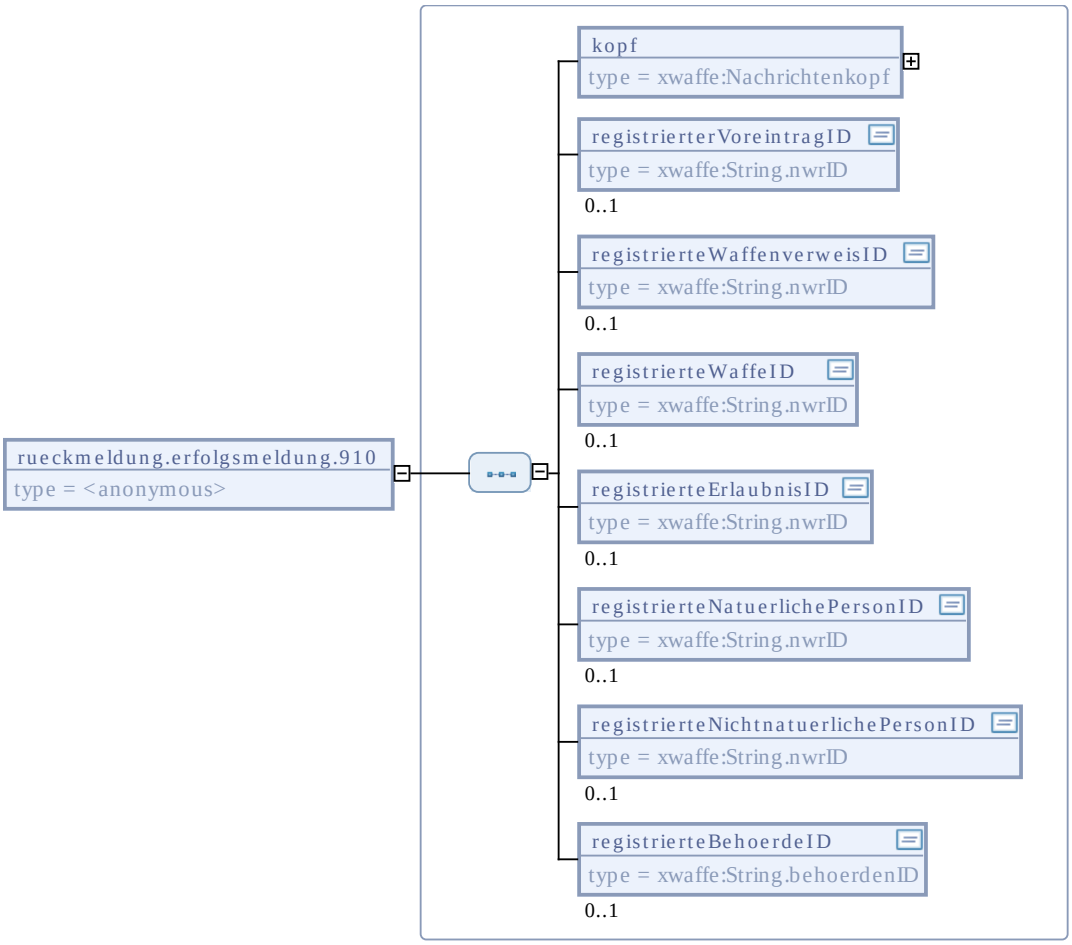

Abbildung 5.32. xwaffe:rueckmeldung.erfolgsmeldung.910

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	rueckmeldung.erfolgsmeldung.910 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ZWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: registrierterVoreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintragID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]

Element: registrierterVoreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteWaffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffenverweisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteWaffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffeID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar)

Element: registrierteWaffeID	
Eigenschaft	**Wert**
	W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteErlaubnisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNatuerlichePersonID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben

Element: registrierteNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
	G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im ZWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemöß ISO 8601Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben G2012-05-09-23194 - Zeichen G nicht erlaubt W2010-02-29-04001 - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29 Februar) W2010-03-12-401 - Es müssen als letzte Stelle 5 Zeichen angegeben werden.
Typ	xwaffe:String.nwrID, siehe Seite [459]
Häufigkeit	0 .. 1

Element: registrierteBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteBehoerdeID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Behörden im ZWR
Typ	xwaffe:String.behoerdenID, siehe Seite [458]

Element: registrierteBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. 1

5.5.2.3. rueckmeldung.datenuebernahme.920

Liefert zusammenhängende Hauptobjekte (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) zurück. Auslöser dieser Rückmeldung vom ZWR sind z.B. die Nachricht Zustaendigkeitswechsel

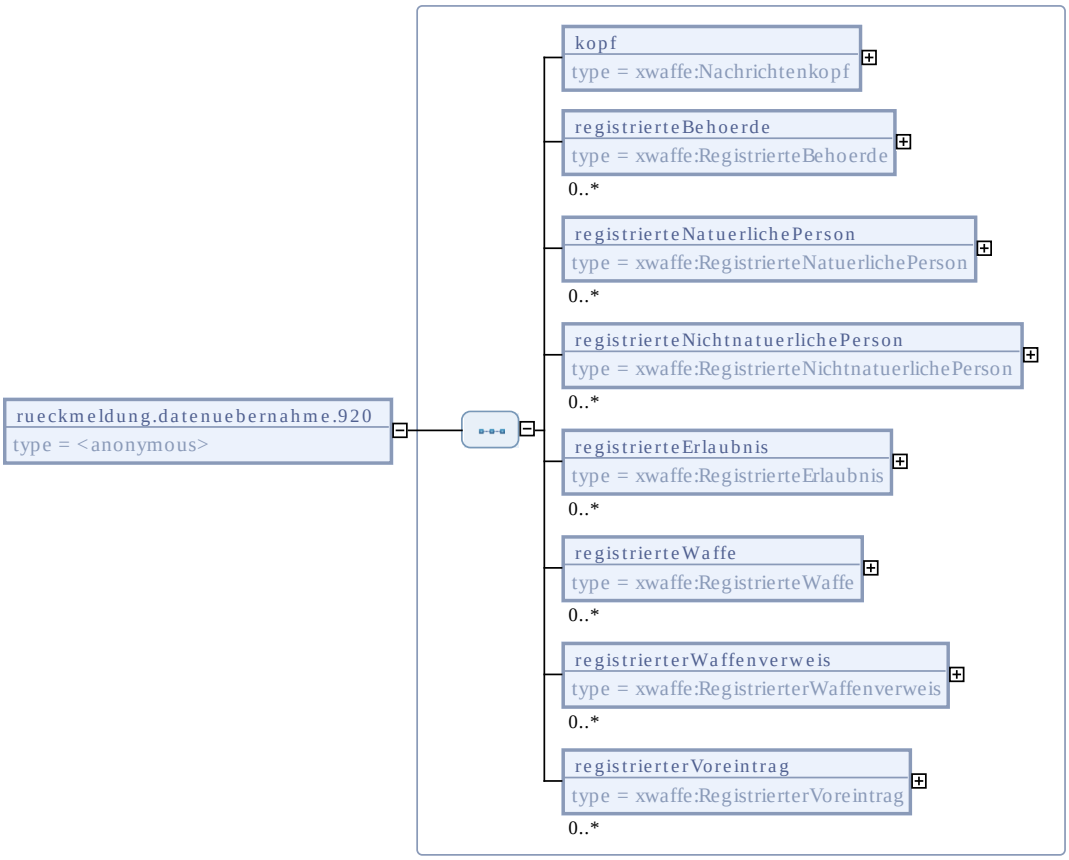

Abbildung 5.33. xwaffe:rueckmeldung.datenuebernahme.920

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*)
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	ZWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesvorgangszähler
Typ	xwaffe:Nachrichtenkopf, siehe Seite [256]
Häufigkeit	1

Element: registrierteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteBehoerde
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Erlaubnisbehörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Behörde für Inneres
Typ	xwaffe:RegistrierteBehoerde, siehe Seite [287]
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische natürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Typ	xwaffe:RegistrierteNatuerlichePerson, siehe Seite [299]

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische nichtnatürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Typ	xwaffe:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, siehe Seite [309]
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Erlaubnis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Typ	xwaffe:RegistrierteErlaubnis, siehe Seite [292]
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Waffe die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Typ	xwaffe:RegistrierteWaffe, siehe Seite [316]
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Typ	xwaffe:RegistrierterWaffenverweis, siehe Seite [333]
Häufigkeit	0 .. *

Element: registrierterVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Typ	xwaffe:RegistrierterVoreintrag, siehe Seite [327]
Häufigkeit	0 .. *

Kapitel 6. Testnachrichten

6.1. Generelle Anmerkungen

Die Testnachrichten sind als Hilfsmittel zur Implementierung eines XWaffe-konformen Nachrichtenaustausches zu verstehen. Ihre Inhalte, insbesondere für Suchanfragen und Antworten wurden keiner Prüfung auf rechtliche Zulässigkeit unterzogen.

Gemäß XWaffe-Standard genügt bei Codelisten die Übersendung des Codewertes. Zum besseren Verständnis jedoch, wurde der optionale Codename (für den der Codewert steht) mit in die Beispieldateien aufgenommen.

```
<xwaffe:zustaendigeBehoerdeStatus listURI="http://www.xwaffe.de/codelisten/ZustaendigeBehoerdeStatusCode" listVersionID="1.0">
  <code>2</code>
  <name>Aktenführung in Behörde</name>
</xwaffe:zustaendigeBehoerdeStatus>
```

Abbildung 6.1. Beispiel eines Codenamens im Eintrag einer XML-Testnachricht

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der XWaffe-Testnachrichten gab es noch keine bekannte Bezugsquelle des Staatsangehörigkeits- und Gebietsschlüssels in einem XSD-Format.

Beispielhaft wurde folgende Angabe zur Bezugsquelle und zu Version gewählt:

```
listURI="http://www.destatis.de/Klassifikationen/Bevoelkerung/
Staatsangehoerigkeitsgebietsschluessel" listVersionID="01.01.2009"
```

Diese Angaben sind in der Phase des Betriebs durch den korrekten Namespace und der dann gültigen Version des Kataloges anzupassen.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der XWaffe-Testnachrichten lag die vollständige Listen der Kaliber- und Munitionsbezeichnungen sowie der Herstellerbezeichnungen noch nicht vor. Daher wurde für die Testnachrichten auf fiktive Codewerte zurückgegriffen.

6.2. Beschreibung der Testnachrichten

6.2.1. Rueckmeldung.Erfolgsmeldung.910

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Rückmeldung.Erfolgsmitteilung modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Datensatzes für eine natürliche Person (XWaffe-Beispiel 001)
- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Datensatzes für eine nichtnatürliche Person (XWaffe-Beispiel 002)
- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Erlaubnisdatensatzes (XWaffe-Beispiel 003)

- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Waffendatensatzes (XWaffe-Beispiel 004)
- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Voreintrags (XWaffe-Beispiel 005)
- Rückmeldung "Erfolgsmitteilung" nach erfolgreichem Anlegen eines Waffenverweises (Zuordnung Waffe zu Erlaubnis, wenn nicht WBK oder WHE) (XWaffe-Beispiel 006)

6.2.2. Rueckmeldung.Datenuebernahme.920

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Rueckmeldung.Datenuebernahme modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Rückmeldung "Datenübernahme" nach angefordertem Zuständigkeitswechsel für eine natürlichePerson inklusive aller Erlaubnisse (WBK und Waffenschein) und Waffen (komplette Waffe + Lauf) und Waffenverweise dieser Person (XWaffe-Beispiel 050)
- Rückmeldung "Datenübernahme" nach angefordertem Zuständigkeitswechsel für eine nicht natürlichePerson (XWaffe-Beispiel 051)
- Rückmeldung "Datenübernahme" nach angefordertem Zuständigkeitswechsel für eine Erlaubnis (XWaffe-Beispiel 052)
- Rückmeldung "Datenübernahme" nach angeforderten Zuständigkeitswechsel für eine Waffe (XWaffe-Beispiel 053)

6.2.3. Abfrage.Lesen.405

Die folgenden Testnachrichten wurden für die NachrichtenklasseAbfrage.Lesen modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die BehoerdenID (XWaffe-Beispiel 007)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die natuerlichePersonID (XWaffe-Beispiel 008)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die nichtnatuerlichePersonID (XWaffe-Beispiel 009)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die ErlaubnisID (XWaffe-Beispiel 010)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die WaffenID (XWaffe-Beispiel 011)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die VoreintragsID (XWaffe-Beispiel 012)
- Lese-Anforderung eines Datensatzes vom ZWR über die WaffenverweisID (XWaffe-Beispiel 013)

6.2.4. Abfrage.Auskunft.401

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Abfrage.Auskunft modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Suche nach Waffen- und Jagdbehörden im Land Baden-Württemberg (XWaffe-Beispiel 054)
- Phonetische Vornamenssuche nach in Berlin lebenden 30-35 jährigen in der Sowjetunion geborenen männlichen Person mit Sportschützen-WBK (XWaffe-Beispiel 055)
- Suche nach Firmen mit Waffenherstellungserlaubnis in Dresden (XWaffe-Beispiel 056)
- Suche nach Waffenbesitzkarten und Voreinträgen für eine bestimmte Waffe(XWaffe-Beispiel 057)
- Suche nach Angaben zu einer Waffe mit bestimmten Kaliber des Hersteller "Smith and Wesson" eines Jägers oder Sportschützen mit der Anforderung der Rücklieferung von relevanten Waffen, Waffenverweis, Voreintrag und Erlaubnisdaten (XWaffe-Beispiel 058)
- Suche nach Voreinträgen für einen Lauf eines bestimmten Kalibers (XWaffe-Beispiel 059)
- Suche nach Waffenverweisen die auf einen bestimmten EFP zeigen (XWaffe-Beispiel 060)

6.2.5. Antwort.Lesen.406

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Antwort.Lesen modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Antwort auf Lesevorgang für Daten einer registrierten Behoerde in Niedersachsen mit Geschäftsadresse und Postfach (XWaffe-Beispiel 061)
- Antwort auf Lesevorgang für Daten einer verstorbene natürlichen Person (XWaffe-Beispiel 062)
- Antwort auf Lesevorgang für Daten einer nichtnatürlichen Person (XWaffe-Beispiel 063)
- Antwort auf Lesevorgang für Daten einer vom Erlaubnisinhaber zurückgegebenen Mitbenutzererlaubnis mit verlorenem und neu ausgestelltem Erlaubnisdokument (XWaffe-Beispiel 064)
- Lieferung eines unvollständig katalogisierten Waffen-Datensatzes vom ZWR an das ÖWS (XWaffe-Beispiel 065)
- Lieferung eines gestrichenen Voreintrag-Datensatzes vom ZWR an das ÖWS (XWaffe-Beispiel 066)
- Lieferung eines registrierten Waffenverweises vom ZWR an das ÖWS (XWaffe-Beispiel 067)

6.2.6. Antwort.Auskunft.402

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Antwort.Auskunft modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Antwort auf Suchvorgang für Teil-Daten einer registrierten Behoerde in Niedersachsen (XWaffe-Beispiel 068)
- Antwort auf Suchvorgang für eine natürliche Person (XWaffe-Beispiel 069)

- Antwort auf Suchvorgang für eine nichtnatürliche Person (XWaffe-Beispiel 070)
- Antwort auf Suchvorgang für eine Erlaubnis (XWaffe-Beispiel 071)
- Drei Waffendatensätze als Antwort auf eine Suchanfrage (XWaffe-Beispiel 072)
- gefundener Voreintrag als Antwort auf eine Suchanfrage (XWaffe-Beispiel 073)
- gefundene Waffenverweise zu einer Waffe auf unterschiedlichen Erlaubnissen als Antwort auf eine Suchanfrage (XWaffe-Beispiel 074)

6.2.7. Mitteilung.Objekt.Neu

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Neu modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Anlegen einer Dublette einer natürlichen Person mit französischer Staatsangehörigkeit und Hauptwohnung in Bremen durch die Nachricht xwaffe:mitteilung.person.neu.500 (XWaffe-Beispiel 014)
- Anlegen einer nichtnatürlichen Person (ein Verein) durch die Nachricht xwaffe:mitteilung.person.neu.500 (XWaffe-Beispiel 015)
- Anlegen einer Verbringungserlaubnis (Durchfuhrerlaubnis) für einen Dänen mit Reisepass für die Durchfuhr von Waffen von Dänemark nach Belgien (XWaffe-Beispiel 016)
- Neuanlage einer Waffe mit 2 Seriennummern und Eintragung in bestehende WBK (XWaffe-Beispiel 017)
- Anlegen eines Voreintrags für das Kaliber 8x57 IS mit Munitionserwerbserlaubnis (XWaffe-Beispiel 018)
- Anlegen eines Waffenverweises (XWaffe-Beispiel 019)

6.2.8. Mitteilung.Objekt.Fortschreiben

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Fortschreiben modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Fortschreiben eines Personendatensatzes einer Person mit deutsch-neuseeländischer Staatsangehörigkeit (XWaffe-Beispiel 020)
- Fortschreiben eines Personendatensatzes eines Vereins(XWaffe-Beispiel 021)
- Fortschreiben einer Erlaubnis am Beispiel der Neuausstellung eines verlorenen Dokumentes einer vorübergehend auf Kurzwaffen beschränkte Waffenbesitzkarte für Vereine(XWaffe-Beispiel 022)
- Fortschreiben einer Waffe nach Verkauf von privat an Händler(XWaffe-Beispiel 023)
- Fortschreiben eines Voreintrags nach Kauf der Waffe (Konsumieren des Voreintrags) (XWaffe-Beispiel 024)

- Fortschreiben eines Waffenverweises (XWaffe-Beispiel 025)

6.2.9. Mitteilung.Objekt.Korrigieren

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Korrigieren modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Korrigieren eines Personendatensatzes einer italienischen Person unbekannten Geschlechts mit unbekanntem Wohnsitz (XWaffe-Beispiel 026)
- Korrigieren eines Personendatensatzes einer Firma (XWaffe-Beispiel 027)
- Korrigieren einer frist-verlängerten Schießstättenerlaubnis (ortsfest) am Beispiel der Korrektur der Erlaubnisstandortanschrift (XWaffe-Beispiel 028)
- Korrigieren eines Waffendatensatzes (XWaffe-Beispiel 029)
- Korrigieren eines Voreintrags (XWaffe-Beispiel 030)
- Korrigieren eines Waffenverweises (XWaffe-Beispiel 031)

6.2.10. Mitteilung.Objekt.Sofort-Storno

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Sofort-Storno modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Stornierungsmitteilung zu einer "zurückzurufenden" natürlichen Person nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 032)
- Stornierungsmitteilung zu einer "zurückzurufenden" nichtnatürlichen Person nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 033)
- Stornierungsmitteilung zu einer "zurückzurufenden" Erlaubnis nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 034)
- Stornierungsmitteilung zu einer "zurückzurufenden" Waffe nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 035)
- Stornierungsmitteilung eines "zurückzurufenden" Voreintrags nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 036)
- Stornierungsmitteilung eines "zurückzurufenden" Waffenverweises nach Fehl-Anlage (XWaffe-Beispiel 037)

6.2.11. Mitteilung.Objekt.Erstbefüllung

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Erstbefüllung modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Erstbefüllungsnachricht für eine weibliche natürliche Person mit Doktorgrad ohne Zuordnung des Anschrifttyps (XWaffe-Beispiel 038)

- Erstbefüllungsnachricht für eine nichtnatürliche Person (XWaffe-Beispiel 039)
- Erstbefüllungsnachricht mit einer Erlaubnis (gewerbliche Waffenhandelserlaubnis) (XWaffe-Beispiel 040)
- Erstbefüllungsnachricht für eine Waffe ohne Seriennummer und noch nicht katalogisierter Typologie (XWaffe-Beispiel 041)

6.2.12. Mitteilung.Objekt.Zustaendigkeitswechsel

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Mitteilung.Objekt.Zustaendigkeitswechsel modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Anforderung des Zuständigkeitswechsel für eine natürliche Person (XWaffe-Beispiel 042)
- Anforderung des Zuständigkeitswechsel für eine Erlaubnis (XWaffe-Beispiel 044)
- Anforderung des Zuständigkeitswechsel für eine Waffe (XWaffe-Beispiel 045)

6.2.13. Fehlermeldungen.Fehlermeldungen.1000

Die folgenden Testnachrichten wurden für die Nachrichtenklasse Fehlermeldung.Fehlermeldung modelliert und stehen als XML-Dateien zur Verfügung.

- Fehlermeldung des Registers: Objekt nicht gefunden (XWaffe-Beispiel 046)
- Fehlermeldung des Registers: falsche Struktur in empfangener Nachricht (XWaffe-Beispiel 047)
- Hinweis des Registers: zukünftige Änderung auf eine neue Version einer Codeliste (XWaffe-Beispiel 048)
- Warnung des Registers: unplausibles Datum empfangen (XWaffe-Beispiel 049)

Anhang A. Selbsteinschätzung XÖV-Konformitätsprüfung

A.1. Bereitstellungspflichten

Nr.	Verbindlichkeit	Kurzbeschreibung	Stand
K-1	Muss	Ein Standard der öffentlichen Verwaltung	OK
K-2	Muss	Freie Verwendung	OK
K-3	Muss	Dokumentation	OK
K-4	Muss	Veröffentlichung (im XRepository)	OK
K-5	Muss	Nachhaltigkeit des Standards	OK

Tabelle A.1. Bereitstellungspflichten für die Anerkennung eines XÖV-konformen Standards

A.2. Auskunftspflichten der Standardentwickler- und Betreiber

Nr.	Verbindlichkeit	Kurzbeschreibung	Stand
K-6	Soll	Anzeige der Entwicklungsabsicht	OK
K-7	Muss	Informationen zum Status Quo des Standards	OK

Tabelle A.2. Auskunftspflichten der Standardentwickler und Betreiber

A.3. Technische Kriterien

Nr.	Verbindlichkeit	Kurzbeschreibung	Stand
K-8	Soll	Modellierung der Prozesse in UML	OK
K-9	Muss	Modellierung der Datenstrukturen in UML	OK
K-10	Muss	Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln	OK
K-11	Soll	Nutzung von XÖV-Kern- und Fachkomponenten	OK

Nr.	Verbindlichkeit	Kurzbeschreibung	Stand
K-12	Soll	Nutzung der XÖV-Basisdatentypen	OK
K-13	Soll	Nutzung von Codelisten	OK
K-14	Muss	Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-UML-Modells durch das XÖV-Produktionszubehör	OK
K-15	Soll	Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch	OK

Tabelle A.3. Technische Anforderungen bei der Erstellung eines XÖV-Standards

Anhang B. Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
BL AG	Bund Land Arbeitsgruppe des Projekts "Nationales Waffenregister"
BOS	hier: Bremen Online Services GmbH (Hersteller des Transportprotokolls OSCI-Transport)
BZR	Bundeszentralregister
CdS	Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien
Codeliste	Tabelle für den Datenaustausch, bei denen ein Wert durch ein Code repräsentiert wird. Synonym: Katalog
DocBook	elektronisches Dokumentenformat zur Erzeugung von Büchern und Dokumentationen im technischen Umfeld
DOI	Behördennetz Deutschland Online Infrastruktur
DOL	Deutschland Online - nationale E-Government Strategie von Bund, Ländern und Kommunen
EFP	Europäischer Feuerwaffenpass
Entität	Objekt, logische Gruppierung von Elemente
Erlaubnis	hier: begünstigender Verwaltungsakt im Sinne des Waffenrechts oder ein Verbot nach §41 WaffG.
ERP-Systeme	Enterprise Resource Planning - Systeme zur Verwaltung von Kapital, Betriebsmittel oder Personal
Erstbefüllung	Hier: Begriff für die Projektphase des erstmaligen massenhaften Anlegen von Daten im Register durch Übernahme von Teildatenbeständen der örtlichen Waffenverwaltungssoftware
ID	Identifikationsnummer
Interoperabilität	Fähigkeit von heterogenen Systemen nahtlos miteinander z.B. mittels Datenaustauschs zusammenzuarbeiten
JS-Inhaber	hier: Jagdscheininhaber
Kataloge	*siehe Codelisten*
KWS	kleiner Waffenschein

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
MEB	Munitionserwerbsberechtigung
medienbruchfrei	die Abwesenheit von Wechseln des informationstragenden Mediums innerhalb eines Informationsverarbeitungsprozess
KWS	kleiner Waffenschein
Meta-Informationen	Fachunabhängige Verwaltungs- und Steuerungsinformationen über Inhalte, z.B. der Autor oder der Erstellungszeitpunkt eines Buches
Nichtnatürliche Person	hier: Eine nichtnatürliche Person im Sinne des NWRs ist eine juristische Person oder eine teil- oder nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ist oder für die solche geprüft werden.
NWR	Nationales Waffenregister, Projekttitel für den Verbund von örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente
NWR-ID	Identifikationsnummer im Nationalen Waffenregister
OASIS Genericode	Format zum Austausch von Codelisten, herausgegeben von der Standardisierungsorganisation "Organization for the Advancement of Structured Information Standards"
OSCI	Online Services Computer Inteface
OSCI-Transport	Das Protokoll OSCI-Transport wird eingesetzt, um die Ziele Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit bei der Übermittlung von Nachrichten zu gewährleisten.
ÖWS	örtliche Waffenverwaltungssoftware
SAGA	Regelwerk: "Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen der Bundesverwaltung"
Schutzbedarfsanalyse	Feststellung der benötigten Sicherheitsstandards für den Schutz von Informationen
UML	Unified Modelling Language, internationaler Standard zur Modellierung von Prozessen und Daten
UNICODE	internationaler Standard zur Festlegung von Schriftzeichen und Textelementen aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme
UTF-8 Format	Kodierung für Unicode-Zeichen
Validierung (Schema)	Bezeichnet die Überprüfung von Daten hinsichtlich der Konformität zu einem vorgegebenen Struktur
Voreintrag	Ein Voreintrag beschreibt die für eine Erwerbserlaubnis notwendigen Daten einer Waffe inklusive einer zeitlichen Befristung.

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
W3C	World Wide Web Consortium, Gremium zur Standardisierung der das World Wide Web betreffenden Techniken
Waffenverweis	technisches Konstrukt im NWR welches zur Abbildung einer Waffe in einer Erlaubnis verwendet wird, wenn die Erlaubnis nicht eine Waffenbesitzkarte, Waffenherstellungserlaubnis oder eine Waffenhandelserlaubnis ist.
WBK	Waffenbesitzkarte
WHE	Waffenhandelserlaubnis
WS	Waffenschein
XGenerator	Produktionszubehör der XÖV-Koordinierungsstelle zur konsistenten Erzeugung von XML-Schemadateien und Dokumentation aus UML-Modellen
XML	eXtensible Markup Language
XML-Schema	technischer Begriff für ein formales Modell der Struktur von XML Daten
XÖV	XÖV steht für XML in der öffentlichen Verwaltung. Ziel von XÖV ist es, Datenaustausch innerhalb und mit der öffentlichen Verwaltung zu standardisieren. Hierdurch wird die Interoperabilität verbessert und in der Folge werden elektronische Prozesse einheitlicher und effizienter gestaltet. Quelle: *XÖV-Handbuch* [http://www.bit.bund.de/nn_387252/BIT/DE/Standards__Methoden/X_C3_96V/node.html?__nnn=true]
XÖV-Basistypen	von der XÖV-Koordination zur Wiederverwendung empfohlene Datentypen
XÖV-Kernkomponenten	von der XÖV Koordination herausgegebene "Entwurfsschablonen" für fachübergreifende Objekte wie z.B. Anschrift
XÖV-Konformitätsprüfung	Prüfung eines XÖV-Standards auf Beachtung der durch das XÖV-Handbuch vorgegebenen Regeln
XRepository	Das XRepository ist eine im Internet bereitgestellte, öffentlich zugängliche und zentral verwaltete Bibliothek für die Bereitstellung von XÖV-Datenmodellen und -Schemata. Mit diesen Datenmodellen beziehungsweise Schemata werden Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen Fachverfahren beschrieben. Fachübergreifende XÖV-Kernkomponenten und fachspezifische Modelle sowie die entsprechenden Datenaustauschformate werden durch das XRepository verfügbar gemacht. Das XRepository ist ein zentraler Baustein im "Deutschland-Online Vorhaben Standardisierung". *Link zum XRepository* [http://www.xrepository.deutschland-online.de]
XSD	XML Schemadatei
XWaffe	XÖV-Standard für das Waffenwesen

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
ZK	zentrale Komponente
ZWR	zentrales Waffenregister, ein Teil der zentralen Komponente

Anhang C. Übersicht über die Testnachrichten

Die Übersicht über die Testnachrichten ist als eigene Datei diesem Dokument beigefügt.

Anhang D. Übersicht über die Feingliederung der Waffentypen

Der umfangreiche Katalog Feingliederung der Waffentypen ist als eigene Datei diesem Dokument beigefügt.

Anhang E. Überblick über den Katalog der Kaliber- und Munitionsbezeichnungen

Der umfangreiche Katalog der Kaliber- und Munitionsbezeichnungen ist als eigene Datei diesem Dokument beigefügt.